

IMBUSOVÉ SKRUTKY DIN912 BALENÉ

Vlastnosti

- Imbusové skrutky s valcovou hlavou a vnútorným šesťhranom umožňujú montáž v ťažko prístupných miestach
- Zabezpečujú presné a trvácne spojenia v strojoch, zariadeniach a ocelových konštrukciách
- Trieda pevnosti 8.8 – vysoká odolnosť proti tahu a mechanickému zaťaženiu
- Galvanicky zinkovaný povrch chráni proti korózii

Príklady použitia


- Priemyselné stroje
- Automobilový priemysel
- Nábytok
- Modulárne systémy



ks.

DIN912 PN M-82302 ISO 4762 nízkoalokovaná oceľ tvrdosť 8.8 pozinkované

	celozávit	celozávit	celozávit	celozávit
L_g [mm] $L_g < 25$				
L_g [mm] $L_g \geq 20$	24	28	32	36
S [mm]	5	6	8	10
K [mm]	6	8	10	12
D [mm]	10	13	16	18
P d	M6	M8	M10	M12
16	BS91288Z0016 14ks	BS91288Z0016 12ks		
20	BS91288Z0020 12ks	BS91288Z0020 10ks		
25	BS91288Z0025 10ks	BS91288Z0025 10ks		
30	BS91288Z0030 10ks	BS91288Z0030 10ks		BS91288Z12030 6ks
35		BS91288Z0035 10ks		
40	BS91288Z0040 10ks	BS91288Z0040 8ks		BS91288Z12040 4ks
45		BS91288Z0045 8ks		
50		BS91288Z0050 8ks	BS91288Z10050 4ks	BS91288Z12050 4ks
60		BS91288Z0060 6ks	BS91288Z10060 4ks	BS91288Z12060 2ks
70			BS91288Z10070 4ks	
80			BS91288Z10080 2ks	

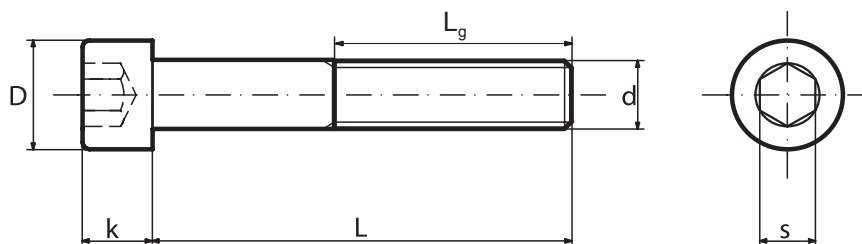

kód
BS91288Z06016
BS91288Z06020
BS91288Z06025
BS91288Z06030
BS91288Z06040
BS91288Z08016
BS91288Z08020
BS91288Z08025

kód
BS91288Z08030
BS91288Z08035
BS91288Z08040
BS91288Z08045
BS91288Z08050
BS91288Z08060
BS91288Z10050
BS91288Z10060

kód
BS91288Z10070
BS91288Z10080
BS91288Z12030
BS91288Z12040
BS91288Z12050
BS91288Z12060

Uvedené množstvá majú orientačný charakter a môžu sa zmeniť. Ceny podliehajú pravidelnej aktualizácii.