

## + PONORNÉ ČERPADLO NA ZNEČISTENÚ VODU 550W SPP550IF



INDUKČNÝ  
MOTOR




VSTAVANÝ  
PLAVÁK




10 000 l/h  
MAX



5 mm  
MAX



NASÁVANIE OD 1MM



5 mm

AUTOMATICKÉ  
ZAPNUTIE



TEPELNÁ  
OCHRANA



G 1-1/4


PRIEMER  
PRIPOJENIA



ČISTÁ AJ ŠPINAVÁ  
VODA



DO ÚZKYCH  
PRIESTOROV



PREPÍNAČ  
AUTO / MANUÁL



8,5 m

MAXIMÁLNA  
VÝŠKA  
VÝTLAKU

FOR NARROW  
SPACES  
DO WAŠKICH  
PRZESTRZENI



Ponorné čerpadlo na znečistenú vodu Stalco Perfect SPP550IF je kompaktné zariadenie určené na odvodňovanie čistej a mierne znečistenej vody v domácnostiach, záhradách a technických aplikáciách. Model je vybavený integrovaným plavákom, ktorý umožňuje prevádzku v automatickom alebo manuálnom režime, čím poskytuje lepšiu kontrolu nad procesom čerpania.


Indukčný motor s výkonom 550 W zabezpečuje stabilnú a odolnú prevádzku, pričom maximálny prietok 10 000 l/h umožňuje rýchle odčerpávanie vody zo zatopených priestorov, nádrží či šácht. Maximálna výška zdvihu je 8,5 m a povolená hĺbka ponoru 7 m, čo umožňuje efektívnu prácu v rôznych podmienkach.

Čerpadlo je prispôbené na prácu s čistou a mierne znečistenou vodou obsahujúcou pevné častice do 5 mm. Vďaka konštrukcii s integrovaným plavákom môže zariadenie pracovať v úzkych šachtách a nádržiach, kde je použitie klasického externého plaváka obmedzené. V manuálnom režime je možné vypumpovať vodu na veľmi nízku úroveň.

Tepelné zabezpečenie chráni motor pred prehriatím a stupeň ochrany IPX8 umožňuje prevádzku čerpadla v ponore. Napájací kábel dlhý 10 m a kompaktná konštrukcia uľahčujú používanie v rôznych podmienkach.

### Najdôležitejšie vlastnosti zariadenia:

- Integrovaný plavák – automatická alebo manuálna prevádzka
  - Určené do úzkych priestorov – bez klasického externého plaváka
  - Nasávanie vody až na veľmi nízku úroveň
  - Indukčný motor 550 W a tepelné zabezpečenie
  - Pre čistú a mierne znečistenú vodu s častočkami do 5 mm

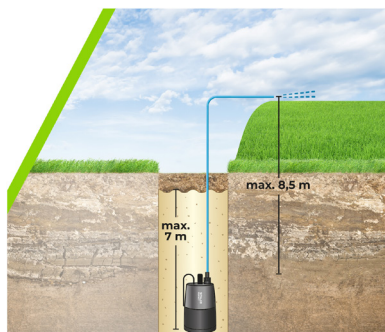

	SPP550IF
Kód	S056198658
Menovité napätie	230V
Menovitý výkon	550W
Max. prietok	10 000 l/h
Max. tlak	0,8 bar
Max. výška výtlaku	8,5 m
max. hĺbka ponoru	7 m
Priemer pripojenia	G 1-1/4
Max. priemer pevných častíc	5 mm
Stupeň ochrany	IPX8
Trieda ochrany	I
Dĺžka prevodového kábla	10 m
Rozmery (š. × h. × v.)	20×18×32 cm
Hmotnosť	4,8 kg

