



+ PONORNÉ ČERPADLO NA ZNEČISTENÚ VODU 750W SPP750EB



INDUKČNÝ MOTOR



PLAVÁKOVÝ VYPÍNAČ



ČISTÁ AJ ŠPINAVÁ VODA




G 1-1/4
PRIEMER
PRIPOJENIA



TEPELNÁ
OCHRANA



Ø PEVNÝCH
ČASTÍČ



MAXIMÁLNA
VÝŠKA
VÝTLAKU



PRIETOK



Ponorné čerpadlo na znečistenú vodu Stalco Perfect SPP750EB je výkonné zariadenie určené na odvodňovanie čistej aj znečistenej vody v domácnostiach, záhradách a technických aplikáciách. Indukčný motor s výkonom 750 W zabezpečuje stabilnú prevádzku a vysokú účinnosť, pričom maximálny prietok 13 500 l/h umožňuje rýchle vypúšťanie veľkého množstva vody zo zatopených priestorov, výkopov, nádrží či šácht.

Maximálna výška zdvihu 8,5 m a povolená hĺbka ponoru 7 m umožňujú efektívnu prácu v rôznych podmienkach. Čerpadlo je prispôbené na prácu so znečistenou vodou obsahujúcou pevné nečistoty s priemerom do 30 mm, a pripojenie G 1-1/4 zabezpečuje voľný tok média a znižuje riziko upchatia.

Kľúčovou vlastnosťou modelu sú vymeniteľné pracovné podstavce:

- Podstavec na znečistenú vodu – častice do 30 mm
- Podstavec na čistú vodu – častice do 5 mm
- Práca bez podstavca – nasávanie vody do úrovne približne 1 mm


Plavákový spínač zabezpečuje automatické zapínanie a vypínanie zariadenia, pričom tepelné zabezpečenie chráni motor pred prehriatím. Stupeň ochrany IPX8, napájací kábel dlhý 10 m a kompaktná konštrukcia uľahčujú používanie čerpadla v nádržiach a šáchtach.

Najdôležitejšie vlastnosti zariadenia:

- Vymeniteľné pracovné podstavce – široké možnosti použitia
Spracovanie pevných nečistôt do 30 mm (bez piesku a abrazívnych látok)
- Indukčný motor 750 W
- – vysoká účinnosť a stabilná prevádzka
- Plavákový spínač
- a tepelné zabezpečenie
- Stupeň ochrany IPX8
- – prispôbenie na prácu v ponore

Príslušenstvo v balení

- 2x Vymeniteľný podstavec

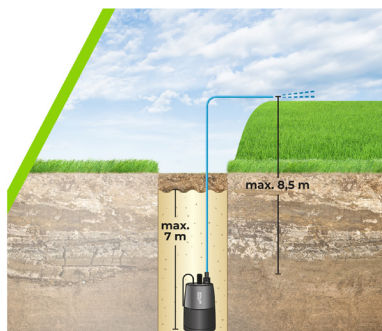

	SPP750EB
Kód	S056198652
Menovité napätie	230V
Menovitý výkon	750W
Max. prietok	13 500 l/h
Max. tlak	0,8 bar
Max. výška výtlaku	8,5 m
Max. hĺbka ponoru	7 m
Priemer pripojenia	G 1-1/4
Max. priemer pevných častíc	30 mm
Stupeň ochrany	IPX8
Trieda ochrany	I
Dĺžka privádzacieho kábla	10 m
Rozmer (š. x h. x v.)	17x22x33 cm
Hmotnosť	4,5 kg

