



STALCO+

RMJ
REMESLO MJ

STALCO+
PERFECT

STALCO+
GARDEN

BUDUJEME DÔVERU

STALCO je rodinná firma založená 100 % na poľskom kapitále. Vďaka skvelým ľuďom, dobrým vzťahom a obrovskej angažovanosti sa naša firma rozvíja už od roku 1998.

Hlavnými bodmi filozofie nášho podniku, a súčasne zárukou jej úspechu, je vysoká kvalita ponúkaných riešení a bezpodmienečné zameranie na potreby zákazníka.

Ako profesionálna spoločnosť kladieme obrovský dôraz na kvalitu výrobkov a poskytovaných služieb. Rôzne aktivity zamerané na zvyšovanie týchto hodnôt s cieľom spĺňať neustále rastúce a presne stanovené očakávania zákazníkov pôsobiacich na domácom aj medzinárodnom trhu.

Naša misia – „**Budujeme dôveru**“ – je založená na dlhodobej spolupráci a neustálom zvyšovaní biznisovej efektivity našich partnerov.

Spoločnosť Stalco konzekventne rozvíja svoje vzťahy so zákazníkmi, dodávateľmi a obchodnými partnermi, vďaka čomu udržiava vysokú kvalitu svojich výrobkov a služieb, a to jej umožňuje neustále zvyšovať svoj podiel na stavebnom trhu. Firma tiež neustále úspešne expanduje a dobýja nové trhy doma aj v zahraničí.



10 KATEGóriÍ VÝROBKOV

Spoločnosť Stalco sa zaoberá obchodom a výrobou. Obchod zahŕňa predaj náradia a nástrojov, ktoré sú zaradené do 10 skupín výrobkov. Naša firma vyrába upevňovacie prvky, laty a vodováhy, a tiež regálové systémy.



RUČNÉ NÁRADIE



VÝBAVENIE
DIELNE



STAVEBNÉ
NÁRADIE



MALIARSKÉ
PRÍSLUŠENSTVO



ELEKTRICKÉ
NÁRADIE



PRÍSLUŠENSTVO
PRE ELEKTRICKÉ
NÁRADIE



UPEVNŮVACIE
SYSTÉMY



TECHNICAL AND
CONSTRUCTION
CHEMICALS



BEZPEČNOSŤ A
OCHRANA ZDRA-
VIA PRI PRÁCI



ZÁHRADA

*Stalco sa v súčasnosti nebojí konkurovať
aj s tými najväčšími koncernami na svete.*

Náš sortiment ponúkame v 2 líniiach – **Stalco** a **Stalco Perfect**. Vďaka vytvoreniu dodatočnej profesionálnej línie Stalco Perfect, firma Stalco sa vyníma najvyššou kvalitou a svoje výrobky systematicky zdokonaľuje. Stalco ponúka výrobky, ktoré perfektne spĺňajú potreby a očakávania profesionálnych, špecializovaných a maloobchodných zákazníkov.

STALCO+

STALCO+
PERFECT

ŠTANDARDNÁ LÍNIA VÝROBKOV



Charakterizujú ju ideálny pomer kvality a ceny. S priemyslenou konštrukciou, použitím moderných technológií a kvalitných komponent sa naše výrobky osvedčia nejen pri každodenných prácach v domácnosti, ale predovšetkým budú dobrou alternatívou pre stavebné firmy, ktoré hľadajú kvalitnú náradie za prijateľnou cenou. Výrobky tejto rady zaručujú dlhú životnosť a bezpečnú prácu.

PROFESIONÁLNA LÍNIA VÝROBKOV



Výrobky línie Stalco Perfect sú navrhnuté a vyrobené s dôrazom na každý detail, s použitím najkvalitnejších komponentov od svetových dodávateľov. Pri výrobe nechýbajú dôležité procesy, akým je nepretržitá kontrola kvality výrobkov, či zohľadnenie pevnosti a ergonómie. Vďaka tomu môžeme dodávať zariadenia určené pre profesionálov, ktorí vedú doceniť nielen vysokú kvalitu či moderné technológie, avšak aj pevnosť, trvácnosť a nekompromisnú výkonnosť. Výrobky tejto línie sú určené na používanie v náročných podmienkach, pod veľkým zaťažením. Na dlho zaručujú používateľom bezporuchovú prácu, sú zárukou spoľahlivo a solídne zrealizovaných úloh bez ohľadu na okolnosti.

Obsahu



RUČNÉ NÁRADIE

STALCO		STALCO PERFECT	
Meracie nástroje	6	Meracie nástroje	44
Bity a skrutkovače	8	Bity a skrutkovače	48
Kľúče	14	Kľúče	48
Náradie na rezanie	26	Náradie na rezanie	62
Kliešte	31	Kliešte	66
Kladivá	36	Kladivá	67
Ručné upevňovacie náradie	38	Ručné upevňovacie náradie	72
Zveráky a svorky	40	Zveráky a svorky	72
Dláta a hoblíky	40		
Pilníky a rašple	40		
Škabáky a škrabky	41	Škabáky a škrabky	72
Metly	42		
Náradie pre inštalatérov	42	Náradie pre inštalatérov	72



VYBAVENIE DIELNE

STALCO		STALCO PERFECT	
Preprava a skladovanie	75	Preprava a skladovanie	88
Rebríky	80		
Pneu príslušenstvo	81	Pneu príslušenstvo	87
Predlžovacie káble a elektroinštalačné príslušenstvo	82	Predlžovacie káble a elektroinštalačné príslušenstvo	87
Bezpečnosť	83		
Čistiace prostriedky	83	Čistiace prostriedky	88



STAVEBNÉ NÁRADIE

STALCO		STALCO PERFECT	
Kelne a murárske varechy	93	Kelne a murárske varechy	103
Hladidlá a špachtle	94	Hladidlá a špachtle	104
Náradie pre obkladačov	97	Náradie pre obkladačov	109
Miešadlá	98	Miešadlá	111
Náradie na zemné práce	98	Náradie na zemné práce	112
Pištole na silikón a tmely	100	Pištole na silikón a tmely	112
Technológia zvarovania	101	Kufríky na náradie	113
Kufríky na náradie	101		



MALIARSKÉ PRÍSLUŠENSTVO

STALCO		STALCO PERFECT	
Maliarske náradie	115	Maliarske náradie	123
Pásy a tmely	119	Pásy a tmely	127
Fólie	121	Fólie	127



ELEKTRICKÉ NÁRADIE

STALCO		STALCO PERFECT	
Akumulátorové zariadenia	131	Akumulátorové zariadenia	159
Sietové zariadenia	144	Sietové zariadenia	165
Príslušenstvo	153	Príslušenstvo	172



PRÍSLUŠENSTVO PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

STALCO		STALCO PERFECT	
Bity	181	Bity	195
Vrtáky	183	Vrtáky	197
Vykružováky a diamantová technológia	186	Vykružováky a diamantová technológia	207
Píly a kotúče	188	Píly a kotúče	210
Brúsne kotúče a kefy	190	Brúsne kotúče a kefy	213
Brusivá	191	Brusivá	213
Pilové kotúče a frézy	192	Pilové kotúče a frézy	214
Príslušenstvo k strojom	192		



UPEVNŮVACIE SYSTÉMY

STALCO		STALCO PERFECT	
Všeobecné upevňovacie prvky	217	Všeobecné upevňovacie prvky	218
Upevňovacie prvky izolácie	228		
Spojovací materiál pre stredné a ťažké zaťaženie	228	Spojovací materiál pre stredné a ťažké zaťaženie	228
		Chemické kotvy	232
Samorezné skrutky	234		
Skrutky	236	Skrutky	237
Nity	242		
Úchyty a sťahovacie pásky	242	Úchyty a sťahovacie pásky	245
Tesársky spojovací materiál	246		
Blistre	249	Blistre	249



TECHNICKÁ A STAVEBNÁ CHÉMIA

STALCO PERFECT	
Stavebná chémia	256
Technická chémia	264
Automobilová chémia	265
Pasty a krémy BHP	267



BOZP (BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI)

STALCO		STALCO PERFECT	
Oblečenie	269	Oblečenie	298
Ochrana hlavy a tváre	281	Ochrana hlavy a tváre	309
Pracovná obuv	282	Pracovná obuv	311
Rukavice	288	Rukavice	317
Ochrana dýchacích ciest	294		
Ochrana zraku	297	Ochrana zraku	321
Ochrana sluchu	296	Ochrana sluchu	321
		Ochrana pred pádom	322



ZÁHRADA

STALCO GARDEN	
Zavlažovací systém	326
Náradie do záhrady	340

Ďalšie informácie

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu produktového hárka bez predchádzajúceho upozornenia. Číselné údaje a obrázky slúžia len ako referencia. Jednotlivé farby a technické podrobnosti sa môžu odlišovať kvôli úpravám produktu. Všetky obrázky sú majetkom spoločnosti Stalco. Všetky obrázky a opisy, vrátane všetkých grafických symbolov a textových opisov, sú chránené autorským právom a inými zákonmi určenými na ochranu záujmov organizácie. Akékoľvek kopírovanie, verejná a online distribúcia, ako aj akékoľvek iné použitie tohto obsahu je zakázané. Je zakázané kopírovať, zdieľať alebo používať obsah tohto priečinka akýmkoľvek spôsobom bez príslušného písomného súhlasu spoločnosti Stalco. Spoločnosť STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. si vyhradzuje právo na zmeny a opravy chýb v tejto publikácii.

Akékoľvek komentáre alebo oznámenia o chybách môžete zaslať e-mailom na adresu: catalogs@stalco.pl

REINDEXÁCIA

PREČO MENÍME SYMBOLIKU VÝROBKOV?

Najdôležitejším cieľom zavádzaných zmien v symbolike našich výrobkov je zlepšiť našu ponuku a uľahčiť zákazníkom používanie našich výrobkov.

Naším cieľom je vytvoriť flexibilný systém označovania výrobkov, ktorý splní očakávania našich zákazníkov a uľahčí im každodennú prácu. V prvej etape budú reindexované výrobky z kategórie Fixačné systémy, a hlavným kritériom bolo odstránenie medzier, špeciálnych znakov (oddeľovacích či rozdeľujúcich) a poľských diakritických znamienok.

SPÄTNÁ ZHODA - ponechávame číselnú časť súčasného symbolu, vzhľadom na našich zákazníkov a zamestnancov, ktorí už roky pracujú so súčasnými symbolmi. Zároveň to uľahčuje proces reindexácie výrobkov počas prechodného obdobia. V katalógu má nový symbol časť kódu uvedenú hrubým fontom, napr. **S081564327**

ŠTRUKTÚRA NOVÉHO SYMBOLU

S+01+02+XXXXX

S

STALCO
STALCO PERFECT
STALCO GARDEN

01

Kategória
napr. 01_Ručné náradie

02

Podskupina
napr. Vodováhy, Obuv

XXXXX

aktuálny
symbol


V prvej etape budú reindexované výrobky z kategórie Fixačné systémy, a hlavným kritériom bolo odstránenie medzier, špeciálnych znakov (oddeľovacích či rozdeľujúcich) a poľských diakritických znamienok.

- **Odstránenie medzier** eliminuje potenciálne problémy pri operáciách s dátami, najmä v prípade automatizovaných procesoch spracúvania údajov.
- **Odstránenie špeciálnych znakov** zaručuje spojitost a pomáha predísť nezhodnému kódovaniu znakov v rôznych systémoch.
- **Symbolika bez poľských diakritických znamienok** je viac medzinárodná a uľahčuje prácu v lokálnom prostredí.

Druhá etapa sa bude týkať symbolov v ostatných deviatich kategóriách výrobkov. Kľúčové zmeny a ich význam:

- **Odstránenie limitu počtu symbolov** pre nové výrobky, umožňuje rozšíriť ponuku až na viac než 30 miliónov výrobkov. Chceme byť pripravení na rozvoj našej ponuky.
- **Lepšia identifikácia** - Nový formát symbolu s prefixom (S+01+02+XXXXX) uľahčuje rýchlo a efektívne rozpoznávať výrobky, umožňuje ich organizovane filtrovať, čo zväčšuje efektívnosť používania nášho sortimentu. Napr. 01 a 02 v prefixe určujú príslušne hlavnú kategóriu a podskupinu výrobkov.

STALCO®



RUČNÉ NÁRADIE

Meracie nástroje

Meter zvinovací



- pogumované protišmykové púzdro
- magnetický koniec uľahčuje meranie
- pás potiahnutý nylónom s vyššou odolnosťou proti oderu
- automatické blokovanie pásky metra

S-10003	3m x 19mm	1/12/72	ks	-
S-10005	5m x 25mm	1/6/48	ks	-
S-10007	7,5m x 25mm	1/6/48	ks	-

Meter zvinovací



- pogumované protišmykové púzdro
- tri blokady navíjania pásky metra

S-10202	2m x 16mm	1/12/120	ks	-
S-10203	3m x 16mm	1/12/120	ks	-
S-10205	5m x 19mm	1/12/120	ks	-
S-10207	7,5m x 25mm	1/6/72	ks	-
S-10210	10m x 32mm	1/6/48	ks	-

Meracie pásmo zo sklených vlákien



- nárazuvzdorné púzdro
- vyrobené zo spevnených sklených vlákien
- odolné proti oderu
- sklopná kluka

S-10620	20m x 12,5mm	1/40	ks	-
S-10630	30m x 12,5mm	1/32	ks	-
S-10650	50m x 12,5mm	1/20	ks	-

Meracie pásmo ocelové



- protišmykové nárazuvzdorné púzdro
- rýchle a ľahké navíjanie pomocou použitia prevodu 3:1
- koncový úchyt vybavený dodatočným háčikom
- šírka pásky 12,5mm

S-10720	20m x 12,5mm	1/40	ks	-
S-10730	30m x 12,5mm	1/32	ks	-

Meracie pásmo ocelové



- nárazuvzdorné púzdro
- sklopná kluka
- páska zakončená ocelovým úchytom

S-10830	30m x 13mm	1/12	ks	-
S-10850	50m x 13mm	1/12	ks	-

Meter drevený skladací



- pevné a pružné zámky spojov
- blokovanie v pozícii 180°
- vysoká odolnosť stupnice proti oderu
- hrúbka dielu 3,2 mm
- skryté klby

S-10321	1m	1/20/200	ks	-
S-10322	2m	1/10/100	ks	-

Hliníková vodováha

NOVINKA



- solídny pevný hliníkový profil s hrúbkou steny 1,4 mm,
- presnosť merania 0,5 mm/m,
- očka odolné voči extrémnym poveternostným podmienkam, UV žiareniu a elektrostaticky neutrálne,
- výrobok z Poľska.

S-11220	40 cm	1/3	ks	-
S-11223	60 cm	1/3	ks	-
S-11226	80 cm	1/3	ks	-
S-11229	100 cm	1/3	ks	-
S-11232	120 cm	1/3	ks	-
S-11235	150 cm	1/40	ks	-
S-11238	200 cm	1/40	ks	-

Vodováha hadicová



- uľahčuje dokonalé vyrovnanie vzájomne vzdialených bodov
- tesné zátky, ktoré zabráňujú vytekaniu vody na mieste vykonávania merania
- nerozbitné odmerky s ľahko čitateľnými stupnicami

S-11515	15 m	1/15	ks	-
S-11520	20 m	1/15	ks	-
S-11525	25 m	1/15	ks	-

Uholník strešný oceľový



- povrch uholníka leštený a lakovaný

S-11460	600 x 400 mm	1/6/36	ks	-

Uholník oceľový



- stolársky uholník
- výrazná stupnica
- možnosť nastavenia pod uhlom 45° a 90°

S-11825	250 mm	1/12/120	ks	-
S-11830	300 mm	1/12/120	ks	-
S-11835	350 mm	1/12/120	ks	-
S-11840	400 mm	1/12/120	ks	-

Uholník stavebný



- výrazná stupnica
- výsuvná podpera pre podopretie uholníka na hrane

S-11948	350 mm	1/30	ks	-
S-11950	500 mm	1/30	ks	-
S-11975	750 mm	1/20	ks	-
S-11980	1000 mm	1/10	ks	-

Uholník hliníkový



- stolársky uholník
- výrazná stupnica
- možnosť nastavenia pod uhlom 45° a 90°

S-11925	250 mm	1/12/60	ks	-
S-11930	300 mm	1/12/60	ks	-
S-11935	350 mm	1/12/60	ks	-
S-11940	400 mm	1/12/60	ks	-

Uhlomer nastaviteľný



- výrazná stupnica

S-11983	350 mm	1/10	ks	-
S-11985	500 mm	1/10	ks	-
S-11987	750 mm	1/10	ks	-

Stavebné meradlo



- výrazná stupnica

S-11808	750 mm	1/20	ks	-

Posúvne meradlo - šublera



- presná, výrazná mierka
- druhy merania: vonkajšie, vnútorné, hĺbkové
- presnosť merania: 0,02 mm
- vyrobené z nerezovej ocele
- aretačný gombík pre zablokovanie polohy
- plastový obal na skladovanie a prenášanie
- stupnica v mm a v palcoch

S-11115	150 mm	1/10/50	ks	-

Posúvne meradlo digitálne



- veľký čitateľný LCD displej
- presná, výrazná mierka
- druhy merania: vonkajšie, vnútorné, hĺbkové
- presnosť merania: 0,01 mm
- aretačný gombík pre zablokovanie polohy
- plastový obal na skladovanie a prenášanie
- stupnica v mm a v palcoch, možnosť nastaviť bod „0“ v akejkoľvek polohe

S-11215	150 mm	1/10/50	ks	-

Stolárska ceruzka



• 17,5 cm

S-47007	bal. 12 ks	1/12/240	sada	-

Linkovacia šnúra



- ergonomický tvar
- pevný ocelový úchyt
- kapacita 30m špagátu

S-11030	30 m	1/6/48	ks	-

Krieda



- vodeodolná
- zaručuje príľnavosť a viditeľnosť

S-11031	modrá farba, 120g	1/6/72	ks	-
S-11032	červená farba, 120g	1/6/72	ks	-

Linkovacia šnúra + krieda



- ergonomický tvar
- pevný ocelový úchyt
- kapacita 30m špagátu
- na výber modrá alebo červená krieda

S-11035	30m + krieda 120g červená alebo modrá	1/6/48	ks	-

Šnúra murárska



- rôzne farby
- pletená
- vysoká odolnosť proti oderu

S-47050	50 m	1	ks	-

Bity a skrutkovače

Plochý skrutkovač



S-12354	3 x 75 mm	1/12/360	ks	-
S-12356	4 x 100 mm	1/12/360	ks	-
S-12358	5 x 100 mm	1/12/240	ks	-
S-12360	6 x 150 mm	1/12/144	ks	-
S-12362	8 x 150 mm	1/6/96	ks	-

Skrutkovač Phillips



S-12330	PH0 x 75 mm	1/12/360	ks	-
S-12332	PH1 x 100 mm	1/12/240	ks	-
S-12334	PH2 x 38 mm	1/12/240	ks	-
S-12336	PH2 x 100 mm	1/12/144	ks	-
S-12338	PH2 x 150 mm	1/12/144	ks	-
S-12340	PH3 x 150 mm	1/6/96	ks	-

Skrutkovač Pozidriv



S-12345	PZ0 x 75 mm	1/12/360	ks	-
S-12347	PZ1 x 100 mm	1/12/240	ks	-
S-12349	PZ2 x 100 mm	1/12/144	ks	-
S-12351	PZ3 x 150 mm	1/6/96	ks	-

Skrutkovač Torx



S-12370	T6 x 75 mm	1/12/360	ks	-
S-12372	T8 x 75 mm	1/12/360	ks	-
S-12374	T10 x 100 mm	1/12/240	ks	-
S-12376	T15 x 100 mm	1/12/240	ks	-
S-12378	T20 x 100 mm	1/12/240	ks	-
S-12380	T25 x 100 mm	1/12/144	ks	-
S-12382	T27 x 100 mm	1/12/144	ks	-
S-12384	T30 x 100 mm	1/12/144	ks	-
S-12386	T40 x 125 mm	1/6/96	ks	-

Skrutkovač na nástrčky

NOVINKA



S-12372	1/4" 150 mm	1	ks	-

Plochý skrutkovač s plochou hlavou



NOVINKA

S-12610	SL6 x 150 mm	1	ks	-
S-12614	SL8 x 200 mm	1	ks	-

Skrutkovač Philips s plochou hlavou



NOVINKA

S-12612	PH2 x 150 mm	1	ks	-
S-12616	PH3 x 200 mm	1	ks	-

Skrutkovač Phillips



NOVINKA

S-12550	PH0 x 75 mm	1	ks	-
S-12552	PH1 x 100 mm	1	ks	-
S-12606	PH1 x 250 mm	1	ks	-
S-12554	PH2 x 38 mm	1	ks	-
S-12556	PH2 x 100 mm	1	ks	-
S-12558	PH2 x 150 mm	1	ks	-
S-12608	PH2 x 250 mm	1	ks	-
S-12560	PH3 x 150 mm	1	ks	-

Skrutkovač Pozidriv



NOVINKA

S-12562	PZ0 x 75 mm	1	ks	-
S-12564	PZ1 x 100 mm	1	ks	-
S-12566	PZ2 x 38 mm	1	ks	-
S-12568	PZ2 x 100 mm	1	ks	-
S-12570	PZ3 x 150 mm	1	ks	-

Plochý skrutkovač



NOVINKA

S-12572	SL3 x 75 mm	1	ks	-
S-12574	SL4 x 100 mm	1	ks	-
S-12576	SL5 x 100 mm	1	ks	-
S-12578	SL6 x 38 mm	1	ks	-
S-12580	SL6 x 150 mm	1	ks	-
S-12602	SL4 x 250 mm	1	ks	-
S-12604	SL6 x 250 mm	1	ks	-
S-12582	SL8 x 150 mm	1	ks	-

Skrutkovač Torx



NOVINKA



S-12584	TT6 x 75 mm	1	ks	-
S-12586	TT8 x 75 mm	1	ks	-
S-12588	TT10 x 100 mm	1	ks	-
S-12590	TT15 x 100 mm	1	ks	-
S-12592	TT20 x 100 mm	1	ks	-
S-12594	TT25 x 100 mm	1	ks	-
S-12596	TT27 x 100 mm	1	ks	-
S-12598	TT30 x 100 mm	1	ks	-
S-12600	TT40 x 125 mm	1	ks	-

Skrutkovač na nástrčky

NOVINKA



S-12590	1/4" 150 mm	1	ks	-

Elastický skrutkovač s koncovkami



S-12401	1/4"x25 mm SL5, SL6, SL7, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T30	1/6/24	ks	-

Skrutkovač s račnou a koncovkami



S-12403	1/4"x25 mm SL5, SL6, SL7, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, H4, H5, H6	1/6/24	ks	-

Súprava skrutkovačov 6 diel.



• 6 diel.

S-12391	SL4x80 SL5,5x125 SL6,5x150 PH0x75 PH1x80 PH2x100	1/6/24	ks	-

Súprava skrutkovačov 7 diel.



• 7 diel.

S-12389	SL3x75 SL5x100 SL5x150 SL6x100 PH0x75 PH1x75 PH2x150	1/6/24	ks	-

Súprava skrutkovačov 7 diel.



• 7 diel.

S-12393	SL3x75 SL4x75 SL5,5x125 SL6,5x150 PH0x75 PH1x75 PH2x100	1/6/24	ks	-

Súprava sústružníckych úderových skrutkovačov 4 diel.



• 4 diel.

S-12395	SL6x100 SL8x150 PH2x100 PH3x150	1/6/24	ks	-

Súprava skrutkovačov 2 diel.

**NOVINKA**

S-12618	SL 1,2 x 6,5 x 100 mm; PH2 x 100 mm	1	sada	-

Súprava skrutkovačov 4 diel.

**NOVINKA**


S-12620	SL 1,0 x 5,5 x 75 mm, 1,2 x 6,5 x 100 mm PH1 x 75 mm, PH2 x 100 mm	1	sada	-

Súprava skrutkovačov 8 diel.

**NOVINKA**

S-12622	SL 1,6 x 8,0 x 150 mm, 1,2 x 6,5 x 100 mm, 1,0 x 5,5 x 75 mm PH3 x 150 mm, PH2 x 100 mm, PH1 x 75 mm TT25 x 100 mm, TT15 x 100 mm	1	sada	-


Súprava skrutkovačov 114 diel.



• 114 diel.

S-12399	3x75 5x75 5x100 6x100 6x150 [mm] PH0x75 PH1x75 PH1x100 PH2x100 PH2x150 PH3x150 [mm] T10x75 T15x75 T20x75 [mm] SLx75 S2x100 [mm] SL3 SL4 SL4.5 SL5 SL5.5 SL6 SL7 SL8 PH0 PH1 PH2 PH3 PZ0 PZ1 PZ2 PZ3 T6 T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T35 T40 S0 S1 S2 S3 H1.5 H2.5 H3.0 H3.5 H4.0 H4.5 H5.0 H5.5 H6 H8 2.5x40 3.0x40 [mm] PH00x40 PH0x40 [mm] T6x40 mm T8x40 [mm] PH000 PH00 PH0 PH1 H0,7 H0,9 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 SL1,5 SL2,0 SL2,5 SL3,0 SL4,0 1/4" x 25 mm 6 7 8 9 10 11 [mm] 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 5.5 6.0 [mm] 1/16" 5/64" 3/32" 1/8" 5/32" 3/16" 7/32" 1/4"	1/3	ks	-

Tester napätia



S010800140	140 mm	1	ks	-
S010800190	190 mm	1	ks	-

Elektrotechnický skrutkovač 1000V

NOVINKA



- kvalita a bezpečnosť potvrdená certifikátom VDE GS a normou IEC 60900
- hroty skrutkovačov vyrobené z ocele S2 – magnetické
- 3-materiálová ergonomická protišmyková rukoväť
- pracovná časť skrutkovača s izoláciou typu „SLIM“ umožňujúca prácu aj v ťažko dostupných miestach

S-12490	SL0,4 x 2,5 x 75 mm	1	ks	-
S-12491	SL0,5 x 3,0 x 100 mm	1	ks	-
S-12492	SL0,6 x 3,5 x 100 mm	1	ks	-
S-12493	SL0,8 x 4,0 x 100 mm	1	ks	-
S-12494	SL1,0 x 5,5 x 125 mm	1	ks	-
S-12495	SL1,2 x 6,5 x 150 mm	1	ks	-
S-12496	PH0 x 60 mm	1	ks	-
S-12497	PH1 x 80 mm	1	ks	-
S-12498	PH2 x 100 mm	1	ks	-
S-12499	PZ0 x 60 mm	1	ks	-
S-12500	PZ1 x 80 mm	1	ks	-
S-12501	PZ2 x 100 mm	1	ks	-
S-12502	T15 4 x 100 mm	1	ks	-
S-12503	T20 5,5 x 125 mm	1	ks	-
S-12504	T25 5,5 x 125 mm	1	ks	-
S-12270	SL/PH1 x 80 mm	1	ks	-
S-12274	SL/PH2 x 100 mm	1	ks	-
S-12272	SL/PZ1 x 80 mm	1	ks	-
S-12276	SL/PZ2 x 100 mm	1	ks	-

Elektrotechnické skrutkovače 6 diel.

S2

NOVINKA



• oceľ S2
• 1000 V

S-12284	3 x 75, 4,0 x 100, 5,5 x 125 [mm] PH0 x 60, PH1 x 80, PH2 x 100 [mm]	1/6/24	sada	-

Elektrotechnické skrutkovače 8 diel.

CrV

NOVINKA



• oceľ CrV
• 1000 V

S-12286	3 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125 [mm] PH1 x 80, PH2 x 100 [mm]	1/6/24	sada	-

Elektrotechnické skrutkovače 6 diel.

S2

NOVINKA



• oceľ S2
• 1000 V

S-12280	3 x 100, 4 x 100 [mm] PH0 x 60, PH1 x 80, PH2 x 100 [mm] Tester napätia 140 mm	1/6/24	sada	-

Elektrotechnické skrutkovače 2 diel.

S2

NOVINKA



• oceľ S2
• 1000 V

S-12282	5,5 x 125 [mm] PH2 x 100 [mm]	1/6/36	sada	-

Elektrotechnické skrutkovače 12 diel.

CrV

NOVINKA



• oceľ CrV
• 1000 V

S-12288	3 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 100 [mm] PH1 x 80, PH2 x 100 [mm] T10 x 100, T15 x 100, T20 x 100 [mm]	1/12	sada	-

Elektrotechnické skrutkovače 13 diel.

CrV

NOVINKA



• oceľ CrV
• 1000 V

S-12290	3 x 100, 5,5 x 125, 4 x 100, 6,5 x 100 PH1 x 80, PH2 x 100 [mm] PZ1 x 80, PZ2 x 100 [mm] T10 x 100, T15 x 100, T20 x 100 [mm] Tester napätia & úchyt	1/12	kpl.	-

Elektrotechnické skrutkovače 6 diel.

**S2****NOVINKA**

• oceľ S2
• 1000 V

S-12292	0,3 x 1,8 x 50, 0,4 x 2,0 x 50, 0,4 x 2,5 x 65, 0,5 x 3,0 x 65 [mm] PH00 x 65, PH0 x 65 [mm]	1/6/48	sada	-	

Súprava skrutkovačov 4 diel.

**+ - S2****NOVINKA**

• kvalita a bezpečnosť potvrdená
certifikátom VDE GS a normou IEC
60900

S-12624	SL 1,0 x 5,5 x 75 mm PH1 x 75 mm Slim VDE SL 1,0 x 5,5 x 125 mm Slim VDE PH2 x 100 mm	1	sada	-	

Súprava skrutkovačov 4 diel.

**+ - S2****NOVINKA**

• kvalita a bezpečnosť potvrdená
certifikátom VDE GS a normou IEC
60900

S-12626	SL 1,0 x 5,5 x 75 mm, 1,2 x 6,5 x 100 mm PH1 x 75 mm, PH2 x 100 mm Slim VDE SL 1,0 x 5,5 x 125 mm Slim VDE PH2 x 100 mm	1	sada	-	

Súprava presných skrutkovačov 7 diel.

**- + CrV**

• 7 diel.

S-12397	SL1,5x50 SL2x50 SL2,5x50 SL3x50 PH0x75 PH1x80 PH2x100	1/6/24	ks	-	

Súprava háčikov na precízne práce

**NOVINKA**

• štyri druhy dielenských háčikov
• určené na vytahovanie o-krúžkov,
vyvažovanie tesnení
• čistenie ťažko prístupných miest

S-12408		4 prvky	1/12/48	sada	-

Súprava bitov a nástrčiek s račnou 36 diel.

**S2****NOVINKA**

• bity vyrobené z ocele S2
• nástrčky vyrobené z ocele CrV

S-13738			1/6/24	sada	-

Súprava presných nožíkov

**NOVINKA**

• na presné rezanie fólií
• užitočné v elektronike
• brúska v komplete

S-17544		29 dielov	1/6/24	sada	-

Súprava precíznych pilníkov s úchytom

**NOVINKA**

• 6 druhov precíznych pilníkov
• špeciálny úchyt so systémom
rýchlej výmeny nástroja

S-40417		7 dielov	1/12/48	sada	-

Vyťahovače skrutiek



• Ø4" - Ø24"

S-20950	5 prvkov	1/20/100	sada	-

Vyťahovače skrutiek



• Ø4" - Ø24"

S-20951	8 prvkov	1/10/100	sada	-

Kľúče

Kľúč plochý-očkový s račňou



- vyrobený z chróm vanádieovej ocele
- račňa v očkovom kľúči
- leštený
- antikoróznny povlak

S-56108	8 mm	1/5/200	ks	-
S-56109	9 mm	1/5/200	ks	-
S-56110	10 mm	1/5/200	ks	-
S-56111	11 mm	1/5/100	ks	-
S-56112	12 mm	1/5/100	ks	-
S-56113	13 mm	1/5/100	ks	-
S-56114	14 mm	1/5/100	ks	-
S-56115	15 mm	1/5/100	ks	-
S-56116	16 mm	1/5/100	ks	-
S-56117	17 mm	1/5/50	ks	-
S-56118	18 mm	1/5/50	ks	-
S-56119	19 mm	1/5/50	ks	-

Kľúč plochý-očkový s račňou a kĺbom



- vyrobený z chróm vanádieovej ocele
- račňa v očkovom kľúči
- kĺb
- leštený
- antikoróznny povlak

S-56208	8 mm	1/5/200	ks	-
S-56210	10 mm	1/5/200	ks	-
S-56213	13 mm	1/5/100	ks	-
S-56215	15 mm	1/5/100	ks	-
S-56217	17 mm	1/5/50	ks	-
S-56219	19 mm	1/5/50	ks	-

Kľúče ploché-očkové s račňou



- vyrobené z chróm vanádieovej ocele
- račňa v očkovom kľúči
- leštené
- antikoróznny povlak
- S-56146: 8, 10, 13, 15, 17, 19 mm
- S-56152: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

S-56146	8 - 13 mm ; 6 prvkov	1/5/15	sada	-
S-56152	8 - 19 mm ; 12 prvkov	1/5/15	sada	-

Kľúče ploché-očkové s račňou a kĺbom



- vyrobené z chróm vanádieovej ocele
- račňa v očkovom kľúči
- kĺb
- leštený
- antikoróznny povlak
- 8, 10, 13, 15, 17, 19 mm

S-56246	8 - 19 mm ; 6 prvkov	1/5/20	sada	-

Vyhnutá račňa



NOVINKA



• 72 zubov

☰	⌚	📦	🔗	📄
S011154724	1/4" 145 mm	1/10/50	ks	-
S011154728	3/8" 195 mm	1/5/25	ks	-
S011154722	1/2" 255 mm	1/5/25	ks	-

Vyhnutá račňa s kompozitným povlakom



• 72 zubov

☰	⌚	📦	🔗	📄
S-54041	1/4" 150 mm	1/10/50	ks	-
S-54043	3/8" 200 mm	1/5/25	ks	-
S-54045	1/2" 250 mm	1/5/25	ks	-

Teleskopická račňa



• 72 zubov

☰	⌚	📦	🔗	📄
S-54047	1/4" 150-200 mm	1/10/50	ks	-
S-54049	3/8" 215-315 mm	1/10/50	ks	-
S-54051	1/2" 305-445 mm	1/5/25	ks	-

Rovná račňa



• 45 zubov

☰	⌚	📦	🔗	📄
S-54090	1/4" 150 mm	1/10/50	ks	-
S-54092	3/8" 210 mm	1/5/25	ks	-
S-54094	1/2" 265 mm	1/5/20	ks	-

Rovná račňa



NOVINKA

• 90 zubov
• kovová rukoväť

☰	⌚	📦	🔗	📄
S011154080	1/4" 135 mm	1/10/50	ks	-
S011154082	3/8" 200 mm	1/5/25	ks	-
S011154084	1/2" 245 mm	1/5/100	ks	-

Vyhnutá račňa



NOVINKA

• 90 zubov
• kovová rukoväť

☰	⌚	📦	🔗	📄
S011154114	1/4" 145 mm	1	ks	-
S011154238	3/8" 195 mm	1	ks	-
S011154312	1/2" 255 mm	1	ks	-

Račňa 360°



• 72 zubov

☰	⌚	📦	🔗	📄
S-54096	1/4" 155 mm	1/10/50	ks	-
S-54098	3/8" 200 mm	1/5/25	ks	-
S-54100	1/2" 250 mm	1/5/20	ks	-

Výkyvná račňa



• 72 zubov

☰	⌚	📦	🔗	📄
S-54102	1/2" 285 mm	1/5/20	ks	-

Račna na bity a nástrčky



• 72 zubov

S-54104	1/4" 105 mm	1/10/50	ks	-

Rovná račna



NOVINKA

- 24 zubov
- pevný mechanizmus vyrobený z ocele CrMo
- Korpus vyrobený z ocele CrV
- praktický a pevný plastový obal
- račna určená na nástrčky a príslušenstvo s veľkosťou 3/4"

S-56260	3/4" 500 mm	1/6	ks	-

Stavebná račna



NOVINKA

• ocel' CrV

S011154000	19x22mm	-	ks	-

Opravná súprava na račne 72 zubov



CrMo

S-54108	1/4" 72 zubov	1/50	sada	-
S-54110	3/8" 72 zubov	1/25	sada	-
S-54112	1/2" 72 zubov	1/25	sada	-
S-54114	1/4" 45 zubov	1/50	sada	-
S-54116	3/8" 45 zubov	1/25	sada	-
S-54118	1/2" 45 zubov	1/25	sada	-
S-54069	1/4" 90 zubov	1/50/1000	sada	-
S-54071	1/2" 90 zubov	1/25/100	sada	-

Vyhnutá rukoväť 1/2"

CrV



S-54053	250 mm	1/10/50	ks	-

Vychyľovacia rukoväť 1/2"

CrV



S-54055	380 mm	1/5/20	ks	-

Teleskopická rukoväť s kĺbom

CrV



NOVINKA

- na nástrčky alebo nástrčkové kľúče s veľkosťou 1/2"
- vyrobené z vysokokvalitnej ocele CrV
- na odskrutkovanie alebo povolovanie silno dotiahnutých spojov

S-56272	1/2" 470 - 620 mm	1/5/20	ks	-

Súprava predĺžení 1/4"

CrV 3



S-54067	1/4" 3 el.	1/5/50	sada	-

Súprava univerzálnych kľívov 1/4" 3/8" 1/2"



CrV 3



S-54063	CrV 1/4" 3/8" 1/2"	1/10/50	sada	-

Súprava predĺžení 1/2"



CrV 3



S-54065	1/2" 3 el.	1/5/25	sada	-

Redukcie – 3 ks



NOVINKA



S-76958	1/4, 3/8, 1/2"	1/20/200	sada	-

Nástrčky a račňa na ramene 1/2"



CrV 12



S-54001	1/2"	1/5/10	sada	-

Nástrčky a račňa na ramene 1/4"



CrV 15



S-54003	1/4"	1/5/20	sada	-

Vodárenské kľúče a račňa na nátrubky, dvojhrdlá



NOVINKA



- mechanizmus priechovej račne z ocele CrMo
- korpus račne z ocele CrV
- Vodárenské kľúče z ocele CrV
- nevyhnutná súprava pri vykonávaní rôznych inštalátorských, vodárenských prác, pri ktorých je potrebné pracovať s nátrubkami, hrdlami.

S-56268	3/8" (9,6 mm); 29/68" (11,6 mm); 1/2" (12,6 mm) 21/32" (16,4 mm); 27/32" (21 mm); adaptér 1/2"	1/5/20	ks	-

Stupňový vodárenský kľúč na nátrubky, dvojhrdlá



CrV

NOVINKA



- vyrobené z ocele CrV
- stopka 1/2" na používanie s priechovej račňou
- nevyhnutné pri vykonávaní inštalátorských, hydraulických prác

S-56264	3/8" (9,6 mm); 29/68" (11,6 mm); 1/2" (12,6 mm); 21/32" (16,4 mm); 27/32" (21 mm)	1/10/50	ks	-

Stupňový vodárenský kľúč na nátrubky, dvojhrdlá



CrV

NOVINKA



- vyrobené z ocele CrV
- nevyhnutné pri vykonávaní inštalátorských, hydraulických prác

S-56266	3/8" (9,6 mm); 29/68" (11,6 mm); 1/2" (12,6 mm); 21/32" (16,4 mm); 27/32" (21 mm)	1/8/48	ks	-

Súprava nástrčkových kľúčov 48 diel.



S-54015		1/4" 72 T	1/10	sada -
		1/4" 115 mm		
		1/4" 150 mm		
		1/4" 150 mm		
		1/4" 100 mm		
		1/4" 50 mm		
		2x1.27, 1.5, 2x2, 2.5 mm		
		1/4" 30 mm		
		1/4"		
		1/4" SL: 4, 5.5, 7		
		1/4" HEX: 3, 4, 5, 6, 7, 8		
		1/4" T: 10, 15, 20, 25, 30, 40		
		1/4" PH: 1, 2, 3		
		1/4" PZ: 1, 2, 3		
		1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm		

Súprava nástrčkových kľúčov 48 diel.



NOVINKA

S-54020		1/4" 90T	1/10	sada -
		1/4" 150 mm		
		1/4" 115 mm		
		1/4" 150 mm		
		2x1.27, 1.5, 2x2, 2.5 mm		
		1/4" 100 mm		
		1/4" 50 mm		
		1/4"		
		1/4" 30 mm		
		1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm		
		1/4" TX: 10, 15, 20, 25, 30, 40		
		1/4" HEX: 3, 4, 5, 6, 7, 8		
		1/4" FD: 4, 5.5, 7		
		1/4" PH: 1, 2, 3		
		1/4" PZ: 1, 2, 3		

Súprava nástrčkových kľúčov 1/2" 25-diel.



S-54009		1/2" 72T	1/4	sada -
		1/2"		
		1/2" 360 mm		
		1/2" 125 mm		
		1/2"		
		8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm		
		1/2" 16, 21 mm		

Nástrojová súprava 1/2" 55 diel.



S-54011		PH1 38, FD5 38, PH2 100, FD6 100, PZ2 150	1/0/4	sada -
		10, 12, 13, 14, 15, 17 mm		
		1/2" 125 mm		
		1/4"		
		180 mm		
		250 mm		
		400 g		
		1/2" 72 T		
		1.5, 2, 3, 4 mm		
		1/2" 16, 21 mm		
		1/4" 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1/2" 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm		
		1/4" bit		
		1/2"		
		1/4" SL: 3, 4, 5, 6		
		1/4" PH: 1, 2, 3		
		1/4" T: 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40		

Súprava nástrčkových a očko- plochých klúčov 82 diel.



Súprava nástrčkových klúčov 94 diel.



		1/4": 72T 1/2": 72T			
		1/4" 150 mm			
		8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm			
		1/4": 115 mm			
		1/4"			
		1,5 mm			
		1/4": 50mm, 100mm 1/2": 125mm, 150mm			
		1/2" bit: 5/16" 8mm			
		1/4"			
		1/2"			
		3/8"F x 1/2"M			
S-54013		1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm 1/2": 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 mm	1/4	sada	-
		1/2": 16mm, 21mm			
		5/16": PZ: 3, 4			
		5/16": PH: 3, 4			
		5/16": FD: 8, 10, 12			
		5/16": HEX: 8, 10, 12, 14			
		5/16": T: 40, 45, 50, 55			
		1/4": TX: 8, 10, 15, 20, 25, 30			
		1/4": HEX: 3, 4, 5, 6			
		1/4": FD: 4, 5.5, 7			
		1/4": PH: 1, 2			
		1/4": PZ: 1, 2			

		1/4": 72T 1/2": 72T			
		1/4" 150 mm			
		1/4": 50 mm, 100 mm 1/2": 125 mm, 150 mm			
		1/4": 115 mm			
		1/4"			
		1/2": 16 mm, 21 mm			
		1/4"1/2"			
		1.5, 2, 2.5 mm			
		3/8"F x 1/2"M			
		1/2" bit: 5/16" 8 mm			
		1/4" 30 mm			
S-54017		5/16": SL: 8, 10, 12	1/4	sada	-
		5/16": HEX: 8, 10, 12, 14			
		5/16": T: 40, 45, 50, 55			
		5/16": PH: 3, 4			
		5/16": PZ: 3, 4			
		1/4": SL: 4, 5.5, 7			
		1/4": HEX: 3, 4, 5, 6			
		1/4": T: 8, 10, 15, 20, 25, 30,			
		1/4": PH: 1, 2			
		1/4": PZ: 1, 2			
		1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 1/2": 14, 15, 17, 19 mm			
		1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm			

Súprava nástrčkových a očko-
plochých klúčov 219 diel.



Súprava nástrčkových klúčov



	1/4" , 3/8", 1/2" : 72T			
	1/4" 150 mm			
	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm			
	1/4" 150 mm			
	1/4": 115 mm			
	2x1.27, 2x1.5, 2x2, 2.5, 3, 4, 5			
	1/4": 50 mm, 100 mm			
	3/8": 125 mm			
	1/2": 125 mm, 250 mm			
	1/4" bit: 1/4" 25 mm			
	3/8" bit: 5/16" 8 mm			
	1/2" bit: 5/16" 8 mm			
	1/4" 3/8" 1/2"			
	3/8": 18 mm			
	1/2": 16, 21 mm			
	3/8" F x 1/2" M			
	1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm			
	3/8" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm			
	1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm			
	1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm			
	3/8" 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm			
	1/2": 16, 17, 18, 19, 22 mm			
	1/4": E4, E5, E6, E7, E8			
	3/8" E8, E10, E12, E14, E16			
	1/2": E18, E20, E22, E24			
	1/4": M: 5, 6, 8			
	5/16": M: 5, 6, 8, 10			
	1/4": PZ: 1, 2			
	5/16": PZ: 3, 4			
	1/4": PH: 1, 2			
	5/16": PH: 3, 4			
	1/4": SL: 4, 5, 5.5			
	5/16": SL: 6, 6.5, 8			
	1/4": TH: 3, 4, 5, 6			
	1/4": H: 3, 4, 5, 6			
	5/16": H: 5.5, 6, 6.7, 8			
	1/4": T: 8, 10, 15, 20, 25			
	5/16": T: 25, 2x27, 2x30, 2x35, 3x40, 2x45, 2x50			
	1/4": TT: 8, 2x10, 15, 3x20, 2x25, 40			
	1/4": T: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30			
	1/2": T: 55, 60			
	1/4": TT: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30			
	1/4": H: 3, 4, 5, 6			
	1/4": SL: 4, 5.5, 6.5, 7			
	1/4": PH: 1, 2, 3			
	1/4": PZ: 1, 2, 3			
	1/4": TRI-WING: 1, 2, 3			
	1/4": TORQ: 6, 8, 10			
	1/4": SP: 4, 6, 8			
	1/4": S: 1, 2			

	1/4": 72T			
	1/2": 72T			
	1/4" 150 mm			
	1.5, 2, 2.5 mm			
	1/4": 100 mm			
	1/2": 125 mm, 250 mm			
	1/2"			
	1/2": 16, 21 mm			
	3/8" F x 1/2" M			
	1/4" bit: 1/4"			
	1/4": 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm			
	1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 mm			
	1/4": PZ: 1, 2			
	1/4": PH: 1, 2			
	1/4": SL: 2x4, 5, 5.5, 6, 8			
	1/4": TH: 3, 4, 5, 6			
	1/4": H: 3, 4, 5, 6			
	1/4": T: 8, 10, 15, 20, 25			
	1/4": TT: 8, 2x10, 15, 3x20, 2x25, 40			
	1/4": M: 5, 6, 8			
	1/4": TRI-WING: 1, 2, 3			
	1/4": TORQ: 6, 8, 10			
	1/4": S: 1, 2			

S-54014

1/4 sada -

Súprava nástrčkových kľúčov 237 diel.



		1/4", 3/8", 1/2": 72T		
		1/4" 150 mm		
		8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 mm		
		1/4" 150 mm		
		SL 6.5x100mm PH 2x100mm		
		1/4": 115 mm		
		1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm		
		1/4" 50 mm, 100 mm 3/8" 75 mm, 250 mm 1/2" 125 mm, 250 mm		
		1/4": 145mm		
		1/4" bit: 1/4" 25mm 2x 3/8" bit: 5/16" 8mm 1/2" bit: 5/16" 8mm		
		1/4" 3/8" 1/2"		
		3/8": 14, 18 mm 1/2": 16, 21 mm		
		1/2" F x 3/8" M 3/8" F x 1/2" M		
		1/4"		
		1/4" x 1/4"; 1/4" x 3/8"		
		1/4": 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm 1/4": 3/8", 11/32", 5/16", 9/32", 1/4", 5/32", 3/16" 3/8": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 1/2": 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm 1/2": 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"	1/2	sada -
		1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm 1/2": 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm		
		1/4": E4, E5, E6, E7, E8 3/8": E10, E11, E12, E14 1/2": E16, E18, E20, E22, E24		
		1/4": PZ (25mm): 0, 1, 2, 3 5/16": PZ (8mm): 3, 4		
		1/4": PH (25mm): 0, 1, 2, 3 5/16": PH (8mm): 3, 4		
		1/4": SL (25mm): 3, 2x4, 5.5, 6, 6.5, 7, 2x8, 9, 10 5/16": SL (8mm): 8, 10, 12		
		1/4": TH (25mm): 4, 5, 6, 7, 8		
		1/4": H (25mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 5/16": H (8mm): 7, 8, 10, 12, 14		
		1/4": T (25mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30 5/16": T (8mm): 40, 45, 50, 55, 60, 70		
		1/4": T (75mm): 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55 mm		
		1/4": TT (25mm): 2x8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30 5/16": TT (8mm): 40, 45, 50, 55, 60, 70		
		1/4": TRI-WING: 1, 2, 3, 4		
		1/4": TORQ: 6, 8, 10		

Súprava nástrčkových kľúčov 67 diel.



NOVINKA

		1/4" 72T		
		1/4" 150 mm		
		1/4": 115mm		
		1/4": 145mm		
		1.25, 1.5, 2, 2.5 mm		
		1/4": 50mm, 100mm, 150mm		
		1/4"		
		1/4" 30 mm		
		1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm	1/5/10	sada -
		1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm		
		1/4" E: 4, 5, 6, 7, 8, 10		
		1/4": T: 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40		
		1/4": T: 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40		
		1/4": SL: 4, 5.5, 7		
		1/4": PH: 1, 2, 3		
		1/4": PZ: 1, 2, 3		

Skrutkové koncovky TORX - HEX - Spline - komplet 40 ks



		-	1/10	sada -

Súprava nástrčkových kľúčov 3/4" 21-diel.



		3/4": 24T		
		3/4": 100, 200, 400 mm		
		3/4": 100, 200, 400 mm		
		3/4": 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50 mm	1	sada -

Súprava bitov na nástrčkách 1/4" na lište 9 ks


S-54019	1/4"	1/10/50	sada	-

Súprava hlbokých nástrčiek 1/2" na lište 8 ks


S-54059	1/2"	1/5/10	sada	-

Súprava bitov na nástrčkách 1/4" na lište 11 ks


S-54021	1/4"	1/10/20	sada	-

Súprava hlbokých nástrčiek 1/4" na lište 8 ks


S-54061	1/4"	1/5/20	sada	-

Súprava nástrčiek 1/4" na lište 12 diel.


S-54023	1/4"	1/5/20	sada	-

Súprava nástrčiek 1/2" na lište 8 diel.


S-54057	1/2"	1/5/20	sada	-

Skladacie šesťhranné nástrčkové kľúče

NOVINKA

- vlastnosti
- oceľ CrV
- 6 veľkostí na prácu so šesťhrannými skrutkami a maticami

S-54022	5, 6, 8, 9, 10, 12 mm	1/6/24	sada	-

Súprava šesťhranných kľúčov 8 diel.


S-46378	9-10-15-20-25-27-30-40, 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8 mm	1/12/48	sada	-

Šesťhranný kľúč s guľkou



CrV

NOVINKA



- vyrobené z kvalitnej nástrojovej ocele CrV
- oblé zakončenie umožňuje pracovať so skrutkovými spojmami aj pod uhlom

S-48370	1,5 mm	1/200/800	ks	-
S-48372	2 mm	1/200/800	ks	-
S-48374	2,5 mm	1/150/600	ks	-
S-48376	3 mm	1/150/600	ks	-
S-48378	4 mm	1/150/600	ks	-
S-48380	5 mm	1/100/400	ks	-
S-48382	6 mm	1/80/320	ks	-
S-48384	7 mm	1/50/200	ks	-
S-48386	8 mm	1/50/200	ks	-
S-48390	12 mm	1/24/96	ks	-
S-48388	10 mm	1/40/160	ks	-
S-48392	14 mm	1/18/72	ks	-
S-48394	17 mm	1/12/48	ks	-
S-48396	19 mm	1/8/32	ks	-
S-48398	21 mm	1/8/16	ks	-
S-48400	22 mm	1/8/16	ks	-
S-48402	24 mm	1/6/12	ks	-
S-48404	27 mm	1/4/8	ks	-

Súprava krátkych šesťhranných kľúčov 9 diel.



CrV



S-46370	H1.5-H2-H2.5-H3-H4-H5-H6-H8-H10	0	sada	-

Súprava krátkych šesťhranných kľúčov s guľkou 9 diel.



CrV



S-48368	H1.5-H2-H2.5-H3-H4-H5-H6-H8-H10	1/6/72	sada	-

Súprava krátkych šesťhranných kľúčov 10 diel.



CrV



S-46372	H1.5-H2-H2.5-H3-H4-H5-H5.5-H6-H8-H10	0	sada	-

Súprava dlhých šesťhranných kľúčov s otvorom 9 diel.



CrV



S-46376	TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40-TT45-TT50	0	sada	-

Súprava extra dlhých šesťhranných kľúčov s otvorom 9 diel.



CrV



S-46374	TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40-TT45-TT50	0	sada	-

Súprava dlhých šesťhranných kľúčov s guľkou 9 diel.



CrV



S-48366	H1.5-H2-H2.5-H3-H4-H5-H6-H8-H10	1/6/24	sada	-

Kľúče TORX extra dlhé s otvorom

**NOVINKA**

- farba umožňuje rýchlo identifikovať veľkosť
- oceľ S2

S-46386	T10,15,20,25,27,30,40,45,50,	1/6/36	sada	-

Kľúče šesťstranné extra dlhé s guľkou

**S2****NOVINKA**

- farba umožňuje rýchlo identifikovať veľkosť
- oceľ S2

S-46384	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1/6/36	sada	-

Dvojstranné nástrčkové kľúče TORX s rúčkou

**S2****NOVINKA**

- oceľ S2
- dvojmateriálová rúčka
- ergonomická rukoväť

S-56250	A: 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50	1	sada	-

Dvojstranné nástrčkové kľúče HEX s rúčkou

**NOVINKA**

- oceľ S2
- dvojmateriálová rúčka
- ergonomická rukoväť
- oblé zakončenie uľahčujúce prácu pod uhlom

S-56252	HEX: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	1	sada	-

Nastaviteľný kľúč

CrV

S-76852	CrV 0-23 mm 150 mm	1/6/120	ks	-
S-76854	CrV 0-28 mm 200 mm	1/6/60	ks	-
S-76856	CrV 0-32 mm 250 mm	1/6/48	ks	-

Kľúč nastaviteľný



- vyrobený z chróm vanádievej ocele
- dvojkomponentná rukoväť

S-48006	0 - 20 mm ; 150 mm	1/5/50	ks	-
S-48008	0 - 24 mm ; 200 mm	1/5/50	ks	-
S-48010	0 - 29 mm ; 250 mm	1/5/40	ks	-
S-48012	0 - 35 mm ; 300 mm	1/5/40	ks	-

Momentový kľúč

NOVINKA

S011100525	1/4" 5-25 Nm 72 zubov	1	ks	-
S011101060	3/8" 10-60 Nm 72 zubov	1	ks	-
S011102210	1/2" 20-210 Nm 72 zubov	1	ks	-
S011106535	1/2" 65-350 Nm 72 zubov	1	ks	-
S011160330	1/2" 60-330 Nm 72 zubov	1	ks	-
S011124022	1/2" 40-220 Nm 72 zubov	1	ks	-
S011101680	3/4" 160-800 Nm 24 zubov	1	ks	-
S011121000	3/4" 200-1000 Nm 24 zubov	1	ks	-

Kľúč teleskopický na kolesá



- vyrobený z vysoko kvalitnej ocele
- gumová rukoväť

S-48459	17, 19 mm	1/10/20	ks	-

Kľúč krížový na kolesá



• vyrobený z vysoko kvalitnej ocele

S-48412	17, 19, 21, 23 mm	1/5/20	ks	

Kľúč na kolesá



• vyrobené z ocele CrV s dvojstrannou nástrčkou 17x19 mm (najpopulárnejšia veľkosť skrutiek a matic kolies automobilov)
 • kľúč má otočnú konštrukciu, vďaka tomu sa kolesá dajú veľmi rýchlo odskrutkovať a zaskrutkovať
 • vďaka výsuvnému ramenu sa dá pri odskrutkovaní vytvoriť oveľa väčšia sila
 • zabalené v praktickom puzdre

CrV

S-56270	17 x 19 mm	1/15	ks	-

Kliešťový kľúč na rúry



• vyrobené z chróm-vanádiovkej ocele
 • brúsené a leštené čeluste

S-15001	1"	1/36	ks	
S-15002	1,5"	1/24	ks	
S-15003	2"	1/12	ks	

Kliešťový kľúč na rúry 90°



• vyrobené z chróm-vanádiovkej ocele
 • brúsené a leštené čeluste

S-15035	1"	1/36	ks	
S-15037	1,5"	1/24	ks	
S-15039	2"	1/12	ks	

Kliešťový kľúč na rúry 45°



• vyrobené z chróm-vanádiovkej ocele
 • brúsené a leštené čeluste

S-15041	1"	1/36	ks	
S-15043	1,5"	1/24	ks	
S-15045	2"	1/12	ks	

Kľúč na rúry STILLSON



• vyrobené z chróm-vanádiovkej ocele
 • brúsené a leštené čeluste

S-15012	300 mm / rozsah 0-50mm	1/6/24	ks	
S-15014	350 mm / rozsah 0-50mm	1/6/18	ks	
S-15018	450 mm / rozsah 0-60mm	1/4/12	ks	
S-15024	600 mm / rozsah 0-80mm	1/2/6	ks	

Ťahovač ložísk



• silné odlievané telo
 • dvojstranný

S-48464	4"	1/40	ks	-
S-48466	6"	1/20	ks	-
S-48468	8"	1/10	ks	-

Náradie na rezanie


Nôž s lichobežníkovou čepelou



- pevné hliníkové telo
- pevná čepel s bezpečnostným zámkom

S-17542	155 mm	1/12/120	ks	-

Nôž s odlamovacou čepelou



S-17318	18 mm	12/48/576	ks	-

Nôž s odlamovacou čepelou



- puzdro vyrobené z odolného plastu
- viacpolohový posúvač

S-17320	18 mm	1/12/480	ks	-

Nôž s odlamovacou čepelou



- kovová vodiaca lišta pre zvýšenie bezpečnosti práce a životnosť náradia
- tlačítko pre aretáciu čepele zvyšujúce bezpečnosť práce

S-17322	18 mm	1/12/288	ks	-

Nôž s odlamovacou čepelou



- kovová vodiaca lišta pre zvýšenie bezpečnosti práce a životnosť náradia
- automatické blokovanie čepele

S-17429	9 mm	1/50/300	ks	-

Nôž s odlamovacou čepelou



- ergonomická rukoväť pre pracovný komfort
- bezpečná blokovanie čepele pre presné rezanie

S-17430	18 mm	1/12/144	ks	-

Nôž s odlamovacou čepelou



- kovová vodiaca lišta pre zvýšenie bezpečnosti práce a životnosť náradia
- v zostave 3 náhradné čepele v zásobníku
- automatická výmena čepele zo zásobníka

S-17432	18 mm	1/12/96	ks	-

Nôž s odlamovacou čepelou



- hliníkový obal
- kovová vodiaca lišta pre zvýšenie bezpečnosti práce a životnosť náradia
- blokovanie čepele

S-17540	18 mm / stočený	1/12/120	ks	-
S-17541	18 mm / automatická blokáda	1/12/72	ks	-

Odlamovacia čepel'



S-17609	9mm (1 kpl.-10 ks.)	1/10/600	sada	-
S-17618	18mm (1 kpl.-10 ks.)	1/10/200	sada	-

Háková čepel'



S-17620	0,6mm (1 kpl.-10 ks.)	1/10/200	sada	-

Lichobežníková čepel'



• čepel' S-17667 pre nôž S-37184

S-17665	0,6 x 60 mm (1 kpl.-10 ks.)	1/20/400	sada	-
S-17667	0,6 x 60 mm (1 kpl.-10 ks.)	1/50/500	sada	-

Nôž montérsky



• prenosné puzdro na opasok
• vreckový rozmer
• vyrobený z nerezovej ocele

S-17760	180 mm	1/6/48	ks	-

Nôž montérsky



• prenosné puzdro na opasok
• vreckový rozmer
• vyrobený z nerezovej ocele

S-17765	180 mm	1/6/48	ks	-

Nôž viacfunkčný



• prenosné puzdro na opasok
• vreckový rozmer
• vyrobený z nerezovej ocele

S-17770	180 mm	1/6/48	ks	-

Rezák na sklo



• rukoväť z dreva
• drážky na hlavici pre lámanie skla

S-17750	-	1/6/240	ks	-

Nôž na rezanie izolácie



• drevená rukoväť
• obojstranná čepel' z nerezovej ocele
pre trvalosť a odolnosť voči korózii

S-17780	280 mm	1/6/60	ks	-

Nôž na rezanie izolácie



• drevená rukoväť
• obojstranná čepel' z nerezovej ocele
pre trvalosť a odolnosť voči korózii
• hrúbka čepel' 1,5mm

S-17782	340 mm	1/10/60	ks	-

Píla chvostovka



• 10 zubov na 1"
• kalené zuby
• na rýchle rezanie - 3 rezné plochy
na každom zube

S-18316	400 mm	1/6/48	ks	-
S-18318	450 mm	1/6/48	ks	-
S-18320	500 mm	1/6/48	ks	-

Píla chvostovka



- 10 zubov na 1"
- kalené zuby
- na rýchle rezanie - 3 rezné plochy na každom zube

S-18416	400 mm	1/6/48	ks	-
S-18418	450 mm	1/6/48	ks	-
S-18420	500 mm	1/6/48	ks	-

Píla chvostovka



- 7 zubov na 1"
- kalené zuby
- na rýchle rezanie - 3 rezné plochy na každom zube

S-18431	400 mm	1/10/40	ks	-
S-18434	450 mm	1/10/40	ks	-
S-18437	500 mm	1/10/40	ks	-

Píla chvostovka



- 11 zubov na 1"
- kalené zuby
- na rýchle rezanie - 3 rezné plochy na každom zube

S-18440	400 mm	1/10/40	ks	-
S-18443	450 mm	1/10/40	ks	-
S-18446	500 mm	1/10/40	ks	-

Píla rámová



- silná prítlačná svorka pre správne napnutie čepele
- v sade čepeľ pre mokré drevo

S-18449	530 mm	1/12/24	ks	-
S-18452	610 mm	1/12/24	ks	-
S-18455	760 mm	1/12/24	ks	-

Píla na mokré drevo



- čepeľ pre mokré drevo
- tvarovaná rukoväť z dvoch častí
- púzdro so sponou na opasok
- 3 rezné plochy na každom zube

S-18479	240 mm	1/24	ks	-

Sklápacia píla na mokré drevo



- sklápacia čepeľ pre mokré drevo
- tvarovaná rukoväť z dvoch častí
- 3 rezné plochy na každom zube

S-18482	150 mm	1/10/40	ks	-

Píla dierovka



- na vyrezávanie tvarov
- 2 rezné plochy na každom zube

S-18485	250 mm	1/10/40	ks	-

Píla čapovka



- na presné rezanie
- 2 rezné plochy na každom zube

S-18491	350 mm	1/10/40	ks	-

Píla na sadrokartónové dosky



- čepeľ pre rezanie sadrokartónových dosiek
- 2 rezné plochy na každom zube

S-18406	150 mm	1/6/60	ks	-

Píla na kov



- oceľový rám
- pohodlná ergonomická rukoväť

S-18534	300 mm	1/6/36	ks	-

Píla na pórobetón



- karbidové zuby
- na rezanie tvárníc z pórobetónu

S-18428	700 mm	1/6/12	ks	-

Píla na kov



- hliníkový rám
- rýchla a ľahká výmena listu čepele
- precízny mechanizmus napínania čepele

S-18536	300 mm	1/6/24	ks	-

Píla na sadrokartónové dosky



- čepeľ pre rezanie sadrokartónových dosiek
- 2 rezné plochy na každom zube

S-18488	150 mm	1/12/48	ks	-

Čepeľ do rámovej píly



- pre mokré/suché drevo
- 2 rezné plochy na každom zube

S-18458	530 mm / pre mokré drevo	1/50/200	ks	-
S-18461	610 mm / pre mokré drevo	1/50/200	ks	-
S-18464	760 mm / pre mokré drevo	1/50/200	ks	-
S-18467	530 mm / pre suché drevo	1/50/200	ks	-
S-18470	610 mm / pre suché drevo	1/50/200	ks	-
S-18473	760 mm / pre suché drevo	1/50/200	ks	-

Píla na kov



- oceľový rám
- drevená rukoväť

S-18532	300 mm	1/12/48	ks	-

Pílťový list



- obojstranná široká čepeľ
- presnosť výroby bráni, aby čepeľ pri jej správnom napnutí zišla z reznej línie

S-18512	300mm, kov - kov	72/720	ks	-
S-18712	300mm, kov - drevo	72/720	ks	-

Pílový list bi-metal



- všestranné použitie
- predĺžená životnosť
- určená pre píly: S-18532, S-18534, S-18536, S-68301, S-68304, S-68307, S-68310

S-18724	24 ubov/1", 300 mm		ks	-

Pokosnica



- vyrobená z dreva
- rezanie pod uhlom 45° a 90°

S-18212	300 mm	1/10/40	ks	-

Pokosnica s pilou



- vyrobená z plastu
- rezanie pod uhlom 45° a 90°
- v sade píla

S-18412	300 mm	1/40	ks	-

Pokosnica



- vyrobená z plastu
- pohodlné delenie v cm a v cólach
- rezanie pod uhlom 45° a 90°

S-18494	300 x 140 x 78 mm	1/24	ks	-

Nožnice na plech



- vyrobené z chróm- vanádiovej ocele
- na strihanie ocele valcovanej za studena do 1,2mm
- na strihanie kyselinou odolnej ocele do 0,7mm

S-16301	červené - ľavé	1/5/50	ks	-
S-16302	žlté - rovné	1/5/50	ks	-
S-16303	zelené-pravé	1/5/50	ks	-

Kliešte pákové



- hlavica z CrV ocele
- ergonomický tvar úchytov
- kalené ostrie

S-16614	350 mm, <40 HRC - Ø 5mm; <30HRC - Ø 7mm	1/30	ks	-
S-16618	450 mm, <40 HRC - Ø 6mm; <30HRC - Ø 8mm	1/20	ks	-
S-16624	600 mm, <40 HRC - Ø 8mm; <30HRC - Ø 10mm	1/10	ks	-
S-16630	750 mm, <40 HRC - Ø 10mm; <30HRC - Ø 13mm	1/5	ks	-
S-16636	900 mm, <40 HRC - Ø 12mm; <30HRC - Ø 16mm	1/5	ks	-

Nožnice na prúty - mini



S-16408	200 mm, <40 HRC - Ø 2mm; <30HRC - Ø 3mm	1/6/60	ks	-

Kliešte

Kliešte univerzálne



- vyrobené z chróm-vanádiovkej ocele
- rukoväť z dvojkomponentného materiálu zaručujúca pracovný komfort

S-14006	160 mm	1/6/60	ks	-
S-14007	180 mm	1/6/60	ks	-
S-14008	200 mm	1/6/60	ks	-

Kliešte univerzálne



- vyrobené z uhlíkovej ocele vysokej kvality
- pohodlná protišmyková rukoväť

S-14205	115 mm	1/12/120	ks	-

Kliešte predĺžené rovné



- vyrobené z chróm-vanádiovkej ocele
- rukoväť z dvojkomponentného materiálu zaručujúca pracovný komfort

S-14036	160 mm	1/6/60	ks	-
S-14038	200 mm	1/6/60	ks	-

Kliešte predĺžené zahnuté



- vyrobené z chróm-vanádiovkej ocele
- rukoväť z dvojkomponentného materiálu zaručujúca pracovný komfort

S-14046	160 mm	1/6/60	ks	-
S-14048	200 mm	1/6/60	ks	-

Kliešte predĺžené rovné



- vyrobené z uhlíkovej ocele vysokej kvality
- pohodlná protišmyková rukoväť

S-14235	115 mm	1/12/120	ks	-

Kliešte štiepacie bočné



- vyrobené z chróm-vanádiovkej ocele
- rukoväť z dvojkomponentného materiálu zaručujúca pracovný komfort

S-14016	160 mm	1/6/60	ks	-
S-14017	180 mm	1/6/60	ks	-

Kliešte štiepacie bočné



- vyrobené z uhlíkovej ocele vysokej kvality
- pohodlná protišmyková rukoväť

S-14215	115 mm	1/12/120	ks	-

Kliešte štiepacie čelné



- vyrobené z chróm-vanádiovkej ocele
- rukoväť z dvojkomponentného materiálu zaručujúca pracovný komfort

S-14027	160 mm	1/6/60	ks	-
S-14028	180 mm	1/6/60	ks	-

Kliešte štiepacie čelné



- vyrobené z uhlíkovej ocele vysokej kvality
- pohodlná protišmyková rukoväť

S-14225	115 mm	1/12/120	ks	-

Kliešte Molly



- kliešte na oceľové hmoždinky typu „Molly“

S-14001	4 - 6 mm	1/12/24	ks	-

Kliešte



- vyrobené z chróm-vanádiovkej
- rukoväť z dvojkomponentného materiálu zaručujúca pracovný komfort

S-14326	160 mm	1/6/60	ks	-
S-14327	180 mm	1/6/60	ks	-
S-14328	200 mm	1/6/60	ks	-

Kliešte segerove vnútorné zahnuté



- vyrobené z uhlíkovej ocele vysokej kvality
- pohodlná protišmyková rukoväť

S-14439	180 mm	1/12/120	ks	-

Kliešte armovacie



- vyrobené z chróm-vanádiovkej ocele
- rukoväť z dvojkomponentného materiálu zaručujúca pracovný komfort

S-14310	250 mm	1/6/36	ks	-

Kliešte segerove vonkajšie zahnuté



- vyrobené z uhlíkovej ocele vysokej kvality
- pohodlná protišmyková rukoväť

S-14441	180 mm	1/12/120	ks	-

Kliešte na káble



- tvrdé čeluste
- kliešte na lisovanie káblových koncoviek 22-10 AWG (1.5-6.0 mm²)

S-14511	0,2 - 6 mm ²	1/6/60	ks	-

Kliešte segerove vonkajšie rovné



- vyrobené z uhlíkovej ocele vysokej kvality
- pohodlná protišmyková rukoväť

S-14443	180 mm	1/12/120	ks	-

Kliešte segerove vnútorné rovné



- vyrobené z uhlíkovej ocele vysokej kvality
- pohodlná protišmyková rukoväť

S-14445	180 mm	1/12/120	ks	-

Kliešte nastaviteľné



- pohodlná protišmyková rukoväť zaručujúca vysoký komfort práce
- sedempoložiteľné šmykové zubatka, ktoré umožňujú rýchlu zmenu rozostupu čelustí
- telo z vanádiovej ocele
- brúsené čeluste silné

S-15005	250 mm / rozsah 0-33mm	1/6/60	ks	-
S-15006	300 mm / rozsah 0-44mm	1/12/48	ks	-

Kliešte na rúry



- vyrobené z uhlíkovej ocele vysokej kvality
- pohodlná protišmyková rukoväť

S-15010	250 mm / rozsah 0-35mm	1/6/48	ks	-

Kliešte rýchlopínacie morseho



- vyrobené z uhlíkovej ocele vysokej kvality
- čeluste prispôsobené pre hydraulické práce
- gombík na reguláciu sily zovretia

S-14309	225 mm	1/10/40	ks	-

Krimpovacie kliešte na hrdlové koncovky


NOVINKA

S011877001	0.5-16 mm ² (22-6 AWG)	1	ks	-

Krimpovacie kliešte na neizolované koncovky


NOVINKA

S011877002	22-8AWG	1	ks	-

Krimpovacie kliešte na konektorové koncovky


NOVINKA

S011877003	22-10AWG	1	ks	-

Krimpovacie kliešte s vymeniteľnými čelustami


NOVINKA

S011877004	6 diel.	1	sada	-

Krimpovacie kliešte na telefonické koncovky

**NOVINKA**

S011877005	4P, 6P, 8P	1	ks	-

Krimpovacie kliešte na fotovoltaické konektory

**NOVINKA**

S011877006	MC4	1	ks	-

Lisovacie kliešte na koncovky

**NOVINKA**• rozsah: 10-50 mm²

S011877010	390 mm	1	ks	-
S011877011	620 mm	1	ks	-
S011877012	145 mm	1	ks	-
S011877013	145 mm	1	ks	-

Krimpovacie kliešte na koncovky – súprava

**NOVINKA**

• 5 pár čelustí + kliešte 220 mm

S011877014	6 diel.	1	sada	-

Krimpovacie kliešte na hrdlové koncovky

**NOVINKA**

S011877015	priemer hrdiel: 0,25-6 mm ²	1	ks	-
S011877016	priemer hrdiel: 6-16 mm ²	1	ks	-

Sťahovák izolácie

**NOVINKA**• rozsah: 0,5-6 mm²

S011800099	-	1	ks	-

Nožnice na káble Cu/Al

**NOVINKA**• rozsah: 121 mm²
• vyrobené z ocele CrV

S011700450	450 mm	1	ks	-
S011700451	800 mm	1	ks	-

Nožnice na vodiče a káble Cu

**NOVINKA**

S011700088	140 mm	1	ks	-

Západkový rezač na káble Cu/Al

**NOVINKA**• do priemeru: 240 mm² / 32 mm

S013700021	280 mm	1	ks	-
S013700020	280 mm	1	ks	-

Rezač na káble Cu/Al

**NOVINKA**

• do priemeru: 1-16 mm

S013700113	180 mm	1	ks	-
S013700022	180 mm	1	ks	-

Rezač na medenú rúrku

**NOVINKA**

• do priemeru: 1-3 mm

S013700013	180 mm	1	ks	-

Automatický sťahovák izolácie

**NOVINKA**• 0,05 mm² – 10 mm²

S011855001	AWG 8-30	1	ks	-

Automatický sťahovák izolácie

**NOVINKA**• 0,32 mm² – 8 mm²

S011855002	AWG 22-8	1	ks	-

Automatický sťahovák izolácie

**NOVINKA**• 0,2 – 6 mm²

S011855003	AWG 24-10	1	ks	-

Kliešte na sťahovanie izolácie

**NOVINKA**• 0,6-2,6 mm²

S011855004	AWG 10-22	1	ks	-

Bočné kliešte na rezanie a sťahovanie izolácie

**NOVINKA**• rozsah: 1,5 / 2,5 mm²

S011855005	160 mm	1	ks	-

Kladivá

Kladivo zámočnícke



- hlava: uhlíková ocel' kovaná
- drevená rukoväť

S-19401	100 g	1/12/120	ks	-
S-19402	200 g	1/12/120	ks	-
S-19403	300 g	1/6/60	ks	-
S-19405	500 g	1/6/36	ks	-
S-19408	800 g	1/6/24	ks	-
S-19410	1000 g	1/6/24	ks	-
S-19415	1500 g	1/6/12	ks	-
S-19420	2000 g	1/6/12	ks	-

Kladivo zámočnícke



- rukoväť vyrobená z pružného materiálu
- hlava: uhlíková ocel' kovaná
- násada: sklolaminát

S-19703	300 g	1/6/60	ks	-
S-19705	500 g	1/6/36	ks	-
S-19708	800 g	1/6/24	ks	-
S-19710	1000 g	1/6/24	ks	-
S-19715	1500 g	1/6/12	ks	-
S-19720	2000 g	1/6/12	ks	-

Kladivo tesárske



- hlava s magnetom
- násada: ocelová rúrka

S-19406	600 g	1/6/24	ks	-

Kladivo stolárske



- násada: sklolaminát
- protišmyková rukoväť z dvoch materiálov

S-19445	450 g	1/6/24	ks	-

Kladivo tesárske



- hlava s magnetom
- násada: sklolaminát
- protišmyková rukoväť z dvoch materiálov

S-19506	600 g	1/6/24	ks	-

Kladivo tesárske



- hlava s magnetom
- hlava a násada vyrobené z jedného kusu kovu
- protišmyková rukoväť z dvoch materiálov

S-19516	600 g	1/6/24	ks	-

Kladivo murárske berlínske



- rukoväť vyrobená z pružného materiálu
- násada: ocelová rúrka

S-19426	600 g	1/6/24	ks	-

Kladivo murárske berlínske



- protišmyková rukoväť z dvoch materiálov
- násada: sklolaminát

S-19526	600 g	1/6/24	ks	-

Kladivo murárske berlínske



- hlava a násada vyrobené z jedného kusu kovu
- protišmyková rukoväť z dvoch materiálov

S-19536	600 g	1/6/24	ks	-

Kladivo gumené



- rukoväť vyrobená z pružného materiálu
- násada: oceľová rúrka

S-19560	Ø 65 mm	1/10/40	ks	-
S-19590	Ø 90 mm	1/10/20	ks	-

Kladivo kováčske



- hlava kovaná, kalená v súlade s normou DIN
- násada z bukoveho dreva
- kovový klin zabezpečuje trvalé upevnenie obuchu s násadou

S-19423	3000 g	1	ks	-
S-19425	5000 g	1	ks	-
S-19427	6000 g	1	ks	-
S-19428	8000 g	1	ks	-

Kladivo plastovo-gumené



- rukoväť vyrobená z pružného materiálu
- násada: oceľová rúrka

S-19535	Ø 35 mm	1/12/48	ks	-

Kladivo kamenárske



- hlava kovaná, kalená v súlade s normou DIN
- násada z bukoveho dreva
- kovový klin zabezpečuje trvalé upevnenie obuchu s násadou

S-19430	1000 g	1/10	ks	-
S-19433	1500 g	1/6	ks	-
S-19435	1500 g s gumenným krytom	1/4	ks	-

Sekáč



- vysokokvalitný povrch
- rukoväť so štítom chrániacim dlaň
- zvýšená pevnosť reznej hrany

S-20500	250 x 25 mm	1/6/36	ks	-
S-20502	300 x 25 mm	1/6/24	ks	-
S-20504	350 x 25 mm	1/6/24	ks	-

Kladivo gumené



- rukoväť vyrobená z pružného materiálu
- násada: sklolaminát

S-19060	Ø 60 mm	1/10/40	ks	-
S-19090	Ø 90 mm	1/10/20	ks	-
S-19115	Ø 115 mm	1/10/20	ks	-

Sekáč široký



- vysokokvalitný povrch
- rukoväť so štítom chrániacim dlaň
- zvýšená pevnosť reznej hrany

S-20506	215 x 76 mm	1/6/36	ks	-

Priebojník



- vysokokvalitný povrch
- rukoväť so štítom chrániacim dlaň

S-20600	250 mm	1/6/36	ks	-
S-20602	300 mm	1/6/24	ks	-
S-20604	350 mm	1/6/24	ks	-

Páčidlo



- vyrobený z vysoko kvalitnej uhlíkovej ocele
- šesťholníkový zosilnený prierez ramena
- vhodný uhol medzi ramenom a vytahovačom pre uľahčenie práce pri veľkých zaťaženiach

S-20712	300 mm, hrúbka 16mm	1/12/36	ks	-
S-20724	600 mm, hrúbka 16 mm	1/18	ks	-
S-20732	700 mm, hrúbka 18 mm	1/12	ks	-

Sekera



- hlava: uhlíková oceľ kovaná
- násada: sklolaminát

S-19424	600 g	1/24	ks	-
S-19434	800 g	1/12	ks	-
S-19440	1000 g	1/12	ks	-
S-19450	1250 g	1/12	ks	-
S-19464	1600 g	1/6	ks	-

Sekera



- hlava: uhlíková oceľ kovaná
- drevená rukoväť

S-19724	600 g	1/10/20	ks	-
S-19732	800 g	1/10/20	ks	-
S-19740	1000 g	1/10/20	ks	-
S-19750	1250 g	1/12	ks	-
S-19756	1400 g	1/12	ks	-

Štiepacie kladivo



- hlava kovaná, kalená v súlade s normou DIN
- násada z bukového dreva

S-19763	2500 g	1/5	ks	-

Ručné upevňovacie náradie

Sponky



- galvanizovaná oceľová sponka
- typ 53/530/A

S-21206	6mm, Balenie 1000 ks	1/10/200	bal	-
S-21208	8mm, Balenie 1000 ks	1/10/200	bal	-
S-21210	10mm, Balenie 1000 ks	1/10/200	bal	-
S-21212	12mm, Balenie 1000 ks	1/10/200	bal	-
S-21214	14mm, Balenie 1000 ks	1/10/200	bal	-

Sponkovačka čalúnnická



- oceľové telo
- typ sponiek: 53/530/A

S-21408	sponky: A: 4-8 mm	1/20/40	ks	-

Sponkovačka čalúnnická



- ocelové telo
- regulovanie zošívacej sily
- typ sponiek: 53/530/A

S-21410	sponky: A: 4-14 mm	1/16/32	ks	-

Nitovačka



- pre nity z nerezovej ocele a nity ocelovo-hliníkové
- ocelové teleso
- vymeniteľné koncovky pre nity Ø2.4, Ø3, Ø3.2, Ø4, Ø4.8, Ø5 mm

S-21510	240 mm	1/12/24	ks	-

Sponkovačka viacúčelová



- ocelové telo
- rúčka potiahnutá pružným materiálom
- typ sponiek: 53/530/A/I/U/T

S-21414	sponky: A: 6-14 mm; I; U; T	1/10/40	ks	-

Nitovačka



- pre nity z nerezovej ocele Ø2.4 - Ø4 mm a pre nity ocelovo-hliníkové
- ocelové teleso
- vymeniteľné koncovky pre nity Ø2.4, Ø3, Ø3.2, Ø4, Ø4.8, Ø5 mm

S-21512	250 mm	1/12/24	ks	-

Tavná pištoľ bezdrôtová



- pracovný čas 10-15 min. (bez nabíjania)
- nabíjanie 5-7 min.
- používa lepiacu tyčinku s priemerom 11,2 mm
- vysoký výkon a pracovná teplota pre rýchle roztavenie lepidla

S-21060	80 W	1/6/24	ks	-

Nitovačka



- pre nity z nerezovej ocele a nity ocelovo-hliníkové
- ocelové teleso
- vymeniteľné koncovky pre nity Ø2.4, Ø3, Ø3.2, Ø4, Ø4.8, Ø5 mm

S-21514	250 mm	1/12/24	ks	-

Tavná lepiaca pištoľ



- používa lepiacu tyčinku s priemerom 11,2 mm
- vysoký výkon a pracovná teplota pre rýchle roztavenie lepidla

S-21100	80 W	1/12/48	ks	-

Nitovačka dvojpolohová



- pre nity z nerezovej ocele a nity ocelovo-hliníkové
- ocelové teleso
- vymeniteľné koncovky pre nity Ø2.4, Ø3, Ø3.2, Ø4, Ø4.8, Ø5 mm

S-21516	280 mm	1/12/24	ks	-

Nitovačka nožnicová



- pre nity z nerezovej ocele a nity ocelevo-hliníkové
- oceleové teleso
- vymeniteľné koncovky pre nity Ø2.4, Ø3.2, Ø4, Ø4.8, Ø5 mm

S-21522	460 mm	1/10	ks	-

Spájkovačka



- ručná spájkovačka
- integrovaná žiarovka pre osvetlenie montážneho miesta
- plastové puzdro pre skladovanie a prenášanie

S-21610	100 W	1/10	ks	-

Spájkovací cín



S-21620	Ø1 mm, 100g	1/60/240	ks	-

Zveráky a svorky



- dvojkomponentná rukoväť
- pevná konštrukcia

S-46525	50 x 250 mm	1/10/50	ks	-
S-46830	80 x 300 mm	1/5/25	ks	-
S-46030	120 x 300 mm	1/5/10	ks	-
S-46050	120 x 500 mm	1/5/10	ks	-
S-46080	120 x 800 mm	1/5/10	ks	-
S-46100	120 x 1000 mm	1/5/10	ks	-

Dláta a hoblíky

Dláto



- vyrobené z chróm-vanádovej ocele
- ergonomická rukoväť odolná proti nárazom
- kovový kryt na konci rukoväte určený na priklepávanie
- vyrobené z vysoko kvalitnej ocele
- dvojkomponentná rukoväť
- zabalené v blistroch

S-40006	6 mm	1/20/60	ks	-
S-40008	8 mm	1/20/60	ks	-
S-40010	10 mm	1/20/60	ks	-
S-40012	12 mm	1/20/60	ks	-
S-40016	16 mm	1/20/60	ks	-
S-40018	18 mm	1/20/60	ks	-
S-40020	20 mm	1/20/60	ks	-
S-40022	22 mm	1/20/60	ks	-
S-40025	25 mm	1/20/60	ks	-
S-40032	32 mm	1/20/60	ks	-
S-40038	38 mm	1/20/60	ks	-

Dláta na drevo



- vyrobené z chróm-vanádovej ocele
- ergonomická rukoväť odolná proti nárazom
- kovový kryt na konci rukoväte určený na priklepávanie
- vyrobené z vysoko kvalitnej ocele
- dvojkomponentná rukoväť
- zabalené v blistroch

S-40104	6 / 12 / 18 / 25 mm ; 4 prvkový	1/6/24	sada	-

Pilníky a rašple

Pilník na kov



- vyrobený z vysoko kvalitnej ocele
- dvojkomponentná rukoväť
- balené v blistroch

S-40303	200 mm ; plochý	1/10/100	ks	-
S-40305	200 mm ; okrúhly	1/10/100	ks	-
S-40307	200 mm ; polkruhový	1/10/100	ks	-
S-40309	200 mm ; trojuholníkový	1/10/100	ks	-

Pilníky na kov



- vyrobený z vysoko kvalitnej ocele
- dvojkomponentná rukoväť
- balené v blistroch

S-40333	200 mm ; 3 prvky	1/5/30	sada	-

Pilníky ihlové



- vyrobený z vysoko kvalitnej ocele
- dvojkomponentná rukoväť
- plastová krabička
- ploché, polkruhové, okrúhle, štvorcové, trojuholníkové

S-40506	100 mm ; 6 prvkov	1/6/48	sada	-

Pilníky ihlové



- vyrobené z vysoko kvalitnej ocele
- diamantový posyp
- plastová krabička
- ploché, polkruhové, okrúhle, štvorcové, trojuholníkové

S-40610	100 mm ; 10 prvkov	1/12/36	sada	-

Rašpľa na drevo



- vyrobený z vysoko kvalitnej ocele
- dvojkomponentná rukoväť
- balené v blistroch

S-40411	200 mm ; plochý	1/10/100	ks	-
S-40413	200 mm ; okrúhly	1/10/100	ks	-
S-40415	200 mm ; polkruhový	1/10/100	ks	-

Rašple na drevo



- vyrobený z vysoko kvalitnej ocele
- dvojkomponentná rukoväť
- balené v blistroch

S-40433	200 mm ; 3 prvky	1/5/30	sada	-

Pilníky a rašple



- vyrobený z vysoko kvalitnej ocele
- dvojkomponentná rukoväť
- plastová krabička
- pilníky: ploché, trojuholníkové, polkruhové
- rašple: polkruhové, okrúhle

S-40435	200 mm ; 5 prvkov	1/6	sada	-

Škabáky a škrabky

Škrabák



- ľahká výmena čepelí
- telo z plastu
- pre sadrokartónové dosky, polystyrén atď.

S-18806	145 x 40 mm	1/6/60	ks	-
S-18810	250 x 40 mm	1/6/60	ks	-

čepel' - plátok do škrabáku



S-18906	145 x 40 mm	1/20/200	ks	-
S-18910	250 x 40 mm	1/20/200	ks	-

Škrabka na sklo



- pohodlná plastová rukoväť
- výmenné lichobežníkové čepele S-17667
- ochrana čepele počas skladovania

S-37184	145 x 62 mm	1/100/500	ks	-

Metly

Kefa drôtená



- profilovaná plastová rukoväť
- mosadzný drôt

S-47715	250 mm	1/12/120	ks	-

Kefa drôtená



- masívna drevená rukoväť profilovaná
- otvor pre zavesenie

S-47723	3 - radová	1/10	ks	-
S-47724	4 - radová	1/10	ks	-
S-47725	5 - radová	1/10	ks	-
S-47726	6 - radová	1/10	ks	-

Náradie pre inštalatérov

Nožnice na káble



- rukoväť potiahnutá PVC
- kalené čelúste

S-14512	225 mm	1/5/50	ks	-

Rezačka na medené rúry



- odhrotovacia čepeľ
- ľahké a pohodlné nastavenie regulačnou skrutkou s veľkou hlavou
- presné vedenie kruhového noža

S-15020	3 - 28 mm	1/12/144	ks	-

Rezačka na PVC rúry



- práca bez námahy vďaka ergonomickému tvaru rukovätí a stupňovitému posunu noža
- automatický systém regulácie a uvoľňovania prítlaku ostria
- hliníkové teleso

S-15030	0 - 42 mm	1/12/48	ks	-

Závitníky a očka



- vyrobený z vysoko kvalitnej ocele
- kovová kazeta

S-20940	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	1/10	sada	-


Závitníky na rúry



- geometria noža uľahčuje začiatok vyrezávania závitov
- nový profil nožov pre zabezpečenie najvyššej kvality závitov
- väčšie a početnejšie otvory pre chladiace médium na zlepšenie mazania noža
- 1/4", 1/2", 3/8", 3/4", 1", 1 1/4"

S-20947	9 prvkov	1/4	sada	-

STALCO⁺
PERFECT



RUČNÉ NÁRADIE

Meracie nástroje

Meter zvinovací



- páska s nylonovým povlakom
- obojstranná mierka
- protišmykové púzdro

S-65103	3 m x 16 mm	1/12/144	ks	-
S-65105	5 m x 25 mm	1/12/96	ks	-
S-65108	8 m x 25 mm	1/8/48	ks	-

Meter zvinovací Auto-Stop



- páska s nylonovým povlakom
- obojstranná mierka
- protišmykové púzdro
- automatické blokovanie navíjania

S-65203	3 m x 16 mm	1/12/144	ks	-
S-65205	5 m x 19 mm	1/12/96	ks	-

Meracie pásmo



- páska s nylonovým povlakom
- obojstranná mierka pre uľahčenie odčítania
- nárazuvzdorné púzdro
- zosilnený úchyt
- mechanizmus rýchleho navíjania - prevod 3:1

S-65520	13mm x 20 m	1/8/24	ks	-
S-65530	13 mm x 30 m	1/8/24	ks	-

Meter drevený skladací



- vyrobený z vysoko kvalitného bukového dreva
- zvýšená odolnosť stupnice proti oderu vďaka použitiu dvojitej vrstvy laku
- III trieda presnosti

S-65401	1 m	1/48	ks	-
S-65402	2 m	1/24	ks	-

Vodováha hliníková



- presnosť merania $0,0285^\circ = 0,5 \text{ mm / m}$
- práškovo lakovaná
- 30 rokov záruka na libelu
- ukazatele odolné voči nárazom a UV žiareniu
- zväčšovacie šošovky pre ľahšie odčítanie
- dvojzložkové ochranné koncovky
- elektronicky testovaná

S-65033	30 cm	1/5	ks	-
S-65040	40 cm	1/5	ks	-
S-65050	50 cm	1/5	ks	-
S-65060	60 cm	1/5	ks	-
S-65080	80 cm	1/5	ks	-
S-65100	100 cm	1/5	ks	-
S-65122	120 cm	1/5	ks	-
S-65150	150 cm	1/5	ks	-
S-65200	200 cm	1/5	ks	-

Vodováha hliníková



- presnosť merania $0,0285^\circ = 0,5 \text{ mm / m}$
- meranie pod uhlom 45°
- práškovo lakovaná
- 30 rokov záruka na libelu
- ukazatele odolné voči nárazom a UV žiareniu
- zväčšovacie šošovky pre ľahšie odčítanie
- dvojzložkové ochranné koncovky
- elektronicky testovaná

S-65155	60 cm / 45°	1/5	ks	-
S-65157	80 cm / 45°	1/5	ks	-
S-65159	100 cm / 45°	1/5	ks	-
S-65161	120 cm / 45°	1/5	ks	-
S-65163	150 cm / 45°	1/5	ks	-

Vodováha vrecková



- presnosť merania $0,0285^\circ = 0,5 \text{ mm / m}$
- meranie pod uhlom 45°
- práškovo lakovaná
- 30 rokov záruka na libelu
- ukazatele odolné voči nárazom a UV žiareniu
- zväčšovacie šošovky pre ľahšie odčítanie
- dvojzložkové ochranné koncovky
- elektronicky testovaná

S-65209	19 cm / s magnetom	1/5	ks	-

Vodováha z eloxovaného hliníku



- presnosť merania 0,0285 ° = 0,5 mm / m
- eloxovaná
- 30 rokov záruka na libelu
- ukazatele odolné voči nárazom a UV žiareniu
- zväčšovacie šošovky pre ľahšie odčítanie
- dvojzložkové ochranné koncovky
- silný magnet
- elektronicky testovaná

S-65604	40 cm	1/5	ks	-
S-65606	60 cm	1/5	ks	-
S-65608	80 cm	1/5	ks	-
S-65610	100 cm	1/5	ks	-
S-65612	120 cm	1/5	ks	-
S-65615	150 cm	1/5	ks	-
S-65620	200 cm	1/5	ks	-

Vodováha z eloxovaného hliníku s magnetom



- presnosť merania 0,0285 ° = 0,5 mm / m
- eloxovaná
- 30 rokov záruka na libelu
- ukazatele odolné voči nárazom a UV žiareniu
- zväčšovacie šošovky pre ľahšie odčítanie
- dvojzložkové ochranné koncovky
- silné magnety
- elektronicky testovaná

S-65740	40 cm	1/5	ks	-
S-65742	60 cm	1/5	ks	-
S-65744	80 cm	1/5	ks	-
S-65746	100 cm	1/5	ks	-
S-65748	120 cm	1/5	ks	-
S-65750	150 cm	1/5	ks	-
S-65752	200 cm	1/5	ks	-

Vodováha hliníková s magnetom



- hliníkové telo z H-profilu zvyšujúce tuhosť opatrené práškovou farbou odolnou voči oderu
- 3 libely
- zväčšená horizontálna libela pre uľahčenie odčítania z každej strany
- presnosť merania 0,5 mm / 1 m
- obojstranne frézovaný profil
- ergonomické rukoväte
- plastové zátky absorbujúce nárazy s jednostrannými výčnelkami pre stabilizovanie horizontálnej polohy na rovnom povrchu
- silné magnety

S-65797	60 cm	1/5	ks	-
S-65799	80 cm	1/5	ks	-
S-65801	100 cm	1/5	ks	-
S-65803	120 cm	1/5	ks	-

Vodováha hliníková



- hliníkové telo z H-profilu zvyšujúce tuhosť opatrené práškovou farbou odolnou voči oderu
- 3 libely
- zväčšená horizontálna libela pre uľahčenie odčítania z každej strany
- presnosť merania 0,5 mm / 1 m
- obojstranne frézovaný profil
- ergonomické rukoväte
- plastové zátky absorbujúce nárazy s jednostrannými výčnelkami pre stabilizovanie horizontálnej polohy na rovnom povrchu

S-65781	40 cm	1/5	ks	-
S-65783	60 cm	1/5	ks	-
S-65785	80 cm	1/5	ks	-
S-65787	100 cm	1/5	ks	-
S-65789	120 cm	1/5	ks	-
S-65791	150 cm	1/5	ks	-
S-65792	180 cm	1/5	ks	-
S-65793	200 cm	1/5	ks	-
S-65794	250 cm	1/5	ks	-
S-65796	300 cm	1/5	ks	-

Uhlomer horizontálny, vertikálny



- eloxovaný hliníkový profil
- presnosť merania 0,0285 ° = 0,5 mm / m
- 30 rokov záruka na libelu
- ukazatele odolné voči nárazom a UV žiareniu
- zväčšovacie šošovky pre ľahšie odčítanie
- dvojzložkové ochranné koncovky
- elektronicky testované

S-65754	30 x 50 cm	1	ks	-
S-65756	40 x 60 cm	1	ks	-
S-65758	50 x 100 cm	1	ks	-
S-65760	60 x 120 cm	1	ks	-

Uhlomer bez ukazovateľov



- eloxovaný hliníkový profil
- dvojzložkové ochranné koncovky

S-65762	30 x 50 cm	1	ks	-
S-65764	40 x 60 cm	1	ks	-
S-65766	50 x 100 cm	1	ks	-
S-65768	60 x 120 cm	1	ks	-

Lata omietkárská typ HZ



HZ

• z hliníkového profilu

S-65326	150 cm	1/4	ks	-
S-65327	200 cm	1/4	ks	-
S-65328	250 cm	1/4	ks	-

Lata omietkárská typ DT



DT

• z hliníkového profilu

S-65331	150 cm	1/4	ks	-
S-65333	200 cm	1/4	ks	-
S-65335	250 cm	1/4	ks	-

Lata omietkárská lata typ H



H

• vyrobená z hliníkového profilu s H prierezom

S-65415	150 cm	1/4	ks	-
S-65420	200 cm	1/4	ks	-
S-65425	250 cm	1/4	ks	-

Lata murárska s libelkami



M

 • hliníkový profil šírky 9 cm
 • horizontálne meranie s presnosťou 0,5 mm / m
 • 30 rokov záruka na libelu

S-65115	150 cm	1/5	ks	-
S-65120	200 cm	1/5	ks	-
S-65125	250 cm	1/5	ks	-
S-65130	300 cm	1/5	ks	-
S-65140	400 cm	1/5	ks	-

Lata murárska s úchytmí a s libelami



M

 • hliníkový profil šírky 9 cm
 • horizontálne meranie s presnosťou 0,5 mm / m
 • výhodné úchyty
 • 30 rokov záruka na libelu

S-65215	150 cm	1/5	ks	-
S-65220	200 cm	1/5	ks	-
S-65225	250 cm	1/5	ks	-
S-65230	300 cm	1/5	ks	-
S-65240	400 cm	1/5	ks	-

Lata omietkárská lichobežníková



DT

• vyrobená z hliníkového profilu s lichobežníkovým prierezom

S-65012	120 cm	1/5	ks	-
S-65015	150 cm	1/5	ks	-
S-65018	180 cm	1/5	ks	-
S-65020	200 cm	1/5	ks	-
S-65025	250 cm	1/5	ks	-
S-65030	300 cm	1/5	ks	-
S-65039	400 cm	1/5	ks	-

Lata nivelačná meracia



M

 • spevnený profil z hliníkovej zliatiny so zvýšenou odolnosťou
 • presnosť merania 0,0285 ° = 0,5 mm / m
 • ukazovatele odolné voči nárazom a UV žiareniu

S-65251	200 cm	1	ks	-
S-65253	250 cm	1	ks	-
S-65255	300 cm	1	ks	-

Lata omietkárská sťahovacia bez ukazovateľov



M

• z hliníkového profilu šírky 9 cm

S-65315	150 cm	1/5	ks	-
S-65320	200 cm	1/5	ks	-
S-65325	250 cm	1/5	ks	-
S-65330	300 cm	1/5	ks	-

Pokrývačské meradlo latovania



- materiál: hliník, plast
- pre plechárske a pokrývačské práce

S-65339	400 mm	1	ks	-

Značkovač nezmazateľný



- hrúbka čiary: 1,5 mm - 3,0 mm
- vodeodolný
- rýchloschnúci
- skoro bez zápachu - tuš bez obsahu Toluénu / Xylénu
- balenie 10 ks
- na písanie a označovanie skoro na každom materiály - plasty, sklo, kov, guma, drevo, kartón a pod.

S-76020	čierny	1/10	bal	-
S-76023	červený	1/10	bal	-

Značkovač priemyselný



- hrúbka čiary: 1,5 mm - 3,0 mm
- vodeodolný
- rýchloschnúci
- dokonale pokrýva tuš
- balenie 10 ks
- na písanie a označovanie skoro na každom materiály - plasty, sklo, kov, guma, drevo, kartón a pod.

S-76026	čierny	1/10	bal	-
S-76029	biely	1/10	bal	-

Ceruzka murárska 300mm



S-76001	300 mm ; murárska	12/144/1008	ks	-

Ceruzka tesárska 300mm



S-76003	300 mm ; tesárska	12/144/1008	ks	-

Ceruzka 240mm



S-76005	240 mm ; murárska	12/144/1008	ks	-
S-76007	240 mm ; tesárska	12/144/1008	ks	-
S-76009	240 mm ; sklo a keramika	12/144/1008	ks	-
S-76011	240 mm ; mokré povrchy	12/144/1008	ks	-

Klampiarska šablóna



- nerezová oceľ kyselinoodolná
- pre plechárske a pokrývačské práce

S-65337	100 mm	1	ks	-

Linkovacia šnúra + krieda



- nárazuvzdorné púzdro
- nerezový úchyt
- rýchla výmena kriedy
- mechanizmus rýchleho navíjania - prevod 3:1

S-65735	30 m + krieda 200 g modrá	1/6	ks	-

Krieda stavebná vosková



- vodeodolná
- 12 x 120 mm
- balenie 12 ks
- na písanie a označovanie suchých aj mokrých povrchov - tehla, betón, kameň, zámková dlažba, mokré drevo a pod.

S-76032	12 x 120 mm ; žltá	1/36/432	bal	-
S-76035	12 x 120 mm ; červená	1/36/432	bal	-
S-76038	12 x 120 mm ; modrá	1/36/432	bal	-

Bity a skrutkovače

Skrutkovač plochý



- hrot vyrobený z vysoko kvalitnej ocele S2
- silne magnetická koncovka
- rukoväť potiahnutá pružným materiálom pre pohodlnú prácu

S-66030	3 x 75 mm	1/12/600	ks	-
S-66031	4 x 100 mm	1/12/600	ks	-
S-66032	5 x 100 mm	1/12/240	ks	-
S-66033	6 x 150 mm	1/12/180	ks	-
S-66034	8 x 150 mm	1/12/96	ks	-

Skrutkovač Phillips



- hrot vyrobený z vysoko kvalitnej ocele S2
- silne magnetická koncovka
- rukoväť potiahnutá pružným materiálom pre pohodlnú prácu

S-66010	Ph0 x 75 mm	1/12/600	ks	-
S-66011	Ph1 x 100 mm	1/12/240	ks	-
S-66013	Ph2 x 100 mm	1/12/180	ks	-
S-66014	Ph2 x 150 mm	1/12/180	ks	-
S-66015	Ph3 x 150 mm	1/12/96	ks	-

Sada skrutkovačov



- hrot vyrobený z vysoko kvalitnej ocele S2
- silne magnetická koncovka
- rukoväť potiahnutá pružným materiálom pre pohodlnú prácu

S-66109	9 prvkov (5 x Phillips, 4 x plochý)	1/12	ks	-

Súprava na servisovanie chytrých zariadení

NOVINKA


S-13800	145 diel.	1	sada	-

Súprava precíznych bitov

NOVINKA


S-13802	38 diel.	1	sada	-

Klíče

Klíč plochý-očkový , leštený



- vyrobený z chróm vanádovej ocele
- antikorozy povlak
- leštený

S-76810	10/11 mm	1/25/200	ks	-
S-76812	12/13 mm	1/25/200	ks	-
S-76814	14/15 mm	1/25/200	ks	-
S-76816	16/17 mm	1/10/150	ks	-
S-76818	18/19 mm	1/10/150	ks	-
S-76820	20/22 mm	1/10/90	ks	-
S-76821	21/23 mm	1/10/90	ks	-
S-76824	24/27 mm	1/10/60	ks	-
S-76830	30/32 mm	1/10/40	ks	-

Kľúč plochý-očkový, leštený



- vyhotovený z chrómovu-vanádiové ocele
- antikorový povrch
- leštený

	Ø			
S-76706	6 mm	1/25/200	ks	-
S-76707	7 mm	1/25/200	ks	-
S-76708	8 mm	1/25/200	ks	-
S-76709	9 mm	1/25/200	ks	-
S-76710	10 mm	1/25/200	ks	-
S-76711	11 mm	1/25/200	ks	-
S-76712	12 mm	1/25/200	ks	-
S-76713	13 mm	1/25/200	ks	-
S-76714	14 mm	1/25/200	ks	-
S-76715	15 mm	1/25/200	ks	-
S-76716	16 mm	1/10/150	ks	-
S-76717	17 mm	1/10/150	ks	-
S-76718	18 mm	1/10/120	ks	-
S-76719	19 mm	1/10/120	ks	-
S-76720	20 mm	1/10/90	ks	-
S-76721	21 mm	1/10/90	ks	-
S-76722	22 mm	1/10/90	ks	-
S-76723	23 mm	1/10/80	ks	-
S-76724	24 mm	1/10/80	ks	-
S-76727	27 mm	1/10/60	ks	-
S-76730	30 mm	1/10/40	ks	-
S-76732	32 mm	1/10/40	ks	-
S-76733	33 mm	1/5/30	ks	-
S-76734	34 mm	1/5/30	ks	-
S-76735	35 mm	1/5/30	ks	-
S-76736	36 mm	1/5/20	ks	-
S-76738	38 mm	1/5/20	ks	-
S-76741	41 mm	1/5/20	ks	-
S-76746	46 mm	1/4/16	ks	-
S-76750	50 mm	1/3/12	ks	-

Očkoplochý kľúč s račňou a prepínačom


CrV
NOVINKA

- vysokokvalitná nástrojová oceľ CrV
- prepínač na zmenu smeru
- odolný mechanizmus račne

	Ø			
S-76930	8 mm	1/12/120	ks	-
S-76932	10 mm	1/12/120	ks	-
S-76934	12 mm	1/12/120	ks	-
S-76936	13 mm	1/6/120	ks	-
S-76938	14 mm	1/6/120	ks	-
S-76940	15 mm	1/6/60	ks	-
S-76942	17 mm	1/6/60	ks	-
S-76944	19 mm	1/6/60	ks	-
S-76946	21 mm	1/6/60	ks	-
S-76948	22 mm	1/6/60	ks	-
S-76950	24 mm	1/6/48	ks	-
S-76952	27 mm	1/6/30	ks	-
S-76954	30 mm	1/6/24	ks	-
S-76956	32 mm	1/6/24	ks	-

Dlhý očkový kľúč dvojstranný s račňou


NOVINKA

- mechanizmus račne so 72 zubmi umožňuje precízne vykonávať práce na skrutkových spojoch,
- kľúč s predĺženou konštrukciou umožňuje dostať sa aj k skrutkám, ktoré sú umiestnené hlbšie v komore motora a vo veľmi ťažko prístupných miestach v závesoch,
- predĺžená konštrukcia umožňuje vykonávať práce s vyšším momentom v porovnaní so štandardným kľúčom.

	Ø			
S-76790	8 mm 235 mm	1/10/200	ks	-
S-76792	10 mm 289 mm	1/10/100	ks	-
S-76794	12 mm 325 mm	1/5/200	ks	-
S-76796	13 mm 360 mm	1/5/100	ks	-
S-76798	14 mm 363 mm	1/5/100	ks	-
S-76800	16 mm 390 mm	1/5/50	ks	-
S-76802	17 mm 403 mm	1/5/50	ks	-
S-76804	19 mm 425 mm	1/5/50	ks	-
S-76806	22 mm 450 mm	1/5/50	ks	-

Očko-plochý kľúč


CrV
NOVINKA

- špeciálna stavba uľahčuje prácu v ťažko dostupných miestach
- vysokokvalitná nástrojová oceľ CrV
- galvanizovaný povlak

	Ø			
S-76900	8 x 90 mm	1/10/300	ks	-
S-76902	9 x 95 mm	1/10/300	ks	-
S-76904	10 x 100 mm	1/10/300	ks	-
S-76906	11 x 105 mm	1/10/300	ks	-
S-76908	12 x 109 mm	1/10/200	ks	-
S-76910	13 x 115 mm	1/10/200	ks	-
S-76912	14 x 118 mm	1/10/200	ks	-
S-76914	15 x 124 mm	1/10/100	ks	-
S-76916	16 x 127 mm	1/10/100	ks	-
S-76918	17 x 134 mm	1/10/100	ks	-
S-76920	18 x 134 mm	1/10/100	ks	-
S-76922	19 x 141 mm	1/10/100	ks	-

Polootvorený očkový kľúč na brzdové hadičky


CrV
NOVINKA

- vysokokvalitná nástrojová oceľ CrV
- špeciálny zárez na prácu s maticami na hydraulických hadičkách
- galvanizovaný povlak

	Ø			
S-76880	8 x 9 mm	1/10/400	ks	-
S-76882	8 x 10 mm	1/10/400	ks	-
S-76884	11 x 12 mm	1/10/200	ks	-
S-76886	13 x 14 mm	1/10/200	ks	-
S-76888	15 x 17 mm	1/5/100	ks	-
S-76890	16 x 18 mm	1/5/100	ks	-
S-76892	17 x 19 mm	1/5/100	ks	-

Súprava očkových kľúčov typu C


CrV
NOVINKA

- špeciálny tvar umožňujúci pracovať aj v ťažko dostupných miestach
- vysokokvalitná nástrojová oceľ CrV
- súprava obsahuje najpopulárnejšie veľkosti
- galvanizovaný povlak

S-76896	8x10 mm; 12x13 mm; 14x15 mm; 16x17 mm; 19x22 mm	1/6/24	sada	-

Súprava očkových kľúčov TORX


CrV
NOVINKA

- súprava obsahuje najpopulárnejšie veľkosti E6x8, E10x12, E14x18, E20x24
- vysokokvalitná nástrojová oceľ CrV
- perfektné na skrutky a matice typu Torx
- galvanizovaný povlak

S-76898	E6 x 8; E10 x 12; E14 x 18; E20 x 24	1/10/10	sada	-

Súprava polootvorených očkových kľúčov na brzdové hadičky, 4 diel.


CrV
NOVINKA

- vysokokvalitná nástrojová oceľ CrV
- špeciálny zárez na prácu s maticami na hydraulických hadičkách
- galvanizovaný povlak
- súprava obsahuje najpopulárnejšie veľkosti

S-76894	8x10 mm 11x12 mm 13x14 mm 15x17 mm	1/6/24	sada	-

Fajkový kľúč dvojstranný


CrV
NOVINKA

- vyrobené z nástrojovej ocele CrV
- priechod vo vyhnutnej časti kľúča uľahčuje prácu s dlhým závitom
- 12-hranná koncovka na kratšom ramene
- 6-hranná koncovka na dlhšom ramene

S-76860	8 mm x 118 mm	1/45/180	ks	-
S-76862	10 mm x 135 mm	1/40/120	ks	-
S-76864	12 mm x 153 mm	1/30/120	ks	-
S-76866	13 mm x 166 mm	1/20/80	ks	-
S-76868	15 mm x 177 mm	1/15/60	ks	-
S-76870	17 mm x 190 mm	1/15/60	ks	-
S-76872	19 mm x 225 mm	1/12/48	ks	-

Kľúče ploché leštené



- vyrobené z chróm vanádovej ocele
- leštené
- antikoroziálny povlak
- S-76740: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 mm
- S-76742: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22 mm
- S-76743: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,30,32 mm

S-76740	6 - 17 mm ; 6 prvkov	1/40	sada	-
S-76742	6 - 22 mm ; 8 prvkov	1/24	sada	-
S-76743	6 - 32 mm ; 12 prvkov	1/8	sada	-

Kľúče ploché-očkové leštené



- vyrobené z chróm vanádovej ocele
- leštené
- antikoroziálny povlak
- S-76751: 6,8,10,13,15,17 mm
- S-76752: 6,8,10,13,15,17,19,22 mm
- S-76753: 6,8,10,13,15,17,19,22,24,27,30,32 mm
- S-76754: 6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,19,22 mm
- S-76755: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32 mm

S-76751	6 - 17 mm ; 6 prvkov	1/40	sada	-
S-76752	6 - 22 mm ; 8 prvkov	1/20	sada	-
S-76753	6 - 32 mm ; 12 prvkov	1/8	sada	-
S-76754	6 - 22 mm ; 12 prvkov	1/20	sada	-
S-76755	6 - 32 mm ; 25 prvkov	1/4	sada	-

Klíče ploché-očkové ohnuté



- vyrobené z chróm vanádovej ocele
- leštené
- antikorózný povlak
- S-76761:
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 mm
- S-76762: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22 mm
- S-76763: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,30,32 mm

S-76761	6 - 17 mm ; 6 prvkov	1/24	sada	-
S-76762	6 - 22 mm ; 8 prvkov	1/16	sada	-
S-76763	6 - 32 mm ; 12 prvkov	1/6	sada	-

Klíče ploché-očkové vyhnuté



- vyrobené z chróm vanádovej ocele
- leštené
- antikorózný povlak
- S-76772:
6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,19,22 mm

S-76772	6 - 22 mm ; 12 prvkov	1/16	sada	-

Klíče ploché-očkové leštené



- vyrobené z chróm vanádovej ocele
- leštené
- antikorózný povlak
- klíče balené v plastovom stojane
- S-76783: 6,8,10,13,15,17,19,22,24,27,30,32 mm
- S-76784:
6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,19,22 mm

S-76783	6 - 32 mm ; 12 prvkov	1/2/8	sada	-
S-76784	6 - 22 mm ; 12 prvkov	1/4/16	sada	-

Šesťhranná nástrčka 1/4"



S-85217	4 mm	1/25/200	ks	-
S-85219	4,5 mm	1/25/200	ks	-
S-85221	5 mm	1/25/200	ks	-
S-85223	5,5 mm	1/25/200	ks	-
S-85225	6 mm	1/25/200	ks	-
S-85227	7 mm	1/25/200	ks	-
S-85229	8 mm	1/25/200	ks	-
S-85231	9 mm	1/25/200	ks	-
S-85233	10 mm	1/25/200	ks	-
S-85235	11 mm	1/15/150	ks	-
S-85237	12 mm	1/15/150	ks	-
S-85239	13 mm	1/15/150	ks	-
S-85241	14 mm	1/15/150	ks	-

Hlboká šesťhranná nástrčka 1/4"



S-85243	4 mm	1/25/200	ks	-
S-85245	4,5 mm	1/25/200	ks	-
S-85247	5 mm	1/25/200	ks	-
S-85249	5,5 mm	1/25/200	ks	-
S-85251	6 mm	1/25/200	ks	-
S-85253	7 mm	1/25/200	ks	-
S-85255	8 mm	1/25/200	ks	-
S-85257	9 mm	1/25/200	ks	-
S-85259	10 mm	1/25/200	ks	-
S-85261	11 mm	1/15/150	ks	-
S-85263	12 mm	1/15/150	ks	-
S-85265	13 mm	1/15/150	ks	-
S-85267	14 mm	1/15/150	ks	-

Nástrčka TORX 1/4"



S-85269	E4	1/25/200	ks	-
S-85271	E5	1/25/200	ks	-
S-85273	E6	1/25/200	ks	-
S-85275	E7	1/25/200	ks	-
S-85277	E8	1/25/200	ks	-

Univerzálny kľb 1/4"

CrV

S-85643	1/4"	1/30/300	ks	-

Vychyľovacie predĺženie 1/4"

CrV

S-85603	50 mm	1/50/500	ks	-
S-85605	75 mm	1/50/500	ks	-
S-85607	100 mm	1/25/250	ks	-
S-85609	150 mm	1/25/200	ks	-

Adaptér na bity 1/4"

CrV

S-85577	bit: 6,35 mm	1/25/250	ks	-

Redukcia 1/4 „f – 3/8 „m

CrV

S-85583	1/4" f - 3/8" m	1/25/250	ks	-

Posuvná rukoväť 1/4"

CrV

S-85651	110 mm	1/4/100	ks	-

Vychyľovacia rukoväť 1/4"

CrV

S-85663	140 mm	1/10/60	ks	-

Flexibilné predĺženie 1/4"

CrV

S-85639	140 mm	1/24/168	ks	-

Predĺženie 1/4"

CrV

S-85595	50 mm	1/50/500	ks	-
S-85597	75 mm	1/50/250	ks	-
S-85599	100 mm	1/25/250	ks	-
S-85601	150 mm	1/25/200	ks	-

Šesťhranná nástrčka 3/8"

CrV


S-85279	8 mm	1/20/200	ks	-
S-85281	10 mm	1/20/200	ks	-
S-85283	11 mm	1/20/200	ks	-
S-85285	12 mm	1/20/200	ks	-
S-85287	13 mm	1/20/200	ks	-
S-85289	14 mm	1/20/200	ks	-
S-85291	15 mm	1/20/200	ks	-
S-85293	16 mm	1/20/200	ks	-
S-85295	17 mm	1/20/200	ks	-
S-85297	18 mm	1/20/200	ks	-
S-85299	19 mm	1/20/200	ks	-
S-85301	20 mm	1/20/200	ks	-
S-85303	21 mm	1/20/200	ks	-
S-85305	22 mm	1/20/200	ks	-

Hlboká šesťhranná nástrčka 3/8"



	Ø			
S-85307	8 mm	1/20/200	ks	-
S-85309	10 mm	1/20/200	ks	-
S-85311	11 mm	1/20/200	ks	-
S-85313	12 mm	1/20/200	ks	-
S-85315	13 mm	1/20/200	ks	-
S-85317	14 mm	1/20/200	ks	-
S-85319	15 mm	1/20/200	ks	-
S-85321	16 mm	1/20/200	ks	-
S-85323	17 mm	1/20/200	ks	-
S-85325	18 mm	1/20/200	ks	-
S-85327	19 mm	1/20/200	ks	-
S-85329	20 mm	1/20/100	ks	-
S-85331	21 mm	1/20/100	ks	-
S-85333	22 mm	1/20/100	ks	-

Univerzálny kĺb 3/8"



	Ø			
S-85645	3/8"	1/30/300	ks	-

Adaptér na bity 3/8"



	Ø			
S-85579	bit: 5/16" 8 mm	1/20/200	ks	-

Redukcia 3/8 „f – 1/4 „m



	Ø			
S-85585	3/8"f - 1/4"m	1/25/250	ks	-

Redukcia 3/8 „f – 1/2 „m



	Ø			
S-85587	3/8"f - 1/2"m	1/25/250	ks	-

Posuvná rukoväť 3/8"



	Ø			
S-85653	250 mm	1/10/100	ks	-

Predĺženie 3/8"



	Ø			
S-85611	75 mm	1/20/200	ks	-
S-85613	150 mm	1/20/100	ks	-

Vychyľovacie predĺženie 3/8"



	Ø			
S-85615	75 mm	1/20/200	ks	-
S-85617	150 mm	1/20/100	ks	-
S-85619	250 mm	1/10/50	ks	-

Šesťhranná nástrčka 1/2"



	Ø			
S-85335	8 mm	1/20/200	ks	-
S-85337	9 mm	1/20/200	ks	-
S-85339	10 mm	1/20/200	ks	-
S-85341	11 mm	1/20/200	ks	-
S-85343	12 mm	1/20/200	ks	-
S-85345	13 mm	1/20/200	ks	-
S-85347	14 mm	1/20/200	ks	-
S-85349	15 mm	1/20/200	ks	-
S-85351	16 mm	1/20/200	ks	-
S-85353	17 mm	1/20/200	ks	-
S-85355	18 mm	1/20/200	ks	-
S-85357	19 mm	1/20/200	ks	-
S-85359	20 mm	1/20/200	ks	-
S-85361	21 mm	1/20/200	ks	-
S-85363	22 mm	1/20/200	ks	-
S-85365	23 mm	1/20/200	ks	-
S-85367	24 mm	1/20/200	ks	-
S-85369	25 mm	1/10/100	ks	-
S-85371	26 mm	1/10/100	ks	-
S-85373	27 mm	1/10/100	ks	-
S-85375	28 mm	1/10/100	ks	-
S-85377	29 mm	1/10/100	ks	-
S-85379	30 mm	1/10/100	ks	-
S-85381	31 mm	1/10/100	ks	-
S-85383	32 mm	1/10/100	ks	-
S-85974		1/10/101	ks	-
S-85385	36 mm	1/8/40	ks	-

Hlboká šesťhranná nástrčka 1/2"



S-85387	8 mm	1/20/200	ks	-
S-85389	9 mm	1/20/200	ks	-
S-85391	10 mm	1/20/200	ks	-
S-85393	11 mm	1/20/200	ks	-
S-85395	12 mm	1/20/200	ks	-
S-85397	13 mm	1/20/200	ks	-
S-85399	14 mm	1/20/200	ks	-
S-85401	15 mm	1/20/200	ks	-
S-85403	16 mm	1/20/200	ks	-
S-85405	17 mm	1/20/200	ks	-
S-85407	18 mm	1/20/200	ks	-
S-85409	19 mm	1/20/200	ks	-
S-85411	20 mm	1/20/100	ks	-
S-85413	21 mm	1/20/100	ks	-
S-85415	22 mm	1/20/100	ks	-
S-85417	23 mm	1/20/100	ks	-
S-85419	24 mm	1/20/100	ks	-
S-85421	27 mm	1/10/50	ks	-
S-85423	30 mm	1/10/50	ks	-
S-85425	32 mm	1/10/50	ks	-
S-85976		1/10/51	ks	-
S-85427	36 mm	1/4/40	ks	-

Predĺženie 1/2"



S-85621	75 mm	1/20/200	ks	-
S-85623	125 mm	1/20/100	ks	-
S-85625	250 mm	1/10/50	ks	-

Vychyľovacie predĺženie 1/2"



S-85627	75 mm	1/20/200	ks	-
S-85629	125 mm	1/20/100	ks	-
S-85631	250 mm	1/10/50	ks	-

Flexibilné predĺženie 1/2"



S-85641	200 mm	1/10/20	ks	-

Univerzálny kĺb 1/2"



S-85647	1/2"	1/10/50	ks	-

Redukcia 1/2 „f – 3/8 „m



S-85589	1/2" f - 3/8" m	1/12/120	ks	-

Redukcia 1/2 „f – 3/4 „m



S-85591	1/2" f - 3/4" m	1/12/120	ks	-

Adaptér na bity 1/2"



S-85581	bit: 5/16" 8 mm	1/20/200	ks	-

Posuvná rukoväť 1/2"



S-85655	250 mm	1/5/25	ks	-

Vyhnutá rukoväť 1/2"


CrV

S-85659	300 mm	1/10/40	ks	-

Vychyľovacia rukoväť 1/2"


CrV

S-85665	375 mm	1/5/20	ks	-
S-85667	450 mm	1/5/20	ks	-

Vyhnutá rukoväť 3/4"


CrV

S-85661	450 mm	1/4/8	ks	-

Posuvná rukoväť 3/4"


CrV

S-85657	460 mm	1/2/12	ks	-

Vychyľovacia rukoväť 3/4"


CrV

S-85669	510 mm	1/2/10	ks	-

Predĺženie 3/4"


CrV

S-85633	100 mm	1/8/40	ks	-
S-85635	200 mm	1/6/30	ks	-
S-85637	400 mm	1/5/10	ks	-

Univerzálny kľúč 3/4"


CrV

S-85649	3/4"	1/3/30	ks	-

Redukcia 3/4 „f – 1/2 „m


CrV

S-85593	3/4" f - 1/2" m	1/4/40	ks	-

Nástrčka SPLINE 1/2"


CrV


S-85429	8 mm	1/20/200	ks	-
S-85431	9 mm	1/20/200	ks	-
S-85433	10 mm	1/20/200	ks	-
S-85435	11 mm	1/20/200	ks	-
S-85437	12 mm	1/20/200	ks	-
S-85439	13 mm	1/20/200	ks	-
S-85441	14 mm	1/20/200	ks	-
S-85443	15 mm	1/20/200	ks	-
S-85445	16 mm	1/20/200	ks	-
S-85447	17 mm	1/20/200	ks	-
S-85449	18 mm	1/20/200	ks	-
S-85451	19 mm	1/20/200	ks	-
S-85453	20 mm	1/20/200	ks	-
S-85455	21 mm	1/20/200	ks	-
S-85457	22 mm	1/20/200	ks	-
S-85459	23 mm	1/20/200	ks	-
S-85461	24 mm	1/20/200	ks	-
S-85463	27 mm	1/10/100	ks	-
S-85465	30 mm	1/10/100	ks	-
S-85467	32 mm	1/10/100	ks	-
S-85469	36 mm	1/8/40	ks	-

Hlboká nástrčka SPLINE 1/2"



S-85471	8 mm	1/20/200	ks	-
S-85473	9 mm	1/20/200	ks	-
S-85475	10 mm	1/20/200	ks	-
S-85477	11 mm	1/20/200	ks	-
S-85479	12 mm	1/20/200	ks	-
S-85481	13 mm	1/20/200	ks	-
S-85483	14 mm	1/20/200	ks	-
S-85485	15 mm	1/20/200	ks	-
S-85487	16 mm	1/20/200	ks	-
S-85489	17 mm	1/20/200	ks	-
S-85491	18 mm	1/20/200	ks	-
S-85493	19 mm	1/20/200	ks	-
S-85495	20 mm	1/20/100	ks	-
S-85497	21 mm	1/20/100	ks	-
S-85499	22 mm	1/20/100	ks	-
S-85501	23 mm	1/20/100	ks	-
S-85503	24 mm	1/20/100	ks	-
S-85505	27 mm	1/10/50	ks	-
S-85507	30 mm	1/10/50	ks	-
S-85509	32 mm	1/10/50	ks	-
S-85511	36 mm	1/4/40	ks	-

Šesthranná nástrčka 3/4"



S-85513	19 mm	1/10/100	ks	-
S-85515	21 mm	1/10/100	ks	-
S-85517	22 mm	1/10/100	ks	-
S-85519	23 mm	1/10/100	ks	-
S-85521	24 mm	1/10/100	ks	-
S-85523	25 mm	1/10/100	ks	-
S-85525	26 mm	1/6/60	ks	-
S-85527	27 mm	1/6/60	ks	-
S-85529	28 mm	1/6/60	ks	-
S-85531	29 mm	1/6/60	ks	-
S-85533	30 mm	1/6/60	ks	-
S-85535	32 mm	1/6/60	ks	-
S-85537	33 mm	1/6/60	ks	-
S-85539	34 mm	1/6/60	ks	-
S-85541	35 mm	1/6/60	ks	-
S-85543	36 mm	1/6/60	ks	-
S-85545	38 mm	1/6/60	ks	-
S-85547	41 mm	1/5/20	ks	-
S-85549	42 mm	1/5/20	ks	-
S-85551	43 mm	1/5/20	ks	-
S-85553	46 mm	1/5/20	ks	-
S-85555	48 mm	1/4/16	ks	-
S-85557	50 mm	1/4/16	ks	-
S-85559	52 mm	1/4/20	ks	-
S-85561	55 mm	1/4/20	ks	-
S-85563	60 mm	1/2/20	ks	-

Dvanásťhranná nástrčka 1/2"


NOVINKA

· chróm-vanádiová oceľ

S-86000	8 mm	1/20/200	ks	-
S-86002	9 mm	1/20/200	ks	-
S-86004	10 mm	1/20/200	ks	-
S-86006	11 mm	1/20/200	ks	-
S-86008	12 mm	1/20/200	ks	-
S-86010	13 mm	1/20/200	ks	-
S-86012	14 mm	1/20/200	ks	-
S-86014	15 mm	1/20/200	ks	-
S-86016	16 mm	1/20/200	ks	-
S-86018	17 mm	1/20/200	ks	-
S-86020	18 mm	1/20/200	ks	-
S-86022	19 mm	1/20/200	ks	-
S-86024	20 mm	1/20/200	ks	-
S-86026	21 mm	1/20/200	ks	-
S-86028	22 mm	1/20/200	ks	-
S-86030	23 mm	1/20/200	ks	-
S-86032	24 mm	1/20/200	ks	-
S-86034	25 mm	1/10/100	ks	-
S-86036	26 mm	1/10/100	ks	-
S-86038	27 mm	1/10/100	ks	-
S-86040	28 mm	1/10/100	ks	-
S-86042	29 mm	1/10/100	ks	-
S-86044	30 mm	1/10/100	ks	-
S-86046	32 mm	1/10/100	ks	-
S-86048	34 mm	1/8/40	ks	-
S-86050	36 mm	1/8/40	ks	-

Hlboká dvanásťhranná nástrčka 1/2"


NOVINKA

· chróm-vanádiová oceľ

S-86052	8 mm	1/20/200	ks	-
S-86054	9 mm	1/20/200	ks	-
S-86056	10 mm	1/20/200	ks	-
S-86058	11 mm	1/20/200	ks	-
S-86060	12 mm	1/20/200	ks	-
S-86062	13 mm	1/20/200	ks	-
S-86064	14 mm	1/20/200	ks	-
S-86066	15 mm	1/20/200	ks	-
S-86068	16 mm	1/20/200	ks	-
S-86070	17 mm	1/20/200	ks	-
S-86072	18 mm	1/20/200	ks	-
S-86074	19 mm	1/20/200	ks	-
S-86076	20 mm	1/20/100	ks	-
S-86078	21 mm	1/20/100	ks	-
S-86080	22 mm	1/20/100	ks	-
S-86082	23 mm	1/20/100	ks	-
S-86084	24 mm	1/20/100	ks	-
S-86086	27 mm	1/10/50	ks	-
S-86088	30 mm	1/10/50	ks	-
S-86090	32 mm	1/10/50	ks	-
S-86092	34 mm	1/1	ks	-
S-86094	36 mm	1/4/40	ks	-

Dvanásťhranná nástrčka 3/4"


CrV
NOVINKA

• chróm-vanádiová oceľ

📄	📏	📦	🔢	🔌
S-86096	17 mm	1	ks	-
S-86098	18 mm	1	ks	-
S-86100	19 mm	1	ks	-
S-86102	20 mm	1	ks	-
S-86104	21 mm	1	ks	-
S-86106	22 mm	1	ks	-
S-86108	23 mm	1	ks	-
S-86110	24 mm	1	ks	-
S-86112	25 mm	1	ks	-
S-86114	26 mm	1	ks	-
S-86116	27 mm	1	ks	-
S-86118	28 mm	1	ks	-
S-86120	29 mm	1	ks	-
S-86122	30 mm	1	ks	-
S-86124	32 mm	1	ks	-
S-86126	33 mm	1	ks	-
S-86128	34 mm	1	ks	-
S-86130	35 mm	1	ks	-
S-86132	36 mm	1	ks	-
S-86134	38 mm	1	ks	-
S-86136	41 mm	1	ks	-
S-86138	42 mm	1	ks	-
S-86140	43 mm	1	ks	-
S-86142	46 mm	1	ks	-
S-86144	48 mm	1	ks	-
S-86146	50 mm	1	ks	-
S-86148	52 mm	1	ks	-
S-86150	55 mm	1	ks	-
S-86152	60 mm	1	ks	-

Magnetická 12-stranná nástrčka na sviečky 3/8"



📄	📏	📦	🔢	🔌
S-85565	14 mm	1/10/100	ks	-

Magnetická 12-stranná nástrčka na sviečky s kĺbom 3/8"



📄	📏	📦	🔢	🔌
S-85567	14 mm	1/20/100	ks	-

Magnetická 6-stranná nástrčka na sviečky 3/8"



📄	📏	📦	🔢	🔌
S-85569	16 mm	1/20/100	ks	-

Nástrčka na sviečky 1/2"



📄	📏	📦	🔢	🔌
S-85571	16 mm	1/15/120	ks	-
S-85573	18 mm	1/12/60	ks	-
S-85575	21 mm	1/12/60	ks	-

Nástrčkový kľúč TORX na nástrčky 1/4"



📄	📏	📦	🔢	🔌
S-85671	TT8	1/25/250	ks	-
S-85673	TT10	1/25/250	ks	-
S-85675	TT15	1/25/250	ks	-
S-85677	TT20	1/25/250	ks	-
S-85679	TT25	1/25/250	ks	-
S-85681	TT27	1/25/250	ks	-
S-85683	TT30	1/25/250	ks	-
S-85685	TT40	1/25/250	ks	-
S-85687	TT45	1/25/250	ks	-

Nástrčkový kľúč HEX na nástrčky 1/4"



📄	📏	📦	🔢	🔌
S-85689	3 mm	1/25/250	ks	-
S-85691	4 mm	1/25/250	ks	-
S-85693	5 mm	1/25/250	ks	-
S-85695	6 mm	1/25/250	ks	-
S-85697	7 mm	1/25/250	ks	-
S-85699	8 mm	1/25/250	ks	-

Nástrčkový kľúč PHILIPS na nástrčky 1/4"



☰	⌚	📦	🔍	🔧
S-85701	PH1	1/25/250	ks	-
S-85703	PH2	1/25/250	ks	-
S-85705	PH3	1/25/250	ks	-

Nástrčkový kľúč POZIDRIV na nástrčky 1/4"



☰	⌚	📦	🔍	🔧
S-85707	PZ1	1/25/250	ks	-
S-85709	PZ2	1/25/250	ks	-
S-85711	PZ3	1/25/250	ks	-

Nástrčkový kľúč plochý na nástrčky 1/4"



☰	⌚	📦	🔍	🔧
S-85713	4 mm	1/25/250	ks	-
S-85715	5,5 mm	1/25/250	ks	-
S-85717	6,5 mm	1/25/250	ks	-
S-85719	7 mm	1/25/250	ks	-

Nástrčkový kľúč HEX na nástrčky 1/2"



☰	⌚	📦	🔍	🔧
S-85721	H4 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85723	H5 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85725	H6 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85727	H7 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85729	H8 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85731	H10 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85733	H12 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85735	H14 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85737	H17 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85739	H19 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85978		1/20/160	ks	-

Nástrčkový kľúč HEX na nástrčky 1/2"



☰	⌚	📦	🔍	🔧
S-85741	H4 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85743	H5 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85745	H6 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85747	H7 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85749	H8 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85751	H10 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85753	H12 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85755	H14 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85757	H17 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85759	H19 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85980	H22 x 100 mm	1/20/100	ks	-

Nástrčkový kľúč SPLINE na nástrčky 1/2"



☰	⌚	📦	🔍	🔧
S-85761	M5 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85763	M6 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85765	M8 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85767	M10 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85769	M12 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85771	M14 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85773	M16 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85775	M17 x 55 mm	1/20/160	ks	-

Nástrčkový kľúč SPLINE na nástrčky 1/2"



☰	⌚	📦	🔍	🔧
S-85777	M5 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85779	M6 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85781	M8 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85783	M10 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85785	M12 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85787	M14 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85789	M16 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85791	M17 x 100 mm	1/20/100	ks	-

Nástrčkový kľúč TORX na nástrčky 1/2"



S-85793	T20 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85795	T25 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85797	T27 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85799	T30 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85801	T40 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85803	T45 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85805	T50 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85807	T55 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85809	T60 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85811	T70 x 55 mm	1/20/160	ks	-

Nástrčkový kľúč TORX na nástrčky 1/2"



S-85813	T20 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85815	T25 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85817	T27 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85819	T30 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85821	T40 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85823	T45 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85825	T50 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85827	T55 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85829	T60 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85831	T70 x 100 mm	1/20/100	ks	-

Rázová redukcia 1/4"



CrMo

S-85159	1/4" F x 3/8" M	1/25/250	ks	-

Rázový okrúhly kľb 1/4"



CrMo

S-85191	1/4"	1/20/200	ks	-

Rázová redukcia 3/8"



CrMo

S-85161	3/8" F x 1/4" M	1/25/250	ks	-
S-85165	3/8" F x 1/2" M	1/25/250	ks	-

Rázový okrúhly kľb 3/8"



CrMo

S-85193	3/8"	1/20/200	ks	-

Rázová nástrčka 1/2"



CrMo



S-85001	10 mm	1/20/200	ks	-
S-85003	11 mm	1/20/200	ks	-
S-85005	12 mm	1/20/200	ks	-
S-85007	13 mm	1/20/200	ks	-
S-85009	14 mm	1/20/200	ks	-
S-85011	15 mm	1/20/200	ks	-
S-85013	16 mm	1/20/200	ks	-
S-85015	18 mm	1/20/200	ks	-
S-85017	17 mm	1/20/200	ks	-
S-85019	19 mm	1/20/200	ks	-
S-85021	20 mm	1/20/200	ks	-
S-85023	21 mm	1/20/200	ks	-
S-85025	22 mm	1/20/200	ks	-
S-85027	23 mm	1/20/200	ks	-
S-85029	24 mm	1/20/200	ks	-
S-85031	25 mm	1/10/100	ks	-
S-85033	26 mm	1/20/200	ks	-
S-85035	27 mm	1/20/200	ks	-
S-85037	30 mm	1/10/50	ks	-
S-85039	32 mm	1/10/50	ks	-

Rázové predĺženie 1/2"



CrMo

S-85175	75 mm	1/20/20	ks	-
S-85177	125 mm	1/20/20	ks	-
S-85179	250 mm	1/10/100	ks	-

Rázový okrúhly kĺb 1/2"



CrMo

S-85195	1/2"	1/10/80	ks	-

Rázová redukcia 1/2"



CrMo

S-85163	1/2" F × 3/8" M	1/12/120	ks	-
S-85167	1/2" F × 3/4" M	1/12/120	ks	-

Rázové predĺženie 3/4"



CrMo

S-85181	100 mm	1/6/24	ks	-
S-85183	175 mm	1/3/30	ks	-
S-85185	250 mm	1/3/15	ks	-
S-85187	330 mm	1/2/10	ks	-

Rázový okrúhly kĺb 3/4"



CrMo

S-85197	3/4"	1/3/30	ks	-

Rázová redukcia 3/4"



CrMo

S-85169	3/4" F × 1/2" M	1/4/40	ks	-
S-85171	3/4" F × 1" M	1/5/20	ks	-

Súprava rázových okrúhlych kĺbov 1/4" 3/8" 1/2"

CrMo

3



S-85199	1/4" / 3/8" / 1/2"	1/10/30	ks	-

Hlboká rázová nástrčka 1/2"

CrMo



S-85041	10 mm	1/10/100	ks	-
S-85043	11 mm	1/10/100	ks	-
S-85045	12 mm	1/10/100	ks	-
S-85047	13 mm	1/10/100	ks	-
S-85049	14 mm	1/10/100	ks	-
S-85051	15 mm	1/10/100	ks	-
S-85053	16 mm	1/10/100	ks	-
S-85055	17 mm	1/10/100	ks	-
S-85057	18 mm	1/10/100	ks	-
S-85059	19 mm	1/10/50	ks	-
S-85061	20 mm	1/10/50	ks	-
S-85063	21 mm	1/10/50	ks	-
S-85065	22 mm	1/10/50	ks	-
S-85067	23 mm	1/10/50	ks	-
S-85069	24 mm	1/10/50	ks	-
S-85071	25 mm	1/8/40	ks	-
S-85073	26 mm	1/8/40	ks	-
S-85075	27 mm	1/8/40	ks	-
S-85077	30 mm	1/8/40	ks	-
S-85079	32 mm	1/5/25	ks	-

Rázová nástrčka 3/4"



S-85972	17 mm	1/4/36	ks	-
S-85081	19 mm	1/4/36	ks	-
S-85083	21 mm	1/4/36	ks	-
S-85085	22 mm	1/4/36	ks	-
S-85087	23 mm	1/4/36	ks	-
S-85089	24 mm	1/4/36	ks	-
S-85091	25 mm	1/4/36	ks	-
S-85093	26 mm	1/4/36	ks	-
S-85095	27 mm	1/4/36	ks	-
S-85097	28 mm	1/4/36	ks	-
S-85099	29 mm	1/4/36	ks	-
S-85101	30 mm	1/4/36	ks	-
S-85103	32 mm	1/4/36	ks	-
S-85105	33 mm	1/4/36	ks	-
S-85107	34 mm	1/4/36	ks	-
S-85109	35 mm	1/4/36	ks	-
S-85111	36 mm	1/4/36	ks	-
S-85113	38 mm	1/4/36	ks	-
S-85115	41 mm	1/4/36	ks	-
S-85117	42 mm	1/4/36	ks	-
S-85119	43 mm	1/4/16	ks	-
S-85121	46 mm	1/4/16	ks	-
S-85123	50 mm	1/4/16	ks	-
S-85125	52 mm	1/3/12	ks	-
S-85127	55 mm	1/2/16	ks	-
S-85129	60 mm	1/3/12	ks	-

Rázová nástrčka 1"



S-85131	24 mm	1/2/20	ks	-
S-85133	27 mm	1/2/20	ks	-
S-85135	28 mm	1/2/20	ks	-
S-85137	29 mm	1/2/20	ks	-
S-85139	30 mm	1/2/20	ks	-
S-85141	32 mm	1/2/20	ks	-
S-85143	33 mm	1/2/20	ks	-
S-85145	34 mm	1/2/30	ks	-
S-85147	36 mm	1/2/30	ks	-
S-85149	38 mm	1/2/20	ks	-
S-85151	41 mm	1/2/20	ks	-
S-85153	46 mm	1/2/20	ks	-
S-85155	48 mm	1/2/10	ks	-
S-85157	50 mm	1/2/10	ks	-

Rázový nástrčkový kľúč TORX 1/2"


NOVINKA


- vyrobené z vysokokvalitnej ocele CrMo
- určené na prácu s rázovým náradím, ako aj pohonmi typu rukovät alebo račna

S-85900	T20 78 mm	1/20/100	ks	-
S-85902	T25 78 mm	1/20/100	ks	-
S-85904	T30 78 mm	1/20/100	ks	-
S-85906	T40 78 mm	1/20/100	ks	-
S-85908	T45 78 mm	1/20/100	ks	-
S-85910	T50 78 mm	1/20/100	ks	-
S-85912	T55 78 mm	1/20/100	ks	-
S-85914	T60 78 mm	1/20/100	ks	-
S-85916	T70 78 mm	1/20/100	ks	-

Rázový nástrčkový kľúč HEX 1/2"


NOVINKA


- vyrobené z vysokokvalitnej ocele CrMo
- určené na prácu s rázovým náradím, ako aj pohonmi typu rukovät alebo račna

S-85918	H5 78 mm	1/20/100	ks	-
S-85920	H6 78 mm	1/20/100	ks	-
S-85922	H8 78 mm	1/20/100	ks	-
S-85924	H10 78 mm	1/20/100	ks	-
S-85926	H12 78 mm	1/20/100	ks	-
S-85928	H14 78 mm	1/20/100	ks	-
S-85930	H17 78 mm	1/20/100	ks	-
S-85932	H19 78 mm	1/20/100	ks	-

Rázový nástrčkový kľúč RIBE 1/2"


NOVINKA


- vyrobené z vysokokvalitnej ocele CrMo
- určené na prácu s rázovým náradím, ako aj pohonmi typu rukovät alebo račna

S-85934	R5 78 mm	1/20/100	ks	-
S-85936	R6 78 mm	1/20/100	ks	-
S-85938	R7 78 mm	1/20/100	ks	-
S-85940	R8 78 mm	1/20/100	ks	-
S-85942	R9 78 mm	1/20/100	ks	-
S-85944	R10 78 mm	1/20/100	ks	-
S-85946	R12 78 mm	1/20/100	ks	-
S-85948	R13 78 mm	1/20/100	ks	-
S-85950	R14 78 mm	1/20/100	ks	-

Rázový nástrčkový kľúč SPLINE 1/2"


CrMo
NOVINKA


- vyrobené z vysokokvalitnej ocele CrMo
- určené na prácu s rázovým náradím, ako aj pohonmi typu rukovät alebo račňa

S-85952	M4 78 mm	1/20/100	ks	-
S-85954	M5 78 mm	1/20/100	ks	-
S-85956	M6 78 mm	1/20/100	ks	-
S-85958	M8 78 mm	1/20/100	ks	-
S-85960	M9 78 mm	1/20/100	ks	-
S-85962	M10 78 mm	1/20/100	ks	-
S-85964	M12 78 mm	1/20/100	ks	-
S-85966	M14 78 mm	1/20/100	ks	-
S-85968	M16 78 mm	1/20/100	ks	-
S-85970	M17 78 mm	1/20/100	ks	-

Rázové predĺženie 1"

CrMo


S-85189	250 mm	1/2/10	ks	-

Rázová redukcia 1"

CrMo


S-85173	1" F x 3/4" M	1/4/40	ks	-

Rázová nástrčka na kolesá 1/2"

CrMo


S-85201	17 mm	1/5/50	ks	-
S-85203	19 mm	1/10/50	ks	-
S-85205	21 mm	1/5/50	ks	-
S-85207	22 mm	1/8/40	ks	-

Nastaviteľný kľúč

CrV


S-76840	CrV 0-34 mm 150 mm	1/6/96	ks	-
S-76842	CrV 0-38 mm 200 mm	1/6/72	ks	-
S-76844	CrV 0-50 mm 250 mm	1/5/30	ks	-

Nastaviteľný kľúč

CrV


S-76846	CrV 0-28 mm 150 mm	1/6/72	ks	-
S-76848	CrV 0-32 mm 200 mm	1/6/60	ks	-
S-76850	CrV 0-43 mm 250 mm	1/5/30	ks	-

Náradie na rezanie

Nôž s lichobežníkovou čepelou + púzdro + čepele



- profilové hliníkové telo s protišmykovým obložením
- plastové púzdro so sponou na opasok
- 50 lichobežníkových čepelí vo vhodnom zásobníku
- miesto pre skladovanie použitých čepelí v spodnej časti zásobníka

S-67451	nôž + púzdro + 50 ks čepelí	1/6/24	ks	-

Nôž s lichobežníkovou čepelou



- hliníkové telo s protišmykovým obložením
- výmena čepele bez náradia
- hrúbka ostria čepele 0,6 mm

S-67448	0,6 mm	1/12/120	ks	-

Nôž s odlamovacou čepelou



- kovové telo, úchyt z dvojkomponentného materiálu
- kovové vodiace lišty
- o 50% ostrejšie vďaka trojplôšnej reznej hrane
- 5 náhradných čepelí v zásobníku

S-17434	18 mm	1/12/96	ks	-

Nôž s odlamovacou čepelou



- ergonomické telo
- automatická blokácia pre aretáciu čepule
- kovové vodiace lišty
- o 50% ostrejšie vďaka trojplôšnej reznej hrane

S-67415	9 mm	1/24/244	ks	-

Nôž s odlamovacou čepelou



- ergonomické telo
- automatická blokácia pre aretáciu čepule
- kovové vodiace lišty
- o 50% ostrejšie vďaka trojplôšnej reznej hrane

S-67416	18 mm	1/24/144	ks	-

Nôž s odlamovacou čepelou



- ergonomické telo
- úchyt z dvojkomponentného materiálu
- automatická blokácia pre aretáciu čepule
- kovové vodiace lišty
- o 50% ostrejšie vďaka trojplôšnej reznej hrane
- 5 náhradných čepelí v zásobníku

S-67418	18 mm	1/12/96	ks	-

Odlamovacia čepel'



- odlamovacie čepule 18 mm - 7segmentov
- hrúbka ostria čepule - 0,5 mm
- 10 čepelí v sade
- o 50% ostrejšie vďaka trojuholníkovej reznej hrane

S-17628	18 mm ; bal. 10 ks	1/20/160	sada	-

Lichobežníková čepel'



- hrúbka ostria čepule - 0,6 mm
- 10 čepelí v sade

S-17662	0,6 x 62 mm ; bal. 10 ks	1/20/240	sada	-

Odlamovacia čepel' Silver



- vyrobené z vysoko kvalitnej ocele so zvýšeným obsahom uhlíka - 1,25%
- leštený povrch zvyšuje odolnosť proti korózii

S-67465	18 mm ; bal. 10 ks	1/20/480	sada	-

Lichobežníková čepel' Silver



- vyrobené z vysoko kvalitnej ocele so zvýšeným obsahom uhlíka - 1,25%
- leštený povrch zvyšuje odolnosť proti korózii

S-67467	0,6 x 62 mm ; bal. 10 ks	1/20/480	sada	-

Háková čepel' Silver



- vyrobené z vysoko kvalitnej ocele so zvýšeným obsahom uhlíka - 1,25%
- leštený povrch zvyšuje odolnosť proti korózii

S-67469	0,6 mm; bal. 10 ks	1/20/480	sada	-

Odlamovacia čepel' Gold



- Rezná hrana potiahnutá nitridom titánu (TiN) zvyšuje pevnosť čepule až osemkrát
- vyrobené z vysoko kvalitnej ocele so zvýšeným obsahom uhlíka - 1,25%
- leštený povrch zvyšuje odolnosť proti korózii

S-67471	18 mm ; bal. 10 ks	1/20/480	sada	-

Lichobežníková čepel' Gold



- Rezná hrana potiahnutá nitridom titánu (TiN) zvyšuje pevnosť čepele až osemkrát
- vyrobené z vysoko kvalitnej ocele so zvýšeným obsahom uhlíka - 1,25%
- leštený povrch zvyšuje odolnosť proti korózii

S-67473	0,6 x 62 mm ; bal. 10 ks	1/20/480	sada	-

Háková čepel' Gold



- Rezná hrana potiahnutá nitridom titánu (TiN) zvyšuje pevnosť čepele až osemkrát
- vyrobené z vysoko kvalitnej ocele so zvýšeným obsahom uhlíka - 1,25%
- leštený povrch zvyšuje odolnosť proti korózii

S-67475	0,6 mm; bal. 10 ks	1/20/480	sada	-

Píla chvostovka



- 11 zubov / 1"
- dvojkomponentná rukoväť
- 3 rezné plochy na každom zube

S-68216	400 mm	1/12/48	ks	-
S-68218	450 mm	1/12/48	ks	-
S-68220	500 mm	1/12/48	ks	-

Píla na drevo



- ergonomická rukoväť pokrytá mäkkým plastom
- priechodzia rukoväť umožňuje použitie pílových listov rôznych dĺžok a nastavenie ich vysunutia v širokom rozsahu
- čepeľ pre rezanie kovu z vysoko uhlíkovej ocele
- malá veľkosť rukoväte a spôsob pripevnenia čepele umožňuje jej ohýbanie, umožňuje rezanie na úzkych a ťažko prístupných miestach

S-68301	300 mm	1/12/120	ks	-

Píla na kov



- ergonomická rukoväť pokrytá mäkkým plastom
- presné nastavenie sily napnutia listu
- čepeľ môže byť namontovaná pod uhlom 90 ° alebo 45 °
- čepeľ na rezanie kovu vyrobená z ocele s vysokým obsahom uhlíka HCS
- výmena a nastavenie napnutia čepele bez použitia nástrojov

S-68304	300 mm	1/6/24	ks	-

Píla na kov



- ergonomická rukoväť pokrytá mäkkým plastom
- presné nastavenie sily napnutia listu
- čepeľ môže byť namontovaná pod uhlom 90 ° alebo 45 °
- čepeľ na rezanie kovu vyrobená z ocele s vysokým obsahom uhlíka HCS
- výmena a nastavenie napnutia čepele bez použitia nástrojov

S-68307	300 mm	1/6/36	ks	-

Píla na kov



- ergonomická rukoväť pokrytá mäkkým plastom
- presné nastavenie sily napnutia listu
- čepeľ môže byť namontovaná pod uhlom 90 ° alebo 45 °
- čepeľ na rezanie kovu vyrobená z ocele s vysokým obsahom uhlíka HCS
- výmena a nastavenie napnutia čepele bez použitia nástrojov
- prítlačná svorka umožňuje rýchlu výmenu listov

S-68310	300 mm	1/6/24	ks	-

Pílový list



- 18 zubov / 1 coll
- vyrobená z ocele s prídavkom kobaltu
- pre píly: S-18532, S-18534, S-18536, S-68301, S-68304, S-68307, S-68310

S-68318	300 mm ; 18 zubov / 1"	10/100	ks	-

Nožnice na plech



- profesionálne pokrývačské nožnice z kovaney vysokouhlíkovej ocele
- indukčne kalené čeluste
- na strihanie ocelových plechov do hrúbky 0,87 mm
- na strihanie plechu z nerezovej ocele do hrúbky 0,45 mm
- na strihanie medeného plechu do hrúbky 0,94 mm

S-67303	265 mm ; ľavé	1/6/36	ks	-
S-67305	265 mm ; pravé	1/6/36	ks	-

Nožnice na plech



- profesionálne pokrývačské nožnice z kovaney vysokouhlíkovej ocele
- indukčne kalené čeluste
- na strihanie ocelových plechov do hrúbky 0,87 mm
- na strihanie plechu z nerezovej ocele do hrúbky 0,45 mm
- na strihanie medeného plechu do hrúbky 0,94 mm

S-67307	300 mm ; pravé	1/6/24	ks	-

Nožnice na plech



- vyrobené z chróm molybdénovej ocele
- špeciálne ozubenie ostria zabraňuje vyšmykovaniu strihaného materiálu
- pohodlný ergonomický úchyt

S-67311	ľavé	1/6/48	ks	-
S-67313	pravé	1/6/48	ks	-

Nožnice na plech



- vyrobené z chróm molybdénovej ocele
- špeciálne ozubenie ostria zabraňuje vyšmykovaniu strihaného materiálu
- na strihanie uhlíkovej ocele do hrúbky 1,2 mm
- na strihanie nerezovej ocele do hrúbky 0,7 mm
- ergonomický úchyt

S-67321	ľavé	1/6/48	ks	-
S-67322	rovné	1/6/48	ks	-
S-67323	pravé	1/6/48	ks	-

Nožnice na prúty - mini



- čeluste z chróm molybdénovej ocele
- protišmyková rukoväť
- zaistovacia svorka

S-67612	200 mm ; <45 HRC - Ø 2mm; <35HRC - Ø 3mm	1/6/48	ks	-

Kliešte pákové



- hlavica z chróm molybdénovej ocele
- ergonomický tvar rukoväti
- dodatočne kalené ostria

S-67614	350 mm ; <40 HRC - Ø 5mm; <30HRC - Ø 7mm	1/6/24	ks	-
S-67618	450 mm ; <40 HRC - Ø 6mm; <30HRC - Ø 8mm	1/6/12	ks	-
S-67624	600 mm ; <40 HRC - Ø 8mm; <30HRC - Ø 10mm	1/2/12	ks	-
S-67630	750 mm ; <40 HRC - Ø 10mm; <30HRC - Ø 13mm	1/6	ks	-
S-67636	900 mm ; <40 HRC - Ø 12mm; <30HRC - Ø 16mm	1/4	ks	-
S-67642	1050 mm ; <40 HRC - Ø 12mm; <30HRC - Ø 16mm	1/2	ks	-

Nožnice na káble



- mocné čeluste z chróm molybdénovej ocele
- mechanizmus dvojitej páky
- profilová dvojkomponentná rukoväť
- otvor pre bezpečnostné lanko
- na strihanie hliníkových a medených káblov a vodičov

S-67031	230 mm	1/6/36	ks	-

Kliešte

Kliešte univerzálne



- telo z ocele Cr-V
- elektricky izolované rukoväte - VDE 1000V

S-67001	160 mm ; VDE 1000V	1/5/50	ks	-
S-67004	180 mm ; VDE 1000V	1/5/50	ks	-
S-67007	200 mm ; VDE 1000V	1/5/50	ks	-

Kliešte univerzálne



- telo z ocele Cr-V 56HRC
- dvojkomponentná rukoväť
- zúbkované uchopovacie plochy
- čepele na pretínanie drôtov

S-67032	160 mm	1/5/50	ks	-
S-67034	180 mm	1/5/50	ks	-
S-67037	200 mm	1/5/50	ks	-

Kliešte predĺžené rovné



- telo z ocele Cr-V
- elektricky izolované rukoväte - VDE 1000V

S-67016	160 mm ; VDE 1000V	1/5/50	ks	-
S-67022	200 mm ; VDE 1000V	1/5/50	ks	-

Kliešte predĺžené rovné



- telo z ocele Cr-V 56HRC
- dvojkomponentná rukoväť
- zúbkované uchopovacie plochy
- čepele na pretínanie drôtov

S-67046	160 mm	1/5/50	ks	-
S-67049	200 mm	1/5/50	ks	-

Kliešte predĺžené zahnuté



- telo z ocele Cr-V 56HRC
- dvojkomponentná rukoväť
- zúbkované uchopovacie plochy
- čepele na pretínanie drôtov

S-67052	160 mm	1/5/50	ks	-
S-67055	200 mm	1/5/50	ks	-

Kliešte štiepacie bočné



- telo z ocele Cr-V
- elektricky izolované rukoväte - VDE 1000V

S-67010	160 mm ; VDE 1000V	1/5/50	ks	-

Štiepačky bočné



- telo z ocele Cr-V 56HRC
- dvojkomponentná rukoväť

S-67040	160 mm	1/5/50	ks	-
S-67043	180 mm	1/5/50	ks	-

Kliešte na odstránenie izolácie



- telo z ocele Cr-V
- elektricky izolované rukoväte - VDE 1000V

S-67025	160 mm ; VDE 1000V	1/5/50	ks	-

Kliešte na rúry



- telo z ocele Cr-V
- elektricky izolované rukoväte - VDE 1000V
- 7 stupňový nastavovací mechanizmus

S-67028	250 mm ; VDE 1000V	1/5/50	ks	-

Kliešte nastaviteľné



- univerzálne čeľuste
- predná nastaviteľná lišta - 17 nastavi-
teľných pozícií
- blokovanie
- vysoká zvieracia sila

S-67925	250 mm ; 0-47 mm	1/5/50	ks	-

Kladivá

Kladivo zámočnícke



- kovaná hlava, kalená v súlade s
normou DIN
- gumená manžeta chrániaca rukoväť
- rukoväť z jaseňa
- kovový klin na zabezpečenie
pevného upevnenia obuchu s
rukoväťou

S-69101	100 g	1/10	ks	-
S-69102	200 g	1/10	ks	-
S-69103	300 g	1/10	ks	-
S-69105	500 g	1/10	ks	-
S-69108	800 g	1/10	ks	-
S-69110	1000 g	1/10	ks	-
S-69115	1500 g	1/6	ks	-
S-69120	2000 g	1/6	ks	-

Kladivo zámočnícke



- rukoväť z dvojkomponentného
materiálu
- sklolaminátová násada
- pevná hlava

S-69203	300 g	1/6/36	ks	-
S-69205	500 g	1/6/24	ks	-
S-69208	800 g	1/4/16	ks	-
S-69210	1000 g	1/4/24	ks	-
S-69215	1500 g	1/4/16	ks	-
S-69220	2000 g	1/4/12	ks	-

Kladivo tesárske



- násada z ocelevej rúrky
- rukoväť z dvojkomponentného
materiálu
- zosilnené spojenie hlavy s násadou s
dodatočným zabezpečením
- hlboko ryhovaná koncovka hlavy
- silný špic na páčenie
- hniezdo s magnetom
- štrbina na vytahovanie klinec

S-69406	600 g	1/6/24	ks	-

Kladivo tesárske



- sklolaminátová násada
- rukoväť z dvojkomponentného
materiálu
- hlboko ryhovaná koncovka hlavy
- silný špic na páčenie
- hniezdo s magnetom
- štrbina na vytahovanie klinec

S-69416	600 g	1/6/24	ks	-

Kladivo tesárske



- hlava a násada vyrobené z jedného
kusu ocele
- rukoväť z dvojkomponentného
materiálu
- hlboko ryhovaná koncovka hlavy
- silný špic na páčenie
- hniezdo s magnetom
- štrbina na vytahovanie klinec

S-69426	600 g	1/6/24	ks	-

Kladivo stolárske



- sklolaminátová násada
- rukoväť z dvojkomponentného materiálu
- hlboko ryhovaná koncovka hlavy
- silný špic na páčenie
- pazúr na vytahovanie klincov

S-69445	450 g	1/6/24	ks	-

Kladivo tesárske



- hlava a násada vyrobené z jedného kusu ocele
- antishock - patentovaný systém na znižovanie vibrácií
- rukoväť z dvojkomponentného materiálu
- hniezdo s magnetom
- pazúr na vytahovanie klincov

S-69465	600 g	1/4/24	ks	-

Kladivo murárske berlínske



- násada z ocelevej rúrky
- rukoväť z dvojkomponentného materiálu
- zosilnené spojenie hlavy s násadou s dodatočným zabezpečením
- štrbina na vytahovanie klincov

S-69446	600 g	1/6/24	ks	-

Hlavy pre gumené kladivo



- vymeniteľné obuchy z vysoko kvalitnej kaučukovej gummy alebo žltého polyuretánu

S-69223	Ø60 / malý / guma	1/5	ks	-
S-69225	Ø60 / veľký / guma	1/5	ks	-
S-69227	Ø60 / malý / polyuretán	1/5	ks	-
S-69229	Ø60 / veľký / polyuretán	1/5	ks	-

Kladivo gumené



- vymeniteľné obuchy z vysoko kvalitnej kaučukovej gummy alebo žltého polyuretánu
- vymeniteľná rukoväť z bukového dreva
- liatinové objímky práškovo lakované

S-69231	Ø60 mm / 340 mm / 40 mm / 1,85 kg	1/10	ks	-
S-69233	Ø60 mm / 340 mm / 60 mm / 2 kg	1/10	ks	-

Kladivo gumené



- vymeniteľné obuchy z vysoko kvalitnej kaučukovej gummy
- vymeniteľná rukoväť z bukového dreva
- liatinové objímky práškovo lakované

S-69235	Ø50 mm / 90sh / 1150 g	1/20	ks	-

Hlavy pre gumené kladivo



- vymeniteľné obuchy do dlažobných kladív

S-69240	Ø30 / 65sh / polyuretán / biely	1/10	ks	-
S-69241	Ø30 / 75sh / polyuretán / zelený	1/10	ks	-
S-69242	Ø30 / 90sh / kaučuková guma / čierny	1/10	ks	-

Hlavy pre gumené kladivo



- vymeniteľné obuchy do dlažobných kladív

S-69243	Ø50 / guma	1/4	ks	-
S-69244	Ø50 / polyuretán	1/4	ks	-

Kladivo gumené



- vymeniteľné obuchy z vysoko kvalitnej kaučukovej gummy alebo polyuretánu
- vymeniteľná rukoväť z bukového dreva
- liatinové objímky práškovo lakované

S-69245	Ø30 mm / 90sh / guma / 0,3 kg	1/50	ks	-
S-69246	Ø30 mm / 90sh guma + 75sh poliuretan	1/50	ks	-

Kladivo gumené



- vymeniteľné obuchy z vysoko kvalitnej kaučukovej gummy
- vymeniteľná rukoväť z bukového dreva
- liatinové objímky práškovo lakované

S-69247	Ø60 mm / 90sh / 200 mm / 1,90 kg	1/10	ks	-
S-69248	Ø60 mm / 90sh / 900 mm / 2,25 kg	1/10	ks	-

Kladivo gumené - sada



- vymeniteľné obuchy z vysoko kvalitnej kaučukovej gummy s tvrdosťou 90sh alebo žltého polyuretánu s tvrdosťou 65sh a 75sh
- vymeniteľná rukoväť z bukového dreva
- liatinové objímky práškovo lakované

S-69249	Ø30 mm / 4 prvky	1/10	ks	-

Násada



- bukové drevo
- protišmyková rukoväť

S-69253	Ø30 / 250 mm	1/20	ks	-
S-69255	Ø50 / 300 mm	1/10	ks	-
S-69257	Ø60 / 250 mm	1/8	ks	-
S-69259	Ø60 / 340 mm	1/8	ks	-
S-69261	Ø60 / 900 mm	1/8	ks	-

Sekáč



- hrot vyhotovený z vysokokvalitnej chrómovo-vanádiovej ocele
- bimateriálová ergonomická rukoväť chrániaca dlaň

S-69512	25x300 mm	1/4/24	ks	-

Sekáč široký



- hrot vyrobený z vysoko kvalitnej chróm vanádiovej ocele
- dvojkomponentná ergonomická rukoväť chrániaca dlaň

S-69516	76x215 mm	1/4/24	ks	-

Priebojník



- hrot vyrobený z vysoko kvalitnej chróm vanádiovej ocele
- dvojkomponentná ergonomická rukoväť chrániaca dlaň

S-69610	250 mm	1/4/24	ks	-

Sekera



- drevená rukoväť - biely orech (hickory)
- protišmykový povlak rukoväte
- kalená hlava, kovaná z uhlíkovej ocele
- kovové klíny spájajúce hlavu s rukoväťou

S-69306	600 g	1/6/24	ks	-
S-69308	800 g	1/6/18	ks	-
S-69310	1000 g	1/6/18	ks	-
S-69312	1250 g	1/4/12	ks	-
S-69314	1400 g	1/8	ks	-

Sekera viacúčelová



- kalená hlava, matricovo kovaná z uhlíkovej ocele C45
- rukoväť z jaseňa ukončená protišmykovým povlakom
- dodatočné zabezpečenie hlavy
- ochranná plochá tyč proti uvoľneniu a zlomeniu rukoväte
- tvrdosť ostria : 45 HRV

S-69316	400 mm ; 1150 g	1	ks	-
S-69318	600 mm ; 1150 g	1	ks	-

Sekera s klinom - kálcia



- kovaná hlava, kalená v súlade s normou DIN
- gumená manžeta chrániaca rukoväť
- rukoväť z jaseňa
- kovový klin na zabezpečenie pevného upevnenia hlavy s rukoväťou

S-69325	2000 g	1/5	ks	-

Sekera



- sklolaminátová násada
- rukoväť z dvokomponentného materiálu
- kalená hlava, kovaná z uhlíkovej ocele

S-69336	600 g	1/4/24	ks	-
S-69338	800 g	1/6/24	ks	-
S-69340	1000 g	1/4/16	ks	-

Ručné upevňovacie náradie

Sponkovačka pre vodiče a káble



- profesionálna sponkovačka na pripieňovanie vodičov a káblov so širokým použitím
- silné kovové telo zaručuje vysokú životnosť náradia
- nastavenie sily sponkovania
- sklopná rukoväť umožňuje pohodlné skladovanie

S-21416	sponky U: 10 - 16 mm	1/6/24	ks	-

Sponkovačka čalunícka



- profesionálna sponkovačka so širokým použitím
- pevné ocelové telo
- nastavenie sily sponkovania
- sklápacia rúčka

S-21418	sponky A: 6 - 14 mm ; T: 14 mm	1/10/20	ks	-

Sponkovačka čalunícka



- plastový kryt
- super ľahký
- pre ľahké čalúnnické práce

S-70410	sponky A: 6 - 10 mm	1/10/80	ks	-

Sponkovačka čalunícka



- ľahké ocelové telo
- pre ľahké čalúnnické práce

S-70412	sponky A: 6 - 10 mm	1/10/80	ks	-

Sponkovačka hliníková



- profesionálna alumíniová sponkovačka so širokým použitím
- alumíniové telo zaručuje nízku hmotnosť a vysokú životnosť náradia
- rukoväť potiahnutá pružným materiálom pre zvýšenie pohodlia pri práci
- nastavenie sily sponkovania

S-70420	sponky A: 6 - 10 mm ; T: 12 - 14 mm ; l: 14 mm	1/10/40	ks	-


Sponkovačka kladivová



- silné kovové telo
- rukoväť potiahnutá pružným materiálom
- pre upevňovanie materiálov ako sú hrubá fólia, lepenka

S-70580	sponky G : 6, 8, 10 mm	1/10/200	ks	-


Sponky typ A



- sponky oceľové, kalené, galvanizované

S-21436	6 mm ; bal. 1000 ks	1/5/200	bal	-
S-21438	8 mm ; bal. 1000 ks	1/5/200	bal	-
S-21440	10 mm ; bal. 1000 ks	1/5/100	bal	-
S-21442	12 mm ; bal. 1000 ks	1/5/100	bal	-
S-21444	14 mm ; bal. 1000 ks	1/5/100	bal	-

Sponky typ G



- sponky oceľové, kalené, galvanizované
- pre upevňovanie materiálov ako sú hrubá fólia, lepenka

S-70584	6 mm ; bal. 1250 ks	1/20/160	bal	-
S-70586	8 mm ; bal. 1250 ks	1/20/160	bal	-
S-70588	10 mm ; bal. 1250 ks	1/20/160	bal	-

Klince typ I



- klince oceľové, kalené, galvanizované

S-70324	14 mm ; bal. 1000 ks	1/20/100	bal	-

Tavná lepiaca pištoľ



- profesionálna tavná pištoľ
- max. výkon 80 W
- rýchle tavenie lepiacej tyčinky
- presný hrot s ochranou proti kvapkaniu precízne nanášanie lepidla
- lepiaca tyčinka Ø 11,2 mm

S-21110	80 W	1/6/12	ks	-

Tavná lepiaca pištoľ



- profesionálna tavná pištoľ
- max. výkon 55 W
- rýchle tavenie lepiacej tyčinky
- presný hrot s ochranou proti kvapkaniu precízne nanášanie lepidla
- lepiaca tyčinka Ø 11,2 mm

S-70114	55 W	1/12/24	ks	-

Tavná lepiaca pištoľ



- profesionálna tavná pištoľ
- max. výkon 100 W
- integrovaný vypínač napájania
- rýchle tavenie lepiacej tyčinky
- presný hrot s ochranou proti kvapkaniu precízne nanášanie lepidla
- lepiaca tyčinka Ø 11,2 mm

S-70119	100 W	1/6/12	ks	-

Tavná tyčinka



- profesionálna lepiaca tyčinka prispôsobená na tavné pištole pre prácu pri nízkych aj vysokých teplotách

S-70130	Ø 11,2 x 300 mm ; bal. 10 ks	1/20/60	sada	-
S-70135	Ø 11,2 x 300 mm ; bal. 35 ks	1/20	sada	-

Nitovačka




- pevné ocelové telo
- dlhá rukoväť uľahčujúca prácu
- 4 vymeniteľné koncovky pre nity Ø 2, 3, 4, 5 mm

S-21614	270 mm	1/6/24	ks	-

Zveráky a svorky

Zvierka stolárska rýchlopínacia

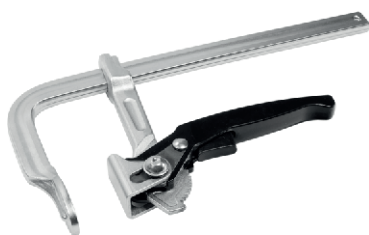

- pevná vodiaca tyč zvierky vyrobená z jedného ocelového prvku
- uvoľňovacia západka rýchlo a ľahko otvorí páku
- páka veľmi rýchlo dosiahne silu ako pri skrutkových svorkách/ zvierkach

S-76120	120 x 200 mm	1/2/10	ks	-
S-76130	120 x 300 mm	1/2/8	ks	-
S-76150	120 x 500 mm	1/2/8	ks	-
S-76160	120 x 600 mm	1/2/8	ks	-

Škabáky a škrabky

Škrabák na omietku



- hliníkový rám
- 8 x čepeľ z kalenej ocele

S-73590	8 x čepeľ z kalenej ocele	1/20	ks	-

Škrabák podlahový



- ostrie-plech (kalená uhlíková oceľ)
- konštrukcia osadenia čepele - zosilnený
- vystužený rám: pozinkovaná uhlíková oceľ
- rukoväť - tenký buk, dĺžka 155 cm
- M6 - skrutky na pripevnenie čepele k rámu

S-73591	300 / 155 / 1,2 mm	1	ks	-

Náradie pre inštalatérov

Rezačky pre PVC rúry



- hliníkové telo
- ergonomická rukoväť potiahnutá plastom
- blokácia proti náhodnému otvoreniu náradia
- odolný, presný prevod
- čepeľ z kvalitnej ocele

S-67607	Ø 0 - 42 mm	1/6/36	ks	-

Rezačky pre Al/Cu rúry - mini



- hliníkové telo
- 2 ocelové valce
- plynulé nastavenie priemeru rezu
- vreckový rozmer
- na strihanie rúr Al / Cu / PVC

S-67822	Ø 3-25 mm	1/12/72	ks	-

Rezačky pre Al/Cu rúry



- hliníkové telo
- 4 ocelové valce
- plynulé nastavenie priemeru rezu
- triediaci nôž
- na rezanie rúr Al / Cu / PVC

S-67825	Ø 3-35 mm	1/6/36	ks	-

Rezacie koliesko na rúry



- vyrobené z vysoko kvalitnej ocele
- Ø 18 mm
- pre rezanie rúr Al / Cu / PVC
- pre rezačky S-67822, S-67825

S-67827	Ø 18 mm	1	ks	-

STALCO®

STALCO®

STALCO®

STALCO®



VYBAVENIE DIELNE

Preprava a skladovanie

Skrinka na náradie



NOVINKA

- 7 zásuviek
- Rozmery 5 prvých zásuviek: 565 x 395 x 60 mm (vnútri)
- rozmery 2 posledných zásuviek: 565 x 395 x 140 mm (vnútri)
- blokáda koliesok
- zámok
- guľkové vodidlá
- blokáda zásuviek
- solidná rúčka
- doska vyrobená z nehrdzavejúceho plechu
- priehradky na hornej doske
- perforované boky na upevnenie príslušenstva
- vnútro zásuviek vystlané EVA penou

S-42250	max. tlak na celú skrinku: 300 kg max. tlak na plytké zásuvky, jednotlivo: 30 kg max. tlak na hlboké zásuvky, jednotlivo: 40 kg max. tlak na hornú dosku: 70 kg	-	ks	-

Skrinka na náradie



NOVINKA

- 7 zásuviek
- Rozmery 5 prvých zásuviek: 565 x 395 x 60 mm (vnútri)
- rozmery 2 posledných zásuviek: 565 x 395 x 140 mm (vnútri)
- blokáda koliesok
- zámok
- guľkové vodidlá
- solidná rúčka
- priestranná horná doska s odolnou stielkou
- perforované boky na upevnenie príslušenstva
- vnútro zásuviek vystlané EVA penou

S-42252	max. tlak na celú skrinku: 280 kg max. tlak na plytké zásuvky, jednotlivo: 30 kg max. tlak na hlboké zásuvky, jednotlivo: 35 kg max. tlak na hornú dosku: 60 kg	-	ks	-

Dielenský vozík s tromi policami



NOVINKA



- perforované steny umožňujúce zavesenie príslušenstva
- solidná konštrukcia z hrubého plechu
- silná, pevná rukoväť
- veľké kolieska
- kolieska na strane rukoväte s brzdou
- antikorózný náter
- rozmery: 39 x 63 x 81 cm (dĺžka x šírka x výška)

S-43060	maximálna nosnosť 130 kg maximálne zataženie na jednu policu: 43 kg	1	ks	-

Skrutkovače Phillips súprava 6 diel. – vložka EVA



CrV

NOVINKA



- 6 x PH: PH0x75, PH1x100, PH2x38, PH2x100, PH2x150, PH3x150 mm

S-12640	-	1/1	sada	-

Ploché skrutkovače 6 diel. – vložka EVA



CrV

NOVINKA



- 6 x SL: 3x75, 4x100, 5x100, 6x38, 6x150, 8x150 mm

S-12642	-	1/1	sada	-

Skrutkovače na udieranie kladivom a precízne 9 diel. – vložka EVA

CrV



NOVINKA

- skrutkovače na udieranie kladivom: 2 x SL :6x100 mm, 8x150 mm, 2 x PH :PH2x100 mm, PH3x150 mm,
- precízne skrutkovače: 2 x SL: 2.0x50 mm, 3.0x50 mm, 3 x PH :PH00x50 mm, PH0x50 mm, PH1x50 mm

S-12644	-	1/1	sada	-

Skrutkovače Phillips 6 diel. – vložka EVA

S2



NOVINKA

- 6 x PH: PH0x75, PH1x100, PH2x38, PH2x100, PH2x150, PH3x150 mm

S-12646	-	1/1	sada	-

Ploché skrutkovače 6 diel. – vložka EVA

S2



NOVINKA

- 6 x SL :3x75, 4x100, 5x100, 6x38, 6x150, 8x150 mm

S-12648	-	1/1	sada	-

Skrutkovače na udieranie kladivom a precízne 9 diel. – vložka EVA

S2



NOVINKA

- skrutkovače na udieranie kladivom: 2 x SL :6x150 mm, 8x200 mm, 2 x PH:PH2x150 mm, PH3x200 mm,
- precízne skrutkovače: 2 x SL: 2.0x50 mm, 3.0x50 mm 3 x PH :PH00x50 mm;PH0x50 mm;PH1x50 mm

S-12650	-	1/1	sada	-

Súprava očkoplochých klúčov 14 diel. – vložka EVA

CrV



NOVINKA

- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

S026370619	6-19 mm	1/10	sada	-

Súprava zahnutých očkových klúčov 8 diel. – vložka EVA

CrV



NOVINKA

S026370622	6-22 mm	1/10	sada	-

Súprava očkoplochých klúčov 8 diel. – vložka EVA

CrV



NOVINKA

- 20, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 32 mm

S026372032	20-32 mm	1/6	sada	-

Súprava hlbokých bitov 14 diel. – vložka EVA

CrV



NOVINKA

- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm

S026380821	1/2" 8-21 mm	1/10	sada	-

Súprava rázových bitov 20 diel. – vložka EVA



CrV


NOVINKA

- oceľ CrV
- hlboké rázové bity CrMo: 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- rázové bity CrMo: 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm

S026381024	1/2" 10-24 mm	1/6	sada	-

Súprava bitov z adaptérmí 40 diel. – vložka EVA



S2


NOVINKA

- bity s adaptérmí z ocele S2:
- 30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
- 75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
- 30 mm: M5, M6, M8, M10, M12
- 75 mm: M5, M6, M8, M10, M12
- 30 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
- 75 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
- adaptéry na bity z ocele CRV:
- 10 mm 3/8", 10 mm 1/2"

S026370000	-	-	ks	-

Súprava nástrčkových kľúčov 27 diel. – vložka EVA



CrV


NOVINKA

- bity 1/2" CrV: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36 mm
- 1 x predĺženie 1/2" : 125 mm
- 1 x posuvná rukoväť 1/2"
- 1 x adaptér 1/2" x 3/8"
- 1 x račňa 1/2" 72T
- 1 x nadstavec na sviečky 16 mm
- 1 x nadstavec na sviečky 21 mm
- 1 x univerzálny kľb 1/2"

S026390012	1/2" 8-36 mm	1/6	sada	-

Súprava klieští na poistné krúžky 4 diel. – vložka EVA


NOVINKA


- na poistné krúžky:
- 180 mm vnútorné rovné
- 180 mm vonkajšie rovné
- 180 mm vonkajšie zahnuté
- 180 mm vnútorné zahnuté

S026360001	-	-	ks	-

Súprava nástrčkových kľúčov 19 diel. – vložka EVA



CrV


NOVINKA

- 13 x bity 1/4" CrV: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1 x posuvná rukoväť 1/4"
- 2 x predĺženia 1/4" : 50, 100 mm
- 1 x univerzálny kľb 1/4"
- 1 x flexibilné predĺženie 1/4"
- 1 x račňa 1/4" 72T

S026390014	1/4" 4-14 mm	1/10	sada	-

Súprava náradia – kladivo, jamkovače, sekáče 5 diel. – vložka EVA


NOVINKA


- kladivo 300 g
- sekáče: 10x8x142 mm, 12x10x150 mm
- jamkovače: 6x10x102 mm, 8x11x115 mm

S026320000	-	-	ks	-

Súprava nástrčkových kľúčov 22 diel. – vložka EVA



CrV


NOVINKA

- bity 3/8" CrV: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm
- 1 x univerzálny kľb 3/8"
- 1 x posuvná rukoväť 3/8"
- 1 x predĺženie 3/8" 75 mm
- 1 x račňa 3/8" 72T

S026390038	3/8" 6-24 mm	1/10	sada	-

Súprava klieští 5 diel. – vložka EVA


NOVINKA


- univerzálne kliešte 180 mm
- bočné kliešte na strihanie 160 mm
- bočné kliešte na strihanie 110 mm
- kliešte predĺžené rovné 130 mm
- kliešte predĺžené rovné 160 mm

S026360002	-	-	ks	-

Plastová skrinka na náradie



- ergonomická plastová rukoväť
- dva priehľadné organizéry zabudované vo veku
- spona z PVC
- výsuvná polička
- nosnosť 9 kg

S-47532	360 x 195 x 183 mm ; 14" ; plast	1	ks	-

Plastová skrinka na náradie



- ergonomická plastová rukoväť
- dva priehľadné organizéry zabudované vo veku
- Odolná spona z dvojzložkového para plastu a elastoméru
- výsuvná polička
- nosnosť 13 kg

S-47534	470 x 256 x 238 mm ; 19" ; plast	1	ks	-

Taška na náradie



- TNS16**
- vyrobený z trvácneho polyesteru 600 D, ktorý zaručuje dlhú životnosť tašky
 - 6 vonkajších vreciek, ktoré sú ideálne na uschovávanie menšieho náradia
 - nastaviteľný ramenný popruh sa dá prispôsobiť podľa vlastných potrieb, v rozsahu od 60 cm do 122 cm
 - dvojité zosilnený šev zipsu a trvácny zámok zaručujú trvácnosť
 - rúčka na prenášanie uľahčuje prenášanie
 - taška je vyrobená zo silného polyesteru
 - Počet vnútorných vreciek: 10
 - Počet vonkajších vreciek: 12

S-42205	one size ; 40x22x29 cm	1	ks	-

Taška na náradie

**TNS30**

- dodatočne zosilnené dno zaručuje vysokú stabilitu a trvácnosť
- silná a odolná polyesterová tkanina
- určená na skladovanie a prepravu náradia
- mäkký, pohodlný, nastaviteľný odnímateľný ramenný popruh
- nastaviteľný popruh v rozsahu od 60 cm do 122 cm
- zosilnené dno
- solidná hliníková rúčka s protišmykovou rúčkou
- 11 vonkajších vreciek
- rýchly prístup k náradu

S-42207	one size ; 40x20x30 cm	1	ks	-

Batoh na náradie

**PNS20**

- vyrobený z odolného polyesteru 600D, ktorý zaručuje dlhodobú trvácnosť
- 3 ruky na ručné prenášanie
- 16 vnútorných vreciek
- odnímateľná vložka na náradie na uľahčenie práce
- reflexné prvky
- špeciálne plastové gumené výstuže na dne

S-42209	one size ; 46x22x35 cm	1	ks	-

Opasok na náradie

**PNS10**

- vyrobený z trvácneho polyesteru 600 D, ktorý zaručuje dlhodobú trvácnosť
- má spevnený, ergonomický popruh zlepšujúci komfort počas práce
- 11 vonkajších vreciek
- 14 držákov

S-42211	one size ; 115 cm	1	ks	-

Upínacie popruhy - gurtne



- dvojdielne, vyrobené z polyesterových vlákien
- odolných proti oderu, UV žiareniu a vlhkosti
- pevný lakovaný dvojité hák z uhlíkovej ocele
- masívna račňa so západkovým mechanizmom z uhlíkovej ocele, galvanicky pozinkovaná
- poplastovaný úchyt

S-47840	50 mm x 8 m ; 5000 kg	1/6	ks	-

Upínacie popruhy - gurtne



- dvojdielne, vyrobené z polyesterových vlákien
- odolných proti oderu, UV žiareniu a vlhkosti
- pevný lakovaný hák z uhlíkovej ocele
- masívna račňa so západkovým mechanizmom z uhlíkovej ocele, galvanicky pozinkovaná
- poplastovaný úchyt
- komplet 4 ks

S-47842	25 mm x 4,5 m ; 700 kg ; sada 4 ks	1/8	ks	-

Upínacie popruhy - gurtne



- dvojdielne, vyrobené z polyesterových vlákien
- odolných proti oderu, UV žiareniu a vlhkosti
- pevný lakovaný dvojité hák z uhlíkovej ocele
- masívna račňa so západkovým mechanizmom z uhlíkovej ocele, galvanicky pozinkovaná
- poplastovaný úchyt

S-47844	38 mm x 5 m ; 2000 kg	1/10	ks	-

Plachta impregnovaná



- PE plachta vyrobená z polypropylénu
- účinne chráni pred dažďom, slnkom a vetrom

S-47635	3 x 5 m	1/12	ks	-
S-47646	4 x 6 m	1/8	ks	-
S-47658	5 x 8 m	1/5	ks	-

Upínacie popruhy - gurtne



- pás z polypropylénu
- hliníkové račne
- komplet-2 ks.

S-47846	25 mm x 2,5 m ; 200 kg ; sada 2 ks.	1/50/100	ks	-

Upínacie popruhy - gurtne



- pás z polypropylénu
- račňa so západkou z galvanicky pozinkovanej uhlíkovej ocele

S-47848	25 mm x 5 m ; 300 kg	1/20/40	ks	-

Ťažné lano



- vyrobené z vysoko kvalitného materiálu
- odolné proti oderu, UV žiareniu a vlhkosti
- pevné kovové oká so západkou a blokadou
- skladovacie a prepravné púzdro

S-47834	4 m x 50 mm ; 2000 kg	1/20	ks	-
S-47836	4 m x 50 mm ; 3000 kg	1/20	ks	-

Upínacia šnúra



- jadro spletené z jednotlivých latexových gumiek
- kovové háky vyrobené z oceleového drôtu

S-47830	Ø10 mm x 80 cm	1/100	ks	-

Upínací pás




- jadro spletené z jednotlivých latexových gumiek
- platové háky

S-47832	16 mm x 80 cm	1/100/200	ks	-

Rebríky

Rebrík domový 120kg




	A	B	C	D	E	F
S-40511	1200	600	640	410	1253	120
S-40514	1410	810	720	430	1483	120
S-40517	1620	1020	940	460	1713	120
S-40520	1830	1230	1090	480	1943	120

- maximálne zaťaženie: 120 kg
- bočnice v hornej časti tvoria výhodné madlá
- stabilná plošina - podesta 25 cm x 25 cm
- protišmykovo profilovaná plošina
- plastové päčky
- široké stupne

S-40511	3 stupne (s podestou); 2,80 kg; 1200 mm; 600 mm	1/36	ks	-
S-40514	4 stupne (s podestou); 3,00 kg; 1410 mm; 810 mm	1/36	ks	-
S-40517	5 stupňov (s podestou); 3,60 kg; 1620 mm; 1020 mm	1/36	ks	-
S-40520	6 stupňov (s podestou); 4,30 kg; 1830 mm; 1230 mm	1/36	ks	-

Rebrík domový 150kg




	A	B	C	D	E	F
S-40531	1175	565	610	405	1253	120
S-40534	1396	780	765	430	1483	120
S-40537	1617	995	920	455	1713	120
S-40540	1837	1210	1075	479	1943	120
S-40543	2058	1425	1230	503	2173	120
S-40546	2279	1640	1385	528	2403	120

- vyrobený v súlade s normou EN 131
- maximálne zaťaženie: 150 kg
- bočnice v hornej časti tvoria výhodné madlá
- stabilná plošina - podesta 25 cm x 25 cm
- protišmykovo profilovaná plošina
- plastové päčky
- široké stupne

S-40531	3 stupne (s podestou); 2,2 kg; 1175 mm; 565 mm	1/36	ks	-
S-40534	4 stupne (s podestou); 3,7 kg; 1396 mm; 780 mm	1/36	ks	-
S-40537	5 stupňov (s podestou); 4,3 kg; 1617 mm; 995 mm	1/36	ks	-
S-40540	6 stupňov (s podestou); 4,6 kg; 1837 mm; 1210 mm	1/36	ks	-
S-40543	7 stupňov (s podestou); 5,6 kg; 2058 mm; 1425 mm	1/36	ks	-
S-40546	8 stupňov (s podestou); 6,7 kg; 2279 mm; 1640 mm	1/36	ks	-

Rebrík priemyselný 150kg




	A	B	C	D	E	F	G	H
S-40551	9456	3229	3651	1071	2402	350	404	457
S-40554	4512	4239	3467	2167	3256	350	410	470
S-40557	5292	4972	3987	2427	3744	350	410	470
S-40560	5812	5400	4247	2687	3980	350	410	470
S-40563	6592	6193	4767	2947	4476	350	410	470
S-40566	7374	6929	5291	3211	4969	360	430	500
S-40572	8674	8130	6331	3731	5945	360	430	500

- vyrobený v súlade s normou EN 131
- maximálne zaťaženie: 150 kg
- zabezpečenie proti vysunutiu
- plastové päčky

S-40551	3 diely x 7 priečok; 9,5 kg; 3436 mm	1/20	ks	-
S-40554	3 diely x 8 priečok; 12,5 kg; 4512 mm	1/20	ks	-
S-40557	3 diely x 9 priečok; 14,0 kg; 5292 mm	1/20	ks	-
S-40560	3 diely x 10 priečok; 18,4 kg; 5812 mm	1/20	ks	-
S-40563	3 diely x 11 priečok; 22,1 kg; 6592 mm	1/20	ks	-
S-40566	3 diely x 12 priečok; 26,0 kg; 7374 mm	1/20	ks	-
S-40572	3 diely x 14 priečok; 34,0 kg; 8674 mm	1/20	ks	-

Rebrík domový dvojité 150kg




	A	B	C	D	E
S-40525	350	170	670	450	400
S-40527	370	170	670	640	610

- maximálne zaťaženie: 150 kg
- široké protišmykové stupne
- plastové päčky

S-40525	2 x 2 stupne (s podestou); 1,20 kg	1	ks	-
S-40527	2 x 3 stupne (s podestou); 2,20 kg	1	ks	-

Rebrík maliarsky drevený




	A	B	C	D	E
S-40588	510	130	1320	910	1300
S-40591	550	130	1590	1000	1500
S-40594	580	130	1850	1150	1600
S-40597	620	130	2120	1280	2000
S-40600	660	130	2370	1400	2240

- vyrobený z borovicového dreva bez uzlov
- profesionálne pánky s hákom na zavesenie vedra
- výstuž z ocelových tyčí
- 3. stupeň z tvrdého bukoveho dreva

S-40588	2 x 4 stupne; 6,0 kg; 1300 mm	1	ks	-
S-40591	2 x 5 stupňov; 7,5 kg; 1500 mm	1	ks	-
S-40594	2 x 6 stupňov; 9,0 kg; 1800 mm	1	ks	-
S-40597	2 x 7 stupňov; 10,5 kg; 2000 mm	1	ks	-
S-40600	2 x 8 stupňov; 12,0 kg; 2240 mm	1	ks	-
S-40603	2 x 9 stupňov; 13,5 kg; 2550 mm	1	ks	-
S-40606	2 x 10 stupňov; 15,0 kg; 2850 mm	1	ks	-

Rebrík vysúvací - teleskopický

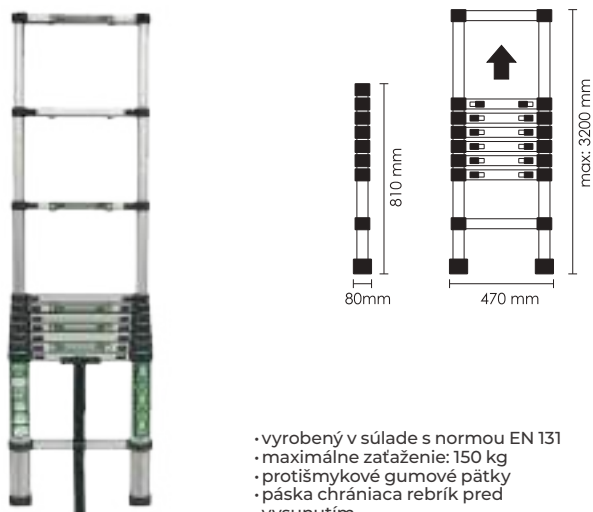

- vyrobený v súlade s normou EN 131
- maximálne zataženie: 150 kg
- protišmykové gumové pätky
- páska chrániaca rebrík pred vysunutím
- kompaktná veľkosť

S-40614	11 stupňov ; 9,0 kg ; 3200 mm	1	ks	-

Rebrík viacúčelový



- vyrobený v súlade s normou EN 131
- maximálne zataženie: 150 kg
- stabilná plošina s protišmykovým rebrovaním
- protišmykové plastové pätky

S-40230	11,5 kg	1	ks	-

Pneu príslušenstvo

Striekacia pištoľ



- spotreba vzduchu - 200 l / min
- veľkosť dýzy: Ø1,5 mm
- regulácia toku
- nádrž 600 ml
- tlak vzduchu - 3 Bar
- rýchlospojka 1/4 „

S-58408	horná nádrž	1/20	ks	-

Pištoľ striekacia



- spotreba vzduchu - 200 l / min
- veľkosť dýzy: Ø1,5 mm
- regulácia toku
- nádrž 1000 ml
- tlak vzduchu - 3 Bar
- rýchlospojka 1/4 „

S-58416	dolná nádrž	1/10	ks	-

Pištoľ striekacia



- spotreba vzduchu - 140 l / min
- veľkosť dýzy: Ø0,5 mm
- regulácia toku
- nádrž 100 ml
- tlak vzduchu - 3 Bar
- rýchlospojka 1/4 „

S-58424	-	1/30	ks	-

Pištoľ preplachovacia



- veľkosť dýzy: Ø2,0 mm
- nádrž 1000 ml
- rýchlospojka 1/4 „

S-58432	dolná nádrž	1/2/20	sada	-

Pišťol' prefukovacia



• rýchlospojka 1/4 „

S-58448	krátká koncovka	1/25/100	ks	-
S-58456	dlhá koncovka	1/25/100	ks	-

Pišťol' na nafukovanie kolies



• meranie tlaku: 0-12 Bar
• hadica dĺžky 400 mm
• rýchlospojka 1/4 „

S-58440	0 - 12 Bar	1/10/40	ks	-

Lakiernická súprava



• pneumatická hadica 5m
• rýchlospojka 1/4 „
• striekacia pištoľ
• preplachovacia pištoľ
• pištoľ na nafukovanie kolies
• prefukovacia pištoľ

S-58705	5 el.	1/10	sada	-

Pneumatické hadice



• maximálny pracovný tlak: 8 Bar
• rýchlospojka 1/4 „

S-58610	10 m	1/50	ks	-
S-58615	15 m	1/25	ks	-
S-58620	20 m	1/20	ks	-

Predlžovacie káble a elektroinštalačné príslušenstvo

Štartovacie káble



S-47764	400A / 2,5 m	1	ks	-

Predlžovací kábel s jednou zásuvkou



• Predlžovací kábel s jednou zásuvkou na použitie v domácnosti

S-46620	10m, IP44; 16A; 3680 W; H05RR-F; 3X1,5mm ²	1	ks	-
S-46623	20m, IP44; 16A; 3 680W; H05RR-F; 3X1,5mm ²	1	ks	-
S-46625	30m, IP44; 16A; 3680 W; H05RR-F; 3X1,5mm ²	1	ks	-
S-46627	40m, IP44; 16A; 3680 W; H05RR-F; 3X1,5mm ²	1	ks	-

Predlžovací kábel na bubne



• Predlžovací kábel pre priemyselné a stavebné aplikácie

S-46600	20m, IP44; 16A/3680W; 3X1,5mm ²	1	ks	-
S-46603	25m, IP44; 16A/3680W; 3X1,5mm ³	1	ks	-
S-46605	30m, IP44; 16A/3680W; 3X1,5mm ⁴	1	ks	-
S-46607	50m, IP44; 16A/3680W; 3X1,5mm ⁵	1	ks	-

Bezpečnosť

Zámok visiaci liatinový



· kalený oblúk

	Ø			
S-40632	32 mm	1/6/240	ks	-
S-40638	38 mm	1/6/180	ks	-
S-40650	50 mm	1/6/90	ks	-
S-40663	63 mm	1/6/48	ks	-
S-40675	75 mm	1/6/36	ks	-

Zámok visiaci mosadzný



· kalený oblúk

	Ø			
S-40730	30 mm	1/12/600	ks	-
S-40740	40 mm	1/12/300	ks	-
S-40750	50 mm	1/12/144	ks	-
S-40760	60 mm	1/12/144	ks	-

Zámok visiaci mosadzný pevnostný s čapom



· kalený čap

	Ø			
S-40850	50 mm	1/6/120	ks	-
S-40860	60 mm	1/6/96	ks	-
S-40870	70 mm	1/6/60	ks	-
S-40890	90 mm	1/6/36	ks	-

Čistiace prostriedky

Metla domáca



- telo z bukového dreva
- závitový úchyt pre násadu
- štetiny z PET Ø 0,25 mm x 55 mm
- kompatibilná pre násadu S-47776 a S-47778

	Ø			
S-47744	300 mm ; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/30/1200	ks	-
S-47746	350 mm ; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/28/1120	ks	-
S-47748	400 mm ; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/24/960	ks	-

Metla priemyselná



- telo z bukového dreva
- plastový úchyt pre násadu
- štetiny z PET Ø 0,25 mm x 55 mm
- kompatibilná pre násadu S-47774

	Ø			
S-47750	500 mm ; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/10/700	ks	-
S-47752	600 mm ; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/10/490	ks	-
S-47754	800 mm ; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/10/400	ks	-

Kefa univerzálna čistiaca - ryžák



- telo z bukového dreva
- závitový úchyt z pozinkovanej ocele pre násadu
- štetiny z PET Ø 0,85 mm x 55 mm
- kompatibilná pre násadu S-47774

	Ø			
S-47758	220 mm ; PET Ø0,8mm x 55mm	1/12	ks	-

Kefa čistiaca



- profilované telo z bukového dreva
- štetiny z PET Ø 0,50 mm x 25 mm

	Ø			
S-47760	215 mm ; PET 25mm	1/48	ks	-
S-47761	215 mm ; BASYNA 25mm	1/48	ks	-

Metla uličná



- telo z bukového dreva
- plastový úchyt pre násadu
- štetiny z PET Ø 0,9 mm x 55 mm
- kompatibilná pre násadu S-47774

S-47730	300 mm ; PET Ø0,9 mm x 55 mm	1/10/700	ks	-	
S-47732	400 mm ; PET Ø0,9 mm x 55 mm	1/10/700	ks	-	
S-47734	500 mm ; PET Ø0,9 mm x 55 mm	1/10/490	ks	-	
S-47736	600 mm ; PET Ø0,9 mm x 55 mm	1/10/490	ks	-	
S-47738	800 mm ; PET Ø0,9 mm x 55 mm	1/10/350	ks	-	

Metla uličná so škrabkou



- telo z bukového dreva
- škrabka z pozinkovanej ocele s úchytom pre násadu
- štetiny z PET Ø 0,9 mm x 67 mm
- kompatibilná pre násadu S-47779

S-47740	400 mm ; PET Ø0,9 mm x 67 mm	1/20/600	ks	-	

Metla uličná s dlhými štetinami



- telo z bukového dreva
- závitový úchyt pre násadu
- štetiny z PET Ø 0,9 mm x 135 mm
- kompatibilná pre násadu S-47776 a S-47778

S-47742	240 mm ; PET Ø1,0 mm x 135 mm	1/25/1000	ks	-	

Metla na decht



- určená pre tekuté a viskózne látky, ako je decht alebo lepidlo
- možné použiť násady Ø23 S-47774

S-47763	199 mm ; 55mm ; 18mm	1/40	ks	-	

Kefa pre kosačku



- telo z bukového dreva
- rukoväť s otvorom pre zavesenie
- škrabka z plastu
- štetiny PET Ø 0,30 mm

S-47770	315 mm ; PET 30 mm, škrabka PVC	1/15/1620	ks	-	

Kefa na zámkovú dlažbu



- telo a čap-násada z bukového dreva
- škrabka z hrubého pozinkovaného ocelového plechu
- štetiny z ocelového drôtu Ø 4,0 mm x 35 mm

S-47772	špic Ø4,0 mm x 35 mm	1/10/320	ks	-	

Násada



S-47774	23 x 1400 mm ; drevo ; bez závitu	1/25	ks	-	
S-47776	22 x 1200 mm ; drevo ; závitový	1/25	ks	-	
S-47778	22 x 1200 mm ; kov ; závitový	1/25	ks	-	
S-47779	28 x 1400 mm ; drevo ; bez závitu	1/25	ks	-	

Metlička



- telo z bukového dreva
- rukoväť s otvorom pre zavesenie
- štetiny z PET Ø 0,25 mm x 55 mm

S-47756	280 mm ; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/64/256	ks	-	

Lopatka kovová lisovaná



- práškovo lakovaná
- rukoväť z bukového dreva

S-47781	520 x 225 mm	1/5	ks	-

Vrecia na sutinu



- vyrobené z na 100 % recyklovaného plastu LDPE
- vysoká pevnosť voči roztrhnutiu

S-47695	60 L ; 60 x 80 cm ; bal. 10 ks	10/4	sada	-
S-47696	120 L ; 70 x 110 cm ; bal. 10 ks	10/4	sada	-

Vrecia na odpad



- vyrobené z na 100 % recyklovaného plastu LDPE
- pevnosť voči roztrhnutiu

S-47690	120 L ; 70 x 110 cm ; bal. 20 ks	20/4	sada	-
S-47688	300 L ; 100 x 150 cm ; bal. 5 ks	5/4	sada	-
S-47692	160 L ; 91 x 110 cm ; bal. 10 ks	10/4	sada	-
S-47694	240 L ; 120 x 150 cm ; bal. 10 ks	10/4	sada	-

STALCO⁺
PERFECT



VYBAVENIE DIELNE

Pneu príslušenstvo

Hydraulický stĺpový zdvihák


NOVINKA

- centrálna regulácia
- solídna zváraná jednoliata konštrukcia zaručujúca tesnosť
- dvojité tesnenie valca

S-42280	2 000 kg 181-344 mm	-	ks	-
S-42282	3 000 kg 193-373 mm	-	ks	-
S-42284	5 000 kg 210-416 mm	-	ks	-
S-42286	8 000 kg 230-460 mm	-	ks	-
S-42288	12 000 kg 230-440 mm	-	ks	-
S-42290	20 000 kg 242-452 mm	-	ks	-

Hydraulický nízkoprofilový zdvihák


NOVINKA

- pár otočných koliesok uľahčujúcich správne umiestnenie pod vozidlom
- rukoväť s náležitou dĺžkou umožňujúca bezproblémovú manipuláciu so zdvihák
- nízkoprofilová konštrukcia

S-42292	2500 kg 75-510 mm	-	ks	-

Podložky pod auto


NOVINKA

- bezpečná blokáda výšky
- vyrobené z vysoko kvalitnej ocele
- pokryté antikoroziou vrstvou

S-43050	2000 kg 278-420 mm	-	ks	-
S-43052	3000 kg 285-425 mm	-	ks	-
S-43054	6000 kg 390-605 mm	-	ks	-

Hadica technická



- pracovná teplota: -10 °C až + 45 °C
- maximálny tlak: 65 bar
- bezfarebná duša
- 3 vrstvomá
- odolný proti mechanickému poškodeniu
- vodotesná a plynotesná
- odolná proti pôsobeniu UV žiarenia
- odolná voči zásadám, kyselinám
- neobsahuje kadmium, bariem a olovo

S-73681	6 x 2,5 mm x 25 bm	1	ks	-
S-73682	6 x 2,5 mm x 50 bm	1	ks	-
S-73683	8 x 2,5 mm x 25 bm	1	ks	-
S-73684	8 x 2,5 mm x 50 bm	1	ks	-
S-73685	10 x 2,5 mm x 25 bm	1	ks	-
S-73686	10 x 2,5 mm x 50 bm	1	ks	-
S-73687	12,5 x 3,0 mm x 25 bm	1	ks	-
S-73688	12,5 x 3,0 mm x 50 bm	1	ks	-
S-73689	16 x 3,0 mm x 25 bm	1	ks	-
S-73690	16 x 3,0 mm x 50 bm	1	ks	-
S-73691	19 x 3,0 mm x 25 bm	1	ks	-
S-73692	19 x 3,0 mm x 50 bm	1	ks	-
S-73693	25 x 4,0 mm x 25 bm	1	ks	-
S-73694	25 x 4,0 mm x 50 bm	1	ks	-

Predlžovacie káble a elektroinštalačné príslušenstvo

Predlžovací kábel na bubne špeciálny HEAVY LINE



• Určené pre stavby a priemysel

S-75700	30 m, IP-44 4x2p+Z, 16 A, 3680 W, 3x2,5 mm H05RR-F-ČIERNY	1	ks	-
S-75702	40 m, IP-44 4x2p+Z, 16 A, 3680 W, 3x2,5 mm H05RR-F-ČIERNY	1	ks	-
S-75704	50 m, IP-44 4x2p+Z, 16 A, 3680 W, 3x2,5 mm H05RR-F-ČIERNY	1	ks	-

Čistiace prostriedky

Hubka na umývanie vozidiel



WS CAR

- mäkká, nepoškodí lak

S-64569	22 x 10,5 x 6,8 cm	1	ks	-

Utierka z mikrovlákien



TTB CAR 40/40

- technológia mikrovlákna 250 g/m²
- suchá dobre priťahuje prach
- Vlhká dokonale absorbuje vodu a nečistoty
- po opláchnutí vodou je ihneď pripravená na opätovné použitie

S-64566	40 x 40 cm, 250 g/m ² , materiál: mikrovlákno	1	ks	-

Utierka z mikrovlákien



TTY CAR 40/40

- technológia mikrovlákna 400 g/m²
- suchá dobre priťahuje prach
- Vlhká dokonale absorbuje vodu a nečistoty
- po opláchnutí vodou je ihneď pripravená na opätovné použitie

S-64567	40 x 40 cm, 400 g/m ² , materiál: mikrovlákno	1	ks	-

Utierka z mikrovlákien



TTW CAR 60/90

- mimoriadne absorpčná utierka
- technológia mikrovlákna 400 g/m²

S-64568	60 x 90 cm, 400 g/m ² , materiál: mikrovlákno	1	ks	-

Preprava a skladovanie

Skrinka na náradie



- multifunkčná skrinka na náradie
- telo vyrobené zo zmesi polymérov s vysokou pevnosťou
- veľký organizér s priehradkami a odolným polykarbonátovým vekom
- Odolná, ergonomická hliníková rukoväť
- interný funkčný nosič
- Odolné západky z pozinkovanej ocele

S-76611	548 x 274 x 286 mm ; 22"	1/36	ks	-

Skrinka na náradie



- multifunkčná skrinka na náradie
- telo vyrobené zo zmesi polymérov s vysokou pevnosťou
- veľký organizér s priehradkami a odolným polykarbonátovým vekom
- Odolná, ergonomická hliníková rukoväť
- interný funkčný nosič
- Odolné západky z pozinkovanej ocele

S-76613	594 x 288 x 308 mm ; 25"	1/36	ks	-

Taška na náradie



TNP10L

- Dvojité zosilnený šev zipsu
- Pevné masívne kolieska
- Rúčka na prenášanie
- Zosilnený odolný materiál – polyester
- 11 vonkajších vreciek
- Reflexné prvky
- Pevné ruky zosilnené nitmi
- 6 vnútorných vreciek
- Zosilnená teleskopická rúčka s blokadou na ťahanie tašky
- Pevná konštrukcia
- Trvácny zips/zámok

S-76262	49 x 30 x 44 cm	1/2	ks	-

Taška na náradie



TNP10M

- Dvojitý zosilnený šev zipsu
- Rúčka na prenášanie
- 11 vonkajších vreciek
- Zosilnený odolný materiál – polyester
- Trvácny zips/zámok
- 6 vnútorných vreciek
- Reflexné prvky
- Pevná konštrukcia
- Pevné rúčky zosilnené nitmi

S-76264	42 x 21 x 24 cm	1/2	ks	-

Taška na náradie



TNP32

- Profilovaná rúčka potiahnutá mäkkou penou
- Silné zipsy/zámky
- Okienko na identifikátor
- Dno spevnené dvoma lištami
- Pracka na náradie
- Zosilnený pevný materiál – polyester
- 9 vonkajších vreciek
- 32 vnútorných vreciek
- Háč na meter
- Pevná konštrukcia
- Reflexné prvky

S-76272	51 x 25 x 32 cm	1/4	ks	-

Taška na náradie



TNP10S

- 11 vonkajších vreciek
- Rúčka na prenášanie
- Dvojitý zosilnený šev zipsu
- Zosilnený odolný materiál – polyester
- Trvácny zips/zámok
- 6 vnútorných vreciek
- Pevná konštrukcia
- Reflexné prvky
- Pevné zosilnené rúčky

S-76266	37 x 19 x 22 cm	1/2	ks	-

Taška na náradie



TNP20

- Profilovaná rúčka potiahnutá mäkkou penou
- Silná zipsy/zámky
- Okienko na identifikátor
- Upevnenie na náradie
- 5 gumených protišmykových pätičiek
- Pracka a karabína na náradie
- 2 objemné hlavné komory
- Zosilnený pevný materiál – polyester
- Háč na meter
- Reflexné prvky
- Pevná konštrukcia
- 32 vnútorných vreciek
- 12 vonkajších vreciek

S-76276	49 x 28 x 46 cm	1/2	ks	-

Taška na náradie



TNP16

- Rúčka na prenášanie
- Dvojitý zosilnený šev zipsu
- 11 vonkajších vreciek
- Pracka na náradie
- Reflexné prvky
- Zosilnený plastový podstavec
- Nastaviteľný popruh
- Zosilnený odolný materiál – polyester
- Pevná konštrukcia
- 8 vnútorných vreciek
- Karabína na náradie

S-76268	40 x 22 x 34 cm	1/6	ks	-

Taška na náradie



TNP22

- Pevná konštrukcia
- Zosilnený pevný materiál – polyester
- Dve vrecká so zipsom na dokumenty
- Dedikované držiaky na očkoploché kľúče
- Dedikovaný držiak na skrutkovače
- 17 vnútorných vreciek
- Dedikované držiaky na kliešte a iné náradie
- Reflexné prvky
- Rúčka na prenášanie
- Nastaviteľný popruh
- Vyberateľná priehradka hlavnej komory
- Zabezpečovacie podložky
- 7 vonkajších vreciek
- Silné zipsy/zámky

S-76278	42 x 22 x 32 cm	1/8	ks	-

Taška na náradie



TNP18

- Dvojitý spevnený šev zipsu
- Vrecko na identifikátor a skrutky
- Rúčka na prenášanie
- Zosilnený plastový podstavec
- 10 vonkajších vreciek
- Trvácny zips/zámok
- Silná karabína
- 9 vnútorných vreciek
- Pevná konštrukcia
- Reflexné prvky
- Nastaviteľný popruh

S-76270	43 x 30 x 30 cm	1/2	ks	-

Taška na náradie



TNP34

- Okienko na identifikátor
- Rúčka na prenášanie
- Reflexné prvky
- 31 vnútorných vreciek
- 15 vonkajších vreciek
- Praktické vrecko na bity
- Zosilnené plastové dno
- Praktická priehradka
- Silná karabína
- Nastaviteľný popruh
- Háč na meter
- Pevná konštrukcia

S-76280	28 x 28 x 38 cm	1/4	ks	-

Taška na náradie na rameno



TNP24

- Nastaviteľný popruh na rameno
- Reflexné prvky
- Trvácne zipsy/zámky
- 7 vonkajších vreciek
- Zosilnený pevný materiál – polyester
- Objemná hlavná komora
- Pevná konštrukcia
- Háč na kľúče

S-76282	31 x 35 x 9 cm	1/30	ks	-

Batoch na náradie



PNP28

- Rúčka na prenášanie
- 4 vonkajšie vrecká
- Nastaviteľné rozpínané popruhy
- Zosilnený pevný materiál – polyester
- Reflexné prvky
- Vrečko na laptop

S-76260	50 x 29,5 x 19 cm	1/6	ks	-

Ladvinka na náradie



TNP26

- 3 vnútorné vrecká
- Trvácne zipsy/zámky
- 2 objemné hlavné komory
- Zosilnený pevný materiál – polyester
- Reflexné prvky
- Nastaviteľný popruh
- 1 vonkajšie vrecko

S-76284	36 x 14 x 8 cm	1/70	ks	-

Opasok na náradie



PNP20

- Multifunkčné puzdro
- Nastaviteľný popruh
- Ergonomický priedušný opasok
- Vrečko na kladivo
- Kapsa
- Veľké zapínané vrecko
- Kožený remeň
- Kovové nity
- Spodok spevnený PVC
- Reflexné prvky
- Zosilnený pevný materiál

S-76286	[cm] 32 x 24 x 16 15 x 13 x 5,5 30 x 16 x 5 Belt: 140	1/12	ks	-

Kožený remeň



P10

S-76298	105 cm	1/100	ks	-
S-76300	115 cm	1/100	ks	-
S-76302	125 cm	1/100	ks	-

Vrečko na náradie



KNP10

S-76288	17 x 30 x 6 cm	1/32	ks	-

Vrečko na náradie



KNP12

S-76290	32 x 24 x 16 cm	1/16	ks	-

Vrečko na náradie



KNP14

S-76292	32 x 21,5 x 8 cm	1/20	ks	-

Vrečko na náradie



KNP16

S-76294	26 x 19 x 7 cm	1/72	ks	-

Vrečko na kladivo


KNP30

S-76296	15 x 13 x 5,5 cm	1/72	ks	-

Kufřík na náradie na stierkovanie



- vyrobené z plastu odolného voči nárazom a otrasom,
- vnútro vystlaté veľmi kvalitnou vrúbkovanou špongiou, ktorá predchádza premiestňovaniu náradia v kufříku počas prepravy,
- uzatváranie štyrmi solídnymi západkami,
- vyrobené vstrekovaním,
- vyrobené z vysokokvalitného plastu,
- penová výplň vo vnútri „Egg-Form“ v spodnej časti,
- plochá penová výplň vonku v hornej časti.

S-76610	118 x 35 x 11 cm	1	ks	-

STALCO⁺



STAVEBNÉ NÁRADIE

Kelne a murárske varechy

Kelňa trojuholníková



- uhlíková oceľ
- drevená lakovaná rúčka

	Ø			
S-37157	190 mm	1/30	ks	-
S-37159	210 mm	1/30	ks	-

Kelňa murárska lichobežníková



- nerezová alebo uhlíková oceľ
- dvojkomponentná rukoväť

	Ø			
S-37462	140 mm ; úzka ; nerezová oceľ	1/12/72	ks	-
S-37464	140 mm ; nerezová oceľ	1/12/72	ks	-
S-37466	160 mm ; nerezová oceľ	1/12/72	ks	-
S-37468	180 mm ; nerezová oceľ	1/12/72	ks	-
S-37469	140 mm ; uhlíková oceľ	1/30	ks	-
S-37471	160 mm ; uhlíková oceľ	1/30	ks	-
S-37473	180 mm ; uhlíková oceľ	1/30	ks	-

Kelňa murárska lichobežníková



- nerezová oceľ
- drevená lakovaná rúčka

	Ø			
S-37362	140 mm	1/12/72	ks	-
S-37364	140 mm ; úzka	1/12/72	ks	-
S-37366	160 mm	1/12/72	ks	-
S-37368	180 mm	1/12/72	ks	-

Kelňa škárovacia



- uhlíková oceľ
- drevená lakovaná rúčka

	Ø			
S-37322	8 mm	1/12/120	ks	-
S-37324	10 mm	1/12/120	ks	-
S-37327	12 mm	1/12/120	ks	-

Lyžica na nanášanie malty na pórobetón



- hrubý plech s práškovým náterom
- rúčka z bukového dreva

	Ø			
S-37751	115 mm	1/10	ks	-
S-37753	240 mm	1/10	ks	-

Drážkovač na pórobetón



- ocelový plech s práškovým náterom
- rameno - plochá oceľ
- rúčka z bukového dreva

	Ø			
S-37759	600 mm	1/10	ks	-

Kelňa štukatárska



- nerezová oceľ
- drevená lakovaná rúčka

	Ø			
S-37350	60 mm	1/12/120	ks	-
S-37351	80 mm	1/12/120	ks	-
S-37352	100 mm	1/12/120	ks	-

Kelňa štukatárska



- nerezová oceľ
- dvojkomponentná rukoväť

	Ø			
S-37450	60 mm ; nerezová oceľ	1/12/120	ks	-
S-37451	80 mm ; nerezová oceľ	1/12/120	ks	-
S-37452	100 mm ; nerezová oceľ	1/12/120	ks	-
S-37455	80 mm ; uhlíková oceľ	1/12	ks	-
S-37457	100 mm ; uhlíková oceľ	1/12	ks	-
S-37459	120 mm ; uhlíková oceľ	1/12	ks	-

Kelňa štukatárska na vonkajšie rohy



- uhlíková oceľ
- drevená lakovaná rúčka

S-37372	80 x 80 mm	1/12/120	ks	-

Kelňa štukatárska na vnútorné rohy



- uhlíková oceľ
- drevená lakovaná rúčka

S-37374	80 x 80 mm	1/12/120	ks	-

Murárska varecha



- pozinkovaná oceľ
- drevená lakovaná rúčka

S-37170	Ø170 mm	1/10/30	ks	-

Hladidlá a špachtle

Hladidlo antikorové 280 x 128 mm



- hladítko vyrobené z nerezovej ocele
- hrúbka 0,7 mm
- plastový úchyt

S-37204	hladké	1/24	ks	-
S-37206	6 x 6 zub	1/24	ks	-
S-37208	8 x 8 zub	1/24	ks	-
S-37210	10 x 10 zub	1/24	ks	-

Hladidlo antikorové 280 x 130 mm



- nerezová oceľ
- drevená lakovaná rúčka

S-37214	hladké	1/30	ks	-
S-37216	6 x 6 zub	1/30	ks	-
S-37218	8 x 8 zub	1/30	ks	-
S-37220	10 x 10 zub	1/30	ks	-

Hladidlo antikorové 280 x 130 mm



- nerezová oceľ
- ergonomická dvojkomponentná rúčka

S-37224	hladké	1/30	ks	-
S-37225	4 x 4 zub	1/30	ks	-
S-37226	6 x 6 zub	1/30	ks	-
S-37228	8 x 8 zub	1/30	ks	-
S-37230	10 x 10 zub	1/30	ks	-
S-37232	12 x 12 zub	1/30	ks	-

Hladidlo antikorové 380 x 130 mm



- nerezová oceľ
- drevená lakovaná rúčka

S-37300	hladké	1/30	ks	-
S-37306	6 x 6 zub	1/30	ks	-
S-37308	8 x 8 zub	1/30	ks	-
S-37310	10 x 10 zub	1/30	ks	-

Hladidlo antikorové 480 x 130 mm



- nerezová oceľ
- drevená lakovaná rúčka

S-37400	hladké	1/30	ks	-
S-37408	8 x 8 zub	1/30	ks	-
S-37410	10 x 10 zub	1/30	ks	-

Hladidlo antikorové 580 x 130 mm



- nerezová oceľ
- drevená lakovaná rúčka

S-37500	hladké	1/30	ks	-

Hladidlo polystyrénové



- vysoká tvrdosť polystyrénu zaručuje dlhšiu životnosť

S-37627	270 mm	1/10	ks	-
S-37632	320 mm	1/10	ks	-
S-37645	450 mm	1/10	ks	-
S-37660	600 mm	1/10	ks	-
S-37675	750 mm	1/10	ks	-
S-37680	900 mm	1/10	ks	-

Hladidlo PVC s filcom/ gumou



- telo z plastu
- podklad z filcu hr. 5mm
- podklad z gumy hr. 5mm

S-37513	270 x 130 mm ; filc 5mm	1/10	ks	-
S-37515	270 x 130 mm ; guma 5mm	1/10	ks	-

Hladidlo PVC so špongiou



- telo z plastu
- hustá špongia - mäkká s malými pórmí
- riedka špongia - drsná s veľkými pórmí

S-37517	270 x 130 mm ; hustá	1/10	ks	-
S-37519	270 x 130 mm ; riedka	1/10	ks	-

Hladidlo ABS



- telo z plastu

S-37520	2 mm	1/10	ks	-
S-37522	3 mm	1/10	ks	-

Hladidlo brúsne PVC



- telo z plastu
- podklad z gumy hr. 3 mm
- pripevnený pomocou motýlikových matic alebo na zaklapnutie

S-37523	225 x 100 mm ; na skrutky	1/30	ks	-
S-37525	210 x 100 mm ; na zaklapnutie	1/30	ks	-

Hladidlo brúsne



- telo z plastu
- podklad z pozinkovaného dierovaného plechu

S-37527	270 mm	1/20	ks	-
S-37529	400 mm	1/10	ks	-

Špachtľa fasádna



- uhlíková oceľ
- rukoväť z plastu

S-37715	150 mm	1/50	ks	-
S-37720	200 mm	1/50	ks	-
S-37725	250 mm	1/50	ks	-
S-37735	350 mm	1/25	ks	-
S-37745	450 mm	1/25	ks	-

Špachtľa maliarska



- nerezová oceľ
- drevená lakovaná rúčka

	Ø			
S-37003	30 mm	1/12/240	ks	-
S-37004	40 mm	1/12/240	ks	-
S-37006	60 mm	1/12/240	ks	-
S-37008	80 mm	1/12/240	ks	-
S-37010	100 mm	1/12/240	ks	-
S-37012	120 mm	1/12/240	ks	-

Špachtľa maliarska



- nerezová oceľ
- ergonomická, pohodlná dvojkomponentná rukoväť

	Ø			
S-37040	40 mm	1/12/240	ks	-
S-37060	60 mm	1/12/240	ks	-
S-37080	80 mm	1/12/240	ks	-
S-37100	100 mm	1/12/240	ks	-
S-37120	120 mm	1/12/240	ks	-
S-37125	150 mm	1/12/120	ks	-

Špachtľa maliarska



- nerezová oceľ
- ergonomická, pohodlná dvojkomponentná rukoväť

	Ø			
S-37127	200 mm	1/12/120	ks	-
S-37129	240 mm	1/12/120	ks	-

Plastová povrchová špachtľa



- precízne zhotovená rúčka z plastu PVC
- zátky z vysoko kvalitného plastu s prísadou skleneného vlákna – odolné voči úderom a praskaniu

	Ø			
S030539741	400 x 0,3 mm	1	ks	-
S030539743	600 x 0,3 mm	1	ks	-
S030539745	800 x 0,3 mm	1	ks	-

čepel' do plastovej špachtle



- nehrdzavejúca oceľ valcovaná zastuďená
- šírka čepele: 86 mm, hrúbka: 0,4 mm
- brúsená pracovná hrana
- zaoblené rohy čepele predchádzajúce vzniku rýh na stenách pri vykonávaní prác

	Ø			
S030573565	400 x 0,4 mm	1	ks	-
S030573566	600 x 0,4 mm	1	ks	-
S030573567	800 x 0,4 mm	1	ks	-

Multifunkčná škrabka



- čepele vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
- ergonomická dvojkomponentová rúčka s protišmykového plastu
- široký rozsah použitia: špachtlička, škrabka, nástroj na otváranie nádob, čistenie škár, prasklín, medzier, odstraňovanie hrdze, čistenie maliarskych valčiek, vyťahovanie klinec ap.

	Ø			
S-37186	-	1/10	ks	-

Špachtlička do vedra



- vyrobené z nehrdzavejúceho plechu s hrúbkou 0,7 mm
- vyprofilovaná s vhodným uhlom na pohodlné a dôkladné vyberanie hmôt z vedier
- ľahká dvojkomponentová rúčka typu SOFT zaručuje silný úchop a pohodlné používanie

	Ø			
	165 mm	1/4	ks	-

Špachtľa japonská



- vyrobená z plastu

	Ø			
S-37130	50 / 80 / 100 / 120 mm ; kpl. 4 ks	1/25/200	sada	-

Špachtľa japonská



- uhlíková oceľ
- rúčka z plastu

S-37140	50 / 80 / 100 / 120 mm ; kpl. 4 ks	1/25/200	sada	-

Hladidlo na fugovanie



- pružná guma s vysokou odolnosťou proti oderu
- hrany zrezané pod rôznymi uhlami
- pohodlná plastová rukoväť

S-37531	95 x 255 mm	1/12	ks	-

Špachtľa špárovacia



- drevená rúčka

S-39715	150 mm	1/10	ks	-
S-39720	200 mm	1/10	ks	-
S-39730	300 mm	1/10	ks	-

Špachtľa



- účel: na vyrovnávanie čerstvo nanesený silikón
- ergonomický tvar umožňuje prácu v rôznych miestach
- hrany zrezané pod rôznymi uhlami
- pružná guma s vysokou odolnosťou proti oderu

S-39735	-	10/10/180	ks	-

Náradie pre obkladačov

Rezačka na dlažbu



- max. hrúbka rezu: 12 mm
- uhol rezu: 90°
- ložiskový posúvač rezacieho kolieska
- pevné vodiace lišty
- robustná základňa
- protišmyková podložka

S-38155	700 mm	1/2	ks	-
S-38157	1000 mm	1	ks	-

Rezačka na dlažbu



- max. hrúbka rezu: 16 mm
- uhol rezu: 0-60°
- ložiskový posúvač rezacieho kolieska
- pevné vodiace lišty
- pevná hliníková základňa
- ocelový nastaviteľný uholník

S-38159	600 mm	1/2	ks	-
S-38161	800 mm	1/2	ks	-

Rezné koliesko



- vyrobený z kalenej ocele
- rezacie koliesko Ø8 mm
- na rezanie keramických dlaždíc, porcelánu, kameniny
- pre rezačky: S-38153, S-38155, S-38157

S-38162	Ø8 mm	1/20/200	ks	-

Rezné koliesko



- titánový povlak
- na rezanie keramických dlaždíc, porcelánu, kameniny
- pre rezačky: S-38159, S-38161

S-38167	Ø22 x 5 x 6 mm	1/40/200	ks	-

Obkladačské vedro + mriežka + valčeky



- výhodná stupnica - mierka
- valčeky Ø40 x 230 mm
- mriežka na odstránenie prebytočnej vody
- pevné uchopenie
- možnosť použiť kolieska S-39766

S-39769	22 L	1	ks	-

Dištančné krížiky na dlaždice



- plastové
- balené v baleniach so závesmi typu euro

S-39610	1 mm ; bal. 150 ks	1/50	sada	-
S-39615	1,5 mm ; bal. 150 ks	1/50	sada	-
S-39620	2 mm ; bal. 150 ks	1/40	sada	-
S-39625	2,5 mm ; bal. 150 ks	1/40	sada	-
S-39630	3 mm ; bal. 150 ks	1/40	sada	-
S-39640	4 mm ; bal. 100 ks	1/40	sada	-
S-39650	5 mm ; bal. 75 ks	1/40	sada	-
S-39660	6 mm ; bal. 50 ks	1/30	sada	-
S-39680	8 mm ; bal. 30 ks	1/40	sada	-
S-39690	10 mm ; bal. 30 ks	1/30	sada	-

Vyrovnávacie klíny na dlaždice



- plastové
- balené v baleniach so závesmi typu euro

S-39520	malé ; bal. 100 ks	1/50	sada	-
S-39540	veľké ; bal. 30 ks	1/50	sada	-

Dištančné krížiky na dlaždice - typ T



- plastové
- balené v baleniach so závesmi typu euro

S-39692	6 mm ; bal. 50 ks	1/30	sada	-
S-39694	8 mm ; bal. 30 ks	1/40	sada	-
S-39696	10 mm ; bal. 30 ks	1/30	sada	-

Miešadlá

Miešadlo na farbu



- oceľ galvanicky zinkovaná
- Ø55 mm - tyč Ø6 mm
- Ø80, 100 mm - šesťhranná tyč 7 mm

S-37922	Ø60 mm	1/50	ks	-
S-37932	Ø80 mm	1/50	ks	-
S-37940	Ø100 mm	1/50	ks	-

Miešadlo na lepidlá/maltu



- oceľ galvanicky zinkovaná
- Ø55 mm - tyč Ø6 mm
- Ø80, 100 mm - šesťhranná tyč 7 mm

S-37952	Ø55 mm	1/50	ks	-
S-37962	Ø80 mm	1/50	ks	-
S-37972	Ø100 mm	1/50	ks	-

Náradie na zemné práce

Lopata na piesok



- vyrobená z kalenej ocele
- drevená násada - topoľ

S-47438	drevená násada	1/4	ks	-

Lopata na uhlie



- vyrobená z kalenej ocele
- lisovaná
- nitovaná
- drevená násada - buková, zakončená dvojkompozitnou rukoväťou

S-47444	drevená násada	1/4	ks	-

Rýľ špicatý



- Na ľahké záhradnícke práce

S-47451	drevená násada	1	ks	-

Lopata na piesok



- Na stavebné a čistiace práce

S-47469	kovová násada	1	ks	-

Rýľ dlhý



- Na práce v sadoch a stavebné práce

S-47453	drevená násada	1	ks	-

Lopata



- použitie na čistiace práce
- vysoká teplotná odolnosť
- hlboká, vhodná na zber štrku, piesku, zeminy, kameňov aj popola

S-47480	400 mm / drevená násada	1/10/160	ks	-

Rýľ rovný/hranatý



- Na stavebné a čistiace práce

S-47454	kovová násada	1	ks	-

Rýľ rovný/hranatý



- Na ľahké záhradnícke práce

S-47450	drevená násada	1	ks	-

Rýľ špicatý



- Na stavebné a čistiace práce

S-47456	kovová násada	1	ks	-

Krompáč



- hlava vyrobená z uhlíkovej ocele
- násada z bukového dreva

S-47486	1,5 kg	1	ks	-
S-47488	2,5 kg	1	ks	-

Pištoľ na silikón vytlačacia



- odolné ocelové telo
- ochrana pred kvapkaním silikónu

S-37002	230 mm	1/24	ks	-

Pištole na silikón a tmely

Pištoľ na montážnu penu



- presný, mosadzný regulátor spúšťača
- perfektné tesné teleso
- presná mosadzná tryska

S-47500	-	1/20	ks	-

Pištoľ na silikón vytlačacia



- odolné ocelové telo
- račňový mechanizmus
- protišmyková rukoväť
- súčasťou je aj ihlica na prečistenie aplikačnej špičky

S-37005	230 mm	1/24	ks	-

Pištoľ na silikón vytlačacia



- vyrobená z ocele a hliníku
- ochrana pred kvapkaním silikónu
- otáčavý úchyt
- súčasťou je aj ihlica na prečistenie aplikačnej špičky

S-37007	230mm	1/24	ks	-

Pištoľ na silikón vytlačacia



- vyrobená z ocele a hliníku
- ochrana pred kvapkaním silikónu

S-37009	225 mm	1/12	ks	-
S-37011	600 mm	1/12	ks	-

Pištoľ na silikón vytlačacia



- odolné ocelové telo
- silná šesťhranná tyč
- ochrana pred kvapkaním silikónu

S-37001	230 mm	1/50	ks	-

Pištol' na silikón vytlačacia



- široký, silný zámok tlačiaci piest
- silná oceľová matica spájajúca kostru s telom
- správne zahnutý hrubší a širší plech zvyšuje tuhosť konštrukcie

S-37013	240 mm	1/12	ks	-

Pištol' na silikón vytlačacia



- široký, silný zámok tlačiaci piest
- tesne ku tube priliehajúca podložka z PVC
- pevný, masívny PVC dávkovač

S-37015	225 mm	1/12	ks	-

Technológia zvárania

Zváracie elektródy



- rutilové - povlak z oxidu titaničitého

S-47452	Ø2,5 x 350 mm	5/20	kg	-
S-47455	Ø3,2 x 350 mm	5/20	kg	-
S-47458	Ø4,0 x 400 mm	5/20	kg	-

Kufríky na náradie

Vedro



- vyrobené z plastu
- kovová rúčka

S-37812	12 L ; malé	1/1155	ks	-
S-37816	16 L ; stredné	1/510	ks	-
S-37822	20 L ; veľké	1/450	ks	-

Stavbárska nádoba na maltu okrúhla



- vyrobená z plastu
- úchyty na prenášanie

S-37833	40 L ; malá	1/315	ks	-
S-37835	65 L ; stredná	1/180	ks	-
S-37837	90 L ; veľká	1/160	ks	-

Stavbárska nádoba na maltu hranatá



- vyrobená z plastu
- úchyty na prenášanie

S-37845	40 L ; malá	1/285	ks	-
S-37865	60 L ; stredná	1/270	ks	-
S-37890	80 L ; veľká	1/180	ks	-

STALCO⁺
PERFECT



STAVEBNÉ NÁRADIE

Kelne a murárske varechy

Kelňa trojuholníková



- tvrdená oceľ 1,2 mm, 46 - 48 HRC
- rukoväť - lakovaný buk
- zváraný spoj - 6 ročná záruka

	Ø			
S-73049	190 mm	1/20	ks	-
S-73051	210 mm	1/20	ks	-

Kelňa murárska lichobežníková - trapézová



- tvrdená nerezová oceľ 1,2 mm, 46 - 48 HRC
- rukoväť - lakovaný buk
- zváraný spoj - 6 ročná záruka

	Ø			
S-73024	140 mm	1/6/36	ks	-
S-73026	160 mm	1/6/36	ks	-
S-73028	180 mm	1/6/30	ks	-

Kelňa murárska lichobežníková - trapézová



- tvrdená nerezová oceľ 1mm, 46 - 48 HRC
- dvojkompozitná rukoväť
- zváraný spoj - 6 ročná záruka

	Ø			
S-73034	140 mm	1/6/36	ks	-
S-73036	160 mm	1/6/36	ks	-
S-73038	180 mm	1/6/36	ks	-

Kelňa murárska lichobežníková - trapézová



- tvrdená oceľ 1,2 mm, 46 - 48 HRC
- rukoväť - lakovaný buk
- zváraný spoj - 6 ročná záruka

	Ø			
S-73076	160 mm	1/20	ks	-
S-73078	180 mm	1/20	ks	-

Kelňa štukatárska



- tvrdená nerezová oceľ 1mm, 46 - 48 HRC
- rukoväť - lakovaný buk
- zváraný spoj - 6 ročná záruka

	Ø			
S-73006	60 mm	1/6/36	ks	-
S-73008	80 mm	1/6/36	ks	-
S-73010	100 mm	1/6/36	ks	-
S-73012	120 mm	1/6/36	ks	-

Kelňa štukatárska



- tvrdená nerezová oceľ 1mm, 46 - 48 HRC
- dvojkompozitná rukoväť
- zváraný spoj - 6 ročná záruka

	Ø			
S-73016	60 mm	1/6/36	ks	-
S-73018	80 mm	1/6/36	ks	-
S-73020	100 mm	1/6/36	ks	-
S-73022	120 mm	1/6/30	ks	-

Kelňa štukatárska



- tvrdená pružná oceľ 1,2 mm, 46 - 48 HRC
- rukoväť - lakovaný buk
- zváraný spoj - 6 ročná záruka

	Ø			
S-73058	80 mm	1/6/36	ks	-
S-73060	100 mm	1/6/36	ks	-
S-73062	120 mm	1/6/36	ks	-

Kelňa štukatárska



- tvrdená pružná oceľ 1,2 mm, 46 - 48 HRC
- dvojkompozitná rukoväť
- zváraný spoj - 6 ročná záruka

	Ø			
S-73068	80 mm	1/6/36	ks	-
S-73070	100 mm	1/6/36	ks	-
S-73072	120 mm	1/6	ks	-

Hladidlá a špachtle

Hladidlo antikorové



- vysoko tvrdená nerezová oceľ
- rukoväť - lakovaný buk

S-73100	280 x 130 mm ; hladké	1/24	ks	-
S-73106	280 x 130 mm ; 6 x 6 zub	1/24	ks	-
S-73108	280 x 130 mm ; 8 x 8 zub	1/24	ks	-
S-73110	280 x 130 mm ; 10 x 10 zub	1/24	ks	-

Hladidlo antikorové



- vysoko tvrdená nerezová oceľ
- dvojkompozitná rukoväť

S-73200	280 x 130 mm ; hladké	1/30	ks	-
S-73206	280 x 130 mm ; 6 x 6 zub	1/30	ks	-
S-73208	280 x 130 mm ; 8 x 8 zub	1/30	ks	-
S-73210	280 x 130 mm ; 10 x 10 zub	1/30	ks	-

Hladidlo antikorové



- špeciálny tvar zubov eliminuje vytváranie vzduchových dutín pod položenou dlaždicou
- dvojkompozitná rukoväť
- výrazne nižšia spotreba lepidla
- ideálne na kladenie dlaždíc na terasy

S-73211	280 x 130 mm ; malý zub	1/30	ks	-
S-73212	280 x 130 mm ; veľký zub	1/30	ks	-

Hladidlo antikorové



- vysoko tvrdená nerezová oceľ
- rukoväť - lakovaný buk

S-73300	380 x 130 mm ; hladké	1/10	ks	-
S-73308	380 x 130 mm ; 8 x 8 zub	1/10	ks	-
S-73310	380 x 130 mm ; 10 x 10 zub	1/10	ks	-

Hladidlo antikorové



- vysoko tvrdená nerezová oceľ
- rukoväť - lakovaný buk

S-73400	480 x 130 mm ; hladké	1/10	ks	-
S-73408	480 x 130 mm ; 8 x 8 zub	1/10	ks	-
S-73410	480 x 130 mm ; 10 x 10 zub	1/10	ks	-

Hladidlo betonárske



- tvrdená pružná oceľ 46 - 48 HRC
- rukoväť - lakovaný buk

S-73500	500 mm	1/30	ks	-

Hladidlo antikorové



- vysoko tvrdená nerezová oceľ
- rukoväť - lakovaný buk

S-73508	580 x 130 mm ; hladké	1/18	ks	-

Hladidlo benátske



- tvrdená nerezová oceľ
- dvojkompozitná rukoväť
- benátske omietky, štuky

S-73520	200 x 90 mm	1/20	ks	-
S-73524	240 x 90 mm	1/20	ks	-

Hladidlo benátske



- pracovný povrch brúsený a leštený
- zaručuje získanie najlepšieho účinku lešteného benátskeho štku
- hliníkový krk vyrobený zo špeciálnej hliníkovej zliatiny, ľahký a pevný
- skosené bočné hrany pre zabránenie vrstvenia nanášaného materiálu na povrch
- tvrdená nehrdzavejúca oceľ 46-50 HRC
- rukoväť namontovaná v systéme umožňujúcom výmenu za novú
- rukoväť z prírodnej kože

S-73526	200mm	1/12	ks	-
S-73528	240mm	1/12	ks	-

Hladidlo americké



- ľahký a pevný hliníkový krk vyrobený zo špeciálnej hliníkovej zliatiny
- skosené bočné hrany pre zabránenie vrstvenia nanášaného materiálu na povrch
- používa sa na hladenie stien a stropov tmelovými a sádrovými maltami
- tvrdená nehrdzavejúca oceľ 46-50 HRC
- rukoväť namontovaná v systéme umožňujúcom výmenu za novú
- rukoväť z prírodnej kože

S-73535	305mm	1/12	ks	-
S-73537	365mm	1/12	ks	-
S-73539	405mm	1/12	ks	-
S-73540	460mm	1/12	ks	-

Hladidlo ABS prírodná špongia



- plastové hladidlo
- úchyt ABS
- podklad: prírodná špongia

S-73218	280 x 130 mm ; špongia 18 mm	1/16	ks	-

Hladidlo ABS hydrošpongia



- plastové hladidlo
- úchyt ABS
- podklad: hydrošpongia

S-73222	280 x 130 mm ; hydrošpongia	1/12	ks	-
S-73224	280 x 130 mm ; narezávaná hydrošpongia	1/12	ks	-

Hladidlo ABS guma



- plastové hladidlo
- úchyt ABS
- podklad: guma

S-73230	280 x 130 mm ; guma	1/18	ks	-

Hladidlo ABS filc



- plastové hladidlo
- úchyt ABS
- podklad: filc

S-73232	280 x 130 mm ; filc	1/18	ks	-

Hladidlo ABS špongia



- plastové hladidlo
- úchyt ABS
- podklad: biela špongia

S-73234	280 x 130 mm ; biela špongia	1/12	ks	-

Hladidlo hliníkové kĺbové



- hliníková doska
- podklad hubka gumová, prírodná kaučuková; hrúbka 1,8mm
- ocelový závitový driek pre pripevnenie násady
- kĺb
- násada buková 125 cm

S-73589	400 x 200 mm	1/10	ks	-

Špachtľa fasádna



- ostrie z nerezovej ocele 0,5 mm
- hliníkový profil s veľmi vysokou tuhosťou
- dvojkompozitná rukoväť

S-73280	280 mm	1/10	ks	-

Špachtľa fasádna



- ostrie z nerezovej ocele 0,5 mm
- hliníkový profil s veľmi vysokou tuhosťou
- dvojkompozitná rukoväť

S-73479	480 cm	1/10	ks	-

Špachtľa fasádna



- ostrie z nerezovej ocele 0,4 mm
- hliníkový profil s veľmi vysokou tuhosťou
- dvojkompozitná rukoväť

S-73380	380 mm	1/10	ks	-
S-73480	480 mm	1/10	ks	-
S-73580	580 mm	1/10	ks	-
S-73680	680 mm	1/10	ks	-

Súprava špachtlí na stierky s príslušenstvom



- V súprave:
- Hliníková špachtľa
- 250 mm – S-73592
- 400 mm – S-73594
- 600 mm – S-73596
- 800 mm – S-73598
- 1000 mm – S-73600
- Korková maliarska špachtľa s bitomPh2
- 150 mm – S-73371
- Maliarska rúčka S-73880
- Teleskopická násada 0,93 – 1,42 m S-73630
- Držiak na špachtle S-73628
- Maliarsky valček na stierky S-73927

S-73560	10 prvkov	1	sada	-

Špachtľa hliníková 0,3 mm



- ostrie z nerezovej ocele 0,3 mm
- hliníkový profil s veľmi vysokou tuhosťou
- systém vymeniteľných čepelí

S-73592	250 x 0,3 mm	1	ks	-
S-73594	400 x 0,3 mm	1	ks	-
S-73596	600 x 0,3 mm	1	ks	-
S-73598	800 x 0,3 mm	1	ks	-
S-73600	1000 x 0,3 mm	1	ks	-
S-73602	1250 x 0,3 mm	1	ks	-
S-73604	1500 x 0,3 mm	1	ks	-

Špachtľa hliníková 0,5 mm



- ostrie z nerezovej ocele 0,5 mm
- hliníkový profil s veľmi vysokou tuhosťou
- systém vymeniteľných čepelí

S-73606	250 x 0,5 mm	1	ks	-
S-73608	400 x 0,5 mm	1	ks	-
S-73610	600 x 0,5 mm	1	ks	-
S-73612	800 x 0,5 mm	1	ks	-
S-73614	1000 x 0,5 mm	1	ks	-
S-73616	1250 x 0,5 mm	1	ks	-
S-73618	1500 x 0,5 mm	1	ks	-

Čepeľ do hliníkovej špachtle



- ostrie z tvrdennej nerezovej ocele 48-50 HRC
- pružná
- odolná proti oderu

S-73619	250 x 0,3 mm	1/50	ks	-
S-73621	400 x 0,3 mm	1/50	ks	-
S-73622	600 x 0,3 mm	1/50	ks	-
S-73623	800 x 0,3 mm	1/50	ks	-
S-73624	1000 x 0,3 mm	1/35	ks	-
S-73625	1250 x 0,3 mm	1/35	ks	-
S-73627	1500 x 0,3 mm	1/35	ks	-
S-73582	250 x 0,5 mm	1/50	ks	-
S-73583	400 x 0,5 mm	1/50	ks	-
S-73584	600 x 0,5 mm	1/50	ks	-
S-73585	800 x 0,5 mm	1/50	ks	-
S-73586	1000 x 0,5 mm	1/35	ks	-
S-73587	1250 x 0,5 mm	1/35	ks	-
S-73588	1500 x 0,5 mm	1/35	ks	-

Plastová povrchová špachtľa



- čepeľ z nehrdzavejúcej ocele 0,3 mm
- rúčka z plastu odolného voči deformácii a puknutiu
- systém vymeniteľných čepelí

S-73544	250 x 0,3 mm	1	ks	-
S-73546	400 x 0,3 mm	1	ks	-
S-73548	600 x 0,3 mm	1	ks	-
S-73550	800 x 0,3 mm	1	ks	-
S-73552	1000 x 0,3 mm	1	ks	-
S-73554	1250 x 0,3 mm	1	ks	-

Náhradná čepeľ do plastovej špachtle



- čepeľ z nehrdzavejúcej kalenej ocele 48-50 HRC
- pružná
- odolná voči oderu

S-73562	250 x 0,3 mm	1/30	ks	-
S-73563	400 x 0,3 mm	1/30	ks	-
S-73564	600 x 0,3 mm	1/50	ks	-
S-73565	800 x 0,3 mm	1/50	ks	-
S-73566	1000 x 0,3 mm	1/40	ks	-
S-73567	1250 x 0,3 mm	1/30	ks	-

Súprava špachtlí na stierky z plastu s príslušenstvom



- V súprave:
- Plastová špachtľa
- 250 mm – S-73544
- 400 mm – S-73546
- 600 mm – S-73548
- 800 mm – S-73550
- 1000 mm – S-73552
- Korková maliarska špachtľa s bitom Ph2
- 150 mm – S-73371
- Maliarsky úchyt S-73880
- Teleskopická násada 0,93 – 1,42 m S-73630
- Úchyt na špachtľu S-73628
- Maliarsky valček na stierky S-73927

S-73558	10 dielov	1	sada	-

Teleskopická tyč pre adaptér pre hliníkovú špachtľu



- vyrobený z plastu a hliníka
- prepínač rýchleho pripavenia úchyty

S-73629	1,2 - 2,0 m	1/24	ks	-
S-73630	0,93 - 1,43 m	1/24	ks	-

Rukoväť pre hliníkovú špachtľu



- vyrobená z plastu
- pohyblivá hlavica

S-73628	-	1	ks	-

Špachtľa maliarska korková



- ergonomická rukoväť potiahnutá prírodným korkom
- čepeľ z tvrdennej nerezovej ocele, hrúbkovo brúsená

S-73361	40 mm	1/12	ks	-
S-73363	60 mm	1/12	ks	-
S-73365	80 mm	1/12	ks	-
S-73367	100 mm	1/12	ks	-
S-73369	120 mm	1/12	ks	-

Špachtľa maliarska korková + bit



- ergonomická rukoväť potiahnutá prírodným korkom
- vymeniteľný bit Ph2 25mm
- čepeľ z tvrdennej nerezovej ocele, hrúbkovo brúsená

S-73371	150 mm	1/12	ks	-

Špachtlička do vedra



- umožňuje zväčšiť rýchlosť a výdatnosť pri naberaní rôznych sadrových hmôt, omietok, mál, lepidiel, ako aj iných hustých stavebných materiálov, hotových alebo pripravovaných v okrúhlych vedrách, vaniach ap.

S030573347	160 mm; 7"	1/10	ks	-

Jednodielná špachtľa


NOVINKA

- najvyššia presnosť zhotovenia
- kalená nehrdzavejúca oceľ
- výnimočne trvácne spojenie rukoväte a čepele so zachovaním najvyššej estetiky náradia
- perfektné na nanášanie a rozotieranie špachtlí, omietok, počas vykonávania rekonštrukčných a dokončovacích prác, ako aj na práce so špeciálnymi hmotami na drevo a iné materiály

S030573341	50 mm; 2"	1/10	ks	-
S030573342	75 mm; 3"	1/10	ks	-
S030573343	100 mm; 4"	1/10	ks	-
S030573345	150 mm; 6"	1/10	ks	-
S030573346	200 mm; 8"	1/10	ks	-

Multifunkčná škrabka


NOVINKA

- vyrobené v celku z kalenej nehrdzavejúcej ocele
- odolné voči korózii, nepriaznivým poveternostným podmienkam, ako aj chemickým látkam, ktoré hmoty obsahujú
- široký rozsah uplatnenia: robenie rýh v sadrokartónových doskách, priskrutkovanie skrutiek do sadrokartónových dosiek, vytahovanie klinov, čistenie valčekov, odstraňovanie prebytočnej farby z valčekov, otváranie plechoviek/fliáš, tlk/kladivo na skrutky/klince, odstraňovanie/zoškrabovanie nečistôt z rovných povrchov, otváranie viek z plechoviek s farbou/lakom, odstraňovanie/zoškrabovanie nečistôt z nepravidelných povrchov

S013573348	75 mm; 3"	1/5	ks	-

Špachtle na silikón



- Na vyhladenie silikónovej hmoty počas obkladačských prác

S-75276	4 ks	1/24	bal	-

Náradie pre obkladačov

Kliny pre SYSTÉM 1



- Vyrovnávanie dlaždíc metódou klip/klin s hrúbkou dlaždice od 6 do 14 mm
- Pre prácu s obkladami a dlažbami
- Kompatibilné s ďalšími prvkami SYSTÉMU 1

S-75212	200 ks	1	bal	-

Kliny pre SYSTÉM 2



- Vyrovnávanie dlaždíc metódou klip/klin s hrúbkou dlaždice od 4 do 12 mm
- Pre prácu s obkladami a dlažbami
- Kompatibilné s ďalšími prvkami SYSTÉMU 2

S-75227	350 ks	1	bal	-

Kliny pre SYSTÉM 3



- Vyrovnávanie dlaždíc metódou klip/klin s hrúbkou dlaždice od 6 do 18 mm
- Pre prácu s obkladami a dlažbami
- Kompatibilné s ďalšími prvkami SYSTÉMU 3

S-75246	100 ks	1	bal	-

Vyrovnávacie kliny



- Pre prácu s obkladami a dlažbami
- Na vyrovnávanie dlažby
- Po zaschnutí lepidla odlomte kliny

S-75283	35 x 8 x 6mm ; 500 ks	1	bal	-
S-75285	50 x 13 x 10mm ; 150 ks	1	bal	-

Klipy 1 mm pre SYSTÉM 1



- Vyrovnávanie dlaždíc metódou klip/klin s hrúbkou dlaždice od 6 do 14 mm
- Pre prácu s obkladami a dlažbami
- Kompatibilné s ďalšími prvkami SYSTÉMU 1

S-75206	1mm ; 250 ks	1	bal	-
S-75208	1,5mm ; 250 ks	1	bal	-
S-75210	2mm ; 250 ks	1	bal	-

Klipy 1 mm pre SYSTÉM 2



- Vyrovnávanie dlaždíc metódou klip/klin s hrúbkou dlaždice od 4 do 12 mm
- Pre prácu s obkladami a dlažbami
- Kompatibilné s ďalšími prvkami SYSTÉMU 2

S-75221	1mm ; 250 ks	1	bal	-
S-75223	1,5mm ; 250 ks	1	bal	-
S-75225	2mm ; 250 ks	1	bal	-

Klipy 1 mm pre SYSTÉM 3



- Vyrovnávanie dlaždíc metódou klip/klin s hrúbkou dlaždice od 6 do 18 mm
- Pre prácu s obkladami a dlažbami
- Kompatibilné s ďalšími prvkami SYSTÉMU 3

S-75238	1mm ; 130 ks	1	bal	-
S-75240	1,5mm ; 130 ks	1	bal	-
S-75242	2mm ; 130 ks	1	bal	-
S-75244	3mm ; 130 ks	1	bal	-

Klipy 1 mm pre SYSTÉM 4



- Vyrovnávanie dlaždíc metódou klip/klin s hrúbkou dlaždice od 3 do 16 mm
- Pre prácu s obkladami a dlažbami
- Kompatibilné s ďalšími prvkami SYSTÉMU 4

S-75265	1mm ; 300 ks	1	bal	-
S-75267	1,5mm ; 300 ks	1	bal	-
S-75269	2mm ; 300 ks	1	bal	-
S-75271	3mm ; 300 ks	1	bal	-

Škárovacie krížiky



- Pre prácu s obkladami a dlažbami
- Na vyrovnávanie dlažby
- Po zaschnutí lepidla odlomte klipy

S-75279	jednotný systém/plná škára ; 80 ks	1	bal	-

Škárovacie krížiky



- Pre prácu s obkladami a dlažbami
- Na vyrovnávanie dlažby
- Po zaschnutí lepidla odlomte klipy

S-75281	polovičný systém/zlomková škára ; 80 ks	1	bal	-

Vyrovnávací sada SYSTÉM 1



- Vyrovnávanie dlaždíc metódou klip/klin s hrúbkou dlaždice od 6 do 14 mm
- Pre prácu s obkladami a dlažbami
- Kompatibilné s ďalšími prvkami SYSTÉMU 1

S-75200	1mm ; 100/100 ks	1	bal	-
S-75202	1,5mm ; 100/100 ks	1	bal	-
S-75204	2mm ; 100/100 ks	1	bal	-

Vyrovnávací sada SYSTÉM 2



- Vyrovnávanie dlaždíc metódou klip/klin s hrúbkou dlaždice od 4 do 12 mm
- Pre prácu s obkladami a dlažbami
- Kompatibilné s ďalšími prvkami SYSTÉMU 2

S-75215	1mm ; 150/150 ks	1	bal	-
S-75217	1,5mm ; 150/150 ks	1	bal	-
S-75219	2mm ; 150/150 ks	1	bal	-

Vyrovnávací sada SYSTÉM 3



- Vyrovnávanie dlaždíc metódou klip/klin s hrúbkou dlaždice od 6 do 18 mm
- Pre prácu s obkladami a dlažbami
- Kompatibilné s ďalšími prvkami SYSTÉMU 3

S-75230	1mm ; 50/50 ks	1	bal	-
S-75232	1,5mm ; 50/50 ks	1	bal	-
S-75234	2mm ; 50/50 ks	1	bal	-
S-75236	3mm ; 50/50 ks	1	bal	-

Vyrovnávací sada SYSTÉM 4



- Vyrovnávanie dlaždíc metódou klip/klin s hrúbkou dlaždice od 3 do 16 mm
- Pre prácu s obkladami a dlažbami
- Kompatibilné s ďalšími prvkami SYSTÉMU 4

S-75249	1mm ; 100/50 ks	1	bal	-
S-75251	1,5mm ; 100/50	1	bal	-
S-75253	2mm ; 100/50	1	bal	-
S-75255	3mm ; 100/50	1	bal	-

Spona pre SYSTÉM 4



- Vyrovnávanie dlaždíc metódou klip/klin s hrúbkou dlaždice od 3 do 16 mm
- Pre prácu s obkladami a dlažbami
- Kompatibilné s ďalšími prvkami SYSTÉMU 4

S-75273	58mm ; 100 ks	1	bal	-

Nivelačné kliešte pre vyrovnávací systémy



- Pre prácu s obkladami a dlažbami
- Na vyrovnávanie dlažby
- Po zaschnutí lepidla odlomte klipy
- Kompatibilné so SYSTÉMAMI 1, 2 a 3

S-75274	1 ks	1	bal	-

Miešadlá

Miešadlo na farbu



- miešadlo pre farby typu A
- hmotnosť: 15-25 kg (pre miešadlo A2: 5-15 kg)
- na miešanie tekutých materiálov: farby akrylové, emulzné, disperzné, laky a moridlá

S-73802	HEX 8 mm ; A2 ; 80 mm	1/10	ks	-
S-73804	HEX 8 mm ; A3 ; 100 mm	1/10	ks	-

Miešadlo na sadru



- miešadlo pre sadru typ E
- množstvo: 10-15 kg
- na miešanie sypkých materiálov, ktoré vyžadujú rýchlu prípravu: sadra, sadrové malty, sadrové omietky

S-73814	HEX 8 mm ; E1 ; 80 mm	1/8	ks	-

Miešadlo na lepidlá, maltu



- miešadlo pre ťažké malty typu C
- hmotnosť: do 10 kg (v prípade miešadla C2: 10 - 20 kg)
- na miešanie ťažkých a hustých materiálov: štruktúrne omietky, murárske malty, betón, lepidlo na obklady

S-73808	HEX 8 mm ; C1 ; 80 mm	1/10	ks	-
S-73810	HEX 8 mm ; C2 ; 100 mm	1/10	ks	-

Miešadlo na lepidlá, maltu



- miešadlo pre ťažké malty typu C
- hmotnosť: 10-35 kg
- na miešanie ťažkých a hustých materiálov: štruktúrne omietky, murárske malty, betón, lepidlo na obklady

S-73812	HEX 10 mm ; C3 ; 120 mm	1/10	ks	-

Miešadlo na lepidlá, maltu



- miešadlo pre ťažké malty typu C
- hmotnosť: 10-35 kg
- na miešanie ťažkých a hustých materiálov: štruktúrne omietky, murárske malty, betón, lepidlo na obklady

S-73816	HEX 8 mm ; D1 ; 80 mm	1/10	ks	-
S-73817	SDS-PLUS ; C3 ; 100 mm ; 10-20 kg	1/10	ks	-

Miešadlo na lepidlá, maltu



- miešadlo pre ťažké malty typu C
- hmotnosť: 10-35 kg
- na miešanie ťažkých a hustých materiálov: štruktúrne omietky, murárske malty, betón, lepidlo na obklady

S-73818	SDS-PLUS ; C3 ; 120 mm ; 16-35 kg	1/10	ks	-

Miešadlo na ťažké malty



- nízkootáčkový miešač na ťažké malty typu Y
- na miešanie ťažkých a hustých materiálov: štruktúrne omietky, murárskych mált, betón, lepidiel na obklady a dlažby, lepidiel na zateplenia
- tvar lopatiek umožňuje zväčšiť množstvo miešaného materiálu

S-73819	M14 ; typ Y ; 140 cm ; 20-50 kg	1/6	ks	-

Miešadlo na lepidlá, maltu



- miešadlo pre ťažké malty typu C
- hmotnosť: 10-35 kg
- na miešanie ťažkých a hustých materiálov: štruktúrne omietky, murárske malty, betón, lepidlo na obklady

S-73820	M14 ; C3 ; 120 mm	1/10	ks	-
S-73821	M14 ; typ Y ; 160 cm ; 20-60 kg	1/6	ks	-

Miešadlo na stierky

NOVINKA


- určené na miešanie ťažkých a hustých zmesí: cementové malty, omietky, podlahy, stierky, farby, lepidlá ap.
- zaručuje rýchle a účinné miešanie bez nežiaducich bubliniek vzduchu v zmesi

S030973805	HEX; 120 mm	1/2	ks	-
S030973806	M14; 135 mm	1/3	ks	-
S030973807	M14; 180 mm	1/4	ks	-

Náradie na zemné práce

Lopata na piesok



- vyrobená z vysoko kvalitnej švédskej bórovej ocele SSAB
- kalená oceľ
- pracovná doska lisovaná
- kovová násada potiahnutá protišmykovou gumenou vrstvou
- dvojkompozitná rukoväť

S-74001	kovová násada	1/4	ks	-

Rýľ rovný/hranatý



- vyrobená z vysoko kvalitnej švédskej bórovej ocele SSAB
- kalená oceľ
- pracovná doska lisovaná
- kovová násada potiahnutá protišmykovou gumenou vrstvou
- dvojkompozitná rukoväť

S-74003	kovová násada	1/4	ks	-

Rýľ špicatý



- vyrobená z vysoko kvalitnej švédskej bórovej ocele SSAB
- kalená oceľ
- pracovná doska lisovaná
- kovová násada potiahnutá protišmykovou gumenou vrstvou
- dvojkompozitná rukoväť

S-74005	kovová násada	1/4	ks	-

Pištole na silikón a tmely

Pištoľ na montážnu penu



- regulátor prietoku peny z mosadze
- rukoväť a puzdro vyrobené zo zliatiny hliníka zaručujú ľahkosť a odolnosť
- ihla z nehrdzavejúcej ocele pre dokonalú tesnosť

S-76600	-	1/20	ks	-

Pištoľ na chemické kotvy



- 3 pevné oceľové tyče vytlačujúce hmotu
- široký, pevný zámok
- široký, hrubý plech zvyšuje tuhosť pištole
- pevná, hrubá PVC manžeta presne dopasovaná ku kartuši kotvy

S-73017	205 mm ; pre kotvy 400 ml	1/10	ks	-

Pištoľ na silikón vytlačacia



- konštrukcia z plechu hrúbky 2mm
- silná šesťhranná tyč vytlačujúca hmotu
- silná páka pripevnená ocelovým nitom

S-73001	240 mm	1/12	ks	-

Pištoľ na silikón vytlačacia



- pevná oceľová tyč vytlačujúca hmotu
- široký, pevný zámok tlačiaci píest
- dvojité blokáda zámku
- silná oceľová matica spájajúca kostru s telom
- široký, hrubý plech zvyšuje tuhosť pištole

S-73007	245 mm	1/12	ks	-

Pištol' na silikón vytlačacia



- pevné, ľahké telo vyrobené zo zliatiny hliníka
- široký, silný zámok tlačiaci piest
- podložka z PVC tesne priliehajúca k tube pištole
- pevný, masívny PVC dávkovač

S-73011	225 mm	1/10	ks	-

Kufríky na náradie

Nádoba na tmel


NOVINKA


- na miešanie špachtlí, sadier, omietok ap.
- vyrobené z lešteného nehrdzavejúceho plechu s hrúbkou 0,8 mm

S031773360	-	1/2	ks	-

STALC⁺



MALIARSKÉ
PRÍSLUŠENSTVO

Maliarske náradie

Štetec anglický UNIVERSAL



• pre všetky olejové a nitro farby

S-38970	1" / 51 / 15 mm	1/24	ks	-
S-38972	1.5" / 51 / 15 mm	1/24	ks	-
S-38974	2" / 51 / 15 mm	1/24	ks	-
S-38976	2.5" / 51 / 15 mm	1/24	ks	-
S-38978	3" / 57 / 15 mm	1/24	ks	-
S-38980	3.5" / 57 / 15 mm	1/12	ks	-
S-38982	4" / 57 / 15 mm	1/12	ks	-

Štetec anglický WOOD



• pre laky, moridlá, drevo
a prostriedky na ochranu dreva

S-38990	1" / 51 / 15 mm	1/24	ks	-
S-38992	1.5" / 51 / 15 mm	1/24	ks	-
S-38994	2" / 57 / 15 mm	1/24	ks	-
S-38996	2.5" / 57 / 15 mm	1/24	ks	-
S-38998	3" / 57 / 15 mm	1/24	ks	-
S-39000	3.5" / 57 / 15 mm	1/12	ks	-

Štetec anglický ACRYL



• pre farby emulzné, akrylové
a latexové

S-39002	1" / 51 / 15 mm	1/24	ks	-
S-39004	1.5" / 51 mm	1/24	ks	-
S-39006	2" / 57 mm	1/24	ks	-
S-39008	2.5" / 57 mm	1/24	ks	-
S-39010	3" / 57 / 15 mm	1/24	ks	-
S-39012	3.5" / 57 / 15 mm	1/12	ks	-

Štetec anglický NITRO



• pre všetky olejové a nitro farby

S-39020	1" / 51 / 15 mm	1/24	ks	-
S-39022	1.5" / 51 / 15 mm	1/24	ks	-
S-39024	2" / 51 / 15 mm	1/24	ks	-
S-39026	2.5" / 57 / 15 mm	1/24	ks	-
S-39028	3" / 57 / 15 mm	1/24	ks	-
S-39030	3.5" / 57 / 15 mm	1/12	ks	-
S-39032	4" / 57 / 15 mm	1/12	ks	-

Štetec okrúhly UNIVERSAL



• pre všetky druhy farieb a lakov

S-38940	Ø20 / 44 mm	1/24	ks	-
S-38942	Ø30 / 44 mm	1/24	ks	-
S-38944	Ø40 / 51 mm	1/24	ks	-
S-38946	Ø50 / 57 mm	1/12	ks	-
S-38948	Ø60 / 57 mm	1/12	ks	-

Štetec široký UNIVERSAL



• pre emulzné farby
• pre nerovné a väčšie povrchy,
zaistuje rýchlejšie maľovanie

S-38984	190 / 83 / 90 mm	1/6	ks	-
S-38986	180 / 76 / 80 mm	1/6	ks	-
S-38988	170 / 70 / 70 mm	1/6	ks	-

Štetec tapetový UNIVERSAL



• pre emulzné farby a emajly
• pre nerovný a väčší povrch
zaistuje rýchlejšie maľovanie

S-38958	70 / 51 / 30 mm	1/12	ks	-
S-38960	90 / 51 / 30 mm	1/12	ks	-
S-38962	110 / 57 / 30 mm	1/12	ks	-
S-38964	130 / 57 / 30 mm	1/12	ks	-
S-38966	140 / 64 / 40 mm	1/12	ks	-
S-38968	150 / 64 / 50 mm	1/12	ks	-

Štetec tapetový WOOD



- pre laky a moridlá
- pre nerovné a väčšie povrchy, zaisťuje rýchlejšie maľovanie

S-39014	130 / 57 / 30 mm	1/12	ks	-

Štetec radiátorový UNIVERSAL



- pre všetky druhy farieb a lakov

S-38950	25 / 44 / 8 mm	1/24	ks	-
S-38952	36 / 44 / 8 mm	1/24	ks	-
S-38954	50 / 51 / 8 mm	1/24	ks	-
S-38956	63 / 51 / 8 mm	1/24	ks	-

Maliarsky valček - Velur NITRO



- pre všetky druhy farieb a lakov, vrátane farieb na báze nitroriedidiel (je odolný proti ich pôsobeniu)
- vyrobený technológiou termofúzie
- zanecháva hladký povrch
- ideálny pre obloženia, podlahy atď.

S-38811	180 / 42 / 4 / Ø 8 mm	1/5/50	ks	-
S-38813	250 / 42 / 4 / Ø 8 mm	1/5/50	ks	-

Maliarsky valček - Zlatá Niť Fasáda UNIVERSAL



- polyakrylátový valček pre emulzné a akrylové farby
- dokonale roznáša farbu
- vytvára jemnú štruktúru

S-38844	180 / 54 / 18 / Ø 8 mm	1/5/30	ks	-
S-38846	250 / 54 / 18 / Ø 8 mm	1/5/30	ks	-

Maliarsky valček - Zlatá Niť UNIVERSAL



- polyakrylátový valček pre emulzné farby, akrylové a
- latexové farby
- dokonale roznáša farbu
- vytvára jemnú štruktúru

S-38831	60 / 17 / 12 / Ø 6 mm ; kpl. 2 ks	1/25	sada	-
S-38833	100 / 17 / 12 / Ø 6 mm	1/50	ks	-
S-38835	150 / 17 / 12 / Ø 6 mm ; kpl. 2 ks	1/25	sada	-
S-38837	100 / 30 / 12 / Ø 6 mm	1/25	ks	-
S-38839	150 / 30 / 12 / Ø 6 mm	1/25	ks	-
S-38841	180 / 48 / 12 / Ø 8 mm	1/5/50	ks	-
S-38843	250 / 48 / 12 / Ø 8 mm	1/5/50	ks	-

Maliarsky valček - Zlatá Niť UNIVERSAL



- polyesterový valček pre emulzné farby, akrylové a
- latexové farby
- dokonale roznáša farbu
- vytvára jemnú štruktúru

S-38780	100 / 17 / 12 / Ø 6 mm	1/50	ks	-
S-38782	180 / 48 / 12 / Ø 8 mm	1/5/50	ks	-
S-38784	250 / 48 / 12 / Ø 8 mm	1/5/50	ks	-

Maliarsky valček - Zelená Niť ACRYL



- polyesterový valček na dvojzložkové farby a husté krytie jednorázových farieb
- veľmi pevná látka odolná proti pretrhnutiu a oderu
- ideálny pre nerovné povrchy stien a stropov

S-38819	100 / 17 / 9 / Ø 6 mm	1/50	ks	-
S-38821	150 / 17 / 9 / Ø 6 mm ; kpl. 2 ks	1/25	sada	-
S-38823	100 / 30 / 9 / Ø 6 mm	1/25	ks	-
S-38825	150 / 30 / 9 / Ø 6 mm	1/25	ks	-
S-38827	180 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/50	ks	-
S-38829	250 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/50	ks	-

Maliarsky valček - Zlatá Niť kútový UNIVERSAL



- polyakrylátový valček
- na maľovania kútov emulznými, latexovými a akrylovými farbami

S-38873	18 / Ø 6 mm	1/30	ks	-

Maliarsky valček - Flock ACRYL



- na akrylové farby a moridlá
- vďaka flokovaniu nezanecháva „bublinky“

S-38921	50 / 35 / Ø 6 mm ; kpl. 2 ks	1/150	sada	-
S-38923	70 / 35 / Ø 6 mm ; kpl. 2 ks	1/25	sada	-
S-38925	110 / 35 / Ø 6 mm	1/100	ks	-
S-38927	160 / 35 / Ø 6 mm ; kpl. 2 ks	1/250	sada	-

Maliarsky valček - Microfaser WOOD



- na akrylové farby, lazúry a moridlá
- skosený
- zanecháva malú štruktúru

S-38790	100 / 17 / 9 / Ø 6 mm	1/50	ks	-
S-38792	180 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/50	ks	-
S-38794	250 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/50	ks	-

Maliarsky valček - Moltopren ACRYL



- štandardný valček s hustotou 30 kg / m³
- pre vodoodpušťačné farby, olejové farby a laky na základe neagresívnych rozpúšťadiel

S-38875	50 / 35 / Ø 6 mm ; kpl. 2 ks	1/25	sada	-
S-38877	70 / 35 / Ø 6 mm ; kpl. 2 ks	1/25	sada	-
S-38879	110 / 35 / Ø 6 mm	1/50	ks	-
S-38881	160 / 35 / Ø 6 mm ; kpl. 2 ks	1/25	sada	-

Teleskopická tyč



- určená pre uchytenie maliarskych valčiek

S-38883	1,1 - 2,0 m	1/25	ks	-
S-38885	1,6 - 3,0 m	1/25	ks	-

Držiak/ rúčka valčiek



S-38899	pre valček 50 / Ø 6 mm	1/50	ks	-
S-38901	pre valček 100 / Ø 6 mm - radiátorový	1/50	ks	-
S-38903	pre valček 100 / Ø 6 mm	1/50	ks	-
S-38905	pre valček 180 / Ø 8 mm	1/50	ks	-
S-38907	pre valček 250 / Ø 8 mm	1/50	ks	-

Maliarska súprava - Velur NITRO



- malá miska (15x29 cm)
- 2 valčeky určené pre všetky druhy farieb a lakov, vrátane farieb na báze nitroriedidiel (je odolný proti ich pôsobeniu)
- vyrobený technológiou termofúzie
- zanecháva hladký povrch
- rúčka pre maliarsky valček
- ideálny na obloženia, podlahy atď.

S-38909	miska 150 x 290 mm ; rúčka 100 / Ø 6 mm ; 2 x Velur 100 mm	1/25	sada	-

Maliarska súprava - Zelená Niť ACRYL



- malá miska (15x29 cm)
- 2 valčeky vyrobené z polyesteru na dvojzložkové farby a husté farby pre jednorázové krytie
- veľmi pevná látka odolná proti pretrhnutiu a oderu
- rúčka pre maliarsky valček
- ideálny na nerovné povrchy stien a stropov

S-38911	miska 150 x 290 mm ; rúčka 100 / Ø 6 mm ; 2 x Zelená niť 100 mm	1/25	sada	-

Maliarska súprava - Zlatá Niť UNIVERSAL



- malá miska (15x29 cm)
- 2 valčeky vyrobené z polyakrylátu na emulzné a akrylové farby
- dokonale roznáša farbu
- vytvára jemnú štruktúru
- rúčka na maliarsky valček

S-38913	miska 150 x 290 mm ; rúčka 100 / Ø6 mm ; 2 x Zlatá Niť 100 mm	1/25	sada	-

Maliarska súprava - Microfaser WOOD



- malá miska (15x29 cm)
- 2 valčeky na maľovanie riedkými farbami - moridlá, akryly, lazúry
- vďaka použitiu špeciálnej látky, maľuje sa s nimi ľahko a bez striekania
- zanechávajú malú štruktúru
- rúčka na maliarsky valček

S-38917	miska 150 x 290 mm ; rúčka 100 / Ø6 mm ; 2 x Microfaser 100 mm	1/25	sada	-

Maliarska súprava - Moltopren ACRYL



- malá miska (15x29 cm)
- 2 valčeky vyrobené zo špongie s hustotou 30kg/m³
- rúčka pre maliarsky valček
- ideálny pre farby olejové a nitro
- na maľovanie prvkov nepravidelných tvarov

S-38919	miska 150 x 290 mm ; rúčka 100 / Ø6 mm ; 2 x Moltopren 110 mm	1/25	sada	-

Maliarske mriežky



- na odvádzanie prebytku farby z maliarskych valčekov

S-38887	270 x 290 mm	1/50	ks	-
S-38889	200 x 240 mm	1/50	ks	-

Maliarska miska



- mini: na valček so šírkou 5 cm
- malá: na valček so šírkou 10 cm
- stredná: na valček so šírkou 18 cm
- veľká: na valček so šírkou 25 cm

S-38891	100 x 200 mm ; mini	1/50	ks	-
S-38893	150 x 290 mm ; malá	1/50	ks	-
S-38895	240 x 320 mm ; stredná	1/50	ks	-
S-38897	330 x 340 mm ; veľká	1/50	ks	-

Maliarske vedro



S-38896	8 L	1/20	ks	-
S-38898	12 L	1/20	ks	-

Pásky a tmely

Páska papierová maliarska



- vyrobená z krepového papiera
- tavné lepidlo (syntetický kaučuk)
- silná a spoľahlivá príľnavosť k väčšine povrchov

S-38219	19 mm x 25 m	1/48	ks	-
S-38225	25 mm x 25 m	1/36	ks	-
S-38230	30 mm x 25 m	1/40	ks	-
S-38238	38 mm x 25 m	1/24	ks	-
S-38248	48 mm x 25 m	1/24	ks	-
S-38271	30 mm x 50 m	1/40	ks	-
S-38274	38 mm x 50 m	1/24	ks	-
S-38277	48 mm x 50 m	1/24	ks	-

Páska maliarska



- nezanecháva stopy do 14 dní v exteriéri
- odolná voči pôsobeniu atmosférických podmienok a UV žiareniu
- môže byť použitá pre všetky druhy farieb
- zanecháva ideálne, rovné okraje

S-38531	30 mm x 25 m ; modrá	1/40	ks	-
S-38534	38 mm x 25 m ; modrá	1/24	ks	-
S-38537	48 mm x 25 m ; modrá	1/24	ks	-
S-38540	30 mm x 50 m ; modrá	1/40	ks	-
S-38543	38 mm x 50 m ; modrá	1/24	ks	-
S-38546	48 mm x 50 m ; modrá	1/24	ks	-

Páska maliarska



- nezanecháva stopy do 3 dní v interiéri
- môže byť použitá pre všetky druhy farieb
- zanecháva ideálne, rovné okraje

S-38549	25 mm x 25 m ; biela	1/48	ks	-
S-38552	38 mm x 25 m ; biela	1/36	ks	-
S-38555	48 mm x 25 m ; biela	1/24	ks	-
S-38558	25 mm x 50 m ; biela	1/48	ks	-
S-38561	38 mm x 50 m ; biela	1/36	ks	-
S-38564	48 mm x 50 m ; biela	1/24	ks	-

Páska na omietku



- vysoká príľnavosť
- odolná voči poveternostným podmienkam
- pre použitie v exteriéri aj interiéri

S-38461	38 mm x 20 m	1/42	ks	-
S-38462	38 mm x 50 m	1/28	ks	-
S-38463	48 mm x 20 m	1/36	ks	-
S-38465	48 mm x 50 m	1/24	ks	-

Páska PVC vlnitá



- jednostranne lepiaca so zvýšenou pevnosťou
- odolná voči UV žiareniu

S-38330	30 mm x 25 m	1/54	ks	-
S-38338	38 mm x 25 m	1/54	ks	-
S-38348	48 mm x 25 m	1/54	ks	-

Páska univerzálna



- vyrobená z polypropylénovej fólie
- tavné lepidlo (syntetický kaučuk)
- silná a spoľahlivá príľnavosť
- univerzálne použitie

S-38405	48 mm x 5 m	1/72	ks	-
S-38410	48 mm x 10 m	1/72	ks	-
S-38425	48 mm x 25 m	1/48	ks	-
S-38450	48 mm x 50 m	1/24	ks	-

Páska obojstranná penová



- vysoká príľnavosť
- veľká výdrž lepeného spoja

S-38475	19 mm x 5 m	1/90	ks	-

Páska obojstranná



- vyrobená z polypropylénovej fólie
- tavné lepidlo (syntetický kaučuk)
- silná a spoľahlivá príľnavosť

S-38505	48 mm x 5 m	1/72	ks	-
S-38510	48 mm x 10 m	1/72	ks	-
S-38525	48 mm x 25 m	1/48	ks	-

Páska výstražná



- vyrobená z polypropylénovej fólie

S-38580	75 mm x 100 m	1/24	ks	-

Páska baliaca hnedá



- vyrobená z polypropylénovej fólie
- tavné lepidlo (syntetický kaučuk)
- silná a spoľahlivá príľnavosť

S-38240	48 mm x 40 m	1/12/36	ks	-
S-38260	48 mm x 60 m	1/12/36	ks	-

Páska baliaca transparentná



- vyrobená z polypropylénovej fólie
- tavné lepidlo (syntetický kaučuk)
- silná a spoľahlivá príľnavosť

S-38340	48 mm x 40 m	1/12/36	ks	-
S-38360	48 mm x 60 m	1/12/36	ks	-

Sklotextilná páska



- samolepiaca opravná páska vyrobená na báze sklených vlákien

S-38020	50 mm x 20 m	1/60	ks	-
S-38045	50 mm x 45 m	1/60	ks	-
S-38090	50 mm x 90 m	1/24	ks	-

Páska sklotextilná



S-38560	50 mm x 25 m	1/100	ks	-

Páska izolačná



- vyrobená z PVC
- hrúbka 0,13 mm
- rôzne farby

S-38615	15 mm x 10 m ; čierna ; bal. 10 ks	10/240	ks	-
S-38620	15 mm x 10 m ; biela ; bal. 10 ks	10/240	ks	-
S-38625	15 mm x 10 m ; modrá ; bal. 10 ks	10/240	ks	-
S-38630	15 mm x 10 m ; červená ; bal. 10 ks	10/240	ks	-
S-38635	15 mm x 10 m ; žltá-zelená ; bal. 10 ks	10/240	ks	-
S-38640	15 mm x 10 m ; mix ; bal. 10 ks	10/240	ks	-
S-38715	19 mm x 20 m ; čierna ; bal. 10 ks	10/120	ks	-
S-38720	19 mm x 20 m ; biela ; bal. 10 ks	10/120	ks	-
S-38725	19 mm x 20 m ; modrá ; bal. 10 ks	10/120	ks	-
S-38730	19 mm x 20 m ; červená ; bal. 10 ks	10/120	ks	-
S-38735	19 mm x 20 m ; žltá-zelená ; bal. 10 ks	10/120	ks	-
S-38740	19 mm x 20 m ; mix ; bal. 10 ks	10/120	ks	-

Fólie

Streč fólia



S-47680	50 cm / 1,0 - 1,3 kg / transparentná	1/6	ks	-
S-47697	50 cm / 2,3 - 2,5 kg / transparentná	1/6	ks	-
S-47698	50 cm / 1,0 - 1,3 kg / čierna	1/6	ks	-
S-47699	50 cm / 2,3 - 2,5 kg / čierna	1/6	ks	-

Samolepiaca ochranná fólia

NOVINKA



- samolepiaca
- s vysokou pevnosťou
- odolná voči pôsobeniu UV a poveternostným faktorom
- nezanecháva stopy lepidla

	0,50 x 30 m	1	ks	-
	0,50 x 75 m	1	ks	-

Streč fólia - granát



S-47700	10 cm / 0,21-0,25 kg / s rúčkou / transparentná	1/30	ks	-

Streč fólia - granát



S-47701	10 cm / 0,21-0,25 kg / pre rúčku MiniRap / transparentná	1/50	ks	-

Zakrývacia fólia so samolepiacou páskou



- samolepiaca páska po celej dĺžke fólie
- nezanecháva stopy na chránenom povrchu

S-47681	55 cm x 30 m	1/50	ks	-
S-47683	140 cm x 20 m	1/25	ks	-
S-47685	210 cm x 20 m	1/25	ks	-

Zakrývacia fólia



S-47620	4 x 5 m ; HDPE ; 60 g/m² ; tenká	1/40	ks	-
S-47630	4 x 5 m ; LDPE ; 300 g/m² ; štandard	1/35	ks	-
S-47640	4 x 5 m ; LDPE ; 500 g/m² ; extra pevná	1/20	ks	-

Zakrývacia fólia



- originálne vyrobená

S-47670	4 x 5 m ; LDPE ; 500 g ; extra pevná	1/30	ks	-

STALCO⁺
PERFECT

STALCO⁺
PERFECT



MALIARSKÉ
PRÍSLUŠENSTVO

Maliarske náradie

Štetec plochý amerikan UNIVERSAL



- pre všetky typy olejových a nitro farieb
- pre drobné maliarske práce

S-73700	1" / 51 / 18 mm	1/12	ks	-
S-73703	1,5" / 51 / 18 mm	1/12	ks	-
S-73706	2" / 57 / 18 mm	1/12	ks	-
S-73709	2,5" / 57 / 18 mm	1/12	ks	-
S-73712	3" / 64 / 22 mm	1/12	ks	-

Štetec plochý amerikan WOOD



- syntetické štetiny OREL
- maximálna absorpcia farby
- záruka zachovania tvaru a vlastností štetca
- rúčka z bukového dreva, lakovaná
- pre laky, moridlá a prostriedky na ochranu dreva

S-73753	1" / 51 / 18 mm	1/12	ks	-
S-73755	1,5" / 51 / 18 mm	1/12	ks	-
S-73757	2" / 57 / 18 mm	1/12	ks	-
S-73759	2,5" / 57 / 18 mm	1/12	ks	-
S-73761	3" / 64 / 22 mm	1/12	ks	-

Štetec plochý amerikan ACRYL



- štetiny z polyesterových vlákien
- vysoká odolnosť proti oderu
- nízka nasiakavosť vody
- rúčka z bukového dreva, lakovaná
- pre emulzné, akrylové a latexové farby

S-73763	1" / 51 / 18 mm	1/12	ks	-
S-73765	1,5" / 51 / 18 mm	1/12	ks	-
S-73767	2" / 57 / 18 mm	1/12	ks	-
S-73769	2,5" / 57 / 18 mm	1/12	ks	-
S-73771	3" / 64 / 22 mm	1/12	ks	-

Štetec plochý amerikan NITRO



- pre všetky typy olejových a nitro farieb

S-73783	1" / 51 / 18 cm	1/12	ks	-
S-73785	1,5" / 51 / 18 cm	1/12	ks	-
S-73787	2" / 57 / 18 cm	1/12	ks	-
S-73789	2,5" / 57 / 18 cm	1/12	ks	-
S-73791	3" / 64 / 22 cm	1/12	ks	-

Štetec okrúhly UNIVERSAL



- pre všetky typy olejových a nitro farieb
- pre nerovné povrchy a väčšie plochy s veľkým množstvom pórov, dutín

S-73739	Ø 25 / 51 mm	1/12	ks	-
S-73742	Ø 30 / 51 mm	1/12	ks	-
S-73745	Ø 40 / 57 mm	1/12	ks	-
S-73748	Ø 50 / 57 mm	1/12	ks	-

Široký štetec UNIVERSAL



- pre emulzné farby
- pre nerovné a väčšie povrchy

S-73751	180 / 89 / 80 mm	1/6	ks	-

Štetec tapetový UNIVERSAL



- pre emulzné farby a emajly
- pre nerovné a väčšie povrchy

S-73724	90 / 57 / 30 mm	1/12	ks	-
S-73727	110 / 64 / 30 mm	1/12	ks	-
S-73730	130 / 64 / 30 mm	1/12	ks	-
S-73733	140 / 70 / 40 mm	1/12	ks	-
S-73736	150 / 70 / 50 mm	1/12	ks	-
S-73773	130 / 57 / 30 mm	1/12	ks	-

Štetec tapetový WOOD



- pre laky, moridlá a prostriedky na ochranu dreva
- zaručuje rýchle maľovanie

S-73775	110 / 57 / 30 mm	1/12	ks	-

Štetec radiátorový UNIVERSAL



- pre všetky typy olejových a nitro farieb
- pre ťažko dostupné miesta a povrchy

S-73715	1,5" / 51 / 15 mm	1/12	ks	-
S-73718	2" / 57 / 15 mm	1/12	ks	-
S-73721	2,5" / 64 / 15 mm	1/12	ks	-

Maliarsky valček - Hard Black ACRYL



- 100% hustá špongia 55 kg/m³
- nezanecháva vzduchové bublinky
- na akrylové a olejové farby

S-73890	110 / 35 / Ø 6 mm	1/50	ks	-

Maliarsky valček - Teflon NITRO



- valček s 18 mm nylonovými vláknami
- zaisťuje rovnomernú hrúbku vrstvy
- určené na tehly a steny

S-73923	180 / 48 / 18 / Ø 8 mm	1/5/10	ks	-
S-73927	250 / 48 / 18 / Ø 8 mm	1/5/10	ks	-

Maliarsky valček - Teflon NITRO



- teflónový valček
- pre emajly, laky

S-73917	250 / 48 / 4 / Ø 8 mm	1/24	ks	-
S-73919	180 / 48 / 4 / Ø 8 mm	1/36	ks	-

Maliarsky valček - Velur NITRO



- 100% vlna
- vynikajúca absorpcia a nanášanie farby
- zanecháva hladký povrch
- na maľovanie lakmi

S-73844	250 / 48 / 4 / Ø 8 mm	1/5/10	ks	-
S-73846	180 / 48 / 4 / Ø 8 mm	1/5/10	ks	-
S-73847	150 / 17 / 4 mm / Ø 6 mm ; bal. 2 ks	1/25	sada	-
S-73848	100 / 17 / 4 / Ø 6 mm	1/50	ks	-
S-73849	60 / 17 / 4 mm / Ø 6 mm ; bal. 2 ks	1/25	sada	-
S-73850	100 / 30 / 4 / Ø 6 mm	1/50	ks	-
S-73851	150 / 30 / 4 / Ø 6 mm	1/25	ks	-

Maliarsky valček - Silver Green ACRYL



- 100% polyamid
- vynikajúca absorpcia a aplikácia farby
- na maľovanie hladkých povrchov, prírodných omietok, sadrových omietok

S-73822	100 / 17 / 11 / Ø 6 mm	1/50	ks	-
S-73824	150 / 17 / 11 / Ø 6 mm ; bal. 2 ks	1/240	sada	-
S-73830	250 / 48 / 11 / Ø 8 mm	1/5/10	ks	-
S-73832	180 / 48 / 11 / Ø 8 mm	1/5/10	ks	-

Maliarsky valček - Nylon NITRO



S-73837	250 / 48 / 13 / Ø 8 mm	1/5/10	ks	-
S-73838	250 / 48 / 6 / Ø 8 mm	1/5/10	ks	-
S-73839	180 / 48 / 13 / Ø 8 mm	1/5/10	ks	-
S-73840	180 / 48 / 6 / Ø 8 mm	1/5/10	ks	-
S-73842	100 / 17 / 6 / Ø 6 mm	1/50	ks	-

Maliarsky valček - Silver Black UNIVERSAL



- profesionálny valček pre hladké povrchy
- vyrobený technológiou termofúzie zo špeciálne vystuženej polyamidovej látky
- vyrobené v technológii endless, ktorá minimalizuje vydieranie a vypadávanie vlasov
- veľmi odolný proti oderu a roztrhnutiu
- zanecháva malú štruktúru
- ideálny pre emulzné, latexové a akrylové farby

S-73862	100 / 17 / 11 / Ø 6 mm	1/50	ks	-
S-73864	150 / 17 / 11 / Ø 6 mm ; bal. 2 ks	1/250	sada	-
S-73866	100 / 30 / 11 / Ø 6 mm	1/50	ks	-
S-73868	150 / 30 / 11 / Ø 6 mm	1/50	ks	-
S-73870	180 / 48 / 11 / Ø 8 mm	1/5/10	ks	-
S-73872	250 / 48 / 11 / Ø 8 mm	1/5/10	ks	-

Maliarsky valček - Silver Black Fasáda UNIVERSAL



- profesionálny valček pre nerovné povrchy
- vyrobený technológiou termofúzie zo špeciálne vystuženej polyamidovej látky
- vyrobené v technológii endless, ktorá minimalizuje vydieranie a vypadávanie vlasov
- veľmi odolný proti oderu a roztrhnutiu
- zanecháva malú štruktúru
- ideálny pre emulzné, latexové a akrylové farby
- pre maľovanie fasád a nerovných, drsných povrchov

S-73874	200 / 63 / 18 / Ø 8 mm	1/5/10	ks	-
S-73876	270 / 63 / 18 / Ø 8 mm	1/5/10	ks	-

Maliarsky valček - Gold ACRYL



- 100% polyamid
- vyrobené technológiou termofúzie
- optimálna nasiakavosť a nanášanie farby
- dlhá životnosť
- predovšetkým pre hrubovrstvé latexové a silikátové farby

S-73901	180 / 54 / 12 / Ø 8 mm	1/10	ks	-
S-73903	250 / 54 / 12 / Ø 8 mm	1/10	ks	-
S-73905	100 / 17 / 12 / Ø 6 mm ; bal. 10 ks	1/50	sada	-

Maliarsky valček - Gold Fasáda ACRYL



- 100% polyamid
- špongiová vložka valčeka
- optimálna nasiakavosť a nanášanie farby
- dlhá životnosť
- predovšetkým pre disperzné a silikátové farby

S-73909	270 / 54 / 21 / Ø 8 mm	1/10	ks	-

Maliarsky valček - Microfibre WOOD



- 100% polyester
- vynikajúca absorpcia a nanášanie farby
- na maľovanie hladkých povrchov

S-73882	250 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/10	ks	-
S-73884	180 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/10	ks	-
S-73885	150 / 17 / 9 ; bal. 2 ks	1/25	sada	-
S-73886	100 / 17 / 9 / Ø 6 mm	1/50	ks	-
S-73887	150 / 30 / 9 / Ø 6 mm	1/25	ks	-
S-73888	100 / 30 / 9 / Ø 6 mm	1/50	ks	-

Maliarsky valček - Microfibre WOOD



- valček z mikrovláken
- pre impregnáty, lakovacie moridlá a latexové farby

S-73911	250 / 54 / 9 / Ø 8 mm	1/12	ks	-
S-73913	180 / 54 / 9 / Ø 8 mm	1/12	ks	-
S-73915	100 / 17 / 9 / Ø 6 mm ; bal. 10 ks	1/50	sada	-

Teleskopická tyč



- univerzálna koncovka vhodná pre väčšinu úchytoch dostupných na trhu
- otočná blokáda pracovnej dĺžky
- hliníkové telo
- otvor v spodnej časti

S-73856	1,1 - 2,0 m	1/25	ks	-
S-73859	1,6 - 3,0 m	1/25	ks	-

Teleskopická tyč BLOCK Systém



- upínač pre rýchle pripojenie maliarskeho úchyty na teleskopickú tyč

S-73928	2,0 m	1/12	ks	-

Maliarska rúčka



- dvojkompozitná rukoväť

S-73877	pre valček 100 / Ø 6 mm	1/10/40	ks	-
S-73878	pre valček 180 / Ø 8 mm	1/10/50	ks	-
S-73880	pre valček 250 / Ø 8 mm	1/10/50	ks	-

Tuba na umývanie valčekov



- revolučný čistiaci systém pre maliarsky valček
- určené pre valčeky s priemerom ~ 65 mm a dĺžkou 250 mm
- priemer závitú tuby kompatibilný so sprchovou hadicou, napr. sprchou alebo s pripojením S-80344, plus priechodskou rýchlospojku S-80320, plus 1/2" hadica

S-73921	250 / 65 mm	1	ks	-

Maliarska vanička



- vyrobené z polypropylénu
- ergonomický tvar
- 2 nádrže na farbu s dávkovacím kanálom

S-73920	170 x 300 mm	1/10/100	ks	-
S-73922	240 x 300 mm	1/10/70	ks	-

Vedro + maliarska mriežka



- materiál: polypropylén
- úchyty pre zavesenie maliarskych nástrojov
- ergonomické

S-73924	maliarske vedro 10 L	1	ks	-
S-73926	maliarska mriežka 300 mm	1/36	ks	-

Pásky a tmely

Páska vonkajšia PE



- jednostranne lepiaca páska so zvýšenou pevnosťou
- odolná voči UV žiareniu
- vystužená
- trvácnosť do 31 dní
- nezanecháva lepidlo

S-76652	48 mm x 25 m	1/24	ks	-
S-76654	48 mm x 50 m	1/24	ks	-

Páska vnútorná GREEN



- jednostranne lepiaca páska so zvýšenou pevnosťou
- odolná voči UV žiareniu
- trvácnosť do 7 dní (v exteriéri)

S-76656	25 mm x 50 m	1/48	ks	-
S-76658	38 mm x 50 m	1/24	ks	-
S-76660	48 mm x 50 m	1/24	ks	-

Fólie

Ochranná fólia




• transparentná

S-76650	4 x 5 m ; LDPE ; 500 g ; extra pevná	1/20	ks	-

STALCO+



3
YEARS
WARRANTY



**ELEKTRICKÉ
NÁRADIE**

STALCO
PERFECT

60V^{MAX}
LITHIUM-ION

XTR



SÉRIA 60V SLIDE-IN

Séria zariadení XTR je rad strojov poháňaných 60V batériou, ktoré sú určené na najťažšie práce. Ich konštrukcia a výkon umožňujú efektívne vykonávať aj tie najnáročnejšie práce.

Vďaka pokročilej technológii a vysokokvalitným komponentom poskytujú stroje XTR rýchlu a efektívnu prevádzku, ktorá používateľom umožňuje dosiahnuť vynikajúce výsledky v krátkom čase.

Špeciálne adaptéry umožňujú bezproblémové prepojenie strojov Slide-In a XTR, čo používateľom poskytuje väčšiu slobodu pri používaní rôznych strojov v rámci jedného 60V systému.



STALCO
PERFECT

60V^{MAX}
LITHIUM-ION



SÉRIA 60V SLIDE-IN

60V batériový systém je moderný systém napájania používaný v rade záhradných zariadení STALCO PERFECT.

Ponúka vyššie napätie, čo sa prejavuje vo vyššej sile a výkone. Spotrebiče poháňané týmto systémom dokážu efektívne zvládnuť aj tie najnáročnejšie úlohy v záhrade.



STALCO



SÉRIA S-VOLT

STALCO S-VOLT je bezdrôtový systém, ktorý umožňuje napájanie viacerých elektrických nástrojov jedným akumulátorom. Batérie v niekoľkých obľúbených kapacitách kompatibilných so širokou škálou zariadení stanovujú nový štandard pre vaše pohodlie, šetria miesto a peniaze a pracujú efektívnejšie.

Systém STALCO S-VOLT je určený pre širokú škálu používateľov, profesionálnych aj menej náročných, ktorí si zároveň cenia kvalitu.



Súprava: Akumulátorový vŕtací skrutkovač DS20-55BL



Vlastnosti:

- krúžok nastavenia spojky
- ukazovateľ nabitia akumulátora (na akumulátore)
- zapínač
- tlačidlo zmeny smeru otáčok
- tlačidlo zmeny rýchlostí
- samosvorné skľučovadlo 13 mm
- príslušenstvo: dva akumulátory 2 Ah, nabíjačka (2 A), háčik na opasok, kufrík

Technické parametre:

- menovité napätie: 20 V
- max. krútiaci moment mäkký/tvrdý 35/55 Nm
- typ akumulátora Li-Ion S-Volt battery system
- uhlová rýchlosť bez zaťaženia: 1. prevodový stupeň 0 – 420 ot/min.
- 2. prevodový stupeň 0 – 1400 ot/min.
- rozsah otvorenia skľučovadla 2 – 13 mm
- hmotnosť: cca: 0,9 kg
- počet akumulátorov v súprave 2 ks
- kapacita akumulátorov v súprave 2 Ah
- trvanie nabíjania akumulátora 60 min.

S050197310	-	1	ks	-

Akumulátorový vŕtací skrutkovač DS20-55BL



Vlastnosti:

- krúžok nastavenia spojky
- zapínač
- tlačidlo zmeny smeru otáčok
- tlačidlo zmeny rýchlostí
- samosvorné skľučovadlo 13 mm
- príslušenstvo: háčik na opasok

Technické parametre:

- menovité napätie: 20 V
- max. krútiaci moment mäkký/tvrdý 35/55 Nm
- typ akumulátora Li-Ion S-Volt battery system
- uhlová rýchlosť bez zaťaženia: 1. prevodový stupeň 0 – 420 ot/min.
- 2. prevodový stupeň 0 – 1400 ot/min.
- rozsah otvorenia skľučovadla 2 – 13 mm
- hmotnosť: cca: 0,9 kg

S050197312	-	1	ks	-

Súprava: Akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač IDS20-75BL



Vlastnosti:

- krúžok nastavenia spojky
- krúžok zmeny funkcie práce
- ukazovateľ nabitia akumulátora (na akumulátore)
- zapínač
- tlačidlo zmeny smeru otáčok
- tlačidlo zmeny rýchlostí
- kovové samosvorné skľučovadlo 13 mm
- príslušenstvo: dva akumulátory (4 Ah), rýchlonabíjačka s aktívnym chladením (4 A), úchyt na pás, dodatočná rúčka, obmedzovač hĺbky, kufrík

Technické parametre:

- menovité napätie: 20 V
- max. krútiaci moment mäkký/tvrdý 50/75 Nm
- typ akumulátora Li-Ion S-Volt battery system
- uhlová rýchlosť bez zaťaženia: 1. prevodový stupeň 0 – 500 ot/min.
- 2. prevodový stupeň 0 – 2000 ot/min.
- frekvencia príklepu: 1. rýchlosť 0 – 7500 min⁻¹
- 2. rýchlosť 0 – 30000 min⁻¹
- rozsah otvorenia skľučovadla 1,5 – 13 mm
- hmotnosť: cca: 1,62 kg
- počet akumulátorov v súprave 2 ks
- kapacita akumulátorov v súprave 4 Ah
- trvanie nabíjania akumulátora 60 min.

S050197314	-	1	ks	-

Akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač IDS20-75BL



Vlastnosti:

- krúžok nastavenia spojky
- krúžok zmeny funkcie práce
- ukazovateľ nabitia akumulátora (na akumulátore)
- zapínač
- tlačidlo zmeny smeru otáčok
- tlačidlo zmeny rýchlostí
- kovové samosvorné skľučovadlo 13 mm
- príslušenstvo: háčik na opasok, dodatočná rúčka, obmedzovač hĺbky

Technické parametre:

- menovité napätie: 20 V
- max. krútiaci moment mäkký/tvrdý 50/75 Nm
- typ akumulátora Li-Ion S-Volt battery system
- uhlová rýchlosť bez zaťaženia: 1. prevodový stupeň 0 – 500 ot/min.
- 2. prevodový stupeň 0 – 2000 ot/min.
- frekvencia príklepu: 1. rýchlosť 0 – 7500 min⁻¹
- 2. rýchlosť 0 – 30000 min⁻¹
- rozsah otvorenia skľučovadla 1,5 – 13 mm
- hmotnosť: cca: 1,62 kg

S050197316	-	1	ks	-

Súprava: Akumulátorové vŕtacie kladivo RHS20-18BL



Vlastnosti:

- skľučovadlo SDS-Plus
- koliesko zmeny režimu práce
- protivibračná rúčka
- zapínač s plynulým nastavením
- tlačidlo zmeny smeru otáčok
- ukazovateľ nabitia akumulátora (na akumulátore)
- príslušenstvo: dva akumulátory (4 Ah), rýchlonabíjačka s aktívnym chladením (4 A), dodatočná rúčka, obmedzovač hĺbky, kufrik

Technické parametre:

- menovité napätie: 20 V
- energia jedného príklepu/úderu 2,3 J
- typ akumulátora Li-Ion S-Volt battery system
- uhlová rýchlosť bez zaťaženia: 0-1400 ot/min.
- frekvencia príklepu 0 – 4500 min⁻¹
- typ skľučovadla SDS-Plus
- hmotnosť: cca: 2,47 kg
- počet akumulátorov v súprave 2 ks
- kapacita akumulátorov v súprave: 4 Ah
- trvanie nabíjania akumulátora 60 min.

S050397325	-	1	ks	-

Akumulátorové vŕtacie kladivo RHS20-18BL



Vlastnosti:

- skľučovadlo SDS-Plus
- koliesko zmeny režimu práce
- protivibračná rúčka
- zapínač s plynulým nastavením
- tlačidlo zmeny smeru otáčok
- príslušenstvo: dodatočná rúčka, obmedzovač hĺbky

Technické parametre:

- menovité napätie: 20 V
- energia jedného príklepu/úderu 2,3 J
- typ akumulátora Li-Ion S-Volt battery system
- uhlová rýchlosť bez zaťaženia: 0-1400 ot/min.
- frekvencia príklepu 0 – 4500 min⁻¹
- typ skľučovadla SDS-Plus
- hmotnosť cca: 2,47 kg

S050397327	-	1	ks	-

Súprava: Akumulátorová uhlová brúska AGS20-125BL



Vlastnosti:

- zapínač
- vetracie otvory
- blokáda prevodu
- systém zmeny polohy krytu
- ukazovateľ nabitia akumulátora (na akumulátore)
- príslušenstvo: dva akumulátory (4 Ah), rýchla nabíjačka s aktívnym chladením (4 A), dodatočná rúčka, kľúč na príruby, vnútorná príruha, vonkajšia príruha, kufrik

Technické parametre:

- menovité napätie: 20 V
- Max. priemer kotúča 125 mm
- typ akumulátora Li-Ion S-Volt battery system
- uhlová rýchlosť bez zaťaženia: 8000 ot/min.
- závit vretena: M14
- hmotnosť: cca: 1,9 kg
- počet akumulátorov v súprave 2 ks
- kapacita akumulátorov v súprave: 4 Ah
- trvanie nabíjania akumulátora 60 min.

S050497301	-	1	ks	-

Akumulátorová uhlová brúska AGS20-125BL



Vlastnosti:

- zapínač
- vetracie otvory
- blokáda prevodu
- systém zmeny polohy krytu
- ukazovateľ nabitia akumulátora (na akumulátore)
- príslušenstvo: dodatočná rúčka, kľúč na príruby, vnútorná príruha, vonkajšia príruha

Technické parametre:

- menovité napätie: 20 V
- Max. priemer kotúča 125 mm
- typ akumulátora Li-Ion S-Volt battery system
- uhlová rýchlosť bez zaťaženia: 8000 ot/min.
- závit vretena: M14
- hmotnosť: cca: 1,9 kg
- trvanie nabíjania akumulátora 60 min.

S050497303	-	1	ks	-

Akumulátorový vrtací skrutkovač DS12-25



Vlastnosti:

- dve funkcie práce – vrtanie/ skrutkovanie
- nastaviteľná spojka – 21 stupňov
- ergonomická rukoväť z dvoch materiálov
- dve rýchlosti a plynulé nastavenie otáčok
- ukazovateľ nabíjania akumulátorov
- príslušenstvo v súprave: nabíjačka, 1x akumulátor Li-Ion 12 V 2 Ah

Technické parametre:

- menovité napätie 12 V
- uhlová rýchlosť bez zaťaženia: 1. rýchlosť 0 – 450 ot/min., 2. rýchlosť 0 – 1600 ot/min.
- max. krútiaci moment 25 Nm
- rozsah otvorenia skľučovadla 1,5 – 10
- výkonnosť vrtania: oceľ 10, drevo 10 [mm]
- hmotnosť cca: 0,87 kg
- trvanie nabíjania akumulátora 90 min.

S050197108	-	1	ks	-

Rázový uťahovák ISS20-300BL



Vlastnosti:

- úchyt Hex 1/4"
- tlačidlo zmeny smeru otáčok
- zapínač s plynulým nastavením
- ovládací panel na podstavci zariadenia
- príslušenstvo: háčik na opasok, bit PH

Technické parametre:

- menovité napätie: 20 V
- max. krútiaci moment 300 Nm
- typ akumulátora Li-Ion S-Volt battery system
- uhlová rýchlosť bez zaťaženia 0 – 2100 ot/min.
- frekvencia príklepu 0 – 3200 min⁻¹
- typ skľučovadla: nástrojové HEX 1/4"
- min-max závitú závitových upevňovacích prvkov M12-M22
- hmotnosť: cca: 1,2 kg

S050297341	-	1	ks	-

Akumulátorový vrtací skrutkovač s viacerými hlavami DS20-60Q



Vlastnosti:

- krúžok nastavenia spojky
- zapínač
- tlačidlo zmeny smeru otáčok
- tlačidlo zmeny rýchlostí
- samosvorné skľučovadlo 13 mm
- systém vymeniteľných hláv na pás, beznástrojové skľučovadlo, excentrické skľučovadlo, uhlový adaptér

Technické parametre:

- menovité napätie: 20 V
- max. krútiaci moment mäkký/ tvrdý 40/60 Nm
- typ akumulátora Li-Ion S-Volt battery system
- uhlová rýchlosť bez zaťaženia: 1. prevodový stupeň 0 – 400 ot/min.
- 2. prevodový stupeň 0 – 1500 ot/min.
- typ skľučovadla: samosvorné 13 mm
- rozsah otvorenia skľučovadla 2 – 13 mm
- hmotnosť: cca: 1,4 kg

S050197318	-	1	ks	-

Rázový kľúč IWS20-300BL



Vlastnosti:

- skľučovadlo: štvorec 1/2"
- tlačidlo zmeny smeru otáčok
- zapínač s plynulým nastavením
- ovládací panel na podstavci zariadenia
- príslušenstvo: háčik na opasok

Technické parametre:

- menovité napätie: 20 V
- max. krútiaci moment 300 Nm
- typ akumulátora Li-Ion S-Volt battery system
- uhlová rýchlosť bez zaťaženia 0 – 2100 ot/min.
- frekvencia príklepu 0 – 3200 min⁻¹
- typ skľučovadla: nástrojové Štvorec 1/2"
- min-max závitú závitových upevňovacích prvkov M12-M22
- hmotnosť: cca: 1,2 kg

S050297347	-	1	ks	-

Akumulátorová brúška AGS20-125BLVS



Vlastnosti:

- bezuhlíkový motor
- nastavenie otáčok
- mäkký štart
- antireštart
- ochrana pred prehriatím
- ochrana pred preťažením
- príslušenstvo: dodatočná bočná rúčka, kľúč, vnútorná príručka, vonkajšia príručka, kryt kotúča

Technické parametre:

- menovité napätie: 20 V
- max. priemer kotúča: 125 mm
- typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system
- uhlová rýchlosť bez zaťaženia: 3000-8500 ot/min.
- závit vretena: M14
- hmotnosť: cca: 2,38 kg

S050497305	-	1/8	ks	-

Akumulátorová priama brúška SGS20-26BLVS



Vlastnosti:

- bezuhlíkový motor
- nastavenie otáčok
- mäkký štart
- antireštart
- ochrana pred prehriatím
- ochrana pred preťažením
- príslušenstvo: kľúč 13 mm, kľúč 17 mm

Technické parametre:

- menovité napätie: 20 V
- vnútorný priemer skľučovadla: 6/8 mm
- typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system
- uhlová rýchlosť bez zaťaženia: 7000-26000 ot/min.
- vnútorný priemer vretena: 8 mm
- hmotnosť: cca: 2,03 kg

S050497307	-	1/10	ks	-

Akumulátorová chvostová píla RSS20-115CS



Vlastnosti:

- plynulé nastavenie rýchlosti na zapínači
- beznástrojová výmena nástrojov
- úchyt rúčky typu D
- mäkká rukoväť
- otočná rukoväť
- príslušenstvo: pilový list

Technické parametre:

- menovité napätie: 20 V
- pracovný zdvih listu: 26 mm
- typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system
- frekvencia zdvihu pri voľnobehu: 0 – 2800 min-1
- drevo: 115 mm
- oceľ (profil/rúra) 5/60 mm
- hmotnosť: cca: 2,64 kg

S050597359	-	1/5	ks	-

Akumulátorová priamočiara píla JSS20-85BLVS



Vlastnosti:

- zapínač s blokadou
- nastavenie otáčok
- prepínač zmeny posuvu
- blokáda listu na vretene
- vodiace koliesko listu
- podložka pod plochu
- príslušenstvo: plastový nadstavec, inbusový kľúč

Technické parametre:

- menovité napätie: 20 V
- pracovný zdvih listu 26 mm
- typ akumulátora Li-Ion S-Volt battery system
- frekvencia zdvihu na voľnobehu 700 – 3000 min-1
- kyvadlový posuv: Áno
- hmotnosť: cca: 2,2 kg

S050597331	-	1	ks	-

Akumulátorová ručná kotúčová píla CSS20-165BL



Vlastnosti:

- zapínač s blokadou
- rúčka pre druhú ruku
- hliníková plocha/noha
- nastavovanie hĺbky rezania
- nastavenie uhla rezania
- kryt kotúča
- blokáda vretena
- LED dióda
- príslušenstvo: rezný kotúč, inbusový kľúč, rovnobežné vodidlo, prípojka odsávania

Technické parametre:

- menovité napätie: 20 V
- max. priemer pilového kotúča 165 mm
- typ akumulátora Li-Ion S-Volt battery system
- uhlová rýchlosť bez zaťaženia 4800 ot/min.
- priemer montážneho otvoru pilového kotúča 20 mm
- max. hrúbka rezného kotúča 1,6 mm
- max. hĺbka pílenia 90 stupňov 57 mm
- max. hĺbka pílenia 45 stupňov 41 mm
- max. hĺbka pílenia 50 stupňov 37 mm
- hmotnosť: cca: 2,9 kg

S050697337	-	1	ks	-

Akumulátorová horná fréza PRS20-20BLVS

**Vlastnosti:**

- bezuhlíkový motor
- elektronická stabilizácia otáčok
- nastaviteľná rýchlosť
- plynulý štart
- ochrana pred preťažením
- príslušenstvo: podstavec 1x, rovnobežné vodidlo 1x, vodidlo 1x, adaptér odsávania 1x, svorkové hrdlo 6 mm 1x (montované na zariadení), svorkové hrdlo 8 mm 1x, skrutka 1x, kľúč 1x

Technické parametre:

- menovité napätie: 20 V
- zdvih korpusu frézy: 20 mm
- typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system
- uhlová rýchlosť bez zaťaženia: 10000-30000 ot/min.
- vnútorný priemer skľučovadla: 6/8 mm
- hmotnosť: cca: 2 kg

S050997363	-	1/6	ks	-

Akumulátorový hoblík PLS20-82BL

**NOVINKA****Vlastnosti**

- bezuhlíkový motor
- odsávanie pilín (vpravo/vľavo)
- mäkká rukoväť
- regulácia hĺbky hoblovania
- príslušenstvo: 1x úchyt rovnobežného vodidla, 1x hranové vodidlo, 1x hĺbkové vodidlo, 1x kľúč, 1x priehradka na kľúče, 1x kridlová matica, 1x vnútorný šesťhranný kľúč, 1x vrecko na prach, 1x skrutka so štvorcovou hlavou M6x12, 3x plochá podložka Ø 6, 2x kridlová skrutka

Technické parametre

- menovité napätie: 20 V
- typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system
- rýchlosť bez zaťaženia: 16000 min⁻¹
- maximálna šírka hoblovania: 82 mm
- hĺbka hoblovania: 0-2 mm
- hĺbka drážkovania: 0-8 mm
- hmotnosť: 2,86 kg

S051197333	-	-	ks	-

Akumulátorová pásová brúska BSS20-457BL

**NOVINKA****Vlastnosti**

- bezuhlíkový motor
- rozmery brúsenia 75x457 mm
- odsávanie prachu
- mäkká rukoväť
- nastaviteľná rýchlosť
- príslušenstvo: 1x brúsny pás 75x457 mm, 1x vrecko na prach, 1x vývod pilín

Technické parametre

- menovité napätie 20 V
- typ akumulátora Li-Ion S-Volt battery system
- rýchlosť bez zaťaženia: 120-380 m/min.
- rozmery brúsenia 75x457 mm
- hmotnosť: 2,28 kg
- bezpečnostná trieda: III

S050497335	-	-	ks	-

Akumulátorová excentrická brúska ESS20-125

**NOVINKA****Vlastnosti**

- nastaviteľná rýchlosť
- odsávanie prachu
- mäkká rukoväť
- príslušenstvo: 1x textilné vrecko na prach

Technické parametre

- Menovité napätie 20 V
- Typ akumulátora Li-Ion S-Volt battery system
- Uhlová rýchlosť bez záťaže: 7000 – 11000 min⁻¹
- Brúsny tanier: 125 mm,
- Excenter: 2,5 mm

S050497343	-	-	ks	-

Akumulátorová oscilačná brúska typu Delta DSS20-140

**NOVINKA****Vlastnosti**

- veľkosť brúsnej podložky 147x101,5 mm
- odsávanie prachu
- mäkká rukoväť
- nastaviteľná rýchlosť
- príslušenstvo: 1x textilné vrecko na prach

Technické parametre

- menovité napätie: 20 V
- typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system
- rýchlosť bez zaťaženia: 7000 – 11000 min⁻¹
- veľkosť brúsnej podložky 147x101,5 mm

S050497345	-	-	ks	-

Akumulátorová teplovzdušná pištoľ HGS20-550



Vlastnosti:

- nízka hmotnosť
- 3 vymeniteľné dýzy
- príslušenstvo: plochá dýza, reflexná dýza, bodová dýza

Technické parametre:

- menovité napätie: 20 V
- teplota ohrevu: 550 stupňov C
- typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system
- prietok vzduchu: 200 l/min.
- hmotnosť: 1,3 kg

S051297365	-	1/6	ks	-

Akumulátorová spájkovačka SIS20-480



NOVINKA

Vlastnosti:

- automatické ochladzovanie
- automatické vypínanie

Technické parametre:

- menovité napätie: 20 V
- typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system
- hadica 92 cm
- maximálna teplota: 480 °C
- trvanie zohrievania spájkovacieho hrotu: 90s
- hmotnosť: 1,48 kg

S051297300	-	-	ks	-

Akumulátorový vysávač VCS20-500



Vlastnosti:

- dlhá výdrž
- dve funkcie práce
- príslušenstvo: obdĺžnikový nadstavec, kefový nadstavec, štrbinový nadstavec, sacia trubica, úchyt príslušenstva

Technické parametre:

- menovité napätie: 20 V
- maximálny sací výkon: 3,8 kPa
- typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system
- objem zásobníka: 0,5 L
- hmotnosť: 1,3 kg

S052297367	-	1/4	ks	-

Akumulátorový miešač HMS20-100CS



Vlastnosti:

- dve rýchlosti
- ochrana pred prehriatím
- ochrana pred preťažením
- plynulé nastavenie rýchlosti na zapínači
- ergonomický tvar rúčok
- príslušenstvo: miešadlo Ø100x590, dva ploché kľúče M22 na montáž miešadla

Technické parametre:

- menovité napätie: 20 V
- uhlová rýchlosť bez zaťaženia: 1. prevodový stupeň 0 – 510 ot/min.
- 2. prevodový stupeň 0 – 710 ot/min.
- typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system
- uhlová rýchlosť bez zaťaženia: 1. prevodový stupeň 0 – 510 ot/min.
- 2. prevodový stupeň 0 – 710 ot/min.
- skľučovadlo nástroja: M14
- max. priemer miešadla: 100 mm
- hmotnosť: cca 3,18 kg

S051797353	-	1/2	ks	-

Akumulátorový miešač HMS20-120BLCS



Vlastnosti:

- bezuhlíkový motor
- dve rýchlosti
- ochrana pred prehriatím
- ochrana pred preťažením
- plynulé nastavenie rýchlosti na zapínači
- ergonomický tvar rúčok
- príslušenstvo: miešadlo Ø120x590, dva ploché kľúče M22 na montáž miešadla

Technické parametre:

- menovité napätie: 20 V
- uhlová rýchlosť bez zaťaženia: 1. prevodový stupeň 0 – 420 ot/min.
- 2. prevodový stupeň 0 – 710 ot/min.
- typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system
- uhlová rýchlosť bez zaťaženia: 1. prevodový stupeň 0 – 420 ot/min.
- 2. prevodový stupeň 0 – 710 ot/min.
- skľučovadlo nástroja: M14
- max. priemer miešadla: 120 mm
- hmotnosť: cca 3,7 kg

S051797355	-	1/2	ks	-

Akumulátorový vysokotlakový čistič HPS20-24



Vlastnosti:

- dva režimy práce
- podtlakovo-tlakové čerpadlo
- multifunkčná dýza
- príslušenstvo: sacia hadica 5M, krátka tyč, dlhá tyč, multifunkčná dýza, napeňovacia dýza

Technické parametre:

- menovité napätie: 20 V
- tlak I. prevodový stupeň: 1,9 MPa / 19 Bar
- tlak II. prevodový stupeň: 2,4 MPa / 24 Bar
- menovité napätie: 20 V
- typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system
- max. Tlak napájacej vody: 5 bar
- max. prietok vody I. prevodový stupeň: 160 l/hod.
- max. prietok vody II. prevodový stupeň: 170 l/hod.
- výška zdvíhu vody: 1,5 m
- hmotnosť: 1,95 kg

S051997371	-	1/4	ks	-

Akumulátorový postrekovač SPS20-500



Vlastnosti:

- nastaviteľná dĺžka tyče
- regulácia prúdu
- pás na rameno
- príslušenstvo: tyč, hadica 1,4 m, pás na rameno

Technické parametre:

- menovité napätie: 20 V
- max. tlak: 2 bar
- typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system
- prietok vody: 0,5 l/min.
- priemer dýzy: 1,7 mm
- objem zásobníka: 7,5 l
- dĺžka hadice 1,4 m
- dĺžka tyče: 0,5 m
- hmotnosť: 1,95 kg

S051497373	-	1/2	ks	-

Súprava náradia



Vlastnosti:

- taška na náradie Stalco TNS16 S-42205
- akumulátorová ručná kotúčová píla CSS20-165BL S-97337
- akumulátorová priamočiara píla JSS20-85BLVS S-97331
- akumulátorový vŕtací skrutkovač

DS20-55BL S-97312

- USB nabíjačka UCS20 S-97389
- nabíjačka 4A 20V 100W BCS20-4A S-97393
- dva akumulátory 20V 4Ah BLS20-4AH S-97383

S-97375	-	-	ks	-

Súprava náradia



Vlastnosti:

- taška na náradie Stalco TNS16 S-42205
- akumulátorové vŕtacie kladivo RHS20-18BL S-97327
- akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač IDS20-75BL S-97316

akumulátorová uhlová brúska

- AGS20-125BL S-97303
- nabíjačka 4A 20V 100W BCS20-4A S-97393
- dva akumulátory 20V 4Ah BLS20-4AH S-97383

S-97377	-	-	ks	-

Súprava náradia



Vlastnosti:

- taška na náradie Stalco TNS16 S-42205
- akumulátorová uhlová brúska AGS20-125BL S-97303
- akumulátorový vŕtací skrutkovač DS20-55BL S-97312

akumulátorová pracovná lampa

- WLS20-3W S-97351
- nabíjačka 4A 20V 100W BCS20-4A S-97393
- dva akumulátory 20V 4Ah BLS20-4AH S-97383

S-97379	-	-	ks	-

Akumulátorový fukár ABS20-63

**Vlastnosti:**

- dve funkcie práce
- blokáda zapínača
- nastaviteľná rýchlosť
- príslušenstvo: dýza, vrečko na prach

Technické parametre:

- menovité napätie: 20 V
- rýchlosť prúdu vzduchu: 63,5 m/s
- typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system
- uhlová rýchlosť bez zaťaženia: 0-18000 ot/min.
- prietok vzduchu: 2,56 m³/min.
- maximálny sací výkon 4,5 kPa
- objem zásobníka: 0,5 L
- hmotnosť: 1,76 kg

S052297369	-	1/6	ks	-

Akumulátorová kosačka LMS40-38BL

**Vlastnosti:**

- bezuhlíkový motor
- funkcia Turbo
- 5 polôh výšky kosenia
- funkcia mulčovania
- regulácia výšky úchytu
- príslušenstvo: blok na mulčovanie, kôš na trávu

Technické parametre:

- menovité napätie: 2x20V
- šírka kosenia: 38 cm
- typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system
- rýchlosť čepele bez zaťaženia: 2800-3400 ot/min.
- kapacita: kôš na trávu: 40 L
- výška kosenia: 25-80 mm
- veľkosť predných kolies: 178 mm
- veľkosť zadných kolies: 200 mm
- hmotnosť: 11,6 kg
- stupeň ochrany: IPX4

S052397712	-	1/1	ks	-

Akumulátorová kosačka LMS40-46BL

**Vlastnosti:**

- bezuhlíkový motor
- 6 polôh výšky kosenia
- funkcia Turbo
- kovový plášť
- systém 4 v 1: mulčovanie, zber do koša, bočné vyhadzovanie, zadné vyhadzovanie
- príslušenstvo: kryt vyhadzovania, blok na mulčovanie, kôš na trávu

Technické parametre:

- menovité napätie: 2x20V
- šírka kosenia: 46 cm
- typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system
- rýchlosť čepele bez zaťaženia: 2900-3300 ot/min.
- kapacita: kôš na trávu: 55 L
- výška kosenia: 25-80 mm
- veľkosť predných kolies: 200 mm
- veľkosť zadných kolies: 250 mm
- systém 4 v 1: mulčovanie, zber do koša, bočné vyhadzovanie, zadné vyhadzovanie
- hmotnosť: 22,8 kg
- stupeň ochrany: IPX4

S052397716	-	1/1	ks	-

Akumulátorová samojazdná kosačka LMS40-51BLSP

**Vlastnosti:**

- bezuhlíkový motor
- 6 polôh výšky kosenia
- funkcia Turbo
- kovový plášť
- systém 4 v 1: mulčovanie, zber do koša, bočné vyhadzovanie, zadné vyhadzovanie
- funkcia pohonu
- plynulá regulácia rýchlosti
- príslušenstvo: kryt vyhadzovania, blok na mulčovanie, kôš na trávu

Technické parametre:

- menovité napätie: 2x20V
- šírka kosenia: 51 cm
- typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system
- rýchlosť čepele bez zaťaženia: 2900-3300 ot/min.
- kapacita: kôš na trávu: 60 L
- výška kosenia: 25-80 mm
- veľkosť predných kolies: 200 mm
- veľkosť zadných kolies: 250 mm
- bezstupňový pohon zadných kolies
- regulácia rýchlosti jazdy: 0-5 km/hod.
- systém 4 v 1: mulčovanie, zber do koša, bočné vyhadzovanie, zadné vyhadzovanie
- hmotnosť: 25,6 kg
- stupeň ochrany: IPX4

S052397718	-	1/1	ks	-

Súprava: Akumulátorová kosačka LMS40-38BL


Vlastnosti:

- akumulátorová kosačka LMS40-38BL S-97712
- dva akumulátory BLS20-4AH

S-97383

- dvojmiestna nabíjačka BCS20-2X S-97392

S052397713	-	-	ks	-

Súprava: Akumulátorová kosačka LMS40-46BL


Vlastnosti:

- akumulátorová kosačka LMS40-46BL S-97716
- dva akumulátory BLS20-8AHP

S-97387

- dve nabíjačky BCS20-9AP S-97395

S052397717	-	-	ks	-

Súprava: Akumulátorová kosačka LMS40-51BLSP


Vlastnosti:

- akumulátorová kosačka LMS40-51BLSP S-97718
- dva akumulátory BLS20-8AHP

S-97387

- dve nabíjačky BCS20-9AP S-97395

S052397719	-	-	ks	-

Akumulátorová strunová kosačka LTS20-30


Vlastnosti:

- nízka hmotnosť
- nastavenie dĺžky
- otočná hlava
- koliesko vodidla

Technické parametre:

- menovité napätie: 20 V
- priemer rezu: 305 mm
- typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system
- uhlová rýchlosť bez zaťaženia: 7500 ot/min.
- priemer struny: 1,6 mm
- otočná hlava: Áno
- automatické podávanie struny: Áno
- teleskopická regulácia: 35 cm
- hmotnosť: 1,9 kg

S052397700	-	1/6	ks	-

Akumulátorový fukár na lístie BLS20-140


Vlastnosti:

- plynulé nastavenie rýchlosti na zapínači
- nízka hmotnosť

Technické parametre:

- menovité napätie: 20 V
- rýchlosť vzduchu: 140 km/h
- typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system
- uhlová rýchlosť motora bez zaťaženia: 15000 ot/min.
- prietok vzduchu: 498 m³
- nastaviteľná rýchlosť: Áno
- hmotnosť: 1,3 kg

S052397702	-	1/4	ks	-

Akumulátorový vysávač/fukár listia BVS40-720BL



Vlastnosti:

- bezuhlíkový motor
- dve funkcie práce
- funkcia mulčovania
- veľká nádoba na listie
- nastaviteľná rýchlosť
- príslušenstvo: vreće na listie 30 L

Technické parametre:

- menovité napätie: 2x20V
- max. Sací výkon (režim vysávača): 720 m3/hod.
- typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system
- uhlová rýchlosť motora bez zaťaženia: 8000-12000 ot/min.
- rýchlosť vzduchu (režim fukára): 234 km/h
- mulčovanie: 10:1
- objem nádoby: 30 L
- hmotnosť: 2,9 kg

S052397704	-	1/2	ks	-

Akumulátorová reťazová píla CAS20-25BL



Vlastnosti:

- bezuhlíkový motor
- vodiaca lišta a reťaz značky Oregon
- automatické mazanie
- elektronická + mechanická brzda
- príslušenstvo: nástrčkový kľúč, kryt vodiacej lišty reťaze

Technické parametre:

- menovité napätie: 20 V
- dĺžka lišty 254 mm (10")
- typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system
- rýchlosť bez zaťaženia: 4200 ot/min.
- rýchlosť reťaze bez zaťaženia: 7,9 m/s
- reťaz: OREGON 90PX040X
- rozstup reťaze: 9,525 mm (3/8")
- hrúbka drážky reťaze: 1,1 mm (0,043")
- počet článkov reťaze: 40
- lišta: OREGON 575271
- dĺžka lišty 254 mm (10")
- dĺžka reťaze 254 mm (10")
- objem olejovej nádrže: 115 ml
- automatické dávkovanie oleja: 3 – 8 ml/min.
- hmotnosť: 2,8 kg

S052397714	-	1/4	ks	-

Akumulátorová píla na konáre CAS20-13



NOVINKA

Vlastnosti:

- kryt vodiacej lišty
- mäkká rukoväť
- super ľahká
- príslušenstvo: 1x kryt vodiacej lišty, 1x kľúč na napínanie reťaze, 1x olejníčka

Technické parametre:

- menovité napätie: 20 V, max.
- dĺžka reťaze: 5" / (127 mm)
- typ akumulátora: lítiovo-iónový
- menovitý príkon: 500 W
- rýchlosť reťaze bez zaťaženia: 7 m/s
- rýchlosť motora bez zaťaženia: 18500 min-1
- rozstup reťaze: 0,30"
- rozstup reťaze: 1,1 mm (0,043")
- počet článkov hnacej reťaze: 27

S052397725	-	-	ks	-

Akumulátorové nožnice na živé ploty HTS20-71



Vlastnosti:

- laserovo vyrezávané čepele
- tichá práca
- nízka hmotnosť
- možnosť zavesenia na stenu
- príslušenstvo: ochranný kryt čepele

Technické parametre:

- menovité napätie: 20 V
- dĺžka čepele: 61 cm
- typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system
- rýchlosť čepele: 1200 min-1
- počet zdvihov: 2400 min-1
- dĺžka rezu: 51 cm
- hrúbka čepele: 1,6 mm
- hrúbka rezania: max. 14 mm
- hmotnosť: 2,1 kg

S052397706	-	1/4	ks	-

Akumulátorové záhradné nožnice PSS20-30BL



Vlastnosti:

- bezuhlíkový motor
- vodiaca lišta a reťaz značky Oregon
- automatické mazanie
- elektronická + mechanická brzda
- príslušenstvo: nástrčkový kľúč, kryt vodiacej lišty reťaze

Technické parametre:

- menovité napätie: 20 V
- dĺžka lišty 254 mm (10")
- typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system
- rýchlosť bez zaťaženia: 4200 ot/min.
- rýchlosť reťaze bez zaťaženia: 7,9 m/s
- reťaz: OREGON 90PX040X
- rozstup reťaze: 9,525 mm (3/8")
- hrúbka drážky reťaze: 1,1 mm (0,043")
- počet článkov reťaze: 40
- lišta: OREGON 575271
- dĺžka lišty 254 mm (10")
- dĺžka reťaze 254 mm (10")
- objem olejovej nádrže: 115 ml
- automatické dávkovanie oleja: 3 – 8 ml/min.
- hmotnosť: 2,8 kg

Vlastnosti:

- zabezpečenie proti náhodnému spusteniu
- tri režimy práce
- bezuhlíkový motor
- ochrana pred preťažením
- mäkká rukoväť
- príslušenstvo: inbusový kľúč, nástrčkový kľúč, oslička, olejníčka (bez oleja)

Technické parametre:

- menovité napätie: 20 V
- max. Rezná sila: 2600 N
- typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system
- max. Ø rezaných konárov:
- režim práce 1: 15 mm
- režim práce 2: 25 mm
- režim práce 3: 30 mm
- hmotnosť: 1,19 kg

S052397357	-	1/10	ks	-

Akumulátorové nožnice na živé ploty na rameno PHS20-45



Vlastnosti:

- nastavenie dĺžky
- pohyblivá hlava
- laserovo vyrezávané čepele
- otočná rukoväť
- príslušenstvo: ochranný kryt čepele, popruh na rameno, dva regulačné kľúče

Technické parametre:

- menovité napätie: 20 V
- dĺžka čepele: 45 cm
- typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system
- dĺžka rezu: 41 cm
- hrúbka rezania: max. 16 mm
- dĺžka: 2,2-2,75 m
- otočná hlava -45 až 90 stupňov.

S052397708	-	1/4	ks	-

Akumulátorová píla na konáre PCS20-20



Vlastnosti:

- retaz značky Oregon
- vodiaca lišta značky Oregon
- nastavenie dĺžky
- automatické mazanie
- príslušenstvo: kryt vodiacej lišty retaze, popruh na rameno, dva inbusové kľúče, nástrčkový kľúč, krížový skrutkovač

Technické parametre:

- menovité napätie: 20 V
- dĺžka vodidla: 203 mm (8")
- typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system
- rýchlosť motora bez zataženia: 22000 ot/min.
- rýchlosť retaze bez zataženia: 4,5 m/s
- šírka vodiacej drážky: 1,3 mm (0,050")
- rozstup retaze: 3/8"
- počet článkov retaze: 33
- typ retaze: Oregon 91P033X
- uhol nastavenia hlavy: 0 až 30 stupňov
- dĺžka: 1,97-2,52 m
- hmotnosť 3,3 kg

S052397710	-	1/4	ks	-

Akumulátorová snehová fréza SBS40BL



NOVINKA



Vlastnosti:

- silný bezuhlíkový motor
- veľké kolesá, komfortná rúčka
- nízka hmotnosť
- LED osvetlenie
- jednoduchá regulácia vyhadzovania

Technické parametre:

- šírka odstraňovania snehu: 20" (508 mm)
- výška odstraňovania snehu: 10" (254 mm)
- typ motora: Bezuhlíkový
- napätie: 2x20V
- rýchlosť bez zataženia: 2000 ot/min.
- výška vstupného otvoru: 10,6" (270 mm)
- priemer závitovky: 6,7" (172 mm)
- vzdialenosť vyhodenia: do 8 m
- veľkosť kolies: 2x8" (203 mm)
- hmotnosť: 15,3 kg

S052297730	-	-	ks	-

Akumulátorová pracovná lampa WLS20-3W



Vlastnosti:

- tlačidlo zmeny polohy korpusu
- nastavenia hlavy
- zapínač
- príslušenstvo v súprave: háčik na opasok

Technické parametre:

- menovité napätie: 20 V
- svetelný tok: 180 – 250 lm
- typ akumulátora Li-Ion S-Volt battery system
- výkon LED diódy 3 W
- max. Uhol sklonu otočnej hlavy 270 stupňov
- výdrž svietenia cca (podľa kapacity akumulátora):
- 2 Ah 12 h
- 4 Ah 24 h
- hmotnosť: cca: 0,4 kg

S052497351	-	1	ks	-

Akumulátorový reflektor FLS20-30W



Vlastnosti:

- plynulé nastavenie jasu
- výkonné LED diódy

Technické parametre:

- menovité napätie: 20 V
- lúmeny: 400-4000LM
- typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system
- výkon LED diódy: 30 W
- účinnosť LED diódy: 133 LM/W
- uhol svietenia: 120 stupňov
- korelovaná farebná teplota CCT: 6000 K
- cRI Ra: 74
- životnosť LED diód cca: 50 000h
- stupeň ochrany: IP 65
- mechanická pevnosť IK 07
- výstup USB: 5 V/1 A

S052497352	-	1	ks	-

Akumulátorový reflektor FLS20-20W



NOVINKA

Vlastnosti

- lúmeny max. 2000 lm
- výkon diódy: 20 W
- 3 režimy svietenia
- otočná hlava: 360°
- háčik na zavesenie
- prípojka statívu

Technické parametre

- menovité napätie: 20 V
- typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system
- výkon diódy: 20 W
- účinnosť LED diódy: 100 LM/W
- lúmeny max.: 2000 LM
- korelovaná farebná teplota (CCT): 5700 K
- 3 režim osvetlenia: 2000 LM /1000 LM /FLASH
- hmotnosť: 1,4 kg

S052497350	-	-	ks	-

Akumulátor Li-Ion 12V



Vlastnosti:

- lítium-iónový akumulátor
- zaručujúci maximálnu životnosť, minimálne samočinné vybíjanie, bez nežiaduceho efektu pamäte
- kompaktný
- určený pre: S-97108

Technické parametre:

- Li-Ion 12V
- 2Ah

S052697129	-	1	ks	-

Akumulátor 20 V 2 Ah BLS20-2AH



Vlastnosti:

- ukazovateľ nabíjania akumulátorov
- vetracie otvory
- blokáda

Technické parametre:

- menovité napätie: 20 V Max
- objem: 2 Ah (40 Wh)
- hmotnosť: cca: 0,4 kg

S052697381	-	1	ks	-

Akumulátor 20 V 4 Ah BLS20-4AH



Vlastnosti:

- ukazovateľ nabíjania akumulátorov
- vetracie otvory
- blokáda

Technické parametre:

- menovité napätie: 20 V Max
- objem: 4 Ah (80 Wh)
- hmotnosť: cca: 0,68 kg

S052697383	-	1	ks	-

Akumulátor 4 Ah BLS20-4AHP



Vlastnosti:

- ukazovateľ nabitia
- vetracie otvory

Technické parametre:

- objem: 4 Ah (80 Wh)
- typ článkov: 21700
- menovité napätie: 20 V Max
- hmotnosť: cca: 0,6 kg

S052697385	-	1/8/24	ks	-

Akumulátor 8 Ah BLS20-8AHP



Vlastnosti:

- menovité napätie: 20 V Max
- typ článkov: 21700
- hmotnosť: cca: 0,98 kg

Technické parametre:

- objem: 8 Ah (160 Wh)
- typ článkov: 21700
- ukazovateľ nabitia
- vetracie otvory

S052697387	-	1/8/24	ks	-

Nabíjačka 12 V 1,5 A

**Vlastnosti:**

- systém monitorovania parametrov nabíjania pomáha predĺžiť životnosť akumulátorov
- určené pre model akumulátora: S-97129

Technické parametre:

- napätie 12 V
- nabíjací prúd 1,5 A
- výkon 33 W

S052697124	-	1	ks	-

Nabíjačka 4 A 20 V 100 W BCS20-4A

**Vlastnosti:**

- ukazovateľ stavu akumulátora
- priehradka akumulátora

Technické parametre:

- výstupné napätie 18-20 V DC
- výstupný prúd 4 A
- menovitý príkon: 100 W
- menovitá frekvencia 50/60 Hz
- hmotnosť: cca: 0,54 kg
- nabíjačka určená pre systém: Li-Ion S-Volt battery system

S052697393	-	1	ks	-

Nabíjačka 2 A 20 V 55 W BCS20-2A

**Vlastnosti:**

- ukazovateľ stavu akumulátora
- priehradka akumulátora

Technické parametre:

- výstupné napätie 18-20 V DC
- výstupný prúd 2 A
- menovitý príkon: 55 W
- menovité napätie: 220 – 240 V
- menovitá frekvencia 50/60 Hz
- hmotnosť: cca: 0,36 kg
- nabíjačka určená pre systém: Li-Ion S-Volt battery system

S052697391	-	1	ks	-

Nabíjačka 9 A BCS20-9AP

**Vlastnosti:**

- inteligentný systém rozoznávajúci typ akumulátora
- aktívne chladenie
- super rýchle nabíjanie

Technické parametre:

- výstupné napätie 18-20 V DC
- výstupný prúd 3,6/5,6/9,6 A
- menovitý výkon 250 W
- menovité napätie: 220 – 240 V
- menovitá frekvencia 50/60 Hz
- hmotnosť: cca: 0,9 kg
- nabíjačka určená pre systém: Li-Ion S-Volt battery system

S052697395	-	1/10	ks	-

Dvojité nabíjačka BCS20-2X

**Vlastnosti:**

- dve nabíjacie zásuvky

Technické parametre:

- výstupné napätie 18-20 V DC
- max. výstupný prúd 4 A
- menovitý výkon 105 W
- menovité napätie: 220 – 240 V
- menovitá frekvencia 50/60 Hz
- hmotnosť: cca: 0,93 kg
- nabíjačka určená pre systém: Li-Ion S-Volt battery system

S052697392	-	1	ks	-

USB nabíjačka UCS20

**Vlastnosti:**

- LED diódy
- zapínač vpravo/vľavo
- USB port

Technické parametre:

- menovité napätie: 20 V
- výstupné napätie (intenzita prúdu)
- USB1 (typ A) 5 V (1 A)
- USB2 (typ A) 5 V (1 A)
- typ akumulátora Li-Ion S-Volt battery system
- výkon LED diódy 0,6 W
- hmotnosť: cca: 0,1 kg

S052697389	-	1	ks	-

Sieťové zariadenia

Príklepová vŕtačka 600 W IDS13VS

**Vlastnosti:**

- blokáda zapínača
- zapínač (nastavenie otáčok na zapínači)
- tlačidlo zmeny režimu práce
- nástrojové skľučovadlo
- príslušenstvo v súprave: obmedzovač hĺbky vŕtania, dodatočná rúčka, kľúč na vŕtačkové skľučovadlo

Technické parametre:

- menovitý príkon: 600 W
- frekvencia príklepu 0-44800 min⁻¹
- menovité napätie: 230 V
- odber prúdu pri napätí: 220-230 V 2,8 A
- uhlová rýchlosť bez zaťaženia 0-2800 min⁻¹
- hmotnosť: 1,7 kg
- napájací kábel: 2 m
- typ skľučovadla: Skľučovadlo s ozubeným vencom
- rozsah dotiahnutia skľučovadla 1,5-13 mm

S054197215	-	1	ks	-

Príklepová vŕtačka 810 W IDS16KVS

**Vlastnosti:**

- blokáda zapínača
- zapínač (nastavenie otáčok na zapínači)
- tlačidlo zmeny režimu práce
- beznástrojové skľučovadlo
- hliníkový plášť prevodu
- príslušenstvo v súprave: obmedzovač hĺbky vŕtania, dodatočná rúčka

Technické parametre:

- menovitý príkon: 810 W
- frekvencia príklepu 0-44800 kmit/min.
- menovité napätie: 220-230V
- menovitá frekvencia 50/60 Hz
- prietok prúdu 3,9 A
- uhlová rýchlosť bez zaťaženia 0-2800 ot/min.
- rozsah otvorenia vŕtačkového skľučovadla 1,5-13 mm
- hmotnosť: cca 2,3 kg
- trieda ochrany II
- dĺžka napájacieho kábla 2,5 m

S054197217	-	1	ks	-

Príklepová vŕtačka 1050 W IDS20-2VS

**Vlastnosti:**

- blokáda zapínača
- zapínač (nastavenie otáčok na zapínači)
- koliesko zmeny režimu práce
- prepínač zmeny prevodových stupňov
- beznástrojové skľučovadlo
- hliníkový plášť prevodu
- príslušenstvo v súprave: obmedzovač hĺbky vŕtania, dodatočná rúčka, kľúč na vŕtačkové skľučovadlo

Technické parametre:

- menovitý príkon: 1050 W
- frekvencia príklepu:
 - 1. prevodový stupeň 0-19200
 - 2. prevodový stupeň 0-44800 kmit/min.
- menovité napätie: 230 V
- menovitá frekvencia 50/60 Hz
- prietok prúdu 4,8 A
- uhlová rýchlosť bez zaťaženia:
 - 1. prevodový stupeň 0-1200 ot/min.
 - 2. prevodový stupeň 0-2800 ot/min.
- rozsah otvorenia vŕtačkového skľučovadla 1,5-13 mm
- hmotnosť: cca 2,9 kg
- trieda ochrany II
- dĺžka napájacieho kábla 3 m

S054197219	-	1	ks	-

Vŕtacie kladivo SDS-Plus RHS26

**Vlastnosti: skľučovadlo SDS-Plus**

- blokáda dodatočnej rúčky
- jazyček chrániaci prepínač pred zmenou režimu práce
- prepínač režimu práce
- tlačidlo zmeny smeru otáčok
- zapínač s plynulým nastavením
- blokáda zapínača
- otočný kryt napájacieho kábla
- príslušenstvo: 1x vrták SDS plus 6x150, 1x vrták SDS plus 8x150, 1x vrták SDS plus 10x150, špicatý sekáč, sekáč 14x250, nástrojové skľučovadlo 13 mm + adaptér, dodatočná rúčka, obmedzovač hĺbky vŕtania

Technické parametre:

- menovitý príkon: 800 W
- energia príklepu: 2,8 J
- menovité napätie: 220-240 V
- menovitá frekvencia 50/60 Hz
- typ skľučovadla: SDS Plus
- rýchlosť bez zaťaženia 0-1450 ot/min.
- frekvencia príklepu: 0-5900 kmit/min.
- hmotnosť: cca 2,8 kg
- dĺžka napájacieho kábla 3 m
- trieda ochrany II

S054297157	-	1	ks	-

Vŕtacie kladivo SDS Plus RH36VS

**Vlastnosti: skľučovadlo SDS-Plus**

- 3 režimy práce + funkcia zmeny polohy sekáča v 8 polohách
- regulácia otáčok
- plášť prevodu vyrobená z horčíkovej zliatiny
- bezpečnostná spojka
- motor s príkonom 1500 W
- vŕtanie vŕtákmi s priemerom do 36 mm a korunkovými vŕtákmi do betónu
- dlhý 4 metrový napájací kábel
- príslušenstvo: 1x vŕták SDS-PLUS 8x150 mm, 1x vŕták SDS-PLUS 10x150 mm, 1x vŕták SDS-PLUS 12x150 mm, špicatý sekáč SDS-PLUS 250 mm, sekáč 14x250, dodatočná rúčka, obmedzovač hĺbky vŕtania, mazivo na skľučovadlo, protiprachový kryt

Technické parametre:

- menovitý príkon: 1500 W
- energia príklepu: 5,5 J
- typ skľučovadla: SDS Plus
- menovité napätie: 220-240 V~
- menovitá frekvencia: 50 Hz
- menovitý príkon: 1500 W
- menovitá rýchlosť bez zaťaženia: 0-920 ot/min.
- súčiniteľ príklepu: 0-4100 BPM
- hmotnosť: (bez príslušenstva) cca 5,4 kg
- trieda ochrany II
- dĺžka napájacieho kábla: 4 m
- úroveň hluku: 100,46 dB

S054297506	-	1	ks	-

Búracie kladivo SDS MAX DH10J

**Vlastnosti:**

- skľučovadlo SDS-MAX
- 12-stupňové nastavenie uhla sekáča
- vypínač s funkciou blokady v zapnutom režime
- plášť prevodu vyrobená z horčíkovej zliatiny
- protiprachový kryt motora
- nízka hmotnosť
- príslušenstvo: 1x špicatý sekáč 350 mm, 1x plochý sekáč 25x350 mm, mazivo na skľučovadlo, dodatočná rúčka, protiprachový kryt, 1x súprava uhlíkových kief

Technické parametre:

- menovitý príkon 1050 W.
- energia príklepu 10 J
- typ skľučovadla SDS MAX
- menovité napätie: 220-240 V~
- menovitá frekvencia 50 Hz
- súčiniteľ príklepu max. 2100 BPM
- hmotnosť: (bez príslušenstva) cca 5,3 kg
- trieda ochrany II
- dĺžka napájacieho kábla: 4 m
- úroveň hluku: 105 dB

S054297520	-	1	ks	-

Búracie kladivo SDS-MAX DHS20J

**Vlastnosti:**

- skľučovadlo SDS Max
- dodatočná rúčka
- zapínač s blokádou
- krúžok zmeny polohy sekáča
- príslušenstvo: 1x špicatý sekáč 350 mm, 1x plochý sekáč 25x350 mm, 1x mazivo na skľučovadlo, 1x dodatočná rúčka

Technické parametre:

- menovitý príkon: 1300 W
- menovité napätie: 230-240V
- menovitá frekvencia 50 Hz
- typ skľučovadla: SDS Max
- frekvencia príklepu: 2400 kmit/min.
- energia príklepu: 20 J
- hmotnosť: cca 7,5 kg
- dĺžka napájacieho kábla 4 m
- trieda ochrany II
- menovitý príkon: 1300 W
- menovité napätie: 230-240V
- menovitá frekvencia 50 Hz
- typ skľučovadla: SDS Max
- frekvencia príklepu: 2400 kmit/min.
- energia príklepu: 20 J
- hmotnosť: cca 7,5 kg
- dĺžka napájacieho kábla 4 m
- trieda ochrany II

Vŕtacie kladivo SDS MAX RH40

**Vlastnosti:**

- skľučovadlo SDS-MAX
- 2 režimy práce + funkcia zmeny polohy sekáča v 8 polohách
- bezpečnostná spojka
- vysoká energia príklepu 10 J
- plášť prevodu vyrobená z horčíkovej zliatiny
- pohodlná dodatočná rúčka umiestnená v blízkosti skľučovadla
- príslušenstvo: 1x vŕták SDS-MAX 16x320 mm, 1x vŕták SDS-MAX 18x320 mm, 1x vŕták SDS-MAX 22x320 mm, špicatý sekáč SDS-MAX 350 mm, sekáč 25x350 mm, dodatočná rúčka, obmedzovač hĺbky vŕtania, mazivo na skľučovadlo, protiprachový kryt

Technické parametre:

- menovitý príkon 1250 W.
- energia príklepu 10 J
- typ skľučovadla SDS MAX
- menovité napätie: 230-240 V.
- menovitá frekvencia 50 Hz
- menovitá rýchlosť bez zaťaženia 410 ot/min.
- súčiniteľ príklepu 3100 BPM
- max. priemer vŕtania: betón 40 mm
- hmotnosť: (bez príslušenstva) cca 6,6 kg
- trieda ochrany II
- dĺžka napájacieho kábla: 4 m
- úroveň hluku: 108db

S054297509	-	1	ks	-

S054297522	-	1	ks	-

Uhlová brúska AG125

**Vlastnosti:**

- priemer kotúča 125 mm
- systém „Anti Restart“
- systém mäkkého štartu „Soft Start“
- príslušenstvo: dodatočná rúčka, ochranný kryt, kľúč na vonkajšiu prírubu, vnútorná prírubu, vonkajšia prírubu, 1x súprava uhlíkových kief

Technické parametre:

- príkon: 750 W
- priemer kotúča: 125 mm
- menovité napätie: 230 V
- menovitá frekvencia: 50HZ
- uhlová rýchlosť: 11000 ot/min.
- typ závit: M14
- trieda ochrany: II
- dĺžka napájacieho kábla: 2 m
- hmotnosť: 2 kg

S054397098	-	1	ks	-

Uhlová brúska AG125Q

**Vlastnosti:**

- priemer kotúča 125 mm
- systém „Anti Restart“
- systém mäkkého štartu „Soft Start“
- rýchlopínací kryt kotúča
- vetracie otvory so špeciálnou konštrukciou a protiprachová ochrana rotora a stojana
- príslušenstvo: dodatočná rúčka, ochranný kryt, kľúč na vonkajšiu prírubu, vnútorná prírubu, vonkajšia prírubu, 1x súprava uhlíkových kief

Technické parametre:

- príkon: 1100 W
- priemer kotúča: 125 mm
- menovité napätie: 230 V
- menovitá frekvencia: 50HZ
- uhlová rýchlosť: 11000 ot/min.
- typ závit: M14
- trieda ochrany: II
- dĺžka napájacieho kábla: 3 m
- hmotnosť: 2,3 kg

S054397200	-	1	ks	-

Uhlová brúska AG230

**Vlastnosti:**

- priemer kotúča 230 mm
- systém „Anti Restart“
- systém mäkkého štartu „Soft Start“
- nastaviteľná rukoväť v rozsahu 270 stupňov
- príslušenstvo: dodatočná rúčka, ochranný kryt, kľúč na vonkajšiu prírubu, vnútorná prírubu, vonkajšia prírubu, 1x súprava uhlíkových kief

Technické parametre:

- príkon: 2400 W
- priemer kotúča: 230 mm
- menovité napätie: 230 V
- menovitá frekvencia: 50HZ
- uhlová rýchlosť: 6000 ot/min.
- typ závit: M14
- trieda ochrany: II
- dĺžka napájacieho kábla: 3 m
- hmotnosť: 5,7 kg

S054397106	-	1	ks	-

Excentrická brúska 240W ESS125

**Vlastnosti:**

- zapínač
- plocha so suchým zipsom
- vrece
- príslušenstvo: vrecko na prach, 2x brúsny papier

Technické parametre:

- menovitý príkon: 240 W
- priemer brúsneho kotúča: 125 mm
- menovité napätie: 220-230V
- menovitá frekvencia 50/60 Hz
- prítok prúdu 1 A
- uhlová rýchlosť bez zaťaženia 12000 ot/min.
- frekvencia oscilácie bez zaťaženia 24000 min-1
- excenter 2 mm
- hmotnosť: cca 1,5 kg
- trieda ochrany II
- dĺžka napájacieho kábla 2 m

S054397260	-	1	ks	-

Excentrická brúska 450W ESS150VS

**Vlastnosti:**

- zapínač s reguláciou
- plocha so suchým zipsom
- vrece
- dodatočnú rúčku pre druhú ruku
- príslušenstvo v súprave: vrečko na prach, 2x brúsny papier

Technické parametre:

- menovitý príkon: 450 W
- priemer brúsneho kotúča: 150 mm
- menovité napätie: 220 – 240 V
- menovitá frekvencia 50/60 Hz
- prítok prúdu 1,9 A
- uhlová rýchlosť bez zaťaženia 4000-13000 ot/min.
- frekvencia oscilácie bez zaťaženia 8000-26000 min⁻¹
- excenter 2 mm
- hmotnosť: cca 2,4 kg
- trieda ochrany II
- dĺžka napájacieho kábla 2 m

S054397262	-	1	ks	-

Brúska na stierky DWS225BL

**NOVINKA****Vlastnosti:**

- bezuhlíkový motor
- LED osvetlenie
- nastaviteľná rýchlosť
- skladacie rameno
- odsávanie prachu
- príslušenstvo: 6x brúsny papier (zrnnosť: 80-100-120-150-180-220), 3x adaptér odsávania, 1x sacia hadica 4 m, 1x šesťstranný kľúč, 1x skrutkovač, 1x kufrík, 1x tvrdá brúsna podložka

Technické parametre:

- menovitý príkon: 500 W
- brúsny tanier: 225 mm
- menovité napätie [V]: 230
- frekvencia [Hz]: 50
- rýchlosť bez zaťaženia n0 [min⁻¹]: 900-2100
- hmotnosť [kg]: 2,91
- dĺžka zariadenia [mm]: 1260/2000
- trieda ochrany: I
- dĺžka kábla: 5 m

S054397264	-	-	ks	-

Excentrická brúska ESS150BLVS

**NOVINKA****Vlastnosti:**

- bezuhlíkový motor
- priemer brúsneho taniera 150 mm
- excenter 5 mm
- nastaviteľná rýchlosť
- odsávanie prachu
- príslušenstvo: 6x brúsny papier (zrnnosť: 80-100-120-150-180-220), 2x adaptér, 1x sacia hadica 4 m, 1x kľúč, 1x kufrík

Technické parametre:

- menovitý príkon: 350 W
- brúsny kotúč: 150 mm
- menovité napätie [V]: 230
- frekvencia [Hz]: 50
- excenter [mm]: 5
- rýchlosť bez zaťaženia n0 [min⁻¹]: 4000-10000
- dĺžka kábla: 5 m
- hmotnosť: 1,5 kg
- sacia hadica: 4 m
- priemer hadice: 32 mm

S054397261	-	-	ks	-

Drážkovacia fréza WCS30

**Vlastnosti:**

- nastavovanie hĺbky rezania
- nastavenie šírky rezania
- pripojka na vysávač
- blokáda zapínača
- vodiace koliesko
- príslušenstvo: 2x diamantový rezný kotúč, kľúč na prírubu, šesťstranný kľúč, šesťstranný kľúč s úchytným, sekáč, komplet uhlíkových kief, pomocná rúčka, adaptér odsávania

Technické parametre:

- menovitý príkon: 1500 W
- priemer rezného kotúča: 125 mm
- menovité napätie: 230-240V
- menovitá frekvencia 50 Hz
- prítok prúdu 7 A
- menovitá rýchlosť 8500 ot/min.
- priemer otvoru rezného kotúča 22,23 mm
- maximálna hrúbka rezného kotúča 2,2 mm
- hĺbka rezu 5-29 mm
- šírka rezu 8-30 mm
- veľkosť závit vretena: M14
- hmotnosť: cca 4,85 kg
- dĺžka napájacieho kábla 3 m
- trieda ochrany II

S054397212	-	1	ks	-

Priamočiara píla 550W JSS65VS

**Vlastnosti:**

- zapínač s reguláciou otáčok
- prepínač posuvu
- prípojka na vysávač
- nastavenie plochy
- blokáda listu na vretene
- príslušenstvo: 1x pílový list, 1x inbusový kľúč, 1x adaptér odsávania

Technické parametre:

- menovitý príkon: 550 W
- pracovný zdvih listu 18 mm
- menovité napätie: 220-230V
- menovitá frekvencia 50/60 Hz
- prietok prúdu 2,4 A
- frekvencia zdvihu na voľnobehu 700 – 3000 min⁻¹
- max. uhol sklonu korpusu (vľavo/vpravo) 45/45 stupňov
- hmotnosť: cca 2 kg
- trieda ochrany II
- dĺžka napájacieho kábla 2 m

S054497230	-	1	ks	-

Priamočiara píla 710W JSS85VS

**Vlastnosti:**

- zapínač s blokadou
- regulácia otáčok
- prepínač posuvu
- prípojka na vysávač
- nastavenie plochy
- blokáda listu na vretene
- príslušenstvo: 1x pílový list, šesťhranný kľúč, dve krídlové skrutky na vodidlo, polohovací kolík, úchyt na rovnobežné/oblúkové pílenie, vodidlo, adaptér odsávania

Technické parametre:

- menovitý príkon: 710 W
- pracovný zdvih listu 26 mm
- menovité napätie: 220-230V
- menovitá frekvencia 50/60 Hz
- prietok prúdu 3,1 A
- frekvencia zdvihu na voľnobehu 700 – 3000 min⁻¹
- pracovný zdvih listu 26 mm
- max. uhol sklonu korpusu (vľavo/vpravo) 45/45 stupňov
- hmotnosť: cca 2,9 kg
- trieda ochrany II
- dĺžka napájacieho kábla 2,5 m

S054497232	-	1	ks	-

Ručná kotúčová píla 1200W CSS16S

**Vlastnosti:**

- zapínač s blokadou
- rúčka pre druhú ruku
- nastavenie hĺbky rezania
- nastavenie uhla rezania
- kryt kotúča
- prípojka na vysávač
- príslušenstvo: 1x rezný kotúč, kľúč, rovnobežné vodidlo, adaptér na vysávač

Technické parametre:

- menovitý príkon: 1200 W
- max. priemer pílového kotúča 165 mm
- menovité napätie: 220-230V
- menovitá frekvencia 50/60 Hz
- prietok prúdu 5 A
- uhlová rýchlosť bez zaťaženia 5500 ot/min.
- min. priemer pílového kotúča 160 mm
- priemer montážneho otvoru pílového kotúča 20 mm
- max. hrúbka pílového kotúča 2 mm
- max. hĺbka pílenia 90 stupňov: 54 mm
- max. hĺbka pílenia 45 stupňov: 38 mm
- hmotnosť: cca 3,9 kg
- trieda ochrany II
- dĺžka napájacieho kábla 3 m

S054597238	-	1	ks	-

Ručná kotúčová píla 1500W CSS190

**Vlastnosti:**

- zapínač s blokadou
- rúčka pre druhú ruku
- nastavovanie hĺbky rezania
- nastavenie uhla rezania
- kryt kotúča
- prípojka na vysávač
- príslušenstvo: 1x rezný kotúč, kľúč, rovnobežné vodidlo, adaptér na vysávač

Technické parametre:

- menovitý príkon: 1500 W
- max. priemer pílového kotúča 190 mm
- menovité napätie: 220-230V
- menovitá frekvencia 50/60 Hz
- prietok prúdu 6,8 A
- uhlová rýchlosť bez zaťaženia 5500 ot/min.
- min. priemer pílového kotúča 185 mm
- priemer montážneho otvoru pílového kotúča 20 mm
- max. hrúbka pílového kotúča 2 mm
- max. hĺbka pílenia 90 stupňov: 66 mm
- max. hĺbka pílenia 45 stupňov: 46 mm
- hmotnosť: cca 4,4 kg
- trieda ochrany II
- dĺžka napájacieho kábla 3 m

S054597240	-	1	ks	-

Píla na kov 2400W MCS355

**Vlastnosti:**

- kryt kotúča
- blokáda vretena
- zapínač s blokádou
- prepravná blokáda
- zverák s uhlom rezania
- príslušenstvo: inbusový kľúč, komplet uhlíkových kief, kotúč na rezanie kovu

Technické parametre:

- menovitý príkon: 2400 W
- priemer čepele: Ø355 mm
- napätie 220-240 V / 50 Hz
- rýchlosť bez zataženia: 4300 ot/min.
- priemer upevňovacieho otvoru kotúča 25,4 mm
- dĺžka napájacieho kábla: 2 m

S054597630	-	1	ks	-

Teplovzdušná pištoľ 1800W HGS550

**Vlastnosti:**

- zapínač s trojstupňovou reguláciou
- príslušenstvo: škrabka, plochá dýza, deflektívna dýza, reflexívna dýza, bodová dýza

Technické parametre:

- menovitý príkon:
 - (stupeň 1/2/3) 100/800/1800 W
- menovité napätie: 220 – 240 V
- menovitá frekvencia 50/60 Hz
- teplota (stupeň 1/2/3)
 - 50/450/550 °C
- prietok vzduchu (stupeň 1/2/3)
 - 250/250/500 l/min.
- hmotnosť: cca 0,7 kg
- trieda ochrany II
- dĺžka napájacieho kábla 2 m

S055097281	-	1	ks	-

Chvostová píla 1010W RSS1010VS

**Vlastnosti:**

- zapínač s blokádou a reguláciou otáčok
- regulácia plochy
- blokáda listu na vretene
- gumený plášť
- príslušenstvo: 1x pílový list

Technické parametre:

- menovitý príkon: 1010 W
- menovité napätie: 220-230V
- menovitá frekvencia 50/60 Hz
- prietok prúdu 4 A
- frekvencia zdvíhu na voľnobehu 300 – 2400 min-1
- pracovný zdvih listu 28 mm
- hmotnosť: cca 3,7 kg
- trieda ochrany II
- dĺžka napájacieho kábla 3 m
- menovitý príkon: 1010 W
- menovité napätie: 220-230V
- menovitá frekvencia 50/60 Hz
- prietok prúdu 4 A
- frekvencia zdvíhu na voľnobehu 300 – 2400 min-1
- pracovný zdvih listu 28 mm
- hmotnosť: cca 3,7 kg
- trieda ochrany II
- dĺžka napájacieho kábla 3 m

S054497250	-	1	ks	-

Teplovzdušná pištoľ 2000W HGS650E

**Vlastnosti:**

- zapínač s dvojstupňovou reguláciou
- LED displej s ovládacím panelom
- dodatočný kryt na ruku
- príslušenstvo: škrabka, plochá dýza, deflektívna dýza, reflexívna dýza, bodová dýza

Technické parametre:

- menovitý príkon:
 - (prevodový stupeň 1/2) 100-140/100-2000 W
- teplota (prevodový stupeň 1/2) 50/50-650 °C
- menovité napätie: 220 – 240 V
- menovitá frekvencia 50/60 Hz
- prietok vzduchu (prevodový stupeň 1/2) 250-500/250-500 l/min.
- hmotnosť: cca 0,9 kg
- trieda ochrany II
- dĺžka napájacieho kábla 2 m

S055097283	-	1	ks	-

Ohrievač EHS 2000

**Vlastnosti:**

- keramické ohrievacie teleso (PTC)
- dvojitá tepelná ochrana
- kontrolka napájania
- 3 režimy práce
- tichá práca
- kovový plášť

Technické parametre:

- nastavenie ohrievania: 25/1000/2000 W
- výdatnosť vzduchu: 197 m³/hod.
- napätie: 220-240 V ~ 50 Hz
- ohrievací povrch: 20 m²
- ohrievacie teleso PTC
- dvojitá ochrana proti prehriatiu
- kontrolka napájania

S055497640	-	-	ks	-

Ohrievač EHS 3000

**Vlastnosti:**

- keramické ohrievacie teleso (PTC)
- dvojitá tepelná ochrana
- kontrolka napájania
- 3 režimy práce
- tichá práca
- kovový plášť

Technické parametre:

- nastavenie ohrievania: 2000/3000 W
- výdatnosť vzduchu: 238 m³/hod.
- napätie: 220-240 V ~ 50 Hz
- ohrievací povrch: 30 m²
- ohrievacie teleso PTC
- dvojitá ochrana proti prehriatiu
- kontrolka napájania

S055497642	-	-	ks	-

Miešač HM18SC

**Vlastnosti:**

- 2 prevodové stupne
- elektronická plynulá regulácia otáčok prostredníctvom vypínača
- ochrana pred náhodným spustením
- príslušenstvo: miešadlo Ø 140x590, 2x plochý kľúč na montáž miešadla

Technické parametre:

- príkon: 1800 W
- uhlová rýchlosť: 1. prevodový stupeň 0-440/2. prevodový stupeň 0-780 ot/min.
- menovité napätie: 230 V
- menovitá frekvencia: 50 HZ
- uhlová rýchlosť: 1. prevodový stupeň 0-440/2. prevodový stupeň 0-780 ot/min.
- typ závit: M14
- trieda ochrany: II
- dĺžka napájacieho kábla: 3 m
- hmotnosť: 4,6 kg

S055197541	-	1	ks	-

Stavebný vysávač VCS30AC

NOVINKA**Vlastnosti:**

- práca nasucho/namokro
- automatická vibrácia filtra
- zásobník PP
- veľké kolieska
- zásuvka s funkciou automatickej synchronizácie
- dva ventilátory chladiace motor
- HEPA filter
- teleskopická trubica
- príslušenstvo: 1x textilné vrečko, 1x kovová teleskopická trubica, 1x podlahová kefa, 1x plochá sacia dýza, 1x sacia hadica 3 m, 2x adaptér na elektronáradie, 1x HEPA filter

Technické parametre:

- príkon: 1600 W
- sací výkon: 20 kPa
- zásuvka: 2000 W
- menovité napätie: 220 – 240 V
- frekvencia: 50-60 Hz
- objem nádoby: 30 L
- priemer hadice: 32 mm
- hlučnosť: 82 dB
- hmotnosť: 14,5 kg
- dĺžka napájacieho kábla: 7,5 m
- sacia hadica: 3 m
- trieda I
- IPX4

S055697170	-	-	ks	-

Vysokotlakový čistič HPC120A

**Vlastnosti:**

- uhlíkový motor s medeným vinutím
- podtlakovo-tlakové hliníkové čerpadlo
- systém Total Stop
- systém Quick Connect
- tepelná ochrana
- príslušenstvo: pištoľ, predlžovacia tyč, nastaviteľná tyč, vysokotlaková hadica PVC 5 m, napeňovacia dýza, filter vody

Technické parametre:

- príkon: 1500 W
- maximálny tlak: 120 Bar Max.
- menovité napätie: 220-230V
- menovitá frekvencia: 50 HZ
- pracovný tlak: 80 bar
- prietok Max.: 432 l/hod. Max.
- 5 m hadica: Hmotnosť: 6,2 kg
- trieda ochrany: II
- dĺžka napájacieho kábla: 5 m

S055397901	-	1	ks	-

Vysokotlakový čistič HPC150A

**Vlastnosti:**

- uhlíkový motor s medeným vinutím
- podtlakovo-tlakové hliníkové čerpadlo
- systém Total Stop
- systém Quick Connect
- tepelná ochrana
- integrovaný zásobník na detergent
- regulácia dávkovania detergentu
- príslušenstvo: pištoľ, regulovaná tyč, turbo tyč, vysokotlaková PU hadica 6 m, univerzálna kefa, napeňovacia dýza, filter vody

Technické parametre:

- príkon: 2000 W
- maximálny tlak: 150 Bar Max.
- menovité napätie: 220-230V
- menovitá frekvencia: 50HZ
- pracovný tlak: 110 bar
- 468 l/hod. Max.
- 6 m hadica
- hmotnosť: 12,3 kg
- trieda ochrany: II
- dĺžka napájacieho kábla: 5 m

S055397903	-	1	ks	-

Vysokotlakový čistič HPC170AI

**Vlastnosti:**

- indukčný motor s medeným vinutím
- podtlakovo-tlakové hliníkové čerpadlo
- systém Total Stop
- tepelná ochrana
- integrovaný zásobník na detergent
- bubon na hadicu
- regulácia dávkovania detergentu
- príslušenstvo: pištoľ s mosadznou prípojkou, turbo tyč, regulovaná tyč, vysokotlaková hadica s ocelovým výpletom 8 m, univerzálna kefa, adaptér, filter vody

Technické parametre:

- príkon: 2500 W
- maximálny tlak: 170 Bar Max.
- menovité napätie: 220-230V
- menovitá frekvencia: 50HZ
- pracovný tlak: 130 bar
- 468 l/hod. Max.
- 8 m hadica
- hmotnosť: 24,5 kg
- trieda ochrany: I
- dĺžka napájacieho kábla: 5 m

S055397905	-	1	ks	-

Stavebný reflektor 50 W FLS-50W

**Vlastnosti:**

- stabilný statív
- stupeň ochrany IP65
- vysoký koeficient podania farieb
- široký uhol svietenia
- dlhá životnosť LED diód
- neutrálna farba svetla
- nízka hmotnosť
- regulácia výšky statívu

Technické parametre:

- napätie el. zdroja: 100-240 V
- ~50/60 Hz
- korelovaná farebná teplota CCT: 5000 K
- cRI Ra: 80
- uhol svietenia: 120 stupňov
- prevádzková teplota: od -25 °C do +45 °C
- stupeň ochrany IP: IP65
- uhol otočenia statívu: 360 stupňov
- dĺžka napájacieho kábla: cca 3 m
- minimálna a maximálna regulovateľná výška stojana: 60/180 cm
- životnosť LED diód: 30 000h
- energetická trieda: F
- hmotnosť: 2,6 kg

S055897810	-	1/2	ks	-

Stavebný reflektor 2x50 W FLS-100W

**Vlastnosti:**

- stabilný statív
- dva zdroje svetla
- stupeň ochrany IP65
- vysoký koeficient podania farieb
- široký uhol svietenia
- dlhá životnosť LED diód
- neutrálna farba svetla
- nízka hmotnosť
- regulácia výšky statívu

Technické parametre:

- menovitý príkon: 100 W (2x50 W)
- svetelný tok: 9000 lm (2x4500 lm)
- napätie el. zdroja: 100-240 V
- ~50/60 Hz
- korelovaná farebná teplota CCT: 5000 K
- cRI Ra: 80
- uhol svietenia: 120 stupňov
- prevádzková teplota: od -25 °C do +45 °C
- stupeň ochrany IP: IP65
- uhol otočenia statívu: 360 stupňov
- dĺžka napájacieho kábla: cca 3 m
- minimálna a maximálna regulovateľná výška stojana: 60/180 cm
- životnosť LED diód: 30 000h
- energetická trieda: F
- hmotnosť: 3,4 kg

S055897812	-	1/2	ks	-

Stavebný reflektor 2x100 W FLS-200W

**Vlastnosti:**

- stabilný statív
- dva zdroje svetla
- stupeň ochrany IP54
- vysoký koeficient podania farieb
- široký uhol svietenia
- dlhá životnosť LED diód
- neutrálna farba svetla
- nízka hmotnosť
- regulácia výšky statívu
- dve el. zásuvky
- samostatný zapínač pre každý zdroj svetla

Technické parametre:

- menovitý príkon: 200 W (2x100 W)
- svetelný tok: 20 000 lm (2x10 000 lm)
- napätie el. zdroja: 100-240 V ~50/60 Hz
- korelovaná farebná teplota CCT: 5000 K
- cRI Ra: 80
- uhol svietenia: 120 stupňov
- prevádzková teplota: od -25 °C do +45 °C
- stupeň ochrany IP: IP54
- uhol otočenia statívu: 360 stupňov
- dĺžka napájacieho kábla: cca 3 m
- minimálna a maximálna regulovateľná výška stojana: 65/185 cm
- životnosť LED diód: 30 000h
- energetická trieda: E
- maximálny príkon zo zásuviek: 3840 W
- počet el. zásuviek: 2 ks
- hmotnosť: 5,1 kg

S055897814	-	1/2	ks	-

Statív 1,6 m TRS-16

**Vlastnosti:**

- stabilný podstavec
- regulácia výšky

Technické parametre:

- nastaviteľná výška: 60/180 cm
- hmotnosť: cca 1,8 kg

S053997816	-	1/10	ks	-

Obal na reflektory TNS-1

**Vlastnosti:**

- typ materiálu: Oxford 600D double layer

Technické parametre:

- určený pre reflektory: FLS-200W

S053942213	-	1/20	ks	-

Obal na reflektory TNS-2

**Vlastnosti:**

- typ materiálu: Oxford 600D double layer

Technické parametre:

- určený pre reflektory: FLS-50W, FLS-100W

S053942215	-	1/20	ks	-

Elektrický zdrojový agregát

**Vlastnosti:**

- prenosný jednofázový zdrojový agregát, odporúčaný pre jednofázové spotrebiče bez citlivých elektronických modulov
- kompaktná a ergonomická stavba
- termický vypínač a snímač úrovne oleja
- vysoko kvalitný generátor zaručujúci stabilné napätie

Technické parametre:

- 1-fázový
- výkon max. / menov. 2,7 kW / 2,5 kW
- napätie 230 V
- 2x zásuvka 16A 230V Schuko
- typ paliva: benzín
- objem zásobníka: 3,6 L
- 4-taktný motor Rato R210
- hmotnosť: 37 kg

S-1027	-	1	ks	-

Príslušenstvo pre krovínorezy, motorové pily, kosačky

Vodiaca lišta na motorovú pílu

**NOVINKA**

S053997134	do pily CAS20-25BL; 254 mm (10")	-	ks	-
S053997130	do pily CAS20-13; 127 mm (5")	-	ks	-

Nôž do kosačky

**NOVINKA**

S053997110	do kosačky: LMS40-38BL; 38 cm	-	ks	-
S053997112	do kosačky: LMS40-46BL; 46 cm	-	ks	-

Reťaz do motorovej pily

**NOVINKA**

S053997124	do pily CAS20-25BL; 10" / 254 mm; 40 článok; rozstup: 0,30"; rozstup: 0,043"	-	ks	-
S053997120	do pily CAS20-13; 127 mm (5"); 27 článok; rozstup: 0,30"; rozstup: 0,043"	-	ks	-
S053997122	do pily PCS20-20; 8" / 203 mm; 33 článok; rozstup: 3/8"; rozstup: 0,050"	-	ks	-

Príslušenstvo pre vysávače

HEPA filter

**NOVINKA**

• do vysávača VCS30AC

S053997184	-	-	ks	-

Papierové vrecká súprava 5 ks

**NOVINKA**

• do vysávača VCS30AC

S053997180	-	-	ks	-

Textilné vrecko

**NOVINKA**

• do vysávača VCS30AC

S053997182	-	-	ks	-

Príslušenstvo pre tlakové umývačky

Filter vody 3/4" s rýchlospojku

**Vlastnosti:**

- predchádza preniknutiu pevných častí do zariadenia, pomáha predĺžiť životnosť čističa

Technické parametre:

- určené pre modely čističov: S055397901, S055397903, S055397905, S055398902

S053997930	-	1	ks	-

Filter vody 3/4"

**Vlastnosti:**

- predchádza preniknutiu pevných častí do zariadenia,
- pomáha predĺžiť životnosť čističa
- vďaka veľkému filtračnému plechu značne zlepšuje prietok vody

Technické parametre:

- určené do modelov čističov: S055397901, S055397903, S055397905, S055398902

S053997932	-	1	ks	-

Tyč turbo

**Vlastnosti:**

- čistí až o 40 % rýchlejšie než štandardná dýza
- mocný rotačný prúd účinne odstraňuje špinu z pevných tvrdých povrchov

Technické parametre:

- určené do modelov čističov: S055397901, S055397903

S053997938	-	1	ks	-

Nastaviteľná zavlažovacia tyč

**Vlastnosti:**

- jednoduchá kontrola typu prúdu otáčaním koncovky tyče
- určené na čistenie rôznych typov povrchov

Technické parametre:

- určené do modelov čističov: S055397901, S055397903
- po použití adaptéra S053998937 pasuje aj do: S055397905, S055398902

S053997940	-	1	ks	-

Tyč turbo

**Vlastnosti:**

- čistí až o 40 % rýchlejšie než štandardná dýza
- mocný rotačný prúd účinne odstraňuje špinu z pevných tvrdých povrchov

Technické parametre:

- určené do modelov čističov: S055397901, S055397903
- po použití adaptéra S053998937 pasuje aj do: S055397905, S055398902

S053997942	-	1	ks	-

Otočná tyč turbo

**Vlastnosti:**

- perfektná na čistenie ťažko dostupných miest vďaka koncovke, ktorá môže byť nastavená v rozličných uhloch

Technické parametre:

- určené do modelov čističov: S055397901, S055397903
- po použití adaptéra S053998937 pasuje aj do: S055397905, S055398902
- skvelo sa hodí napr. na umývanie vozidiel, nadstavieb, skriň ap.

S053997944	-	1	ks	-

Predĺžovacia tyč

**Vlastnosti:**

- tyč sa jednoducho montuje, určená na používanie s rozličnými typmi nástrojov

Technické parametre:

- určené do modelov čističov: S055397901

S053997946	-	1	ks	-

Napeňovacia dýza

**Vlastnosti:**

- zväčšuje účinnosť čistenia
- vyrobená z pevného vystuženého nylónu PA66

Technické parametre:

- objem 0,35 l
- určené do modelov čističov: S055397901, S055397903

S053997920	-	1	ks	-

Súprava: pištoľ, predĺžovacia tyč, nastaviteľná tyč



Vlastnosti:

- súprava do vysokotlakových čističov so systémom rýchlospojok na jednoduché pripájanie pištole, tyče a vysokotlakovej hadice

Technické parametre:

- určené do modelov čističov: S055397901

S053997948	-	1	ks	-

Pištoľ do vysokotlakových čističov



Vlastnosti:

- vysoko kvalitná vysokotlaková pištoľ so závitovou prípojkou a blokádou spúšte

Technické parametre:

- určené do modelov čističov: S055397905

S053997929	-	1	ks	-

Pištoľ do vysokotlakových čističov



Vlastnosti:

- pištoľ s blokádou spúšte a systémom rýchlospojok na jednoduché pripájanie pištole a vysokotlakovej hadice

Technické parametre:

- určené do modelov čističov: S055397903

S053997950	-	1	ks	-

Univerzálna kefa



Vlastnosti:

- perfektná na čistenie nádvorí, vozidiel, palúb, grilov, okien, ako aj iných povrchov

Technické parametre:

- určené do modelov čističov: S055397901, S055397903
- po použití adaptéra S053998937 pasuje aj do: S055397905, S055398902

S053997922	-	1	ks	-

Rotačná kefa



Vlastnosti:

- napájaná vodou na dosiahnutie najlepších výsledkov s najmenšou námahou
- perfektné na dôkladné čistenie ľubovoľného povrchu
- umožňuje pohodlné čistenie ťažko dostupných miest

Technické parametre:

- určené do modelov čističov: S055397901, S055397903
- po použití adaptéra S053998937 pasuje aj do: S055397905, S055398902

S053997924	-	1	ks	-

Široká kefa



Vlastnosti:

- perfektná povrchová výdatnosť, vďaka tomu sa kefa perfektne hodí na čistenie veľkých povrchov
- jemný vlas kefy chráni povrchy pred poškrábaním

Technické parametre:

- určené do modelov čističov: S055397901, S055397903
- po použití adaptéra S053998937 pasuje aj do: S055397905, S055398902

S053997926	-	1	ks	-

Rotačná kefa Patio



Vlastnosti:

- perfektná na čistenie plochých povrchov, vertikálnych a horizontálnych
- pevná univerzálna kefa odstraňuje špinu a nečistoty
- so zásobníkom na detergent na čo najlepšie efekty čistenia, ako aj pohodlná rúčka

Technické parametre:

- určené do modelov čističov: S055397901, S055397903
- po použití adaptéra S053998937 pasuje aj do: S055397905, S055398902

S053997928	-	1	ks	-

Hadica na čistenie kanalizácie 15 m

**Vlastnosti:**

- vysokotlaková hadica odstraňuje špinu, sutinu a tvrdé usadeniny z odkvapov, zvodov a kanalizácií
- odolná voči vplyvom poveternostných podmienok a voči oderu

Technické parametre:

- 15 m
- priemer vnú. 1/4"
- priemer von. 3/8"
- určené do modelov čističov: S055397901, S055397903
- po použití adaptéra S053998937 pasuje aj do: S055397905, S055398902

S053997934	-	1	ks	-

Vysokotlaková hadica s ocelovým výpletom 8 m

**Vlastnosti:**

- vysokotlaková hadica s pevnou elastickou stavbou, vďaka čomu je odolná voči prelomeniu, nepriaznivým poveternostným podmienkam a oderu

Technické parametre:

- 8 m
- určené do modelov čističov: S055397905

S053997956	-	1	ks	-

Hadica na čerpanie vody 5 m

**Vlastnosti:**

- jednoduché čerpanie – rýchle čerpanie vody zachytenej v sude alebo z vodnej nádrže

Technické parametre:

- určené do modelov čističov: S055397901, S055397903, S055397905, S055398902

S053997936	-	1	ks	-

Vysokotlaková hadica PU 6 m

**Vlastnosti:**

- odolná voči olejom, vplyvom poveternostných podmienok a voči oderu
- pevná elastická konštrukcia odolná voči zalomeniu

Technické parametre:

- 6 m
- určené do modelov čističov: S055397903

S053997952	-	1	ks	-

Vysokotlaková hadica PVC 5 m

**Vlastnosti:**

- odolná voči olejom, vplyvom poveternostných podmienok a voči oderu
- rýchla pohodlná montáž a demontáž zariadenia, ako aj pištole, pomáha ušetriť cenný čas

Technické parametre:

- 5 m
- určené do modelov čističov: S055397901

S053997954	-	1	ks	-

STALCO

STALCO
PERFECT



S053997932



S053997936



S053997930



S055397901



S053997948



S053997920



S053997954



S053997938



S053997930



S055397903



S053997950



S053997940



S053997922



S053997942



S053997952



S053997920



S053997930



S055397905



S053998923



S053998925



S053997922



S053997929



S053997956



S053997930



S053998937



S055398902



S053998927



S053998931



S053997922



S053998935



S053998939



S053997930



S053998937



S053998929



S053997920



S053997938



S053998921



S053998937



S053998923 S053998925



S053998942



S053997926



S053997928



S053997924



S053997944



S053997940



S053997942



S053997934



S053998927



S053998933



S053998931




S053998935

STALCO⁺
PERFECT

4

YEARS

WARRANTY



**ELEKTRICKÉ
NÁRADIE**

Akumulátorové zariadenia

Akumulátorová strunová kosačka GTP60-40BL



60V
LITHIUM-ION

NOVINKA

Vlastnosti:

- bezuhlíkový motor
- 2 úrovne rýchlosti
- premenná rýchlosť
- úchyt typu D
- delený hriadeľ
- ovládací panel
- nízka hmotnosť
- príslušenstvo: 1x šesťhranný kľúč S5, 1x jednotlivý popruh na rameno

Technické parametre:

- menovité napätie: 60 V, max.
- šírka rezu: 14"/16" (35 cm/40 cm)
- typ akumulátora: lítiovo-iónový
- motor: bezuhlíkový
- menovitý príkon: 900 W
- rýchlosť bez zataženia: 2 prevodové stupne 5500/6500 min-1
- priemer struny: 2,0 mm / 0,08 "
- premenná rýchlosť
- dvojitá struna s impulzným napájaním
- delený hriadeľ: Áno
- typ úchytu: úchyt s tvarom písmena D
- ergonomická konštrukcia a nevelká hmotnosť

S052398802	-	-	ks	-

Akumulátorové nožnice na živé ploty HTP60-60



60V
LITHIUM-ION

NOVINKA

Vlastnosti:

- dĺžka rezu: 52 cm
- výdatnosť rezu: ø27 mm
- laserovo vyrezávané čepele
- vysoký krútiaci moment
- planétový prevod
- kryt rúk
- menej hluku a vibrácií
- funkcia háku
- príslušenstvo: 1x kryt čepele

Technické parametre:

- menovité napätie: 60 V, max.
- dĺžka čepele: 60 cm (24")
- typ akumulátora: lítiovo-iónový
- menovitý príkon: 600 W
- dĺžka rezu: 52 cm
- výdatnosť rezu: 27 mm
- úderov na minútu: 3200 SPM
- ergonomická konštrukcia a nevelká hmotnosť
- planétový prevod zaručuje vysoký krútiaci moment a silu rezu

S052398810	-	-	ks	-

Akumulátorová reťazová píla CSP60-40BL



60V
LITHIUM-ION

NOVINKA

Vlastnosti:

- bezuhlíkový
- olejníčka
- beznástrojové napínanie reťaze
- elektronická + mechanická brzda
- príslušenstvo: 1x kryt čepele

Technické parametre:

- menovité napätie: 60 V, max.
- dĺžka reťaze a vodiacej lišty OREGON: 16" (406 mm)
- typ akumulátora: lítiovo-iónový
- motor: bezuhlíkový
- menovitý príkon: 1800 W
- rýchlosť motora bez zataženia: 10000 min-1
- rýchlosť reťaze bez zataženia: 19 m/s
- rozstup reťaze: 3/8" / 9,525 mm
- objem olejovej nádrže: 260 ml
- automatická olejníčka
- beznástrojové napínanie reťaze: Áno
- elektronická brzda reťaze

S052398822	-	-	ks	-

Akumulátorová samojazdná kosačka LMP60-51BLSP



60V
LITHIUM-ION

NOVINKA

Vlastnosti:

- bezuhlíkový
- veľkosť rezu 51 cm
- 6-stupňová výška kosenia
- mulčovanie
- jednobodové nastavovanie výšky
- pohon
- jednoduché uschovávanie
- kôš na trávu 60 L
- príslušenstvo: 1x kryt vyhadzovania, 1x blok na mulčovanie, 1x kôš na trávu

Technické parametre:

- menovité napätie: 60 V, max.
- šírka kosenia: 510 mm / 19"
- typ akumulátora: lítiovo-iónový
- motor: bezuhlíkový
- menovitý príkon: 1500 W
- rýchlosť čepele: 2900 – 3300 min-1
- výška rezu: 25-80 mm
- predné kolesá: 8" (203 mm)
- zadné kolesá: 10" (254 mm)
- kôš na trávu: 60L
- zbieranie, drvenie, bočné vyhadzovanie, zadné vyhadzovanie
- podklad: oceľ

S052398830	-	-	ks	-

Akumulátorový fukár na lístie BLP60-300BL


60V
 LITHIUM-ION

NOVINKA

Vlastnosti:

- bezuhlíkový motor
- rýchlosť vzduchu: 306 km/h
- prietok vzduchu: 1374 m³/hod.
- 3 rýchlosti
- premenná rýchlosť
- režim TURBO
- ovládací panel
- ľahké

Technické parametre:

- menovité napätie: 60 V, max.
- rýchlosť vzduchu: 306 km/h (190 MPH)
- typ akumulátora: lítiovo-iónový
- motor: bezuhlíkový
- menovitý príkon: 1600 W
- rýchlosť motora: 26500 min⁻¹
- prietok vzduchu: 1374 m³/h (810CFM)
- premenná rýchlosť
- vyššia sila fukára TP 28N
- 3 režimy rýchlosti + rýchlosť Turbo

S052398816	-	-	ks	-

Akumulátor 60 V BLP60


60V
 LITHIUM-ION

NOVINKA

Vlastnosti:

- ukazovateľ nabitia batérie
- systém chladienia
- ochrana pred prehriatím
- ochrana pred nadmerným nabíjaním

- ochrana pred nadmerným vybíjaním
- nadprúdová ochrana
- inteligentné riadenie úrovne napätia

S052698882	2,5 Ah články: 18650; štandardná nabíjačka 2,5 A: 75 min; rýchlonabíjačka 5,5 A: 40 min; hmotnosť: 1,27 kg	-	ks	-
S052698884	4 Ah; články: 21700; štandardná nabíjačka 2,5 A: 115 min; rýchlonabíjačka 5,5 A: 55 min; hmotnosť: 1,6 kg	-	ks	-
S052698886	8Ah; články: 21700; štandardná nabíjačka 2,5 A: 240 min; rýchlonabíjačka 5,5 A: 110 min; hmotnosť: 2,7 kg	-	ks	-

Nabíjačka BCP60-5.5A


60V
 LITHIUM-ION

NOVINKA

Vlastnosti:

- aktívny chladiaci systém
- informácie o systéme LED
- rýchle nabíjanie

Technické parametre:

- výstupné napätie: 60 V, max.
- max. výstupný prúd: 5,5 A
- menovitý príkon: 355 W
- dĺžka kábla: 1,2 m

S052698892	-	-	ks	-

Nabíjačka BCP60-2.5A


60V
 LITHIUM-ION

NOVINKA

Vlastnosti:

- informácie o systéme LED

Technické parametre:

- výstupné napätie: 60 V, max.
- max. výstupný prúd: 2,5 A
- menovitý príkon: 155 W
- dĺžka kábla: 1,2 m

S052698894	-	-	ks	-

Nabíjačka 60 V 8 A BCP60-8ACS


XTR 60V
 LITHIUM-ION

NOVINKA

Vlastnosti:

- aktívny chladiaci systém
- informácie o systéme LED
- režim turbonabíjania
- rýchle nabíjanie

Technické parametre:

- výstupné napätie: 60 V, max.
- max. výstupný prúd: 8 A
- menovitý príkon: 550 W
- dĺžka kábla: 1,6 m
- hmotnosť: 1,2 kg

S052698896	-	-	ks	-

Akumulátorové nožnice na živé ploty HTP60-66BLCS

XTR 60V
 LITHIUM-ION

NOVINKA


Vlastnosti:

- dĺžka rezu: 64 cm
- výdatnosť rezu: ø30 mm
- laserovo vyrezávané čepele
- kryt rúk
- viacpolohový úchyt
- mäkká rukoväť
- dvojité spúšťací systém
- digitálny displej
- kryt koncovky
- 3 rýchlosti
- príslušenstvo: 1x kryt čepele

Technické parametre:

- menovité napätie: 60 V, max.
- dĺžka čepele: 660 mm/26"
- typ akumulátora: lítiovo-iónový
- motor: bezuhlíkový
- menovitý príkon: 1200 W
- rýchlosť bez zataženia: 3 stupne 3200/3600/4000 min⁻¹
- otvor čepele: 38 mm/1,5"
- výdatnosť rezu: 30 mm/1,18"
- hrúbka čepele: 2,5 mm/0,098"
- hmotnosť: 4 kg
- dĺžka rezu: 640 mm

S052398812	-	-	ks	-

Akumulátorový krovínorez BCP60-42BLCS

XTR 60V
 LITHIUM-ION

NOVINKA


Vlastnosti:

- bezuhlíkový
- šírka rezu 42 cm
- ergonomická bicyklová rúčka
- systém protivibračných rúčok
- digitálny displej
- 3 rýchlosti
- príslušenstvo: 1x čepeľ s 3 zubmi, 1x hlava, 1x kľúč TORX T20, 1x nástrčkový kľúč, 1x popruh na rameno

Technické parametre:

- menovité napätie: 60 V, max.
- šírka rezu nylónovej hlavy: 42 cm / 16,5"
- typ akumulátora: lítiovo-iónový
- motor: bezuhlíkový
- menovitý príkon: 1800 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 3 stupne, 4500/5200/5800 min-1
- priemer struny: 2,4 mm / 0,095 inch
- 3-zubová čepeľ 25,4 cm / 10"
- hmotnosť: 5 kg

S052398804	-	-	ks	-

Akumulátorový krovínorez BCP60-42BL

60V
 LITHIUM-ION

NOVINKA


Vlastnosti:

- bezuhlíkový
- šírka rezu 42 cm
- ergonomická bicyklová rúčka
- systém protivibračných rúčok
- digitálny displej
- 3 rýchlosti
- príslušenstvo: 1x čepeľ s 3 zubmi, 1x hlava, 1x kľúč TORX T20, 1x nástrčkový kľúč, 1x popruh na rameno

Technické parametre:

- menovité napätie: 60 V, max.
- šírka rezu nylónovej hlavy: 42 cm / 16,5"
- typ akumulátora: lítiovo-iónový
- motor: bezuhlíkový
- menovitý príkon: 1800 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 3 stupne, 4500/5200/5800 min-1
- priemer struny: 2,4 mm / 0,095 inch
- 3-zubová čepeľ 25,4 cm / 10"
- hmotnosť: 5 kg

S052398806	-	-	ks	-

Akumulátorový fukár na lístie BLP60-320BLCS

XTR 60V
 LITHIUM-ION

NOVINKA


Vlastnosti:

- bezuhlíkový
- rýchlosť vzduchu: 339 km/h
- prietok vzduchu: 1400 m³/hod.
- kontrola rýchlosti
- režim TURBO
- tempomat
- digitálny displej
- ľahké

Technické parametre:

- menovité napätie: 60 V, max.
- rýchlosť vzduchu: 339 km/h (94 m/s)
- typ akumulátora: lítiovo-iónový
- motor: bezuhlíkový
- menovitý príkon: 1880 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 29000 min-1
- prietok vzduchu: 1400 m³/h 830 CFM
- hmotnosť: 2,8 kg
- premenná rýchlosť
- max. Výkon fúkania: 29,1 N
- tempomat: ÁNO
- režim zosilnenia Turbo + displej ovládania
- nastaviteľná rýchlosť: plynulá

S052398818	-	-	ks	-

Chrbtový akumulátor BBP60-15AHCS

XTR 60V
 LITHIUM-ION

NOVINKA


Vlastnosti:

- akumulátorové články 21700
- ukazovateľ úrovne nabitia akumulátora
- systém chladenia
- ochrana pred prehriatím
- ochrana pred nadmerným nabíjaním
- ochrana pred nadmerným vybitím
- nadprúdová ochrana
- inteligentné riadenie úrovne napätia
- skladacia rúčka
- reflexná páska
- IP54

Technické parametre:

- lítiovo-iónový 60 V max.
- kapacita batérie: 15Ah / 810Wh
- články akumulátora: 21700
- stupeň ochrany: IP54
- cykly nabíjania: 1500
- trvanie nabíjania – štandardný režim 4A: 235 min.
- trvanie nabíjania – turbo režim 8A: 110 min.
- hmotnosť: 6,4 kg
- dĺžka kábla: 1,6 m

S052698888	-	-	ks	-

Robotická kosačka RMP300


NOVINKA


Vlastnosti:

- Tichá práca
- Snímač dažďa
- Automatický návrat do základne
- Nastavenie výšky kosenia
- Ochrana PIN kódom
- Rýchle nabíjanie
- Pokrokové snímače zaručujúce bezpečnosť a efektívnu prácu
- príslušenstvo: nabíjacia stanica, kolíky na montáž nabíjacej stanice 8 ks, el. zdroj, hraničný drôt 100 m, kolíky na montáž hraničného drôtu 130 ks, súprava rezných čepelí 3+6 ks spolu s montážnymi skrutkami, diaľková lišta na vytyčovanie vzdialeností

Technické parametre:

- Plocha kosenia: do 300 m²
- Menovité napätie: 20 V
- Typ akumulátora: Li-Ion
- Kapacita akumulátora: 2 Ah
- Trvanie nabíjania: 200 min.
- Uhlavá rýchlosť taniera bez zataženia: 3000 ot/min.
- Priemer kosenia: 160 mm
- Výška kosenia: 20-50 mm
- Polohy výšky kosenia: 7
- Maximálny sklon terénu: 15°/27 %
- Najužší možný priechod: 0,8 m
- Metóda kosenia: Mulčovanie
- Spôsob konfigurácie: Klávesnica
- Hmotnosť: 5,5 kg
- Hluk: <61 dB
- Stupeň ochrany kosačky: IPX5
- Stupeň ochrany nabíjacej stanice: IPX4
- Stupeň ochrany el. zdroja: IP67

S052398699	-	-	ks	-

Robotická kosačka RMP950



Vlastnosti:

- tichá práca
- snímač dažďa
- funkcia ovládania prostredníctvom aplikácie: Wi-Fi 2,4G, Bluetooth 4.0
- automatický návrat do základne
- regulácia výšky kosenia
- možnosť nastavenia štyroch zón kosenia
- ochrana PIN kódom
- pokrokové snímače zaručujúce bezpečnosť a efektívnu prácu
- dva rozvrhy práce
- rýchle nabíjanie
- príslušenstvo: nabíjacia stanica, kolíky na montáž nabíjacej stanice 6x, el. zdroj, hraničný drôt 170 m, kolíky na montáž hraničného drôtu 230x, súprava rezných čepelí 3+6x spolu s montážnymi skrutkami, diaľková lišta na vytyčovanie vzdialeností

Technické parametre:

- plocha kosenia: do 900 m²
- menovité napätie: 20 V
- typ akumulátora: Li-Ion
- kapacita akumulátora: 5 Ah
- uhlavá rýchlosť taniera bez zataženia: 2800 ot/min.
- priemer kosenia: 180 mm
- výška kosenia: 20-60 mm
- polohy výšky kosenia: 5
- maximálny sklon terénu: 20°/36 %
- najužší možný priechod: 0,8 m
- metóda kosenia: Mulčovanie
- komunikácia: Wi-Fi 2,4 g + Bluetooth 4.0
- aplikácia: Áno
- spôsob konfigurácie: Klávesnica/Aplikácia
- počet rozvrhov: 2
- trvanie nabíjania: 90 min.
- hmotnosť: 8,2 kg
- hluk: <55 dB
- stupeň ochrany kosačky: IPX5
- stupeň ochrany nabíjacej stanice: IPX4
- stupeň ochrany el. zdroja: IP67

S052398702	-	1/1	ks	-

Robotická kosačka RMP650



Vlastnosti:

- tichá práca
- snímač dažďa
- funkcia ovládania prostredníctvom aplikácie: Wi-Fi 2,4G, Bluetooth 4.0
- automatický návrat do základne
- regulácia výšky kosenia
- možnosť nastavenia štyroch zón kosenia
- ochrana PIN kódom
- pokrokové snímače zaručujúce bezpečnosť a efektívnu prácu
- príslušenstvo: nabíjacia stanica, kolíky na montáž nabíjacej stanice 6x, el. zdroj, hraničný drôt 130 m, kolíky na montáž hraničného drôtu 180x, súprava rezných čepelí 3+6x spolu s montážnymi skrutkami, diaľková lišta na vytyčovanie vzdialeností

Technické parametre:

- plocha kosenia: do 600 m²
- menovité napätie: 20 V
- typ akumulátora: Li-Ion
- kapacita akumulátora: 2,5 Ah
- uhlavá rýchlosť taniera bez zataženia: 2800 ot/min.
- priemer kosenia: 180 mm
- výška kosenia: 20-60 mm
- polohy výšky kosenia: 5
- maximálny sklon terénu: 20°/36 %
- najužší možný priechod: 0,8 m
- metóda kosenia: Mulčovanie
- komunikácia: Wi-Fi 2,4 g + Bluetooth 4.0
- aplikácia: Áno
- spôsob konfigurácie: Klávesnica/Aplikácia
- počet rozvrhov: 1
- trvanie nabíjania: 120 min.
- hmotnosť: 8 kg
- hluk: <55 dB
- stupeň ochrany kosačky: IPX5
- stupeň ochrany nabíjacej stanice: IPX4
- stupeň ochrany el. zdroja: IP67

S052398700	-	1/1	ks	-

Robotická kosačka RMP1300US


NOVINKA


Vlastnosti:

- Tichá práca
- Snímač dažďa
- Funkcia ovládania prostredníctvom aplikácie: Wi-Fi 2,4G, Bluetooth 4.0
- automatický návrat do základne
- Nastavenie výšky kosenia
- Možnosť nastavenia štyroch štartovacích bodov
- Ochrana PIN kódom
- Pokrokové snímače zaručujúce bezpečnosť a efektívnu prácu
- Dva rozvrhy práce
- Rýchle nabíjanie
- Mapovanie oblasti kosenia
- Ultrazvukové senzory
- LED osvetlenie
- Super Wi-Fi – v nabíjacej stanici
- príslušenstvo: 1x nabíjacia stanica, 1x kolíky na montáž nabíjacej stanice 6 ks, 1x el. zdroj, 1x hraničný drôt 200 m, 1x kolíky na montáž hraničného drôtu 250 ks, súprava rezných čepelí 3+6 ks spolu s montážnymi skrutkami, 1x diaľková lišta na vytyčovanie vzdialeností

Technické parametre:

- Plocha kosenia: do 1300 m²
- Menovité napätie: 20 V
- Typ akumulátora: Li-Ion
- Kapacita akumulátora: 5 Ah
- Uhlavá rýchlosť taniera bez zataženia: 2300 ot/min.
- Priemer kosenia: 220 mm
- Výška kosenia: 20-60 mm
- Polohy výšky kosenia: 9
- Maximálny sklon terénu: 20°/36 %
- Najužší možný priechod: 0,8 m
- Metóda kosenia: Mulčovanie
- Komunikácia: Wi-Fi 2,4G + Bluetooth 4.0
- Aplikácia: Áno
- Ultrazvukové senzory
- Spôsob konfigurácie: Klávesnica/Aplikácia
- Počet rozvrhov: 2+ automatický rozvrh
- Trvanie nabíjania: 90 min.
- Hmotnosť: 10,6 kg
- Hluk: <52 dB
- Stupeň ochrany kosačky: IPX5
- Stupeň ochrany nabíjacej stanice: IPX4
- Stupeň ochrany el. zdroja: IP67

S052398704	-	-	ks	-

Robotická kosačka RMP2000US


NOVINKA

Vlastnosti:

- Tichá práca
- Snímač dažďa
- Funkcia ovládania prostredníctvom aplikácie: Wi-Fi 2,4G, Bluetooth 4.0
- Automatický návrat do základne
- Nastavenie výšky kosenia
- Možnosť nastavenia štyroch štartovacích bodov
- Ochrana PIN kódom
- Pokrokové snímače zaručujúce bezpečnosť a efektívnu prácu
- Dva rozvrhy práce
- Rýchle nabíjanie
- Mapovanie oblastí kosenia
- Ultrazvukové senzory
- LED osvetlenie
- Super Wi-Fi
- príslušenstvo: nabíjacia stanica, kolíky na montáž nabíjacej stanice 6 ks, el. zdroj, hraničný drôt 250 m, kolíky na montáž hraničného drôtu 320 ks, súprava rezných čepelí 3+6 ks spolu s montážnymi skrutkami, dištančná lišta na vytyčovanie vzdialeností

Technické parametre:

- Plocha kosenia: do 2000 m²
- Menovité napätie: 20 V
- Typ akumulátora: Li-Ion
- Kapacita akumulátora: 5 Ah
- Uholová rýchlosť taniera bez zataženia: 2300 ot/min.
- Priemer kosenia: 220 mm
- Výška kosenia: 20-60 mm
- Polohy výšky kosenia: 9
- Maximálny sklon terénu: 20°/36 %
- Najušší možný priechod: 0,8 m
- Metóda kosenia: Mulčovanie
- Komunikácia: Wi-Fi 2,4G + Bluetooth 4.0
- Ultrazvukové senzory
- Spôsob konfigurácie: Klávesnica/Aplikácia
- Počet rozvrhov: 2+ automatický rozvrh
- Trvanie nabíjania: 90 min.
- Hmotnosť: 10,6 kg
- Hluk: <52 dB
- Stupeň ochrany kosačky: IPX5
- Stupeň ochrany nabíjacej stanice: IPX4
- Stupeň ochrany el. zdroja: IP67

S052398706	-	-	ks	-

Akumulátorová pracovná lampa LED H-OSL10



Vlastnosti:

- pohyblivá hlava s difúzerom rozptyľujúcim svetlo
- technológia COB LED
- 10 W vytvára svetelný tok do 1000 lúmenov s funkciou plnej regulácie svetla
- dodatočná rúčka
- silný integrovaný magnet

Technické parametre:

- hlavné svetlo (lúmeny): 1000-100
- bodové svetlo (lúmeny): 150
- uhol svietenia: 120°
- korelovaná farebná teplota CCT: 5600-6500 K
- výdrž: 2-10 hod.
- trvanie nabíjania: 4 hod.
- trieda tesnosti IP: IP 65
- trieda mechanickej pevnosti IK: IK 07
- príkon: 10 W COB / 2 W SMD
- kapacita akumulátora: 3200 mAh, Li-Ion
- napájací kábel: USB-C, 1 m
- nabíjačka: 5 V 1 A
- rozmery: 362x53x65 mm
- hmotnosť: 265 g

S052498801	-	-	ks	-

Akumulátorová pracovná lampa LED H-D10



Vlastnosti:

- pohyblivá hlava s difúzerom rozptyľujúcim svetlo
- technológia COB LED
- 10 W vytvára svetelný tok do 1000 lúmenov s funkciou plnej regulácie svetla
- dodatočná rúčka
- silný integrovaný magnet

Technické parametre:

- svetelný tok (lúmeny): 1000-100
- rozptýlené svetlo (lúmeny): 800-80
- uhol svietenia: 90°
- uhol svietenia: 360°
- korelovaná farebná teplota CCT: 5600-6500 K
- výdrž: 2-10 hod.
- trvanie nabíjania: 4 hod.
- trieda tesnosti IP: IP 65
- trieda mechanickej pevnosti IK: IK 07
- príkon: 10 W COB
- kapacita akumulátora: 3200 mAh, Li-Ion
- napájací kábel: USB-C, 1 m
- nabíjačka: 5 V 1 A
- rozmery: 247x68x96 mm
- hmotnosť: 460 g

S052498803	-	-	ks	-

Akumulátorová pracovná lampa LED H-FB5



Vlastnosti:

- hlava na elastickom ramene
- technológia COB LED
- 5 W vytvára svetelný tok do 500 lúmenov s funkciou plnej regulácie svetla
- dodatočná rúčka
- silný integrovaný magnet

Technické parametre:

- hlavné svetlo (lúmeny): 500-50
- bodové svetlo (lúmeny): 150
- uhol svietenia: 120°
- korelovaná farebná teplota CCT: 5600-6500 K
- výdrž: 3,5-18 hod.
- trvanie nabíjania: 3,5 hod.
- trieda tesnosti IP: IP 65
- trieda mechanickej pevnosti IK: IK 07
- príkon: 5 W COB / 2 W SMD
- kapacita akumulátora: 3200 mAh, Li-Ion
- napájací kábel: USB-C, 1 m
- nabíjačka: 5 V 1 A
- rozmery: 479 x 60 x 43 mm
- hmotnosť: 265 g

S052498805	-	-	ks	-

Akumulátorová dielenská lampa LED H-D45



Vlastnosti:

- konštrukcia trubice vytvárajúca lúč svetla 180°
- hlava na elastickom ramene
- technológia 42 x SMD LED
- 5 W vytvára svetelný tok do 450 lúmenov
- dodatočná rúčka
- silný integrovaný magnet

Technické parametre:

- hlavné svetlo (lúmeny): 450
- bodové svetlo (lúmeny): 100
- korelovaná farebná teplota CCT: 6000 K
- výdrž (hlavné svetlo): 3,5 hod.
- výdrž (bodové svetlo): 9 hod.
- trvanie nabíjania: 3,5 hod.
- trieda tesnosti IP: IP 65
- trieda mechanickej pevnosti IK: IK 07
- príkon: 5 W 42 x SMD / 2 W SMD
- kapacita akumulátora: 2600 mAh, Li-Ion
- napájací kábel: Micro-USB, 1,2 m
- nabíjačka: 5 V 1 A
- rozmery: Ø 54 x 446 mm
- hmotnosť: 350 g

S052498807	-	-	ks	-

Akumulátorový reflektor LED LUM-X C-FL40W



Vlastnosti:

- technológia COB LED
- 40 W vytvára svetelný tok do 4000 lúmenov s funkciou plynulej regulácie intenzity svietenia
- praktické tlačidlo zapínania/vypínania
- ukazovateľa úrovne nabitia akumulátora
- dodatočná rúčka

Technické parametre:

- svetelný tok (lúmeny): 4000 / 400
- príkon: 40 W
- svetelný tok (lúmeny) s difúzorom: 3200 / 320
- uhol svietenia: 120°
- uhol svietenia s difúzorom: 360°
- korelovaná farebná teplota CCT: 6000 K
- výdrž: 2-15 hod.
- trvanie nabíjania: 4,5 hod.
- trieda tesnosti IP: IP 65
- trieda mechanickej pevnosti IK: IK 07
- kapacita akumulátora: 5200 mAh, 11,1 V
- AC Input: - USB
- output: 5 V 1 A
- napájací kábel: 5 m 2*1,0 H05RN
- rozmery: 280x219x87 mm
- hmotnosť: 2,71 kg

S052498811	-	-	ks	-

Akumulátorový mini reflektor LED H-CFL10



Vlastnosti:

- technológia LED
- 10 W vytvára svetelný tok do 1000 lúmenov
- funkcia regulácie v rozsahu 100 % / 50 %
- praktické tlačidlo zapínania/vypínania
- ukazovateľa úrovne nabitia akumulátora
- dodatočná rúčka
- silný integrovaný magnet

Technické parametre:

- svetelný tok (lúmeny): 1000 / 500
- príkon: 10 W
- uhol svietenia (hlavný zdroj): 120°
- korelovaná farebná teplota: CCT 6000 K
- výdrž: 3 / 6 hod.
- trvanie nabíjania: 3,5 / 5 hod.
- trieda tesnosti IP: IP 68 vodotesné
- trieda mechanickej pevnosti IK: IK 09
- kapacita akumulátora: 4400 mAh 3,7 V
- napájací kábel: USB-C, 1 m
- nabíjačka: 5 V 1 A
- rozmery: 145x100x45 mm
- hmotnosť: 385 g

S052498809	-	-	ks	-

Akumulátorový reflektor LED LUM-X C-FL40W BT



Vlastnosti:

- odolné voči úderom, nárazom
- technológia COB LED
- 40 W vytvára svetelný tok do 4000 lúmenov s funkciou plynulej regulácie svetla
- funkcia Bluetooth
- dva reproduktory s výkonom 2x5 W
- praktické tlačidlo zapínania/vypínania
- ukazovateľa úrovne nabitia akumulátora
- dodatočná rúčka

Technické parametre:

- svetelný tok (lúmeny): 4000 / 400
- príkon: 40 W
- svetelný tok (lúmeny) s difúzorom: 3200 / 320
- uhol svietenia: 120°
- uhol svietenia s difúzorom: 360°
- korelovaná farebná teplota CCT: 6000 K
- výdrž: 2-15 hod.
- trvanie nabíjania: 4,5 hod.
- Reproduktory: 2 x 5 W
- trieda tesnosti IP: IP 65 Trieda mechanickej pevnosti IK:
- IK 07
- kapacita akumulátora: 5200 mAh, 11,1 V
- AC Input: - USB
- output: 5 V 1 A
- napájací kábel: 5 m 2*1,0 H05RN
- rozmery: 280x219x87 mm
- hmotnosť: 2,71 kg

S052498813	-	-	ks	-

Reflektor LED LUM-X C-CFL60W



Vlastnosti:

- odolné voči úderom, nárazom
- technológia COB LED
- 60 W vytvára svetelný tok do 4000 lúmenov s funkciou plynulej regulácie svetla
- praktické tlačidlo zapínania/vypínania
- ukazovateľ úrovně nabitia akumulátora
- dodatočná rúčka

Technické parametre:

- svetelný tok (lúmeny): 6000 / 600
- príkon: 60 W
- svetelný tok (lúmeny) s difúzorom: 4800 / 480
- uhol svietenia: 120°
- uhol svietenia s difúzorom: 360°
- korelovaná farebná teplota CCT: 6000 K
- trieda tesnosti IP: IP 54
- trieda mechanickej pevnosti IK: IK 07
- AC Input: AC 100-240V, 50-60HZ AC
- output: 250V 13A AC outlet *2
- napájací kábel: 5 m 3*1,5 H07RN
- rozmery: 306x265x102 mm
- hmotnosť: 3,2 kg

S055898815	-	-	ks	-

Sieťové zariadenia

Vŕtacie kladivo SDS Plus RH26



Vlastnosti:

- skľučovadlo SDS-Plus
- 3 režimy práce + funkcia zmeny polohy sekáča v 8 polohách
- vypínač s funkciou blokády v zapnutom režime
- plynulá regulácia rýchlosti
- účinný systém chladenia
- bezpečnostná spojka
- protiprachový kryt motora
- otočný kryt napájacieho kábla
- príslušenstvo: dodatočná rúčka, obmedzovač hĺbky vŕtania, mazivo na skľučovadlo, handrička na utieranie

Technické parametre:

- menovitý príkon 720 W
- energia príklepu 3,0 J
- skľučovadlo SDS Plus
- rýchlosť bez zataženia 0-1300 ot/min.
- súčiniteľ príklepu 0-4500 BPM
- max. priemer vŕtania: ocel' 13 mm
- drevo 30 mm
- hmotnosť: (bez príslušenstva) cca 2,7 kg
- trieda ochrany II
- dĺžka napájacieho kábla: 4 m
- úroveň hluku: 102db

S054298500	-	-	ks	-

Vŕtacie kladivo SDS MAX RH40VS



Vlastnosti:

- skľučovadlo SDS-MAX
- 2 režimy práce + funkcia zmeny polohy sekáča v 12 polohách
- vypínač s funkciou blokády v zapnutom režime
- protivibračná technológia
- systém elektronickej stabilizácie otáčok „ECS“
- systém mäkkého štartu „Soft Start“
- nastavenie otáčok
- bezpečnostná spojka
- kontrolka napájania
- kontrolka servisných pripomienok
- plášť prevodu vyrobená z horčíkovej zliatiny
- dlhý 4 metrový napájací kábel
- príslušenstvo: dodatočná rúčka, obmedzovač hĺbky vŕtania, mazivo na skľučovadlo, handrička na utieranie

Technické parametre:

- menovitý vstupný príkon 1350 W
- energia príklepu 13 J
- skľučovadlo SDS-max
- menovité napätie: 230-240 V ~
- menovitá frekvencia 50 Hz
- menovitá rýchlosť bez zataženia 150-516 ot/min.
- súčiniteľ príklepu 3120 BPM
- max. priemer vŕtania: ocel' 40 mm
- hmotnosť: (bez príslušenstva) cca 7,1 kg
- trieda ochrany II
- dĺžka napájacieho kábla: 4 m
- úroveň hluku: 110 dB

S054298510	-	-	ks	-

Búracie kladivo Hex 30 mm DHH48J

Vlastnosti:

- sklúčovadlo Hex 30 mm
- vypínač Lock „ON“
- protivibračná technológia
- systém elektronickej stabilizácie otáčok „ECS“
- plášť prevodu vyrobená z horčíkovej zliatiny
- dodatočná komora na mazivo
- kontrolka napájania
- kontrolka servisných pripomienok
- príslušenstvo: 1x špicatý sekáč 410 mm Hex 30 mm, 1x plochý sekáč 30x410 mm Hex 30 mm, dodatočná rúčka, mazivo na sklúčovadlo, handrička na utieranie

Technické parametre:

- menovitý príkon 1750 W
- energia príklepu 48 J
- sklúčovadlo HEX 30 mm
- menovité napätie: 220-240 V~
- menovitá frekvencia 50 Hz
- súčiniteľ príklepu 1700 BPM
- hmotnosť: (bez príslušenstva) 15 kg
- trieda ochrany II
- dĺžka napájacieho kábla: 4 m
- úroveň hluku 105db

S054298524	-	-	ks	-

Uhlová brúska AG230Q

Vlastnosti:

- priemer kotúča 230 mm
- systém „Anti Restart“
- systém mäkkého štartu „Soft Start“
- rýchloupínací kryt kotúča
- vetracie otvory so špeciálnou konštrukciou a protiprachová ochrana rotora a stojana
- dlhý 4 metrový napájací kábel
- príslušenstvo: dodatočná rúčka, ochranný kryt, kľúč na vonkajšiu prírubu, vnútorná prírubu, vonkajšia prírubu, 1x súprava uhlíkových kief

Technické parametre:

- príkon: 3000 W
- priemer kotúča: 230 mm
- menovité napätie: 230 V
- menovitá frekvencia: 50 Hz
- uhlová rýchlosť: 6500 ot/min.
- typ závit: M14
- trieda ochrany: II
- dĺžka napájacieho kábla: 4 m
- hmotnosť: 6,6 kg

S054398210	-	-	ks	-

Uhlová brúska AG125QVS

Vlastnosti:

- priemer kotúča 125 mm
- systém „Anti Restart“
- systém mäkkého štartu „Soft Start“
- systém elektronickej stabilizácie otáčok „ECS“
- rýchloupínací kryt kotúča
- vetracie otvory so špeciálnou konštrukciou a protiprachová ochrana rotora a stojana
- nastavenie otáčok
- dlhý 4 metrový napájací kábel
- príslušenstvo: dodatočná rúčka, ochranný kryt, kľúč na vonkajšiu prírubu, vnútorná prírubu, vonkajšia prírubu, 1x súprava uhlíkových kief

Technické parametre:

- príkon: 1400 W
- priemer kotúča: 125 mm
- menovité napätie: 230 V
- menovitá frekvencia: 50HZ
- uhlová rýchlosť: 3000-10500 ot/min.
- typ závit: M14
- trieda ochrany: II
- dĺžka napájacieho kábla: 4 m
- hmotnosť: 2,6 kg

S054398202	-	-	ks	-

Kotúčová píla na rezanie ocele 2200 W SSP355

Vlastnosti:

- kryt kotúča
- blokáda vretena
- zapínač s blokadou
- prepravná blokáda
- zverák s uhlom rezania
- príslušenstvo: inbusový kľúč, komplet uhlíkových kief, vidiový kotúč na rezanie kovu

Technické parametre:

- menovitý príkon: 2200 W
- priemer čepele: Ø355 mm
- 220-240 V / 50 Hz
- rýchlosť bez zataženia: 1500 ot/min.
- priemer upevňovacieho otvoru kotúča 25,4 mm
- dĺžka napájacieho kábla: 2 m

S054598632	-	-	ks	-

Miešač HM14VS



Vlastnosti:

- 2 prevodové stupne
- vypínač s funkciou blokády v zapnutom režime
- systém „Anti Restart“
- systém mäkkého štartu „Soft Start“
- systém elektronickej stabilizácie otáčok „ECS“
- otáčky regulované potenciometrom
- príslušenstvo: miešadlo Ø 120x600, dva ploché kľúče na montáž miešadla

Technické parametre:

- príkon: 1400 W
- uhlová rýchlosť: 1. prevodový stupeň 150-300/2. prevodový stupeň 300-650 ot/min.
- menovité napätie: 230 V
- menovitá frekvencia: 50HZ
- typ závit: M14
- trieda ochrany: II
- dĺžka napájacieho kábla: 4 m
- hmotnosť: 5,3 kg

S055198540	-	-	ks	-

Miešač HM19VS



Vlastnosti:

- 2 prevodové stupne
- vypínač s funkciou blokády v zapnutom režime
- systém „Anti Restart“
- systém mäkkého štartu „Soft Start“
- systém elektronickej stabilizácie otáčok „ECS“
- otáčky regulované potenciometrom
- príslušenstvo: miešadlo Ø160x600, 2x ploché kľúče na montáž miešadla

Technické parametre:

- príkon: 1900 W
- uhlová rýchlosť: 1. prevodový stupeň 150-300/2. prevodový stupeň 300-650 ot/min.
- menovité napätie: 230 V
- menovitá frekvencia: 50HZ
- typ závit: M14
- trieda ochrany: II
- dĺžka napájacieho kábla: 4 m
- hmotnosť: 5,8 kg

S055198542	-	-	ks	-

Diamantové vrtné zariadenie s mikropříklepom DBP132


NOVINKA

Vlastnosti:

- ECS
- bezuhlíkový motor
- funkcia mikropříklepu
- práca nasucho
- 2 režimy práce
- 2 rýchlosti
- mäkký štart
- bezpečnostná spojka
- kontrola rýchlosti
- blokáda prepínača
- termická ochrana
- ochrana pred vysokým napätím
- nadprúdová ochrana
- príslušenstvo: 1x kľúč 22/24, 1x príručka/návod, 1x dodatočná rúčka, 1x adaptér M18-M16 (SDS plus), 1x vrták SDS plus 8*150, 1x mierka hĺbky, 1x adaptér M18-M16 s centrálnym vrtákom, diamantový vrták 1 x 82 mm

Technické parametre:

- menovitý príkon: 1500 W
- max. priemer vrtania: 132 mm
- menovité napätie: 230 V
- menovitá frekvencia: 50-60 Hz
- intenzita prúdu: 10 A
- uhlová rýchlosť bez zaťaženia na prevodovom stupni 1/2: 0-1500/0-3000 min-1
- frekvencia príklepov bez zaťaženia na prevodovom stupni 1/2: 0-24000/0-48000 min-1
- priemer vrtania na prevodovom stupni 1/2: 132/72 mm
- závit vretena: M18
- trieda ochrany: II
- kompatibilný statív: DRP202
- dĺžka kábla: 4 m
- hmotnosť: 4,2 kg

S056898599	-	-	ks	-

Diamantové vrtné zariadenie s mikropříklepom DBP202


NOVINKA

Vlastnosti:

- ECS
- práca nasucho/namokro
- 2 rýchlosti
- 2 režimy práce
- funkcia mikropříklepu
- mäkký štart
- bezpečnostná spojka
- nadprúdová ochrana
- ochrana pred vysokým napätím
- termická ochrana
- rCD
- kontrola rýchlosti
- blokáda prepínača
- príslušenstvo: 1x rýchlospojka vody, 1x rýchlospojka odsávania, 1x predná pomocná rúčka, 2x kľúče: 31 mm, 42 mm, 1x uhlíkové kefy

Technické parametre:

- menovitý príkon: 2200 W
- max. priemer vrtania s použitím statívu: 202 mm
- menovité napätie: 230 V
- menovitá frekvencia: 50-60 Hz
- intenzita prúdu: 10 A
- max. priemer vrtania (bez použitia statívu): 162 mm
- uhlová rýchlosť bez zaťaženia na prevodovom stupni 1/2: 0-640/0-1420 min-1
- frekvencia príklepov bez zaťaženia na prevodovom stupni 1/2: 0-15360/0-34080 min-1
- priemer vrtania na prevodovom stupni 1/2: 202/102 mm
- závit vretena: 1-1/4" UNC a 1/2"G
- trieda ochrany: II
- kompatibilný statív: DRP202
- hmotnosť: 6,5 kg
- dĺžka kábla: 3 m

S056898601	-	-	ks	-

Diamantové vrtné zariadenie 2200W DDP202



Vlastnosti:

- vreteno s dvojitém závitom
- koliesko zmeny prevodových stupňov
- prípojka na vysávač
- prípojka na vodu
- zapínač s blokadou a plynulou reguláciou
- prúdový chránič PRCD
- napájací kábel vyrobený z polyuretánu
- libely
- dodatočná rúčka
- príslušenstvo; kľúče na odskrutkovanie vrtákov, podložka uľahčujúca demontáž príslušenstva, komplet vymeniteľných kief, ochranné okuliare a šuple, rýchlospojky na upevnenie prípojok vody a vzduchu

Technické parametre:

- menovitý príkon 2200 W
- max. priemer vrtania s použitím statívu 202 mm
- menovité napätie: 220-230V
- menovitá frekvencia 50/60 Hz
- prietok prúdu 10 A
- max. priemer vrtania (bez použitia statívu) 162 mm
- uhlová rýchlosť bez zaťaženia 650/1300/2600 ot/min.
- veľkosť závit vretena 1-1/4"UNC & G1/2"
- priemer vrtania na prevodových stupňoch 1/2/3 162/82/42
- priemer vrtania s použitím statívu na prevodových stupňoch 1/2/3 202/102/62
- kompatibilný statív DRP202
- stupeň ochrany IP32
- trieda ochrany I
- hmotnosť: cca 7,8 kg
- dĺžka napájacieho kábla 3 m

S056898600	-	-	ks	-

Diamantové vrtné zariadenie 3300W DDP402



Vlastnosti:

- vreteno so závitom
- koliesko zmeny prevodových stupňov
- montážna päťka
- libela
- prípojka na vodu s ventilom
- kefový zberač
- ukazovateľ zaťaženia stroja
- LED displej
- zapínač
- kontrolky
- prúdový chránič PRCD
- príslušenstvo: dva kľúče na odskrutkovanie vrtáku, šuple, ochranné okuliare, podložka uľahčujúca odskrutkovanie vrtáku, komplet uhlíkových kief

Technické parametre:

- menovitý príkon 3300 W
- max. priemer vrtania 402 mm
- menovité napätie: 220-230V
- menovitá frekvencia 50/60 Hz
- prietok prúdu 16 A
- uhlová rýchlosť bez zaťaženia 350/700/1100 ot/min.
- veľkosť závit vretena 1-1/4"UNC
- priemer vrtania na prevodových stupňoch 1/2/3 402/202/102
- kompatibilný statív DRP402
- stupeň ochrany IP32
- trieda ochrany I
- hmotnosť: cca 13,5 kg
- dĺžka napájacieho kábla 3 m

S056898603	-	-	ks	-

Vysokotlakový čistič HPC180BI



Vlastnosti:

- indukčný motor s medeným vinutím
- podtlakovo-tlakové mosadzné čerpadlo
- systém Total Stop
- tepelná ochrana
- integrovaný zásobník na detergent
- bubon na hadicu
- regulácia dávkovania detergentu
- príslušenstvo: pištoľ s mosadznou prípojkou, ocelová tyč s ložiskovou rýchlospojkou, turbo dýza, súprava 5 rozprašovacích koncoviek, vysokotlaková hadica s ocelovým výpletom 10 m, univerzálna kefa, adaptér, filter vody

Technické parametre:

- príkon: 3000 W
- maximálny tlak: 180 Bar Max.
- menovité napätie: 220-230V
- menovitá frekvencia: 50HZ
- pracovný tlak: 140 bar
- 552 l/hod. Max.
- 10 m hadica
- hmotnosť: 25,6 kg
- trieda ochrany: I
- dĺžka napájacieho kábla: 5 m

S055398902	-	-	ks	-

Čistič okien VWP100


NOVINKA

Vlastnosti:

- príslušenstvo: 1x fľaša s rozprašovačom, 1x handrička z mikrovlákna, 1x kábel USB-C

Technické parametre:

- menovité napätie: 5 V, max.
- šírka sacej hubice: 280 mm
- menovitý príkon: 18 W
- prietok vzduchu: >0,4 m3/min.
- hlučnosť: <70 dB(A)
- objem nádoby: 100 ml
- akumulátor: lítium-iónový 2000 mAh
- výdrž: 25 min.
- trvanie nabíjania: 3 hod.

S051998892	-	-	ks	-

Stavebný vysávač VCP35LAC

NOVINKA


Vlastnosti:

- HEPA filter
- automatická očistenie filtra
- práca nasucho a namokro
- zásuvka s funkciou automatickej synchronizácie
- antistatické vybavenie,
- plynulé nastavenie výkonu
- príslušenstvo: 2x sacia trubica z nehrdzavejúcej ocele (2 x 0,5 m), 1x hubica na podlahy 450 mm, 1x štrbinová hubica, 1x okrúhla hubica Ø 75 mm, 1x kazetový filter HEPA 13, 1x adaptér na elektronáradije Ø 35 mm, 1x adaptér na elektronáradije Ø 21, 25, 32 mm, 1x textilné vrečko, 1x sacia hadica 5 m, antistatická, olejovzdorná

Technické parametre:

- menovitý príkon: 1200 W
- max. sací výkon: 250 hPa / mbar (25 kPa)
- menovité napätie: 220-240 V
- frekvencia: 50-60 Hz
- zásuvka: 2200 W
- úroveň akustického výkonu: LpA 74 dB(A)
- objemový prietok: 74 l/s
- trieda filtrácie: L
- materiál nádoby: plast
- objem nádoby: 35L
- dĺžka napájacieho kábla: 10 m
- sacia hadica Ø 35 mm: 5 m
- sacia trubica Ø 38 mm
- hmotnosť výrobku: 16 kg

S055698171	-	-	ks	-

Stavebný vysávač VCP35MAC

NOVINKA


Vlastnosti:

- HEPA filter
- automatická očistenie filtra
- práca nasucho a namokro
- zásuvka s funkciou automatickej synchronizácie
- antistatické vybavenie
- plynulé nastavenie výkonu
- regulácia priemeru saciej hadice
- zvukový signál a výstražná kontrolka
- príslušenstvo: 2x sacia trubica z nehrdzavejúcej ocele (2 x 0,5 m), 1x hubica na podlahy 450 mm, 1x štrbinová hubica, 1x okrúhla hubica Ø 75 mm, 1x kazetový filter HEPA 13, 1x adaptér na elektronáradije Ø 35 mm, 1x adaptér na elektronáradije Ø 21, 25, 32 mm, 1x textilné vrečko, 1x sacia hadica 5 m, antistatická, olejovzdorná, 1x sacia hadica 2,5 m, antistatická, olejovzdorná,

Technické parametre:

- menovitý príkon: 1200 W
- max. sací výkon: 250 hPa / mbar (25 kPa)
- menovité napätie: 220-240 V
- frekvencia: 50-60 Hz
- zásuvka: 2200 W
- úroveň akustického výkonu: LpA 74 dB(A)
- objemový prietok: 74 l/s
- trieda filtrácie: M
- materiál nádoby: plast
- objem: 35L
- dĺžka napájacieho kábla: 10 m
- sacia hadica Ø 35 mm: 5 m
- sacia hadica Ø 38 mm: 2,5 m
- sacia trubica Ø 38 mm
- hmotnosť: 16 kg

S055698173	-	-	ks	-

Piestový maliarsky agregát PSP380



Vlastnosti:

- elektrický bezvzduchový maliarsky agregát na používanie v obytných budovách.
- charakteristika
- použitie: malé a stredné obytné priestory
- materiály: vodné a syntetické, akrylové, disperzné farby, laky, impregnačné látky, penetračné nátery
- určenie: na maľovanie interiérov
- filter čerpadla InstaClean™
- nízka hmotnosť
- regulátor tlaku s ukazovateľom práce
- príslušenstvo: hadica 1/4" s dĺžkou 15 m 1x, pištoľ PROLIGHT 500 1x., reverz s dýzou REV TIP 515 1x

Technické parametre:

- maximálny pracovný tlak – 207 bar
- motor – 7/8 HP
- maximálna výdatnosť – 1,4 L/min.
- maximálna veľkosť dýzy – 0,019"
- maximálna dĺžka hadice – 45 m
- napájanie 230V
- ochrana – 16 A
- hmotnosť – 13 kg

S056498560	-	-	ks	-

Piestový maliarsky agregát PSP555



Vlastnosti:

- elektrický maliarsky agregát na maľovanie malých a stredne veľkých miestností
- charakteristika
- použitie: od stredne veľkých až po veľké obytné priestory, ako aj stredne veľké priemyselné budovy
- materiály: vodné a syntetické, akrylové, disperzné farby, laky, impregnačné látky, penetračné nátery
- precízne ovládanie
- digitálny LCD displej
- priemyselná kvalita, vysoký krútiaci moment motora TEFC DC
- korpus čerpadla Lifetime
- veľký vysokotlakový filter
- vymeniteľné čerpadlo Pro-Duty
- príslušenstvo: pištoľ Prolight 500, vysokotlaková hadica 3/4" – 15 metrov, úchyt dýzy REV-GUARD, otočná dýza REV-TIP 517, olej na piest 0,2 L

Technické parametre:

- maximálny pracovný tlak – 227 bar
- motor – 7/8 HP
- maximálna výdatnosť – 2 L/min.
- maximálna veľkosť dýzy – 0,023"
- maximálna dĺžka hadice – 45 m
- napájanie 230V
- ochrana – 16 A
- hmotnosť – 23 kg

S056498562	-	-	ks	-

Piestový maliarsky agregát PSP655



Vlastnosti:

- elektrický maliarsky agregát na maľovanie veľkých obytných priestorov a priemyselných budov
- charakteristika
- použitie: stredné veľké až veľké obytné priestory, ako aj malé komerčné objekty
- materiály: vodné a syntetické, akrylové, disperzné farby, laky, impregnačné látky, penetračné nátery
- precízne ovládanie agregátu umožňuje plynulé maľovanie so širokým rozsahom tlaku
- digitálny LCD displej
- priemyselná kvalita, vysoký krútiaci moment motora TEFC DC
- korpus čerpadla Lifetime
- praktický vysúvací úchyt rámu
- vysokotlakový filter
- vymeniteľné čerpadlo Pro-Duty
- príslušenstvo: pištoľ Prolight 500, vysokotlaková hadica 1/4" – 15 metrov, úchyt dýzy REV-GUARD, otočná dýza REV-TIP 517, olej na piest 0,2 L

Technické parametre:

- maximálny pracovný tlak – 227 bar
- motor – 1,0 HP TEFC DC
- maximálna výdatnosť – 2,3 L/min.
- maximálna veľkosť dýzy – 0,025"
- maximálna dĺžka hadice – 45 m
- napájanie 230V
- ochrana – 16 A
- hmotnosť – 29 kg

S056498564	-	-	ks	-

Piestový maliarsko-omietací agregát TSP1750HR



Vlastnosti:

- agregát na intenzívne používanie na realizáciu veľkých projektov, pri ktorých sa používajú výrobky s vysokou pevnosťou.
- materiály: tmely a stierky, laky, impregnačné látky, základné nátery, elastoméry, hydroizolácie, epoxidové, syntetické, akrylové, vodové, disperzné farby
- Mechanický prevod so zosilnenou konštrukciou, vyrobený z kalenej ocele.
- chrómovaný rám s pneumatickými kolesami
- digitálny LED displej
- bezuhlíkový motor chladený ventilátorom
- príslušenstvo: hadica 3/8" 15m, pištoľ Mastic, úchyt dýzy, dýza 331 alebo 631, olej do čerpadla, konzervačný prípravok, nastavovací švédsky kľúč, súprava porcelánových guľôčok, filter na farbu čierny

Technické parametre:

- maximálny pracovný tlak – 227 bar
- výkon motora – 2,8 HP
- maximálna výdatnosť 5,1 l/min.
- maximálna veľkosť dýzy (1 pištoľ) – 0,039"
- maximálna veľkosť dýzy (2 pištole) – 0,029"
- maximálna dĺžka hadice – 90 m
- napájanie – 230V
- ochrana – 16 A
- hmotnosť – 54 kg

S056498566	-	-	ks	-

Omietací agregát TSP152



Vlastnosti:

- malý kompaktný univerzálny
- kompatibilné so všetkými druhmi materiálov hotových na použitie: tmely a husté farby
- príslušenstvo: vozík, ovládací panel, hadica na malty 20 1x9m, striekacia pištoľ, čerpadlo závitovky, čistiaca loptička, plochý kľúč, riadiaci kábel 1x10m, DTR

Technické parametre:

- napätie – 230 V/50 Hz
- príkon motora – 2,2 kW
- maximálny tlak tlačenia – 100 bar
- maximálna výdatnosť – 6 l/min.
- napájací kábel min. – 3x1,5 mm²
- rozmery – 900x520x860 mm
- objem nádrže – 57 litrov
- hmotnosť – 85 kg

S056498568	-	-	ks	-

Elektrický zdrojový agregát



Vlastnosti:

- prenosný jednofázový zdrojový agregát, odporúčaný pre jednofázové spotrebiče bez citlivých elektronických modulov
- kompaktná a ergonomická stavba
- termický vypínač a snímač úrovne oleja
- vysoko kvalitný generátor Synchron a motor Honda GX200
- Perfektne sa hodí na nepretržitú, dlhotrvajúcu prácu

Technické parametre:

- 1-fázový
- výkon max. / menov. 3 kW / 2,7 kW
- napätie 230 V
- 2x zásuvka 16A 230V Schuko
- typ paliva: benzín
- objem zásobníka: 3,1 L
- 4-taktný motor Honda GX200
- hmotnosť: 38 kg

P-1030	-	-	ks	-

Elektrický zdrojový agregát



Vlastnosti:

- prenosný jednofázový zdrojový agregát, určený na napájanie spotrebičov bez citlivých elektronických modulov
- termický vypínač a snímač úrovne oleja
- vysoko kvalitný generátor Synchron a motor Honda GX390
- Perfektne sa hodí na nepretržitú, dlhotrvajúcu prácu

Technické parametre:

- 1-fázový
- výkon max. / menov. 6,2 kW / 5,6 kW
- napätie 230 V
- 1x zásuvka 16A 230V Schuko 1x zásuvka 32A 3P IP44
- typ paliva: benzín
- objem zásobníka: 6,2 L
- 4-taktný motor Honda GX390
- hmotnosť: 70 kg

P-1062	-	-	ks	-

Elektrický zdrojový agregát



Vlastnosti:

- prenosný trojfázový a jednofázový zdrojový agregát s vysokým výkonom, vyznačuje sa veľmi nízkou spotrebou paliva a vysokým menovitým výkonom
- môže sa používať na napájanie všetkých typov náradia
- môže sa používať na napájanie všetkých trojfázových a jednofázových zariadení, ktoré nemajú citlivé elektronické moduly
- tepelný vypínač, magneticko-termický, ako aj snímač úrovne oleja
- vysoko kvalitný generátor Synchron a motor Honda GX390
- Perfektne sa hodí na nepretržitú, dlhotrvajúcu prácu

Technické parametre:

- 3-fázový
- výkon 3~ max. / menov. 8,7 kVA / 7,8 kVA (cos 0,8)
- výkon 1~ max. / menov. 6,2 kW / 5,6 kW
- napätie 400 V/230 V
- 1x zásuvka 16A 230V Schuko 1x zásuvka 16A 5P IP44
- typ paliva: benzín
- objem zásobníka: 6,2 L
- 4-taktný motor Honda GX390
- hmotnosť: 89 kg

P-3087	-	-	ks	-

Elektrický zdrojový agregát s AVR



Vlastnosti:

- prenosný jednofázový zdrojový agregát, určený na napájanie spotrebičov, ktoré vyžadujú stabilizované parametre prúdu
- termický vypínač a snímač úrovne oleja
- vysoko kvalitný generátor Synchron a motor Honda GX390
- Perfektne sa hodí na nepretržitú, dlhotrvajúcu prácu
- vysoko kvalitný systém stabilizácie napätia AVR – stabilizácia napätia +/- 2 %

Technické parametre:

- 1-fázový
- výkon max. / menov. 6,2 kW / 5,6 kW
- napätie 230 V
- 1x zásuvka 16A 230V Schuko 1x zásuvka 32A 3P IP44
- digitálna stabilizácia napätia AVR
- typ paliva: benzín
- objem zásobníka: 6,2 L
- 4-taktný motor Honda GX390
- hmotnosť: 70 kg

P-1062R	-	-	ks	-

Elektrický zdrojový agregát s AVR



Vlastnosti:

- prenosný trojfázový a jednofázový zdrojový agregát s vysokým výkonom, vyznačuje sa veľmi nízkou spotrebou paliva a vysokým menovitým výkonom
- môže sa používať na napájanie všetkých typov náradia
- určený na napájanie spotrebičov, ktoré vyžadujú stabilizované parametre prúdu
- tepelný vypínač, magneticko-termický, ako aj snímač úrovne oleja
- vysoko kvalitný generátor Synchron a motor Honda GX390
- Perfektne sa hodí na nepretržitú, dlhotrvajúcu prácu
- vysoko kvalitný systém stabilizácie napätia AVR – stabilizácia napätia +/- 1 %

Technické parametre:

- 3-fázový
- výkon 3~ max. / menov. 8,7 kVA / 7,8 kVA (cos 0,8)
- výkon 1~ max. / menov. 6,2 kW / 5,6 kW
- napätie 400 V/230 V
- 1x zásuvka 16A 230V Schuko 1x zásuvka 16A 5P IP44
- digitálna stabilizácia napätia AVR
- typ paliva: benzín
- objem zásobníka: 6,2 L
- 4-taktný motor Honda GX390
- hmotnosť: 89 kg

P-3087R	-	-	ks	-

Príslušenstvo pre 60V náradie

Postroj s adaptérom na akumulátor BHP60-CS

XTR 60V
 LITHIUM-ION

NOVINKA

Vlastnosti:

- adaptér umožňuje pripájať štandardné 60 V zásuvacie

- akumulátory do zariadení zo série XTR.
- priehľadný a ergonomický postroj

S053998875	-	-	ks	-

Výstuž na chrbtový akumulátor BFP60

XTR 60V
 LITHIUM-ION

NOVINKA

Vlastnosti:

- 70 % váhy akumulátora sa opiera na bedrách, a 30 % na ramenách, preto sú ramená menej zaťažené a menej sa unavujú
- navrhnuté a vyrobené pre profesionálov
- rám sleduje pohyby používateľa, čo pomáha predísť väčšiemu tlaku na ramená počas práce.

Technické parametre:

- príslušenstvo na pripájanie chrbtového akumulátora a zariadenia

S053998873	-	-	ks	-

Adaptér na akumulátor BAP60

60V
 LITHIUM-ION

NOVINKA

Vlastnosti:

- adaptér umožňuje pripájať chrbtový akumulátor zo série XTR

- do zariadení 60 V, v ktorých sa používajú štandardné zásuvacie akumulátory.

S053998877	-	-	ks	-

Popruhy ku krovinořezom

NOVINKA


- do krovinořezu BCP60-42BLCS, BCP60-42BL

S053998140	-	-	ks	-

Postroj

NOVINKA


- do: BFP60

S053998874	-	-	ks	-

Príslušenstvo pre robotické kosačky

Hraničný drôt



- Hraničný drôt: 100 m

S053998719	do robota: RMP300	1/20	ks	-
S053998721	do robota: RMP650, RMP950, RMP1300US		ks	-
S053998727	do robota: RMP2000US		ks	-

Kolíky na hraničný drôt



- 100 ks kolíkov na hraničný drôt

S053998722	-	-	sada	-

Súprava nožov do robotickej kosačky



• 9 vymeniteľných čepelí
do robotickej kosačky RMP300,

RMP650, RMP950, RMP1300US,
RMP2000US

S053998723	-	-	sada	-

Prístrešok nabíjacej stanice



• Prístrešok nabíjacej stanice pre
robotické kosačky

S053998720	do robota: RMP650, RMP950	-	ks	-
S053998725	do robota: RMP1300US, RMP2000US	-	ks	-

Spojka hraničného drôtu



NOVINKA

• gélová spojka určená na opravo-
vanie a predlžovanie hraničného

drôtu robotickej kosačky

S053998729	-	-	ks	-

Príslušenstvo pre krovinorezy, motorové pily, kosačky

Hlava strunovej kosačky



• do strunovej kosačky
GTP60-40BL

• systém „Tap&Go“

S053998100	4 m; Ø 2,0 mm	-	ks	-

Hlava do krovinorezov



NOVINKA

• do krovinorezu BCP60-42BLCS,
BCP60-42BL

• systém „Tap&Go“

S053998102	4 m; Ø 2,4 mm	-	ks	-

Reťaz do motorovej pily



NOVINKA

• pre pílu CSP60-40BL

S053998125	16" / 406 mm; 56 článok; rozstup: 8.25 mm (3/8"); rozstup: 1,1 mm (0,043")	-	ks	-

Vodiaca lišta na motorovú pílu



NOVINKA

• pre pílu CSP60-40BL

S053998135	400 mm (16")	-	ks	-

Nôž do kosačky



NOVINKA

• do kosačky: LMP60-51BLSP,
LMS40-51BLSP

S053998113	51 cm	-	ks	-

Čepel' do krovinorezov



NOVINKA

• do krovinorezu BCP60-42BLC,
BCP60-42BL

S053998104	Ø 258 cm	-	ks	-

Príslušenstvo pre svetlomety

Teleskopický statív C-TR18 / C-TR30


Vlastnosti:

- vyrobené z práškovo lakovanej ocele
- na používanie v interiéri/exteriéri

- pevná konštrukcia statívu zaručuje stabilitu

S053998817	1,10 – 1,80 m; max. 40 kg.	-	ks	-
S053998819	1,15 – 3,0 m; max. 30 kg	-	ks	-

Dvojité vzpera k statívu, komplet 4 skrutiek m8


Vlastnosti:

- vyrobené z práškovo lakovanej ocele
- na používanie v interiéri/exteriéri

Technické parametre:

- maximálne zaťaženie do 40 kg

S053998821	-	-	ks	-

Magnetický úchyt a lampy C-MH


Vlastnosti:

- silný magnetický úchyt určený na montáž a polohovanie veľkých pracovných reflektorov na ľubovoľnom magnetickom povrchu

- rýchla montáž lampy v ľubovoľnej polohe

S053998825	-	-	ks	-

Difúzor do reflektorov LUM-X LD-360


Vlastnosti:

- rozptyľuje a zmäkčuje svetlo

S053998823	-	-	ks	-

Príslušenstvo pre vŕtacie zariadenia

Statív k diamantovému vŕtaciemu zariadeniu DRP202


Vlastnosti:

- úchyt na zariadenie
- vozík
- stĺpik
- libely
- prepravná rúčka
- plocha s reguláciou úrovni
- prevod s kľukou
- blokáda vozíka
- regulácia sklonu

Technické parametre:

- maximálny priemer vŕtania 202 mm
- veľkosť stahovacej vzpery Ø 60 mm
- rozmery stĺpika 60x62x850
- dĺžka posuvu 510 mm
- hmotnosť: cca 11,5 kg
- kompatibilné s vŕtacím zariadením DRP202, DBP202

S053998606	-	-	ks	-

Statív k diamantovému vŕtaciemu zariadeniu DRP402


Vlastnosti:

- úchyt na zariadenie
- vozík
- stĺpik
- libely
- prepravná rúčka
- plocha s reguláciou úrovni
- redukčný prevod s kľukou
- blokáda vozíka
- prepravné kolieska
- regulácia sklonu

Technické parametre:

- maximálny priemer vŕtania 402 mm
- rozmery montážnej platne 60 mm
- rozmery stĺpika 80x75x1000
- dĺžka posuvu 650 mm
- hmotnosť: cca 18,5 kg
- kompatibilné s vŕtacím zariadením DRP402

S053998609	-	-	ks	-

Súprava na kotvenie statívov



• rozmery M12x180

S053998612	-	-	ks	-

Hydronet



Vlastnosti:

- pripojka
- tlakomer
- zásobník
- prepravný popruh
- mosadzné čerpadlo

Technické parametre:

- menovitá kapacita: 10 L
- pracovný tlak: 1,7 – 3,8 bar
- celková kapacita: 13 L

S053998615	-	-	ks	-

Adaptér na diamantové korunkové vrtáky s centrujúcim trňom



- určené do vrtacích zariadení so skľučovadlom M18
- možnosť pripojenia odsávania

- adaptér určený do vrtacieho zariadenia DBP132

S053998617	M18-M16; max. priemer vrtáka: 82 mm; polohovací kolík: 70 mm; montážny priemer adaptéra odsávania: od 25 mm do 38 mm	-	ks	-

Centrovací trň do adaptéra



- centrovací trň (vrták) uľahčuje presné umiestnenie diamantového korunkového vrtáka pri vrtaní do betónu, vďaka tomu je

- práca presnejšia
- centrovací trň je určený do adaptéra S-98617

S053998619	dĺžka: 116 mm; pracovný rozsah: 70 mm	-	ks	-

Adaptér M18-M16 SDS plus



NOVINKA

- adaptér je navrhnutý a vyrobený do všetkých vrtacích zariadení so skľučovadlom M18
- umožňuje používať diamantové korunkové vrtáky do betónu so

- skľučovadlom M16
- adaptér je určený do vrtacieho zariadenia DBP132*

S053998621	M18-M16; SDS Plus	-	ks	-

Adaptér M18 – 1-1/4" do diamantových korunkových vrtákov



NOVINKA

- adaptér M18 – 1-1/4" UNC určený do všetkých vrtacích zariadení so skľučovadlom M18
- možnosť používania vrtacieho zariadenia so skľučovadlom M18 s väčšími korunkovými vrtákmi so

- závitom typu 1-1/4" UNC
- možnosť pripojenia odsávania
- adaptér určený do vrtacieho zariadenia DBP132

S053998623	M18 – 1-1/4" UNC; montážny priemer adaptéra odsávania: 32 mm	-	ks	-

Príslušenstvo pre tlakové umývačky

Súprava: 5 koncoviek s rýchlospojku



Vlastnosti:

- 5 rozprašovacích koncoviek s rýchlospojku: 0°, 15°, 25°, 40°, detergent

Technické parametre:

- určené pre modely čističov: S055398902
- po použití kovovej tyče s rýchlospojku S053998927, pasuje aj do: S055397905

S053998931	-	-	ks	-

Dýza 5 v 1



Vlastnosti:

- 5 možnosť rozprašovania v jednej hlave s rýchlospojku (0°, 15°, 40°, 0° pre detergent, 40° pre detergent)

Technické parametre:

- určené pre modely čističov: S055398902
- po použití kovovej tyče s rýchlospojku S053998927, pasuje aj do: S055397905

S053998933	-	-	ks	-

Napeňovacia dýza



Vlastnosti:

- vysoko výdatná bezdotyková napeňovacia dýza vytvára hrubú penu
- možnosť prispôsobenia množstva detergentu k prúdu jednoduchým otáčaním kolieska
- možnosť zmeny uhla prúdu

Technické parametre:

- určené do modelov čističov: S055397901, S055397903, S055397905, S055398902

S053998921	-	-	ks	-

Turbo dýza



Vlastnosti:

- účinná: čistí až o 40 % rýchlejšie než štandardná dýza
- silná: mocný rotačný prúd odstraňuje silno priliehajúcu špinu odstraňujú z pevných tvrdých povrchov

Technické parametre:

- určené pre modely čističov: S055398902
- po použití kovovej tyče s rýchlospojku S053998927, pasuje aj do: S055397905

S053998935	-	-	ks	-

Adaptér



Vlastnosti:

- adaptér umožňujúci ľahké pripájanie príslušenstva

Technické parametre:

- určené pre modely čističov: S055397905, S055398902

S053998937	-	-	ks	-

Nastaviteľná zavlažovacia tyč



Vlastnosti:

- precízna regulácia prúdu vody
- vyrobená z vysoko kvalitného materiálu, ako mosadz, INOX, čo predlžuje životnosť tyče
- určené na čistenie veľkých povrchov

Technické parametre:

- určené do modelov čističov: S055397905, S055398902

S053998923	-	-	ks	-

Tyč turbo



Vlastnosti:

- vysoko kvalitná tyč Turbo čistí až o 40 % rýchlejšie než štandardná dýza
- mocný rotačný prúd účinne odstraňuje špinu z pevných tvrdých povrchov

Technické parametre:

- určené do modelov čističov: S055397905, S055398902

S053998925	-	-	ks	-

Kovová tyč s rýchlospojku



Vlastnosti:

- kovová tyč vyrobená z vysoko kvalitných materiálov, s mosadznými koncovkami, z toho: ložisková rýchlospojka uľahčujúca montáž príslušenstva

Technické parametre:

- určené do modelov čističov: S055397905, S055398902

S053998927	-	-	ks	-

Pištoľ do vysokotlakových čističov



Vlastnosti:

- vysoko kvalitná vysokotlaková pištoľ so závitovou prípojkou a blokadou spúšte

Technické parametre:

- určené do modelov čističov: S055397905, S055398902

S053998929	-	-	ks	-

Vysokotlaková hadica s oceľovým výpletom



Vlastnosti:

- vysokotlaková hadica s pevnou trojvrstvou elasticou stavbou, vďaka čomu je odolná voči preloženiu, nepriaznivým poveternostným podmienkam a oderu

Technické parametre:

- 10 m
- určené do modelu čističa S055398902
- max. 200 bar

S053998939	-	-	ks	-

Predĺžovacia hadica pre vysokotlakový čistič



Vlastnosti:

- vysokotlaková hadica s pevnou elastickou stavbou, vďaka čomu je odolná voči prelomeniu, nepriaznivým poveternostným podmienkam a oderu

Technické parametre:

- 10 m
- určené pre modely čističov: S055397905, S055398902
- max. 200 bar

S053998942	-	-	ks	-

Príslušenstvo pre vysávače

Textilné vrečko súprava 5 ks



- do vysávača VCP35LAC / VCP35MAC

NOVINKA

S053998181	-	-	ks	-

HEPA filter



- do vysávača VCP35LAC / VCP35MAC

NOVINKA

S053998183	-	-	ks	-

Adaptér na boxy na náradie



- adaptér na boxy na náradie k vysávačom VCP35LAC, VCP35MAC
- vďaka adaptéru sa dajú

prepravovať systémové boxy Systainer*, Tstak Box*, L-Boxx*, metaBOX*, MAKPAC*

S053998185	-	-	ks	-

Príslušenstvo pre striekacie zariadenia

Postrekovacia dýza



Vlastnosti:

- rozprašujú všetky druhy farieb a lakov, ako aj štruktúrne mate-

riály (tmely ap.)

ARV517	0,017", šírka prúdu nástreku: 25 cm, podklady / krycie farby na steny, na použitie v interiéroch a exteriéroch 1 ks	-	ks	-
ARV521	0,021", šírka prúdu nástreku: 25 cm, podklady / krycie farby na steny, na použitie v interiéroch a exteriéroch 1 ks	-	ks	-
ARV213	0,013", šírka prúdu nástreku: 10 cm, laky a ochranné laky 1 ks	-	ks	-
ARV511	0,011", šírka prúdu nástreku: 25 cm, laky a ochranné laky 1 ks	-	ks	-
ARV515	0,015", šírka prúdu nástreku: 25 cm, podklady / krycie farby na steny, na použitie v interiéroch a exteriéroch 1 ks	-	ks	-
ARV519	0,019", šírka prúdu nástreku: 25 cm, podklady / krycie farby na steny, na použitie v interiéroch a exteriéroch 1 ks	-	ks	-
ARV631	0,031", šírka prúdu nástreku: 30 cm, tmely / ťažké ochranné povlaky / dvojzložkové povlaky 1 ks	-	ks	-
ARV635	0,035", šírka prúdu nástreku: 35 cm, tmely / ťažké ochranné povlaky / dvojzložkové povlaky 1 ks	-	ks	-

Úchyt dýzy REV-GUARD



Vlastnosti:

- úchyt dýzy Rev-Guard pasujúci do všetkých pištoli so závitom 7/8"

Technické parametre:

- 7/8"

855052	-	-	ks	-

Opravná súprava / vložka čerpadla PSP 380



Vlastnosti:
 • kompletná vložka čerpadla materiálu do agregátu PSP380

17J759	-	-	ks	-

Predĺženie na pištoľ



Vlastnosti:
 • umožňuje zväčšiť dosah a výkonnosť nástreku bez použitia rebríka či lešenia

Technické parametre:
 • 18" 45 cm

865603	-	-	ks	-

Vložka filtra do TSP1750HR



FM2020	30 mesh / sivý - stierky	-	ks	-
FM2021	60 mesh / čierny - emulzné, akrylové, fasádne farby	-	ks	-
FM2022	100 mesh / modrý - základné nátery, olejové farby	-	ks	-

Filter do pištole 009/500



Vlastnosti:
 • filter materiálu (emulzie, latexy, akrylové, epoxidové) do pištole

009/ 500

FM2013	50 mesh / modrý	-	ks	-

Vložka filtra do PSP555, PSP655



Vlastnosti:
 • emulzné, akrylové, fasádne farby

FM2028	60 mesh / čierny	-	ks	-

Vysokotlaková hadica 1/4" x 50' 15 m



Vlastnosti:
 • hydrodynamická hadica zaručuje väčšiu flexibilitu a trvácnosť
 • má otočné spojky a pružinové kryty na oboch koncoch, vďaka čomu sa hydrodynamické hadice dajú spájať.

Technické parametre:
 • 15 m

865674	-	-	ks	-

Maliarska hadica s kovaním



Vlastnosti:
 • do maliarskych agregátov
 • odolné voči rozpúšťadlám a agresívnym kvapalinám
 • dvojité výplet, ktorý zaručuje vysokú odolnosť voči poškodeniam, a zároveň si zachováva vysokú pružnosť

Technické parametre:
 • 15 m
 • 3/8"

KX 2.6	-	-	ks	-

Ochranný rukáv na hadicu, bal (20x15 m)



Vlastnosti:
 • polypropylénový rukáv na hadicu chrániaci pred poškodením a znečistením

Technické parametre:
 • 20 x 15 m

865696	-	-	ks	-

Olej na piesty TSO


Vlastnosti:

- olej na mazanie piestov maliar-

skych agregátov

867670	0,2 L	-	ks	-
188392	1 L	-	ks	-

Konzervačných prípravkov Corochek 1 L


Vlastnosti:

- koncentrát, umožňuje vytvoriť cca 121 litrov prípravku (riedi sa vodou)
- určený na konzervovanie všetkých čerpadiel v hydrodynamických agregátoch
- prípravok chráni maliarske agregáty pred mrazom, koróziou a predčasným opotrebovaním komponentov, zvlhčuje a predchádza zlepovaniu ventilov, tesnení a podložiek, je nehorľavý.

Technické parametre:

- 11

865714	-	-	ks	-

STALCO⁺



**PRÍSLUŠENSTVO
PRE ELEKTRICKÉ
NÁRADIE**

Blistre

Koncovka bit 1/4" Phillips



• vyrobené z ocele S2, ktorá zvyšuje pevnosť

S-13101	1 x 25 mm	20/2000	ks	-
S-13102	2 x 25 mm	20/2000	ks	-
S-13103	3 x 25 mm	20/2000	ks	-

Koncovka bit 1/4" Pozidriv



• vyrobené z ocele S2, ktorá zvyšuje pevnosť

S-13201	1 x 25 mm	20/2000	ks	-
S-13202	2 x 25 mm	20/2000	ks	-
S-13203	3 x 25 mm	20/2000	ks	-

Koncovka bit 1/4" Torx



• vyrobené z ocele S2, ktorá zvyšuje pevnosť

S-13310	T10 x 25 mm	20/2000	ks	-
S-13315	T15 x 25 mm	20/2000	ks	-
S-13320	T20 x 25 mm	20/2000	ks	-
S-13325	T25 x 25 mm	20/2000	ks	-
S-13330	T30 x 25 mm	20/2000	ks	-
S-13340	T40 x 25 mm	20/2000	ks	-

Koncovka bit 1/4" Phillips s dorazom



• koncovka bit PH2 pre sadrokartónové platne

S-13182	plastový doraz	5/500	ks	-
S-13192	kovový doraz	10/1000	ks	-

Koncovka s magnertom bit 1/4"



• vyrobený z ocele vysokej kvality
• pre rýchlu montáž skrutiek so šesťhrannou hlavou
• úchyt 1/4"

S-13606	6 mm	5/100/500	ks	-
S-13608	8 mm	5/100/500	ks	-
S-13610	10 mm	5/100/500	ks	-
S-13613	13 mm	5/100/500	ks	-

Magnetický úchyt bit 1/4"



• povrch magnetického úchytu chránený a lakovaný

S-13550	60 mm	5/120/360	ks	-

Súprava bitov a príslušenstva 1/4" 11 diel.



• antikorózný povlak

S-13720	S2 60 mm	1/6/24	ks	-

Súprava bitov, nástrčiek a príslušenstva 1/4" 19 diel.



• antikorózný povlak

S-13722	S2	1/6/24	ks	-

Súprava rázových bitov a príslušenstva 1/4" 26 diel.


S-13724	S2	1/6/24	ks	-

Súprava rázových bitov a vrtákov HSS 1/4" 48 diel.


S-13732	S2	1/5/10	ks	-

Súprava presných bitov a príslušenstva 1/4" 31 diel.


S-13726	S2	1/6/24	ks	-

Súprava bitov a nástrčiek s adaptérom 1/4" 50 diel.


S-13734	S2	1/6/24	ks	-

Súprava bitov a adaptérov 1/4" 32 diel.


• antikorozy povlak

S-13728	S2	1/6/24	ks	-

Súprava rázových bitov a nástrčiek 1/4" 54 diel.


S-13736	S2	1/5/10	ks	-

Súprava rázových bitov a nástrčiek s adaptérom 1/4" 34 diel.


S-13730	S2	1/6/24	ks	-

Vrtáky

Vrták do kovu HSS



- v súlade s normou DIN 338
- Dvojité uhol delenia 135°/35°
- dobrá ostrom
- tvrdosť: 61 ~ 63 HRC
- vrták

S-23130	Priemer: Ø1,0 mm	10/100/4000	ks	-
S-23132	Priemer: Ø1,5 mm	10/100/4000	ks	-
S-23134	Priemer: Ø2,0 mm	10/100/4000	ks	-
S-23136	Priemer: Ø2,5 mm	10/100/4000	ks	-
S-23138	Priemer: Ø3,0 mm	10/100/4000	ks	-
S-23140	Priemer: Ø3,2 mm	10/100/4000	ks	-
S-23142	Priemer: Ø3,5 mm	10/100/3000	ks	-
S-23144	Priemer: Ø4,0 mm	10/100/3000	ks	-
S-23146	Priemer: Ø4,2 mm	10/100/3000	ks	-
S-23148	Priemer: Ø4,5 mm	10/100/3000	ks	-
S-23150	Priemer: Ø4,8 mm	10/100/3000	ks	-
S-23152	Priemer: Ø5,0 mm	10/100/3000	ks	-
S-23154	Priemer: Ø5,1 mm	10/50/2000	ks	-
S-23156	Priemer: Ø5,2 mm	10/50/2000	ks	-
S-23158	Priemer: Ø5,5 mm	10/50/2000	ks	-
S-23160	Priemer: Ø6,0 mm	10/50/2000	ks	-
S-23162	Priemer: Ø6,5 mm	10/50/1000	ks	-
S-23164	Priemer: Ø6,8 mm	10/50/1000	ks	-
S-23166	Priemer: Ø7,0 mm	10/50/1000	ks	-
S-23168	Priemer: Ø7,5 mm	10/50/500	ks	-
S-23170	Priemer: Ø8,0 mm	5/50/450	ks	-
S-23172	Priemer: Ø8,5 mm	5/50/450	ks	-
S-23174	Priemer: Ø9,0 mm	5/50/450	ks	-
S-23176	Priemer: Ø9,5 mm	5/50/450	ks	-
S-23178	Priemer: Ø10,0 mm	5/50/450	ks	-
S-23180	Priemer: Ø10,2 mm	5/25/200	ks	-
S-23182	Priemer: Ø10,5 mm	5/25/200	ks	-
S-23184	Priemer: Ø11,0 mm	5/25/200	ks	-
S-23186	Priemer: Ø11,5 mm	5/25/200	ks	-
S-23188	Priemer: Ø12,0 mm	5/25/200	ks	-
S-23190	Priemer: Ø12,5 mm	5/25/200	ks	-
S-23192	Priemer: Ø13,0 mm	5/25/200	ks	-

Vrtáky do kovu



- v súlade s normou DIN 338
- Dvojité uhol delenia 135°/35°
- dobrá ostrom
- tvrdosť: 61 ~ 63 HRC
- vrták

S-23194	Priemer: KPL. Ø2,0 – 8,0 mm	1/50/100	sada	-

Vrtáky do kovu



- v súlade s normou DIN 338
- Dvojité uhol delenia 135°/35°
- dobrá ostrom
- tvrdosť: 61 ~ 63 HRC
- vrták

S-23196	Priemer: KPL. Ø1,0 – 10,0 mm	1/20/40	sada	-

Vrták do kovu kobaltový S CO



- uhol vrcholu 118°
- vysoký vrtací výkon
- dlhá životnosť a tepelná výdrž
- vyrobený podľa DIN 338

S-24010	Ø1,0 mm	3/100	ks	-
S-24015	Ø1,5 mm	3/300	ks	-
S-24020	Ø2,0 mm	3/180	ks	-
S-24025	Ø2,5 mm	3/150	ks	-
S-24030	Ø3,0 mm	2/80	ks	-
S-24032	Ø3,2 mm	2/150	ks	-
S-24035	Ø3,5 mm	2/100	ks	-
S-24038	Ø3,8 mm	2/100	ks	-
S-24040	Ø4,0 mm	1/50	ks	-
S-24042	Ø4,2 mm	1/100	ks	-
S-24045	Ø4,5 mm	1/50	ks	-
S-24048	Ø4,8 mm	1/50	ks	-
S-24050	Ø5,0 mm	1/50	ks	-
S-24055	Ø5,5 mm	1/50	ks	-
S-24060	Ø6,0 mm	1/50	ks	-
S-24065	Ø6,5 mm	1/50	ks	-
S-24067	Ø6,7 mm	1/50	ks	-
S-24070	Ø7,0 mm	1/50	ks	-
S-24075	Ø7,5 mm	1/50	ks	-
S-24080	Ø8,0 mm	1/40	ks	-
S-24085	Ø8,5 mm	1/50	ks	-
S-24090	Ø9,0 mm	1/50	ks	-
S-24100	Ø10,0 mm	1/50	ks	-
S-24120	Ø12,0 mm	1/30	ks	-

Vrták do muriva S CL



S-25040	Ø4,0 x 75 mm	1/100/1000	ks	-
S-25050	Ø5,0 x 85 mm	1/100/1000	ks	-
S-25051	Ø5,0 x 150 mm	1/100/1000	ks	-
S-25060	Ø6,0 x 100 mm	1/100/1000	ks	-
S-25061	Ø6,0 x 150 mm	1/100/1000	ks	-
S-25062	Ø6,0 x 200 mm	1/100/1000	ks	-
S-25071	Ø7,0 x 100 mm	1/100/1000	ks	-
S-25081	Ø7,0 x 120 mm	1/50/500	ks	-
S-25082	Ø8,0 x 200 mm	1/50/300	ks	-
S-25100	Ø10,0 x 150 mm	1/50/500	ks	-
S-25101	Ø10,0 x 120 mm	1/50/400	ks	-
S-25102	Ø10,0 x 200 mm	1/50/300	ks	-
S-25103	Ø10,0 x 300 mm	1/50/200	ks	-
S-25104	Ø10,0 x 400 mm	1/50/100	ks	-
S-25106	Ø10,0 x 600 mm	1/50/100	ks	-
S-25121	Ø12,0 x 150 mm	1/50/250	ks	-
S-25122	Ø12,0 x 200 mm	1/50/150	ks	-
S-25123	Ø12,0 x 300 mm	1/50/150	ks	-
S-25124	Ø12,0 x 400 mm	1/50/100	ks	-

Vrtáky do muriva S CL



- univerzálne použitie pre rôzne podložia (murárska tehla, silikátová tehla atď.)
- vysoký vrtací výkon a dlhá životnosť
- plastové puzdro pre skladovanie a prenášanie

S-25410	Ø4,0 ; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 mm	1/10/100	sada	-
S-25310	Ø3,0 ; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0 mm	1/10/50	sada	-

Vrták do betónu S SDS



- univerzálne použitie
- vysoký vrtací výkon
- dlhá životnosť

S-26041	Ø4,0 x 110mm	1/10	ks	-
S-26051	Ø5,0 x 110 mm	1/10/200	ks	-
S-26052	Ø5,0 x 160 mm	1/10/200	ks	-
S-26061	Ø6,0 x 110 mm	1/10/200	ks	-
S-26062	Ø6,0 x 160 mm	1/10/200	ks	-
S-26063	Ø6,0 x 210 mm	1/10/200	ks	-
S-26071	Ø7,0 x 160 mm	1/10/200	ks	-
S-26081	Ø8,0 x 110 mm	1/10/200	ks	-
S-26082	Ø8,0 x 160 mm	1/10/200	ks	-
S-26083	Ø8,0 x 210 mm	1/10/100	ks	-
S-26084	Ø8,0 x 260 mm	1/10/100	ks	-
S-26085	Ø8,0 x 300 mm	1/10/100	ks	-
S-26086	Ø8,0 x 350 mm	1/10/100	ks	-
S-26087	Ø8,0 x 450 mm	1/10/50	ks	-
S-26101	Ø10,0 x 110 mm	1/10/200	ks	-
S-26102	Ø10,0 x 160 mm	1/10/200	ks	-
S-26103	Ø10,0 x 210 mm	1/10/100	ks	-
S-26104	Ø10,0 x 260 mm	1/10/100	ks	-
S-26105	Ø10,0 x 300 mm	1/10/100	ks	-
S-26106	Ø10,0 x 350 mm	1/10/100	ks	-
S-26107	Ø10,0 x 450 mm	1/10/50	ks	-
S-26108	Ø10,0 x 600 mm	1/10/50	ks	-
S-26110	Ø10,0 x 1000 mm	1/10/20	ks	-
S-26121	Ø12,0 x 160 mm	1/10/100	ks	-
S-26122	Ø12,0 x 210 mm	1/10/100	ks	-
S-26123	Ø12,0 x 260 mm	1/10/100	ks	-
S-26124	Ø12,0 x 300 mm	1/10/50	ks	-
S-26125	Ø12,0 x 350 mm	1/10/50	ks	-
S-26126	Ø12,0 x 460 mm	1/10/50	ks	-
S-26127	Ø12,0 x 600 mm	1/5/20	ks	-
S-26130	Ø12,0 x 1000 mm	1/10	ks	-
S-26141	Ø14,0 x 160 mm	1/10/100	ks	-
S-26142	Ø14,0 x 210 mm	1/10/50	ks	-
S-26143	Ø14,0 x 260 mm	1/10/50	ks	-
S-26144	Ø14,0 x 300 mm	1/10/50	ks	-
S-26145	Ø14,0 x 350 mm	1/5/20	ks	-
S-26146	Ø14,0 x 450 mm	1/5	ks	-
S-26147	Ø14,0 x 600 mm	1/10/20	ks	-
S-26150	Ø14,0 x 1000 mm	1/10	ks	-

				
S-26162	Ø16,0 x 210 mm	1/10/50	ks	-
S-26163	Ø16,0 x 260 mm	1/10/50	ks	-
S-26164	Ø16,0 x 300 mm	1/5/40	ks	-
S-26165	Ø16,0 x 350 mm	1/5/20	ks	-
S-26166	Ø16,0 x 450 mm	1/5/20	ks	-
S-26167	Ø16,0 x 600 mm	1/10	ks	-
S-26170	Ø16,0 x 1000 mm	1/10	ks	-
S-26182	Ø18,0 x 210 mm	1/5/50	ks	-
S-26183	Ø18,0 x 300 mm	1/5	ks	-
S-26184	Ø18,0 x 450 mm	1/5/20	ks	-
S-26186	Ø18,0 x 600 mm	1/10	ks	-
S-26190	Ø18,0 x 1000 mm	1/10	ks	-
S-26202	Ø20,0 x 210 mm	1/5	ks	-
S-26203	Ø20,0 x 300 mm	1/5/40	ks	-
S-26204	Ø20,0 x 450 mm	1/5/20	ks	-
S-26206	Ø20,0 x 600 mm	1/10	ks	-
S-26210	Ø20,0 x 1000 mm	1/10	ks	-
S-26223	Ø22,0 x 300 mm	1/5	ks	-
S-26224	Ø22,0 x 465 mm	1/2/10	ks	-
S-26226	Ø22,0 x 600 mm	1/10	ks	-
S-26243	Ø24,0 x 300 mm	1/10/20	ks	-
S-26244	Ø24,0 x 450 mm	1/10	ks	-
S-26253	Ø25,0 x 300 mm	1/10/20	ks	-
S-26254	Ø25,0 x 450 mm	1/10	ks	-

Vrtáky do betónu S SDS



- univerzálne použitie
- vysoký vŕtací výkon
- dlhá životnosť
- plastové puzdro
- Ø5,0 ; 6,0 ; 8,0 ; 8,0 ; 10,0 ; 12,0 mm

				
S-26512	Ø5,0 - Ø12,0 mm ; 6 prvkov	1/40	sada	-

Vrtáky do dreva



- vrtáky vyrobené z vysoko kvalitnej ocele
- čepeľ je zakončená ostrým hrotom
- valcový úchyt
- Ø3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

				
S-27310	Ø3,0 - Ø10,0 mm ; 8 prvkov	1/10/100	sada	-

Vrtáky do dreva



- vrtáky vyrobené z vysoko kvalitnej ocele
- čepeľ je zakončená ostrým hrotom
- valcový úchyt
- Ø4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

				
S-27412	Ø4,0 - Ø10,0 x 300 mm ; 7 prvkov	1/5/30	sada	-

Vrtáky do dreva ploché



- univerzálne použitie do dreva
- úchyt šesťuholníkový
- Ø10, 12, 16, 18, 20, 25 mm

				
S-27125	Ø10,0 - Ø25,0 mm ; 6 prvkov	1/25/50	sada	-

Vrtáky na konfirmáty



- trojstupňový vrták na konfirmáty s vymeniteľným vodiacim vrtákom
- rozmery najlepšie prispôbené ku najpoužívanejším konfirmátom na trhu

				
S-27306	Ø6,4 mm	1	ks	-
S-27307	Ø7,0 mm	1	ks	-

Výkresová na pórobetón



- ocelový pozinkovaný plech
- úchyt šesťhran

				
S-37761	Ø80 / 280 mm	1/50	ks	-

Vrták do skla



- hrot vyrobený z karbidu wolfrámu
- odolný proti oderu
- presné vrtanie
- ideálny tiež pre keramické dlaždice

S-23201	Ø3,0 x 50 mm	1/100	ks	-
S-23204	Ø4,0 x 60 mm	1/100/1000	ks	-
S-23207	Ø5,0 x 70 mm	1/100	ks	-
S-23210	Ø6,0 x 75 mm	1/100	ks	-
S-23213	Ø8,0 x 80 mm	1/50	ks	-
S-23216	Ø10,0 x 100 mm	1/50	ks	-
S-23219	Ø12,0 x 100 mm	1/60	ks	-

Zostava sekáčov do betónu



- úchyt sds-max
- dláto vyrobené z vysoko kvalitnej ocele s vysokou účinnosťou odstraňovania materiálu počas drvenia

S-28225	SDS-PLUS ; 250 mm ; 3 prvky	1/5/25	sada	-

Sekáč do betónu



- úchyt sds-max
- dláto vyrobené z vysoko kvalitnej ocele s vysokou účinnosťou odstraňovania materiálu počas drvenia

S-26601	špic ; SDS-MAX ; 400 mm	1/25	ks	-
S-26603	široké ; SDS-MAX ; 50 x 400 mm	1/25	ks	-
S-26605	úzke ; SDS-MAX ; 25 x 400 mm	1/25	ks	-

Vykružováky a diamantová technológia

Diamantový vrták



- rezné hrany pokryté diamantovým posypom
- telo vysústružené z jedného kusu ocele
- valcový úchyt
- bez príklepové vrtanie otvorov do skla, mramoru, žuly a iných keramických materiálov

S-28406	Ø6 mm	1/10/100	ks	-
S-28408	Ø8 mm	1/10/100	ks	-
S-28410	Ø10 mm	1/10/100	ks	-
S-28412	Ø12 mm	1/10/100	ks	-

Vykružovák diamantový



- rezné hrany pokryté diamantovým posypom
- telo vysústružené z jedného kusu ocele
- valcový úchyt
- bez príklepové vrtanie otvorov do skla, mramoru, žuly a iných keramických materiálov

S-28418	Ø18 mm ; max. 1000 RPM	1/5/20	ks	-
S-28420	Ø20 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	ks	-
S-28425	Ø25 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	ks	-
S-28430	Ø30 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	ks	-
S-28435	Ø35 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	ks	-
S-28438	Ø38 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	ks	-
S-28445	Ø45 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	ks	-
S-28455	Ø55 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	ks	-
S-28465	Ø65 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	ks	-
S-28468	Ø68 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	ks	-
S-28475	Ø75 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	ks	-

Vrtáky diamantové



- rezné hrany pokryté diamantovým posypom
- valcový úchyt
- telo vysústružené z jedného kusu ocele
- úchyt s prísavkou a chladiacim kanálom
- bez príklepové vrtanie otvorov do skla, mramoru, žuly a iných keramických materiálov
- plastové puzdro
- Ø4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm

S-28427	Ø4 - Ø12 mm ; 7 prvkov	1/5/40	ks	-

Vrtáky korunkové diamantové



- rezné hrany pokryté diamantovým posypom
- valcový úchyt
- telo vysústružené z jedného kusu ocele
- úchyt s prísavkou a chladiacim kanálom
- bez príklepové vrtanie otvorov do skla, mramoru, žuly a iných keramických materiálov
- plastové puzdro
- Ø6, 8, 10, 16, 30, 35 mm

S-28426	Ø6 - Ø35 mm ; 6 prvkov	1/20	ks	-

Korunkový vykrúžovák do betónu



- vidiová korunka
- závit M22

S-28065	Ø65 mm	1/25	ks	-
S-28085	Ø80 mm	1/25	ks	-

Vykrúžovák s wolfrámovým posypom



- do betónu, keramických obkladov (nepoužívať na kameninu)
- plastová krabička
- Ø 33, 53, 67, 73, 83 mm

S-28306	Ø33 - Ø73 mm ; 6 prvkov	1/10	ks	-

Vykrúžovák do dreva



- plastové puzdro pre uchovávanie a prenášanie
- použitie : do dreva, preglejky, PVC
- S-27908: Ø 63, 76, 89, 102, 127 mm
- S-27911: Ø 19, 25, 29, 32, 38, 44, 51, 63 mm

S-27908	Ø63 - Ø127 mm ; 8 prvkov	1/20	sada	-
S-27911	Ø19 - Ø63 mm ; 11 prvkov	1/40	sada	-

Vykrúžovák



- na vyrezávanie otvorov v PVC, sadrokartónových doskách, preglejke

S-27912	Ø30 - Ø120 mm	1/10/40	ks	-

Vykrúžovák do keramiky



- na vyrezávanie otvorov v keramických obkladoch

S-28320	Ø20 - Ø90 mm	1/20/80	ks	-

Adaptér pre korunkový vrták do betónu



- závit M22

S-28211	SDS-PLUS 110 mm	1/25/50	ks	-
S-28235	SDS-PLUS 350 mm	1/20	ks	-

Adaptér pre korunkový vrták do betónu



- závit M22

S-28110	HEX 11 x 110 mm	1/25/50	ks	-
S-28135	HEX 13 x 350 mm	1/20	ks	-

Píly a kotúče

Diamantový kotúč segmentový



• pre rezanie na sucho

S-29011	Ø115 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	ks	-
S-29012	Ø125 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	ks	-
S-29018	Ø180 x 2,2 x 22,23 mm	1/25/50	ks	-
S-29023	Ø230 x 2,4 x 22,23 mm	1/25	ks	-
S-29030	Ø300 x 9,0 x 25,4 mm	1/10	ks	-
S-29035	Ø350 x 9,0 x 25,4 mm	1/10	ks	-

Diamantový kotúč turbo



• pre rezanie na sucho

S-29411	Ø115 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	ks	-
S-29412	Ø125 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	ks	-
S-29423	Ø230 x 2,4 x 22,23 mm	1/25	ks	-

Diamantový kotúč segmentový



• pre rezanie na sucho

S-30011	Ø115 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	ks	-
S-30012	Ø125 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	ks	-
S-30018	Ø180 x 2,6 x 22,23 mm	1/25/50	ks	-
S-30023	Ø230 x 2,6 x 22,23 mm	1/25	ks	-

Diamantový kotúč turbo



• pre rezanie na sucho

S-30411	Ø115 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	ks	-
S-30412	Ø125 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	ks	-
S-30418	Ø180 x 2,6 x 22,23 mm	1/25/50	ks	-
S-30423	Ø230 x 2,6 x 22,23 mm	1/25	ks	-

Diamantový kotúč segmentový



• na rezanie žuly

S-31030	Ø300 x 10,0 x 25,4 mm	1/10	ks	-
S-31035	Ø350 x 10,0 x 25,4 mm	1/10	ks	-

Diamantový kotúč plný



• pre rezanie na mokro

S-29211	Ø115 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	ks	-
S-29212	Ø125 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	ks	-
S-29218	Ø180 x 2,2 x 22,23 mm	1/25/50	ks	-
S-29223	Ø230 x 2,4 x 22,23 mm	1/25	ks	-

Diamantový kotúč plný



• pre rezanie na mokro

S-30211	Ø115 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	ks	-
S-30212	Ø125 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	ks	-
S-30218	Ø180 x 2,6 x 22,23 mm	1/25/50	ks	-
S-30223	Ø230 x 2,6 x 22,23 mm	1/25	ks	-

Diamantový kotúč na keramiku



• na rezanie glazúry, keramiky, kame-
niny, porcelánu, mramoru

S-29214	Ø125 x 1,4 x 22,23 mm	1/50/100	ks	-

Diamantový kotúč segmentový



• na rezanie asfaltu

S-23035	Ø350 x 25,4 mm	1/10	ks	-

Diamantový kotúč brúsný



S-33012	Ø125 x 22, 23 mm	1/25	ks	-

Diamantový kotúč brúsný



S-33112	Ø125 x 22, 23 mm	1/25	ks	-

Diamantový kotúč brúsný



S-33212	Ø125 x 22, 23 mm	1/25	ks	-

Pílťový kotúč na hliník



• vidiový
• redukcia Ø20, Ø16 mm

S-34020	Ø200x30x2,2mm ; 60z ; red. Ø16, Ø20 mm ; max 7600rpm	1/50	ks	-
S-34025	Ø200x30x2,2mm ; 80z ; red. Ø16, Ø20 mm ; max 7600rpm	1/50	ks	-

Pílťový kotúč na drevo



• vidiový

S-34113	Ø130x20x2,2mm ; 16 z ; red. Ø16 mm ; max 11700rpm	1/100	ks	-
S-34114	Ø165 x 20 x 1,6 mm ; 24z ; max. 9000 ot/min. ; na použitie s akumulátorovými píľami	1/25	ks	-
S-34116	Ø160x20x2,4mm ; 24z ; red. Ø16mm ; max 9500rpm	1/50	ks	-
S-34117	Ø165 x 20 x 1,6 mm ; 48z ; max. 9000 ot/min. ; na použitie s akumulátorovými píľami	1/25	ks	-
S-34118	Ø185x20x2,5mm ; 24z ; red. Ø16 mm ; max 8200rpm	1/25	ks	-
S-34120	Ø200x30x2,4mm ; 24z ; red. Ø16, Ø20 mm ; max 7600 rpm	1/50	ks	-
S-34125	Ø250x30x2,8mm ; 30z ; red. Ø16, Ø20 mm ; max 6100rpm	1/25	ks	-
S-34130	Ø300x30x3,0mm ; 40z ; red. Ø16, Ø20 mm ; max 5000rpm	1/10	ks	-
S-34135	Ø350x30x3,2mm ; 40z ; red. Ø16, Ø20 mm ; max 4300rpm	1/10	ks	-
S-34140	Ø400x30x3,2mm ; 48z ; red. Ø16, Ø20 mm ; max 3800rpm	1/10	ks	-
S-34213	Ø130x20x2,2mm ; 30z ; red. Ø16 mm ; max 11700rpm	1/100	ks	-
S-34216	Ø160x20x2,4mm ; 36z ; red. Ø16 mm ; max 9500rpm	1/50	ks	-
S-34220	Ø200x30x2,4mm ; 40z ; red. Ø16, Ø20 mm ; max 7600rpm	1/50	ks	-
S-34225	Ø250x30x2,8mm ; 48z ; red. Ø16, Ø20 mm ; max 6100rpm	1/25	ks	-
S-34230	Ø300x30x3,0mm ; 60z ; red. Ø16, Ø20 mm ; max 5000rpm	1/10	ks	-
S-34235	Ø350x30x3,2mm ; 60z ; red. Ø16, Ø20 mm ; max 4300rpm	1/10	ks	-

Rezný kotúč na kov plochý



S-59015	Ø115 x 1,0 x 22,23 mm		ks	-
S-59023	Ø230 x 2,0 x 22,23 mm	1/10/50/100	ks	-
S-59025	Ø125 x 1,0 x 22,23 mm		ks	-
S-59115	Ø115 x 2,5 x 22,23 mm	1/25/50/400	ks	-
S-59125	Ø125 x 2,5 x 22,23 mm	1/25/50/100	ks	-
S-59180	Ø180 x 2,5 x 22,23 mm	1/10/50/100	ks	-
S-59215	Ø115 x 1,5 x 22,23 mm		ks	-
S-59225	Ø125 x 1,5 x 22,23 mm		ks	-
S-59230	Ø230 x 3,0 x 22,23 mm	1/25/50	ks	-
S-59300	Ø300 x 3,2 x 32 mm	1/5/25	ks	-
S-59350	Ø350 x 3,5 x 32 mm	1/5/25	ks	-

Brúsny kotúč na kovu



S-61115	Ø115 x 6,0 x 22,23 mm	1/5/25/100	ks	-
S-61125	Ø125 x 6,0 x 22,23 mm	1/5/25/100	ks	-
S-61180	Ø180 x 6,0 x 22,23 mm	1/5/25/50	ks	-
S-61230	Ø230 x 6,0 x 22,23 mm	1/5/25/50	ks	-

Lamelový kotúč



• na kov, hliník drevo, plasty

S-62241	Ø125 x 22,23 mm ; G40	5/200	ks	-
S-62244	Ø125 x 22,23 mm ; G60	5/200	ks	-
S-62247	Ø125 x 22,23 mm ; G80	5/200	ks	-
S-62250	Ø125 x 22,23 mm ; G100	5/200	ks	-

Brúsne kotúče a kefy

Drôtená kefa čelná



• oceľový drôt

S-34324	Ø60 mm ; stopka Ø6 mm	1/12/120	ks	-
S-34332	Ø80 mm ; stopka Ø6 mm	1/8/64	ks	-
S-34340	Ø100 mm ; stopka Ø6 mm	1/36	ks	-
S-34524	Ø60 mm ; závit M14	1/100	ks	-
S-34532	Ø80 mm ; závit M14	1/60	ks	-
S-34540	Ø100 mm ; závit M14	1/36	ks	-

Drôtená kefa čelná



• oceľový pletený drôt
• závit M14

S-34724	Ø60 mm ; závit M14	1/60	ks	-
S-34732	Ø80 mm ; závit M14	1/24	ks	-
S-34740	Ø100 mm ; závit M14	1/24	ks	-

Drôtená kefa kotúčová



• oceľový drôt

S-34424	Ø60 mm ; stopka Ø6 mm	1/15/270	ks	-
S-34432	Ø75 mm ; stopka Ø6 mm	1/10/180	ks	-
S-34440	Ø100 mm ; stopka Ø6 mm	1/15/120	ks	-
S-34640	Ø100 mm ; závit M14	1/60	ks	-
S-34648	Ø115 mm ; závit M14	1/42	ks	-

Drôtená kefa kotúčová



- oceľový pletený drôt
- závit M14

S-34840	Ø100 mm ; závit M14	1/60	ks	-

Brusivá

Brúsny výsek samolepiaci



- upínanie na suchý zips
- bez otvorov
- na opracovanie kovu a dreva

S-36301	Ø125 mm ; G24 ; 25 ks	1/2	100 ks	-
S-36304	Ø125 mm ; G36 ; 25 ks	1/2	100 ks	-
S-36305	Ø125 mm ; G40 ; 25 ks	1/2	100 ks	-
S-36306	Ø125 mm ; G60 ; 25 ks	1/2	100 ks	-
S-36307	Ø125 mm ; G80 ; 25 ks	1/2	100 ks	-
S-36308	Ø125 mm ; G100 ; 25 ks	1/2	100 ks	-
S-36309	Ø125 mm ; G120 ; 25 ks	1/2	100 ks	-
S-36310	Ø125 mm ; G150 ; 25 ks	1/2	100 ks	-
S-36311	Ø125 mm ; G180 ; 25 ks	1/2	100 ks	-
S-36312	Ø125 mm ; G220 ; 25 ks	1/2	100 ks	-
S-36313	Ø125 mm ; G240 ; 25 ks	1/2	100 ks	-

Brúsne plátno



- list 230 x 280 mm
- na opracovanie kovu a dreva

S-36324	230 x 280 mm ; G40 ; 50 ks	1/2	100 ks	-
S-36325	230 x 280 mm ; G60 ; 50 ks	1/2	100 ks	-
S-36326	230 x 280 mm ; G80 ; 50 ks	1/2	100 ks	-
S-36327	230 x 280 mm ; G100 ; 50 ks	1/2	100 ks	-
S-36328	230 x 280 mm ; G120 ; 50 ks	1/2	100 ks	-
S-36329	230 x 280 mm ; G150 ; 50 ks	1/2	100 ks	-
S-36330	230 x 280 mm ; G180 ; 50 ks	1/2	100 ks	-
S-36331	230 x 280 mm ; G220 ; 50 ks	1/2	100 ks	-
S-36332	230 x 280 mm ; G240 ; 50 ks	1/2	100 ks	-

Brúsna mriežka



S-36040	105 x 280 mm ; G40	50	ks	-
S-36060	105 x 280 mm ; G60	50	ks	-
S-36080	105 x 280 mm ; G80	50	ks	-
S-36100	105 x 280 mm ; G100	50	ks	-
S-36120	105 x 280 mm ; G120	50	ks	-
S-36150	105 x 280 mm ; G150	50	ks	-
S-36180	105 x 280 mm ; G180	50	ks	-
S-36220	105 x 280 mm ; G220	50	ks	-
S-36240	105 x 280 mm ; G240	50	ks	-

Brúsny papier navitý v kotúči



- kotúč 115mm x 50m na papierovom podklade 140g/m2
- na opracovanie dreva, kovu, farieb, povrchu sadrových omietok a pod..

S-36314	115 mm x 50 m ; G40	1	kotúč	-
S-36315	115 mm x 50 m ; G60	1	kotúč	-
S-36316	115 mm x 50 m ; G80	1	kotúč	-
S-36317	115 mm x 50 m ; G100	1	kotúč	-
S-36318	115 mm x 50 m ; G120	1	kotúč	-
S-36319	115 mm x 50 m ; G150	1	kotúč	-
S-36320	115 mm x 50 m ; G180	1	kotúč	-
S-36321	115 mm x 50 m ; G220	1	kotúč	-
S-36322	115 mm x 50 m ; G240	1	kotúč	-

Brúsne kamene



- stopka Ø6 mm

S-35105	5 prvkov	1/12/120	sada	-

Brúska - oslička



- jemnozrná

S-36230	230 mm	1/50/100	ks	-

Pilové kotúče a frézy

Pilové listy pre priamočiare pílký - na drevo



- pílkové listové čepele vyrobené z HSC ocele
- brúsené zuby
- úchyt typ T

S-27921	2,0 x 50 mm ; uchytenie Bosch	1/50/250	sada	-
S-27922	2,5 x 75 mm ; uchytenie Bosch ; kpl. 5 ks	1/50/250	sada	-
S-27923	3,0 x 75 mm ; uchytenie Bosch ; kpl. 5 ks	1/50/250	sada	-
S-27924	4,0 x 126 mm ; uchytenie Bosch ; kpl. 3 ks	1/50/250	sada	-
S-27925	2,5 x 75 mm ; opačné ozubenie; uchytenie Bosch ; kpl. 5 ks	1/50/250	sada	-

Pilové listy pre priamočiare pílký - na kov



- pílkové listové čepele vyrobené z HSS ocele
- brúsené zuby
- úchyt typ T

S-27941	1,2 x 51 mm ; uchytenie Bosch ; kpl. 5 ks	1/50/250	sada	-
S-27942	2,0 x 51 mm ; uchytenie Bosch ; kpl. 5 ks	1/50/250	sada	-

Pilové listy pre priamočiare pílký - na drevo



- pílkové listové čepele vyrobené z HSC ocele
- brúsené zuby
- úchyt typ U

S-27931	2,0 x 52 ; uchytenie B&D ; kpl. 5 ks	1/50/250	sada	-
S-27932	3,0 x 74 mm ; uchytenie B&D ; kpl. 5 ks	1/50/250	sada	-
S-27933	2,5 x 82 mm ; uchytenie B&D ; kpl. 5 ks	1/50/250	sada	-

Pilové listy pre priamočiare pílký - na kov



- pílkové listové čepele vyrobené z HSS ocele
- brúsené zuby
- úchyt typ U

S-27951	1,2 x 52 mm ; uchytenie B&D ; kpl. 5 ks	1/50/250	sada	-
S-27952	2,0 x 52 mm ; uchytenie B&D ; kpl. 5 ks	1/50/250	sada	-

Pilové listy pre priamočiare pílký - univerzálne



- listy sú vyrobené zo spojených ocelí HSS a HCS
- je možné ich použiť ako na drevo, tak aj na kov
- brúsené zuby
- úchyt typ T

S-27961	3,0 x 75 mm ; uchytenie Bosch ; kpl. 5 ks	1/50/250	sada	-

Pilové listy pre priamočiare pílký - univerzálne



- listy sú vyrobené zo spojených ocelí HSS a HCS
- je možné ich použiť ako na drevo, tak aj na kov
- brúsené zuby
- úchyt typ U

S-27971	3,0 x 74 mm ; uchytenie B&D ; kpl. 5 ks	1/50/250	sada	-

Príslušenstvo k strojom

Vŕtacie skľučovadlo



- oceľový pletený drôt
- závit M14

S-35111	3/8" ; Ø1,5 - Ø10,0 mm ; kľúč	1/5/50	ks	-
S-35113	1/2" ; Ø1,5 - Ø13,0 mm ; kľúč	1/5/40	ks	-
S-35115	1/2" ; Ø2,0 - Ø13,0 mm ; rýchlopínací	1/5/40	ks	-

Kľúč pre skľučovadlo



- oceľový pletený drôt
- závit M14

S-35116	13 mm	1/20/100	ks	-

Adaptér SDS-PLUS pre vŕtacie sklúčovadlo



- na hlavu 1/2"
- upnutie do vŕtačky s úchytom SDS-PLUS štandardného vŕtacieho upínacieho úchytu

S-28140	SDS-PLUS; 65mm	1/50	ks	-

Brúsny unášač pre uhlovú brúsku



S-35112	Ø125 mm ; závit M14	1/100	ks	-
S-35012	Ø125 mm ; stopka Ø8 mm	1/100	ks	-
S-35120	Ø125 mm ; závit M14 ; adaptér Ø9 mm	1/100	ks	-

Unášací multi disk



S-35125	Ø125 mm ; závit M14 ; adaptér Ø9 mm	1/100	ks	-
S-35123	Ø125 mm ; závit M14	1/100	ks	-

Fibrový disk



- závit M14

S-35127	Ø125 mm ; závit M14	1/100	ks	-

Leštiaci disk



- závit M14
- filcový podklad

S-35129	Ø125 mm ; filc 5 mm	1/100	ks	-
S-35131	Ø125 mm ; filc 10 mm	1/50	ks	-

STALCO⊕
PERFECT



**PRÍSLUŠENSTVO
PRE ELEKTRICKÉ
NÁRADIE**

Blistre

Koncovka bit 1/4" Plochá



- vyrobené z ocele S2 so zvýšenou pevnosťou
- veľmi presne vyrobené hroty
- pevné a bezpečné osadenie v úchyte skrutkovača

S-66115	SL 1,0 x 5,5 x 25 mm	10/240/720	ks	-
S-66117	SL 1,2 x 6,5 x 25 mm	10/240/720	ks	-
S-66121	SL 0,6 x 4,5 x 25 mm	10/240/720	ks	-
S-66123	SL 0,8 x 5,0 x 25 mm	10/240/720	ks	-

Koncovka bit 1/4" Plochá - Blister



- vyrobené z ocele S2 so zvýšenou pevnosťou
- veľmi presne vyrobené hroty
- pevné a bezpečné osadenie v úchyte skrutkovača

S-66382	PL 1,0x6,0x25mm (2ks)	1/30	sada	-
S-66384	PL 1,2x6,5x25mm (2ks)	1/30	sada	-
S-66386	PL 0,6x4,5x25mm (2ks)	1/30	sada	-
S-66388	PL 0,8x5,0x25mm (2ks)	1/30	sada	-

Koncovka bit 1/4" Phillips



- vyrobené z ocele S2 so zvýšenou pevnosťou
- veľmi presne vyrobené hroty
- pevné a bezpečné osadenie v úchyte skrutkovača

S-66101	Ph1 ; 25mm	20/480/1440	ks	-
S-66102	Ph2 ; 25 mm	20/480/1440	ks	-
S-66103	Ph3 ; 25 mm	20/480/1440	ks	-

Koncovka bit 1/4" Phillips



- vyrobené z ocele S2 so zvýšenou pevnosťou
- veľmi presne vyrobené hroty
- pevné a bezpečné osadenie v úchyte skrutkovača

S-66111	Ph1 ; 50 mm	10/240/720	ks	-
S-66112	Ph2 ; 50 mm	10/240/720	ks	-
S-66113	Ph3 ; 50 mm	10/240/720	ks	-

Koncovka 1/4" Phillips



- titánový povlak
- vyrobené z ocele S2 so zvýšenou pevnosťou
- veľmi presne vyrobené hroty
- pevné a bezpečné osadenie v úchyte skrutkovača

S-66301	Ph1 ; 25 mm	10/240/720	ks	-
S-66302	Ph2 ; 25 mm	10/240/720	ks	-
S-66303	Ph3 ; 25 mm	10/240/720	ks	-

Koncovka bit 1/4" Phillips - Blister



- vyrobené z ocele S2 so zvýšenou pevnosťou
- veľmi presne vyrobené hroty
- pevné a bezpečné osadenie v úchyte skrutkovača

S-66341	PH 1x25mm (3ks)	1/30	sada	-
S-66343	PH 2x25mm (3ks)	1/30	sada	-
S-66345	PH 3x25mm (3ks)	1/30	sada	-

Koncovka bit 1/4" Phillips - Blister



- vyrobené z ocele S2 so zvýšenou pevnosťou
- veľmi presne vyrobené hroty
- pevné a bezpečné osadenie v úchyte skrutkovača

S-66348	PH 1x50mm (2ks)	1/30	sada	-
S-66350	PH 2x50mm (2ks)	1/30	sada	-
S-66352	PH 3x50mm (2ks)	1/30	sada	-

Koncovka 1/4" Pozidriv - Blister



- titánový povlak
- vyrobené z ocele S2 so zvýšenou pevnosťou
- veľmi presne vyrobené hroty
- pevné a bezpečné osadenie v úchyte skrutkovača

S-66391	PH 1x25mm (2ks)	1/30	sada	-
S-66393	PH 2x25mm (2ks)	1/30	sada	-
S-66395	PH 3x25mm (2ks)	1/30	sada	-

Koncovka bit 1/4" Pozidriv



- vyrobené z ocele S2 so zvýšenou pevnosťou
- veľmi presne vyrobené hroty
- pevné a bezpečné osadenie v úchyte skrutkovača

📄	📏	📦	🔗	👉
S-66201	Pz1; 25 mm	20/480/1440	ks	-
S-66202	Pz2; 25 mm	20/480/1440	ks	-
S-66203	Pz3; 25 mm	20/480/1440	ks	-

Koncovka bit 1/4" Pozidriv



- vyrobené z ocele S2 so zvýšenou pevnosťou
- veľmi presne vyrobené hroty
- pevné a bezpečné osadenie v úchyte skrutkovača

📄	📏	📦	🔗	👉
S-66211	Pz1; 50 mm	10/240/720	ks	-
S-66212	Pz2; 50 mm	10/240/720	ks	-
S-66213	Pz3; 50 mm	10/240/720	ks	-

Koncovka 1/4" Pozidriv



- titánový povlak
- vyrobené z ocele S2 so zvýšenou pevnosťou
- veľmi presne vyrobené hroty
- pevné a bezpečné osadenie v úchyte skrutkovača

📄	📏	📦	🔗	👉
S-66311	Pz1; 25 mm	10/240/720	ks	-
S-66312	Pz2; 25 mm	10/240/720	ks	-
S-66313	Pz3; 25 mm	10/240/720	ks	-

Koncovka bit 1/4" Pozidriv - Blister



- vyrobené z ocele S2 so zvýšenou pevnosťou
- veľmi presne vyrobené hroty
- pevné a bezpečné osadenie v úchyte skrutkovača

📄	📏	📦	🔗	👉
S-66355	PZ 1x25mm (3ks)	1/30	sada	-
S-66357	PZ 2x25mm (3ks)	1/30	sada	-
S-66359	PZ 3x25mm (3ks)	1/30	sada	-

Koncovka bit 1/4" Pozidriv - Blister



- vyrobené z ocele S2 so zvýšenou pevnosťou
- veľmi presne vyrobené hroty
- pevné a bezpečné osadenie v úchyte skrutkovača

📄	📏	📦	🔗	👉
S-66362	PZ 1x50mm (2ks)	1/30	sada	-
S-66364	PZ 2x50mm (2ks)	1/30	sada	-
S-66366	PZ 3x50mm (2ks)	1/30	sada	-

Koncovka 1/4" Pozidriv - Blister



- titánový povlak
- vyrobené z ocele S2 so zvýšenou pevnosťou
- veľmi presne vyrobené hroty
- pevné a bezpečné osadenie v úchyte skrutkovača

📄	📏	📦	🔗	👉
S-66398	PZ 1x25mm (2ks)	1/30	sada	-
S-66400	PZ 2x25mm (2ks)	1/30	sada	-
S-66402	PZ 3x25mm (2ks)	1/30	sada	-

Koncovka bit 1/4" Torx



- vyrobené z ocele S2 so zvýšenou pevnosťou
- veľmi presne vyrobené hroty
- pevné a bezpečné osadenie v úchyte skrutkovača

📄	📏	📦	🔗	👉
S-66129	T10; 25 mm	10/240/720	ks	-
S-66131	T15; 25 mm	10/240/720	ks	-
S-66133	T20; 25mm	10/240/720	ks	-
S-66135	T25; 25mm	10/240/720	ks	-
S-66137	T30; 25mm	10/240/720	ks	-
S-66139	T40; 25 mm	10/240/720	ks	-

Koncovka 1/4" Torx



- titánový povlak
- vyrobené z ocele S2 so zvýšenou pevnosťou
- veľmi presne vyrobené hroty
- pevné a bezpečné osadenie v úchyte skrutkovača

📄	📏	📦	🔗	👉
S-66317	T15; 25 mm	10/240/720	ks	-
S-66319	T20; 25 mm	10/240/720	ks	-
S-66321	T25; 25 mm	10/240/720	ks	-
S-66323	T30; 25 mm	10/240/720	ks	-
S-66325	T40; 25 mm	10/240/720	ks	-

Koncovka bit 1/4" Torx - Blister



- vyrobené z ocele S2 so zvýšenou pevnosťou
- veľmi presne vyrobené hrot
- pevné a bezpečné osadenie v úchyte skrutkovača

S-66369	TORX 10x25mm (2ks)	1/30	sada	-
S-66371	TORX 15x25mm (2ks)	1/30	sada	-
S-66373	TORX 20x25mm (2ks)	1/30	sada	-
S-66375	TORX 25x25mm (2ks)	1/30	sada	-
S-66377	TORX 30x25mm (2ks)	1/30	sada	-
S-66379	TORX 40x25mm (2ks)	1/30	sada	-

Koncovka 1/4" Torx - Blister



- titánový povlak
- vyrobené z ocele S2 so zvýšenou pevnosťou
- veľmi presne vyrobené hrot
- pevné a bezpečné osadenie v úchyte skrutkovača

S-66405	TORX 15x25mm (2ks)	1/30	sada	-
S-66407	TORX 20x25mm (2ks)	1/30	sada	-
S-66409	TORX 25x25mm (2ks)	1/30	sada	-
S-66411	TORX 30x25mm (2ks)	1/30	sada	-
S-66413	TORX 40x25mm (2ks)	1/30	sada	-

Sada bitov 1/4"



- ocel' S2
- bity Phillips Ph1, Ph2, Ph3
- bity Pozidriv Pz1, Pz2, Pz3
- bity Torx 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- bity Ploché: 3,5, 4,5, 5, 5,5, 6,5, 8
- bity Hex 2, 3, 4, 5, 6, 8
- bity S1, 2, 3
- rýchlopínacia koncovka 60mm pre bity 1/4"
- odolné puzdro so širokou otočným klipsom o 360 °

S-66231	30 bitov 1/4" x 25mm + úchyt	1/6/24	ks	-

Magnetický úchyt 1/4"



- silný magnet
- mechanizmus rýchleho uvoľnenia

S-66331	75 mm	1/50/100	ks	-

Vrtáky

Vrták do kovu HSS



- špirálový vrták z rýchloreznej ocele HSS podľa DIN 338
- valcový úchyt
- špeciálny povlak zaručuje nízky koeficient trenia a predlžuje životnosť vrtáka
- dokonale brúsená hrana zaručuje ešte rýchlejšie a presné vrtanie
- brúsená špirála zaisťuje vysokú presnosť a rýchle odstránenie nečistôt
- dvojčapovo brúsený vrchol pod uhlom 135° umožňuje vrtanie bez predchádzajúceho bodkovania

S-71700	Ø 0,8 mm	10/500	ks	-
S-71701	Ø 1,0 mm	10/500	ks	-
S-71702	Ø 1,1 mm	10/500	ks	-
S-71712	Ø 1,2 mm	10/500	ks	-
S-71703	Ø 1,3 mm	10/500	ks	-
S-71714	Ø 1,4 mm	10/500	ks	-
S-71715	Ø 1,5 mm	10/500	ks	-
S-71716	Ø 1,6 mm	10/500	ks	-
S-71717	Ø 1,7 mm	10/500	ks	-
S-71718	Ø 1,8 mm	10/500	ks	-
S-71704	Ø 1,9 mm	10/500	ks	-
S-71720	Ø 2,0 mm	10/500	ks	-
S-71705	Ø 2,1 mm	10/500	ks	-
S-71722	Ø 2,2 mm	10/500	ks	-
S-71723	Ø 2,3 mm	10/500	ks	-
S-71706	Ø 2,4 mm	10/500	ks	-
S-71707	Ø 2,5 mm	10/500	ks	-
S-71726	Ø 2,6 mm	10/500	ks	-
S-71833	Ø 2,7 mm	10/500	ks	-
S-71728	Ø 2,8 mm	10/500	ks	-
S-71729	Ø 2,9 mm	10/500	ks	-
S-71730	Ø 3,0 mm	10/500	ks	-
S-71835	Ø 3,1 mm	10/500	ks	-
S-71732	Ø 3,2 mm	10/500	ks	-
S-71837	Ø 3,3 mm	10/500	ks	-
S-71734	Ø 3,4 mm	10/500	ks	-
S-71735	Ø 3,5 mm	10/500	ks	-
S-71736	Ø 3,6 mm	10/500	ks	-
S-71737	Ø 3,7 mm	10/500	ks	-
S-71738	Ø 3,8 mm	10/500	ks	-
S-71739	Ø 3,9 mm	10/500	ks	-
S-71740	Ø 4,0 mm	10/500	ks	-
S-71741	Ø 4,1 mm	10/500	ks	-
S-71742	Ø 4,2 mm	10/500	ks	-
S-71743	Ø 4,3 mm	10/500	ks	-
S-71744	Ø 4,4 mm	10/500	ks	-
S-71745	Ø 4,5 mm	10/500	ks	-
S-71746	Ø 4,6 mm	10/500	ks	-
S-71747	Ø 4,7 mm	10/500	ks	-
S-71748	Ø 4,8 mm	10/500	ks	-
S-71749	Ø 4,9 mm	10/500	ks	-
S-71750	Ø 5,0 mm	10/500	ks	-
S-71751	Ø 5,1 mm	10/500	ks	-
S-71752	Ø 5,2 mm	10/500	ks	-
S-71753	Ø 5,3 mm	10/500	ks	-
S-71754	Ø 5,4 mm	10/500	ks	-
S-71755	Ø 5,5 mm	10/500	ks	-
S-71756	Ø 5,6 mm	10/500	ks	-
S-71757	Ø 5,7 mm	10/500	ks	-
S-71758	Ø 5,8 mm	10/500	ks	-
S-71759	Ø 5,9 mm	10/500	ks	-
S-71760	Ø 6,0 mm	10/500	ks	-
S-71761	Ø 6,1 mm	10/500	ks	-

S-71762	Ø 6,2 mm	10/500	ks	-
S-71763	Ø 6,3 mm	10/500	ks	-
S-71764	Ø 6,4 mm	10/500	ks	-
S-71765	Ø 6,5 mm	10/500	ks	-
S-71766	Ø 6,6 mm	10/500	ks	-
S-71767	Ø 6,7 mm	10/500	ks	-
S-71768	Ø 6,8 mm	10/500	ks	-
S-71769	Ø 6,9 mm	10/500	ks	-
S-71770	Ø 7,0 mm	10/500	ks	-
S-71771	Ø 7,1 mm	5/100	ks	-
S-71772	Ø 7,2 mm	5/100	ks	-
S-71773	Ø 7,3 mm	5/100	ks	-
S-71774	Ø 7,4 mm	5/100	ks	-
S-71775	Ø 7,5 mm	5/100	ks	-
S-71776	Ø 7,6 mm	5/100	ks	-
S-71777	Ø 7,7 mm	5/100	ks	-
S-71778	Ø 7,8 mm	5/100	ks	-
S-71779	Ø 7,9 mm	5/100	ks	-
S-71780	Ø 8,0 mm	5/100	ks	-
S-71781	Ø 8,1 mm	5/100	ks	-
S-71782	Ø 8,2 mm	5/100	ks	-
S-71783	Ø 8,3 mm	5/100	ks	-
S-71784	Ø 8,4 mm	5/100	ks	-
S-71785	Ø 8,5 mm	5/100	ks	-
S-71786	Ø 8,6 mm	5/100	ks	-
S-71787	Ø 8,7 mm	5/100	ks	-
S-71788	Ø 8,8 mm	5/100	ks	-
S-71789	Ø 8,9 mm	5/100	ks	-
S-71790	Ø 9,0 mm	5/100	ks	-
S-71791	Ø 9,1 mm	5/100	ks	-
S-71792	Ø 9,2 mm	5/100	ks	-
S-71793	Ø 9,3 mm	5/100	ks	-
S-71794	Ø 9,4 mm	5/100	ks	-
S-71795	Ø 9,5 mm	5/100	ks	-
S-71796	Ø 9,6 mm	5/100	ks	-
S-71797	Ø 9,7 mm	5/100	ks	-
S-71798	Ø 9,8 mm	5/100	ks	-
S-71799	Ø 9,9 mm	5/100	ks	-
S-71800	Ø 10,0 mm	5/100	ks	-
S-71802	Ø 10,2 mm	5/100	ks	-
S-71805	Ø 10,5 mm	5/100	ks	-
S-71811	Ø 11,0 mm	5/100	ks	-
S-71815	Ø 11,5 mm	5/100	ks	-
S-71812	Ø 12,0 mm	5/100	ks	-
S-71825	Ø 12,5 mm	5/100	ks	-
S-71830	Ø 13,0 mm	5/100	ks	-

Vrták do kovu HSS



- špirálový vrták dlhý z rýchloreznej ocele HSS podľa DIN 338
- valcový úchyt
- špeciálny povlak zaručuje nízky koeficient trenia a predlžuje životnosť vrtáka
- dokonale brúsená hrana zaručuje ešte rýchlejšie a presné vrtanie
- brúsená špirála zaisťuje vysokú presnosť a rýchle odstránenie nečistôt
- dvoj etapovo brúsený vrchol pod uhlom 135° umožňuje vrtanie bez predchádzajúceho bodkovania
- plastové púzdro pre skladovanie a prenášanie
- Ø 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 4,8; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 mm

S-71836	Ø 1,5 - 6,5 mm ; 13 prvkov	1/20/80	sada	-

Vrták do kovu HSS



- špirálový vrták dlhý z rýchloreznej ocele HSS podľa DIN 338
- valcový úchyt
- špeciálny povlak zaručuje nízky koeficient trenia a predlžuje životnosť vrtáka
- dokonale brúsená hrana zaručuje ešte rýchlejšie a presné vrtanie
- brúsená špirála zaisťuje vysokú presnosť a rýchle odstránenie nečistôt
- dvoj etapovo brúsený vrchol pod uhlom 135° umožňuje vrtanie bez predchádzajúceho bodkovania
- plastové púzdro pre skladovanie a prenášanie
- Ø 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 mm

S-71839	Ø 1,0 - 10,0 mm ; 19 prvkov	1/10/40	sada	-

Vrták do kovu HSS - blister



- špirálový vrták dlhý z rýchloreznej ocele HSS podľa DIN 338
- valcový úchyt
- špeciálny povlak zaručuje nízky koeficient trenia a predlžuje životnosť vrtáka
- dokonale brúsená hrana zaručuje ešte rýchlejšie a presné vrtanie
- brúsená špirála zaisťuje vysokú presnosť a rýchle odstránenie nečistôt
- dvoj etapovo brúsený vrchol pod uhlom 135° umožňuje vrtanie bez predchádzajúceho bodkovania

S-72049	Ø1,0 mm ; balenie 3 ks	1/85	bal	-
S-72050	Ø1,1 mm ; balenie 3 ks	1/80	bal	-
S-72051	Ø1,2 mm ; balenie 3 ks	1/80	bal	-
S-72052	Ø1,3 mm ; balenie 3 ks	1/80	bal	-
S-72053	Ø1,4 mm ; balenie 3 ks	1/80	bal	-
S-72054	Ø1,5 mm ; balenie 3 ks	1/70	bal	-
S-72055	Ø1,6 mm ; balenie 3 ks	1/70	bal	-
S-72056	Ø1,7 mm ; balenie 3 ks	1/70	bal	-
S-72057	Ø1,8 mm ; balenie 3 ks	1/60	bal	-
S-72058	Ø1,9 mm ; balenie 3 ks	1/60	bal	-
S-72059	Ø2,0 mm ; balenie 3 ks	1/60	bal	-
S-72060	Ø2,1 mm ; balenie 3 ks	1/60	bal	-
S-72061	Ø2,2 mm ; balenie 3 ks	1/60	bal	-
S-72062	Ø2,3 mm ; balenie 3 ks	1/60	bal	-
S-72063	Ø2,4 mm ; balenie 3 ks	1/60	bal	-
S-72064	Ø2,5 mm ; balenie 3 ks	1/60	bal	-
S-72065	Ø2,6 mm ; balenie 3 ks	1/60	bal	-
S-72066	Ø2,7 mm ; balenie 3 ks	1/50	bal	-
S-72067	Ø2,8 mm ; balenie 3 ks	1/50	bal	-
S-72068	Ø2,9 mm ; balenie 3 ks	1/50	bal	-
S-72069	Ø3,0 mm ; balenie 2 ks	1/50	bal	-
S-72070	Ø3,1 mm ; balenie 2 ks	1/50	bal	-
S-72071	Ø3,2 mm ; balenie 2 ks	1/50	bal	-
S-72072	Ø3,3 mm ; balenie 2 ks	1/50	bal	-
S-72073	Ø3,4 mm ; balenie 2 ks	1/50	bal	-
S-72074	Ø3,5 mm ; balenie 2 ks	1/50	bal	-
S-72075	Ø3,6 mm ; balenie 2 ks	1/50	bal	-
S-72076	Ø3,7 mm ; balenie 2 ks	1/50	bal	-

				
S-72077	Ø3,8 mm ; balenie 2 ks	1/50	bal	-
S-72078	Ø3,9 mm ; balenie 2 ks	1/50	bal	-
S-72079	Ø4,0 mm	1/50	bal	-
S-72080	Ø4,1 mm	1/50	bal	-
S-72081	Ø4,2 mm	1/50	bal	-
S-72082	Ø4,3 mm	1/50	bal	-
S-72083	Ø4,4 mm	1/50	bal	-
S-72084	Ø4,5 mm	1/50	bal	-
S-72085	Ø4,6 mm	1/50	bal	-
S-72086	Ø4,7 mm	1/40	bal	-
S-72087	Ø4,8 mm	1/40	bal	-
S-72088	Ø4,9 mm	1/40	bal	-
S-72089	Ø5,0 mm	1/40	bal	-
S-72090	Ø5,1 mm	1/40	bal	-
S-72091	Ø5,2 mm	1/40	bal	-
S-72092	Ø5,3 mm	1/40	bal	-
S-72093	Ø5,4 mm	1/40	bal	-
S-72094	Ø5,5 mm	1/40	bal	-
S-72095	Ø5,6 mm	1/40	bal	-
S-72096	Ø5,7 mm	1/40	bal	-
S-72097	Ø5,8 mm	1/40	bal	-
S-72098	Ø5,9 mm	1/40	bal	-
S-72099	Ø6,0 mm	1/40	bal	-
S-72100	Ø6,1 mm	1/40	bal	-
S-72101	Ø6,2 mm	1/40	bal	-
S-72102	Ø6,3 mm	1/40	bal	-
S-72103	Ø6,4 mm	1/40	bal	-
S-72104	Ø6,5 mm	1/40	bal	-
S-72105	Ø6,6 mm	1/40	bal	-
S-72106	Ø6,7 mm	1/40	bal	-
S-72107	Ø6,8 mm	1/40	bal	-
S-72108	Ø6,9 mm	1/40	bal	-
S-72109	Ø7,0 mm	1/35	bal	-
S-72110	Ø7,1 mm	1/35	bal	-
S-72111	Ø7,2 mm	1/35	bal	-
S-72112	Ø7,3 mm	1/35	bal	-
S-72113	Ø7,4 mm	1/35	bal	-
S-72114	Ø7,5 mm	1/35	bal	-
S-72115	Ø7,6 mm	1/30	bal	-
S-72116	Ø7,7 mm	1/30	bal	-
S-72117	Ø7,8 mm	1/30	bal	-
S-72118	Ø7,9 mm	1/30	bal	-
S-72119	Ø8,0 mm	1/30	bal	-
S-72120	Ø8,1 mm	1/30	bal	-
S-72121	Ø8,2 mm	1/30	bal	-
S-72122	Ø8,3 mm	1/30	bal	-
S-72123	Ø8,4 mm	1/30	bal	-
S-72124	Ø8,5 mm	1/30	bal	-
S-72125	Ø8,6 mm	1/25	bal	-
S-72126	Ø8,7 mm	1/25	bal	-
S-72127	Ø8,8 mm	1/25	bal	-
S-72128	Ø8,9 mm	1/25	bal	-
S-72129	Ø9,0 mm	1/25	bal	-
S-72130	Ø9,1 mm	1/25	bal	-
S-72131	Ø9,2 mm	1/25	bal	-
S-72132	Ø9,3 mm	1/25	bal	-
S-72133	Ø9,4 mm	1/25	bal	-
S-72134	Ø9,5 mm	1/25	bal	-
S-72135	Ø9,6 mm	1/25	bal	-
S-72136	Ø9,7 mm	1/25	bal	-
S-72137	Ø9,8 mm	1/25	bal	-
S-72138	Ø9,9 mm	1/25	bal	-
S-72139	Ø10,0 mm	1/25	bal	-
S-72140	Ø10,2 mm	1/25	bal	-
S-72141	Ø10,5 mm	1/25	bal	-
S-72142	Ø11,0 mm	1/20	bal	-
S-72143	Ø11,5 mm	1/20	bal	-
S-72144	Ø12,0 mm	1/20	bal	-
S-72145	Ø12,5 mm	1/20	bal	-
S-72146	Ø13,0 mm	1/20	bal	-

Vrták do kovu HSS špirálový



- špirálový vrták z rýchloreznej ocele HSS podľa DIN 338
- valcový špirálový úchyt
- špeciálny povlak zaručuje nízky koeficient trenia a predlžuje životnosť vrtáka
- dokonale brúsená hrana zaručuje ešte rýchlejšie a presné vŕtanie
- brúsená špirála zaisťuje vysokú presnosť a rýchle odstránenie nečistôt
- dvoj etapovo brúsený vrchol pod uhlom 135° umožňuje vŕtanie bez predchádzajúceho bodkovania

				
S-71843	Ø 14,0 x 160 mm	1/21/84	ks	-
S-71838	Ø 14,5 x 169 mm	1/21/84	ks	-
S-71845	Ø 15,0 x 169 mm	1/21/84	ks	-
S-71840	Ø 15,5 x 178 mm	1/21/84	ks	-
S-71847	Ø 16,0 x 178 mm	1/21/84	ks	-
S-71842	Ø 16,5 x 184 mm	1/21/84	ks	-
S-71844	Ø 17 x 184 mm	1/21/84	ks	-
S-71846	Ø 17,5 x 191 mm	1/21/84	ks	-
S-71849	Ø 18,0 x 191 mm	1/21/84	ks	-
S-71848	Ø 18,5 x 198 mm	1/21/84	ks	-
S-71850	Ø 19,0 x 198 mm	1/21/84	ks	-
S-71852	Ø 19,5 x 205 mm	1/21/84	ks	-
S-71851	Ø 20,0 x 205 mm	1/12/48	ks	-

Vrták do kovu HSS dlhý



- špirálový vrták dlhý z rýchloreznej ocele HSS podľa DIN 340
- valcový úchyt
- špeciálny povlak zaručuje nízky koeficient trenia a predlžuje životnosť vrtáka
- dokonale brúsená hrana zaručuje ešte rýchlejšie a presné vŕtanie
- brúsená špirála zaisťuje vysokú presnosť a rýchle odstránenie nečistôt
- dvoj etapovo brúsený vrchol pod uhlom 135° umožňuje vŕtanie bez predchádzajúceho bodkovania

				
S-71861	Ø 1,0 x 56 mm	10/500	ks	-
S-71864	Ø 1,5 x 70 mm	10/500	ks	-
S-71867	Ø 2,0 x 85 mm	10/500	ks	-
S-71870	Ø 2,5 x 95 mm	10/500	ks	-
S-71873	Ø 3,0 x 100 mm	10/500	ks	-
S-71876	Ø 3,2 x 106 mm	10/500	ks	-
S-71879	Ø 3,5 x 110 mm	10/500	ks	-
S-71882	Ø 4,0 x 119 mm	10/500	ks	-
S-71883	Ø 4,2 x 119 mm	10/500	ks	-
S-71885	Ø 4,5 x 126 mm	10/500	ks	-
S-71888	Ø 4,8 x 132 mm	10/500	ks	-
S-71891	Ø 5,0 x 132 mm	10/500	ks	-
S-71894	Ø 5,5 x 139 mm	10/500	ks	-
S-71897	Ø 6,0 x 139 mm	10/500	ks	-
S-71900	Ø 6,5 x 148 mm	10/500	ks	-
S-71903	Ø 7,0 x 156 mm	5/100	ks	-
S-71906	Ø 7,5 x 156 mm	5/100	ks	-
S-71909	Ø 8,0 x 165 mm	5/100	ks	-
S-71912	Ø 8,5 x 165 mm	5/100	ks	-
S-71915	Ø 9,0 x 175 mm	5/100	ks	-
S-71918	Ø 10,0 x 184 mm	5/100	ks	-
S-71921	Ø 12,0 x 205 mm	5/100	ks	-

Vrták do kovu HSS dlhý - blister



- špirálový vrták dlhý z rýchloreznej ocele HSS podľa DIN 338
- valcový úchyt
- špeciálny povlak zaručuje nízky koeficient trenia a predlžuje životnosť vrtáka
- dokonale brúsená hrana zaručuje ešte rýchlejšie a presné vrtanie
- brúsená špirála zaisťuje vysokú presnosť a rýchle odstránenie nečistôt
- dvojetapovo brúsený vrchol pod uhlom 135° umožňuje vrtanie bez predchádzajúceho bodkovania

S-72147	Ø1,0 x 56 mm ; balenie 3 ks	1/80	bal	-	
S-72148	Ø1,5 x 70 mm ; balenie 3 ks	1/60	bal	-	
S-72149	Ø2,0 x 85 mm ; balenie 3 ks	1/60	bal	-	
S-72150	Ø2,5 x 90 mm ; balenie 3 ks	1/50	bal	-	
S-72151	Ø3,0 x 100 mm ; balenie 2 ks	1/50	bal	-	
S-72152	Ø3,2 x 106 mm ; balenie 2 ks	1/45	bal	-	
S-72153	Ø3,5 x 112 mm ; balenie 2 ks	1/45	bal	-	
S-72154	Ø4,0 x 119 mm	1/45	bal	-	
S-72155	Ø4,2 x 119 mm	1/50	bal	-	
S-72156	Ø4,5 x 126 mm	1/50	bal	-	
S-72157	Ø4,8 x 132 mm	1/40	bal	-	
S-72158	Ø5,0 x 132 mm	1/40	bal	-	
S-72159	Ø5,5 x 139 mm	1/40	bal	-	
S-72160	Ø6,0 x 139 mm	1/35	bal	-	
S-72161	Ø6,5 x 148 mm	1/35	bal	-	
S-72162	Ø7,0 x 156 mm	1/40	bal	-	
S-72163	Ø7,5 x 156 mm	1/45	bal	-	
S-72164	Ø8,0 x 165 mm	1/45	bal	-	
S-72165	Ø8,5 x 165 mm	1/35	bal	-	
S-72166	Ø9,0 x 175 mm	1/40	bal	-	
S-72167	Ø10,0 x 184 mm	1/25	bal	-	
S-72168	Ø12,0 x 205 mm	1/25	bal	-	

Vrták do kovu INOX HSS-E TiN

NOVINKA


- kobaltová rýchlorezná oceľ HSS-E
- povlak TiN znižuje trenie a zväčšuje povrchovú tvrdosť vrtáka
- valcový úchyt
- DIN 338
- určené predovšetkým na vrtanie v nehrdzavejúcej ocele
- dobrý výkon pri vrtaní do liatiny a vysokolegovanej ocele
- dlhá životnosť
- nízka hlučnosť počas vrtania
- uhol vrcholu vrtáka 135 stupňov

S060172330	Ø 1,0 x 34 mm; prac. dĺžka 12 mm balenie 2 ks	1/400/1600	bal	-	
S060172332	Ø 1,5 x 40 mm; prac. dĺžka 18 mm balenie 2 ks	1/400/1600	bal	-	
S060172334	Ø 2,0 x 49 mm; prac. dĺžka 24 mm balenie 2 ks	1/400/1600	bal	-	
S060172336	Ø 2,5 x 57 mm; prac. dĺžka 30 mm balenie 2 ks	1/400/1600	bal	-	
S060172338	Ø 3,0 x 61 mm; prac. dĺžka 33 mm balenie 2 ks	1/400/1600	bal	-	
S060172340	Ø 3,2 x 65 mm; prac. dĺžka 36 mm balenie 2 ks	1/400/1600	bal	-	
S060172342	Ø 3,3 x 65 mm; prac. dĺžka 36 mm balenie 2 ks	1/400/1600	bal	-	
S060172344	Ø 3,5 x 70 mm; prac. dĺžka 39 mm balenie 2 ks	1/400/1600	bal	-	
S060172346	Ø 3,8 x 75 mm; prac. dĺžka 43 mm balenie 2 ks	1/400/1600	bal	-	
S060172348	Ø 4,0 x 75 mm; prac. dĺžka 43 mm balenie 2 ks	1/400/1600	bal	-	
S060172350	Ø 4,2 x 75 mm; prac. dĺžka 43 mm	1/250/1000	ks	-	
S060172352	Ø 4,5 x 80 mm; prac. dĺžka 47 mm	1/250/1000	ks	-	
S060172354	Ø 4,8 x 86 mm; prac. dĺžka 52 mm	1/200/800	ks	-	
S060172356	Ø 5,0 x 86 mm; prac. dĺžka 52 mm	1/200/800	ks	-	
S060172358	Ø 5,5 x 93 mm; prac. dĺžka 57 mm	1/200/800	ks	-	
S060172360	Ø 6,0 x 93 mm; prac. dĺžka 57 mm	1/150/600	ks	-	
S060172362	Ø 6,5 x 101 mm; prac. dĺžka 63 mm	1/150/600	ks	-	
S060172364	Ø 6,8 x 109 mm; prac. dĺžka 69 mm	1/150/600	ks	-	
S060172366	Ø 7,0 x 109 mm; prac. dĺžka 69 mm	1/100/400	ks	-	
S060172368	Ø 7,5 x 109 mm; prac. dĺžka 69 mm	1/100/400	ks	-	
S060172370	Ø 8,0 x 117 mm; prac. dĺžka 75 mm	1/100/400	ks	-	
S060172372	Ø 8,5 x 117 mm; prac. dĺžka 75 mm	1/100/400	ks	-	
S060172374	Ø 9,0 x 125 mm; prac. dĺžka 81 mm	1/100/400	ks	-	
S060172376	Ø 9,5 x 125 mm; prac. dĺžka 81 mm	1/50/200	ks	-	
S060172378	Ø 10,0 x 133 mm; prac. dĺžka 87 mm	1/50/200	ks	-	
S060172380	Ø 10,2 x 133 mm; prac. dĺžka 87 mm	1/50/200	ks	-	
S060172382	Ø 10,5 x 133 mm; prac. dĺžka 87 mm	1/50/200	ks	-	
S060172384	Ø 11,0 x 142 mm; prac. dĺžka 94 mm	1/50/200	ks	-	
S060172386	Ø 11,5 x 142 mm; prac. dĺžka 94 mm	1/50/200	ks	-	
S060172388	Ø 12,0 x 151 mm; prac. dĺžka 101 mm	1/50/200	ks	-	
S060172390	Ø 12,5 x 151 mm; prac. dĺžka 101 mm	1/50/200	ks	-	
S060172392	Ø 13,0 x 151 mm; prac. dĺžka 101 mm	1/50/200	ks	-	
S060172394	Ø 14,0 x 160 mm; prac. dĺžka 108 mm	1/50/200	ks	-	

Stupňovitý vrták HSS



- HSS (rýchlorezná oceľ) – vysokolegovaná oceľ
- cylindrická rukoväť
- Brúsená špirálová drážka na optimálne odstraňovanie zvyškov a zníženie vibrácií
- laserom gravírované rozmery
- Maximálna hladkosť rezu vďaka axiálnemu a radiálnemu brúseniu
- Krížové brúsenie hrotu umožňuje ľahké spustenie, vrtanie bez potreby hrotu alebo predvrtania

S-72520	Vrták Ø 4 – 12 mm ; Zdvih 1 mm ; Rukoväť Ø 6 mm	1	ks	-	
S-72522	Vrták Ø 4 – 20 mm ; Zdvih 2 mm ; Rukoväť Ø 8 mm	1	ks	-	
S-72524	Vrták Ø 6 – 30 mm ; Zdvih 2 mm ; Rukoväť Ø 10 mm	1	ks	-	

Súprava 3 stupňovitých vrtákov HSS



• Súprava vrtákov S-72520, S-72522, S-72524

S-72526	Vŕtanie, zdvih, sklúčovadlo; Ø 4 – 12 mm, 1 mm, Ø 6 mm; Ø 4 – 20 mm, 2 mm, Ø 8 mm; Ø 6 – 30 mm, 2 mm, Ø 10 mm	1	ks	-

Stupňovitý vrták HSS-TiN



- Štruktúrna vrstva TiN [nitrid titánu].
- cylindrická rukoväť
- Brúsená špirálová drážka na optimálne odstraňovanie zvyškov a zníženie vibrácií
- laserom gravírované rozmery
- Maximálna hladkosť rezu vďaka axiálnemu a radiálnemu brúseniu
- Krížové brúsenie hrotu umožňuje ľahké spustenie, vŕtanie bez potreby hrotu alebo predvŕtania

S-72528	Vrták Ø 4 – 12 mm; Zdvih 1 mm; Rukoväť Ø 6 mm	1	ks	-
S-72530	Vrták Ø 4 – 20 mm; Zdvih 2 mm; Rukoväť Ø 8 mm	1	ks	-
S-72532	Vrták Ø 6 – 30 mm; Zdvih 2 mm; Rukoväť Ø 10 mm	1	ks	-

Súprava 3 stupňovitých vrtákov HSS-TiN



• Súprava vrtákov S-72528, S-72530, S-72532

S-72534	Vŕtanie, zdvih, sklúčovadlo; Ø 4 – 12 mm, 1 mm, Ø 6 mm; Ø 4 – 20 mm, 2 mm, Ø 8 mm; Ø 6 – 30 mm, 2 mm, Ø 10 mm	1	ks	-

Záhlbník HSS



- 3 čepele
- valcový hriadeľ
- pravý
- vrcholový uhol 90
- Ideálny na záhlbovanie a frézovanie bez zvyškov a vibrácií
- najlepšie výsledky pri nízkej rýchlosti rezania
- na opracovanie ocele, liatiny, ľahkých a farebných kovov

S-72501	Hĺbenie Ø 6,3 mm; Dĺžka – 45 mm; Rukoväť Ø 5 mm	1	ks	-
S-72503	Hĺbenie Ø 12,4 mm; Dĺžka – 56 mm; Rukoväť Ø 8 mm	1	ks	-
S-72505	Hĺbenie Ø 20,5 mm; Dĺžka – 63 mm; Rukoväť Ø 10 mm	1	ks	-

Súprava 3 záhlbníkov HSS



• Súprava záhlbníkov S-72501, S-72503, S-72505

S-72506	Záhlbník, úkos, rukoväť; Ø 6,3 mm, 45 mm, Ø 5 mm; Ø 12,4 mm, 56 mm, Ø 8 mm; Ø 20,5 mm, 63 mm, Ø 10 mm	1	ks	-

Záhlbník HSS-TiN



- 3 čepele
- valcový hriadeľ
- pravý
- vrcholový uhol 90
- Ideálny na záhlbovanie a frézovanie bez zvyškov a vibrácií
- najlepšie výsledky pri nízkej rýchlosti rezania
- na opracovanie ocele, liatiny, ľahkých a farebných kovov

S-72507	Hĺbenie Ø 6,3 mm; Dĺžka – 45 mm; Rukoväť Ø 5 mm	1	ks	-
S-72509	Hĺbenie Ø 12,4 mm; Dĺžka – 56 mm; Rukoväť Ø 8 mm	1	ks	-
S-72511	Hĺbenie Ø 20,5 mm; Dĺžka – 63 mm; Rukoväť Ø 10 mm	1	ks	-

Súprava 3 záhlbníkov HSS-TiN



• Súprava záhlbníkov S-72507, S-72509, S-72511

S-72512	Záhlbník, úkos, rukoväť; Ø 6,3 mm, 45 mm, Ø 5 mm; Ø 12,4 mm, 56 mm, Ø 8 mm; Ø 20,5 mm, 63 mm, Ø 10 mm	1	ks	-

Vrták do betónu Multi



- inovatívna konštrukcia hlavičky vyrobená z karbidu
- špirála vrtáka zaručuje optimálny odvod nečistôt

S-71289	Ø 4,0 x 75 mm	1/30	ks	-
S-71291	Ø 5,0 x 85 mm	1/25	ks	-
S-71293	Ø 6,0 x 100 mm	1/25	ks	-
S-71295	Ø 8,0 x 120 mm	1/20	ks	-
S-71297	Ø 8,0 x 200 mm	1/10	ks	-
S-71298	Ø 10,0 x 120 mm	1/20	ks	-
S-71299	Ø 10,0 x 200 mm	1/10	ks	-
S-71300	Ø 12,0 x 150 mm	1/20	ks	-

Vrták do betónu valcový



- inovatívna konštrukcia hlavičky vyrobená z karbidu
- špirála vrtáka zaručuje optimálny odvod nečistôt
- do betónu, múru, tehly, kameňa
- pre príklepové vrtáčky

S-71301	Ø 3,0 x 70 mm	1/250	ks	-
S-71304	Ø 4,0 x 85 mm	1/200	ks	-
S-71307	Ø 5,0 x 85 mm	1/150	ks	-
S-71310	Ø 6,0 x 100 mm	1/100	ks	-
S-71313	Ø 6,0 x 150 mm	1/100	ks	-
S-71316	Ø 8,0 x 120 mm	1/100	ks	-
S-71319	Ø 8,0 x 200 mm	1/50	ks	-
S-71320	Ø 8,0 x 400 mm	1/25	ks	-
S-71322	Ø 10,0 x 120 mm	1/65	ks	-
S-71325	Ø 10,0 x 200 mm	1/50	ks	-
S-71326	Ø 10,0 x 400 mm	1/25	ks	-
S-71328	Ø 12,0 x 150 mm	1/50	ks	-
S-71331	Ø 12,0 x 200 mm	1/40	ks	-
S-71332	Ø 12,0 x 400 mm	1/25	ks	-
S-71334	Ø 14,0 x 150 mm	1/45	ks	-
S-71336	Ø 14,0 x 400 mm	1/20	ks	-
S-71337	Ø 16,0 x 160 mm	1/40	ks	-
S-71339	Ø 16,0 x 400 mm	1/20	ks	-
S-71340	Ø 18,0 x 160 mm	1/20	ks	-
S-71343	Ø 20,0 x 160 mm	1/20	ks	-
S-71345	Ø 20,0 x 400 mm	1/10	ks	-

Vrták do betónu SDS-PLUS V3



- spôsobuje vznik mikrotrhlín vo vrtanom materiáli
- dosahuje výrazne vyššiu rýchlosť vrtania
- zvýšená pôsobiaca sila v kontakte s výstužou (+ 35%)
- zvýšená odolnosť hrotu pri kontakte s výstužou
- znížená pravdepodobnosť uviaznutia vrtáka v materiáli v dôsledku kontaktu s výstužou
- centrovanie hrotu zaisťuje okamžité zavrtanie a zabraňuje skĺznutiu vrtáka z hladkých povrchov
- vylepšená väzba Vario KVS
- kónická špirála
- zvýšená rýchlosť a odolnosť
- odolnosť proti lámaniu
- pre tvrdý betón, armovaný betón, železobetón, prírodný kameň
- rotačné kladivá s úchytom SDS PLUS

S-71041	Ø 4,0 x 110 mm	1/50	ks	-
S-71042	Ø 4,0 x 160 mm	1/50	ks	-
S-71051	Ø 5,0 x 110 mm	1/50	ks	-
S-71052	Ø 5,0 x 160 mm	1/50	ks	-
S-71053	Ø 5,0 x 210 mm	1/50	ks	-
S-71054	Ø 5,0 x 260 mm	1/50	ks	-
S-71055	Ø 5,5 x 110 mm	1/50	ks	-
S-71056	Ø 5,0 x 310 mm	1/50	ks	-
S-71057	Ø 5,5 x 160 mm	1/50	ks	-
S-71058	Ø 5,5 x 210 mm	1/50	ks	-
S-71059	Ø 5,5 x 260 mm	1/50	ks	-
S-71060	Ø 5,5 x 310 mm	1/50	ks	-
S-71061	Ø 6,0 x 110 mm	1/50	ks	-
S-71062	Ø 6,0 x 160 mm	1/50	ks	-
S-71063	Ø 6,0 x 210 mm	1/50	ks	-
S-71064	Ø 6,0 x 260 mm	1/50	ks	-
S-71065	Ø 6,0 x 460 mm	1/50	ks	-
S-71066	Ø 6,0 x 310 mm	1/50	ks	-
S-71067	Ø 6,5 x 160 mm	1/50	ks	-
S-71068	Ø 6,5 x 210 mm	1/50	ks	-
S-71069	Ø 6,5 x 260 mm	1/50	ks	-
S-71070	Ø 6,5 x 310 mm	1/50	ks	-
S-71071	Ø 6,5 x 110 mm	1/50	ks	-
S-71072	Ø 7,0 x 160 mm	1/50	ks	-
S-71081	Ø 8,0 x 110 mm	1/50	ks	-
S-71082	Ø 8,0 x 160 mm	1/50	ks	-
S-71083	Ø 8,0 x 210 mm	1/50	ks	-
S-71084	Ø 8,0 x 260 mm	1/50	ks	-
S-71085	Ø 8,0 x 310 mm	1/50	ks	-
S-71087	Ø 8,0 x 460 mm	1/50	ks	-
S-71089	Ø 8,0 x 600 mm	1/50	ks	-
S-71091	Ø 9,0 x 160 mm	1/50	ks	-
S-71101	Ø 10,0 x 110 mm	1/50	ks	-
S-71102	Ø 10,0 x 160 mm	1/50	ks	-
S-71103	Ø 10,0 x 210 mm	1/50	ks	-
S-71104	Ø 10,0 x 260 mm	1/50	ks	-
S-71105	Ø 10,0 x 310 mm	1/50	ks	-
S-71106	Ø 10,0 x 350 mm	1/50	ks	-
S-71107	Ø 10,0 x 450 mm	1/50	ks	-
S-71109	Ø 10,0 x 600 mm	1/50	ks	-
S-71122	Ø 12,0 x 160 mm	1/50	ks	-
S-71123	Ø 12,0 x 210 mm	1/50	ks	-
S-71124	Ø 12,0 x 260 mm	1/30	ks	-
S-71125	Ø 12,0 x 310 mm	1/30	ks	-
S-71126	Ø 12,0 x 360 mm	1/30	ks	-
S-71127	Ø 12,0 x 450 mm	1/30	ks	-
S-71129	Ø 12,0 x 600 mm	1/30	ks	-
S-71131	Ø 12,0 x 1000 mm	1/30	ks	-
S-71142	Ø 14,0 x 160 mm	1/25	ks	-
S-71143	Ø 14,0 x 210 mm	1/25	ks	-
S-71144	Ø 14,0 x 260 mm	1/30	ks	-
S-71145	Ø 14,0 x 310 mm	1/30	ks	-
S-71146	Ø 14,0 x 450 mm	1/30	ks	-

S-71147	Ø 14,0 x 600 mm	1/30	ks	-
S-71148	Ø 14,0 x 1000 mm	1/20	ks	-
S-71152	Ø 15,0 x 210 mm	1/25	ks	-
S-71162	Ø 16,0 x 260 mm	1/30	ks	-
S-71163	Ø 16,0 x 210 mm	1/25	ks	-
S-71164	Ø 16,0 x 310 mm	1/30	ks	-
S-71165	Ø 16,0 x 450 mm	1/30	ks	-
S-71167	Ø 16,0 x 600 mm	1/30	ks	-
S-71168	Ø 16,0 x 1000 mm	1/30	ks	-
S-71182	Ø 18,0 x 200 mm	1/30	ks	-
S-71184	Ø 18,0 x 600 mm	1/20	ks	-
S-71185	Ø 18,0 x 300 mm	1/20	ks	-
S-71186	Ø 18,0 x 1000 mm	1/30	ks	-
S-71187	Ø 18,0 x 450 mm	1/25	ks	-
S-71202	Ø 20,0 x 200 mm	1/30	ks	-
S-71203	Ø 20,0 x 300 mm	1/20	ks	-
S-71204	Ø 20,0 x 450 mm	1/20	ks	-
S-71205	Ø 20,0 x 600 mm	1/20	ks	-
S-71206	Ø 22,0 x 450 mm	1/20	ks	-
S-71207	Ø 24,0 x 450 mm	1/15	ks	-
S-71208	Ø 25,0 x 450 mm	1/15	ks	-
S-71209	Ø 26,0 x 450 mm	1/15	ks	-

Vrták do betónu SDS-PLUS X5



- vrták vyrobený z vysoko kvalitnej legovanej ocele, ktorá vytvára spoľahlivý nástroj pre prácu
- inovatívna geometria rezania karbidom zaručuje agresívny demolačný efekt
- štvor špirála zaisťuje optimálny odvod nečistôt
- spevnené skosenia špirály zaisťujú optimálne vrtanie pri kontakte vrtáka s výstužou
- jadro so zosilnenou geometriou špirály vydáva pri príklepe z vidiovej vrtacej korunky viac energie
- pre tvrdý betón, armovaný betón, železobetón, prírodný kameň
- príklepovo-rotačné kladivá s úchytom SDS PLUS

S-71502	Ø 5,0 x 110 mm	1/50	ks	-
S-71503	Ø 5,0 x 160 mm	1/50	ks	-
S-71504	Ø 5,5 x 110 mm	1/50	ks	-
S-71505	Ø 5,5 x 160 mm	1/50	ks	-
S-71506	Ø 6,0 x 160 mm	1/50	ks	-
S-71507	Ø 6,0 x 110 mm	1/50	ks	-
S-71509	Ø 6,0 x 210 mm	1/50	ks	-
S-71512	Ø 6,0 x 260 mm	1/50	ks	-
S-71513	Ø 6,0 x 310 mm	1/50	ks	-
S-71514	Ø 6,5 x 160 mm	1/50	ks	-
S-71515	Ø 7,0 x 160 mm	1/50	ks	-
S-71516	Ø 6,5 x 210 mm	1/50	ks	-
S-71517	Ø 6,5 x 260 mm	1/50	ks	-
S-71518	Ø 8,0 x 160 mm	1/50	ks	-
S-71519	Ø 6,5 x 310 mm	1/50	ks	-
S-71520	Ø 7,0 x 110 mm	1/50	ks	-
S-71521	Ø 8,0 x 210 mm	1/50	ks	-
S-71522	Ø 8,0 x 110 mm	1/50	ks	-
S-71524	Ø 8,0 x 260 mm	1/50	ks	-
S-71525	Ø 8,0 x 310 mm	1/50	ks	-
S-71526	Ø 8,0 x 460 mm	1/20	ks	-
S-71527	Ø 10,0 x 160 mm	1/50	ks	-
S-71528	Ø 10,0 x 110 mm	1/50	ks	-
S-71530	Ø 10,0 x 210 mm	1/50	ks	-
S-71533	Ø 10,0 x 260 mm	1/20	ks	-
S-71536	Ø 10,0 x 310 mm	1/20	ks	-

S-71539	Ø 10,0 x 450 mm	1/20	ks	-
S-71540	Ø 12,0 x 160 mm	1/50	ks	-
S-71541	Ø 10,0 x 600 mm	1/30	ks	-
S-71542	Ø 12,0 x 210 mm	1/50	ks	-
S-71545	Ø 12,0 x 260 mm	1/50	ks	-
S-71548	Ø 12,0 x 310 mm	1/20	ks	-
S-71551	Ø 12,0 x 450 mm	1/20	ks	-
S-71552	Ø 12,0 x 600 mm	1/30	ks	-
S-71553	Ø 12,0 x 1000 mm	1/25	ks	-
S-71554	Ø 14,0 x 210 mm	1/50	ks	-
S-71555	Ø 14,0 x 160 mm	1/50	ks	-
S-71556	Ø 14,0 x 260 mm	1/20	ks	-
S-71558	Ø 14,0 x 310 mm	1/20	ks	-
S-71560	Ø 14,0 x 450 mm	1/10	ks	-
S-71562	Ø 14,0 x 600 mm	1/20	ks	-
S-71564	Ø 14,0 x 1000 mm	1/25	ks	-
S-71566	Ø 15,0 x 210 mm	1/20	ks	-
S-71568	Ø 16,0 x 210 mm	1/40	ks	-
S-71570	Ø 16,0 x 260 mm	1/20	ks	-
S-71572	Ø 16,0 x 310 mm	1/50	ks	-
S-71574	Ø 16,0 x 450 mm	1/10	ks	-
S-71576	Ø 16,0 x 600 mm	1/30	ks	-
S-71578	Ø 16,0 x 1000 mm	1/20	ks	-
S-71580	Ø 18,0 x 250 mm	1/10	ks	-
S-71582	Ø 18,0 x 450 mm	1/20	ks	-
S-71584	Ø 20,0 x 250 mm	1/10	ks	-
S-71586	Ø 20,0 x 450 mm	1/10	ks	-
S-71588	Ø 22,0 x 250 mm	1/30	ks	-
S-71590	Ø 22,0 x 450 mm	1/15	ks	-
S-71592	Ø 24,0 x 250 mm	1/30	ks	-
S-71594	Ø 24,0 x 450 mm	1/15	ks	-
S-71596	Ø 25,0 x 250 mm	1/20	ks	-
S-71598	Ø 25,0 x 450 mm	1/15	ks	-

Vrták do betónu SDS-MAX X5



- hlavička vrtáka vyrobená z karbidu, zaručuje maximálnu životnosť
- vrták vyrobený z vysoko kvalitnej legovanej ocele, ktorá vytvára spoľahlivý nástroj na prácu
- inovatívna geometria rezania karbidom zaručuje agresívny demolačný efekt
- spevnené skosenia špirály zaisťujú optimálne vrtanie pri kontakte vrtáka s výstužou
- jadro so zosilnenou geometriou špirály vydáva pri príklepe z vidiovej vrtacej korunky viac energie
- na tvrdý betón, armovaný betón, železobetón, prírodný kameň
- príklepovo-rotačné kladivá s úchytom SDS-MAX

S-71402	Ø 12,0 x 340 mm	1/20	ks	-
S-71404	Ø 12,0 x 540 mm	1/15	ks	-
S-71406	Ø 14,0 x 340 mm	1/20	ks	-
S-71408	Ø 14,0 x 540 mm	1/15	ks	-
S-71409	Ø 12,0 x 740 mm	1/15	ks	-
S-71410	Ø 16,0 x 340 mm	1/20	ks	-
S-71412	Ø 16,0 x 540 mm	1/15	ks	-
S-71414	Ø 18,0 x 340 mm	1/20	ks	-
S-71416	Ø 18,0 x 540 mm	1/15	ks	-
S-71418	Ø 20,0 x 320 mm	1/20	ks	-
S-71420	Ø 20,0 x 520 mm	1/15	ks	-
S-71421	Ø 20,0 x 920 mm	1/20	ks	-
S-71422	Ø 22,0 x 320 mm	1/20	ks	-
S-71424	Ø 24,0 x 320 mm	1/10	ks	-
S-71426	Ø 22,0 x 520 mm	1/15	ks	-
S-71427	Ø 22,0 x 920 mm	1/15	ks	-
S-71428	Ø 24,0 x 520 mm	1/10	ks	-
S-71430	Ø 25,0 x 320 mm	1/10	ks	-
S-71432	Ø 25,0 x 520 mm	1/10	ks	-
S-71433	Ø 25,0 x 920 mm	1/10	ks	-
S-71434	Ø 28,0 x 370 mm	1/10	ks	-
S-71435	Ø 26,0 x 520 mm	1/10	ks	-
S-71436	Ø 28,0 x 570 mm	1/10	ks	-
S-71437	Ø 28,0 x 670 mm	1/10	ks	-
S-71438	Ø 30,0 x 370 mm	1/10	ks	-
S-71440	Ø 30,0 x 570 mm	1/8	ks	-
S-71442	Ø 32,0 x 370 mm	1/8	ks	-
S-71444	Ø 32,0 x 570 mm	1/8	ks	-
S-71445	Ø 32,0 x 920 mm	1/5	ks	-
S-71446	Ø 35,0 x 370 mm	1/5	ks	-
S-71448	Ø 35,0 x 570 mm	1/8	ks	-
S-71449	Ø 35,0 x 670 mm	1/5	ks	-
S-71450	Ø 38,0 x 370 mm	1/5	ks	-
S-71451	Ø 38,0 x 570 mm	1/5	ks	-
S-71452	Ø 40,0 x 570 mm	1/5	ks	-
S-71453	Ø 40,0 x 920 mm	1/3	ks	-
S-71454	Ø 45,0 x 570 mm	1/5	ks	-
S-71455	Ø 52,0 x 570 mm	1/4	ks	-

Vrták do betónu SDS-MAX prierezový



- zvonová hlavica
- asymetricky umiestnené karbidové platničky
- pevná konštrukcia hlavice
- veľmi rýchle vrtanie

S-71457	Ø 40,0 x 550 mm	1/5	ks	-
S-71459	Ø 45,0 x 550 mm	1/5	ks	-
S-71461	Ø 45,0 x 990 mm	1/3	ks	-
S-71463	Ø 55,0 x 550 mm	1/5	ks	-
S-71465	Ø 55,0 x 990 mm	1/3	ks	-
S-71467	Ø 65,0 x 550 mm	1/5	ks	-
S-71469	Ø 65,0 x 990 mm	1/2	ks	-
S-71471	Ø 80,0 x 550 mm	1/5	ks	-
S-71473	Ø 80,0 x 990 mm	1/2	ks	-

Vrták do dreva



- centrovací špic pre presné navrtanie
- rýchly odvod hoblín
- vrtanie bez triesok
- do tvrdého a mäkkého dreva

S-71395	Ø 3,0 x 61 mm	1/100/500	ks	-
S-71397	Ø 4,0 x 75 mm	1/100/500	ks	-
S-71399	Ø 5,0 x 86 mm	1/100/500	ks	-
S-71401	Ø 6,0 x 93 mm	1/100/500	ks	-
S-71403	Ø 8,0 x 117 mm	1/50/250	ks	-
S-71405	Ø 10,0 x 133 mm	1/50/250	ks	-
S-71407	Ø 12,0 x 151 mm	1/50/150	ks	-

Vrták do dreva



- viac násobne rýchlejšie v porovnaní s plochými a lopatkovými vrtákmi
- telo z uhlíkovej ocele
- trojitá špirála
- závitový vrchol

S-71381	Ø 16 x 165 mm	1/50/200	ks	-
S-71383	Ø 18 x 165 mm	1/25/100	ks	-
S-71385	Ø 20 x 165 mm	1/25/100	ks	-
S-71387	Ø 22 x 165 mm	1/25/100	ks	-
S-71389	Ø 25 x 165 mm	1/25/100	ks	-
S-71391	Ø 28 x 165 mm	1/25/100	ks	-
S-71393	Ø 32 x 165 mm	1/25/100	ks	-

Vrták do dreva



- telo z uhlíkovej ocele
- závitový kužel hlavice zaručuje presné udržiavanie vybraného smeru vrtania
- vrtanie bez triesok
- do tvrdého a mäkkého dreva

S-71351	Ø 6,0 x 230 mm	1/50/200	ks	-
S-71353	Ø 8,0 x 230 mm	1/50/200	ks	-
S-71355	Ø 10,0 x 230 mm	1/50/200	ks	-
S-71357	Ø 12,0 x 230 mm	1/50/200	ks	-
S-71359	Ø 14,0 x 230 mm	1/50/200	ks	-
S-71361	Ø 16,0 x 230 mm	1/50/200	ks	-
S-71363	Ø 20,0 x 230 mm	1/50/100	ks	-
S-71365	Ø 22,0 x 230 mm	1/50/100	ks	-
S-71367	Ø 10,0 x 460 mm	1/50/100	ks	-
S-71369	Ø 12,0 x 460 mm	1/50/100	ks	-
S-71371	Ø 14,0 x 460 mm	1/50/100	ks	-
S-71373	Ø 16,0 x 460 mm	1/50/100	ks	-
S-71375	Ø 18,0 x 460 mm	1/25/100	ks	-
S-71377	Ø 20,0 x 460 mm	1/25/50	ks	-
S-71379	Ø 22,0 x 460 mm	1/25/50	ks	-

Vrták do dreva plochý



- špeciálna geometria hlavičky zaručuje rýchlejšie a presné vrtanie
- do tvrdého a mäkkého dreva
- vyrobené zo špeciálne tvrdennej ocele

S-72001	Ø 6 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72003	Ø 8 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72005	Ø 10 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72007	Ø 12 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72009	Ø 13 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72011	Ø 14 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72013	Ø 16 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72015	Ø 17 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72017	Ø 18 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72019	Ø 19 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72021	Ø 20 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72023	Ø 22 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72025	Ø 24 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72027	Ø 25 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72029	Ø 26 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72031	Ø 28 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72033	Ø 30 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72035	Ø 32 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72037	Ø 35 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72039	Ø 36 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72041	Ø 38 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72043	Ø 40 x 152 mm	1/50	ks	-

Adaptér pre vrtáky do dreva a pre bity



- šesťhranný úchyt 1/4"
- vyrobený zo špeciálne tvrdennej ocele

S-72045	300 mm	1/50	ks	-

Vrták na sklo



- Tvrdosť hrotu z karbidu volfrámu: 89,5 HRA
- Dvojitá rezacia doska
- rýchlo vymeniteľné vreteno, jednoduchá montáž a demontáž, bez sklznutia
- koncový zdvih menší ako 1 % celkovej dĺžky
- Presné ostrenie, dobrá ostrosť vrtania
- Tvrdosť drieku 30 HRC

S-72170	Celková dĺžka: 73 ; Priemer: Ø4	1/5/75	ks	-
S-72172	Celková dĺžka: 75 ; Priemer: Ø5	1/5/60	ks	-
S-72174	Celková dĺžka: 75 ; Priemer: Ø6	1/5/60	ks	-
S-72176	Celková dĺžka: 83 ; Priemer: Ø8	1/5/50	ks	-
S-72178	Celková dĺžka: 86 ; Priemer: Ø10	1/5/50	ks	-
S-72180	Celková dĺžka: 88 ; Priemer: Ø12	1/5/50	ks	-

Vrták na sklo SÚPRAVA



- Tvrdosť hrotu z karbidu volfrámu: 89,5 HRA
- Dvojitá rezacia doska
- rýchlo vymeniteľné vreteno, jednoduchá montáž a demontáž, bez sklznutia
- koncový zdvih menší ako 1 % celkovej dĺžky
- Presné ostrenie, dobrá ostrosť vrtania

S-72182	Priemer: SÚPRAVA Ø4 – Ø10	1/80	sada	-

Sekáč špicatý SDS-PLUS



- pre asanačné práce
- ľahké príklepovo-otočné kladivá do 5 kg
- do betónu, prírodného kameňa a pod.

S-71601	250 mm	1/5/40	ks	-

Sekáč plochý úzky SDS-PLUS



- pre asanačné práce
- ľahké príklepovo-otočné kladivá do 5 kg
- do betónu, prírodného kameňa a pod.

S-71603	20 x 250 mm	1/5/40	ks	-

Sekáč plochý široký SDS-PLUS



- pre asanačné práce
- ľahké príklepovo-otočné kladivá do 5 kg
- do betónu, prírodného kameňa a pod.

S-71605	40 x 250 mm	1/5/40	ks	-

Sekáč drážkovací SDS-PLUS



- pre asanačné práce
- ľahké príklepovo-otočné kladivá do 5 kg
- do betónu, prírodného kameňa a pod.

S-71607	22 x 250 mm	1/5/40	ks	-

Sekáč samoostriaci špicatý SDS-PLUS



- samoostriace
- nezasekáva sa v obrábanom materiáli

S-71625	250 mm	1/50	ks	-

Sekáč samoostriací úzky SDS-PLUS



- samoostriace
- nezasekáva sa v obrábanom materiáli

S-71626	20 x 250 mm	1/50	ks	-

Sekáč samoostriací špicatý SDS-MAX



- samoostriace
- nezasekáva sa v obrábanom materiáli

S-71627	400 mm	1/15	ks	-

Sekáč samoostriací úzky SDS-MAX



- samoostriace
- nezasekáva sa v obrábanom materiáli

S-71628	25 x 400 mm	1/15	ks	-

Sekáč špicatý SDS-MAX



- pre asanačné práce
- ľahké príklepovo-otočné kladivá 5 - 12 kg
- do betónu, prírodného kameňa a pod.

S-71610	280 mm	1/5/40	ks	-
S-71612	400 mm	1/5/20	ks	-
S-71614	600 mm	1/5/20	ks	-

Sekáč plochý úzky SDS-MAX



- pre asanačné práce
- ľahké príklepovo-otočné kladivá 5 - 12 kg
- do betónu, prírodného kameňa a pod.

S-71616	25 x 280 mm	1/5/40	ks	-
S-71618	25 x 400 mm	1/5/20	ks	-
S-71620	25 x 600 mm	1/5/20	ks	-

Sekáč plochý široký SDS-MAX



- pre asanačné práce
- ľahké príklepovo-otočné kladivá 5 - 12 kg
- do betónu, prírodného kameňa a pod.

S-71622	50 x 400 mm	1/5/20	ks	-
S-71624	75 x 300 mm	1/5/20	ks	-

Vykružováky a diamantová technológia

Sada korunkových diamantových vrtákov



- rezné hrany pokryté diamantovým posypom
- telo vysústružené z jedného kusu ocele
- úchyt M4
- plastové púzdro
- bezpríklepové vrtanie otvorov na sucho do skla, mramoru, žuly a pod.
- Ø 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 20,0; 27,0; 35,0; 50,0; 55,0; 60,0; 75,0 mm

S-71038	Ø 6,0 - 75,0 mm ; max. 13000 rpm ; 11 prvkov	1/10	ks	-

Diamantová vrtacia korunka



- korunkový vrták určený pre prácu v ťažkých podmienkach
- segmenty spájkované striebrom
- výška segmentu 11mm
- používa sa na vrtanie na mokro, s použitím statívu alebo bez neho
- materiál: betón, armovaný betón, železobetón, armovaný železobetón

S-70640	Ø 16 / 400 mm	1	ks	-
S-70642	Ø 18 / 400 mm	1	ks	-
S-70644	Ø 20 / 400 mm	1	ks	-
S-70646	Ø 22 / 400 mm	1	ks	-
S-70648	Ø 24 / 400 mm	1	ks	-
S-70650	Ø 25 / 400 mm	1	ks	-
S-70652	Ø 26 / 400 mm	1	ks	-
S-70654	Ø 28 / 400 mm	1	ks	-
S-70656	Ø 30 / 400 mm	1	ks	-
S-70658	Ø 32 / 400 mm	1	ks	-
S-70660	Ø 35 / 400 mm	1	ks	-
S-70662	Ø 40 / 400 mm	1	ks	-
S-70664	Ø 42 / 400 mm	1	ks	-
S-70666	Ø 52 / 450 mm	1	ks	-
S-70668	Ø 62 / 450 mm	1	ks	-
S-70670	Ø 72 / 450 mm	1	ks	-
S-70672	Ø 82 / 450 mm	1	ks	-
S-70674	Ø 102 / 450 mm	1	ks	-
S-70676	Ø 112 / 450 mm	1	ks	-
S-70678	Ø 122 / 450 mm	1	ks	-
S-70680	Ø 132 / 450 mm	1	ks	-
S-70682	Ø 142 / 450 mm	1	ks	-
S-70684	Ø 152 / 450 mm	1	ks	-
S-70686	Ø 162 / 450 mm	1	ks	-
S-70688	Ø 182 / 450 mm	1	ks	-
S-70690	Ø 200 / 450 mm	1	ks	-
S-70692	Ø 225 / 450 mm	1	ks	-
S-70694	Ø 250 / 450 mm	1	ks	-
		1	ks	-
		1	ks	-
		1	ks	-
		1	ks	-

Vykružovák diamantový



- rezné hrany pokryté diamantovým posypom
- telo vysústružené z jedného kusu ocele
- valcový úchyt
- bezpríklepové vrtanie otvorov na sucho do skla, mramoru, žuly a pod.

S-71001	Ø 6,0 mm ; max. 3000 rpm	1/10/100	ks	-
S-71003	Ø 8,0 mm ; max. 3000 rpm	1/10/100	ks	-
S-71005	Ø 10,0 mm ; max. 3000 rpm	1/10/100	ks	-
S-71007	Ø 12,0 mm ; max. 3000 rpm	1/10/100	ks	-

Vykružovák diamantový



- rezné hrany pokryté diamantovým posypom
- telo vysústružené z jedného kusu ocele
- úchyt M4
- bezpríklepové vŕtanie otvorov na sucho do skla, mramoru, žuly a pod.



S-71002	Ø 6,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10	ks	-
S-71004	Ø 8,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10	ks	-
S-71006	Ø 10,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10	ks	-
S-71008	Ø 12,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10	ks	-
S-71009	Ø 20,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10/20	ks	-
S-71011	Ø 25,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10/20	ks	-
S-71013	Ø 27,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10/20	ks	-
S-71015	Ø 35,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10/20	ks	-
S-71017	Ø 55,0 mm ; max. 11000 rpm	1/5/20	ks	-
S-71019	Ø 65,0 mm ; max. 11000 rpm	1/5/20	ks	-
S-71020	Ø 68,0 mm ; max. 11000 rpm	1/5/20	ks	-
S-71021	Ø 75,0 mm ; max. 13000 rpm	1/5/20	ks	-

Predĺžovací nadstavec 500 1 1/4"



S-70696	500 mm / 1 1/4"	1	ks	-
S-70698	300 mm / 1 1/4"	1	ks	-

Predĺžovací nadstavec 500 R 1/2"



S-70700	500 mm / R 1/2"	1	ks	-
S-70702	300 mm / R 1/2"	1	ks	-

Adaptér redukčný nátrubok 1 1/4 na R 1/2



S-70704	1 1/4 na R 1/2	1	ks	-

Adaptér redukčný 1 1/4 na R 1/2



S-70706	1 1/4 na R 1/2	1	ks	-

Adaptér H BI+



• Kompatibilné s: HILTI DD-110, 120, 130, 150, 160

S-70708	BI+	1	ks	-

Adaptér H BU



• Kompatibilné s: HILTI DD-160

S-70710	BU	1	ks	-

Adaptér Hi BL



• Kompatibilné s: HILTI DD-200, 250, 350, 500

S-70712	BL	1	ks	-

Vykružovák bimetalický



- veľmi dlhá životnosť
- geometria zubov zaručuje veľmi rýchle a presné rezanie otvoru
- vysoký podiel kobaltu
- dĺžka vykružovačky 44 mm
- materiál: drevo, sadrokartón, plast, kov, nehrdzavejúca oceľ
- kompatibilný s adaptérom systému CLICK

	Ø			
S-70720	Ø 20 mm	1/50	ks	-
S-70722	Ø 22 mm	1/50	ks	-
S-70724	Ø 25 mm	1/25	ks	-
S-70726	Ø 27 mm	1/25	ks	-
S-70728	Ø 30 mm	1/25	ks	-
S-70730	Ø 32 mm	1/25	ks	-
S-70732	Ø 35 mm	1/25	ks	-
S-70734	Ø 38 mm	1/25	ks	-
S-70736	Ø 40 mm	1/25	ks	-
S-70738	Ø 44 mm	1/25	ks	-
S-70740	Ø 48 mm	1/25	ks	-
S-70742	Ø 51 mm	1/25	ks	-
S-70744	Ø 54 mm	1/25	ks	-
S-70746	Ø 60 mm	1/25	ks	-
S-70748	Ø 64 mm	1/25	ks	-
S-70750	Ø 65 mm	1/25	ks	-
S-70752	Ø 67 mm	1/25	ks	-
S-70754	Ø 68 mm	1/20	ks	-
S-70756	Ø 70 mm	1/20	ks	-
S-70758	Ø 76 mm	1/20	ks	-
S-70760	Ø 79 mm	1/20	ks	-
S-70762	Ø 83 mm	1/20	ks	-
S-70764	Ø 89 mm	1/20	ks	-
S-70766	Ø 102 mm	1/10	ks	-
S-70768	Ø 105 mm	1/10	ks	-
S-70770	Ø 114 mm	1/10	ks	-
S-70772	Ø 127 mm	1/8	ks	-

Centrovací vrták pre bimetalický vykružovák



- centrovací vrták so šesťhranným úchytom 1/4"
- brúsený vrchol, uhol 135°

	Ø			
S-70774	Ø 85 mm	1/100	ks	-

Adaptér HEX pre bimetalický vykružovák



- zaručuje pohodlnú a rýchlu výmenu vykružovačov
- šesťhranným úchyt Ø 8,7mm
- pre adaptér je nutné prikúpiť centrovací vrták: S-70774

	Ø			
S-70776	pre korunkové vrtáky Ø 14-210 mm	1/60	ks	-

Sada bimetalických vykružovákov pre inštalatérov



- 6 bimetalických píľ dieroviek
- 1 adaptér Power Change
- 2 centrovacie vrtáky HSS-G

	Ø			
S-70778	pre inštalatérov 20; 25; 32; 38; 51; 68mm	1	ks	-
S-70780	pre elektrikárov 22; 30; 35; 44; 51; 68 mm	1	ks	-

Vykružovák MULTI



- pre tvrdé aj mäkké materiály
- zuby zo spekaného karbidu

	Ø			
S-70596	Ø 19 mm	1/30	ks	-
S-70598	Ø 22 mm	1/30	ks	-
S-70600	Ø 25 mm	1/30	ks	-
S-70602	Ø 32 mm	1/15	ks	-
S-70604	Ø 35 mm	1/15	ks	-
S-70606	Ø 40 mm	1/15	ks	-
S-70608	Ø 44 mm	1/10	ks	-
S-70610	Ø 51 mm	1/10	ks	-
S-70612	Ø 54 mm	1/5	ks	-
S-70616	Ø 60 mm	1/5	ks	-
S-70618	Ø 64 mm	1/5	ks	-
S-70620	Ø 68 mm	1/5	ks	-
S-70622	Ø 73 mm	1/5	ks	-
S-70624	Ø 76 mm	1/5	ks	-
S-70626	Ø 83 mm	1/5	ks	-
S-70628	Ø 92 mm	1/5	ks	-
S-70630	Ø 102 mm	1/5	ks	-
S-70632	Ø 127 mm	1	ks	-

Adaptér HEX pre korunkové vrtáky MULTI



	Ø			
S-70634	Ø 14 - Ø 30 mm	1/15	ks	-
S-70636	Ø 32 - Ø 210 mm	1/10	ks	-

Diamantový korunkový vrták do betón



- na vytváranie otvorov pre elektro-inštalácie, rozvodné a vakuové krabice
- na vrtanie bez príklepu
- diamantový segment Turbo
- vonkajší povrch prenášajúci sutinu so špirálovým tvarom
- vyhazovacie otvory
- odporúčané adaptéry: Adaptér SDS plus S-70801, Adaptér HEX S-70803

S-70804	Ø 68 x 80 mm; max. 1450 ot/min.	0	ks	-
S-70806	Ø 82 x 80 mm; max. 1200 ot/min.	0	ks	-

Diamantový korunkový vrták do betón

NOVINKA


- na vrtanie do betónu, železobetónu a do prírodných kameňov
- využíva funkciu mikropriklepu
- vytvára otvor s priemerom 68 mm a pasuje do vrtacieho zariadenia DBP132 STALCO
- s diamantovými segmentami
- systém pozdĺžnych otvorov uľahčuje odvádzanie sutiny a prachu

S-70805	Ø 68 x 80 mm M16 Počet diamantových segmentov: 5 (20x3,8x10 mm) max. uhlová rýchlosť: 3000 ot/min.	1	ks	-
S-70807	Ø 82 x 80 mm M16 Počet diamantových segmentov: 6 (20x3,8x10 mm) max. uhlová rýchlosť: 1500 ot/min.	1	ks	-

Adaptér SDS-Plus na diamantové korunkové vrtáky



- s vrtákom s kónickým uchopením a klinovým úderníkom
- do diamantových korunkových vrtákov S-70804, S-70806

S-70801	Ø 21 x 110 mm; SDS-Plus; M16; vrták: Ø 8 x 120 mm	0	ks	-

Adaptér HEX na diamantové korunkové vrtáky



S-70803	Ø 22 x 110 mm; HEX; M16; vrták: Ø 8 x 120 mm	0	ks	-

Píly a kotúče

Kotúč diamantový segmentový



- výška segmentu: 8 mm
- rezanie na sucho: kameňa, betónu, žuly, zámkovej dlažby, strešných krytín

S-71951	Ø 115 x 2,0 x 22, 23 mm	1/50/100	ks	-
S-71953	Ø 125 x 2,0 x 22, 23 mm	1/50/100	ks	-
S-71955	Ø 180 x 2,4 x 22, 23 mm	1/25/50	ks	-
S-71957	Ø 230 x 2,6 x 22, 23 mm	1/25	ks	-

Kotúč diamantový plný



- výška segmentu: 8 mm
- rezanie na sucho aj mokro: obkladov, keramiky, porcelánu, mramoru

S-71959	Ø 115 x 1,4 x 22,23 mm	1/50/100	ks	-
S-71961	Ø 125 x 1,4 x 22,23 mm	1/50/100	ks	-
S-71963	Ø 180 x 1,8 x 25,4 / 22, 23 mm	1/25/50	ks	-
S-71965	Ø 200 x 1,8 x 25,4 / 22, 23 mm	1/25/50	ks	-
S-71967	Ø 230 x 1,8 x 22, 23 mm	1/25	ks	-

Kotúč diamantový na keramiku



- výška segmentu: 10 mm
- tvar segmentu zabráňuje štiepeniu rezaného materiálu
- veľmi dlhá životnosť
- rezanie na sucho: dlaždíc, keramiky, kameniny, porcelánu, mramoru

S-71962	Ø 125 x 1,4 x 22, 23 mm	1/50/100	ks	-
S-71964	Ø 180 x 1,9 x 25,4 / 22, 23 mm	1/25/50	ks	-
S-71966	Ø 200 x 1,9 x 25,4 / 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71968	Ø 230 x 2,0 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71970	Ø 250 x 2,0 x 22, 23 mm	1/25	ks	-

Kotúč diamantový turbo



- výška segmentu: 10 mm
- rezanie na sucho: kameňa, betónu, žuly, armovaného betónu (prúty s priemerom menším ako 8mm), zámkovej dlažby, strešných krytín

S-71969	Ø 115 x 2,2 x 22, 23 mm	1/50/100	ks	-
S-71971	Ø 125 x 2,4 x 22, 23 mm	1/50/100	ks	-
S-71973	Ø 180 x 2,6 x 22, 23 mm	1/25/50	ks	-
S-71975	Ø 230 x 2,8 x 22, 23 mm	1/25	ks	-

Rezný kotúč so spekanými karbidmi X-LOCK



- na rezanie dreva, plastov, sadrových povrchov a tenkých kovových prvkov,
- rezná hrana z karbidového agregátu vyrobená technológiou laserového tavenia: trvácnosť a bezpečné používanie s rôznymi materiálmi.
- štíhla konštrukcia korpusu s dilatčnou medzerou zabraňuje deformácii kotúča a zaručuje výnimočne vysoké rýchlosti rezania
- upínací systém X-LOCK – najrýchlejší systém výmeny príslušenstva na trhu. Pasuje aj do uhlových brúsok na matice a závit

S-72200	12250 1/min-1; M14/Ø22,23 mm	1	ks	-

Kotúč rezný na kov plochý



- veľmi jemná zrnitosť kotúča dodáva vynikajúci konečný efekt povrchu rezu
- nízka hladina vibrácií a hluku
- vysoká odolnosť proti mechanickému poškodeniu

S-71651	Ø 115 x 1,0 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71653	Ø 115 x 1,5 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71655	Ø 115 x 2,5 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71657	Ø 125 x 1,0 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71659	Ø 125 x 1,5 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71661	Ø 125 x 2,5 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71662	Ø 180 x 1,6 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71663	Ø 180 x 2,5 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71665	Ø 230 x 1,9 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71667	Ø 230 x 3,0 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71669	Ø 300 x 3,0 x 32, 23 mm	1/10	ks	-
S-71671	Ø 350 x 3,5 x 32, 23 mm	1/10	ks	-
S-71672	Ø 350 x 3,5 x 32, 23 mm	1/10	ks	-
S-71673	Ø 400 x 4,0 x 32, 23 mm	1/10	ks	-

Kotúč rezný na kov - plochý



- na rezanie za sucha: kalenej ocele, nerezovej ocele, plechov s povrchovou úpravou
- zirkónový posyp

S-71658	Ø 125 x 1,0 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71666	Ø 230 x 1,9 x 22, 23 mm	1/25	ks	-

Kotúč rezný na kov vypuklý



- veľmi jemná zrnitosť kotúča dodáva vynikajúci konečný efekt povrchu rezu
- nízka hladina vibrácií a hluku
- vysoká odolnosť proti mechanickému poškodeniu

S-71675	Ø 115 x 3,2 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71677	Ø 125 x 3,2 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71679	Ø 180 x 3,2 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71681	Ø 230 x 3,2 x 22, 23 mm	1/25	ks	-

Píllový kotúč na pílenie ocele



- nezhrieva materiál – pílenie prebieha zrezávaním
- zuby z vysokokvalitného spekaného karbidu
- perfektne hladké hrany po pílení
- až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní s korundovými kotúčmi s podobnou veľkosťou

S-71980	Ø 355 x 2/2,4 x Ø 25,4; 72 z; max. 1500 ot/min.	1/0/10	ks	-

Kotúč rezný na hliník



- kotúč na rezanie plechu, profilovej ocele, hliníkových prvkov
- nezafarbuje rezaný materiál
- nezanáša sa

S-71687	Ø 125 x 1,0 x 22, 23 mm	1/25	ks	-

Kotúč rezný na nerez - plochý



- veľmi jemná zrnitosť kotúča dodáva vynikajúci konečný efekt povrchu rezu
- nízka hladina vibrácií a hluku
- vysoká odolnosť proti mechanickému poškodeniu

S-71683	Ø 115 x 1,0 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71685	Ø 125 x 1,0 x 22, 23 mm	1/25	ks	-

Kotúč rezný na kov - plochý



- veľmi jemná zrnitosť kotúča dodáva vynikajúci konečný efekt povrchu rezu
- nízka hladina vibrácií a hluku
- vysoká odolnosť proti mechanickému poškodeniu

S-71631	Ø 115 x 1,6 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71633	Ø 115 x 3,0 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71635	Ø 125 x 1,6 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71637	Ø 125 x 3,0 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71639	Ø 180 x 3,0 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71641	Ø 230 x 3,0 x 22, 23 mm	1/25	ks	-

Kotúč brúsny na kov - vypuklý



- veľmi jemná zrnitosť kotúča dodáva vynikajúci konečný efekt povrchu rezu
- nízka hladina vibrácií a hluku
- vysoká odolnosť proti mechanickému poškodeniu

S-71643	Ø 115 x 6,0 x 22, 23 mm	1/10	ks	-
S-71645	Ø 125 x 6,0 x 22, 23 mm	1/10	ks	-
S-71647	Ø 180 x 6,0 x 22, 23 mm	1/10	ks	-
S-71649	Ø 230 x 6,0 x 22, 23 mm	1/10	ks	-

Kotúč brúsny na keramiku



- materiál: karbid kremíka
- polopružný brúsny kotúč
- účel: kamenina, keramika a pod.

S-71689	Ø 127 mm ; G36	5/25	ks	-
S-71690	Ø 127 mm ; G60	5/25	ks	-
S-71691	Ø 127 mm ; G80	5/25	ks	-
S-71692	Ø 127 mm ; G100	5/25	ks	-
S-71693	Ø 127 mm ; G120	5/25	ks	-

Kotúč rašpľový pílový zapustený pre uhlovú brúsku



- pre rezanie a narezávanie drážok
- pre spracovanie dreva, plastov, gumy

S-71271	rašpľa - píla ; Ø 125 x 22, 23 mm	1/60	ks	-
S-71273	rašpľa - píla ; Ø 230 x 22, 23 mm	1/20	ks	-

Kotúč brúsny skosený pre uhlovú brúsku



- pre brúsenie, frézovanie, rašpľovanie
- pre spracovanie dreva, plastov, gumy

S-71267	rašpľa skosená ; Ø 125 x 22, 23 mm	1/60	ks	-

Kotúč rašpľový zapustený pre uhlovú brúsku



- pre brúsenie
- tvar zaručuje rýchlu prácu celým povrchom
- pre spracovanie dreva, plastov, gumy

S-71269	rašpľa zapustená ; Ø 125 x 22, 23 mm	1/40	ks	-

Kotúč rašpľový univerzálny pre uhlovú brúsku



- pre rezanie, brúsenie a narezávanie drážok
- pre spracovanie dreva, plastov, gumy

S-71275	rašpľa univerzálna ; Ø 125 x 22, 23 mm	1/60	ks	-

Brúsne kotúče a kefy

Kotúč brúsny listkový



- na brúsenie povrchov, vyrovnávanie zvarov a odstraňovanie hrdz
- určenie: kov, nehrdzavejúca oceľ, oceľ, nástrojová oceľ, kalené, neferové kovy, drevo, lak a tmel

S-71696	Ø 125 x 22, 23 mm ; G40	1/10	ks	-
S-71697	Ø 125 x 22, 23 mm ; G60	1/10	ks	-
S-71698	Ø 125 x 22, 23 mm ; G80	1/10	ks	-

Kotúč brúsny listkový



- zirkonový posyp
- rašpľovanie, brúsenie ocele aj nerez

S-71235	Ø 115 x 22, 23 mm ; G40 ; zirkón	5/10/120	ks	-
S-71238	Ø 115 x 22, 23 mm ; G60 ; zirkón	5/10/120	ks	-
S-71241	Ø 115 x 22, 23 mm ; G80 ; zirkón	5/10/120	ks	-
S-71244	Ø 115 x 22, 23 mm ; G100 ; zirkón	5/10/120	ks	-
S-71247	Ø 125 x 22, 23 mm ; G40 ; zirkón	5/10/120	ks	-
S-71250	Ø 125 x 22, 23 mm ; G60 ; zirkón	5/10/120	ks	-
S-71253	Ø 125 x 22, 23 mm ; G80 ; zirkón	5/10/120	ks	-
S-71256	Ø 125 x 22, 23 mm ; G100 ; zirkón	5/10/120	ks	-

Kotúč brúsny listkový




- elektrokorund
- univerzálny - rašpľovanie, brúsenie ocele, hliníka, dreva, plastov

S-71211	Ø 115 x 22, 23 mm ; G40 ; korund	5/10/120	ks	-
S-71214	Ø 115 x 22, 23 mm ; G60 ; korund	5/10/120	ks	-
S-71217	Ø 115 x 22, 23 mm ; G80 ; korund	5/10/120	ks	-
S-71220	Ø 115 x 22, 23 mm ; G100 ; korund	5/10/120	ks	-
S-71223	Ø 125 x 22, 23 mm ; G40 ; korund	5/10/120	ks	-
S-71226	Ø 125 x 22, 23 mm ; G60 ; korund	5/10/120	ks	-
S-71229	Ø 125 x 22, 23 mm ; G80 ; korund	5/10/120	ks	-
S-71232	Ø 125 x 22, 23 mm ; G100 ; korund	5/10/120	ks	-

Brusivá

Sietkový brúsny kruh

NOVINKA


- odsávanie prachu na celom povrchu, bez upchávania
- vysoká výdatnosť zaručuje vysokú výkonnosť
- vysoká odolnosť voči roztrhnutiu vďaka pevnému sieťkovému podkladu
- vysoká pružnosť
- veľmi vysoká agresivnosť
- minimálny stupeň zalepenia
- nezávisle od usporiadania odsávacích otvorov zariadenia
- upevnenie: suchý zips, násyp: elektrostátický, spojivo: živica

S-72300	125 mm, hr. 80	50/	bal	-
S-72302	125 mm, hr. 120	50/	bal	-
S-72304	125 mm, hr. 180	50/	bal	-
S-72306	125 mm, hr. 240	50/	bal	-
S-72308	125 mm, hr. 320	50/	bal	-
S-72310	150 mm, hr. 80	50/	bal	-
S-72312	150 mm, hr. 120	50/	bal	-
S-72314	150 mm, hr. 180	50/	bal	-
S-72316	150 mm, hr. 240	50/	bal	-
S-72318	150 mm, hr. 320	50/	bal	-
S-72320	225 mm, hr. 80	25/	bal	-
S-72322	225 mm, hr. 120	25/	bal	-
S-72324	225 mm, hr. 180	25/	bal	-
S-72326	225 mm, hr. 240	25/	bal	-

Sietkový brúsny kruh – balenie 5 ks

NOVINKA


- odsávanie prachu na celom povrchu, bez upchávania
- vysoká výdatnosť zaručuje vysokú výkonnosť
- vysoká odolnosť voči roztrhnutiu vďaka pevnému sieťkovému podkladu
- vysoká pružnosť
- veľmi vysoká agresivnosť
- minimálny stupeň zalepenia
- nezávisle od usporiadania odsávacích otvorov zariadenia
- upevnenie: suchý zips, násyp: elektrostátický, spojivo: živica

S065172328	125 mm, hr. 80	1/50	bal	-
S065172330	125 mm, hr. 120	1/50	bal	-
S065172332	125 mm, hr. 180	1/50	bal	-
S065172334	125 mm, hr. 240	1/50	bal	-
S065172336	125 mm, hr. 320	1/50	bal	-
S065172338	150 mm, hr. 80	1/50	bal	-
S065172340	150 mm, hr. 120	1/50	bal	-
S065172342	150 mm, hr. 180	1/50	bal	-
S065172344	150 mm, hr. 240	1/50	bal	-
S065172346	150 mm, hr. 320	1/50	bal	-
S065172348	225 mm, hr. 80	1/30	bal	-
S065172350	225 mm, hr. 120	1/30	bal	-
S065172352	225 mm, hr. 180	1/30	bal	-
S065172354	225 mm, hr. 240	1/30	bal	-

Brúsna špongia skosená



- 4 brúsne povrchy
- vysoká kvalita posypu
- veľmi pružná
- pre prácu na mokro aj sucho

S-71280	G36	1/100	ks	-
S-71281	G60	1/100	ks	-
S-71282	G80	1/100	ks	-
S-71283	G100	1/100	ks	-
S-71284	G120	1/100	ks	-
S-71285	G150	1/100	ks	-
S-71286	G180	1/100	ks	-
S-71287	G220	1/100	ks	-

Brúsna špongia



- 4 brúsne povrchy
- vysoká kvalita posypu
- veľmi pružná
- pre prácu na mokro aj sucho

S-71259	G36	1/100	ks	-
S-71260	G60	1/100	ks	-
S-71261	G80	1/100	ks	-
S-71262	G100	1/100	ks	-
S-71263	G120	1/100	ks	-
S-71264	G150	1/100	ks	-
S-71265	G180	1/100	ks	-
S-71266	G220	1/100	ks	-

Pilové kotúče a frézy

Pilové listy pre priamočiare pílk



- agresívny tvar zubov znižuje vibrácie a zvyšuje rýchlosť rezania
- HSS - pre rezanie kovu, hliníka, farebných kovov
- HCS - pre rezanie dreva, plstených platní, plastov

S-71982	4,0 x 100 mm ; HCS ; bal. 5 ks ; Bosch	1/10/100	sada	-
S-71984	2,4 - 5,0 x 132 mm ; HCS/HSS ; bal. 5 ks ; Bosch	1/10/100	sada	-
S-71986	1,2 - 2,6 x 100 mm ; HSS ; bal. 5 ks ; Bosch	1/10/100	sada	-

Pilové listy pre priamočiare pílk



- agresívny tvar zubov znižuje vibrácie a zvyšuje rýchlosť rezania materiálu
- HCS (uhlíková ocel) - pre rezanie dreva, plstených platní, plastov
- HSS (rýchlrezná kalená ocel) - pre rezanie kovu, hliníka, farebných kovov

S-71708	2,7 x 74 mm ; HCS ; bal. 5 ks ; Bosch	1/10/100	sada	-
S-71710	4,0 - 5,2 x 74 mm ; HCS ; bal. 5 ks ; Bosch	1/10/100	sada	-
S-71711	2,5 x 74 mm ; HCS ; bal. 5 ks ; Bosch	1/10/100	sada	-
S-71713	3,0 x 74 mm ; HCS ; bal. 5 ks ; Bosch	1/10/100	sada	-
S-71719	2,0 x 56 mm ; HCS ; bal. 5 ks ; Bosch	1/10/50	sada	-
S-71721	4,0 - 5,2 x 74 mm ; HCS ; bal. 5 ks ; Bosch	1/10/100	sada	-
S-71724	4,0 x 125 mm ; HCS ; bal. 5 ks ; Bosch	1/10/100	sada	-
S-71725	2,0 - 3,0 x 74 mm ; HCS ; bal. 5 ks ; Bosch	1/10/50	sada	-
S-71727	3,0 x 91 mm ; HCS ; bal. 5 ks ; Bosch	1/10/50	sada	-
S-71731	1,1 - 1,5 x 67 mm ; HSS ; bal. 5 ks ; Bosch	1/10/100	sada	-
S-71733	1,9 - 2,3 x 67 mm ; HSS ; bal. 5 ks ; Bosch	1/10/100	sada	-

Pílové listy do chvostových píl



- agresívny tvar zubov znižuje vibrácie a zvyšuje rýchlosť rezania
- HSS - pre rezanie kovu, hliníka, farebných kovov
- HCS - pre rezanie dreva, plstených platní, plastov

S-71994	4,3 x 150 mm ; HCS/HSS ; bal. 3 ks ; Bosch	1/5/50	sada	-

Pílové listy do chvostových píl



- agresívny tvar zubov znižuje vibrácie a zvyšuje rýchlosť rezania
- HSS - pre rezanie kovu, hliníka, farebných kovov
- HCS - pre rezanie dreva, plstených platní, plastov

S-71992	1,5 x 240 mm ; HCS ; bal. 3 ks ; Bosch	1/5/50	sada	-

Pílové listy do chvostových píl



- agresívny tvar zubov znižuje vibrácie a zvyšuje rýchlosť rezania
- HSS - pre rezanie kovu, hliníka, farebných kovov
- HCS - pre rezanie dreva, plstených platní, plastov

S-71988	1,8-2,6 x 150 mm ; HCS/HSS ; bal. 3 ks ; Bosch	1/5/50	sada	-

Pílové listy do chvostových píl



- agresívny tvar zubov znižuje vibrácie a zvyšuje rýchlosť rezania
- HSS - pre rezanie kovu, hliníka, farebných kovov
- HCS - pre rezanie dreva, plstených platní, plastov

S-71993	1,4 x 150 mm ; HCS/HSS ; bal. 3 ks ; Bosch	1/5/50	sada	-

Pílové listy do chvostových píl



- agresívny tvar zubov znižuje vibrácie a zvyšuje rýchlosť rezania
- HSS - pre rezanie kovu, hliníka, farebných kovov
- HCS - pre rezanie dreva, plstených platní, plastov

S-71990	2,0 x 200 mm ; HCS/HSS ; bal. 3 ks ; Bosch	1/5/50	sada	-
S-71996	1,8-3,2 x 150 mm ; HCS/HSS ; bal. 3 ks ; Bosch	1/5/50	sada	-

Pílové listy do chvostových píl



- agresívny tvar zubov znižuje vibrácie a zvyšuje rýchlosť rezania
- HM - pre rezanie porothermu

S-71997	240 x 23 x 1,5 mm ; HM ; Bosch	1/5/50	ks	-
S-71998	305 x 50 x 1,5 mm ; HM ; Bosch	1/5/50	ks	-
S-71999	455 x 50 x 1,5 mm ; HM ; Bosch	1/5/50	ks	-



UPEVNŮVACIE
SYSTÉMY

Všeobecné upevňovacie prvky

Natíková hmoždinka pre rýchlu montáž



- Materiál: plášť z polypropylénu, oceľový kliniec, galvanicky pozinkované
- Určenie: na viacbodové upevňovanie v podkladoch z: bežného betónu, keramických plných tehál, silikátových plných tehál, autoklávovaného pórobetónu

KSM06040200	hmoždinka: Ø6x40mm ; roz. skrutky: Ø3,8x44mm	2/24	100 ks	-
KSM06040100	hmoždinka: Ø6x40mm ; roz. skrutky: Ø3,8x44mm	1/18	100 ks	-
KSM06060200	hmoždinka: Ø6x60mm ; roz. skrutky: Ø3,8x64mm	2/18	100 ks	-
KSM06060100	hmoždinka: Ø6x60mm ; roz. skrutky: Ø3,8x64mm	1/12	100 ks	-
KSM06080100	hmoždinka: Ø6x80mm ; roz. skrutky: Ø3,8x84mm	1/12	100 ks	-
KSM08045100	hmoždinka: Ø8x45mm ; roz. skrutky: Ø4,8x50mm	1/12	100 ks	-
KSM08060100	hmoždinka: Ø8x60mm ; roz. skrutky: Ø4,8x65mm	1/9	100 ks	-
KSM08080100	hmoždinka: Ø8x80mm ; roz. skrutky: Ø4,8x85mm	1/9	100 ks	-
KSM08100100	hmoždinka: Ø8x100mm ; roz. skrutky: Ø4,8x105mm	1/6	100 ks	-
KSM08120100	hmoždinka: Ø8x120mm ; roz. skrutky: Ø4,8x125mm	1/6	100 ks	-
KSM08140100	hmoždinka: Ø8x140mm ; roz. skrutky: Ø4,8x145mm	1/6	100 ks	-
KSM08160100	hmoždinka: Ø8x160mm ; roz. skrutky: Ø4,8x165mm	1/6	100 ks	-
KSM10080050	hmoždinka: Ø10x80mm ; roz. skrutky: Ø6,8x86mm	0,5/6	100 ks	-
KSM10100050	hmoždinka: Ø10x100mm ; roz. skrutky: Ø6,8x106mm	0,5/4,5	100 ks	-
KSM10120050	hmoždinka: Ø10x120mm ; roz. skrutky: Ø6,8x126mm	0,5/4,5	100 ks	-
KSM10140050	hmoždinka: Ø10x140mm ; roz. skrutky: Ø6,8x146mm	0,5/4,5	100 ks	-
KSM10160050	hmoždinka: Ø10x160mm ; roz. skrutky: Ø6,8x166mm	0,5/3	100 ks	-
KSM10180050	hmoždinka: Ø10x180mm ; roz. skrutky: Ø6,8x186mm	0,5/3	100 ks	-
KSM10200050	hmoždinka: Ø10x200mm ; roz. skrutky: Ø6,8x206mm	0,5/3	100 ks	-

Natíková hmoždinka pre rýchlu montáž s golierom



- Materiál: plášť z polypropylénu, oceľový kliniec, galvanicky pozinkované
- Určenie: na viacbodové upevňovanie v podkladoch z: bežného betónu, keramických plných tehál, silikátových plných tehál, autoklávovaného pórobetónu

KSMK06040200	hmoždinka: Ø6x40mm ; roz. skrutky: Ø3,8x44mm	2/24	100 ks	-
KSMK06040100	hmoždinka: Ø6x40mm ; roz. skrutky: Ø3,8x44mm	1/18	100 ks	-
KSMK06060100	hmoždinka: Ø6x60mm ; roz. skrutky: Ø3,8x64mm	1/12	100 ks	-
KSMK06080100	hmoždinka: Ø6x80mm ; roz. skrutky: Ø3,8x84mm	1/9	100 ks	-
KSMK08060100	hmoždinka: Ø8x60mm ; roz. skrutky: Ø4,8x65mm	1/9	100 ks	-

Kovová natíková hmoždinka



- Materiál: rozperný plášť z ZnAl zliatiny, oceľový kliniec, galvanicky pozinkované
- Určenie: na viacbodové upevňovanie v podkladoch z: bežného, vystuženého alebo nevystuženého, popraskaného alebo nepopraskaného betónu

KSM06040	hmoždinka: Ø5,7x40mm ; min. hĺbka 25mm	1/18	100 ks	-
KSM06050	hmoždinka: Ø5,7x50mm ; min. hĺbka 25mm	1/12	100 ks	-
KSM06065	hmoždinka: Ø5,7x65mm ; min. hĺbka 25mm	1/12	100 ks	-

Kovová kotva



- Materiál: uhlíková oceľ, galvanicky pozinkovaná
- Účel: Pre plné stavebné materiály, ako je obyčajný betón C20/25

ZSP635	hmoždinka: Ø6x35mm ; min. hĺbka 25mm	1/18	100 ks	-
ZSP665	hmoždinka: Ø6x65mm ; min. hĺbka 25mm	1/12	100 ks	-

Závesná kovová kotva



- Materiál: uhlíková oceľ, galvanicky pozinkovaná
- Účel: Pre plné stavebné materiály, ako je obyčajný betón C20/25

ZSPO6	hmoždinka: Ø6x60mm ; min. hĺbka 25mm	1/12	100 ks	-

Hmoždinka rozperná rámová pre upevnenie v dutých materiáloch



- Materiál: plášť z vysoko kvalitného granulótu polyamidu (nylonu), oceľová skrutka, galvanicky pozinkovaná s hlavou šesťhrannou a hniezdom TORX
- Účel: pre stavebné materiály ako je obyčajný betón, pórobetón, plná keramická tehla, plná silikátová tehla, silikátová tehla s otvormi, dierovaná tehla, keramická tvárnica, silikátová tvárnica

TXK08060	hmoždinka: Ø8x60mm ; skrutka: Ø5,5x65mm	0.5/9	100 ks	-
TXK08080	hmoždinka: Ø8x80mm ; skrutka: Ø5,5x85mm	0.5/6	100 ks	-
TXK08100	hmoždinka: Ø8x100mm ; skrutka: Ø5,5x105mm	0.5/6	100 ks	-
TXK08120	hmoždinka: Ø8x120mm ; skrutka: Ø5,5x125mm	0.5/4.5	100 ks	-
TXK08140	hmoždinka: Ø8x140mm ; skrutka: Ø5,5x145mm	0.5/4.5	100 ks	-
TXK08160	hmoždinka: Ø8x160mm ; skrutka: Ø5,5x165mm	0.5/4.5	100 ks	-
TXK10080	hmoždinka: Ø10x80mm ; skrutka: Ø6,9x85mm	0.25/4.5	100 ks	-
TXK10100	hmoždinka: Ø10x100mm ; skrutka: Ø6,9x105mm	0.25/3	100 ks	-
TXK10120	hmoždinka: Ø10x120mm ; skrutka: Ø6,9x125mm	0.25/3	100 ks	-
TXK10140	hmoždinka: Ø10x140mm ; skrutka: Ø6,9x145mm	0.25/2.25	100 ks	-
TXK10160	hmoždinka: Ø10x160mm ; skrutka: Ø6,9x165mm	0.25/2.25	100 ks	-
TXK10180	hmoždinka: Ø10x180mm ; skrutka: Ø6,9x185mm	0.25/2.25	100 ks	-
TXK10200	hmoždinka: Ø10x200mm ; skrutka: Ø6,9x205mm	0.25/1.5	100 ks	-
TXK10225	hmoždinka: Ø10x225mm ; skrutka: Ø6,9x230mm	0.15/6	100 ks	-
TXK10250	hmoždinka: Ø10x250mm ; skrutka: Ø6,9x255mm	0.15/6	100 ks	-
TXK10275	hmoždinka: Ø10x275mm ; skrutka: Ø6,9x280mm	0.15/6	100 ks	-
TXK10300	hmoždinka: Ø10x300mm ; skrutka: Ø6,9x305mm	0.15/6	100 ks	-

Hmoždinka rozperná rámová pre upevnenie v dutých materiáloch



- Materiál: plášť z vysokokvalitného polyamidu (nylonu), skrutka so šesťhrannou hlavou a drážkou TORX, nehrdzavejúca oceľ A4/316
- Určenie: na viacbodové upevňovanie v podkladoch z: bežného betónu, keramických plných tehál, silikátových plných tehál, porézno-keramických tvární (s otvormi), autoklávaného pórobetónu, sadrokartónových dosiek

TXKA408060	plášť: Ø 8 x 60 mm ; skrutka: Ø 5,5 x 65 mm	0.20/2.4	100 ks	-
TXKA408080	plášť: Ø 8 x 80 mm ; skrutka: Ø 5,5 x 85 mm	0.20/2.4	100 ks	-
TXKA408100	plášť: Ø 8 x 100 mm ; skrutka: Ø5,5x105mm	0.20/2.4	100 ks	-
TXKA410080	plášť: Ø 10 x 80 mm ; skrutka: Ø 6,9 x 85 mm	0.1/1.2	100 ks	-
TXKA410100	plášť: Ø 10 x 100 mm ; skrutka: Ø6,9x105mm	0.1/1.2	100 ks	-
TXKA410120	plášť: Ø 10 x 120 mm ; skrutka: Ø 6,9 x 125 mm	0.1/1.2	100 ks	-

Hmoždinka rozperná rámová pre upevnenie v dutých materiáloch



- Materiál: plášť z vysoko kvalitného granulótu polyamidu (nylonu), oceľová skrutka, galvanicky pozinkovaná s kužeľovou hlavou a hniezdom TORX
- Účel: pre stavebné materiály ako je obyčajný betón, pórobetón, plná keramická tehla, plná silikátová tehla, silikátová tehla s otvormi, dierovaná tehla, keramická tvárnica, silikátová tvárnica

TXS08060	hmoždinka: Ø8x60mm ; skrutka: Ø5,5x65mm	0.5/9	100 ks	-
TXS08080	hmoždinka: Ø8x80mm ; skrutka: Ø5,5x85mm	0.5/6	100 ks	-
TXS08100	hmoždinka: Ø8x100mm ; skrutka: Ø5,5x105mm	0.5/6	100 ks	-
TXS08120	hmoždinka: Ø8x120mm ; skrutka: Ø5,5x125mm	0.5/4.5	100 ks	-
TXS08140	hmoždinka: Ø8x140mm ; skrutka: Ø5,5x145mm	0.5/4.5	100 ks	-
TXS08160	hmoždinka: Ø8x160mm ; skrutka: Ø5,5x165mm	0.5/4.5	100 ks	-
TXS10080	hmoždinka: Ø10x80mm ; skrutka: Ø6,9x85mm	0.25/4.5	100 ks	-
TXS10100	hmoždinka: Ø10x100mm ; skrutka: Ø6,9x105mm	0.25/3	100 ks	-
TXS10120	hmoždinka: Ø10x120mm ; skrutka: Ø6,9x125mm	0.25/3	100 ks	-
TXS10140	hmoždinka: Ø10x140mm ; skrutka: Ø6,9x145mm	0.25/3	100 ks	-
TXS10160	hmoždinka: Ø10x160mm ; skrutka: Ø6,9x165mm	0.25/2.25	100 ks	-
TXS10180	hmoždinka: Ø10x180mm ; skrutka: Ø6,9x185mm	0.25/2.25	100 ks	-
TXS10200	hmoždinka: Ø10x200mm ; skrutka: Ø6,9x205mm	0.25/1.5	100 ks	-

Hmoždinka rozperná rámová pre upevnenie v dutých materiáloch



- Materiál: plášť z vysokokvalitného polyamidu (nylonu), skrutka s kužeľovou hlavou a drážkou TORX, nehrdzavejúca oceľ A4/316
- Určenie: na viacbodové upevňovanie v podkladoch z: bežného betónu, keramických plných tehál, silikátových plných tehál, porézno-keramických tvární (s otvormi), autoklávaného pórobetónu, sadrokartónových dosiek

TXSA408060	plášť: Ø 8 x 60 mm ; skrutka: Ø 5,5 x 65 mm	0.20/2.4	100 ks	-
TXSA408080	plášť: Ø 8 x 80 mm ; skrutka: Ø 5,5 x 85 mm	0.20/2.4	100 ks	-

Hmoždinka rozperná rámová pre upevnenie v dutých materiáloch



- Materiál: plášť z polypropylénu, oceľová skrutka, galvanicky pozinkovaná s kuželovou hlavou a hniezdom POZIDRIV
- Účel: pre stavebné materiály ako je obyčajný betón, pórobetón, plná keramická tehla, plná silikátová tehla, silikátová tehla s otvormi, dielovaná tehla, keramická tvárnica, silikátová tvárnica

PXS10100	hmoždinka: Ø10x100mm ; skrutka: Ø6,9x105mm	0.25/3	100 ks	-
PXS10120	hmoždinka: Ø10x120mm ; skrutka: Ø6,9x125mm	0.25/3	100 ks	-
PXS10140	hmoždinka: Ø10x140mm ; skrutka: Ø6,9x145mm	0.25/3	100 ks	-
PXS10160	hmoždinka: Ø10x160mm ; skrutka: Ø6,9x165mm	0.25/2.25	100 ks	-
PXS10180	hmoždinka: Ø10x180mm ; skrutka: Ø6,9x185mm	0.25/2.25	100 ks	-
PXS10200	hmoždinka: Ø10x200mm ; skrutka: Ø6,9x205mm	0.25/2.25	100 ks	-

Rozperné hrdlo – kovová spojka zárubní



- Materiál: hrdlo a skrutka vyrobené z uhlíkovej ocele, galvanicky pozinkované
- Určenie: na upevňovanie zárubní okien alebo dverí, ako aj iných upevnených podkladov z: bežného betónu, keramických plných tehál, silikátových plných tehál (s otvormi), dutej silikátovej tehly (s otvormi), autoklávaného pórobetónu

KO10072	hmoždinka: Ø10x72mm ; min. hĺbka 40mm	1/9	100 ks	-
KO10092	hmoždinka: Ø10x92mm ; min. hĺbka 40mm	1/9	100 ks	-
KO10112	hmoždinka: Ø10x112mm ; min. hĺbka 40mm	1/6	100 ks	-
KO10132	hmoždinka: Ø10x132mm ; min. hĺbka 40mm	0.5/6	100 ks	-
KO10152	hmoždinka: Ø10x152mm ; min. hĺbka 40mm	0.5/4.5	100 ks	-
KO10182	hmoždinka: Ø10x182mm ; min. hĺbka 40mm	0.5/4.5	100 ks	-
KO10202	hmoždinka: Ø10x202mm ; min. hĺbka 40mm	0.5/3	100 ks	-

Skrutky tvrdené pre zárubne (Turbo skrutka)



- Materiál: oceľová tvrdená skrutka, galvanicky pozinkovaná
- Účel: Pre stavebné materiály, ako je betón, prírodný kameň, plná tehla, dutinová tvárnica, dielovaná tehla

WO052	Ø7,5x52mm	2/24	100 ks	-
WO072	Ø7,5x72mm	1/12	100 ks	-
WO092	Ø7,5x92mm	1/12	100 ks	-
WO112	Ø7,5x112mm	1/12	100 ks	-
WO132	Ø7,5x132mm	1/12	100 ks	-
WO152	Ø7,5x152mm	1/9	100 ks	-
WO182	Ø7,5x182mm	1/9	100 ks	-
WO202	Ø7,5x202mm	1/6	100 ks	-

Kotva pre montáž okien



- Materiál: uhlíková oceľ, galvanicky pozinkovaná
- Účel: pre montáž okien drevených a PVC

KMO	-	100	ks	-

Kombinovaná skrutka



- Materiál: oceľová skrutka s dvojitým závitom, galvanicky pozinkovaná
- Účel: na spájanie drevených prvkov s inými spájacími prvkami, napr. maticami, púzdrami s metrickým závitom, je tiež súčasťou zostáv inštalatérskych upevnení

DW08060	Ø8x60mm	1/12	100 ks	-
DW08080	Ø8x80mm	1/12	100 ks	-
DW08100	Ø8x100mm	1/12	100 ks	-
DW08120	Ø8x120mm	1/12	100 ks	-
DW08140	Ø8x140mm	1/12	100 ks	-
DW08160	Ø8x160mm	1/9	100 ks	-
DW08180	Ø8x180mm	0.5/4.5	100 ks	-
DW08200	Ø8x200mm	0.5/4.5	100 ks	-
DW10080	Ø10x80mm	0.5/6	100 ks	-
DW10100	Ø10x100mm	0.5/6	100 ks	-
DW10120	Ø10x120mm	0.5/6	100 ks	-
DW10140	Ø10x140mm	0.5/6	100 ks	-
DW10160	Ø10x160mm	0.5/4.5	100 ks	-

Hmoždinka rozperná pre plné materiály



- Materiál: plášť z polypropylénového kopolyméru
- Určenie: na upevňovanie v podkladoch z pevných stavebných materiálov, ako sú: bežný betón, keramické plné tehly, silikátové plné tehly, autoklávaný pórobetón

KA06030	priem. vŕtania: Ø6mm ; skrutka: Ø3,5mm	10/60	100 ks	-
KA08040	priem. vŕtania: Ø8mm ; skrutka: Ø4-5mm	5/30	100 ks	-
KA10050	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø5-6mm	3/18	100 ks	-
KA12060	priem. vŕtania: Ø12mm ; skrutka: Ø6-8mm	1.5/9	100 ks	-
KA12080	priem. vŕtania: Ø12mm ; skrutka: Ø8mm	1/6	100 ks	-
KA14080	priem. vŕtania: Ø14mm ; skrutka: Ø10mm	1/6	100 ks	-
KA16100	priem. vŕtania: Ø16mm ; skrutka: Ø12mm	0.5/3	100 ks	-

Hmoždinka KA do KO



NYLON

• Materiál: polyamidový plášť

KAN14080	Ø14x80mm	0.5/4.5	100 ks	-

Hmoždinka rozperná univerzálna



NYLON

- Materiál: plášť z polyamidu
- Určenie: na viacbodové upevňovanie v podkladoch z: bežného betónu, keramických plných tehál, silikátových plných tehál, porézno-keramických tvárnic (s otvormi), dutých silikátových tvárnic, prvkov z mriežkového betónu, autoklávovaného pórobetónu, sadrokartónových dosiek

RX06030	priem. vŕtania: Ø6mm ; skrutka: Ø4,0-5,0mm	1/12	100 ks	-
RX08040	priem. vŕtania: Ø8mm ; skrutka: Ø4,5-6,0mm	0.5/6	100 ks	-
RX10050	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø6,0-8,0mm	0.5/6	100 ks	-
RX12060	priem. vŕtania: Ø12mm ; skrutka: Ø8,0-10,0mm	0.25/3	100 ks	-

Hmoždinka rozperná univerzálna



NYLON

- Materiál: plášť z polyamidu
- Určenie: na montáž prvkov v podkladoch z bežného betónu, keramických plných tehál, silikátových plných tehál, porézno-keramických tvárnic (s otvormi), dutých silikátových tvárnic, autoklávovaného pórobetónu, sadrokartónových dosiek s hrúbkou do 12,50 mm

KUP06035	priem. vŕtania: Ø6mm ; skrutka: Ø3,5mm	2/36	100 ks	-
KUP08050	priem. vŕtania: Ø8mm ; skrutka: Ø4,5mm	2/18	100 ks	-
KUP10060	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø5,0mm	1/12	100 ks	-


Hmoždinka roz. so skrutkou do dreva s krížovou hlavou



- Materiál: plášť z polypropylénu, ocelová skrutka, galvanicky pozinkované
- Určenie: na viacbodové upevňovanie v podkladoch z: bežného betónu, keramických plných tehál, silikátových plných tehál, autoklávovaného pórobetónu

R0635030	hmoždinka: Ø6x30mm ; skrutka: Ø3,5x30mm	2/36	100 ks	-
R0635035	hmoždinka: Ø6x30mm ; skrutka: Ø3,5x35mm	2/36	100 ks	-
R0635040	hmoždinka: Ø6x30mm ; skrutka: Ø3,5x40mm	2/36	100 ks	-
R0635050	hmoždinka: Ø6x30mm ; skrutka: Ø3,5x50mm	2/36	100 ks	-
R0840040	hmoždinka: Ø8x40mm ; skrutka: Ø4x40mm	1/18	100 ks	-
R0840045	hmoždinka: Ø8x40mm ; skrutka: Ø4x45mm	1/18	100 ks	-
R0840050	hmoždinka: Ø8x40mm ; skrutka: Ø4x50mm	1/18	100 ks	-
R0840060	hmoždinka: Ø8x40mm ; skrutka: Ø4x60mm	1/18	100 ks	-
R0850050	hmoždinka: Ø8x40mm ; skrutka: Ø5x50mm	1/12	100 ks	-
R0850060	hmoždinka: Ø8x40mm ; skrutka: Ø5x60mm	1/12	100 ks	-
R0850070	hmoždinka: Ø8x40mm ; skrutka: Ø5x70mm	1/12	100 ks	-
R0850080	hmoždinka: Ø8x40mm ; skrutka: Ø5x80mm	1/12	100 ks	-
R0850100	hmoždinka: Ø8x40mm ; skrutka: Ø5x100mm	1/12	100 ks	-
R1050050	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø5x50mm	1/12	100 ks	-
R1050060	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø5x60mm	1/12	100 ks	-
R1050070	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø5x70mm	1/12	100 ks	-
R1050080	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø5x80mm	1/12	100 ks	-
R1050100	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø5x100mm	1/9	100 ks	-
R1060060	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø6x60mm	1/9	100 ks	-
R1060070	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø6x70mm	1/9	100 ks	-
R1060080	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø6x80mm	1/9	100 ks	-
R1060100	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø6x100mm	1/6	100 ks	-
R1060120	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø6x120mm	1/6	100 ks	-
R1260060	hmoždinka: Ø12x60mm ; skrutka: Ø6x60mm	1/6	100 ks	-
R1260070	hmoždinka: Ø12x60mm ; skrutka: Ø6x70mm	1/6	100 ks	-
R1260080	hmoždinka: Ø12x60mm ; skrutka: Ø6x80mm	1/6	100 ks	-
R1260100	hmoždinka: Ø12x60mm ; skrutka: Ø6x100mm	1/6	100 ks	-
R1260120	hmoždinka: Ø12x60mm ; skrutka: Ø6x120mm	1/6	100 ks	-


Hmoždinka rozperná univerzálna so skrutkou



- Materiál: polyamidový plášť, kovová skrutka, galvanicky pozinkovaná
- Účel: na upevnenie prvkov do podkladov, ako sú: betón, kameň, tehla, pórobetón, tvárnice atď.

RXS0640040	priem. vŕtania: Ø6mm ; skrutka: Ø4,0x40mm	1/12	100 ks	-	
RXS0640050	priem. vŕtania: Ø6mm ; skrutka: Ø4,0x50mm	1/12	100 ks	-	
RXS0640060	priem. vŕtania: Ø6mm ; skrutka: Ø4,0x60mm	1/12	100 ks	-	
RXS0845050	priem. vŕtania: Ø8mm ; skrutka: Ø4,5x50mm	0.5/6	100 ks	-	
RXS0845060	priem. vŕtania: Ø8mm ; skrutka: Ø4,5x60mm	0.5/6	100 ks	-	
RXS0845080	priem. vŕtania: Ø8mm ; skrutka: Ø4,5x80mm	0.5/6	100 ks	-	
RXS1060060	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø6,0x60mm	0.25/3	100 ks	-	
RXS1060080	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø6,0x80mm	0.25/3	100 ks	-	
RXS1060100	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø6,0x100mm	0.25/3	100 ks	-	

Hmoždinka rozperná univerzálna so skrutkou



- Materiál: plášť z polyamidu, oceleová skrutka, galvanicky pozinkované
- Určenie: na viacbodové upevňovanie v podkladoch z: bežného betónu, keramických plných tehál, silikátových plných tehál, porézno-keramických tvární (s otvormi), dutých silikátových tvární (s otvormi), autoklávovaného pórobetónu

KU0635045	priem. vŕtania: Ø6mm ; skrutka: Ø3,5x45mm	1/18	100 ks	-	
KU0635060	priem. vŕtania: Ø6mm ; skrutka: Ø3,5x60mm	1/18	100 ks	-	
KU0845060	priem. vŕtania: Ø8mm ; skrutka: Ø4,5x60mm	1/12	100 ks	-	
KU0845080	priem. vŕtania: Ø8mm ; skrutka: Ø4,5x80mm	1/12	100 ks	-	
KU1050080	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø5,0x80mm	0.5/6	100 ks	-	
KU1050100	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø5,0x100mm	0.5/6	100 ks	-	

Hmoždinka pre upevnenie schodníc



- Materiál: polypropylénový plášť, oceleová skrutka, galvanicky pozinkovaná
- Účel: upevňovací prvok na upevnenie schodníc, drevu podobných panelov, drevených prvkov s hrúbkou min. 30 mm do pevných materiálov, zaisťuje rýchlu a ľahkú montáž a špeciálna konštrukcia upevnenia zabráňuje škripaniu schodov pri chôdzi

KMS	priem. vŕtania : Ø8mm ; skrutky: Ø5x60mm	1/18	bal	-	
ZNACZNIK	-	4	ks	-	


Hmoždinka rozperná so skrutkou do dreva s šesťhrannou hlavou



- Materiál: plášť z polypropylénu, oceleová skrutka, galvanicky pozinkované
- Určenie: na viacbodové upevňovanie v podkladoch z: bežného betónu, keramických plných tehál, silikátových plných tehál, autoklávovaného pórobetónu

K10060	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø6x60mm	1/6	100 ks	-	
K10070	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø6x70mm	1/6	100 ks	-	
K10080	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø6x80mm	1/6	100 ks	-	
K10090	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø6x90mm	1/6	100 ks	-	
K10100	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø6x100mm	1/6	100 ks	-	
K10120	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø6x120mm	1/6	100 ks	-	
K12060	hmoždinka: Ø12x60mm ; skrutka: Ø8x60mm	1/6	100 ks	-	
K12070	hmoždinka: Ø12x60mm ; skrutka: Ø8x70mm	0.5/4.5	100 ks	-	
K12080	hmoždinka: Ø12x60mm ; skrutka: Ø8x80mm	0.5/4.5	100 ks	-	
K12090	hmoždinka: Ø12x60mm ; skrutka: Ø8x90mm	0.5/4.5	100 ks	-	
K12100	hmoždinka: Ø12x80mm ; skrutka: Ø8x100mm	0.5/3	100 ks	-	
K12120	hmoždinka: Ø12x80mm ; skrutka: Ø8x120mm	0.5/3	100 ks	-	
K12140	hmoždinka: Ø12x80mm ; skrutka: Ø8x140mm	0.5/3	100 ks	-	
K12160	hmoždinka: Ø12x80mm ; skrutka: Ø8x160mm	0.5/3	100 ks	-	
K12180	hmoždinka: Ø12x80mm ; skrutka: Ø8x180mm	0.5/3	100 ks	-	
K12200	hmoždinka: Ø12x80mm ; skrutka: Ø8x200mm	0.5/3	100 ks	-	
K14080	hmoždinka: Ø14x80mm ; skrutka: Ø10x80mm	0.5/3	100 ks	-	
K14100	hmoždinka: Ø14x80mm ; skrutka: Ø10x100mm	0.25/2.25	100 ks	-	
K14120	hmoždinka: Ø14x80mm ; skrutka: Ø10x120mm	0.25/2.25	100 ks	-	
K14140	hmoždinka: Ø14x80mm ; skrutka: Ø10x140mm	0.25/2.25	100 ks	-	
K14160	hmoždinka: Ø14x80mm ; skrutka: Ø10x160mm	0.25/2.25	100 ks	-	
K14180	hmoždinka: Ø14x80mm ; skrutka: Ø10x180mm	0.25/2.25	100 ks	-	
K14200	hmoždinka: Ø14x80mm ; skrutka: Ø10x200mm	0.25/1.5	100 ks	-	

Hmoždinka rozperná univerzálna so skrutkou na kľúč



- Materiál: polyamidový plášť, kovová skrutka, galvanicky pozinkovaná
- Účel: na upevnenie prvkov do podkladov, ako sú: betón, kameň, tehla, pórobetón, tvárnice atď.

RXK1060060	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø6,0x60mm	0.25/3	100 ks	-	
RXK1060080	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø6,0x80mm	0.25/3	100 ks	-	
RXK1060100	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø6,0x100mm	0.25/3	100 ks	-	
RXK1280070	priem. vŕtania: Ø12mm ; skrutka: Ø8,0x70mm	0.25/4.5	100 ks	-	
RXK1280080	priem. vŕtania: Ø12mm ; skrutka: Ø8,0x80mm	0.25/4.5	100 ks	-	
RXK1280100	priem. vŕtania: Ø12mm ; skrutka: Ø8,0x100mm	0.25/3	100 ks	-	
RXK1280120	priem. vŕtania: Ø12mm ; skrutka: Ø8,0x120mm	0.25/3	100 ks	-	

Hmoždinka rozperná s rovným hákom



- Materiál: polyetylénový plášť, oceľová skrutka s rovným hákom galvanicky pozinkovaná
- Účel: Pre plné stavebné materiály, ako je obyčajný betón C20/25, keramická tehla plná triedy 15, silikátová plná tehla triedy 15

KHP06	hmoždinka: Ø6x30mm ; hák: Ø4x40mm	2/36	100 ks	-
KHP08	hmoždinka: Ø8x40mm ; hák: Ø5x45mm	1/18	100 ks	-
KHP10	hmoždinka: Ø10x50mm ; hák: Ø6x54mm	1/12	100 ks	-
KHP10L	hmoždinka: Ø10x50mm ; hák: Ø6x75mm	1/9	100 ks	-
KHP12	hmoždinka: Ø12x60mm ; hák: Ø6,5x65mm	1/6	100 ks	-
KHP12L	hmoždinka: Ø12x80mm ; hák: Ø8x100mm	0,5/4,5	100 ks	-

Hmoždinka rozperná s rovným hákom



- Materiál: polyamidový plášť, kovová skrutka, galvanicky pozinkovaná s rovným hákom
- Účel: na upevnenie prvkov do podkladov, ako sú: betón, kameň, tehla, pórobetón, tvárnice atď.

RXHP064036	priem. vŕtania: Ø6mm ; hák: Ø4,0x36mm	0,5/6	100 ks	-
RXHP084546	priem. vŕtania: Ø8mm ; hák: Ø4,5x46mm	0,25/3	100 ks	-

Hmoždinka rozperná univerzálna s rovným hákom



- Materiál: plášť z polyamidu, oceľová skrutka s rovným hákom, galvanicky pozinkované
- Účel: na viacbodové upevňovanie v podkladoch z: bežného betónu, keramických plných tehál, silikátových plných tehál, porézno-keramických tvární (s otvormi), autoklávaného pórobetónu

KUHP06048	priem. vŕtania: Ø6mm ; hák: Ø3,5x48mm	0,5/6	100 ks	-
KUHP08065	priem. vŕtania: Ø8mm ; hák: Ø4,5x65mm	0,25/3	100 ks	-

Hmoždinka rozperná s okrúhlym hákom



- Materiál: plášť z polypropylénu, oceľová skrutka so stropným hákom, galvanicky pozinkované
- Účel: na viacbodové upevňovanie v podkladoch z: bežného betónu, keramických plných tehál, silikátových plných tehál, autoklávaného pórobetónu

KHS06	hmoždinka: Ø6x30mm ; hák: Ø4x35mm	1/18	100 ks	-
KHS08	hmoždinka: Ø8x40mm ; hák: Ø5x42mm	1/12	100 ks	-
KHS10	hmoždinka: Ø10x50mm ; hák: Ø6x52mm	1/9	100 ks	-
KHS12	hmoždinka: Ø12x60mm ; hák: Ø7x62mm	0,5/4,5	100 ks	-

Hmoždinka rozperná s okrúhlym hákom



- Materiál: polyamidový plášť, kovová skrutka, galvanicky pozinkovaná s okrúhlym hákom
- Účel: na upevnenie prvkov do podkladov, ako sú: betón, kameň, tehla, pórobetón, tvárnice atď.

RXHS064036	priem. vŕtania: Ø6mm ; hák: Ø4,0x36mm	0,5/6	100 ks	-
RXHS084546	priem. vŕtania: Ø8mm ; hák: Ø4,5x46mm	0,25/3	100 ks	-

Hmoždinka rozperná univerzálna so stropným hákom



- Materiál: plášť z polyamidu, oceľová skrutka, galvanicky pozinkovaná so stropným hákom
- Účel: pre montáž prvkov do sadrokartónových dosiek do hrúbky 12,50 mm a do keramickej tvárnice typu Porotherm triedy 15

KUHS06065	priem. vŕtania: Ø6mm ; hák: Ø3,5x65mm	0,5/6	100 ks	-
KUHS08083	priem. vŕtania: Ø8mm ; hák: Ø4,5x83mm	0,25/3	100 ks	-

Hmoždinka rozperná s hojdačkovým hákom



- Materiál: plášť z polypropylénu, oceľová skrutka so stropným hákom, galvanicky pozinkované
- Určenie: na viacbodové upevňovanie v podkladov z: bežného betónu, keramických plných tehál, silikátových plných tehál, autoklávovaného pórobetónu

KH0012	hmoždinka: Ø12x80mm ; hák: Ø8x90mm	0.3/1.8	100 ks	-

Hák očkový



- Material: oceľová skrutka s hákom očkovým (pozváraným), galvanicky pozinkovaná

HO10120	Ø10x120mm	0.25/2.25	100 ks	-
HO10160	Ø10x160mm	0.25/1.5	100 ks	-
HO10190	Ø10x190mm	0.25/1.5	100 ks	-
HO10230	Ø10x230mm	0.25	100 ks	-
HO10300	Ø10x300mm	0.25	100 ks	-
HO12160	Ø12x160mm	0.25/1.5	100 ks	-
HO12190	Ø12x190mm	0.25/1.5	100 ks	-
HO12230	Ø12x230mm	0.25	100 ks	-
HO12300	Ø12x300mm	0.25	100 ks	-
HO12350	Ø12x350mm	0.25	100 ks	-
HO12400	Ø12x400mm	0.25	100 ks	-

Záslepka do KHO



- Materiál: polypropylén

ZKHO	-	0.5/9	100 ks	-

Hmoždinka OLA - K



- Materiál: plášť z polyamidu
- Účel: pre montáž ľahkých prvkov do sadrokartónových dosiek s hrúbkou do 12,50 mm

OLAKA	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø3,5mm	2/12	100 ks	-

Hmoždinka OLA - W so skrutkou



NYLON

- Materiál: plášť z polyamidu, oceľová skrutka, galvanicky pozinkovaná
- Účel: pre montáž ľahkých prvkov do sadrokartónových dosiek s hrúbkou do 12,50 mm

OLAWK	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø3,5x60mm	1/9	100 ks	-

Hmoždinka OLA - H s rovným hákom



NYLON

- Materiál: plášť z polyamidu, oceľová skrutka, galvanicky pozinkovaná s rovným hákom
- Účel: pre montáž ľahkých prvkov do sadrokartónových dosiek s hrúbkou do 12,50 mm

OLAHP	priem. vŕtania: Ø10mm ; hák: Ø3,5x62mm	1/9	100 ks	-

Hmoždinka OLA - HS so stropným hákom



NYLON

- Materiál: plášť z polyamidu, oceľová skrutka, galvanicky pozinkovaná so stropným hákom
- Účel: pre montáž ľahkých prvkov do sadrokartónových dosiek s hrúbkou do 12,50 mm

OLAHS	priem. vŕtania: Ø10mm ; hák: Ø3,5x62mm	1/9	100 ks	-

Hmoždinka „driva” do sadrokartónových stien



NYLON

- Materiál: DRIVA NYLON vyrobená z polyamidu, DRIVA ZNAL je vyrobená zo zliatiny hliníka a zinku
- Účel: na montáž prvkov do sadrokartónových dosiek

DRIVANYLON	priem. vŕtania: Ø7mm ; priem. skrutky: 3,5-4,0mm	2/36	100 ks	-
DRIVAZNAL	priem. vŕtania: Ø8mm ; priem. skrutky: 4,0-4,5mm	1/18	100 ks	-

Hmoždinka oceľová typu „molly” so skrutkou



- Materiál: púzdro z oceľového pozinkovaného plechu, oceľová skrutka pozinkovaná s metrickým závitom
- Účel: pre montáž ľahkých prvkov do sadrokartónových a drevotrieskových dosiek

MOL08425	priem. vŕtania: Ø8mm ; hr. steny uchytenia: 3-5mm	1/18	100 ks	-
MOL08438	priem. vŕtania: Ø8mm ; hr. steny uchytenia: 5-12mm	1/18	100 ks	-
MOL08445	priem. vŕtania: Ø8mm ; hr. steny uchytenia: 10-19mm	1/18	100 ks	-
MOL08452	priem. vŕtania: Ø8mm ; hr. steny uchytenia: 18-22mm	1/18	100 ks	-
MOL08465	priem. vŕtania: Ø8mm ; hr. steny uchytenia: 18-35mm	1/18	100 ks	-
MOL10545	priem. vŕtania: Ø10mm ; hr. steny uchytenia: 5-15mm	1/18	100 ks	-
MOL10558	priem. vŕtania: Ø10mm ; hr. steny uchytenia: 9-20mm	0.5/9	100 ks	-
MOL10571	priem. vŕtania: Ø10mm ; hr. steny uchytenia: 12-30mm	0.5/9	100 ks	-
MOL12645	priem. vŕtania: Ø12mm ; hr. steny uchytenia: 5-15mm	0.5/9	100 ks	-
MOL12658	priem. vŕtania: Ø12mm ; hr. steny uchytenia: 7-20mm	0.5/6	100 ks	-
MOL12671	priem. vŕtania: Ø12mm ; hr. steny uchytenia: 24-32mm	0.5/6	100 ks	-

Hmoždinka oceľová typu „molly” s rovným hákom



- Materiál: púzdro z oceľového pozinkovaného plechu, oceľová skrutka pozinkovaná s metrickým závitom a rovným hákom
- Účel: pre montáž ľahkých prvkov do sadrokartónových a drevotrieskových dosiek

MOLP08438	priem. vŕtania: Ø8mm ; hr. steny uchytenia: 5-12mm	1/18	100 ks	-

Hmoždinka oceľová typu „molly” so stropným hákom



- Materiál: púzdro z oceľového pozinkovaného plechu, oceľová skrutka pozinkovaná s metrickým závitom a stropným hákom
- Účel: pre montáž ľahkých prvkov do sadrokartónových a drevotrieskových dosiek

MOLS08438	priem. vŕtania: Ø8mm ; hr. steny uchytenia: 5-12mm	1/18	100 ks	-

Kliešte Molly



- kliešte na oceľové hmoždinky typu „Molly”

S-14001	4 - 6 mm	1/12/24	ks	-

Kotva rozperná typu „dáždnik” do dutín



- Materiál: oceľový pozinkovaný plech, oceľová skrutka pozinkovaná s metrickým závitom
- Účel: pre montáž ľahkých prvkov do drevotrieskových dosiek

PARW4050	priem. vŕtania: Ø14mm ; rozm. kotvy: M4x50mm	0.5/6	100 ks	-
PARW4075	priem. vŕtania: Ø14mm ; rozm. kotvy: M4x75mm	0.5/4.5	100 ks	-

Kotva rozperná typu „dáždnik” do dutín so stropným hákom



- Materiál: oceľový pozinkovaný plech, oceľová skrutka pozinkovaná s metrickým závitom a stropným hákom
- Účel: pre montáž ľahkých prvkov do drevotrieskových dosiek

PARS4075	priem. vŕtania: Ø14mm ; rozm. kotvy: M4x75mm	0.5/4.5	100 ks	-

Hmoždinka kovová do pórobetónu



- Materiál: galvanicky pozinkovaná uhlíková oceľ
- Určenie: na upevnenie v podkladoch z autoklávovaného pórobetónu triedy min. 2 a hustotou min. 350 kg/m³

KG0632	priem. vŕtania: Ø6mm ; skrutka: Ø4,5-5,0mm	2/36	100 ks	-
KG0838	priem. vŕtania: Ø8mm ; skrutka: Ø5,0-6,0mm	1/18	100 ks	-
KG0860	priem. vŕtania: Ø8mm ; skrutka: Ø5,0-6,0mm	0.5/9	100 ks	-
KG1060	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø6,0-8,0mm	0.5/9	100 ks	-

Upevňovacie prvky izolácie

Tanierová hmoždinka pre upevnenie izolácií s plastovým driekom



- Materiál: plášť z polyetylénu, driek z polyamidu spevnený skleným vláknom
- Účel: pre montáž termoizolácie do stavebných materiálov ako obyčajný betón C20/25, keramická tehla plná triedy 15, keramická tvárnica s otvormi triedy 15, pórobetón variant 600

KI10080	Ø10 x 80 mm	2	100 ks	-
KI10100	Ø10 x 100 mm	2	100 ks	-
KI10120	Ø10 x 120 mm	2	100 ks	-
KI10140	Ø10 x 140 mm	2	100 ks	-
KI10160	Ø10 x 160 mm	2	100 ks	-
KI10180	Ø10 x 180 mm	2	100 ks	-
KI10200	Ø10 x 200 mm	2	100 ks	-
KI10220	Ø10 x 220 mm	2	100 ks	-

Tanierová hmoždinka pre upevnenie izolácií s kovovým driekom



- Materiál: plášť z polyetylénu, driek ocelový, galvanicky pozinkovaný
- Účel: pre montáž termoizolácie do stavebných materiálov ako obyčajný betón C20/25, keramická tehla plná triedy 15, keramická tvárnica s otvormi triedy 15, pórobetón variant 600

KIM10080	Ø10 x 80 mm	2	100 ks	-
KIM10100	Ø10 x 100 mm	2	100 ks	-
KIM10120	Ø10 x 120 mm	2	100 ks	-
KIM10140	Ø10 x 140 mm	2	100 ks	-
KIM10160	Ø10 x 160 mm	2	100 ks	-
KIM10180	Ø10 x 180 mm	2	100 ks	-
KIM10200	Ø10 x 200 mm	2	100 ks	-
KIM10220	Ø10 x 220 mm	2	100 ks	-

Tanierová hmoždinka pre upevnenie izolácií s polyamidovým driekom



- Materiál: plášť z vysokokvalitného polypropylénového kopolyméru, rozpinací driek z originálneho polyamidu so sklenenými vláknami
- Účel: pre montáž tepelnej izolácie do stavebných materiálov ako betón triedy C, keramická tehla, štrkobetón, pórobetón.
- Max. hrúbka izolácie: 260 mm

KTP08095	Ø8 x 95 mm	2	100 ks	-
KTP08115	Ø8 x115 mm	2	100 ks	-
KTP08135	Ø8 x135 mm	2	100 ks	-
KTP08155	Ø8 x155 mm	2	100 ks	-
KTP08175	Ø8 x175 mm	2	100 ks	-
KTP08195	Ø8 x195 mm	2	100 ks	-
KTP08215	Ø8 x215 mm	1	100 ks	-
KTP08235	Ø8 x235 mm	1	100 ks	-
KTP08255	Ø8 x255 mm	1	100 ks	-
KTP08275	Ø8 x275 mm	1	100 ks	-
KTP08295	Ø8 x295 mm	1	100 ks	-

Tanierová hmoždinka pre upevnenie izolácií s polyamidovým driekom



- Materiál: plášť z vysokokvalitného polypropylénového kopolyméru, rozpinací driek z originálneho polyamidu so sklenenými vláknami
- Účel: pre montáž tepelnej izolácie do stavebných materiálov ako betón triedy C, keramická tehla, štrkobetón, pórobetón.
- Max. hrúbka izolácie: 260 mm

KTP10120	Ø10 x120 mm	2	100 ks	-
KTP10140	Ø10 x140 mm	2	100 ks	-
KTP10160	Ø10 x160 mm	2	100 ks	-
KTP10180	Ø10 x180 mm	2	100 ks	-
KTP10200	Ø10 x200 mm	2	100 ks	-
KTP10220	Ø10 x220 mm	1	100 ks	-
KTP10260	Ø10 x260 mm	1	100 ks	-
KTP10300	Ø10 x300 mm	1	100 ks	-

Tanierová hmoždinka pre upevnenie izolácií s kovovým dříekom zatĺkacia



- Materiál: plášť z vysokokvalitného polypropylénového kopolyméru, oceľový rozpínací dříek s povlakom z originálneho polyamidu so sklenenými vláknami, ktorý obmedzuje jav tepelného mosta (hlava dříeku)
- Účel: pre montáž tepelnej izolácie do stavebných materiálov ako betón triedy C, keramická tehla, štrkobetón, pórobetón.
- Max. hrúbka izolácie: 260 mm

KTM08095	Ø8 x 95 mm	2	100 ks	-
KTM08115	Ø8 x 115 mm	2	100 ks	-
KTM08135	Ø8 x 135 mm	2	100 ks	-
KTM08155	Ø8 x 155 mm	2	100 ks	-
KTM08175	Ø8 x 175 mm	2	100 ks	-
KTM08195	Ø8 x 195 mm	2	100 ks	-
KTM08215	Ø8 x 215 mm	1	100 ks	-
KTM08235	Ø8 x 235 mm	1	100 ks	-
KTM08255	Ø8 x 255 mm	1	100 ks	-
KTM08275	Ø8 x 275 mm	1	100 ks	-
KTM08295	Ø8 x 295 mm	1	100 ks	-
KTM08315	Ø8 x 315 mm	1	100 ks	-
KTM08335	Ø8 x 335 mm	1	100 ks	-
KTM08355	Ø8 x 355 mm	1	100 ks	-

Tanierová hmoždinka pre upevnenie izolácií s kovovým dříekom zakrúcaná



- Materiál: plášť z vysokokvalitného polypropylénového kopolyméru, oceľový rozpínací dříek s povlakom z originálneho polyamidu so sklenenými vláknami, ktorý obmedzuje jav tepelného mosta (hlava dříeku)
- Účel: pre montáž tepelnej izolácie do stavebných materiálov ako betón triedy C, keramická tehla, štrkobetón, pórobetón.
- Max. hrúbka izolácie: 260 mm

KTS08095	Ø8 x 95 mm	2	100 ks	-
KTS08115	Ø8 x 115 mm	2	100 ks	-
KTS08135	Ø8 x 135 mm	2	100 ks	-
KTS08155	Ø8 x 155 mm	2	100 ks	-
KTS08175	Ø8 x 175 mm	2	100 ks	-
KTS08195	Ø8 x 195 mm	2	100 ks	-
KTS08215	Ø8 x 215 mm	1	100 ks	-
KTS08235	Ø8 x 235 mm	1	100 ks	-
KTS08255	Ø8 x 255 mm	1	100 ks	-
KTS08275	Ø8 x 275 mm	1	100 ks	-
KTS08295	Ø8 x 295 mm	1	100 ks	-
KTS08315	Ø8 x 315 mm	1	100 ks	-
KTS08335	Ø8 x 335 mm	1	100 ks	-
KTS08355	Ø8 x 355 mm	1	100 ks	-

Tanierová hmoždinka pre upevnenie izolácií s kovovým dříekom zatĺkacia



- Materiál: plášť z vysokokvalitného polypropylénového kopolyméru, oceľový rozpínací dříek s povlakom z originálneho polyamidu so sklenenými vláknami, ktorý obmedzuje jav tepelného mosta (hlava dříeku)
- Účel: pre montáž tepelnej izolácie do stavebných materiálov ako betón triedy C, keramická tehla, štrkobetón, pórobetón.
- Max. hrúbka izolácie: 260 mm

KTM10120	Ø10 x 120 mm	2	100 ks	-
KTM10140	Ø10 x 140 mm	2	100 ks	-
KTM10160	Ø10 x 160 mm	2	100 ks	-
KTM10180	Ø10 x 180 mm	2	100 ks	-
KTM10200	Ø10 x 200 mm	2	100 ks	-
KTM10220	Ø10 x 220 mm	1	100 ks	-
KTM10260	Ø10 x 260 mm	1	100 ks	-
KTM10300	Ø10 x 300 mm	1	100 ks	-
KTM10320	Ø10 x 220 mm	1	100 ks	-
KTM10340	Ø10 x 260 mm	1	100 ks	-
KTM10360	Ø10 x 300 mm	1	100 ks	-

Frézka pre hmoždinky KTS



KOSZ63	Ø63 mm	1	100 ks	-

Termoizlačná záslepka pre hmoždinky KTS



- Materiál: polystyrén
- Účel: zamedzuje tvorbe tepelného mosta v mieste mechanického upevnenia polystyrénu

ZTB62	Ø62 mm	1	100 ks	-
ZTS62	Ø62 mm	1	100 ks	-

Taniere pre montáž hmoždínok KTS



S-12530	Ø120 mm ; koncový bit T30	1/8	ks	-

Frézka do polystyrénu FDS



- Materiál: priemer 67 mm
- úchyt: hex 8 mm
- hĺbka frézovania: 20 mm
- vyrobené z plastu

FDS	Ø67 mm	1/40	ks	-

Termoizlačná záslepka



- Materiál: polystyrén
- Účel: zamedzuje tvorbe tepelného mosta v mieste mechanického upevnenia polystyrénu

ZTB67	Ø67 mm ; biela	1	100 ks	-
ZTS67	Ø67 mm ; sivá	1	100 ks	-

Zátka z minerálnej vaty



- Materiál: minerálna vlna
- Účel: zabrániť prestupu tepla v mieste aplikácie izolačných hmoždínok a vyplniť inštalačnú dutinu po frézovaní minerálnej vlny.

ZTM	Ø67 mm	2	100 ks	-

Prítlačný tanier pre upevnenie izolácie



- Materiál: polypropylénový kopolymér
- Účel: na mechanickú montáž tepelnej izolácie (polystyrénu a lamelovej rohože)

TD060	tanier: Ø60 mm; otvor: Ø5,5 mm	1.5	100 ks	-
TD140	tanier: Ø140 mm; otvor: Ø5,5 mm	1	100 ks	-

Tanierová hmoždinka pre upevnenie do polystyrénu



- Materiál: polystyrén
- Účel: pre bezprostredné pripevnenie dekoratívnych prvkov do polystyrénu - lampičky, čísla budov a pod.

KS48	Ø27 x 52 mm ; skrutka: Ø4,5-5,0 mm	0,2/3,6	100 ks	-
KS82	Ø27 x 82 mm ; skrutka: Ø4,2-4,5 mm	0,2/3,6	100 ks	-

Sieťka pod omietku 145



- Materiál: sklenené vlákno

S-38050	1x50m	1	m2	-

Sieťka pod omietku 145



- Materiál: sklenené vlákno
- vyrobené v súlade s ETAG004
- oko 4,7 x 40 mm

S-38145	1x50m ; 145g/m2	1/33	m2	-

Sieťka pod omietku 165



- Materiál: E-Glass
- vyrobená v súlade s ETAG004
- očko 4x4 mm

S-74165	1x50m ; 163g/m2	1/30	m2	-

Sklotextilná páska



- samolepiaca opravná páska vyrobená na báze sklených vlákien

S-38020	50mm x 20m	1/60	ks	-
S-38045	50mm x 45m	1/60	ks	-
S-38090	50mm x 90m	1/24	ks	-

Spojovací materiál pre stredné a ťažké zaťaženie

Oceľová kotva typ LSB



- Materiál: puzdro, driek, kužeľ, podložka, matica z ocele, galvanicky pozinkovaná
- Účel: pre plné materiály, ako je obyčajný betón C20 / 24

LSB08060	priem. vŕtania: Ø8 mm	1/6	100 ks	-
LSB08080	priem. vŕtania: Ø8 mm	1/6	100 ks	-
LSB08100	priem. vŕtania: Ø8 mm	1/6	100 ks	-
LSB08120	priem. vŕtania: Ø8 mm	1/5	100 ks	-
LSB10080	priem. vŕtania: Ø10 mm	1/4	100 ks	-
LSB10100	priem. vŕtania: Ø10 mm	1/3	100 ks	-
LSB10120	priem. vŕtania: Ø10 mm	0.5/3	100 ks	-
LSB10140	priem. vŕtania: Ø10 mm	0.5/3	100 ks	-
LSB12080	priem. vŕtania: Ø12 mm	0.5/3	100 ks	-
LSB12100	priem. vŕtania: Ø12 mm	0.5/2	100 ks	-
LSB12120	priem. vŕtania: Ø12 mm	0.5/2	100 ks	-
LSB12140	priem. vŕtania: Ø12 mm	0.25/1.5	100 ks	-
LSB12180	priem. vŕtania: Ø12 mm	0.25/1.5	100 ks	-
LSB16100	priem. vŕtania: Ø16 mm	0.25/1.5	100 ks	-
LSB16145	priem. vŕtania: Ø16 mm	0.25/1.5	100 ks	-
LSB16175	priem. vŕtania: Ø16 mm	0.25/1.5	100 ks	-

Oceľová kotva typ LSX



- Materiál: stopka vyrobená z uhlíkovej ocele so zinkovým povlakom $\geq 5 \mu\text{m}$, klipsa vyrobená z uhlíkovej ocele potiahnutá povlakom Atlantis $\geq 15 \mu\text{m}$, matica DIN 934 pozinkovaná $\geq 5 \mu\text{m}$, podložka DIN 125 alebo DIN 9021, pozinkovaná $\geq 5 \mu\text{m}$
- Použitie: upevnenie v takých podkladoch ako: obyčajný, popraskaný a nepopraskaný, vystužený a nevystužený betón

LSX08050	8 x 50 mm	1/6	100 ks	-
LSX08075	8 x 75 mm	1/6	100 ks	-
LSX08095	8 x 95 mm	1/6	100 ks	-
LSX08115	8 x 115 mm	1/6	100 ks	-
LSX10090	10 x 90 mm	1/6	100 ks	-
LSX10115	10 x 115 mm	0.5/3	100 ks	-
LSX10135	10 x 135 mm	0.5/3	100 ks	-
LSX12080	12 x 80 mm	0.5/3	100 ks	-
LSX12100	12 x 100 mm	0.5/3	100 ks	-
LSX12120	12 x 120 mm	0.5/3	100 ks	-
LSX12150	12 x 150 mm	0.4/1.5	100 ks	-
LSX16145	16 x 145 mm	0.4/1.5	100 ks	-
LSX16175	16 x 175 mm	0.4/1.5	100 ks	-

Oceľová kotva typ LSG



- Materiál: stopka vyrobená z uhlíkovej ocele potiahnutá povlakom Atlantis $\geq 40 \mu\text{m}$ EN 13811, klipsa z nehrdzavejúcej ocele A4, matica DIN 934 triedy 6, potiahnutá povlakom Atlantis $\geq 40 \mu\text{m}$
- Účel: upevňovanie v takých podkladoch ako: bežný, vystužený alebo nevystužený, popraskaný alebo nepopraskaný betón

LSG08060	8 x 60 mm	1/6	100 ks	-
LSG08075	8 x 75 mm	1/6	100 ks	-
LSG08095	8 x 95 mm	1/6	100 ks	-
LSG08115	8 x 115 mm	1/6	100 ks	-
LSG10070	10 x 70 mm	1/6	100 ks	-
LSG10090	10 x 90 mm	1/6	100 ks	-
LSG10105	10 x 105 mm	0.5/3	100 ks	-
LSG10115	10 x 115 mm	0.5/3	100 ks	-
LSG10135	10 x 135 mm	0.5/3	100 ks	-
LSG12080	12 x 80 mm	0.5/3	100 ks	-
LSG12110	12 x 110 mm	0.5/3	100 ks	-
LSG12130	12 x 130 mm	0.4/1.5	100 ks	-
LSG12150	12 x 150 mm	0.4/1.5	100 ks	-
LSG16125	16 x 125 mm	0.4/1.5	100 ks	-
LSG16145	16 x 145 mm	0.4/1.5	100 ks	-
LSG16175	16 x 175 mm	0.4/1.5	100 ks	-

Oceľová kotva typ LSI



- Materiál: puzdro, driek, matica z ocele, galvanicky pozinkovaná
- Účel: pre plné materiály, ako je obyčajný betón C20 / 25, prírodný kameň

LSI08045	vnút. skrutka: M6	1/10	100 ks	-
LSI08065	vnút. skrutka: M6	0.5/5	100 ks	-
LSI08085	vnút. skrutka: M6	0.5/5	100 ks	-
LSI10050	vnút. skrutka: M8	0.5/5	100 ks	-
LSI10060	vnút. skrutka: M8	0.5/5	100 ks	-
LSI10077	vnút. skrutka: M8	0.5/5	100 ks	-
LSI10100	vnút. skrutka: M8	0.5/5	100 ks	-
LSI10125	vnút. skrutka: M8	0.5/5	100 ks	-
LSI12060	vnút. skrutka: M10	0.5/5	100 ks	-
LSI12075	vnút. skrutka: M10	0.5/5	100 ks	-
LSI12100	vnút. skrutka: M10	0.25/2.5	100 ks	-
LSI12129	vnút. skrutka: M10	0.25/2.5	100 ks	-
LSI16111	vnút. skrutka: M12	0.2/2	100 ks	-
LSI16147	vnút. skrutka: M12	0.2/8	100 ks	-
LSI20107	vnút. skrutka: M16	0.2.8	100 ks	-
LSI20150	vnút. skrutka: M16	0.2.8	100 ks	-

Rozperná oceľová hmoždinka



- Materiál: galvanicky pozinkovaná uhlíková oceľ
- Určenie: na viacbodové upevňovanie v podkladoch z: bežného, vystuženého alebo nevystuženého, popraskaného alebo nepopraskaného betónu

TRS06	Ø8x25mm ; vnút. priemer: M6	0.5/9	100 ks	-
TRS08	Ø10x30mm ; vnút. priemer: M8	0.5/9	100 ks	-
TRS10	Ø12x40mm ; vnút. priemer: M10	0.5/9	100 ks	-
TRS12	Ø15x50mm ; vnút. priemer: M12	0.25/4.5	100 ks	-
TRS16	Ø20x65mm ; vnút. priemer: M16	0.25/4.5	100 ks	-

Rozperná mosadzná hmoždinka



- Materiál: mosadz
- Účel: pre plné materiály, ako je obyčajný betón C20 / 25

TRM06	Ø8x24mm ; vnút. priemer: M6	50/900	ks	-
TRM08	Ø10x30mm ; vnút. priemer: M8	50/900	ks	-
TRM10	Ø12x34mm ; vnút. priemer: M10	50/900	ks	-
TRM12	Ø16x40mm ; vnút. priemer: M12	20/360	ks	-
TRM14	Ø18x42mm ; vnút. priemer: M14	20/360	ks	-
TRM16	Ø20x45mm ; vnút. priemer: M16	20/360	ks	-

Hrdlová kotva typu „HO“



- Materiál: uhlíková oceľ, elektrolyticky pozinkovaná $\geq 5 \mu\text{m}$
- Použitie: vykonávanie upevnení v nepopraskanom betóne a v betóne pre nekonštrukčné rezervné systémy.

LHO06025	M06 x 25 mm	0.5/9	100 ks	-
LHO08030	M08 x 30 mm	0.5/9	100 ks	-
LHO10040	M10 x 40 mm	0.5/9	100 ks	-
LHO12050	M12 x 50 mm	0.5/9	100 ks	-
LHO16065	M16 x 65 mm	0.25/3	100 ks	-

Hrdlová kotva typu „LO“



- Materiál: uhlíková oceľ, elektrolyticky pozinkovaná $\geq 5 \mu\text{m}$
- Použitie: vykonávanie upevnení v nepopraskanom betóne a v betóne pre nekonštrukčné rezervné systémy.

LLO06025	M06 x 25 mm	0.5/9	100 ks	-
LLO08030	M08 x 30 mm	0.5/9	100 ks	-
LLO10040	M10 x 40 mm	0.5/9	100 ks	-
LLO12050	M12 x 50 mm	0.5/9	100 ks	-
LLO16065	M16 x 65 mm	0.25/3	100 ks	-

Široké kladivo na hrdlové kotvy



• Náradie na montáž hrdlových kotiev s gumeným držiakom

LXHM06	M6	1/9	ks	-
LXHM08	M8	1/9	ks	-
LXHM10	M10	1/9	ks	-
LXHM12	M12	1/9	ks	-
LXHM16	M16	1/9	ks	-

Závitová tyč



• Materiál: konštrukčná ocel triedy 4,8; galvanicky pozinkovaná

SBO061000	M6 x 1000 mm	100	ks	-
SBO081000	M8 x 1000 mm	50	ks	-
SBO101000	M10 x 1000 mm	25	ks	-
SBO121000	M12 x 1000 mm	20	ks	-
SBO141000	M14 x 1000 mm	20	ks	-
SBO161000	M16 x 1000 mm	10	ks	-
SBO201000	M20 x 1000 mm	5	ks	-
SBO241000	M24 x 1000 mm	5	ks	-
SBO062000	M6 x 2000 mm	50	ks	-
SBO082000	M8 x 2000 mm	50	ks	-
SBO102000	M10 x 2000 mm	25	ks	-
SBO122000	M12 x 2000 mm	25	ks	-
SBO162000	M16 x 2000 mm	10	ks	-
SBO202000	M20 x 2000 mm	5	ks	-

Závitová tyč (so štítkom)



• Materiál: konštrukčná ocel triedy 4,8; galvanicky pozinkovaná

SBOS061000	M6 x 1000 mm	100	ks	-
SBOS081000	M8 x 1000 mm	50	ks	-
SBOS101000	M10 x 1000 mm	25	ks	-
SBOS121000	M12 x 1000 mm	20	ks	-
SBOS141000	M14 x 1000 mm	10	ks	-
SBOS161000	M16 x 1000 mm	10	ks	-
SBOS201000	M20 x 1000 mm	5	ks	-
SBOS062000	M6 x 2000 mm	50	ks	-
SBOS082000	M8 x 2000 mm	25	ks	-
SBOS102000	M10 x 2000 mm	25	ks	-
SBOS122000	M12 x 2000 mm	25	ks	-
SBOS162000	M16 x 2000 mm	10	ks	-
SBOS202000	M20 x 2000 mm	5	ks	-

Spojovacia matica



• Materiál: galvanicky pozinkovaná oceľ
• Určenie: spojovací prvok na závitové tyče

NZ0620	M6 x 20 mm	0.5/9	100 ks	-
NZ0825	M8 x 25 mm	0.5/9	100 ks	-
NZ1030	M10 x 30 mm	0.5/9	100 ks	-
NZ1240	M12 x 40 mm	0.5/6	100 ks	-
NZ1650	M16 x 50 mm	0.25/3	100 ks	-

Pozinkovaná šesťhranná matica



• Materiál: galvanicky pozinkovaná oceľ
• Určenie: na závitové tyče a metrické skrutky

NAK06	M6 ; ± ks/kg: 455	5	kg	-
NAK08	M8 ; ± ks/kg: 213	5	kg	-
NAK10	M10 ; ± ks/kg: 96	5	kg	-
NAK12	M12 ; ± ks/kg: 65	5	kg	-
NAK14	M14 ; ± ks/kg: 45	5	kg	-
NAK16	M16 ; ± ks/kg: 33	5	kg	-
NAK20	M20 ; ± ks/kg: 17	5	kg	-

Podložka rozšírená pozinkovaná



POP6	M10 ; ± ks/kg: 185	5	kg	-
POP8	M12 ; ± ks/kg: 77	5	kg	-
POP10	M10 ; ± ks/kg: 52	5	kg	-
POP12	M12 ; ± ks/kg: 23	5	kg	-
POP14	M14 ; ± ks/kg: 18	5	kg	-
POP16	M16 ; ± ks/kg: 11	5	kg	-
POP20	M20 ; ± ks/kg: 6	5	kg	-

Kovový prítlačný tanier



• Materiál: oceľový plech, galvanicky pozinkovaný
• Účel: pre strešné izolácie

KD40	Ø40 mm	1/18	100 ks	-

STALCO⁺
PERFECT



**UPEVNŮVACIE
SYSTÉMY**

Chemické kotvy

Polyesterová kotva bez styrénu SPA 300



SPA 300

- profesionálny upevňovací systém na vysoké a stredné zaťaženie
- možno používať na mokrých a vlhkých podkladoch
- vhodné na staré a popraskané podklady, navyše ich spevňuje
- odolné voči vonkajším faktorom
- rýchly čas tuhnutia (do 30 minút)
- nevytvára vstupné napnutia v podklade, bez efektu roztláčania a praskania, čo umožňuje vykonať upevnenie aj v blízkosti okrajov.
- otvorené kazety sa dajú opätovne použiť, stačí vymeniť miešaciu dýzu
- možno aplikovania štandardnými pištoľami na silikóny

S-64300	300 ml	1/10	ks	-

Polyesterová kotva bez styrénu SPA 410



SPA 410

- profesionálny upevňovací systém na vysoké a stredné zaťaženie
- možno používať na mokrých a vlhkých podkladoch
- vhodné na staré a popraskané podklady, navyše ich spevňuje
- odolné voči vonkajším faktorom
- rýchly čas tuhnutia (do 30 minút)
- nevytvára vstupné napnutia v podklade, bez efektu roztláčania a praskania, čo umožňuje vykonať upevnenie aj v blízkosti okrajov.
- otvorené kazety sa dajú opätovne použiť, stačí vymeniť miešaciu dýzu
- možno aplikovania štandardnými pištoľami na silikóny

S-64339	410 ml	1/10	ks	-

Systém chemického kotvenia



- 1 x kotva SPA 300
- 4 x miešacia dýza X9S
- 4 x nylonové hrdlá 12 x 80 mm
- 4 x závitová kotva M8 x 110 mm

S-64341		1	sada	-

Vinylesterová kotva bez styrénu SVA 300



SVA 300

- univerzálna dvojzložková vysoko-esterová živica s vysokou pevnosťou
- určená na kotvenie závitových tyčí a výstužných prútov v betóne a múroch pri veľmi vysokých zaťaženiach
- vyznačuje sa vysokou chemickou odolnosťou, ako aj pevnosť kotvenia v betónoch s nízkou integritou
- môže sa používať v suchom betóne, ako aj v betóne nasýtenom vodou.

S-64342	300 ml	1/10	ks	-

Vinylesterová kotva bez styrénu SVA 410



SVA 410

- univerzálna dvojzložková vysoko-esterová živica s vysokou pevnosťou
- určená na kotvenie závitových tyčí a výstužných prútov v betóne a múroch pri veľmi vysokých zaťaženiach
- vyznačuje sa vysokou chemickou odolnosťou, ako aj pevnosť kotvenia v betónoch s nízkou integritou
- môže sa používať v suchom betóne, ako aj v betóne nasýtenom vodou.

S-64343	410 ml	1/10	ks	-

Závitová kotva



- na kotvenie v plných múroch, perforovaných múroch, popraskanom nepopraskanom betóne, ako aj v pórbetóne v kombinácii s rôznymi hmotami z kartuší alebo sklenených ampuliek. Dodávané spolu s maticou a podložkou. Pozinkovaná oceľ triedy 8.8 na vnútorné použitie.
- na upevňovanie zábradiel, vysokých regálov, prístreškov a ťažkých strojov v betóne, múroch a tvrdých prírodných kameňoch. Nie je dôležité, či je podklad suchý či vlhký.

S-64380	tr. 8.8 ; M8x110 cm ; pozink. ; 4 ks	1/15	bal	-
S-64382	tr. 8.8 ; M10x130 cm ; pozink. ; 4 ks	1/10	bal	-
S-64384	tr. 8.8 ; M12x160 cm ; pozink. ; 4 ks	1/8	bal	-
S-64386	tr. 8.8 ; M8x110 cm ; pozink. ; 10 ks	1/50	bal	-
S-64388	tr. 8.8 ; M10x130 cm ; pozink. ; 10 ks	1/25	bal	-
S-64390	tr. 8.8 ; M12x160 cm ; pozink. ; 10 ks	1/25	bal	-
S-64392	tr. 8.8 ; M16x190 cm ; pozink. ; 10 ks	1/10	bal	-
S-64394	tr. 8.8 ; M20x260 cm ; pozink. ; 10 ks	1/10	bal	-

Nylonové sieťkové hrdlo na chemické kotvy



- zaručujú rovnomerné dávkovanie živice v otvore a obmedzujú jej spotrebu
- centrovacia zátku udržiava tyč kotvy v osi a predchádza vytekaniu hmoty z hrdla
- na použitie v podkladoch s dutinami
- otvor sa nemusí prefukovať ani čistiť

S-64361	12 x 50 mm ; 4 ks	1/0/70	bal	-
S-64362	12 x 80 mm ; 4 ks	1/0/50	bal	-
S-64363	16 x 85 mm ; 4 ks	1/0/50	bal	-
S-64364	16 x 130 mm ; 4 ks	1/0/30	bal	-
S-64365	20 x 85 mm ; 4 ks	1/0/30	bal	-
S-64366	12 x 50 mm ; 10 ks	1/0/8	bal	-
S-64367	12 x 80 mm ; 10 ks	1/0/8	bal	-
S-64368	16 x 85 mm ; 10 ks	1/0/8	bal	-
S-64369	16 x 130 mm ; 10 ks	1/0/8	bal	-
S-64370	20 x 85 mm ; 10 ks	1/0/8	bal	-

Sieťové púzdro kovové pre chemické kotvy



- Materiál: kovová sieť pozinkovaná
- Účel: zabezpečuje správne umiestnenie tyče, znižuje spotrebu živice, určená pre hlboké kotvenie

S-64126	Ø12 x 1000 mm	1	ks	-
S-64127	Ø16 x 1000 mm	1	ks	-
S-64128	Ø22 x 1000 mm	1	ks	-
S-64129	Ø26 x 1000 mm	1	ks	-

Miešacia dýza na chemické kotvy



- X9S**
- na dvojzložkové kompozitné hmoty, zaručuje rovnomerné premiešanie kompozitnej hmoty
 - nová patentovaná miešacia špirála s difúzorom výrazne silu stláčania v porovnaní s konvenčnými štandardnými miešačkami

S-64350	2 ks	1/0/60	bal	-
S-64352	10 ks	1/0/8	bal	-

Predĺženie miešacej dýzy



- X9S**
- uľahčuje aplikáciu živíc do hlbokých alebo ťažko prístupných otvorov.

S-64354	2 ks	1/0/20	bal	-

Prefukovacia pumpa



- Účel: pre čistenie otvorov pred aplikáciou chemickej kotvy

S-64410	-	1	ks	-

Kefka do otvorov pre kotvy



- Účel: pre čistenie otvorov pred aplikáciou chemickej kotvy

S-64131	Ø10 mm	1	ks	-
S-64132	Ø13 mm	1	ks	-
S-64134	Ø18 mm	1	ks	-
S-64136	Ø28 mm	1	ks	-

Samorezné skrutky

Farmárska skrutka pre strešné krytiny do dreveného podkladu



- Materiál: skrutka a podložka vyrobená z ocele, galvanicky pozinkovaná, guma epdm
- Účel: pre montáž oceľových plechov na drevený podklad

FD4820	zinok	2.5/30	100 ks	-
FD4820	zinok	2.5/30	100 ks	-
FD4835	zinok	2.5/30	100 ks	-
FD4835	zinok	2.5/30	100 ks	-
FD4860	zinok	1/18	100 ks	-
FD4860	zinok	1/18	100 ks	-

Samovrtná skrutka pre plechy a oceľové profily typu impax



- Materiál: skrutka a podložka vyrobená z ocele, galvanicky pozinkovaná, guma epdm
- Účel: skrutka používaná pre montáž plechov, oceľových prvkov pre oceľové nosné konštrukcie, pre upevňovanie plechov na podklad

WSIMPAX5524	dĺžka vrtáku: 8mm	2.5/30	100 ks	-
WSIMPAX5532	dĺžka vrtáku: 12mm	2.5/30	100 ks	-
WSIMPAX5538	dĺžka vrtáku: 12mm	2/24	100 ks	-
WSIMPAX5550	dĺžka vrtáku: 12mm	1/12	100 ks	-
WSIMPAX5567	dĺžka vrtáku: 12mm	1/12	100 ks	-

Podložka EPDM pre samovrtné skrutky



- Materiál: podložka vyrobená z ocele, galvanicky pozinkovaná, guma epdm
- Účel: pre utesnenie spoja skrutky s podložím

EPDM14	priemer: Ø14 ; otvor: Ø4,8mm	5/90	100 ks	-
EPDM16	priemer: Ø16 ; otvor: Ø5,5mm	5/90	100 ks	-
EPDM19	priemer: Ø19 ; otvor: Ø6,3mm	5/60	100 ks	-

Skrutka pre upevňovanie ľahkých prvkov oceľových konštrukcií



- Materiál: skrutka vyrobená z ocele, galvanicky pozinkovaná
- Účel: pre upevňovanie plechov, oceľových prvkov pre oceľové nosné konštrukcie

WS48016	dĺžka vrtáku: 3mm	5/90	100 ks	-
WS48019	dĺžka vrtáku: 3mm	5/90	100 ks	-
WS48025	dĺžka vrtáku: 3mm	5/60	100 ks	-
WS48032	dĺžka vrtáku: 3mm	5/60	100 ks	-
WS48038	dĺžka vrtáku: 3mm	5/60	100 ks	-
WS55019	dĺžka vrtáku: 5mm	5/60	100 ks	-
WS55025	dĺžka vrtáku: 5mm	5/60	100 ks	-
WS55032	dĺžka vrtáku: 5mm	5/60	100 ks	-
WS55038	dĺžka vrtáku: 5mm	2.5/30	100 ks	-
WS55045	dĺžka vrtáku: 5mm	2.5/30	100 ks	-
WS55050	dĺžka vrtáku: 5mm	2.5/30	100 ks	-
WS55075	dĺžka vrtáku: 5mm	2/24	100 ks	-
WS55090	dĺžka vrtáku: 5mm	1/12	100 ks	-
WS55120	dĺžka vrtáku: 5mm	1/12	100 ks	-
WS63019	dĺžka vrtáku: 5mm	2.5/30	100 ks	-
WS63025	dĺžka vrtáku: 5mm	2.5/30	100 ks	-
WS63032	dĺžka vrtáku: 5mm	2.5/30	100 ks	-
WS63038	dĺžka vrtáku: 5mm	2.5/30	100 ks	-
WS63050	dĺžka vrtáku: 5mm	2/24	100 ks	-
WS63063	dĺžka vrtáku: 5mm	1/12	100 ks	-
WS63075	dĺžka vrtáku: 5mm	1/12	100 ks	-

Samovrtná skrutka do sendvičových panelov



- Materiál: skrutka a podložka vyrobená z ocele, galvanicky pozinkovaná, guma epdm
- Účel: samovrtná skrutka používaná pre montáž sendvičových panelov na oceľové konštrukcie (schopnosť prevrtania: 12,0 mm)

WSPW55105	max. hrúbka panelu: 75mm	1/9	100 ks	-
WSPW55130	max. hrúbka panelu: 100mm	0.5/6	100 ks	-
WSPW55150	max. hrúbka panelu: 115mm	0.5/4.5	100 ks	-
WSPW55185	max. hrúbka panelu: 150mm	0.5/4.5	100 ks	-
WSPW55230	max. hrúbka panelu: 200mm	0.5/3	100 ks	-
WSPW55255	max. hrúbka panelu: 225mm	0.5/3	100 ks	-

Samovrtná montážna skrutka s podložkovou hlavou (s rozšíreným golierom)



- Materiál: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovaná
- Účel: pre oceľové plechy, oceľ (schopnosť prevrtania: 2,0 mm)

WSP4213	Ø4,2 x 13 mm	10/180	100 ks	-
WSP4216	Ø4,2 x 16 mm	10/180	100 ks	-
WSP4219	Ø4,2 x 19 mm	10/120	100 ks	-
WSP4225	Ø4,2 x 25 mm	5/90	100 ks	-
WSP4232	Ø4,2 x 32 mm	5/60	100 ks	-
WSP4240	Ø4,2 x 40 mm	4/48	100 ks	-
WSP4250	Ø4,2 x 50 mm	3/36	100 ks	-
WSP4275	Ø4,2 x 75 mm	2/24	100 ks	-

Montážna skrutka s podložkovou hlavou (s rozšíreným golierom) pozinkovaná



- Materiál: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovaná
- Účel: pre oceľové plechy (schopnosť prevrtania: 0,6 mm), drevo

WPO4213	Ø4,2 x 13 mm	10/180	100 ks	-
WPO4216	Ø4,2 x 16 mm	10/180	100 ks	-
WPO4219	Ø4,2 x 19 mm	10/120	100 ks	-
WPO4225	Ø4,2 x 25 mm	5/90	100 ks	-
WPO4232	Ø4,2 x 32 mm	5/60	100 ks	-
WPO4240	Ø4,2 x 40 mm	4/48	100 ks	-
WPO4250	Ø4,2 x 50 mm	3/36	100 ks	-
WPO4265	Ø4,2 x 65 mm	2,5/30	100 ks	-

Samovrtná montážna skrutka s podložkovou hlavou (s rozšíreným golierom) fosfátovaná



- Materiál: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovaná
- Účel: pre oceľové plechy, oceľ (schopnosť prevrtania: 2,0 mm)

WSPF4213	Ø4,2 x 13 mm	10/180	100 ks	-
WSPF4216	Ø4,2 x 16 mm	10/180	100 ks	-
WSPF4219	Ø4,2 x 19 mm	10/120	100 ks	-
WSPF4225	Ø4,2 x 25 mm	5/90	100 ks	-
WSPF4232	Ø4,2 x 32 mm	5/60	100 ks	-

Montážna skrutka s podložkovou hlavou (s rozšíreným golierom) fosfátovaná



- Materiál: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovaná
- Účel: pre oceľové plechy (schopnosť prevrtania: 0,6 mm), drevo

WPF4213	Ø4,2 x 13 mm	10/180	100 ks	-
WPF4216	Ø4,2 x 16 mm	10/180	100 ks	-
WPF4219	Ø4,2 x 19 mm	10/120	100 ks	-
WPF4225	Ø4,2 x 25 mm	5/90	100 ks	-
WPF4232	Ø4,2 x 32 mm	5/60	100 ks	-

Skrutka pre montáž okenných rámov ku kovaniu



- Materiál: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovaná
- Účel: na upevnenie kovania v drevených a plastových profiloch

WOPCV4025	Ø4,0 x 25 mm	10/180	100 ks	-
WOPCV4030	Ø4,0 x 30 mm	10/120	100 ks	-
WOPCV4035	Ø4,0 x 35 mm	5/90	100 ks	-
WOPCV4040	Ø4,0 x 40 mm	5/90	100 ks	-

Skrutka pre montáž okenných rámov typu tex



- Materiál: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovaná
- Účel: pre spájanie plastových profilov s vystužujúcimi prvkami PVC rámov ako aj pre iné montážne práce (schopnosť prevrtania do 2,0 mm)

WTEXPCV3916	Ø3,9 x 16 mm	10/180	100 ks	-
WTEXPCV3919	Ø3,9 x 19 mm	10/180	100 ks	-
WTEXPCV3925	Ø3,9 x 25 mm	10/180	100 ks	-
WTEXPCV3932	Ø3,9 x 32 mm	5/90	100 ks	-
WTEXPCV3938	Ø3,9 x 38 mm	5/90	100 ks	-

Skrutky

Tvrdená skrutka do dreva a drevotriesky



kg



- Materiál: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovaná
- Účel: do dreva, drevotriesky, preglejky, sadrokartónových dosiek
- CE - skrutky vyrobené podľa EN: 14592: 2008 s označením CE
- VEĽKÁ KONFEKCIA

KDH30012	Ø3,0x12 mm	5	kg	-
KDH30016	Ø3,0 x 16 mm ; CE	5	kg	-
KDH30020	Ø3,0 x 20 mm ; CE	5	kg	-
KDH30025	Ø3,0 x 25 mm ; CE	5	kg	-
KDH30030	Ø3,0 x 30 mm ; CE	5	kg	-
KDH30035	Ø3,0 x 35 mm ; CE	5	kg	-
KDH30040	Ø3,0 x 40 mm ; CE	5	kg	-
KDH35016	Ø3,5 x 16 mm	5	kg	-
KDH35020	Ø3,5 x 20 mm ; CE	5	kg	-
KDH35025	Ø3,5 x 25 mm ; CE	5	kg	-
KDH35030	Ø3,5 x 30 mm ; CE	5	kg	-
KDH35035	Ø3,5 x 35 mm ; CE	5	kg	-
KDH35040	Ø3,5 x 40 mm ; CE	5	kg	-
KDH35045	Ø3,5 x 45 mm ; CE	5	kg	-
KDH35050	Ø3,5 x 50 mm ; CE	5	kg	-
KDH40016	Ø4,0 x 16 mm	5	kg	-
KDH40020	Ø4,0 x 20 mm	5	kg	-
KDH40025	Ø4,0 x 25 mm ; CE	5	kg	-
KDH40030	Ø4,0 x 30 mm ; CE	5	kg	-
KDH40035	Ø4,0 x 35 mm ; CE	5	kg	-
KDH40040	Ø4,0 x 40 mm ; CE	5	kg	-
KDH40045	Ø4,0 x 45 mm ; CE	5	kg	-
KDH40050	Ø4,0 x 50 mm ; CE	5	kg	-
KDH40060	Ø4,0 x 60 mm ; CE	5	kg	-
KDH40070	Ø4,0 x 70 mm	5	kg	-
KDH45016	Ø4,5 x 16 mm	5	kg	-
KDH45020	Ø4,5 x 20 mm	5	kg	-
KDH45025	Ø4,5 x 25 mm ; CE	5	kg	-
KDH45030	Ø4,5 x 30 mm ; CE	5	kg	-
KDH45035	Ø4,5 x 35 mm ; CE	5	kg	-
KDH45040	Ø4,5 x 40 mm ; CE	5	kg	-
KDH45045	Ø4,5 x 45 mm ; CE	5	kg	-
KDH45050	Ø4,5 x 50 mm ; CE	5	kg	-
KDH45060	Ø4,5 x 60 mm ; CE	5	kg	-
KDH45070	Ø4,5 x 70 mm ; CE	5	kg	-
KDH45080	Ø4,5 x 80 mm ; CE	5	kg	-
KDH50025	Ø5,0 x 25 mm	5	kg	-
KDH50030	Ø5,0 x 30 mm ; CE	5	kg	-
KDH50035	Ø5,0 x 35 mm ; CE	5	kg	-
KDH50040	Ø5,0 x 40 mm ; CE	5	kg	-
KDH50045	Ø5,0 x 45 mm ; CE	5	kg	-
KDH50050	Ø5,0 x 50 mm ; CE	5	kg	-
KDH50060	Ø5,0 x 60 mm ; CE	5	kg	-
KDH50070	Ø5,0 x 70 mm ; CE	5	kg	-
KDH50080	Ø5,0 x 80 mm ; CE	5	kg	-
KDH50090	Ø5,0 x 90 mm ; CE	5	kg	-
KDH50100	Ø5,0 x 100 mm ; CE	5	kg	-
KDH50120	Ø5,0 x 120 mm ; CE	5	kg	-
KDH60030	Ø6,0 x 30 mm ; CE	5	kg	-
KDH60040	Ø6,0 x 40 mm ; CE	5	kg	-
KDH60050	Ø6,0 x 50 mm ; CE	5	kg	-
KDH60060	Ø6,0 x 60 mm ; CE	5	kg	-
KDH60070	Ø6,0 x 70 mm ; CE	5	kg	-
KDH60080	Ø6,0 x 80 mm ; CE	5	kg	-
KDH60090	Ø6,0 x 90 mm ; CE	5	kg	-
KDH60100	Ø6,0 x 100 mm ; CE	5	kg	-
KDH60120	Ø6,0 x 120 mm ; CE	5	kg	-
KDH60140	Ø6,0 x 140 mm ; CE	5	kg	-
KDH60160	Ø6,0 x 160 mm ; CE	5	kg	-
KDH60180	Ø6,0 x 180 mm ; CE	5	kg	-
KDH60200	Ø6,0 x 200 mm ; CE	5	kg	-
KDH60220	Ø6,0 x 220 mm ; CE	5	kg	-

Tvrdená skrutka do dreva a drevotriesky



- Materiál: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovaná
- Účel: do dreva, drevotriesky, preglejky, sadrokartónových dosiek
- CE - skrutky vyrobené podľa EN: 14592: 2008 s označením CE
- STREDNÁ KONFEKCIA

WH30012	Ø3,0 x 12 mm	20/360	100 ks	-
WH30016	Ø3,0 x 16 mm ; CE	20/360	100 ks	-
WH30020	Ø3,0 x 20 mm ; CE	20/360	100 ks	-
WH30025	Ø3,0 x 25 mm ; CE	15/270	100 ks	-
WH30030	Ø3,0 x 30 mm ; CE	10/180	100 ks	-
WH30035	Ø3,0 x 35 mm ; CE	10/180	100 ks	-
WH30040	Ø3,0 x 40 mm ; CE	5/90	100 ks	-
WH35016	Ø3,5 x 16 mm	20/360	100 ks	-
WH35020	Ø3,5 x 20 mm ; CE	15/270	100 ks	-
WH35025	Ø3,5 x 25 mm ; CE	10/180	100 ks	-
WH35030	Ø3,5 x 30 mm ; CE	5/90	100 ks	-
WH35035	Ø3,5 x 35 mm ; CE	5/90	100 ks	-
WH35040	Ø3,5 x 40 mm ; CE	5/90	100 ks	-
WH35045	Ø3,5 x 45 mm ; CE	5/90	100 ks	-
WH35050	Ø3,5 x 50 mm ; CE	4/72	100 ks	-
WH40016	Ø4,0 x 16 mm	10/180	100 ks	-
WH40020	Ø4,0 x 20 mm	10/180	100 ks	-
WH40025	Ø4,0 x 25 mm ; CE	10/180	100 ks	-
WH40030	Ø4,0 x 30 mm ; CE	5/90	100 ks	-
WH40035	Ø4,0 x 35 mm ; CE	5/90	100 ks	-
WH40040	Ø4,0 x 40 mm ; CE	5/90	100 ks	-
WH40045	Ø4,0 x 45 mm ; CE	3/54	100 ks	-
WH40050	Ø4,5 x 50 mm ; CE	3/54	100 ks	-
WH40060	Ø4,0 x 60 mm ; CE	2,5/30	100 ks	-
WH40070	Ø4,0 x 70 mm ; CE	2,5/30	100 ks	-
WH45016	Ø4,5 x 16 mm	10/180	100 ks	-
WH45020	Ø4,5 x 20 mm	10/180	100 ks	-
WH45025	Ø4,5 x 25 mm ; CE	5/90	100 ks	-
WH45030	Ø4,5 x 30 mm ; CE	5/90	100 ks	-
WH45035	Ø4,5 x 35 mm ; CE	5/90	100 ks	-
WH45040	Ø4,5 x 40 mm ; CE	3/54	100 ks	-
WH45045	Ø4,5 x 45 mm ; CE	3/54	100 ks	-
WH45050	Ø4,5 x 50 mm ; CE	2,5/30	100 ks	-
WH45060	Ø4,5 x 60 mm ; CE	2,5/30	100 ks	-
WH45070	Ø4,5 x 70 mm ; CE	2,5/30	100 ks	-
WH45080	Ø4,5 x 80 mm ; CE	2,5/30	100 ks	-
WH50025	Ø5,0 x 25 mm	5/90	100 ks	-
WH50030	Ø5,0 x 30 mm ; CE	5/90	100 ks	-
WH50035	Ø5,0 x 35 mm ; CE	5/60	100 ks	-
WH50040	Ø5,0 x 40 mm ; CE	5/60	100 ks	-
WH50045	Ø5,0 x 45 mm ; CE	3/54	100 ks	-
WH50050	Ø5,0 x 50 mm ; CE	3/36	100 ks	-
WH50060	Ø5,0 x 60 mm ; CE	2/24	100 ks	-
WH50070	Ø5,0 x 70 mm ; CE	2/24	100 ks	-
WH50080	Ø5,0 x 80 mm ; CE	2/24	100 ks	-
WH50090	Ø5,0 x 90 mm ; CE	2/24	100 ks	-
WH50100	Ø5,0 x 100 mm ; CE	2/24	100 ks	-
WH50120	Ø5,0 x 120 mm ; CE	2/24	100 ks	-
WH60030	Ø6,0 x 30 mm ; CE	2/36	100 ks	-
WH60040	Ø6,0 x 40 mm ; CE	2/36	100 ks	-
WH60050	Ø6,0 x 50 mm ; CE	2/24	100 ks	-
WH60060	Ø6,0 x 60 mm ; CE	2/24	100 ks	-
WH60070	Ø6,0 x 70 mm ; CE	1/12	100 ks	-
WH60080	Ø6,0 x 80 mm ; CE	1/12	100 ks	-
WH60090	Ø6,0 x 90 mm ; CE	1/12	100 ks	-
WH60100	Ø6,0 x 100 mm ; CE	1/12	100 ks	-
WH60120	Ø6,0 x 120 mm ; CE	1/12	100 ks	-
WH60140	Ø6,0 x 140 mm ; CE	1/12	bal	-
WH60160	Ø6,0 x 160 mm ; CE	1/9	bal	-
WH60180	Ø6,0 x 180 mm ; CE	1/9	100 ks	-
WH60200	Ø6,0 x 200 mm ; CE	1/9	100 ks	-

Tvrdená skrutka do dreva a drevotriesky



- Materiál: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovaná
- Účel: do dreva, drevotriesky, preglejky, sadrokartónových dosiek
- CE - skrutky vyrobené podľa EN: 14592: 2008 s označením CE
- MALÁ KONFEKCIA

WK3012	Ø3,0 x 12 mm ; balenie 65 ks	1/45	bal	-
WK3016	Ø3,0 x 16 mm ; balenie 60 ks	1/45	bal	-
WK3020	Ø3,0 x 20 mm ; balenie 60 ks	1/45	bal	-
WK3025	Ø3,0 x 25 mm ; balenie 50 ks	1/45	bal	-
WK3030	Ø3,0 x 30 mm ; balenie 45 ks	1/45	bal	-
WK3035	Ø3,0 x 35 mm ; balenie 40 ks	1/45	bal	-
WK3040	Ø3,0 x 40 mm ; balenie 35 ks	1/45	bal	-
WK3516	Ø3,5 x 16 mm ; balenie 50 ks	1/45	bal	-
WK3520	Ø3,5 x 20 mm ; balenie 45 ks	1/45	bal	-
WK3525	Ø3,5 x 25 mm ; balenie 45 ks	1/45	bal	-
WK3530	Ø3,5 x 30 mm ; balenie 35 ks	1/45	bal	-
WK3535	Ø3,5 x 35 mm ; balenie 32 ks	1/45	bal	-
WK3540	Ø3,5 x 40 mm ; balenie 30 ks	1/45	bal	-
WK3545	Ø3,5 x 45 mm ; balenie 25 ks	1/45	bal	-
WK3550	Ø3,5 x 50 mm ; balenie 22 ks	1/45	bal	-
WK4016	Ø4,0 x 16 mm ; balenie 45 ks	1/45	bal	-
WK4020	Ø4,0 x 20 mm ; balenie 40 ks	1/45	bal	-
WK4025	Ø4,0 x 25 mm ; balenie 35 ks ; CE	1/45	bal	-
WK4030	Ø4,0 x 30 mm ; balenie 32 ks ; CE	1/45	bal	-
WK4035	Ø4,0 x 35 mm ; balenie 28 ks ; CE	1/45	bal	-
WK4040	Ø4,0 x 40 mm ; balenie 24 ks ; CE	1/45	bal	-
WK4045	Ø4,0 x 45 mm ; balenie 22 ks ; CE	1/45	bal	-
WK4050	Ø4,0 x 50 mm ; balenie 20 ks ; CE	1/45	bal	-
WK4060	Ø4,0 x 60 mm ; balenie 15 ks ; CE	1/45	bal	-
WK4070	Ø4,0 x 70 mm ; balenie 14 ks ; CE	1/45	bal	-
WK5025	Ø5,0 x 25 mm ; balenie 22 ks	1/45	bal	-
WK5030	Ø5,0 x 30 mm ; balenie 20 ks ; CE	1/45	bal	-
WK5035	Ø5,0 x 35 mm ; balenie 18 ks ; CE	1/45	bal	-
WK5040	Ø5,0 x 40 mm ; balenie 16 ks ; CE	1/45	bal	-
WK5045	Ø5,0 x 45 mm ; balenie 15 ks ; CE	1/45	bal	-
WK5050	Ø5,0 x 50 mm ; balenie 12 ks ; CE	1/45	bal	-
WK5060	Ø5,0 x 60 mm ; balenie 11 ks ; CE	1/45	bal	-
WK5070	Ø5,0 x 70 mm ; balenie 9 ks ; CE	1/45	bal	-
WK5080	Ø5,0 x 80 mm ; balenie 7 ks ; CE	1/45	bal	-
WK6030	Ø6,0 x 30 mm ; balenie 11 ks	1/45	bal	-
WK6040	Ø6,0 x 40 mm ; balenie 10 ks ; CE	1/45	bal	-
WK6050	Ø6,0 x 50 mm ; balenie 9 ks ; CE	1/45	bal	-
WK6060	Ø6,0 x 60 mm ; balenie 8 ks ; CE	1/45	bal	-
WK6070	Ø6,0 x 70 mm ; balenie 6 ks ; CE	1/45	bal	-
WK6080	Ø6,0 x 80 mm ; balenie 5 ks ; CE	1/45	bal	-

Tvrdená skrutka do dreva a drevotriesky



- Materiál: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovaná
- Účel: do dreva, drevotriesky, preglejky, sadrokartónových dosiek
- CE - skrutky vyrobené podľa EN: 14592: 2008 s označením CE
- MALÁ KONFEKCIA

BWHT30016	Ø3,0 x 12 mm ; balenie 65 ks	1/45	bal	-
BWHT30020	Ø3,0 x 16 mm ; balenie 60 ks	1/45	bal	-
BWHT30025	Ø3,0 x 20 mm ; balenie 60 ks	1/45	bal	-
BWHT30030	Ø3,0 x 25 mm ; balenie 50 ks	1/45	bal	-
BWHT30035	Ø3,0 x 30 mm ; balenie 45 ks	1/45	bal	-
BWHT30040	Ø3,0 x 35 mm ; balenie 40 ks	1/45	bal	-
BWHT35016	Ø3,5 x 16 mm ; balenie 50 ks	1/45	bal	-
BWHT35020	Ø3,5 x 16 mm ; balenie 50 ks	1/45	bal	-
BWHT35025	Ø3,5 x 20 mm ; balenie 45 ks	1/45	bal	-
BWHT35030	Ø3,5 x 25 mm ; balenie 45 ks	1/45	bal	-
BWHT35035	Ø3,5 x 30 mm ; balenie 35 ks	1/45	bal	-
BWHT35040	Ø3,5 x 35 mm ; balenie 32 ks	1/45	bal	-
BWHT35050	Ø3,5 x 40 mm ; balenie 30 ks	1/45	bal	-
BWHT40016	Ø3,5 x 45 mm ; balenie 25 ks	1/45	bal	-
BWHT40020	Ø3,5 x 50 mm ; balenie 22 ks	1/45	bal	-
BWHT40025	Ø4,0 x 16 mm ; balenie 45 ks	1/45	bal	-
BWHT40030	Ø4,0 x 20 mm ; balenie 40 ks	1/45	bal	-
BWHT40035	Ø4,0 x 25 mm ; balenie 35 ks ; CE	1/45	bal	-
BWHT40040	Ø4,0 x 30 mm ; balenie 32 ks ; CE	1/45	bal	-
BWHT40045	Ø4,0 x 35 mm ; balenie 28 ks ; CE	1/45	bal	-
BWHT40050	Ø4,0 x 40 mm ; balenie 24 ks ; CE	1/45	bal	-
BWHT40060	Ø4,0 x 45 mm ; balenie 22 ks ; CE	1/45	bal	-
BWHT40070	Ø4,0 x 50 mm ; balenie 20 ks ; CE	1/45	bal	-
BWHT45040	Ø4,0 x 60 mm ; balenie 15 ks ; CE	1/45	bal	-
BWHT45050	Ø4,0 x 70 mm ; balenie 14 ks ; CE	1/45	bal	-
BWHT45060	Ø5,0 x 25 mm ; balenie 22 ks	1/45	bal	-
BWHT45070	Ø5,0 x 30 mm ; balenie 20 ks ; CE	1/45	bal	-
BWHT45080	Ø5,0 x 35 mm ; balenie 18 ks ; CE	1/45	bal	-
BWHT50040	Ø5,0 x 40 mm ; balenie 16 ks ; CE	1/45	bal	-
BWHT50050	Ø5,0 x 45 mm ; balenie 15 ks ; CE	1/45	bal	-
BWHT50060	Ø5,0 x 50 mm ; balenie 12 ks ; CE	1/45	bal	-
BWHT50070	Ø5,0 x 60 mm ; balenie 11 ks ; CE	1/45	bal	-
BWHT50080	Ø5,0 x 70 mm ; balenie 9 ks ; CE	1/45	bal	-
BWHT50090	Ø5,0 x 80 mm ; balenie 7 ks ; CE	1/45	bal	-
BWHT50100	Ø6,0 x 30 mm ; balenie 11 ks	1/45	bal	-
BWHT50120	Ø6,0 x 40 mm ; balenie 10 ks ; CE	1/45	bal	-
BWHT60050	Ø6,0 x 50 mm ; balenie 9 ks ; CE	1/45	bal	-
BWHT60060	Ø6,0 x 60 mm ; balenie 8 ks ; CE	1/45	bal	-
BWHT60070	Ø6,0 x 70 mm ; balenie 6 ks ; CE	1/45	bal	-
BWHT60080	Ø6,0 x 80 mm ; balenie 5 ks ; CE	1/45	bal	-

Tvrdená skrutka na drevo a drevotriesku



- Materiál: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovaná
- Účel: skrutka používaná pre spájanie prvkov drevených, prvkov pôvodom z dreva, PVC do dreveného podlažia
- CE - skrutky vyrobené podľa EN: 14592: 2008 s označením CE

WHT30016	Ø3,0 x 16 mm; T10	15/180	100 ks	-
WHT30020	Ø3,0 x 20 mm; T10	10/120	100 ks	-
WHT30025	Ø3,0 x 25 mm; T10	10/120	100 ks	-
WHT30030	Ø3,0 x 30 mm; T10	10/180	100 ks	-
WHT30035	Ø3,0 x 35 mm; T10	10/180	100 ks	-
WHT30040	Ø3,0 x 40 mm; T10	5/90	100 ks	-
WHT35016	Ø3,5 x 16 mm; T15	15/180	100 ks	-
WHT35020	Ø3,5 x 20 mm; T15	10/120	100 ks	-
WHT35025	Ø3,5 x 25 mm; T15	10/180	100 ks	-
WHT35030	Ø3,5 x 30 mm; T15	5/90	100 ks	-
WHT35035	Ø3,5 x 35 mm; T15	5/90	100 ks	-
WHT35040	Ø3,5 x 40 mm; T15	5/90	100 ks	-
WHT35050	Ø3,5 x 50 mm; T15	4/72	100 ks	-
WHT40016	Ø4,0 x 16 mm; T20; CE	10/120	100 ks	-
WHT40020	Ø4,0 x 20 mm; T20; CE	10/180	100 ks	-
WHT40025	Ø4,0 x 25 mm; T20; CE	5/60	100 ks	-
WHT40030	Ø4,0 x 30 mm; T20; CE	5/90	100 ks	-
WHT40035	Ø4,0 x 35 mm; T20; CE	5/90	100 ks	-
WHT40040	Ø4,0 x 40 mm; T20; CE	5/90	100 ks	-
WHT40045	Ø4,0 x 45 mm; T20; CE	3/54	100 ks	-
WHT40050	Ø4,0 x 50 mm; T20; CE	3/36	100 ks	-
WHT40060	Ø4,0 x 60 mm; T20; CE	2,5/30	100 ks	-
WHT40070	Ø4,0 x 70 mm; T20; CE	2,5/30	100 ks	-
WHT45040	Ø4,5 x 40 mm; T20	3/54	100 ks	-
WHT45050	Ø4,5 x 50 mm; T20	2,5/45	100 ks	-
WHT45060	Ø4,5 x 60 mm; T20	2,5/30	100 ks	-
WHT45070	Ø4,5 x 70 mm; T20	2,5/30	100 ks	-
WHT45080	Ø4,5 x 80 mm; T20	2/24	100 ks	-
WHT50040	Ø5,0 x 40 mm; T25; CE	5/60	100 ks	-
WHT50050	Ø5,0 x 50 mm; T25; CE	3/36	100 ks	-
WHT50060	Ø5,0 x 60 mm; T25; CE	2/24	100 ks	-
WHT50070	Ø5,0 x 70 mm; T25; CE	2/24	100 ks	-
WHT50080	Ø5,0 x 80 mm; T25; CE	2/24	100 ks	-
WHT50090	Ø5,0 x 90 mm; T25; CE	2/24	100 ks	-
WHT50100	Ø5 x 100 mm; T25; CE	2/24	100 ks	-
WHT50120	Ø5,0 x 120 mm; T25; CE	2/24	100 ks	-
WHT60050	Ø6,0 x 50 mm; T25; CE	2/24	100 ks	-
WHT60060	Ø6,0 x 60 mm; T25; CE	2/24	100 ks	-
WHT60070	Ø6,0 x 70 mm; T25; CE	2/24	100 ks	-
WHT60080	Ø6,0 x 80 mm; T25; CE	1/12	100 ks	-
WHT60090	Ø6,0 x 90 mm; T25; CE	1/12	100 ks	-
WHT60100	Ø6,0 x 100 mm; T25; CE	1/12	100 ks	-
WHT60120	Ø6,0 x 120 mm; T25; CE	1/12	100 ks	-
WHT60140	Ø6,0 x 140 mm; T25; CE	1/12	100 ks	-
WHT60160	Ø6,0 x 160 mm; T25; CE	1/9	100 ks	-
WHT60180	Ø6,0 x 180 mm; T25; CE	1/9	100 ks	-
WHT60200	Ø6,0 x 200 mm; T25; CE	1/9	100 ks	-
WHT60220	Ø6,0 x 220 mm; T25; CE	1/6	100 ks	-
WHT60240	Ø6,0 x 240 mm; T25; CE	1/6	100 ks	-
WHT60260	Ø6,0 x 260 mm; T25; CE	1/6	100 ks	-

Tvrdená skrutka do dreva a drevotriesky

kg



- Materiál: ocelová skrutka, galvanicky pozinkovaná
- Určenie: spojovacie prvky na drevené konštrukcie
- CE – skrutky vyrobené v súlade s normou EN 14592, označené znakom CE

KHT40030	Ø4,0 x 30 mm; TX20	2,5	kg	-
KHT40035	Ø4,0 x 35 mm; TX20	2,5	kg	-
KHT40040	Ø4,0 x 40 mm; TX20	2,5	kg	-
KHT40045	Ø4,0 x 45 mm; TX20	2,5	kg	-
KHT40050	Ø4,0 x 50 mm; TX20	2,5	kg	-
KHT40060	Ø4,0 x 60 mm; TX20	2,5	kg	-
KHT40070	Ø4,0 x 70 mm; TX20	2,5	kg	-
KHT45040	Ø4,5 x 40 mm; TX20	2,5	kg	-
KHT45050	Ø4,5 x 50 mm; TX20	2,5	kg	-
KHT45060	Ø4,5 x 60 mm; TX20	2,5	kg	-
KHT45070	Ø4,5 x 70 mm; TX20	2,5	kg	-
KHT45080	Ø4,5 x 80 mm; TX20	2,5	kg	-
KHT50040	Ø5,0 x 40 mm; TX25	3	kg	-
KHT50050	Ø5,0 x 50 mm; TX25	3	kg	-
KHT50060	Ø5,0 x 60 mm; TX25	3	kg	-
KHT50070	Ø5,0 x 70 mm; TX25	3	kg	-
KHT50080	Ø5,0 x 80 mm; TX25	3	kg	-
KHT60050	Ø6,0 x 50 mm; TX30	3	kg	-
KHT60060	Ø6,0 x 60 mm; TX30	3	kg	-
KHT60070	Ø6,0 x 70 mm; TX30	3	kg	-
KHT60080	Ø6,0 x 80 mm; TX30	3	kg	-
KHT60090	Ø6,0 x 90 mm; TX30	3	kg	-
KHT60100	Ø6,0 x 100 mm; TX30	3	kg	-

Tvrdená skrutka pre strešnú väzbu (kuželová)



- Materiál: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovaná, zahĺbenie typu TORX, vďaka špeciálnej konštrukcii uľahčuje zakrúcanie skrutky do ťažkého podlažia
- Účel: na upevnenie konštrukcií strešnej väzby - krovov, drevených prvkov, drevotrieskových dosiek, dosiek OSB, prvkov z PVC

WHWS08080	Ø8 x 80 mm; T40	0,5/9	100 ks	-
WHWS08100	Ø8 x 100 mm; T40	0,5/6	100 ks	-
WHWS08120	Ø8 x 120 mm; T40	0,5/6	100 ks	-
WHWS08140	Ø8 x 140 mm; T40	0,5/6	100 ks	-
WHWS08160	Ø8 x 160 mm; T40	0,5/4,5	100 ks	-
WHWS08180	Ø8 x 180 mm; T40	0,5/4,5	100 ks	-
WHWS08200	Ø8 x 200 mm; T40	0,5/4,5	100 ks	-
WHWS08220	Ø8 x 220 mm; T40	0,5/3	100 ks	-
WHWS08240	Ø8 x 240 mm; T40	0,5/3	100 ks	-
WHWS08260	Ø8 x 260 mm; T40	0,5/3	100 ks	-
WHWS08280	Ø8 x 280 mm; T40	0,5/3	100 ks	-
WHWS08300	Ø8 x 300 mm; T40	0,5/3	100 ks	-
WHWS08320	Ø8 x 320 mm; T40	0,5/1,5	100 ks	-
WHWS08340	Ø8 x 340 mm; T40	0,5/1,5	100 ks	-
WHWS08360	Ø8 x 360 mm; T40	0,5/0,75	100 ks	-

Tvrdená skrutka pre strešnú väzbu (podložková)



- Materiál: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovaná, zahĺbenie typu TORX, vďaka špeciálnej konštrukcii uľahčuje zakrúcanie skrutky do ťažkého podložia
- Účel: na upevnenie konštrukcií strešnej väzby - krovov, drevených prvkov, drevotrieskových dosiek, dosiek OSB, prvkov z PVC

WHWP06060	Ø6 x 60 mm ; T40	1/16	100 ks	-
WHWP06080	Ø6 x 80 mm ; T40	1/16	100 ks	-
WHWP06100	Ø6 x 100 mm ; T40	1/16	100 ks	-
WHWP06120	Ø6 x 120 mm ; T40	1/14	100 ks	-
WHWP06140	Ø6 x 140 mm ; T40	1/12	100 ks	-
WHWP06160	Ø6 x 160 mm ; T40	1/11	100 ks	-
WHWP06180	Ø6 x 180 mm ; T40	1/8	100 ks	-
WHWP06200	Ø6 x 200 mm ; T40	1/8	100 ks	-
WHWP06220	Ø6 x 220 mm ; T40	1/6	100 ks	-
WHWP06240	Ø6 x 240 mm ; T40	1/6	100 ks	-
WHWP06260	Ø6 x 260 mm ; T40	1/6	100 ks	-
WHWP06280	Ø6 x 280 mm ; T40	1/6	100 ks	-
WHWP06300	Ø6 x 300 mm ; T40	1/6	100 ks	-

Tvrdená skrutka pre strešnú väzbu (podložková)



- Materiál: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovaná, zahĺbenie typu TORX, vďaka špeciálnej konštrukcii uľahčuje zakrúcanie skrutky do ťažkého podložia
- Účel: na upevnenie konštrukcií strešnej väzby - krovov, drevených prvkov, drevotrieskových dosiek, dosiek OSB, prvkov z PVC

WHWP08060	Ø8 x 60 mm ; T40	1/8	100 ks	-
WHWP08080	Ø8 x 80 mm ; T40	0.5/6	100 ks	-
WHWP08100	Ø8 x 100 mm ; T40	0.5/6	100 ks	-
WHWP08120	Ø8 x 120 mm ; T40	0.5/4	100 ks	-
WHWP08140	Ø8 x 140 mm ; T40	0.5/6	100 ks	-
WHWP08160	Ø8 x 160 mm ; T40	0.5/4	100 ks	-
WHWP08180	Ø8 x 180 mm ; T40	0.5/4	100 ks	-
WHWP08200	Ø8 x 200 mm ; T40	0.5/4	100 ks	-
WHWP08220	Ø8 x 220 mm ; T40	0.5/3	100 ks	-
WHWP08240	Ø8 x 240 mm ; T40	0.5/3	100 ks	-
WHWP08260	Ø8 x 260 mm ; T40	0.5/3	100 ks	-
WHWP08280	Ø8 x 280 mm ; T40	0.5/3	100 ks	-
WHWP08300	Ø8 x 300 mm ; T40	0.5/3	100 ks	-
WHWP08320	Ø8 x 320 mm ; T40	0.25/1.5	100 ks	-
WHWP08340	Ø8 x 340 mm ; T40	0.25/1.5	100 ks	-
WHWP08360	Ø8 x 360 mm ; T40	0.25/0.75	100 ks	-

Tvrdená skrutka na drevo so šesťhrannou hlavou DIN 571

kg



- Materiál: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovaná
- Účel: skrutka používaná pre spájanie prvkov drevených, prvkov pôvodom z dreva, PVC do dreveného podložia

WKL06060	Ø6 x 60 mm ; ± ks/kg: 89	5	kg	-
WKL06070	Ø6 x 70 mm ; ± ks/kg: 78	5	kg	-
WKL06080	Ø6 x 80 mm ; ± ks/kg: 69	5	kg	-
WKL06090	Ø6 x 90 mm ; ± ks/kg: 63	5	kg	-
WKL06100	Ø6 x 100 mm ; ± ks/kg: 59	5	kg	-
WKL06120	Ø6 x 120 mm ; ± ks/kg: 45	5	kg	-
WKL06140	Ø6 x 140 mm ; ± ks/kg: 39	5	kg	-
WKL08060	Ø8 x 60 mm ; ± ks/kg: 48	5	kg	-
WKL08070	Ø8 x 70 mm ; ± ks/kg: 42	5	kg	-
WKL08080	Ø8 x 80 mm ; ± ks/kg: 38	5	kg	-
WKL08090	Ø8 x 90 mm ; ± ks/kg: 34	5	kg	-
WKL08100	Ø8 x 100 mm ; ± ks/kg: 31	5	kg	-
WKL08120	Ø8 x 120 mm ; ± ks/kg: 26	5	kg	-
WKL08140	Ø8 x 140 mm ; ± ks/kg: 23	5	kg	-
WKL08160	Ø8 x 160 mm ; ± ks/kg: 20	5	kg	-
WKL08180	Ø8.0 x 180 mm ; ± ks/kg: 18	5	kg	-
WKL08200	Ø8.0 x 200 mm ; ± ks/kg: 16	5	kg	-
WKL10080	Ø10 x 80 mm ; ± ks/kg: 22	5	kg	-
WKL10100	Ø10 x 100 mm ; ± ks/kg: 19	5	kg	-
WKL10120	Ø10 x 120 mm ; ± ks/kg: 16	5	kg	-
WKL10140	Ø10 x 140 mm ; ± ks/kg: 13	5	kg	-
WKL10160	Ø10 x 160 mm ; ± ks/kg: 12	5	kg	-
WKL10180	Ø10 x 180 mm ; ± ks/kg: 11	5	kg	-
WKL10200	Ø10 x 200 mm ; ± ks/kg: 10	5	kg	-
WKL10260	Ø10 x 260 mm ; ± ks/kg: 8	5	kg	-
WKL12100	Ø12 x 100 mm ; ± ks/kg: 13	5	kg	-
WKL12120	Ø12 x 120 mm ; ± ks/kg: 12	5	kg	-
WKL12140	Ø12 x 140 mm ; ± ks/kg: 10	5	kg	-
WKL12160	Ø12 x 160 mm ; ± ks/kg: 9	5	kg	-
WKL12180	Ø12 x 180 mm ; ± ks/kg: 8	5	kg	-
WKL12200	Ø12 x 200 mm ; ± ks/kg: 7	5	kg	-
WKL12220	Ø12 x 220 mm ; ± ks/kg: 6	5	kg	-
WKL12240	Ø12 x 240 mm ; ± ks/kg: 5	5	kg	-
WKL12260	Ø12 x 260 mm ; ± ks/kg: 5	5	kg	-

Skrutka na drevo z nerezovej ocele



- Materiál: nerezová oceľ A2
- Účel: určená pre terasové dosky, veľká odolnosť proti korózii

WTN4242	Ø4,2 x 42 mm ; T20	2,5/60	100 ks	-
WTN4255	Ø4,2 x 55 mm ; T20	2,5/40	100 ks	-
WTN4875	Ø4,2 x 75 mm ; T20	2,5/30	100 ks	-

Skrutka na drevo z nerezovej ocele



- Materiál: nerezová oceľ
- Účel: určená pre terasové dosky, veľká odolnosť proti korózii

WHTN5045	Ø5,0 x 45 mm ; T25	2/36	100 ks	-
WHTN5050	Ø5,0 x 50 mm ; T25	2/36	100 ks	-
WHTN5060	Ø5,0 x 60 mm ; T25	2/36	100 ks	-

Skrutka na drevo z nerezovej ocele A2



- Materiál: nerezová oceľ A2
- Účel: určená pre terasové dosky, veľká odolnosť proti korózii

WTNA25350	Ø5,3 x 50 mm ; T25	2,5/30	100 ks	-
WTNA25360	Ø5,3 x 60 mm ; T25	2,5/45	100 ks	-

Skrutka konfirmát



- Materiál: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovaná
- Účel: do dreva, drevotrieskových dosiek, preglejok


KOS6450	Ø6,4 x 50 mm	2/24	100 ks	-
KOS7050	Ø7,0 x 50 mm	2/24	100 ks	-
KOS7070	Ø7,0 x 70 mm	2/24	100 ks	-

Skrutka fosfátovaná pre sadrokartónové dosky




- Materiál: skrutka z ocele fosfátovaná
- Účel: skrutka používaná pre upevňovanie sadrokartónových dosiek ku nosnej konštrukcii z drevených profilov
- MALÁ KONFEKCIA - TYP „D“

DM35025	Ø3,5 x 25 mm	2/50	100 ks	-
DM35035	Ø3,5 x 35 mm	2/40	100 ks	-
DM35045	Ø3,5 x 45 mm	1/20	100 ks	-
DM35055	Ø3,5 x 55 mm	1/20	100 ks	-
DM42070	Ø4,2 x 70 mm	1/20	100 ks	-
DM42090	Ø4,2 x 90 mm	0,5/15	100 ks	-
DM48100	Ø4,8 x 100 mm	0,25/7,5	100 ks	-
DM48120	Ø4,8 x 120 mm	0,25/7,5	100 ks	-



- STREDNÁ KONFEKCIA - TYP „D“

DS35025	Ø3,5 x 25 mm	10/120	100 ks	-
DS35035	Ø3,5 x 35 mm	10/120	100 ks	-
DS35045	Ø3,5 x 45 mm	5/60	100 ks	-
DS35055	Ø3,5 x 55 mm	5/60	100 ks	-
DS42070	Ø4,2 x 70 mm	2,5/30	100 ks	-
DS42090	Ø4,2 x 90 mm	2,5/30	100 ks	-
DS48100	Ø4,8 x 100 mm	2/24	100 ks	-
DS48120	Ø4,8 x 120 mm	2/24	100 ks	-



- VEĽKÁ KONFEKCIA - TYP „D“


DD35025	Ø3,5 x 25 mm	10	kg	-
DD35035	Ø3,5 x 35 mm	10	kg	-
DD35045	Ø3,5 x 45 mm	10	kg	-
DD35055	Ø3,5 x 55 mm	10	kg	-
DD42070	Ø4,2 x 70 mm	10	kg	-
DD42090	Ø4,2 x 90 mm	10	kg	-
DD48100	Ø4,8 x 100 mm	10	kg	-
DD48120	Ø4,8 x 120 mm	10	kg	-

Skrutka fosfátovaná pre sadrokartónové dosky




- Materiál: skrutka z ocele fosfátovaná
- Účel: skrutka používaná pre upevňovanie sadrokartónových dosiek ku nosnej konštrukcii z plechových profilov (schopnosť prevrtania do 0,6 mm)
- MALÁ KONFEKCIA - TYP „M“

MM35025	Ø3,5 x 25 mm	2/50	100 ks	-
MM35035	Ø3,5 x 35 mm	2/40	100 ks	-
MM35045	Ø3,5 x 45 mm	1/20	100 ks	-
MM35055	Ø3,5 x 55 mm	1/20	100 ks	-
MM42070	Ø4,2 x 70 mm	1/20	100 ks	-
MM42090	Ø4,2 x 90 mm	0.5/15	100 ks	-
MM48100	Ø4,8 x 100 mm	0.25/7.5	100 ks	-
MM48120	Ø4,8 x 120 mm	0.25/7.5	100 ks	-



• STREDNÁ KONFEKCIA - TYP „M“

MS35025	Ø3,5 x 25 mm	10/120	100 ks	-
MS35035	Ø3,5 x 35 mm	10/120	100 ks	-
MS35045	Ø3,5 x 45 mm	5/60	100 ks	-
MS35055	Ø3,5 x 55 mm	5/60	100 ks	-
MS42070	Ø4,2 x 70 mm	2.5/30	100 ks	-
MS42090	Ø4,2 x 90 mm	2.5/30	100 ks	-
MS48100	Ø4,8 x 100 mm	2/24	100 ks	-
MS48120	Ø4,8 x 120 mm	2/24	100 ks	-



• VELKÁ KONFEKCIA - TYP „M“

MD35025	Ø3,5 x 25 mm	10	kg	-
MD35035	Ø3,5 x 35 mm	10	kg	-
MD35045	Ø3,5 x 45 mm	10	kg	-
MD35055	Ø3,5 x 55 mm	10	kg	-
MD42070	Ø4,2 x 70 mm	10	kg	-
MD42090	Ø4,2 x 90 mm	10	kg	-
MD48100	Ø4,8 x 100 mm	10	kg	-
MD48120	Ø4,8 x 120 mm	10	kg	-



Samovrtná skrutka typu tex



- Materiál: skrutka z ocele fosfátovaná
- Účel: pre skrutkovanie plechových profilov pri montáži sadrokartónových dosiek (schopnosť prevrtania do 2,0 mm)

TEXF10003595	Ø3,5 x 9,5 mm	10/180	100 ks	-
TEXF10003911	Ø3,9 x 11 mm	10/180	100 ks	-

Samovrtná skrutka typu tex



- Materiál: skrutka z ocele
- Účel: pre skrutkovanie plechových profilov pri montáži sadrokartónových dosiek (schopnosť prevrtania do 2,0 mm)

TEXOC10003595	Ø3,5 x 9,5 mm	10/180	100 ks	-

Samovrtná skrutka fosfátovaná s kužeľovou hlavou



- Materiál: skrutka z ocele fosfátovaná
- Účel: pre montáž sadrokartónových dosiek a skrutkovanie plechových profilov (schopnosť prevrtania do 2,0 mm)
- MALÁ KONFEKCIA

KMSF3525	Ø3,5 x 25 mm	2/60	100 ks	-
KMSF3535	Ø3,5 x 35 mm	1/30	100 ks	-
KMSF3545	Ø3,5 x 45 mm	1/25	100 ks	-

• STREDNÁ KONFEKCIA

KSSF3525	Ø3,5 x 25 mm	10/120	100 ks	-
KSSF3535	Ø3,5 x 35 mm	10/120	100 ks	-
KSSF3545	Ø3,5 x 45 mm	5/60	100 ks	-

Nity

Trhacie nity hliníkovovo - ocelové

kg



- Materiál: oceľový čap, spojovací nit hliníkový
- Účel: pre spájanie plechov a iných oceľových prvkov upevňovaných ku oceľovému podložíu
- VELKÁ KONFEKCIA

NIT3006	Ø3,0 x 6 mm ; ± ks/kg: 1120	5/20	kg	-
NIT3008	Ø3,0 x 8 mm ; ± ks/kg: 1080	5/20	kg	-
NIT3010	Ø3,0 x 10 mm ; ± ks/kg: 980	5/20	kg	-
NIT4006	Ø4,0 x 6 mm ; ± ks/kg: 690	5/20	kg	-
NIT4008	Ø4,0 x 8 mm ; ± ks/kg: 680	5/20	kg	-
NIT4010	Ø4,0 x 10 mm ; ± ks/kg: 600	5/20	kg	-
NIT4012	Ø4,0 x 12 mm ; ± ks/kg: 580	5/20	kg	-
NIT4014	Ø4,0 x 14 mm ; ± ks/kg: 540	5/20	kg	-
NIT4016	Ø4,0 x 16 mm ; ± ks/kg: 520	5/20	kg	-
NIT5006	Ø5,0 x 6,0 mm ; ± ks/kg: 460	5/20	kg	-
NIT5008	Ø4,8 x 8 mm ; ± ks/kg: 440	5/20	kg	-
NIT5010	Ø4,8 x 10 mm ; ± ks/kg: 410	5/20	kg	-
NIT5012	Ø4,8 x 12 mm ; ± ks/kg: 390	5/20	kg	-
NIT5014	Ø4,8 x 14 mm ; ± ks/kg: 360	5/20	kg	-
NIT5016	Ø4,8 x 16 mm ; ± ks/kg: 345	5/20	kg	-
NIT5018	Ø5,0 x 18 mm ; ± ks/kg: 325	5/20	kg	-
NIT5020	Ø4,8 x 20 mm ; ± ks/kg: 290	5/20	kg	-

Trhacie nity hliníkovovo - ocelové



- Materiál: oceľový čap, spojovací nit hliníkový
- Účel: pre spájanie plechov a iných oceľových prvkov upevňovaných ku oceľovému podložíu
- MALÁ KONFEKCIA

NITM3006	Ø3,0 x 6 mm ; balenie 50 ks	1/30	bal	-
NITM3008	Ø3,0 x 8 mm ; balenie 50 ks	1/30	bal	-
NITM3010	Ø3,0 x 10 mm ; balenie 50 ks	1/30	bal	-
NITM4006	Ø4,0 x 6 mm ; balenie 50 ks	1/30	bal	-
NITM4008	Ø4,0 x 8 mm ; balenie 50 ks	1/30	bal	-
NITM4010	Ø4,0 x 10 mm ; balenie 50 ks	1/30	bal	-
NITM4012	Ø4,0 x 12 mm ; balenie 50 ks	1/30	bal	-
NITM4014	Ø4,0 x 14 mm ; balenie 50 ks	1/30	bal	-
NITM4016	Ø4,0 x 16 mm ; balenie 50 ks	1/30	bal	-
NITM5006	Ø5,0 x 6,0 mm ; balenie 50 ks	1/30	bal	-
NITM5008	Ø4,8 x 8 mm ; balenie 50 ks	1/30	bal	-
NITM5010	Ø4,8 x 10 mm ; balenie 50 ks	1/30	bal	-
NITM5012	Ø4,8 x 12 mm ; balenie 50 ks	1/30	bal	-
NITM5014	Ø4,8 x 14 mm ; balenie 50 ks	1/30	bal	-
NITM5016	Ø4,8 x 16 mm ; balenie 50 ks	1/30	bal	-
NITM5018	Ø5,0 x 18 mm ; balenie 50 ks	1/30	bal	-
NITM5020	Ø4,8 x 20 mm ; balenie 50 ks	1/30	bal	-

Úchyty a sťahovacie pásky

Montážna úchytká pre ploché vodiče



- Materiál: plast PE
- Účel: pre elektro inštaláciu montáž vodičov, káblov

UMP10	priem. vŕtania: Ø6-7mm ; balenie 100 ks	1	bal	-
UMP12	priem. vŕtania: Ø6-7mm ; balenie 100 ks	1	bal	-
UMP16	priem. vŕtania: Ø6-7mm ; balenie 80 ks	1	bal	-
UMP18	priem. vŕtania: Ø6-7mm ; balenie 50 ks	1	bal	-
UMP25	priem. vŕtania: Ø8mm ; balenie 50 ks	1	bal	-

Montážna úchytká pre okrúhle vodiče



- Materiál: plast PE
- Účel: pre elektro inštaláciu montáž vodičov, káblov

UMO06	priem. vŕtania: Ø5mm ; balenie 100 ks	1	bal	-
UMO08	priem. vŕtania: Ø7-8mm ; balenie 100 ks	1	bal	-
UMO10	priem. vŕtania: Ø7-8mm ; balenie 100 ks	1	bal	-
UMO12	priem. vŕtania: Ø7-8mm ; balenie 75 ks	1	bal	-
UMO14	priem. vŕtania: Ø7-8mm ; balenie 60 ks	1	bal	-
UMO16	priem. vŕtania: Ø7-8mm ; balenie 40 ks	1	bal	-

Montážna úchytká háková pre okrúhle vodiče



- Materiál: plast PE
- Účel: pre elektro inštaláciu montáž vodičov, káblov

UMHO10	priem. vŕtania: Ø5mm ; balenie 100 ks	1	bal	-
UMHO16	priem. vŕtania: Ø6mm ; balenie 40 ks	1	bal	-

Montážna úchytká dvojité pre ploché vodiče



- Materiál: plast PE
- Účel: pre elektro inštaláciu montáž vodičov, káblov

UMTP10	priem. vŕtania: Ø6-7mm ; balenie 60 ks	1	bal	-
UMTP12	priem. vŕtania: Ø6-7mm ; balenie 60 ks	1	bal	-

Pásková úchytka s hmoždinkou



- Materiál: plast PE
- Účel: pre elektro inštalačnú montáž vodičov, káblov

UPK06	priem. vŕtania: Ø6mm ; balenie 50 szt.	1	bal	-
UPK08	priem. vŕtania: Ø8mm ; balenie 50 szt.	1	bal	-
UPK10	priem. vŕtania: Ø10mm ; balenie 25 szt.	1	bal	-

Zaklápacia úchytka pre vodiče, potrubia a rúry



- Materiál: vyrobená z nylonu
- Účel: pre elektro inštalačnú montáž vodičov, káblov, rúrok a potrubí

UZ13	balenie 40 ks	1	bal	-
UZ16	balenie 20 ks	1	bal	-
UZ22	balenie 15 ks	1	bal	-

Úchytka s klincom pre okrúhle vodiče



- Materiál: plast PE
- Účel: pre elektro inštalačnú montáž vodičov, káblov

FLOP05	balenie 100 ks	1	bal	-
FLOP06	balenie 100 ks	1	bal	-
FLOP07	balenie 100 ks	1	bal	-
FLOP08	balenie 100 ks	1	bal	-
FLOP10	balenie 100 ks	1	bal	-

Úchytka s klincom pre ploché vodiče



- Materiál: plast PE
- Účel: pre elektro inštalačnú montáž vodičov, káblov

FLOPP08	balenie 100 ks	1	bal	-
FLOPP10	balenie 100 ks	1	bal	-
FLOPP13	balenie 100 ks	1	bal	-

Úchytka - objímka pre rúry s hmoždinkou a gumou



- Materiál: pozinkovaná oceľ, plášť z polypropylénu, manžeta - guma EPDM
- Účel: určené pre oceľové a PE rúry

URG038	priem. rúr: Ø15-19mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	25/500	ks	-
URG012	priem. rúr: Ø20-24mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	25/500	ks	-
URG034	priem. rúr: Ø25-30mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	25/400	ks	-
URG100	priem. rúr: Ø32-37mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	25/300	ks	-
URG054	priem. rúr: Ø40-45mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	25/200	ks	-
URG064	priem. rúr: Ø48-53mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	25/200	ks	-
URG200	priem. rúr: Ø59-63mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	25/200	ks	-
URG212	priem. rúr: Ø75-80mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	25/150	ks	-
URG300	priem. rúr: Ø88-98mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	25/100	ks	-
URG400	priem. rúr: Ø108-116mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	10/100	ks	-
URG500	priem. rúr: Ø130-140mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	10/50	ks	-
URG600	priem. rúr: Ø159-168mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	10/50	ks	-

Úchytka pre rúry



- Materiál: pozinkovaná oceľ
- plast z polypropylénu
- Účel: určené pre oceľové a PE rúry

UR038	priem. rúr: Ø15-19mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	50/500	ks	-
UR012	priem. rúr: Ø20-24mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	50/50	ks	-
UR034	priem. rúr: Ø25-30mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	50/500	ks	-
UR100	priem. rúr: Ø32-37mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	20/500	ks	-
UR054	priem. rúr: Ø40-45mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	20/300	ks	-
UR064	priem. rúr: Ø48-53mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	20/300	ks	-
UR200	priem. rúr: Ø59-63mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	20/200	ks	-
UR212	priem. rúr: Ø75-80mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	20/160	ks	-
UR300	priem. rúr: Ø88-98mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	20/160	ks	-
UR400	priem. rúr: Ø108-116mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	10/100	ks	-
UR600	priem. rúr: Ø159-168mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	10/50	ks	-

Úchytka dvojité - objímka pre rúry s hmoždinkou a gumou



- Materiál: pozinkovaná oceľ
- plášť z polypropylénu
- manžeta - guma EPDM
- Účel: určené pre oceľové a PE rúry

URPG038	priem. rúr: Ø16-19mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	20/300	ks	-
URPG012	priem. rúr: Ø20-24mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	20/200	ks	-
URPG034	priem. rúr: Ø25-30mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	20/160	ks	-
URPG100	priem. rúr: Ø31-36mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	20/100	ks	-

Dvojité úchyt na rúry s kolíkom



- Materiál: pozinkovaná oceľ,
- tielko z polypropylénu,
- Určenie: na montáž oceľových a PE rúr
- Určenie: na upevňovanie v podkladoch z pevných stavebných materiálov, ako sú: bežný betón, keramické plné tehly, silikátové plné tehly

URP038	priemer rúr: Ø 16-19 mm; plášť: Ø12x60mm	20/300	ks	-
URP012	priemer rúr: Ø 20-24 mm; plášť: Ø12x60mm	20/300	ks	-
URP034	priemer rúr: Ø 25-30 mm; plášť: Ø12x60mm	20/200	ks	-
URP100	priemer rúr: Ø 31-36 mm; plášť: Ø12x60mm	20/160	ks	-

Sťahovacie spony



- Materiál: skrutka a zámok galvanicky zinkované (bez chrómu VI - valentného)
- páska šírka 9mm s povlakom Al-Zn
- ľahká montáž - skrutkovač alebo kľúč 7 mm
- Účel: pre montáž rúr a vodičov

S-41012	rozmer: Ø8-12 mm	50/800	ks	-
S-41016	rozmer: Ø10-16 mm	50/800	ks	-
S-41022	rozmer: Ø12-22 mm	50/800	ks	-
S-41027	rozmer: Ø16-27 mm	50/800	ks	-
S-41032	rozmer: Ø20-32 mm	50/800	ks	-
S-41040	rozmer: Ø25-40 mm	50/800	ks	-
S-41050	rozmer: Ø35-50 mm	50/800	ks	-
S-41060	rozmer: Ø40-60 mm	50/400	ks	-
S-41070	rozmer: Ø50-70 mm	50/400	ks	-
S-41080	rozmer: Ø60-80 mm	50/400	ks	-
S-41090	rozmer: Ø70-90 mm	25/400	ks	-
S-41100	rozmer: Ø80-100 mm	25/400	ks	-
S-41110	rozmer: Ø90-110 mm	25/400	ks	-
S-41120	rozmer: Ø100-120 mm	25/300	ks	-
S-41130	rozmer: Ø110-130 mm	25/300	ks	-
S-41150	rozmer: Ø130-150 mm	25/200	ks	-
S-41160	rozmer: Ø140-160 mm	25/200	ks	-
S-41170	rozmer: Ø150-170 mm	25/200	ks	-
S-41180	rozmer: Ø160-180 mm	25/200	ks	-
S-41200	rozmer: Ø180-200 mm	25/200	ks	-
S-41220	rozmer: Ø200-220 mm	25/200	ks	-
S-41240	rozmer: Ø220-240 mm	25/200	ks	-


Sťahovacia objímka OPS (s etiketou)



- materiál: skrutka a zámok galvanicky pozinkované (bez VI-mocného chrómu)
- páska so šírkou 9 mm potiahnutá Al-Zn
- jednoduchá montáž - skrutkovač alebo kľúčik 7 mm
- určenie: na montáž rúr a káblov

S-41012S	rozsah: Ø8-12 mm	50/100	ks	-
S-41016S	rozsah: Ø10-16 mm	50/100	ks	-
S-41022S	rozsah: Ø12-22 mm	50/100	ks	-
S-41027S	rozsah: Ø16-27 mm	50/100	ks	-
S-41032S	rozsah: Ø20-32 mm	50/100	ks	-
S-41040S	rozsah: Ø25-40 mm	50/100	ks	-
S-41050S	rozsah: Ø35-50 mm	50/100	ks	-
S-41060S	rozsah: Ø40-60 mm	50/50	ks	-
S-41070S	rozsah: Ø50-70 mm	50/50	ks	-
S-41080S	rozsah: Ø60-80 mm	50/50	ks	-
S-41090S	rozsah: Ø70-90 mm	25/25	ks	-
S-41100S	rozsah: Ø80-100 mm	25/25	ks	-
S-41110S	rozsah: Ø90-110 mm	25/25	ks	-
S-41120S	rozsah: Ø100-120 mm	25/25	ks	-
S-41130S	rozsah: Ø110-130 mm	25/25	ks	-
S-41150S	rozsah: Ø130-150 mm	25/25	ks	-
S-41160S	rozsah: Ø140-160 mm	25/25	ks	-
S-41180S	rozsah: Ø160-180 mm	25/25	ks	-
S-41200S	rozsah: Ø180-200 mm	25/25	ks	-
S-41220S	rozsah: Ø200-220 mm	25/25	ks	-

Nylonová káblová páska

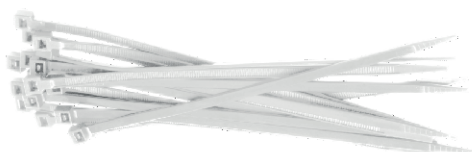

- Špeciálne navrhnutá hlava pásky zaručuje vyššiu odolnosť voči roztrhnutiu
- Vnútročné vrúbkovanie umožňuje upevniť pásku optimálnym spôsobom bez poškodenia upevňovaného predmetu

OPPB25080	2.5 x 80	1/200	bal	-
OPPB25100	2.5 x 100	1/200	bal	-
OPPB25120	2.5 x 120	1/200	bal	-
OPPB25150	2.5 x 150	1/100	bal	-
OPPB25200	2.5 x 200	1/200	bal	-
OPPB36140	3.6 x 140	1/100	bal	-
OPPB36180	3.6 x 180	1/200	bal	-
OPPB36200	3.6 x 200	1/100	bal	-
OPPB36250	3.6 x 250	1/100	bal	-
OPPB36300	3.6 x 300	1/100	bal	-
OPPB36370	3.6 x 370	1/100	bal	-
OPPB46120	4.6 x 120	1/100	bal	-
OPPB46180	4.6 x 180	1/100	bal	-
OPPB48200	4.8 x 200	1/100	bal	-
OPPB48250	4.8 x 250	1/100	bal	-
OPPB48280	4.8 x 280	1/100	bal	-
OPPB48300	4.8 x 300	1/100	bal	-
OPPB48380	4.8 x 380	1/50	bal	-
OPPB48430	4.8 x 430	1/50	bal	-
OPPB48450	4.8 x 450	1/50	bal	-
OPPB76200	7.6 x 200	1/50	bal	-
OPPB76300	7.6 x 300	1/50	bal	-
OPPB76370	7.6 x 370	1/25	bal	-
OPPB76400	7.6 x 400	1/20	bal	-
OPPB76450	7.6 x 450	1/20	bal	-
OPPB76550	7.6 x 550	1/10	bal	-
OPPB88450	8.8 x 450	1/20	bal	-
OPPB88550	8.8 x 550	1/10	bal	-
OPPB88780	8.8 x 780	1/10	bal	-

Nylonová káblová páska



- Odolné voči UV žiareniu
- Špeciálne navrhnutá hlava pásky zaručuje vyššiu odolnosť voči roztrhnutiu
- Vnútročné vrúbkovanie umožňuje upevniť pásku optimálnym spôsobom bez poškodenia upevňovaného predmetu

OPPC25080	2.5 x 80	1/200	bal	-
OPPC25100	2.5 x 100	1/200	bal	-
OPPC25120	2.5 x 120	1/500	bal	-
OPPC25150	2.5 x 150	1/100	bal	-
OPPC25200	2.5 x 200	1/100	bal	-
OPPC36140	3.6 x 140	1/250	bal	-
OPPC36180	3.6 x 180	1/200	bal	-
OPPC36200	3.6 x 200	1/200	bal	-
OPPC36250	3.6 x 250	1/100	bal	-
OPPC36300	3.6 x 300	1/100	bal	-
OPPC36370	3.6 x 370	1/100	bal	-
OPPC46120	4.6 x 120	1/200	bal	-
OPPC46180	4.6 x 180	1/100	bal	-
OPPC48200	4.8 x 200	1/100	bal	-
OPPC48250	4.8 x 250	1/100	bal	-
OPPC48280	4.8 x 280	1/200	bal	-
OPPC48300	4.8 x 300	1/200	bal	-
OPPC48380	4.8 x 380	1/50	bal	-
OPPC48430	4.8 x 430	1/50	bal	-
OPPC48450	4.8 x 450	1/50	bal	-
OPPC76200	7.6 x 200	1/50	bal	-
OPPC76300	7.6 x 300	1/50	bal	-
OPPC76370	7.6 x 370	1/25	bal	-
OPPC76400	7.6 x 400	1/25	bal	-
OPPC76450	7.6 x 450	1/20	bal	-
OPPC76550	7.6 x 550	1/10	bal	-
OPPC88450	8.8 x 450	1/20	bal	-
OPPC88550	8.8 x 550	1/10	bal	-
OPPC88780	8.8 x 780	1/10	bal	-

Tesársky spojovací materiál

Uholník úzky



- Materiál: plech z nízkouhlíkovej ocele, pozinkovaný
- Účel: pre drevené konštrukcie

KW1 - 25/25/15	25x25x15mm ; hrúbka: 2,0mm	100	ks	-
KW2 - 30/30/15	30x30x15mm ; hrúbka: 2,0mm	100	ks	-
KW3 - 40/40/15	40x40x15mm ; hrúbka: 2,0mm	100	ks	-
KW4 - 50/50/15	50x50x15mm ; hrúbka: 2,0mm	100	ks	-
KW5 - 60/60/15	60x60x15mm ; hrúbka: 2,0mm	100	ks	-
KW6 - 75/75/15	75x75x15mm ; hrúbka: 2,0mm	50	ks	-
KW7 - 90/90/20	90x90x20mm ; hrúbka: 2,0mm	50	ks	-
KW8 - 100/100/20	100x100x20mm ; hrúbka: 2,0mm	50	ks	-
KW9 - 100/100/20	100x100x20mm ; hrúbka: 4,0mm	25	ks	-
KW10 - 125/125/20	125x125x20mm ; hrúbka: 4,0mm	25	ks	-
KW11 - 150/150/25	150x150x20mm ; hrúbka: 4,0mm	25	ks	-

Uholník široký



- Materiál: plech z nízkouhlíkovej ocele, pozinkovaný
- Účel: pre drevené konštrukcie

KS1 - 30/30/30	30x30x30mm ; hrúbka: 2,0mm	50	ks	-
KS2 - 40/40/40	40x40x40mm ; hrúbka: 2,0mm	50	ks	-
KS3 - 60/60/60	50x50x50mm ; hrúbka: 2,0mm	50	ks	-

Trámový uholník



- Materiál: plech z nízkouhlíkovej ocele, pozinkovaný
- Účel: pre drevené konštrukcie

KB1 - 100/75/30	100x75x30mm ; hrúbka: 2,5mm	25	ks	-
KB2 - 100/50/50	100x50x50mm ; hrúbka: 4,0mm	20	ks	-
KB3 - 120/80/35	120x80x35mm ; hrúbka: 4,0mm	20	ks	-
KB4 - 180/120/40	180x120x40mm ; hrúbka: 4,0mm	10	ks	-

Spojovací uholník rohový



- Materiál: plech z nízkouhlíkovej ocele, pozinkovaný
- Účel: pre drevené konštrukcie

NA1 - 100/100/15	100x100x15mm ; hrúbka: 2,0mm	20	ks	-
NA2 - 150/150/25	150x150x25mm ; hrúbka: 2,5mm	20	ks	-
NA3 - 200/200/30	200x200x30mm ; hrúbka: 2,5mm	20	ks	-

Uholník lisovaný vystužený



- Materiál: plech z nízkouhlíkovej ocele, pozinkovaný
- Účel: pre drevené konštrukcie

KPW1 - 40/40/40	40x40x40mm ; hrúbka: 2,0mm	50	ks	-
KPW2 - 50/50/35	50x50x35mm ; hrúbka: 2,5mm	50	ks	-
KPW3 - 50/150/35	50x150x35mm ; hrúbka: 2,5mm	25	ks	-
KPW4 - 65/65/55	65x65x55mm ; hrúbka: 2,5mm	25	ks	-
KPW5 - 70/70/55	70x70x55mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
KPW6 - 83/62/40	83x62x40mm ; hrúbka: 2,0mm	50	ks	-
KPW7 - 90/50/55	90x50x55mm ; hrúbka: 2,5mm	25	ks	-
KPW8 - 90/90/40	90x90x40mm ; hrúbka: 2,5mm	25	ks	-
KPW9 - 90/90/65	90x90x65mm ; hrúbka: 2,5mm	25	ks	-
KPW10 - 105/105/90	105x105x90mm ; hrúbka: 2,5mm	25	ks	-
KPW11 - 120/90/40	120x90x40mm ; hrúbka: 2,5mm	25	ks	-
KPW12 - 125/125/90	125x125x90mm ; hrúbka: 2,5mm	20	ks	-
KPW13 - 150/150/65	150x150x65mm ; hrúbka: 2,5mm	20	ks	-
KPW17 - 48/90/50	48x90x50mm ; hrúbka: 2,5mm	25	ks	-
KPW20 - 105/105/90	105x105x90mm ; hrúbka: 2,5mm	25	ks	-
KPW21 - 172/105/90	172x105x90mm ; hrúbka: 2,5mm	20	ks	-
KPWE7 - 90/50/55	90x50x55mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
KPWE9 - 90/90/65	90x90x65mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
KPWE10 - 105/105/90	105x105x90mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-

Spojovací uholník



- Materiál: plech z nízkouhlíkovej ocele, pozinkovaný
- Účel: pre drevené konštrukcie

KL1 - 40/40/40	40x40x40mm ; hrúbka: 2,0mm	50	ks	-
KL2 - 50/50/35	50x50x35mm ; hrúbka: 2,5mm	50	ks	-
KL3 - 50/150/35	50x150x35mm ; hrúbka: 2,5mm	25	ks	-
KL4 - 65/65/55	65x65x55mm ; hrúbka: 2,5mm	25	ks	-
KL5 - 70/70/55	70x70x55mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
KL6 - 80/60/40	80x60x40mm ; hrúbka: 2,0mm	50	ks	-
KL7 - 90/50/55	90x50x55mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
KL8 - 90/90/40	90x90x40mm ; hrúbka: 2,5mm	25	ks	-
KL9 - 90/90/65	90x90x65mm ; hrúbka: 2,5mm	25	ks	-
KL10 - 105/105/90	105x105x90mm ; hrúbka: 2,5mm	25	ks	-
KL11 - 120/90/40	120x90x40mm ; hrúbka: 2,5mm	25	ks	-
KL21 - 150/150/65	150x150x65mm ; hrúbka: 2,5mm	20	ks	-

Perforovaný uholník - platňový



- Materiál: plech z nízkouhlíkovej ocele, pozinkovaný
- Účel: pre drevené konštrukcie

☐	Ⓜ	📦	🔢	📏
KP1 - 40/40/20	40x40x20mm ; hrúbka: 2,0mm	50	ks	-
KP2 - 40/40/40	40x40x40mm ; hrúbka: 2,0mm	50	ks	-
KP3 - 40/40/60	40x40x60mm ; hrúbka: 2,0mm	50	ks	-
KP4 - 40/40/100	40x40x100mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
KP5 - 40/40/200	40x40x200mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
KP6 - 50/50/40	50x50x40mm ; hrúbka: 2,0mm	50	ks	-
KP7 - 60/60/40	60x60x40mm ; hrúbka: 2,0mm	50	ks	-
KP8 - 60/60/60	60x60x60mm ; hrúbka: 2,0mm	50	ks	-
KP9 - 60/60/80	60x60x80mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
KP10 - 60/60/100	60x60x100mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
KP11 - 80/80/40	80x80x40mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
KP12 - 80/80/60	80x80x60mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
KP13 - 80/80/80	80x80x80mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
KP14 - 100/100/60	100x100x60mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
KP15 - 100/100/80	100x100x80mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
KP16 - 100/100/100	100x100x100mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
KP17 - 100/200/100	100x200x100mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-

Nastaviteľný uholník



- Materiál: plech z nízkouhlíkovej ocele, pozinkovaný
- Účel: pre drevené konštrukcie

☐	Ⓜ	📦	🔢	📏
KR - 70/50/60	70x52x60mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-

Kotvový uholník



- Materiál: plech z nízkouhlíkovej ocele, pozinkovaný
- Účel: pre drevené konštrukcie

☐	Ⓜ	📦	🔢	📏
KK1 - 40/200/40	40x200x40mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
KK2 - 300/40/40	40x300x40mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
KK3 - 400/40/40	40x400x40mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-

Spojka krokrová



- Materiál: plech z nízkouhlíkovej ocele, pozinkovaný
- Účel: pre drevené konštrukcie

☐	Ⓜ	📦	🔢	📏
LK1 - 33/170	33x170mm ; ľavý ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
LK2 - 33/170	33x170mm ; pravý ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
LK3 - 33/210	33x210mm ; ľavý ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
LK4 - 33/210	33x210mm ; pravý ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
LK5 - 33/250	33x250mm ; ľavý ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
LK6 - 33/250	33x250mm ; pravý ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
LK7 - 33/290	33x290mm ; ľavý ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
LK8 - 33/290	33x290mm ; pravý ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-

Spojovacia doska perforovaná



- Materiál: plech z nízkouhlíkovej ocele, pozinkovaný
- Účel: pre drevené konštrukcie

☐	Ⓜ	📦	🔢	📏
PP1 - 40/80	40x80mm ; hrúbka 2,0mm	25	ks	-
PP2 - 40/100	40x100mm ; hrúbka 2,0mm	25	ks	-
PP3 - 40/120	40x120mm ; hrúbka 2,0mm	25	ks	-
PP4 - 40/160	40x160mm ; hrúbka 2,0mm	25	ks	-
PP5 - 50/200	50x200mm ; hrúbka 2,0mm	25	ks	-
PP6 - 60/140	60x140mm ; hrúbka 2,0mm	25	ks	-
PP7 - 60/160	60x160mm ; hrúbka 2,0mm	25	ks	-
PP8 - 60/200	60x200mm ; hrúbka 2,0mm	25	ks	-
PP9 - 60/240	60x240mm ; hrúbka 2,0mm	25	ks	-
PP10 - 80/180	80x180mm ; hrúbka 2,0mm	25	ks	-
PP11 - 80/200	80x200mm ; hrúbka 2,0mm	25	ks	-
PP12 - 80/240	80x240mm ; hrúbka 2,0mm	25	ks	-
PP13 - 80/300	80x300mm ; hrúbka 2,0mm	20	ks	-
PP14 - 100/200	100x200mm ; hrúbka 2,0mm	20	ks	-
PP15 - 100/240	100x240mm ; hrúbka 2,0mm	20	ks	-
PP16 - 100/260	100x260mm ; hrúbka 2,0mm	20	ks	-
PP17 - 100/300	100x300mm ; hrúbka 2,0mm	20	ks	-
PP18 - 100/400	100x400mm ; hrúbka 2,0mm	10	ks	-
PP19 - 120/240	120x240mm ; hrúbka 2,0mm	10	ks	-
PP20 - 120/300	120x300mm ; hrúbka 2,0mm	10	ks	-
PP21 - 140/400	140x400mm ; hrúbka 2,0mm	10	ks	-
PP39 - 40/1000	40x1000mm ; hrúbka 2,0mm	10	ks	-
PP41 - 40/1200	40x1200mm ; hrúbka 2,0mm	10	ks	-
PP50 - 60/1000	60x1000mm ; hrúbka 2,0mm	10	ks	-
PP52 - 60/1200	60x1200mm ; hrúbka 2,0mm	10	ks	-
PP58 - 80/1000	80x1000mm ; hrúbka 2,0mm	10	ks	-
PP60 - 80/1200	80x1200mm ; hrúbka 2,0mm	10	ks	-
PP69 - 100/1000	100x1000mm ; hrúbka 2,0mm	10	ks	-
PP71 - 100/1200	100x1200mm ; hrúbka 2,0mm	10	ks	-

Spojka plochá špeciálna



- Materiál: plech z nízkouhlíkovej ocele, pozinkovaný
- Účel: pre drevené konštrukcie

LPS1 - 100/35	100x35mm ; hrúbka 2,5mm	25	ks	-
LPS2 - 140/55	135x55mm ; hrúbka 2,0mm	25	ks	-
LPS3 - 180/40	180x40mm ; hrúbka 2,5mm	25	ks	-
LPS4 - 180/65	176x65mm ; hrúbka 2,5mm	25	ks	-
LPS5 - 210/90	100x35mm ; hrúbka 2,5mm	25	ks	-

Platňa s hrotmi



- Materiál: pozinkovaný plech z nízko-uhlíkovej ocele
- Určenie: na drevené konštrukcie

PK1	40 x 80 mm; hrúbka 1,0 mm	20	ks	-
PK2	40 x 100 mm; hrúbka 1,0 mm	20	ks	-
PK3	40 x 120 mm; hrúbka 1,0 mm	20	ks	-

Trámová papuča



- Materiál: plech z nízkouhlíkovej ocele, pozinkovaný
- Účel: pre drevené konštrukcie

WB1	40x110mm ; hrúbka 2,0mm	5	ks	-
WB2	50x125mm ; hrúbka 2,0mm	5	ks	-
WB3	50x145mm ; hrúbka 2,0mm	5	ks	-
WB4	60x100mm ; hrúbka 2,0mm	5	ks	-
WB5	60x130mm ; hrúbka 2,0mm	5	ks	-
WB6	60x150mm ; hrúbka 2,0mm	5	ks	-
WB7	70x125mm ; hrúbka 2,0mm	5	ks	-
WB8	70x155mm ; hrúbka 2,0mm	5	ks	-
WB9	80x120mm ; hrúbka 2,0mm	5	ks	-
WB10	80x150mm ; hrúbka 2,0mm	5	ks	-
WB11	100x140mm ; hrúbka 2,0mm	5	ks	-
WB12	120x160mm ; hrúbka 2,0mm	5	ks	-

Delená trámová papuča



- Materiál: plech z nízkouhlíkovej ocele, pozinkovaný
- Účel: pre drevené konštrukcie

WDBL	39x122mm ; ľavý ; hrúbka 2,0mm	5	ks	-
WBDP	39x122mm ; pravý ; hrúbka 2,0mm	5	ks	-

Páska perforovaná - montážna



- Materiál: plech z nízkouhlíkovej ocele, pozinkovaný
- Účel: pre drevené konštrukcie

TP210	25mm x 10mb ; hrúbka 2,0mm	1	kotúč	-
TP225	25mm x 25mb ; hrúbka 2,0mm	1	kotúč	-
TP310	40mm x 10mb ; hrúbka 2,0mm	1	kotúč	-
TP325	40mm x 25mb ; hrúbka 2,0mm	1	kotúč	-
TP410	60mm x 10mb ; hrúbka 2,0mm	1	kotúč	-
TP425	60mm x 25mb ; hrúbka 2,0mm	1	kotúč	-
TP510	20mm x 10mb ; hrúbka 1,5mm	1	kotúč	-
TP525	20mm x 25mb ; hrúbka 1,5mm	1	kotúč	-
TP703	11mm x 3mb ; hrúbka 1 mm	1	kotúč	-
TP710	11mm x 10mb ; hrúbka 1 mm	1	kotúč	-

Tesárske klince



- Materiál: tvrdená oceľ, galvanicky pozinkovaná
- Účel: pre upevňovanie tesárskych spojov ku dreveným konštrukciám

GC4040	4,0 x 40mm	5	kg	-
GC4050	4,0 x 50mm	5	kg	-
GC4060	4,0 x 60mm	5	kg	-
GC4070	4,0 x 70mm	5	kg	-
GC4080	4,0 x 80mm	5	kg	-

Spojka trámová



- Materiál: plech z nízkouhlíkovej ocele, pozinkovaný
- Účel: pre drevené konštrukcie

LB1 - 70	70x60x100mm ; 200mm	1	ks	-
LB2 - 80	80x60x100mm ; 200mm	1	ks	-
LB3 - 90	90x60x100mm ; 200mm	1	ks	-
LB4 - 100	100x60x100mm ; 200mm	1	ks	-
LB5 - 120	120x60x100mm ; 200mm	1	ks	-
LB6 - 140	140x60x100mm ; 200mm	1	ks	-
LB7 - 150	150x60x100mm ; 200mm	1	ks	-
LB8 - OT	60x100mm ; 200mm	1	ks	-
LB9 - REG	70-150x65x105mm ; 200mm ; nastaviteľný	1	ks	-

Záhradná kotevná päťka plochá



- Materiál: plech z nízkouhlíkovej ocele, pozinkovaný
- Účel: pre drevené konštrukcie

KOP 1 - 71/150	71x150x150mm	1	ks	-
KOP 2 - 91/150	91x150x150mm	1	ks	-

Záhradná kotevná päťka zatĺkacia



- Materiál: plech z nízkouhlíkovej ocele, pozinkovaný
- Účel: pre drevené konštrukcie

KOW 1 - 71	71x150x600 mm	1	ks	-
KOW 2 - 91	91x150x600 mm	1	ks	-
KOW 4 - 101	101x150x750 mm	1	ks	-

Spojovací materiál - blistry

Natĺkacia hmoždinka pre rýchlu montáž



- Materiál: plášť z polypropylénového kopolyméru, ocelový kliniec galvanicky pozinkovaný
- Účel: Pre plné stavebné materiály, ako je obyčajný betón C20/25, keramická tehla plná triedy 15, silikátová plná tehla triedy 15

BKSM06040	hmoždinka: Ø6x40mm ; rozmer: Ø3,8x44mm ; 20 ks	1/16	bal	-
BKSM06060	hmoždinka: Ø6x60mm ; rozmer: Ø3,8x64mm ; 15 ks	1/16	bal	-
BKSM06080	hmoždinka: Ø6x80mm ; rozmer: Ø3,8x84mm ; 11 ks	1/16	bal	-
BKSM08045	hmoždinka: Ø8x45mm ; rozmer: Ø4,8x50mm ; 12 ks	1/16	bal	-
BKSM08060	hmoždinka: Ø8x60mm ; rozmer: Ø4,8x65mm ; 9 ks	1/16	bal	-
BKSM08080	hmoždinka: Ø8x80mm ; rozmer: Ø4,8x85mm ; 7 ks	1/16	bal	-

Natĺkacia hmoždinka pre rýchlu montáž s golierom



- Materiál: plášť z polypropylénového kopolyméru, ocelový kliniec galvanicky pozinkovaný
- Účel: Pre plné stavebné materiály, ako je obyčajný betón C20/25, keramická tehla plná triedy 15, silikátová plná tehla triedy 15

BKSMK06040	hmoždinka: Ø6x40mm ; rozmer: Ø3,8x44mm ; 20 ks	1/16	bal	-
BKSMK06060	hmoždinka: Ø6x60mm ; rozmer: Ø3,8x64mm ; 15 ks	1/16	bal	-
BKSMK06080	hmoždinka: Ø6x80mm ; rozmer: Ø3,8x84mm ; 11 ks	1/16	bal	-
BKSMK08060	hmoždinka: Ø8x60mm ; rozmer: Ø4,8x65mm ; 9 ks	1/16	bal	-

Plášť rozpernej hmoždinky pre plné materiály



- Materiál: plášť z polypropylénového kopolyméru
- Účel: Pre plné stavebné materiály, ako je obyčajný betón C20/25, keramická tehla plná triedy 15, silikátová plná tehla triedy 15

BAK06030	priem. vŕtania: Ø6mm ; skrutka: Ø3,5mm ; 32 ks	1/12/72	bal	-	
BAK08040	priem. vŕtania: Ø8mm ; skrutka: Ø4,0-5,0mm ; 16 ks	1/12/72	bal	-	
BAK10050	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø5,0-6,0mm ; 9 ks	1/12/72	bal	-	
BAK12060	priem. vŕtania: Ø12mm ; skrutka: Ø6,0-8,0mm ; 5 ks	1/12/72	bal	-	
BAK12080	priem. vŕtania: Ø12mm ; skrutka: Ø8,0mm ; 4 ks	1/12/72	bal	-	
BAK14080	priem. vŕtania: Ø14mm ; skrutka: Ø10,0mm ; 3 ks	1/12/72	bal	-	

Hmoždinka rozperná univerzálna



- Materiál: polyamidový plášť
- Účel: na upevnenie prvkov do podkladov, ako sú: betón, kameň, tehla, pórobetón, tvárnice atď.

BRX06030	priem. vŕtania: Ø6mm ; skrutka: Ø4,0-5,0mm	1/12/72	bal	-	
BRX08040	priem. vŕtania: Ø8mm ; skrutka: Ø4,5-6,0mm	1/12/72	bal	-	
BRX10050	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø6,0-8,0mm	1/12/72	bal	-	
BRX12060	priem. vŕtania: Ø12mm ; skrutka: Ø8,0-10,0mm	1/12/72	bal	-	

Plášť rozpernej hmoždinky univerzálnej



- Materiál: plášť z polyamidu
- Účel: pre montáž prvkov do sadro-kartónových dosiek do hrúbky 12,50 mm a do keramickej tvárnice typu Porotherm triedy 15

BKUP06035	priem. vŕtania: Ø6mm ; skrutka: Ø3,5mm ; 20 ks	1/12/72	bal	-	
BKUP08050	priem. vŕtania: Ø8mm ; skrutka: Ø4,5mm ; 8 ks	1/12/72	bal	-	
BKUP10060	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø5,0mm ; 5 ks	1/12/72	bal	-	

Hmoždinka rozperná so skrutkou do dreva s krížovou hlavou



- Materiál: plášť z polypropylénového kopolyméru, ocelová skrutka galvanicky pozinkovaná
- Účel: Pre plné stavebné materiály, ako je obyčajný betón C20/25, keramická tehla plná triedy 15, silikátová plná tehla triedy 15

BR0635030	hmoždinka: Ø6x30mm ; skrutka: Ø3,5x30mm	1/12/72	bal	-	
BR0635035	hmoždinka: Ø6x30mm ; skrutka: Ø3,5x35mm	1/12/72	bal	-	
BR0635040	hmoždinka: Ø6x30mm ; skrutka: Ø3,5x40mm	1/12/72	bal	-	
BR0635050	hmoždinka: Ø6x30mm ; skrutka: Ø3,5x50mm	1/12/72	bal	-	
BR0840045	hmoždinka: Ø8x40mm ; skrutka: Ø4x45mm	1/12/72	bal	-	
BR0840050	hmoždinka: Ø8x40mm ; skrutka: Ø4x50mm	1/12/72	bal	-	
BR1050060	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø5x60mm	1/12/72	bal	-	
BR1050080	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø5x80mm	1/12/72	bal	-	

Hmoždinka rozperná univerzálna so skrutkou



- Materiál: polyamidový plášť, kovová skrutka, galvanicky pozinkovaná
- Účel: na upevnenie prvkov do podkladov, ako sú: betón, kameň, tehla, pórobetón, tvárnice atď.

BRXS0640040	priem. vŕtania: Ø6mm ; skrutka: Ø4,0x40mm	1/12/72	bal	-	
BRXS0640050	priem. vŕtania: Ø6mm ; skrutka: Ø4,0x50mm	1/12/72	bal	-	
BRXS0640060	priem. vŕtania: Ø6mm ; skrutka: Ø4,0x60mm	1/12/72	bal	-	
BRXS0845050	priem. vŕtania: Ø8mm ; skrutka: Ø4,5x50mm	1/12/72	bal	-	
BRXS0845060	priem. vŕtania: Ø8mm ; skrutka: Ø4,5x60mm	1/12/72	bal	-	
BRXS0845080	priem. vŕtania: Ø8mm ; skrutka: Ø4,5x80mm	1/12/72	bal	-	
BRXS1060060	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø6,0x60mm	1/12/72	bal	-	
BRXS1060080	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø6,0x80mm	1/12/72	bal	-	

Hmoždinka rozperná so skrutkou



- Materiál: plášť z polyamidu, oceľová skrutka galvanicky pozinkovaná
- Účel: pre montáž prvkov do sadrokartónových dosiek do hrúbky 12,50 mm a do pórovej keramickej tvárnice

BKU0635045	priem. vŕtania: Ø6mm ; skrutka: Ø3,5x45mm ; 14 ks	1/12/72	bal	-
BKU0635060	priem. vŕtania: Ø6mm ; skrutka: Ø3,5x60mm ; 12 ks	1/12/72	bal	-
BKU0845060	priem. vŕtania: Ø8mm ; skrutka: Ø4,5x60mm ; 6 ks	1/12/72	bal	-
BKU0845080	priem. vŕtania: Ø8mm ; skrutka: Ø4,5x80mm ; 5 ks	1/12/72	bal	-
BKU1050080	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø5,0x80mm ; 4 ks	1/12/72	bal	-

Hmoždinka rozperná so skrutkou do dreva s šesťhrannou hlavou



- Materiál: plášť z polypropylénového kopolyoméru, oceľová skrutka galvanicky pozinkovaná
- Účel: Pre plné stavebné materiály, ako je obyčajný betón C20/25, keramická tehla plná triedy 15, silikátová plná tehla triedy 15

BK1060060	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø6x60mm ; 8 ks	1/16	bal	-
BK1060080	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø6x80mm ; 7 ks	1/16	bal	-
BK1060100	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø6x100mm ; 6 ks	1/16	bal	-
BK1280060	hmoždinka: Ø12x60mm ; skrutka: Ø8x60mm ; 5 ks	1/16	bal	-
BK1280080	hmoždinka: Ø12x60mm ; skrutka: Ø8x80mm ; 4 ks	1/16	bal	-
BK1280100	hmoždinka: Ø12x80mm ; skrutka: Ø8x100mm ; 3 ks	1/16	bal	-
BK1280120	hmoždinka: Ø12x80mm ; skrutka: Ø8x120mm ; 3 ks	1/12	bal	-

Hmoždinka rozperná univerzálna so skrutkou na kľúč



- Materiál: polyamidový plášť, kovová skrutka, galvanicky pozinkovaná
- Účel: na upevnenie prvkov do podkladov, ako sú: betón, kameň, tehla, pórobetón, tvárnice atď.

BRXK1060060	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø6,0x60mm	1/16	bal	-
BRXK1060080	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø6,0x80mm	1/16	bal	-
BRXK1060100	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø6,0x100mm	1/16	bal	-
BRXK1280070	priem. vŕtania: Ø12mm ; skrutka: Ø8,0x70mm	1/16	bal	-
BRXK1280100	priem. vŕtania: Ø12mm ; skrutka: Ø8,0x100mm	1/16	bal	-
BRXK1280120	priem. vŕtania: Ø12mm ; skrutka: Ø8,0x120mm	1/16	bal	-

Hmoždinka rozperná s rovným hákom



- Materiál: plášť z polypropylénového kopolyoméru, oceľová skrutka galvanicky pozinkovaná s rovným hákom
- Účel: Pre plné stavebné materiály, ako je obyčajný betón C20/25, keramická tehla plná triedy 15, silikátová plná tehla triedy 15

BKHP06	hmoždinka: Ø6x30mm ; hak: Ø4x40mm	1/12/72	bal	-
BKHP08	hmoždinka: Ø8x40mm ; hak: Ø5x45mm	1/12/72	bal	-
BKHP10	hmoždinka: Ø10x50mm ; hak: Ø6x54mm	1/12/72	bal	-
BKHP12	hmoždinka: Ø12x60mm ; hak: Ø6,5x65mm	1/12/72	bal	-

Hmoždinka rozperná s rovným hákom



- Materiál: polyamidový plášť, kovová skrutka, galvanicky pozinkovaná s rovným hákom
- Účel: na upevnenie prvkov do podkladov, ako sú: betón, kameň, tehla, pórobetón, tvárnice atď.

BRXHP064036	priem. vŕtania: Ø6mm ; hák: Ø4,0x36mm	1/12/72	bal	-
BRXHP084546	priem. vŕtania: Ø8mm ; hák: Ø4,5x46mm	1/12/72	bal	-

Hmoždinka rozperná univerzálna s rovným hákom



- Materiál: plášť z polyamidu, oceľová skrutka galvanicky pozinkovaná s rovným hákom
- Účel: pre montáž prvkov do sadrokartónových dosiek do hrúbky 12,50 mm a do pórovej keramickej tvárnice

BKUHP06048	priem. vŕtania: Ø6mm ; hak: Ø3,5x48mm ; 8 ks	1/12/72	bal	-
BKUHP08065	priem. vŕtania: Ø8mm ; hak: Ø4,5x65mm ; 5 ks	1/12/72	bal	-

Hmoždinka rozperná so stropným hákom



- Materiál: plášť z polypropylénového kopolímeru, ocelová skrutka galvanicky pozinkovaná so stropným hákom
- Účel: Pre plné stavebné materiály, ako je obyčajný betón C20/25, keramická tehla plná triedy 15, silikátová plná tehla triedy 15

BKHS06	hmoždinka: Ø6x30mm ; hak: Ø4x35mm ; 12 ks	1/12/72	bal	-
BKHS08	hmoždinka: Ø8x40mm ; hak: Ø5x42mm ; 6 ks	1/12/72	bal	-
BKHS10	hmoždinka: Ø10x50mm ; hak: Ø6x52mm ; 4 ks	1/12/72	bal	-
BKHS12	hmoždinka: Ø12x60mm ; hak: Ø7x62mm ; 2 ks	1/12/72	bal	-

Hmoždinka rozperná s okrúhlym hákom



- Materiál: polyamidový plášť, kovová skrutka, galvanicky pozinkovaná s okrúhlym hákom
- Účel: na upevnenie prvkov do podkladov, ako sú: betón, kameň, tehla, pórobetón, tvárnice atď.

BRXHS064036	priem. vŕtania: Ø6mm ; hák: Ø4,0x36mm	1/12/72	bal	-
BRXHS084546	priem. vŕtania: Ø8mm ; hák: Ø4,5x46mm	1/12/72	bal	-

Hmoždinka rozperná univerzálna so stropným hákom



- Materiál: plášť z polyamidu, ocelová skrutka galvanicky pozinkovaná so stropným hákom
- Účel: pre montáž prvkov do sadrokartónových dosiek do hrúbky 12,50 mm a do pórovej keramickej tvárnice

BKUHS06065	priem. vŕtania: Ø6mm ; hak: Ø3,5x65mm ; 6 ks	1/12/72	bal	-
BKUHS08083	priem. vŕtania: Ø8mm ; hak: Ø4,5x83mm ; 4 ks	1/12/72	bal	-

Hmoždinka rozperná s hojdačkovým hákom



- Materiál: plášť z polypropylénového kopolímeru, ocelová skrutka galvanicky pozinkovaná s hojdačkovým hákom
- Účel: Pre plné stavebné materiály, ako je obyčajný betón C20/25, keramická tehla plná triedy 15, silikátová plná tehla triedy 15

BKHOO12	hmoždinka: Ø12x80mm ; hak: Ø8x90mm ; 2 ks	1/16	bal	-

Hmoždinka OLA so skrutkou



- Materiál: plášť z polyamidu, ocelová skrutka, galvanicky pozinkovaná
- Účel: pre montáž ľahkých prvkov do sadrokartónových dosiek s hrúbkou do 12,50 mm

BOLAWK	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø3,5x60mm ; 6 ks	1/12/72	bal	-

Hmoždinka OLA s rovným hákom



- Materiál: plášť z polyamidu, ocelová skrutka, galvanicky pozinkovaná s rovným hákom
- Účel: pre montáž ľahkých prvkov do sadrokartónových dosiek s hrúbkou do 12,50 mm

BOLAHP	priem. vŕtania: Ø10mm ; hak: Ø3,5x62mm ; 4 ks	1/12/72	bal	-

Hmoždinka OLA so stropným hákom

NYLON



- Materiál: plášť z polyamidu, oceľová skrutka, galvanicky pozinkovaná so stropným hákom
- Účel: pre montáž ľahkých prvkov do sadrokartónových dosiek s hrúbkou do 12,50 mm

BOLAHS	priem. vŕtania: Ø10mm ; hak: Ø3,5x62mm ; 4ks	1/12/72	bal	-

Hmoždinka „driva“ do sadrokartónových stien

NYLON



- Materiál: polyamid
- Účel: na montáž prvkov do sadrokartónových dosiek

BDRIVANYLON	priem. vŕtania: Ø7mm ; skrutka: 3,5-4,0mm ; 14 ks	1/12/72	bal	-

Hmoždinka „driva“ do sadrokartónových stien



- Materiál: zliatina zinku s hliníkom
- Účel: na montáž prvkov do sadrokartónových dosiek

BDRIVAZNAL	priem. vŕtania: Ø8mm ; skrutka: 4,0-4,5mm ; 10 ks	1/12/72	bal	-

Skrutka fosfátovaná pre sadrokartónové dosky



- Materiál: skrutka z ocele fosfátovaná
- Účel: skrutka používaná pre upevňovanie sadrokartónových dosiek ku nosnej konštrukcii z plechových profilov (schopnosť prevŕtania do 0,6 mm)

BM35025	Ø3,5 x 25 mm ; 100 ks	1/16	bal	-
BM35035	Ø3,5 x 35 mm ; 100 ks	1/16	bal	-
BM35045	Ø3,5 x 45 mm ; 50 ks	1/16	bal	-
BM35055	Ø3,5 x 55 mm ; 50 ks	1/16	bal	-

Skrutka fosfátovaná pre sadrokartónové dosky



- Materiál: skrutka z ocele fosfátovaná
- Účel: skrutka používaná pre upevňovanie sadrokartónových dosiek ku nosnej konštrukcii z drevených profilov

BD35025	Ø3,5 x 25 mm ; 100 ks	1/30	bal	-
BD35035	Ø3,5 x 35 mm ; 100 ks	1/30	bal	-
BD35045	Ø3,5 x 45 mm ; 50 ks	1/30	bal	-
BD35055	Ø3,5 x 55 mm ; 50 ks	1/30	bal	-
BD42070	Ø4,2 x 70 mm ; 50 ks	1/30	bal	-
BD42090	Ø4,2 x 90 mm ; 50 ks	1/30	bal	-

Samovrtná skrutka fosfátovaná s kuželovou hlavou



- Materiál: skrutka z ocele fosfátovaná
- Účel: pre montáž sadrokartónových dosiek a skrutkovanie plechových profilov (schopnosť prevrtania do 2,0 mm)

BSF3525	Ø3,5 x 25 mm ; 50 ks	1/12/72	bal	-
BSF3535	Ø3,5 x 35 mm ; 50 ks	1/12/72	bal	-
BSF3545	Ø3,5 x 45 mm ; 40 ks	1/12/72	bal	-

Samovrtná skrutka typu tex



- Materiál: skrutka z ocele fosfátovaná
- Účel: pre skrutkovanie plechových profilov pri montáži sadrokartónových dosiek (schopnosť prevrtania do 2,0 mm)

BTEXF1003595	Ø3,5 x 9,5 mm ; 100 ks	1/30	bal	-
BTEXF1003911	Ø3,9 x 11,0 mm ; 100 ks	1/30	bal	-
BTEXF2003595	Ø3,5 x 9,5 mm ; 200 ks	1/30	bal	-
BTEXF2003911	Ø3,9 x 11,0 mm ; 200 ks	1/30	bal	-

Samovrtná skrutka typu tex



- Materiál: skrutka z ocele fosfátovaná
- Účel: pre skrutkovanie plechových profilov pri montáži sadrokartónových dosiek (schopnosť prevrtania do 2,0 mm)

BTEXOC1003595	Ø3,5 x 9,5 mm ; 100 ks	1/30	bal	-
BTEXOC2003595	Ø3,5 x 9,5 mm ; 200 ks	1/30	bal	-

STALCO⁺
PERFECT



TECHNICKÁ A
STAVEBNÁ CHÉMIA

Stavebná chémia

Čistiaci prostriedok – odstraňovač


Technické parametre:

- teplota vznietenia: < -18 °C
- aróma: charakteristická
- hustota: 0,79 g/cm³
- systém dávkovania: ručný, pištoľový
- farba: číra
- vlastnosti: na báze acetónu

Použitie:

- na odstraňovanie nestuhnutých polyuretánových pien a lepidiel, ako aj nečistôt
- na čistenie ventilov, dýz a pištoľí na montážne a tesniace peny
- odmasťovanie ocelových povrchov pred aplikáciou polyuretánov a silikónov

		min.			
S-64641	500 ml	12	12	840	

UNIVERZÁLNA penová hadica


Technické parametre:

- výdatnosť: +/- 32 L, (v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu)
- aplikačná teplota: od -5 °C do +30 °C
- odolnosť voči teplote: od -40 °C do +90 °C
- teplota plechovky: od +10 °C do +25 °C
- trvanie vytvorenia povrchovej vrstvy: 5-10 min., (20 °C/60 % RH)
- trvanie vstupného spracovania: 25-30 min.
- trvanie plného stuhnutia: 24 hod.,
- farba: svetlozltá

Použitie:

- tepelná a zvuková izolácia priečok, vaní, sprch, vodovodných a kanalizačných sietí
- utesňovanie pri montáži okien a dverí
- vyplňanie voľných priestorov, prasklín, rúrových priepustov
- utesňovanie prvkov v skeletových stavbách

		min.			
S-64620	750 ml	12	12	840	

UNIVERZÁLNA penová pištoľ


Technické parametre:

- výdatnosť: +/- 40 L, (v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu)
- aplikačná teplota: od -5 °C do +30 °C
- odolnosť voči teplote: od -40 °C do +90 °C
- teplota plechovky: od +10 °C do +25 °C
- trvanie vytvorenia povrchovej vrstvy: 5-10 min., (20 °C/90 % RH)
- trvanie vstupného spracovania: 25-30 min.
- trvanie plného stuhnutia: 24 h
- farba: svetlozltá

Použitie:

- tepelná a zvuková izolácia priečok, vaní, sprch, vodovodných a kanalizačných sietí
- utesňovanie pri montáži okien a dverí
- ekonomické utesňovanie a vyplňanie stavebných konštrukcií
- utesňovanie konštrukčných prvkov skeletových stavieb

		min.			
S-64623	750 ml	12	12	840	

PROFESIONÁLNA penová pištoľ


Technické parametre:

- výdatnosť: 42-47 L, (v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu)
- aplikačná teplota: od +5 °C do +30 °C
- odolnosť voči teplote: od -40 °C do +90 °C
- teplota plechovky: od +10 °C do +25 °C
- trvanie vytvorenia povrchovej vrstvy: 8-10 min., (20 °C/90 % RH)
- trvanie vstupného spracovania: 20-25 min.
- trvanie plného stuhnutia: 24 h
- farba: svetlozltá

Použitie:

- utesňovanie pri montáži PVC a hliníkových okien a dverí
- utesňovanie schodových stupňov, strešných, stenových a stropných spojov
- tepelná a zvuková izolácia priečok, vaní, sprch, vodovodných a kanalizačných sietí
- vyplňanie voľných priestorov, prasklín, rúrových priepustov
- utesňovanie prvkov v skeletových stavbách

		min.			
S-64644	750 ml	12	12	840	

PROFESIONÁLNA penová pištoľ XXL

Technické parametre:

- výdatnosť: do 70 L (v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu), o 40 % viac než štandardná pena
- aplikačná teplota: od +5 °C do +30 °C
- odolnosť voči teplote: od -40 °C do +90 °C
- teplota plechovky: od +10 °C do +25 °C
- trvanie vytvorenia povrchovej vrstvy: 8-10 min., (20 °C/60 % RH)
- trvanie vstupného spracovania: 20-25 min.
- trvanie plného stuhnutia: 24 h
- farba: svetložltá

Použitie:

- utesňovanie pri montáži drevených, PVC a hliníkových okien a dverí
- utesňovanie schodových stupňov, strešných, stenových a stropných spojov
- tepelná a zvuková izolácia priečok, vaní, sprch, vodovodných a kanalizačných sietí
- vyplňanie voľných priestorov, prasklín, rúrových priepustov
- utesňovanie prvkov v skeletových stavbách

		min.			
S-64647	850 ml	12	12	840	

Pištoľ na nehorľavú penu

Technické parametre:

- výdatnosť: +/- 45 L, (v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu)
- aplikačná teplota: od +10 °C do +30 °C
- odolnosť voči teplote: od -40 °C do +90 °C
- teplota plechovky: od +15 °C do +25 °C
- trvanie vytvorenia povrchovej vrstvy: 12-16 min., (20 °C/90 % RH)
- trvanie vstupného spracovania: 20-25 min.
- trvanie plného stuhnutia: 24 h
- farba: červeno-ružová

Použitie:

- ohňovzdorné utesňovanie
- vyplňanie stavebných priečok
- montáž elektrických krabíc, rozvodných skríň ap.
- izolácia vykurovacích, vodovodných, kanalizačných systémov

		min.			
S-64650	720 ml	12	12	840	

Penová pištoľ DO NÍZKYCH TEPLÔT

Technické parametre:

- výdatnosť: 42-48 L, (v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu)
- aplikačná teplota: od -10 °C do +30 °C
- odolnosť voči teplote: od -40 °C do +90 °C
- teplota plechovky: od +10 °C do +25 °C
- trvanie vytvorenia povrchovej vrstvy: 10-14 min., (20 °C/60 % RH)
- trvanie vstupného spracovania: 20-25 min.
- trvanie plného stuhnutia: 24 hod., (23 °C, 50 % RH)
- farba: svetložltá

Použitie:

- utesňovanie pri montáži PVC a hliníkových okien a dverí
- utesňovanie schodových stupňov, strešných, stenových a stropných spojov,
- tepelná a zvuková izolácia priečok, vaní, sprch, vodovodných a kanalizačných sietí
- vyplňanie voľných priestorov, prasklín, rúrových priepustov
- utesňovanie prvkov v skeletových stavbách

		min.			
S-64653	750 ml	12	12	840	

SUPER RÝCHLA LEPIACA PIŠTOL'

Technické parametre:

- výdatnosť: +/- 12 m², (v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu)
- tepelná vodivosť: 0,036 W / (m K) pri +20 °C
- aplikačná teplota: od +5 °C do +40 °C
- odolnosť voči teplote: od -40 °C do +90 °C
- teplota plechovky: od +10 °C do +25 °C
- trvanie vytvorenia povrchovej vrstvy: 60 sekúnd, (+23°C/50 % RH)
- trvanie vstupného spracovania: 8-10 minút
- trvanie plného stuhnutia: 24 h
- farba: svetložltá

Použitie:

- lepenie polystyrénových a OSB dosiek
- lepenie prvkov schodov a parapetov
- lepenie ľahkých dekoratívnych prvkov: kaziet, líšt, ružíc
- lepenie sadrokartónových dosiek

		min.			
S-64656	750 ml	1	12	840	

Lepiaca pištoľ na murivo



Technické parametre:

- výdatnosť: 8-12 m², (v závislosti od povrchu, teploty a vlhkosti vzduchu)
- aplikačná teplota: od +0 °C do +30 °C
- odolnosť voči teplote: od -40 °C do +180 °C
- teplota plechovky: od +10 °C do +25 °C
- trvanie vytvorenia povrchovej vrstvy: 60 sekúnd, (23°C/50 % RH)
- trvanie vstupného spracovania: 8-10 minút
- trvanie plného stuhnutia: 24 hod., (23 °C, 50 % RH)
- začatie kolikovania: po 2 hod.
- farba: svetložltá

Použitie:

- lepenie polystyrénových dosiek XPS, EPS k minerálnym podkladom s alebo bez bitúmenového povlaku
- lepenie pri zatepľovaní budov bezškárovou metódou (ETICS)
- zatepľovanie fasád technológiou BSO, na nových budovách na surovom podklade, ako aj na už existujúcich s tradičnými omietkami
- montáž kaziet a parapetov
- vyplňanie dilatčných škár v termoizoláciách

		min.			
S-64659	750 ml	1	12	840	

Lepiaca pištoľ na polystyrén



Technické parametre:

- výdatnosť: do 12 m², (v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu)
- aplikačná teplota: od -5 °C do +25 °C
- odolnosť voči teplote: od -40 °C do +90 °C
- teplota plechovky: od +10 °C do +25 °C
- trvanie vytvorenia povrchovej vrstvy: 5-12 min., (23 °C/50 % RH)
- trvanie plného stuhnutia: 20-25 min.
- trvanie plného stuhnutia: 24 h
- farba: sivá

Použitie:

- murovanie obvodových múrov a priečok z keramických tvárnic, brúsených typu P, (zvislo vŕtaných, pri maximálnom odklone rovín +/- 3 mm na meter v systéme na pero-drážku)
- murovanie obvodových múrov a priečok zo silikátových tvárnic, brúsených typu P, (zvislo vŕtaných, pri maximálnom odklone rovín +/- 3 mm na meter v systéme na pero-drážku)
- pri stavbe rodinných domov a obytných budov
- zástavby kúpeľní, sanitárnych miestností v rodinných domoch a obytných budovách, ako aj v hoteloch a priemyselných objektoch

		min.			
S-64662	750 ml	1	12	840	

Univerzálny silikón s octom



Technické parametre:

- vlastnosti hmoty: kyselina octová
- tvrdosť Shore A ISO 868: 15 – 25
- aplikačná teplota: od +5 °C do +40 °C
- odolnosť voči teplote: od -40 °C do +150 °C
- trvanie vytvorenia povrchovej vrstvy: ≈ 20 minút (+23°C/50% RH)
- trvanie tvrdnutia: 2-3 mm/24 hod.
- farba: číre

Použitie:

- utesňovanie stavebných medzier, škár, dilatácií, spojov
- utesňovanie stavebných a konštrukčných prvkov z betónu, tehál, sadrokartónových dosiek, plastov, keramiky, slinku, skla, dreva
- utesňovanie pri montáži okien a dverí
- utesňovanie pri drobných domácich prácach

		min.			
S-64788	280 ml; číre	1	12	1440	
S-64791	280 ml; biela	1	12	1440	

Silikón s hygienickým octom



Technické parametre:

- vlastnosti hmoty: kyselina octová
- tvrdosť Shore A ISO 868: 15 – 25
- aplikačná teplota: od +5 °C do +40 °C
- odolnosť voči teplote: od -40 °C do +150 °C
- trvanie vytvorenia povrchovej vrstvy: ≈ 20 minút (+23°C/50% RH)
- trvanie tvrdnutia: 2-3 mm/24 hod.
- farba: číre

Použitie:

- utesňovanie stavebných medzier, škár, dilatácií, spojov, v miestnostiach s vyššou vlhkosťou, v ktorých hrozí riziko vzniku plesní
- utesňovanie okrajov vaní, umývadiel, sprchových kabín a iných sanitárnych zariadení
- utesňovanie keramiky a skla, vrátane dekoratívnych prvkov a sklenených tvárnic
- utesňovanie pri drobných domácich opravách

		min.			
S-64794	280 ml; číre	1	12	1440	
S-64797	280 ml; biela	1	12	1440	

Univerzálny neutrálny silikón



Technické parametre:

- vlastnosti hmoty: neutrálny oxímový silikón
- tvrdosť Shore A ISO 868: 15 – 25
- aplikačná teplota: od +5 °C do +40 °C
- odolnosť voči teplote: od -40 °C do +150 °C
- trvanie vytvorenia povrchovej vrstvy: ≈ 7 minút (+23°C/50% RH)
- trvanie tvrdnutia: 2-3 mm/24 hod.
- farba: číre

Použitie:

- utesňovanie stavebných medzier, škár, dilatácií, spojov
- utesňovanie stavebných a konštrukčných prvkov z betónu, tehál, kovov, sadrokartónových dosiek, plastov, keramiky, slinku, skla, dreva
- utesňovanie pri montáži okien a dverí
- utesňovanie pri montáži klimatických, ventilačných, chladiacich zariadení, vzhľadom na to, že nereaguje s kovmi

		min.			
S-64824	280 ml; číre	1	12	1440	
S-64827	280 ml; biela	1	12	1440	

Neutrálny hygienický silikón



Technické parametre:

- vlastnosti hmoty: neutrálny oxímový silikón
- tvrdosť Shore A ISO 868: 15 – 25
- aplikačná teplota: od +5 °C do +40 °C
- odolnosť voči teplote: od -40 °C do +150 °C
- trvanie vytvorenia povrchovej vrstvy: 5-20 min. (+23 °C/50 % RH)
- trvanie tvrdnutia: 2-3 mm/24 hod.
- farba: číre

Použitie:

- utesňovanie okrajov vaní, umývadiel, sprchových kábín a iných sanitárnych zariadení
- utesňovanie keramiky a skla, vrátane dekoratívnych prvkov a sklenených tvárnic, ako aj rohových spojov, ktoré sú vystavené na vyššie pôsobenie vlhkosti
- utesňovanie drezov a škárovanie kuchynských dosiek: kamenných, mramorových, žulových, pieskovcových.
- utesňovanie fasád a vonkajších spojov

		min.			
S-64800	280 ml; číre	1	12	1440	
S-64803	280 ml; biela	1	12	1440	

Silikón odolný voči vysokým teplotám do 300°C



Technické parametre:

- vlastnosti hmoty: kyselina octová
- tvrdosť Shore A ISO 868: 20 – 30
- aplikačná teplota: od +5 °C do +40 °C
- odolnosť voči teplote: do 300 °C
- trvanie vytvorenia povrchovej vrstvy: 20 minút
- výdrž: 5-10 minút
- trvanie tvrdnutia: 2-3 mm/24 hod.
- farba: červená

Použitie:

- utesňovanie kotlov, krbov, pecí a strojov
- vzhľadom na olejvzdornosť utesňovanie medzi kovovými súčiastkami strojov, čerpadiel, prevodoviek, predstavuje typ tekutého tesnenia
- utesňovanie vykurovacích systémov
- nahrádza všetky korkové, plstené, textilné a gumené tesnenia

		min.			
S-64782	280 ml	1	12	1440	

Tmel odolný voči vysokým teplotám do 1200 °C



Technické parametre:

- zloženie hmoty: kremičitan sodný
- aplikačná teplota: od +5 °C do +40 °C
- odolnosť voči teplote: od -20 °C do +1200 °C, sporadicky do +1600 °C
- trvanie vytvorenia povrchovej vrstvy: 10-20 minút
- trvanie tvrdnutia: 2-3 mm/24 hod.
- farba: čierna

Použitie:

- utesňovanie kotlov, pecí, krbov, komínov, roštov
- utesňovanie prasklín, škár, vyštrbených miest v komínoch
- opravovanie stavebných a technických prvkov, ktoré sú vystavené na priame pôsobenie ohňa
- montáž pecí a grilov

		min.			
S-64785	280 ml	1	12	1440	

Univerzálny akryl



Technické parametre:

- zloženie hmoty: akrylová vodná disperzia
- tvrdosť Shore A ISO 868: 20 – 25
- aplikačná teplota: od +5 °C do +40 °C
- odolnosť voči teplote: od -20 °C do +70 °C
- trvanie vytvorenia povrchovej vrstvy: 10-15 min. (+23 °C/50 % RH)
- farba: biela

Použitie:

- vyplňanie rýh, prasklín, škár, na stenách a stropoch
- utesňovanie zárubní, okenných rámov, parapetov, zábradlí
- utesňovanie konštrukčných a stavebných prvkov, s malým napnutím, na statické spojenia s nízkou mierou deformovania
- utesňovanie rohov a spojov v sadrokartónových konštrukciách, podhladoch, vstavaných skriň, dekoračných líšt, soklov a ríms

		min.			
S-64770	280 ml	1	12	1440	

Elastický ľahký akryl



Technické parametre:

- zloženie hmoty: akrylová vodná disperzia
- tvrdosť Shore A ISO 868: 20 – 25
- aplikačná teplota: od +5 °C do +30 °C
- odolnosť voči teplote: od -20 °C do +75 °C
- trvanie vytvorenia povrchovej vrstvy: ≈5 min. (+23 °C/50 % RH)
- farba: biela

Použitie:

- vyplňanie rýh, prasklín, škár, na stenách a stropoch
- utesňovanie zárubní, okenných rámov, parapetov, zábradlí
- spájanie konštrukčných a stavebných prvkov, s malým napnutím, na statické spojenia s nízkou mierou deformovania
- utesňovanie rohov a spojov v sadrokartónových konštrukciách, podhladoch, vstavaných skriň, dekoračných líšt, soklov a ríms
- maskovanie skrutiek a iných mechanických spojov, škárovanie sadrokartónových dosiek bez zmršťovania

		min.			
S-64773	300 ml	1	12	1440	

Expresne rýchly akryl



Technické parametre:

- zloženie hmoty: akrylová vodná disperzia
- tvrdosť Shore A ISO 868: 65 – 70
- aplikačná teplota: od +5 °C do +40 °C
- odolnosť voči teplote: od -20 °C do +75 °C
- trvanie vytvorenia povrchovej vrstvy: 10-15 min. (+23 °C/50 % RH)
- farba: biela

Použitie:

- vyplňanie rýh, prasklín, škár, na stenách a stropoch
- utesňovanie zárubní, okenných rámov, parapetov, zábradlí
- spájanie konštrukčných a stavebných prvkov, s malým napnutím, na statické spojenia s nízkou mierou deformovania
- utesňovanie rohov a spojov v sadrokartónových konštrukciách, podhladoch, vstavaných skriň, dekoračných líšt, soklov a ríms
- maskovanie skrutiek a iných mechanických spojov, škárovanie sadrokartónových dosiek bez zmršťovania

		min.			
S-64776	280 ml	1	12	1440	

Zrnitý akryl na fasády



Technické parametre:

- zloženie hmoty: akrylová vodná disperzia
- tvrdosť Shore A ISO 868: 30 – 40
- aplikačná teplota: od +5 °C do +40 °C
- odolnosť voči teplote: od -20 °C do +75 °C
- trvanie vytvorenia povrchovej vrstvy: 10-15 min. (+23 °C/50 % RH)
- farba: biela

Použitie:

- vyplňanie rýh, prasklín, škár, na stenách a stropoch
- utesňovanie zárubní, okenných rámov, parapetov, zábradlí
- spájanie konštrukčných a stavebných prvkov, s malým napnutím, na statické spojenia s nízkou mierou deformovania
- utesňovanie a oprava prasklín na fasádach a omietkach

		min.			
S-64779	280 ml	1	12	1440	

Silikón MULTI-PRO



Technické parametre:

- zloženie hmoty: neutrálny oxím
- tvrdosť Shore A ISO 868: 15 – 25
- aplikačná teplota: od +5 °C do +40 °C
- odolnosť voči teplote: od -40 °C do +180 °C
- trvanie vytvorenia povrchovej vrstvy: ~ 7 minút (+23°C/50% RH)
- trvanie tvrdnutia: 2-3 mm/24 hod.
- farba: biela

Použitie:

- utesňovanie stavebných škár, dilatácií, spojov, ktoré vyžadujú veľkú spojovaciu silu, v interiéroch a exteriéroch
- utesňovanie stavebných a konštrukčných prvkov z betónu, tehál, kovov, sadrokartónových dosiek, plastov, dreva
- utesňovanie pri montáži okien a dverí, vrátane strešných okien
- na zasklievanie a lepenie sprchových kábín

		min.			
S-64809	280 ml; biela	1	12	1440	
S-64812	280 ml; béžová	1	12	1440	
S-64815	280 ml; sivá	1	12	1440	
S-64818	280 ml; hnedá	1	12	1440	
S-64821	280 ml; čierna	1	12	1440	

Bitúmenový strešný tmel



Technické parametre:

- zloženie hmoty: bitúmen na chemickej báze s rozpúšťadlami.
- tvrdosť Shore: A ISO 868: 10 – 15
- aplikačná teplota: od +5 °C do +35 °C
- odolnosť voči teplote: od -30 °C do +80 °C
- trvanie vytvorenia povrchovej vrstvy: ~ 30 minút (+23°C/55% RH)
- trvanie tvrdnutia: 12 mm/24, (+23°C/55 % RH)
- farba: Čierna

Použitie:

- bleskové opravy pretekajúcich miest na strechách a odkvapov
- utesňovanie spojov v pokrývačských materiáloch, ako sú asfaltové šindle, škridle, plechy, vlnité plechy ap.
- utesňovanie ventilačných, klimatizačných a spalínových komínov
- utesňovanie odkvapov a prasknutí v bitúmenových strešných krytinách
- vyplňovanie medzier a kontaktov pri vykonávaní hydroizolácii budov s použitím asfaltovo-rozpúšťadlových hmôt

		min.			
S-64833	280 ml	1	12	1440	

Gumový tmel



Technické parametre:

- zloženie hmoty: syntetický kaučuk
- tvrdosť Shore A ISO 868: 16 ± 3
- aplikačná teplota: od +5 °C do +40 °C
- odolnosť voči teplote: od -20 °C do +90 °C
- trvanie vytvorenia povrchovej vrstvy: 3-15 min. (+23 °C/55 % RH)
- trvanie tvrdnutia: 12 mm/24, (+23 °C/55 % RH)
- farba: Bezfarebné

Použitie:

- utesňovanie spojov stavebných prvkov z plechov, ocele, betónu, dreva a niektorých plastov
- utesňovanie spojov strešných krytín, plechových krytín, lemovaní, strešných kopúl, hrebeňov, odkvapov, zvodových rúr, prírub strešných okien, svetlíkov, prasklín v bitúmenových, plechových krytinách, a tiež na utesňovanie ocelových konštrukcií, vlnitých a profilovaných plechov
- utesňovanie plechových fasádnych panelov, parapetov a zábradlí
- určený na utesňovanie suchých, mokrych, mastných povrchov

		min.			
S081464831	280 ml; číre	1	12	1440	
S081464834	280 ml; čierna	1	12	1440	
S081464835	280 ml; hnedá	1	12	1440	

Montážne lepidlo na báze vody



Technické parametre:

- zloženie hmoty: akrylová disperzia
- aplikačná teplota: od +5 °C do +40 °C
- odolnosť voči teplote: od -25 °C do +75 °C
- trvanie vytvorenia povrchovej vrstvy: 25-30 min., (+23 °C/50 % RH)
- trvanie tuhnutia: 2-3 mm/24 hod.
- farba: biela

Použitie:

- lepenie stavebných materiálov a dokončovacích prvkov z dreva, materiálov na báze dreva (napr. korok, pleglejka, MDF, drevotrieškové, drevovláknité dosky), polystyrénov, PVC, a podobných plastov (okrem PE, PP), keramiky, sadry
- lepenie dekoratívnych prvkov, takých ako: dokončovacie lišty, ružice, kazety, rímky, štuky, dekoratívne profily, izolačné dosky, nástenné panely, reflexné radiátorové panely

		min.			
S-64836	280 ml	1	12	1440	

Elastické polyuretánové lepidlo 310 ml



Technické parametre:

- zloženie hmoty: polyuretán
- tvrdosť Shore A ISO 886: 40 ± 5
- aplikačná teplota: od +5 °C do +40 °C
- odolnosť voči teplote: od -40 °C do +90 °C
- trvanie vytvorenia povrchovej vrstvy: ≈7 min., (+23 °C/50 % RH)
- trvanie tuhnutia: 2-3 mm/24 hod.
- farba: čierna

Použitie:

- lepenie kovových materiálov a konštrukcií, v interiéroch a exteriéroch
- vyplňanie horizontálnych dilatácií v priemyselných podlahách a na parkoviskách
- vyplňanie vertikálnych škár a dilatácií, akustických izolácií
- lepenie parapetov, prahov, schodových stupňov
- na uťahovanie a lepenie rôznych materiálov v automobilovom a lodnom priemysle

		min.			
S-64854	310 ml	1	12	1440	

Konštrukčné lepidlo na drevo



Technické parametre:

- zloženie hmoty: polyuretán
- tvrdosť Shore ISO 886: 40 ± 5
- aplikačná teplota: od +5 °C do +35 °C
- odolnosť voči teplote: od -40 °C do +110 °C
- trvanie vytvorenia povrchovej vrstvy: ≈8 min., (+23 °C/50 % RH)
- trvanie tuhnutia: 2-3 mm/24 hod.
- farba: béžová

Použitie:

- lepenie v stavebníctve, v exteriéroch a interiéroch, predovšetkým v rôznych konštrukčných aplikáciách pri vysokej vlhkosti
- profesionálne upevnenie a lepenie drevených prvkov, takých ako: rohy okien a dverí, soklové lišty, laminované podlahy
- perfektná vodovzdornosť (D4) umožňuje používať lepidlo na všetky stolárske a tesárske práce v exteriéri
- lepenie, kde je potrebné rýchle tuhnutie a prenášanie mechanických záťaží

		min.			
S-64851	300 ml	1	12	1440	

Lepidlo na lišty



Technické parametre:

- zloženie hmoty: syntetické živice a organické rozpúšťadla
- aplikačná teplota: od +10 °C do +30 °C
- odolnosť voči teplote: od -15 °C do +80 °C
- trvanie vytvorenia povrchovej vrstvy: ≈15 min., (+23 °C/50 % RH)
- trvanie plného stuhnutia: 24 h
- farba: béžová

Použitie:

- lepenie v stavebníctve, v exteriéroch a interiéroch
- lepenie a upevňovanie stavebných materiálov, takých ako: betón, tehly, drevo, sklo, keramika, kovy a niektoré plasty
- lepenie soklových lišt, nástenných panelov, dokončovacích prvkov, vyrobených z dreva, MDF, HDF
- lepenie dekoratívnych prvkov, na drobné domáce opravy, pri rôznych koničkoch

		min.			
S-64860	280 ml	1	12	1440	

Lepidlo na zrkadlá



Technické parametre:

- vlastnosti hmoty: neutrálny oximový silikón
- tvrdosť Shore A ISO 886: 35 – 45
- aplikačná teplota: od +5 °C do +40 °C
- odolnosť voči teplote: od -40 °C do +180 °C
- trvanie vytvorenia povrchovej vrstvy: ≈7 min., (+23 °C/50 % RH)
- trvanie tuhnutia: 2-3 mm/24 hod.
- farba: biela

Použitie:

- lepenie zrkadiel v kúpeľniach a izbách k rôznym povrchom
- montáž zrkadiel v kovových a drevených rámoch
- lepenie sklenených mozaík, dekoratívnych skiel, lakovaných skiel (aj v stavaných systémoch s posuvnými dverami), sklenených, emailových, glazúrovaných prvkov
- škárovanie lemov zrkadiel, avšak len po úplnom vyschnutí lepidla

		min.			
S-64857	280 ml	1	12	1440	

Kryštalické hybridné lepidlo 290 ml



Technické parametre:

- zloženie hmoty: polymér MS
- tvrdosť Shore A ISO 886: 30 – 35
- aplikačná teplota: od +5 °C do +30 °C
- odolnosť voči teplote: od -40 °C do +90 °C
- trvanie vytvorenia povrchovej vrstvy: 10-20 min., (+23 °C/50 % RH)
- trvanie tuhnutia: 2-3 mm/24 hod.
- farba: 100 % číra (krištáľová)

Použitie:

- lepenie v stavebníctve, v exteriéroch a interiéroch
- lepenie materiálov: betón, mramor, plasty, tehly, oceľ, hliník, sklo, styrodur (XPS), polystyrén (EPS), PVC, polyester, korok, plechy, drevo, drevotriesky
- na elastická spájanie konštrukcií, ktoré sú vystavené na vibrácie, úchytov a vzpier, v priemyselných a obytných objektoch
- vykonávanie neviditeľných spojov medzi rôznymi materiálmi
- stavebné a sanitárne utesnenia

		min.			
S-64842	290 ml	1	12	1440	

Hlboko penetračný prípravok



Technické parametre:

- výdatnosť: cca 10 m²/l L
- aplikačná teplota: od +5 °C do +25 °C
- trvanie schnutia: 4-24 hod., závisí od podmienok
- trvanie úplného stuhnutia povlaku: 24 hod.,
- aróma: slabá charakteristická
- hustota: 1,0 g/cm³ +20 °C
- farba: biela

Použitie:

- natieranie penetračnými nátermi nasiakavých a pórovitých stavebných podkladov, takých ako: betón, pórabetón, sadrové tvárnice, sadrokartónové dosky, sadrové, vápenné a vápenno-cementové omietky, cementové a anhydritové potery
- príprava podkladov pod farby, omietky, tapety, potery, samonivelačné podklady, tmely, lepidlá na keramické dlaždice
- ochranný povlak na potery, uľahčuje konzerváciu a predchádza usadzovaniu prachu

		min.			
S081564327	5 L	1	1	108	

Hybridné lepidlo 290 ml



Technické parametre:

- vlastnosti hmoty: hybrid MS polymér
- tvrdosť Shore A ISO 886: 55 ± 3
- aplikačná teplota: od +5 °C do +40 °C
- odolnosť voči teplote: od -40 °C do +90 °C
- trvanie vytvorenia povrchovej vrstvy: ≈5 minút, (+23 °C/50 % RH)
- trvanie tuhnutia: 2-3 mm/24 hod.
- farba: biela

Použitie:

- lepenie v stavebníctve, v exteriéroch a interiéroch, pri veľmi veľkých zaťaženiach a potreby silného začiatočného uchopenia
- lepenie materiálov: betón, mramor, plasty, tehly, oceľ, hliník, sklo, styrodur (XPS), polystyrén (EPS), PVC, polyester, korok, plechy, drevo, drevotriesky
- na elastická spájanie konštrukcií, ktoré sú vystavené na vibrácie, úchytov a vzpier, v priemyselných a obytných objektoch
- stavebné a sanitárne utesnenia

		min.			
S-64845	290 ml	1	12	1440	

Technická chémia

Univerzálny čistiaci prostriedok


Technické parametre:

- teplota vznietenia: -12 °C
- aróma: rozpúšťadla
- hustota: 0,7 g/cm³
- systém dávkovania: sprej
- farba: číre

Použitie:

- odstraňovanie všetkých typov nečistôt, ťažko odstrániteľných, spôsobených olejmi, mazivami, voskami, gumami
- priemysel: priebežná údržba a opravy zariadení, ako aj na čistenie nástrojov, náradia ap.
- motorizácia: čistenie a odmasťovanie kotúčových, bubnových brzd, karburátorov, častí spojok, prevodových skríň, palivových čerpadiel, ako aj iných prvkov motora
- poľnohospodárstvo: čistenie, opravy a údržba nástrojov, náradia ap.
- ako aj na používanie v chemickom, hutníckom, lodnom, ťažobnom a drevnom priemysle

		min.			
S-64571	500 ml	1	12	-	

Odstraňovač hrdze MoS2


Technické parametre:

- teplota vznietenia: 27 °C
- aróma: rozpúšťadla
- hustota: 0,8 g/cm³
- systém dávkovania: sprej
- farba: svetlosivá

Použitie:

- na všetky typy skrutkových spojov
- priemysel: na povolenie zahrdzavených a zabezpečených skrutkových spojov
- automobilový priemysel: užitočné pri demontovaní výfukových systémov, častí závesov, ako aj všetkých spojov, ktoré sú vystavené na nepriaznivý vplyv poveternostných podmienok, ako aj na povolenie zahrdzavených a zabezpečených skrutkových spojov
- nábytkársky priemysel: na povolenie zahrdzavených a zabezpečených skrutkových spojov
- elektrotechnický priemysel: na povolenie zahrdzavených a zabezpečených skrutkových spojov
- strojársky priemysel: na povolenie zahrdzavených a zabezpečených skrutkových spojov
- poľnohospodárstvo: na povolenie zahrdzavených a zabezpečených skrutkových spojov, počas zimného obdobia, keď sú stroje obzvlášť náchylné voči korózii
- ako aj v záhradkárstve, domácnostiach, pri rôznych koníčkoch

		min.			
S-64573	400 ml	1	12	-	

Sprej MULTI 5v1


Technické parametre:

- teplota vznietenia: 30 °C
- aróma: rozpúšťadla
- hustota: 0,79 g/cm³
- systém dávkovania: sprej
- farba: hnedá

Použitie:

- na všetky druhy spojov, ktoré potrebujú klznú povlaku, odstraňovanie škripania a pukania
- priemysel: odstraňovanie silných nečistôt olejov, živíc, mazív
- automobilový priemysel: konzervácia gumených súčiastok, predchádzanie ich zamrznutiu, na údržbu brzdových laniek, riadiacich tyčí, obnovu správneho fungovania brzdových, zážihových systémov ap.
- nábytkársky priemysel: odstraňovanie nežiaducich škripaní
- elektrotechnický priemysel: ochrana elektrických systémov, obnova správneho fungovania
- strojársky priemysel: na údržbu zámkov, vložiek ap.

		min.			
S-64577	400 ml	1	12	-	

Medené mazivo


Technické parametre:

- odolnosť voči teplote: od -35 °C do +1100 °C
- teplota vznietenia: -80 °C
- aróma: rozpúšťadla
- relatívna hustota DIN 51757: 0,81 g/cm³ (pri +20 °C)
- systém dávkovania: sprej
- farba: medená

Použitie:

- na všetky typy skrutkových spojov, ktoré sú vystavené na vysoké teploty
- predchádza hrdzaveniu, zapekaniu, stieraniu a vzniku olejového karbónu pri vysokých teplotách
- priemysel: montáž skrutkových spojov, ktoré sú vystavené na pôsobenie korózie
- automobilový priemysel: mazanie skrutkových spojov v spalovacích motoroch, výfukových systémoch, tlmičoch, špirálach, zážihových sviečkach, na konzervovanie brzdových systémov, vodičiek svoriek, zadnej časti brzdových doštičiek
- hydraulické odvetvie: skrutkové spoje rúr, prírub a armatúr

		min.			
S-64581	400 ml	1	12	-	

Silikónový sprej



Technické parametre:

- teplota vznietenia: >250 °C
- aróma: citrónová
- hustota: 0,75 g/cm³
- systém dávkovania: sprej
- farba: číre

Použitie:

- na všetky druhy spojov, ktoré potrebujú klzné povlaky, odstraňovanie škripania a pukania
- priemysel: valčeky výrobných pásov, dopravníkov (uľahčuje prepravu), na konzervovanie dýz vstrekačových plastov
- motorizácia: odstraňuje škripanie a vrzanie plastov, gumy, vytvára aktívne klzné povlaky na vodidlách, strešných oknách, koľajniciach sedadiel, vytvára bariéru chrániacu pred vodou, čo zabezpečuje gumené tesnenia pred zlepovaním a zamrzaním, napr. vo dverách vozidiel, ako aj na údržbu plachiet
- okenárske odvetvie: vodidlá okien, montáž a údržba tesnení
- chladiarenské odvetvie: tesnenia mraziacich a chladiacich boxov
- elektrické odvetvie: tesnenia v elektrických rozvodniach
- inštalatérske odvetvie: konzervácia a ochrana ventilov studenej a teplej vody vo vykurovacích a sanitárnych systémoch
- zlievarenský priemysel: adhézný prostriedok do foriem, napr. plastových foriem ap.
- turistický priemysel: na impregnovanie stanov

		jedn. vyd.			
S-64584	400 ml	1	12	-	

Koncentrát na čistenie dlažby



Technické parametre:

- výdatnosť: do 100 m²
- relatívna hustota: 1,097 g/cm³ ± 0,02
- koncentrát 1:20
- pH: 14
- formula: dvojzložková
- farba: modrá

Použitie:

- na čistenie zámokovej dlažby, žulových kociek, betónových terasových platní, kompozitných dosiek ap.
- na čistenie chodníkových platní znečistených ropnými produktmi, ako sú: mazivá, oleje, mazivá, palivá ap.
- na čistenie povrchov okolo dielní, výrobných hál, na čerpacích staniciach, logistických bazách, parkoviskách, garážach ap.

		min.			
S-64544	1000 ml	1	6	-	

Univerzálny čistiaci prostriedok na strechy, fasády a dlažbu



Technické parametre:

- výdatnosť: do 100 m²
- relatívna hustota: 1,070 g/cm³ ± 0,02
- koncentrát 1:10
- pH: 14
- formula: jednozložková
- farba: hnedá

Použitie:

- na čistenie fasád, keramických, betónových, bitúmenových, škridiel, plechových škridiel, fasád, škár, medzier, balkónov, terás, schodov, vertikálnych a horizontálnych povrchov, náhrobných kameňov, dolných častí vozidiel od rôznych dechtových nečistôt (sadza), od ropných produktov, špiny organického pôvodu, následkom hnilobných procesov, cestných nečistôt, usadenín brzdových doštičiek

		min.			
S-64560	1000 ml	1	6	-	

Automobilová chémia

Odstraňovač machov a lišajníkov na čistenie striech a fasád



Technické parametre:

- výdatnosť: od 100 do 150 m²
- relatívna hustota: 0,990 g/cm³ ± 0,02
- koncentrát 1:10
- pH: 7
- formula: jednozložková
- farba: číre

Použitie:

- na čistenie, údržbu a ochranu keramických a betónových škridiel a plechovej krytiny, chráni pred škodlivými vplyvmi biologických povlakov
- na umývanie a odstraňovanie rias, machov, lišajníkov a plesní zo striech a fasád
- chráni čistený povrch dlhší čas, vytvára prostredie, ktoré pôsobí proti vzniku a rastu všetkých druhov mikroorganizmov

		min.			
S-64540	1000 ml	1	6	-	

Bezdotyková aktívna pena pre osobné vozidlá



Technické parametre:

- výdatnosť: od 1000 do 1500 m²
- koncentrát 1:100
- pH: 14
- formula: jednozložková
- farba: hnedá

Použitie:

- na bezdotykové umývanie osobných, terénnych, nákladných vozidiel, autobusov v ručných umývárňach
- na odstraňovanie mnohvrstvej cestnej špiny, nečistôt organického pôvodu, a tiež prevádzkových nečistôt, bez použitia kief a špongií

		min.			
S-64548	1000 ml	1	6	-	

Bezdotyková aktívna pena pre nákladné vozidlá



Technické parametre:

- výdatnosť: od 500 do 1000 m²
- relatívna hustota: 1,097 g/cm³ ± 0,02
- koncentrát 1:100
- pH: 14
- formula: dvojzložková
- farba: zelená

Použitie:

- na umývanie nákladných áut
- na umývanie priemyselných a poľnohospodárskych strojov a zariadení
- na umývanie silno zašpinených povrchov, odolných voči zásadám

		min.			
S-64552	1000 ml	1	6	-	

Neutrálna aktívna pena pre osobné vozidlá



Technické parametre:

- výdatnosť 1 L: do 3000 m²
- relatívna hustota: 1,080 1,120 g/cm³
- koncentrát 1:10, 1:100
- pH: 7
- formula: jednozložková
- aróma: višňová
- farba: hnedá

Použitie:

- na umývanie vozidiel, ktoré sú zabezpečené voskami, kremennými a keramickými povlakmi.
- odstraňovanie cestných nečistôt bez rizika poškodenia drahých a jemných prvkov karosérií

		min.			
S-64556	1000 ml	1	6	-	

Prostriedok na čistenie ráfikov od usadenín, nečistôt a dechtovitých látok



Technické parametre:

- výdatnosť: do 100 m²
- relatívna hustota: 1,04 g/cm³ ± 0,02
- pH: 7
- formula: Prípravok hotový na použitie bez riedenia

Použitie:

- na odstraňovanie brzdových a cestných nečistôt z hliníkových, chrómovaných a lakovaných diskov

		min.			
S-64564	600 ml	1	6	-	

Hubka na umývanie vozidiel



WS CAR

- mäkká, nepoškodí lak

S-64569	22 x 10,5 x 6,8 cm	1	ks	-

Utierka z mikrovlákién



TTB CAR 40/40

- technológia mikrovlákná 250 g/m²
- suchá dobre priťahuje prach
- Vlhká dokonale absorbuje vodu a nečistoty
- po opláchnutí vodou je ihneď pripravená na opätovné použitie

S-64566	40 x 40 cm, 250 g/m ² , materiál: mikrovláknó	1	ks	-

Utierka z mikrovlákién



TTY CAR 40/40

- technológia mikrovlákná 400 g/m²
- suchá dobre priťahuje prach
- Vlhká dokonale absorbuje vodu a nečistoty
- po opláchnutí vodou je ihneď pripravená na opätovné použitie

S-64567	40 x 40 cm, 400 g/m ² , materiál: mikrovláknó	1	ks	-

Utierka z mikrovlákién



TTW CAR 60/90

- mimoriadne absorpčná utierka
- technológia mikrovlákná 400 g/m²

S-64568	60 x 90 cm, 400 g/m ² , materiál: mikrovláknó	1	ks	-

Pasty a krémy BHP

Pasta na umývanie rúk


Technické parametre:

- konzistencia: krémová s prísadou prírodných abrazívnych materiálov
- pH: 4,8 – 5,0
- aróma: citrónová
- farba: biela

Použitie:

- na umývanie rúk, odstraňovanie takých nečistôt ako: farby, mazivá, grafity, atramenty, lepidlá, bitúmeny, smoly, živice, sadze ap.
- ošetrovanie a regenerácia pokožky, zanecháva pocit mäkkosti
- zvlhčuje pokožku vďaka prírodným lipidom, vhodné na každodenné používanie bez rizika nepriaznivých účinkov na pokožku.

		min.			
S-64961	250 ml	1	12	-	


STALCO⁺



BEZPEČNOST A
OCHRANA ZDRAVIA
PRI PRÁCI

Oblečenie

Pracovná mikina




Basic Line

- univerzálny strih
- množstvo výstuh z OXFORD
- cvoky spevňujúce švy
- rukávy ukončené stahovačom
- reflexné prvky
- certifikát Oeko-Tex
- masívny, kostený zips
- sieťkový systém vetrania pod pazuchami zapínaný zipsom
- multifunkčné vrecká
- vrecká na suché zipsy
- regulácia v páse



	i				
S090447874	S	sivá	1/5/10	ks	-
S090447876	M	sivá	1/5/10	ks	-
S090447878	L	sivá	1/5/10	ks	-
S090447880	XL	sivá	1/5/10	ks	-
S090447882	2XL	sivá	1/5/10	ks	-
S090447883	3XL	sivá	1/5/10	ks	-
S090447885	4XL	sivá	1/5/10	ks	-
S090451000	S	čierna	1/5/10	ks	-
S090451002	M	čierna	1/5/10	ks	-
S090451004	L	čierna	1/5/10	ks	-
S090451006	XL	čierna	1/5/10	ks	-
S090451008	2XL	čierna	1/5/10	ks	-
S090451010	3XL	čierna	1/5/10	ks	-
S090451012	4XL	čierna	1/5/10	ks	-
S090400000	S	tmavomodrá	1/5/10	ks	-
S090400001	M	tmavomodrá	1/5/10	ks	-
S090400002	L	tmavomodrá	1/5/10	ks	-
S090400003	XL	tmavomodrá	1/5/10	ks	-
S090400004	2XL	tmavomodrá	1/5/10	ks	-
S090400005	3XL	tmavomodrá	1/5/10	ks	-
S090400006	4XL	tmavomodrá	1/5/10	ks	-

Pracovná mikina




Industry Line

- elastická bavlnená tkanina
- výstuha z OXFORD 300D
- cvoky spevňujúce švy
- stojáčik
- manžety regulované patentkami
- reflexné prvky
- kostené zipsy
- chlopňa chrániaca zips
- multifunkčné vrecká
- pás stahovaný gumkou

	i				
S090442125	S	-	1/10	ks	-
S090442127	M	-	1/10	ks	-
S090442129	LS	-	1/10	ks	-
S090442131	L	-	1/10	ks	-
S090442133	XL	-	1/10	ks	-
S090442135	2XL	-	1/10	ks	-

Pracovná mikina



60% COTTON
40% POLYESTER

280
g/m²

CE
Cat. I

EN ISO
13688


Allround Line

- materiál s bavlnou
- cvoky spevňujúce švy
- stojáčik
- manžety s cvokmi – regulácia
- kontrastné prvky
- reflexné prvky
- masívny kovový zips
- chlopňa chrániaca zips
- 7 praktických vreciek, z toho: na telefón, ceruzku a 2 perá
- pás stahovaný gumkou



	i				
S090442161	S	biela	1/10	ks	-
S090442163	M	biela	1/10	ks	-
S090442165	LS	biela	1/10	ks	-
S090442167	L	biela	1/10	ks	-
S090442169	XL	biela	1/10	ks	-
S090442171	2XL	biela	1/10	ks	-
S090444401	S	sivá	1/10	ks	-
S090444403	M	sivá	1/10	ks	-
S090444405	LS	sivá	1/10	ks	-
S090444407	L	sivá	1/10	ks	-
S090444409	XL	sivá	1/10	ks	-
S090444411	2XL	sivá	1/10	ks	-
S090444412	3XL	sivá	1/10	ks	-

Pracovná mikina



65% POLYESTER
35% COTTON

245
g/m²

CE
Cat. I

EN ISO
13688

Summer Line

- materiál s bavlnou
- cvoky spevňujúce švy
- výstuha z OXFORD 600D na ramenách
- manžety s gumičkou a cvokmi – regulácia
- reflexné prvky
- masívne, kostené zipsy
- chlopňa chrániaca zips
- 2 vrecká zapínané suchým zipsom
- 2 praktické vrecká zapínané zipsom
- regulácia v páse kovovými patentkami

	i				
S090444577	S	-	1/10	ks	-
S090444578	M	-	1/10	ks	-
S090444579	LS	-	1/10	ks	-
S090444580	L	-	1/10	ks	-
S090444581	XL	-	1/10	ks	-
S090444582	2XL	-	1/10	ks	-
S090444583	3XL	-	1/10	ks	-

Bezpečnostná fleecová bunda


**NOVINKA****Basic Neon Line**

- rýchloschnúci fleecový úplet
- 50 mm reflexné pruhy
- tepelnoizolačné vlastnosti
- zips na zápästí
- 2 vrecká na bokoch so zipsami
- 1 vrecko Napoleon na zips
- rukávy s elastickými manžetami, nastaviteľný pás - elastický so zátkami
- k dispozícii v 2 farbách



📄	👤	🌐	📦	🔗	👉
S090451700	S	žltá	1/4/20	ks	-
S090451702	M	žltá	1/4/20	ks	-
S090451704	L	žltá	1/4/20	ks	-
S090451706	XL	žltá	1/4/20	ks	-
S090451708	2XL	žltá	1/4/20	ks	-
S090451710	3XL	žltá	1/4/20	ks	-
S090451712	4XL	žltá	1/4/20	ks	-
S090451714	S	oranžová	1/4/20	ks	-
S090451716	M	oranžová	1/4/20	ks	-
S090451718	L	oranžová	1/4/20	ks	-
S090451720	XL	oranžová	1/4/20	ks	-
S090451722	2XL	oranžová	1/4/20	ks	-
S090451724	3XL	oranžová	1/4/20	ks	-
S090451726	4XL	oranžová	1/4/20	ks	-


Pracovné nohavice

**Allround Line**

- vysoko kvalitný materiál, s obsahom bavlny
- klin v rozkroku
- trojité švy
- spodok nohavíc z OXFORD 600D na predĺženie o 5 cm
- cvoky spevňujúce švy
- reflexné prvky
- certifikát Oeko-Tex
- kovový zips v rázporku
- vrecká na kolenách z OXFORD 600D na penové vložky
- množstvo praktických vreciek z OXFORD 600D
- gumička v páse

📄	👤	🌐	📦	🔗	👉
S090142137	S	biela	1/10	ks	-
S090142139	M	biela	1/10	ks	-
S090142141	LS	biela	1/10	ks	-
S090142143	L	biela	1/10	ks	-
S090142145	XL	biela	1/10	ks	-
S090142147	2XL	biela	1/10	ks	-
S090144421	S	sivá	1/10	ks	-
S090144423	M	sivá	1/10	ks	-
S090144425	LS	sivá	1/10	ks	-
S090144427	L	sivá	1/10	ks	-
S090144429	XL	sivá	1/10	ks	-
S090144431	2XL	sivá	1/10	ks	-
S090144432	3XL	sivá	1/10	ks	-


Pracovné nohavice

**Basic Line**

- trojité švy
- nohavice na predĺženie o 4,5 cm
- cvoky spevňujúce švy
- reflexné prvky
- certifikát Oeko-Tex
- kovový zips v rázporku
- vrecká na kolenách z OXFORD 300D na penové vložky
- množstvo praktických vreciek z OXFORD 300D
- gumička v páse
- silný nabíjaný gombík
- úchyt na kľúče - plastový polkruh

📄	👤	🌐	📦	🔗	👉
S090147854	S	sivá	1/5/10	ks	-
S090147856	M	sivá	1/5/10	ks	-
S090147858	L	sivá	1/5/10	ks	-
S090147860	XL	sivá	1/5/10	ks	-
S090147862	2XL	sivá	1/5/10	ks	-
S090147863	3XL	sivá	1/5/10	ks	-
S090147865	4XL	sivá	1/5/10	ks	-
S090151014	S	čierna	1/5/10	ks	-
S090151016	M	čierna	1/5/10	ks	-
S090151018	L	čierna	1/5/10	ks	-
S090151020	XL	čierna	1/5/10	ks	-
S090151022	2XL	čierna	1/5/10	ks	-
S090151024	3XL	čierna	1/5/10	ks	-
S090151026	4XL	čierna	1/5/10	ks	-
S090101020	S	tmavomodrá	1/5/10	ks	-
S090101021	M	tmavomodrá	1/5/10	ks	-
S090101022	L	tmavomodrá	1/5/10	ks	-
S090101023	XL	tmavomodrá	1/5/10	ks	-
S090101024	2XL	tmavomodrá	1/5/10	ks	-
S090101025	3XL	tmavomodrá	1/5/10	ks	-
S090101026	4XL	tmavomodrá	1/5/10	ks	-


Pracovné nohavice

**Industry Line**

- bavlnený materiál s elastanom
- trojité švy
- spodok nohavíc z OXFORD 300D na predĺženie o 4,5 cm
- cvoky spevňujúce švy
- reflexné prvky
- kovový zips v rázporku
- vrecká na kolenách z OXFORD 300D na penové vložky
- praktické vrecká s výstuhom z OXFORD 300D
- gumička v páse
- nabíjaný gombík
- úchyt na kľúče - plastový polkruh
- dodatočný gombík - opravná súprava

📄	👤	🌐	📦	🔗	👉
S090142101	S	-	1/10	ks	-
S090142103	M	-	1/10	ks	-
S090142105	LS	-	1/10	ks	-
S090142107	L	-	1/10	ks	-
S090142109	XL	-	1/10	ks	-
S090142111	2XL	-	1/10	ks	-


Pracovné nohavice

**Summer Line**

- vysoko kvalitný keper s bavlnou
- trojité švy
- klin v rozkroku
- spodok nohavíc z materiálu OXFORD 900D s možnosťou predĺženia o 5 cm
- záplata na spodku nohavíc – dvojité vystuženie materiálu
- reflexné prvky
- kontrastné prvky
- rázporok – kosený zips YKK
- vetranie na nohaviciach
- množstvo praktických vystužených vreciek z OXFORD 900D
- montérské vrecká zapínané zipsom

S090144585	S	-	1/10	ks	-
S090144586	M	-	1/10	ks	-
S090144587	LS	-	1/10	ks	-
S090144588	L	-	1/10	ks	-
S090144589	XL	-	1/10	ks	-
S090144590	2XL	-	1/10	ks	-
S090144591	3XL	-	1/10	ks	-


Pracovné nohavice

**Moro**

- jedinečný strih
- elastický materiál s bavlnou
- klin v rozkroku
- trojité švy
- odopínacie nohavice
- nohavice na predĺženie o 4 cm
- rázporok – kovový zips
- univerzálne vrecká, z toho: vakové, na telefón a náradie

S090142173	S	-	1/10	ks	-
S090142175	M	-	1/10	ks	-
S090142177	L	-	1/10	ks	-
S090142179	XL	-	1/10	ks	-
S090142181	2XL	-	1/10	ks	-
S090142182	3XL	-	1/10	ks	-
S090142184	4XL	-	1/10	ks	-
S090142186	5XL	-	1/10	ks	-

Pracovné nohavice


**NOVINKA****Stinger**

- vysoko kvalitný softshell, elastická látka
- 4-smerný strečový materiál
- nohavice zakončené gumickou so stopérom
- vetranie – zipsy zozadu so sieťkou
- vrecká na kolenách na penové vložky
- množstvo praktických vreciek
- gumička v páse



S090144700	S	čierna	1/10	ks	-
S090144702	M	čierna	1/10	ks	-
S090144704	L	čierna	1/10	ks	-
S090144706	XL	čierna	1/10	ks	-
S090144708	2XL	čierna	1/10	ks	-
S090144710	3XL	čierna	1/10	ks	-
S090144712	4XL	čierna	1/10	ks	-
S090144714	S	modrá	1/10	ks	-
S090144716	M	modrá	1/10	ks	-
S090144718	L	modrá	1/10	ks	-
S090144720	XL	modrá	1/10	ks	-
S090144722	2XL	modrá	1/10	ks	-
S090144724	3XL	modrá	1/10	ks	-
S090144726	4XL	modrá	1/10	ks	-
S090101000	S	sivá	1/10	ks	-
S090101001	M	sivá	1/10	ks	-
S090101002	L	sivá	1/10	ks	-
S090101003	XL	sivá	1/10	ks	-
S090101004	2XL	sivá	1/10	ks	-
S090101005	3XL	sivá	1/10	ks	-
S090101006	4XL	sivá	1/10	ks	-

Pracovné nohavice

94% POLYESTER
6% SPANDEX200
g/m²CE
Cat. IEN ISO
13688


NOVINKA

Painter

- elastická látka s vlastnosťami softshellu
- moderný strih a potlač
- vysokokvalitné obšitia
- trojité švy vystužené nitmi
- 4-smerný strečový materiál
- nohavice zakončené gumičkou so stopérom
- vetranie – zipsy zozadu so sieťkou
- vrecká na kolenách na penové vložky
- 9 vreciek, z toho: zapínané zipsami 2 v páse a 1 na ľavej nohe
- reflexné prvky
- gumička v páse

S090101027	S	-	1/10	ks	-
S090101028	M	-	1/10	ks	-
S090101029	L	-	1/10	ks	-
S090101030	XL	-	1/10	ks	-
S090101031	2XL	-	1/10	ks	-
S090101032	3XL	-	1/10	ks	-
S090101033	4XL	-	1/10	ks	-

Výstražné pracovné nohavice

60% POLYESTER
40% COTTON260
g/m²CE
Cat. IIEN ISO
13688EN ISO
20471

NOVINKA


Basic Neon Line

- Certifikovaný neónový materiál s bavlnou
- 75 mm reflexná páska
- kontrastné prvky
- trojité švy
- OXFORD 600D s PU
- nohy rozšíriteľné o 4,5 cm
- zosilnené švy
- kovový zips v otvore
- vrecká na kolenách z materiálu OXFORD 600D s PU na penové vložky
- 11 funkčných vreciek z materiálu OXFORD 600D
- 1 široký popruh na suchý zips



S090151640	S	žltá	1/5/10	ks	-
S090151642	M	žltá	1/5/10	ks	-
S090151644	L	žltá	1/5/10	ks	-
S090151646	XL	žltá	1/5/10	ks	-
S090151648	2XL	žltá	1/5/10	ks	-
S090151650	3XL	žltá	1/5/10	ks	-
S090151652	4XL	žltá	1/5/10	ks	-
S090151654	S	oranžová	1/5/10	ks	-
S090151656	M	oranžová	1/5/10	ks	-
S090151658	L	oranžová	1/5/10	ks	-
S090151660	XL	oranžová	1/5/10	ks	-
S090151662	2XL	oranžová	1/5/10	ks	-
S090151664	3XL	oranžová	1/5/10	ks	-
S090151666	4XL	oranžová	1/5/10	ks	-

Zimné nohavice

65% POLYESTER
35% COTTONCE
Cat. IEN ISO
13688


NOVINKA

Winter Basic Line

- materiál s bavlnou
- zateplenie výplňou
- trojité švy
- cvoky spevňujúce švy
- reflexné prvky
- kovový zips v rúčkach
- vrecká na kolenách z OXFORD 300D na penové vložky
- množstvo praktických vreciek z OXFORD 300D
- gumička v páse
- silný nabíjaný gombík

S090151760	S	-	1/10	ks	-
S090151762	M	-	1/10	ks	-
S090151764	L	-	1/10	ks	-
S090151766	XL	-	1/10	ks	-
S090151768	2XL	-	1/10	ks	-
S090151770	3XL	-	1/10	ks	-
S090151772	4XL	-	1/10	ks	-

Montérkové nohavice

65% POLYESTER
35% COTTON267
g/m²CE
Cat. IEN ISO
13688


Basic Line

- univerzálny strih
- trojité švy
- nohavice na predĺženie o 4 cm
- cvoky spevňujúce švy
- reflexné prvky
- certifikát Oeko-Tex
- silné plastové zapnutia
- vrecká na kolenách z OXFORD 600D na penové vložky
- množstvo praktických vreciek
- úchyty na kľúče – plastový polkruh



S090347864	3XL	sivá	1/5/10	ks	-
S090347866	3XL	sivá	1/5/10	ks	-
S090347868	3XL	sivá	1/5/10	ks	-
S090347870	3XL	sivá	1/5/10	ks	-
S090347872	3XL	sivá	1/5/10	ks	-
S090347873	3XL	sivá	1/5/10	ks	-
S090347875	4XL	sivá	1/5/10	ks	-
S090351028	S	čierna	1/5/10	ks	-
S090351030	M	čierna	1/5/10	ks	-
S090351032	L	čierna	1/5/10	ks	-
S090351034	XL	čierna	1/5/10	ks	-
S090351036	2XL	čierna	1/5/10	ks	-
S090351038	3XL	čierna	1/5/10	ks	-
S090351040	4XL	čierna	1/5/10	ks	-
S090300000	S	tmavomodrá	1/5/10	ks	-
S090300001	M	tmavomodrá	1/5/10	ks	-
S090300002	L	tmavomodrá	1/5/10	ks	-
S090300003	XL	tmavomodrá	1/5/10	ks	-
S090300004	2XL	tmavomodrá	1/5/10	ks	-
S090300005	3XL	tmavomodrá	1/5/10	ks	-
S090300006	4XL	tmavomodrá	1/5/10	ks	-


Montérkové nohavice

**Industry Line**

- bavlnený materiál s elastanom
- trojité švy
- spodok nohavíc z OXFORD 300D na predĺženie o 4,5 cm
- cvoky spevňujúce švy
- reflexné prvky
- vrecká na kolenách z OXFORD 300D na penové vložky
- praktické vrecká s výstuhou z OXFORD 300D
- čiastočne elastické trakty
- plastové západkové zapnutia trakov
- 2 vrecká na úrovni hrudi zapínané suchým zipsom

S090342113	S	-	1/10	ks	-
S090342115	M	-	1/10	ks	-
S090342117	LS	-	1/10	ks	-
S090342119	L	-	1/10	ks	-
S090342121	XL	-	1/10	ks	-
S090342123	2XL	-	1/10	ks	-

Montérkové nohavice


**Allround Line**

- vysoko kvalitný materiál, s obsahom bavlny
- klin v rozkroku
- trojité švy
- nohavice z OXFORD 600D na predĺženie o 5 cm
- cvoky spevňujúce švy
- reflexné prvky
- vrecká na kolenách z OXFORD 600D na penové vložky
- množstvo praktických vreciek s výstuhou z OXFORD 600D, vrátane 5 vakových
- čiastočne elastické trakty
- plastové západkové zapnutia trakov
- 2 vrecká na úrovni hrudi zapínané cvokmi



S090342149	S	biela	1/10	ks	-
S090342151	M	biela	1/10	ks	-
S090342153	LS	biela	1/10	ks	-
S090342155	L	biela	1/10	ks	-
S090342157	XL	biela	1/10	ks	-
S090342159	2XL	biela	1/10	ks	-
S090344441	S	sivá	1/10	ks	-
S090344443	M	sivá	1/10	ks	-
S090344445	LS	sivá	1/10	ks	-
S090344447	L	sivá	1/10	ks	-
S090344449	XL	sivá	1/10	ks	-
S090344451	2XL	sivá	1/10	ks	-
S090344452	3XL	sivá	1/10	ks	-


Montérkové nohavice

**Summer Line**

- vysoko kvalitný keper s bavlnou
- trojité švy
- klin v rozkroku
- spodok nohavíc z materiálu OXFORD 600D s možnosťou predĺženia o 5 cm
- záplata na spodku nohavíc – dvojité výstuha materiálu
- reflexné prvky
- kontrastné prvky
- vetranie na nohaviciach
- množstvo praktických vystužených vreciek z OXFORD 600D
- čiastočne elastické trakty so západkami
- 2 objemné vrecká na hrudi – 1 s chlopňou 1 na zips

S090344593	S	-	1/10	ks	-
S090344594	M	-	1/10	ks	-
S090344595	LS	-	1/10	ks	-
S090344596	L	-	1/10	ks	-
S090344597	XL	-	1/10	ks	-
S090344598	2XL	-	1/10	ks	-
S090344599	3XL	-	1/10	ks	-

Výstražná kombinéza


**Basic Neon Line**

- certifikovaná neónová tkanina s bavlnou
- 75 mm reflexné pruhy
- kontrastné prvky
- trojité švy
- OXFORD 600D s PU
- nohy rozširiteľné o 4,5 cm
- kovový zips v otvore
- vrecká na kolenách z materiálu OXFORD 600D s PU na penové vložky
- 14 funkčných vreciek z materiálu OXFORD 600D
- čiastočne elastické šle
- plastové karabíny na popruhy



S090351668	S	žltá	1/5/10	ks	-
S090351670	M	žltá	1/5/10	ks	-
S090351672	L	žltá	1/5/10	ks	-
S090351674	XL	žltá	1/5/10	ks	-
S090351676	2XL	žltá	1/5/10	ks	-
S090351678	3XL	žltá	1/5/10	ks	-
S090351680	4XL	žltá	1/5/10	ks	-
S090351682	S	oranžová	1/5/10	ks	-
S090351684	M	oranžová	1/5/10	ks	-
S090351686	L	oranžová	1/5/10	ks	-
S090351688	XL	oranžová	1/5/10	ks	-
S090351690	2XL	oranžová	1/5/10	ks	-
S090351692	3XL	oranžová	1/5/10	ks	-
S090351694	4XL	oranžová	1/5/10	ks	-

Pracovné šortky



Basic Line

- univerzálny strih
- výstuha materiálom OXFORD 600D
- trojité švy
- cvoky spevňujúce švy
- reflexné prvky
- certifikát Oeko-Tex
- silný kovový zips
- množstvo praktických vreciek
- gumička v páse
- silný nabíjaný gombík
- úchyt na kľúče – plastový polkruh



S090247884	S	sivá	1/5/10	ks	-
S090247886	M	sivá	1/5/10	ks	-
S090247888	L	sivá	1/5/10	ks	-
S090247890	XL	sivá	1/5/10	ks	-
S090247892	2XL	sivá	1/5/10	ks	-
S090247898	3XL	sivá	1/5/10	ks	-
S090247899	4XL	sivá	1/5/10	ks	-
S090251042	S	čierna	1/5/10	ks	-
S090251044	M	čierna	1/5/10	ks	-
S090251046	L	čierna	1/5/10	ks	-
S090251048	XL	čierna	1/5/10	ks	-
S090251050	2XL	čierna	1/5/10	ks	-
S090251052	3XL	čierna	1/5/10	ks	-
S090251054	4XL	čierna	1/5/10	ks	-
S090200000	S	tmavomodrá	1/5/10	ks	-
S090200001	M	tmavomodrá	1/5/10	ks	-
S090200002	L	tmavomodrá	1/5/10	ks	-
S090200003	XL	tmavomodrá	1/5/10	ks	-
S090200004	2XL	tmavomodrá	1/5/10	ks	-
S090200005	3XL	tmavomodrá	1/5/10	ks	-
S090200006	4XL	tmavomodrá	1/5/10	ks	-

Pracovné šortky




Summer Line

- vysoko kvalitný keper s bavlnou
- trojité švy
- cvoky spevňujúce švy
- klin v rozkroku
- reflexné prvky
- kontrastné prvky
- rázporok – kostený zips YKK
- vetranie na nohaviciach
- množstvo praktických vystužených vreciek z OXFORD 600D
- montérské vrecká zapínané zipsom

S090244601	S	-	1/10	ks	-
S090244602	M	-	1/10	ks	-
S090244603	LS	-	1/10	ks	-
S090244604	L	-	1/10	ks	-
S090244605	XL	-	1/10	ks	-
S090244606	2XL	-	1/10	ks	-
S090244600	3XL	-	1/10	ks	-

Pracovné šortky




NOVINKA

Stinger

- vysoko kvalitný softshell, elastická látka
- 4-smerný strečový materiál
- vetranie – zipsy zozadu so sieťkou
- množstvo praktických vreciek
- gumička v páse

S090200014	S	sivá	1/10	ks	-
S090200015	M	sivá	1/10	ks	-
S090200016	L	sivá	1/10	ks	-
S090200017	XL	sivá	1/10	ks	-
S090200018	2XL	sivá	1/10	ks	-
S090200019	3XL	sivá	1/10	ks	-
S090200020	4XL	sivá	1/10	ks	-

Pracovné šortky




NOVINKA

Painter

- elastická látka s vlastnosťami softshellu
- moderný strih a potlač
- vysokokvalitné obšitia
- trojité švy vystužené nitmi
- 4-smerný strečový materiál
- 9 vreciek, z toho: zapínané zipsami 2 v páse a 1 na ľavej nohe
- reflexné prvky
- gumička v páse

S090200007	S	-	1/10	ks	-
S090200008	M	-	1/10	ks	-
S090200009	L	-	1/10	ks	-
S090200010	XL	-	1/10	ks	-
S090200011	2XL	-	1/10	ks	-
S090200012	3XL	-	1/10	ks	-
S090200013	4XL	-	1/10	ks	-


Ochranná kombinéza

**SMS**

- kombinéza chrániaca pred prachom, sprejmí a chemickými látkami
- typ 5/6
- veľmi ľahká – 55 g/m²
- priedušná vlákniina SMS
- voľná forma, neobmedzujúca pohyby pri používaní
- gumičky pri zápästiach, chodidlách a kapucni
- zapínaný strunový zips
- chlopňa chrániaca zips

S091247893	M	-	1/50	ks	-
S091247894	L	-	1/50	ks	-
S091247895	XL	-	1/50	ks	-
S091247896	2XL	-	1/50	ks	-
S091247897	3XL	-	1/50	ks	-


Ochranná kombinéza

**Microporus**

- kombinéza chrániaca pred prachom, sprejmí a chemickými látkami
- typ 5/6
- veľmi ľahká – 65 g/m²
- laminovaná vlákniina
- voľná forma, neobmedzujúca pohyby pri používaní
- elastické zakončenia – gumičky pri zápästiach, chodidlách a kapucni
- zapínanie zipsom
- chlopňa chrániaca zips

S091247929	M	-	1/50	ks	-
S091247930	L	-	1/50	ks	-
S091247931	XL	-	1/50	ks	-
S091247932	2XL	-	1/50	ks	-
S091247933	3XL	-	1/50	ks	-

Flanelová košeľa

**Square**

- klasický strih košeli
- flanel, kefovaná bavlnená tkanina
- vystužený vysoký golier
- vystužené manžety
- zapínanie plastovými gombíkmi
- vrecko na hrudi
- dostupné 3 farebné verzie



S090542019	S	červená	1/20	ks	-
S090542021	M	červená	1/20	ks	-
S090542023	L	červená	1/20	ks	-
S090542025	XL	červená	1/20	ks	-
S090542027	2XL	červená	1/20	ks	-
S090542028	3XL	červená	1/20	ks	-
S090542030	S	modrá	1/20	ks	-
S090542031	M	modrá	1/20	ks	-
S090542033	L	modrá	1/20	ks	-
S090542035	XL	modrá	1/20	ks	-
S090542037	2XL	modrá	1/20	ks	-
S090542038	3XL	modrá	1/20	ks	-
S090551150	S	sivá	1/20	ks	-
S090551152	M	sivá	1/20	ks	-
S090551154	L	sivá	1/20	ks	-
S090551156	XL	sivá	1/20	ks	-
S090551158	2XL	sivá	1/20	ks	-
S090551160	3XL	sivá	1/20	ks	-

Pánske tričko

**Bono**

- prírodná bavlnená pletenina
- jednostranná pletenina – jedno-
duchý džersej
- klasický strih s krátkymi rukávami
- v ponuke 6 odtieňov
- možnosť personalizácie – potlač,
výšivka

Pánske polo tričko

**Garu**

- klasický strih polo trička
- prírodná bavlnená pletenina
- so štruktúrou PIQUE / hovorovo
„lakosta“
- sťahovače na rukávovch
- golier
- zapínanie dvoma gombíkmi
- dostupných 6 farieb
- možnosť prispôsobenia – potlač,
výšivky

S090644607	S	biela	1/5/50	ks	-
S090644608	M	biela	1/5/50	ks	-
S090644609	L	biela	1/5/50	ks	-
S090644610	XL	biela	1/5/50	ks	-
S090644611	2XL	biela	1/5/50	ks	-
S090644612	3XL	biela	1/5/50	ks	-
S090644613	S	sivá	1/5/50	ks	-
S090644614	M	sivá	1/5/50	ks	-
S090644615	L	sivá	1/5/50	ks	-
S090644616	XL	sivá	1/5/50	ks	-
S090644617	2XL	sivá	1/5/50	ks	-
S090644618	3XL	sivá	1/5/50	ks	-
S090644619	S	červená	1/5/50	ks	-
S090644620	M	červená	1/5/50	ks	-
S090644621	L	červená	1/5/50	ks	-
S090644622	XL	červená	1/5/50	ks	-
S090644623	2XL	červená	1/5/50	ks	-
S090644624	3XL	červená	1/5/50	ks	-
S090644625	S	modrá	1/5/50	ks	-
S090644626	M	modrá	1/5/50	ks	-
S090644627	L	modrá	1/5/50	ks	-
S090644628	XL	modrá	1/5/50	ks	-
S090644629	2XL	modrá	1/5/50	ks	-
S090644630	3XL	modrá	1/5/50	ks	-
S090644631	S	tmavomodrá	1/5/50	ks	-
S090644632	M	tmavomodrá	1/5/50	ks	-
S090644633	L	tmavomodrá	1/5/50	ks	-
S090644634	XL	tmavomodrá	1/5/50	ks	-
S090644635	2XL	tmavomodrá	1/5/50	ks	-
S090644636	3XL	tmavomodrá	1/5/50	ks	-
S090644637	S	čierna	1/5/50	ks	-
S090644638	M	čierna	1/5/50	ks	-
S090644639	L	čierna	1/5/50	ks	-
S090644640	XL	čierna	1/5/50	ks	-
S090644641	2XL	čierna	1/5/50	ks	-
S090644642	3XL	čierna	1/5/50	ks	-

S090644643	S	čierna	1/5/50	ks	-
S090644644	M	čierna	1/5/50	ks	-
S090644645	L	čierna	1/5/50	ks	-
S090644646	XL	čierna	1/5/50	ks	-
S090644647	2XL	čierna	1/5/50	ks	-
S090644648	3XL	čierna	1/5/50	ks	-
S090644649	S	tmavomodrá	1/5/50	ks	-
S090644650	M	tmavomodrá	1/5/50	ks	-
S090644651	L	tmavomodrá	1/5/50	ks	-
S090644652	XL	tmavomodrá	1/5/50	ks	-
S090644653	2XL	tmavomodrá	1/5/50	ks	-
S090644654	3XL	tmavomodrá	1/5/50	ks	-
S090644655	S	modrá	1/5/50	ks	-
S090644656	M	modrá	1/5/50	ks	-
S090644657	L	modrá	1/5/50	ks	-
S090644658	XL	modrá	1/5/50	ks	-
S090644659	2XL	modrá	1/5/50	ks	-
S090644660	3XL	modrá	1/5/50	ks	-
S090644661	S	červená	1/5/50	ks	-
S090644662	M	červená	1/5/50	ks	-
S090644663	L	červená	1/5/50	ks	-
S090644664	XL	červená	1/5/50	ks	-
S090644665	2XL	červená	1/5/50	ks	-
S090644666	3XL	červená	1/5/50	ks	-
S090644667	S	biela	1/5/50	ks	-
S090644668	M	biela	1/5/50	ks	-
S090644669	L	biela	1/5/50	ks	-
S090644670	XL	biela	1/5/50	ks	-
S090644671	2XL	biela	1/5/50	ks	-
S090644672	3XL	biela	1/5/50	ks	-
S090644673	S	sivá	1/5/50	ks	-
S090644674	M	sivá	1/5/50	ks	-
S090644675	L	sivá	1/5/50	ks	-
S090644676	XL	sivá	1/5/50	ks	-
S090644677	2XL	sivá	1/5/50	ks	-
S090644678	3XL	sivá	1/5/50	ks	-

Pánska mikina



EN ISO 13688

Pora

- bavlnená tepláková pletenina
- univerzálny strih
- kapučňa so šnúrkou
- rukávy zakončené manžetou so sťahovačom
- masívny, kostený zips
- 2 kengurie vrecká
- spodok zakončený sťahovačom



S090444461	S	tmavomodrá	1/25	ks	-
S090444463	M	tmavomodrá	1/25	ks	-
S090444465	L	tmavomodrá	1/25	ks	-
S090444467	XL	tmavomodrá	1/25	ks	-
S090444469	2XL	tmavomodrá	1/25	ks	-
S090444470	XXX	tmavomodrá	1/25	ks	-
S090444471	S	sivá	1/25	ks	-
S090444473	M	sivá	1/25	ks	-
S090444475	L	sivá	1/25	ks	-
S090444477	XL	sivá	1/25	ks	-
S090444479	2XL	sivá	1/25	ks	-
S090444480	3XL	sivá	1/25	ks	-
S090444679	S	čierna	1/25	ks	-
S090444680	M	čierna	1/25	ks	-
S090444681	L	čierna	1/25	ks	-
S090444682	XL	čierna	1/25	ks	-
S090444683	2XL	čierna	1/25	ks	-
S090444684	3XL	čierna	1/25	ks	-

Dámska flísová mikina



EN ISO 13688

Becky

- dámsky strih
- flísová pletenina
- tepelnoizolačné vlastnosti
- zapínaná kosteným zipsom
- 2 vrecká v páse na kostené zipsy
- rukávy zakončené gumkou
- gumička a stopéry – regulácia v páse
- rýchloschnúca
- perfektné na logo

S090444529	XS	tmavomodrá	1/4/20	ks	-
S090444531	S	tmavomodrá	1/4/20	ks	-
S090444533	M	tmavomodrá	1/4/20	ks	-
S090444535	L	tmavomodrá	1/4/20	ks	-
S090444537	XL	tmavomodrá	1/4/20	ks	-
S090444539	2XL	tmavomodrá	1/4/20	ks	-

Pánska flísová mikina



EN ISO 13688

Barry

- pánska mikina
- rýchloschnúca flísová pletenina
- tepelnoizolačné vlastnosti
- zapínaná kosteným zipsom
- 2 vrecká v páse na zipsy
- rukávy zakončené gumkou
- regulácia v páse – gumička so stopérmi
- dostupných 5 farieb
- miesto na logo



S090444541	S	tmavomodrá	1/4/20	ks	-
S090444543	M	tmavomodrá	1/4/20	ks	-
S090444545	L	tmavomodrá	1/4/20	ks	-
S090444547	XL	tmavomodrá	1/4/20	ks	-
S090444549	2XL	tmavomodrá	1/4/20	ks	-
S090444551	3XL	tmavomodrá	1/4/20	ks	-
S090444552	4XL	tmavomodrá	1/4/20	ks	-
S090444553	S	sivá	1/4/20	ks	-
S090444555	M	sivá	1/4/20	ks	-
S090444557	L	sivá	1/4/20	ks	-
S090444559	XL	sivá	1/4/20	ks	-
S090444561	2XL	sivá	1/4/20	ks	-
S090444563	3XL	sivá	1/4/20	ks	-
S090444564	4XL	sivá	1/4/20	ks	-
S090451061	S	červená	1/4/20	ks	-
S090451063	M	červená	1/4/20	ks	-
S090451065	L	červená	1/4/20	ks	-
S090451067	XL	červená	1/4/20	ks	-
S090451069	2XL	červená	1/4/20	ks	-
S090451071	3XL	červená	1/4/20	ks	-
S090451073	4XL	červená	1/4/20	ks	-
S090451075	S	modrá	1/4/20	ks	-
S090451077	M	modrá	1/4/20	ks	-
S090451079	L	modrá	1/4/20	ks	-
S090451081	XL	modrá	1/4/20	ks	-
S090451083	2XL	modrá	1/4/20	ks	-
S090451085	3XL	modrá	1/4/20	ks	-
S090451087	4XL	modrá	1/4/20	ks	-
S090451089	S	čierna	1/4/20	ks	-
S090451091	M	čierna	1/4/20	ks	-
S090451093	L	čierna	1/4/20	ks	-
S090451095	XL	čierna	1/4/20	ks	-
S090451097	2XL	čierna	1/4/20	ks	-
S090451099	3XL	čierna	1/4/20	ks	-
S090451101	4XL	čierna	1/4/20	ks	-
S090407000	S	kaki	1/4/20	ks	-
S090407001	M	kaki	1/4/20	ks	-
S090407002	L	kaki	1/4/20	ks	-
S090407003	XL	kaki	1/4/20	ks	-
S090407004	2XL	kaki	1/4/20	ks	-
S090407005	3XL	kaki	1/4/20	ks	-
S090407006	4XL	kaki	1/4/20	ks	-

Pánska softshellová bunda

**NOVINKA****Rock**

- materiál: softshell
- TPU 5000 mm – ochrana pred vetrom a zrážkami
- MVP 3000 – priedušná membrána
- vysoký stojáčik
- profilovaná kapucňa, regulovaná gumičkou
- rukáv zakončený elastickým prúžkom
- reflexné prvky
- reverzný strunový zips
- chlopňa chrániaca bradu
- 3 praktické vrecká zapínané zipsom
- regulácia v páse gumičkou so stopérmi



S090751730	S	sivá	1/10	ks	-
S090751732	M	sivá	1/10	ks	-
S090751734	L	sivá	1/10	ks	-
S090751736	XL	sivá	1/10	ks	-
S090751738	2XL	sivá	1/10	ks	-
S090751740	3XL	sivá	1/10	ks	-
S090751742	4XL	sivá	1/10	ks	-
S090751744	S	tmavomodrá	1/10	ks	-
S090751746	M	tmavomodrá	1/10	ks	-
S090751748	L	tmavomodrá	1/10	ks	-
S090751750	XL	tmavomodrá	1/10	ks	-
S090751752	2XL	tmavomodrá	1/10	ks	-
S090751754	3XL	tmavomodrá	1/10	ks	-
S090751756	4XL	tmavomodrá	1/10	ks	-

Pánska softshellová výstražná bunda

**Neon**

- vysoko kvalitný neónový softshell
- intenzívna viditeľnosť – našívané reflexné pruhy
- vetrovzdorná a nepremokavá membrána TPU 8000mm
- priedušná membrána 3000 MVP
- stojáčik
- odopínacia kapucňa
- kapucňa regulovaná gumičkou
- rukáv zakončený elastickou gumičkou
- 3 vrecká zapínané zipsom – 2 na páse, 1 na hrudi
- regulácia v páse – gumička so stopérmi



S090744038	S	žltá	1/10	ks	-
S090744039	M	žltá	1/10	ks	-
S090744042	L	žltá	1/10	ks	-
S090744044	XL	žltá	1/10	ks	-
S090744046	2XL	žltá	1/10	ks	-
S090744048	3XL	žltá	1/10	ks	-
S090744041	S	oranžový	1/10	ks	-
S090744043	M	oranžový	1/10	ks	-
S090744045	L	oranžový	1/10	ks	-
S090744047	XL	oranžový	1/10	ks	-
S090744049	2XL	oranžový	1/10	ks	-
S090744050	3XL	oranžový	1/10	ks	-

Pánska zateplená vesta

**Phoenix**

- vysoko kvalitný softshell
- vetrovzdorná a nepremokavá membrána TPU 8000mm
- priedušná membrána 3000 MVP
- odopínacia kapucňa
- kapucňa regulovaná gumičkou
- rukávy typu raglan
- reflexné prvky
- vystužený strunový zips
- 4 praktické vrecká zapínané zipsom
- regulácia v páse

**Ronin**

- silný vrchný materiál
- univerzálny strih
- predĺžená zadná strana
- stojáčik
- masívny, kostený zips
- chlopňa chrániaca zips
- 4 vrecká zapínané suchým zipsom

S090744011	S	-	1/10	ks	-
S090744013	M	-	1/10	ks	-
S090744015	L	-	1/10	ks	-
S090744017	XL	-	1/10	ks	-
S090744019	2XL	-	1/10	ks	-
S090744020	3XL	-	1/10	ks	-

S091044021	S	-	1/20	ks	-
S091044023	M	-	1/20	ks	-
S091044025	L	-	1/20	ks	-
S091044027	XL	-	1/20	ks	-
S091044029	2XL	-	1/20	ks	-
S091044030	3XL	-	1/20	ks	-

Pršíplášť



70% PVC
30% POLYESTER



EN ISO
13688

Bremen

- dlhý pršíplášť
- zvarané švy
- vetrací systém – otvory zozadu a pod pazuchami
- kostený zips
- chlopňa chrániaca zips zapínaná cvokmi
- 2 vrecká v páse
- kapucňa sťahovaná šnúrkou
- skryté elastické manžety

S090844073	M	zelená	1/20	ks	-
S090844075	L	zelená	1/20	ks	-
S090844077	XL	zelená	1/20	ks	-
S090844079	2XL	zelená	1/20	ks	-
S090844081	3XL	zelená	1/20	ks	-

Pršíplášťová bunda



70% PVC
30% POLYESTER



EN ISO
13688

Roxy

- super ľahká
- vetrací systém
- viazanie v kapucni a dolnom obvode
- veľmi praktické uschovávanie – dá sa tesne zvinúť

S090744565	S	-	1/20	ks	-
S090744567	M	-	1/20	ks	-
S090744569	L	-	1/20	ks	-
S090744571	XL	-	1/20	ks	-
S090744573	2XL	-	1/20	ks	-
S090744575	3XL	-	1/20	ks	-

Pánska pracovná zateplená bunda



100% POLYESTER

200
g/m²

**Peter**

- materiál OXFORD 600D
- zospodu laminovaný materiál
- zateplená bunda
- predĺžená zadná strana
- vnútorný pás proti vetru
- cvoky spevňujúce švy
- odopínateľná, regulovaná kapucňa
- skryté elastické manžety
- odopínacie rukávy
- reflexné prvky
- masívny kostený zips spredu chránený chlopňou
- 5 vreciek



S090744153	S	čierna	1/5	ks	-
S090744154	M	čierna	1/5	ks	-
S090744155	L	čierna	1/5	ks	-
S090744156	XL	čierna	1/5	ks	-
S090744157	2XL	čierna	1/5	ks	-
S090744158	3XL	čierna	1/5	ks	-
S090744159	S	tmavomodrá	1/5	ks	-
S090744160	M	tmavomodrá	1/5	ks	-
S090744161	L	tmavomodrá	1/5	ks	-
S090744162	XL	tmavomodrá	1/5	ks	-
S090744163	2XL	tmavomodrá	1/5	ks	-
S090744164	3XL	tmavomodrá	1/5	ks	-

Pánska zateplená výstražná bunda



55% POLYESTER
45% COTTON

400
g/m²



EN ISO
13688

EN ISO
20471


**Pilot Hi-Vis**

- neónová látka s bavlnou
- univerzálny strih typu PILOT
- odopínací golier
- odopínacia podšívka
- rukávy a spodok bundy ukončené sťahovačom
- odopínacie rukávy
- kontrastné prvky
- reflexné prvky
- množstvo multifunkčných vreciek



S090744082	S	žltá	1/10	ks	-
S090744084	M	žltá	1/10	ks	-
S090744086	L	žltá	1/10	ks	-
S090744088	XL	žltá	1/10	ks	-
S090744090	2XL	žltá	1/10	ks	-
S090744103	3XL	žltá	1/10	ks	-
S090744083	S	oranžový	1/10	ks	-
S090744085	M	oranžový	1/10	ks	-
S090744087	L	oranžový	1/10	ks	-
S090744089	XL	oranžový	1/10	ks	-
S090744091	2XL	oranžový	1/10	ks	-
S090744092	3XL	oranžový	1/10	ks	-

Pánska zateplená výstražná bunda


**Flash**

- výstražné oblečenie – kontrastné prvky a reflexné pruhy
- materiál OXFORD 300D
- vodovzdorný materiál
- lepené švy
- zateplená podšívka
- kapucňa so šnúrkou zavíjaná do goliera
- dvojité manžety
- masívny kostený zips chránený chlopňou
- rozpinacia podšívka – miesto na logo
- napoleonské vrecko zapínané zipsom
- 2 vrecká s chlopňami



S090744177	S	žltá	1/10	ks	-
S090744179	M	žltá	1/10	ks	-
S090744181	L	žltá	1/10	ks	-
S090744183	XL	žltá	1/10	ks	-
S090744185	2XL	žltá	1/10	ks	-
S090744186	3XL	žltá	1/10	ks	-
S090744052	S	oranžový	1/10	ks	-
S090744054	M	oranžový	1/10	ks	-
S090744056	L	oranžový	1/10	ks	-
S090744058	XL	oranžový	1/10	ks	-
S090744060	2XL	oranžový	1/10	ks	-
S090744062	3XL	oranžový	1/10	ks	-

Výstražná vesta


**Shine Summer**

- ľahký materiál so sieťkovou štruktúrou
- reflexné pruhy
- zapínané suchým zipsom
- obšíte lemy



S091051228	S	žltá	1/10/100	ks	-
S091051230	M	žltá	1/10/100	ks	-
S091051232	L	žltá	1/10/100	ks	-
S091051234	XL	žltá	1/10/100	ks	-
S091051236	2XL	žltá	1/10/100	ks	-
S091051238	3XL	žltá	1/10/100	ks	-
S091051240	S	oranžový	1/10/100	ks	-
S091051242	M	oranžový	1/10/100	ks	-
S091051244	L	oranžový	1/10/100	ks	-
S091051246	XL	oranžový	1/10/100	ks	-
S091051248	2XL	oranžový	1/10/100	ks	-
S091051250	3XL	oranžový	1/10/100	ks	-

Pánska zateplená výstražná bunda


**Flash 5 in 1**

- výstražné oblečenie – kontrastné a reflexné prvky
- dvojité bunda s možnosťou 5-kombinácie
- materiál OXFORD 300D
- vodovzdorný materiál
- lepené švy
- zateplená podšívka – vnútorná bunda
- kapucňa so šnúrkou zavíjaná do goliera
- dvojité manžety
- odopínacie rukávy vonkajšej a vnútornej bundy
- 5 vreciek



S090744176	S	žltá	1/10	ks	-
S090744178	M	žltá	1/10	ks	-
S090744180	L	žltá	1/10	ks	-
S090744182	XL	žltá	1/10	ks	-
S090744184	2XL	žltá	1/10	ks	-
S090744104	3XL	žltá	1/10	ks	-

Výstražná vesta

**Shine**

- ľahký polyesterový materiál
- reflexné pruhy
- zapínané suchým zipsom
- obšíte lemy



S091042077	S	žltá	1/10/100	ks	-
S091042079	M	žltá	1/10/100	ks	-
S091042080	L	žltá	1/10/100	ks	-
S091042082	XL	žltá	1/10/100	ks	-
S091042084	2XL	žltá	1/10/100	ks	-
S091042086	3XL	žltá	1/10/100	ks	-
S091042085	S	oranžový	1/10/100	ks	-
S091042087	M	oranžový	1/10/100	ks	-
S091042088	L	oranžový	1/10/100	ks	-
S091042090	XL	oranžový	1/10/100	ks	-
S091042092	2XL	oranžový	1/10/100	ks	-
S091042094	3XL	oranžový	1/10/100	ks	-

Termoaktívna bielizeň pánske tielko

86%
POLYESTER
14%
SPANDEX220
g/m²

Skyline

- tielko s dlhými rukávmi
- priliehajúci strih, vrstvomé oblečenie
- termoaktívne vlastnosti
- okrúhly výstrih
- ploché elastické netlačiace švy
- rýchloschnúca

S091351310	S	-	1/20	ks	-
S091351312	M	-	1/20	ks	-
S091351314	L	-	1/20	ks	-
S091351316	XL	-	1/20	ks	-
S091351318	2XL	-	1/20	ks	-
S091351320	3XL	-	1/20	ks	-
S091351322	4XL	-	1/20	ks	-

Termoaktívna bielizeň spodky

86%
POLYESTER
14%
SPANDEX220
g/m²

Skyline

- pánske spodky / legíny
- anatomický strih
- termoaktívne
- široká mäkká guma v páse
- ploché elastické švy, technológia Autolap
- rýchloschnúca

S091351324	S	-	1/20	ks	-
S091351326	M	-	1/20	ks	-
S091351328	L	-	1/20	ks	-
S091351330	XL	-	1/20	ks	-
S091351332	2XL	-	1/20	ks	-
S091351334	3XL	-	1/20	ks	-
S091351336	4XL	-	1/20	ks	-

Chrániče kolien



Cat. I

Alex

- zhotovené z polyesteru 600D
- elastický vankúš sa vďaka svojmu tvaru prispôsobuje k tvaru kolena
- má dvojité nastaviteľný suchý zips a hrubú ochrannú vrstvu

S091551609	one size	-	1/20	ks	-

Penové chrániče kolien

EVA PE
Cat. I

Eva

- super ľahké
- vyrobené zo zmesti plastov so zvýšenou pružnosťou a tlmením

S091544216	one size	-	1/100	ks	-

Ponožky

28%
COTTON
90%
POLYESTER
2%
SPANDEX

Fresh

- hrubé bavlnené ponožky
- elastické, prispôsobujú sa k chodidlu
- hladký šev na prstoch
- dodatočné vetranie – výplet umožňujúci prúdenie
- hrubšia vrstva na podošve chodidla
- froté z vnútornej

S091342002	35-38	sivá	1	bal	-
S091342004	39-41	sivá	1	bal	-
S091342006	42-44	sivá	1	bal	-
S091342008	45-47	sivá	1	bal	-
S091342010	35-38	čierna	1	bal	-
S091342012	39-41	čierna	1	bal	-
S091342014	42-44	čierna	1	bal	-
S091342016	45-47	čierna	1	bal	-

Opasok do nohavíc

50%
COTTON
50%
POLYESTER
260
g/m²

Bell

- pevný oteruvzdorný opasok
- silná kovová spona
- jedna veľkosť s možnosťou skrátenia
- pasuje k všetkým nohaviciam Stalco a Stalco Perfect
- regulovaný obvod, na ideálne prispôbenie
- koncovka zabezpečená kovovým prvkom
- páska z bavlnou, na dotyk príjemná
- šírka 3,7 cm, dĺžka 130 cm

S091544197	one size	-	1/100	ks	-

Ochrana hlavy a tváre

Priemyselná ochranná prilba

**Helius**

- 4-bodový popruh zaručuje stabilnú polohu prilby aj v sklone
- vetracie otvory
- žlab odvádzajúci vodu
- vhodné na používanie pri teplote od -20 °C do +50 °C
- v kombinácii s pásom pod bradu Neck z línie STALCO

	i				
S095142059	one size	žltá	1/20	ks	-
S095142061	one size	oranžový	1/20	ks	-
S095142063	one size	zelená	1/20	ks	-
S095142065	one size	biela	1/20	ks	-
S095142067	one size	modrá	1/20	ks	-
S095142069	one size	červená	1/20	ks	-

Pásik pod bradu

**Neck**

- nastavenie dĺžky
- praktické úchopy umožňujúce rýchle odopnutie
- určené do ochrannej prilby Helius z línie STALCO

	i				
S095242058	one size	-	1/6/24	ks	-

Šiltovka

**Carol**

- klasický strih s vystuženým šiltom
- vetracie otvory
- regulácia obvodu

	i				
S091444221	one size	tmavomodrá	1/25	ks	-
S091444223	one size	čierna	1/25	ks	-
S091444225	one size	sivá	1/25	ks	-
S091444227	one size	biela	1/25	ks	-
S091444229	one size	červená	1/25	ks	-
S091444231	one size	zelená	1/25	ks	-

Zimná čiapka

**Cork**

- nepremokavá vrchná tkanina
- celok zateplený kožušinou
- praktické chrániče na uši zapínané pod bradu

	i				
S091442049	one size	-	1/100	ks	-

Komín

**Pepper 3in1**

- čiapka, kukla, komín – 3 vrstvy
- flisová pletenina
- termoaktívne vlastnosti
- elastický pásik
- regulovaná gumička so stopérom
- miesto na logo

	i				
S091442051	one size	-	1/200	ks	-

Zimná čiapka s čelovkou

**NOVINKA****Ray**

- LED baterka
- 4 režimy svietenia: 100 %, 75 %, 50 % a blikajúci
- jas 120 lm
- nabíjanie USB
- dvojvrstvová
- miesto na logo: výšivky a nášivky
- Kat. I EN ISO 13688

S091442050	one size 54-62 cm	-	1/50	ks	-

Reflexná čiapka

**NOVINKA****Fluo**

- reflexná
- hrubá husto pletená čiapka
- dvojité materiály
- veľmi elastická
- hrubý 2 cm reflexný pruh
- zloženie: 100 % akryl
- Kat. I EN ISO 13688



S091442052	one size 54-62	žltá	1/50	ks	-
S091442054	one size 54-62	oranžový	1/50	ks	-

Zimná čiapka


**NOVINKA****Olo**

- solídna husto pletená,
- dvojité materiály
- farba: čierna, perfektné na vyšívane logo
- balenie – vrecko a háčik
- univerzálna veľkosť 54-62

S091442056	one size	-	1/50	ks	-

Pracovná obuv

Bezpečná obuv

**Service Sandal S1**

- pravá semišová koža
- veľmi ľahké
- mäkká podošva
- špička vystužená oceľovou vložkou
- vnútorná stielka zabezpečená špeciálnym materiálom, ktorý predchádza odieraniu
- zapínané suchým zipsom
- vetracie otvory
- systém anti-shock
- vlastnosti: antistatické, protišmykové, olejovzdorné

S092348059	36	-	1/5	pár	-
S092348060	37	-	1/5	pár	-
S092348061	38	-	1/5	pár	-
S092348062	39	-	1/5	pár	-
S092348063	40	-	1/5	pár	-
S092348064	41	-	1/5	pár	-
S092348065	42	-	1/5	pár	-
S092348066	43	-	1/5	pár	-
S092348067	44	-	1/5	pár	-
S092348068	45	-	1/5	pár	-
S092348069	46	-	1/5	pár	-
S092348070	47	-	1/5	pár	-
S092348071	48	-	1/5	pár	-

Pracovná obuv

**Service O1**

- pravá semišová koža
- veľmi ľahké
- mäkká podošva
- vetracie otvory
- vnútorná stielka zabezpečená špeciálnym materiálom ktorý predchádza odieraniu
- systém anti-shock
- reflexný prvok
- vlastnosti: antistatické, protišmykové

S092148050	40	-	1/5	pár	-
S092148051	41	-	1/5	pár	-
S092148052	42	-	1/5	pár	-
S092148053	43	-	1/5	pár	-
S092148054	44	-	1/5	pár	-
S092148055	45	-	1/5	pár	-
S092148056	46	-	1/5	pár	-
S092148057	47	-	1/5	pár	-
S092148058	48	-	1/5	pár	-

Bezpečná obuv




Service S1

- pravá semišová koža
- veľmi ľahké
- mäkká podošva
- vetracie otvory
- vnútorná stielka zabezpečená špeciálnym materiálom ktorý predchádza odieraniu
- systém anti-shock
- reflexný prvok
- vlastnosti: antistatické, protišmykové

S092147948	36	-	1/5	pár	-
S092147950	37	-	1/5	pár	-
S092147952	38	-	1/5	pár	-
S092147954	39	-	1/5	pár	-
S092147956	40	-	1/5	pár	-
S092147958	41	-	1/5	pár	-
S092147960	42	-	1/5	pár	-
S092147962	43	-	1/5	pár	-
S092147964	44	-	1/5	pár	-
S092147966	45	-	1/5	pár	-
S092147968	46	-	1/5	pár	-
S092147970	47	-	1/5	pár	-
S092147972	48	-	1/5	pár	-

Bezpečná obuv




Joker S1

- veľmi ľahké
- vyrobené z pravej semišovej kože
- mäkká podošva
- špička vystužená oceľovou vložkou
- vnútorná stielka zabezpečená špeciálnym materiálom, ktorý predchádza odieraniu
- vetracie otvory
- systém anti-shock
- vlastnosti: antistatické, protišmykové, olejovzdorné
- reflexný prvok

S092351552	36	-	1/5	pár	-
S092351554	37	-	1/5	pár	-
S092351556	38	-	1/5	pár	-
S092351558	39	-	1/5	pár	-
S092351560	40	-	1/5	pár	-
S092351562	41	-	1/5	pár	-
S092351564	42	-	1/5	pár	-
S092351566	43	-	1/5	pár	-
S092351568	44	-	1/5	pár	-
S092351570	45	-	1/5	pár	-
S092351572	46	-	1/5	pár	-
S092351574	47	-	1/5	pár	-
S092351576	48	-	1/5	pár	-

Pracovná obuv



Joker O1

- veľmi ľahké
- mäkká podošva
- vyrobené z pravej semišovej kože
- vnútorná stielka zabezpečená špeciálnym materiálom, ktorý predchádza odieraniu
- vetracie otvory
- systém anti-shock
- vlastnosti: antistatické, protišmykové
- reflexný prvok

S092351578	36	-	1/5	pár	-
S092351580	37	-	1/5	pár	-
S092351582	38	-	1/5	pár	-
S092351584	39	-	1/5	pár	-
S092351586	40	-	1/5	pár	-
S092351588	41	-	1/5	pár	-
S092351590	42	-	1/5	pár	-
S092351592	43	-	1/5	pár	-
S092351594	44	-	1/5	pár	-
S092351596	45	-	1/5	pár	-
S092351598	46	-	1/5	pár	-
S092351600	47	-	1/5	pár	-
S092351602	48	-	1/5	pár	-

Bezpečná obuv




Thuro Low S1

- systém anti-shock
- reflexné prvky
- antistatické a protišmykové vlastnosti, olejovzdorné
- špička vystužená oceľovou vložkou
- hovádzia štiepenka
- potiahnutá špička predchádzajúca odieraniu
- vnútorná stielka zabezpečená špeciálnym materiálom, ktorý predchádza odieraniu

S092144290	36	-	1/5	pár	-
S092144292	37	-	1/5	pár	-
S092144294	38	-	1/5	pár	-
S092144296	39	-	1/5	pár	-
S092144298	40	-	1/5	pár	-
S092144299	41	-	1/5	pár	-
S092144301	42	-	1/5	pár	-
S092144303	43	-	1/5	pár	-
S092144305	44	-	1/5	pár	-
S092144307	45	-	1/5	pár	-
S092144309	46	-	1/5	pár	-
S092144304	47	-	1/5	pár	-
S092144306	48	-	1/5	pár	-

Bezpečná obuv

**Technic Low S3**

- hovádzia štiepenka
- potiahnutá špička predchádzajúca odieraniu
- elastická stielka
- špička vystužená oceľovou vložkou
- vnútorná stielka zabezpečená materiálom, ktorý predchádza odieraniu
- systém anti-shock
- behúňová podošva
- reflexný prvok
- vlastnosti: antistatické, protišmykové, olejovzdorné

S092151531	40	-	1/10	pár	-
S092151533	41	-	1/10	pár	-
S092151535	42	-	1/10	pár	-
S092151537	43	-	1/10	pár	-
S092151539	44	-	1/10	pár	-
S092151541	45	-	1/10	pár	-
S092151543	46	-	1/10	pár	-
S092151545	47	-	1/10	pár	-

Bezpečná obuv

**Tomas SB**

- veľmi ľahké
- vyrobená z priedušného materiálu
- veľmi mäkká a elastická podošva
- špička vystužená oceľovou vložkou
- systém anti-shock
- vlastnosti: antistatické, protišmykové
- mäkká stielka
- vnútorná stielka zabezpečená špeciálnym materiálom, ktorý predchádza odieraniu

S092151500	36	-	1/5	pár	-
S092151502	37	-	1/5	pár	-
S092151504	38	-	1/5	pár	-
S092151506	39	-	1/5	pár	-
S092151508	40	-	1/5	pár	-
S092151510	41	-	1/5	pár	-
S092151512	42	-	1/5	pár	-
S092151514	43	-	1/5	pár	-
S092151516	44	-	1/5	pár	-
S092151518	45	-	1/5	pár	-
S092151520	46	-	1/5	pár	-
S092151522	47	-	1/5	pár	-
S092151524	48	-	1/5	pár	-

Pracovná obuv

**Tomas OB**

- veľmi ľahké
- vyrobená z priedušného materiálu
- veľmi mäkká a elastická podošva
- systém anti-shock
- vlastnosti: antistatické, protišmykové
- mäkká stielka
- vnútorná stielka zabezpečená špeciálnym materiálom, ktorý predchádza odieraniu

S092151474	36	-	1/5	pár	-
S092151476	37	-	1/5	pár	-
S092151478	38	-	1/5	pár	-
S092151480	39	-	1/5	pár	-
S092151482	40	-	1/5	pár	-
S092151484	41	-	1/5	pár	-
S092151486	42	-	1/5	pár	-
S092151488	43	-	1/5	pár	-
S092151490	44	-	1/5	pár	-
S092151492	45	-	1/5	pár	-
S092151494	46	-	1/5	pár	-
S092151496	47	-	1/5	pár	-
S092151498	48	-	1/5	pár	-

Pracovná obuv

**NOVINKA****Light O1**

- elastická podošva
- vyrobené z pravej semišovej kože
- systém anti-shock
- vnútorná stielka zabezpečená špeciálnym materiálom ktorý predchádza odieraniu
- vlastnosti: antistatické, protišmykové, olejovzdorné
- čiastočne potiahnuté perfektne vetrajúcou sieťkou
- reflexné prvky
- moderný dizajn

S092148024	40	-	1/5	pár	-
S092148025	41	-	1/5	pár	-
S092148026	42	-	1/5	pár	-
S092148027	43	-	1/5	pár	-
S092148028	44	-	1/5	pár	-
S092148029	45	-	1/5	pár	-
S092148030	46	-	1/5	pár	-
S092148031	47	-	1/5	pár	-
S092148032	48	-	1/5	pár	-

Bezpečná obuv




Light S1

- špička vystužená ocelovou vložkou
- vyrobené z pravej semišovej kože
- systém anti-shock
- vnútorná stielka zabezpečená špeciálnym materiálom ktorý predchádza odieraniu
- vlastnosti: antistatické, protišmykové, olejovzdorné
- čiastočne potiahnuté perfektne vetrajúcou sieťkou
- reflexné prvky
- moderný dizajn

S092144318	40	-	1/5	pár	-
S092144320	41	-	1/5	pár	-
S092144322	42	-	1/5	pár	-
S092144324	43	-	1/5	pár	-
S092144326	44	-	1/5	pár	-
S092144328	45	-	1/5	pár	-
S092144330	46	-	1/5	pár	-
S092144332	47	-	1/5	pár	-
S092144334	48	-	1/5	pár	-

Pracovná obuv



Haniso O1

- dvojvrstvá podošva
- systém anti-shock
- vlastnosti: antistatické, protišmykové, olejovzdorné
- hovädzia štiepenka
- reflexné prvky
- vnútorná stielka zabezpečená špeciálnym materiálom, ktorý predchádza odieraniu

S092247913	40	-	1/5	pár	-
S092247915	41	-	1/5	pár	-
S092247917	42	-	1/5	pár	-
S092247919	43	-	1/5	pár	-
S092247920	44	-	1/5	pár	-
S092247921	45	-	1/5	pár	-
S092247922	46	-	1/5	pár	-
S092247923	47	-	1/5	pár	-
S092247918	48	-	1/5	pár	-

Bezpečná obuv




Light SIP

- obuv ESD
- špička vystužená ocelovou vložkou
- kovová podošva chrániaca pred prepichnutím
- vyrobené z pravej semišovej kože
- systém anti-shock
- vnútorná stielka zabezpečená špeciálnym materiálom ktorý predchádza odieraniu
- vlastnosti: antistatické, protišmykové, olejovzdorné
- čiastočne potiahnuté perfektne vetrajúcou sieťkou
- reflexné prvky
- moderný dizajn

S092101040	40	-	1/5	pár	-
S092101041	41	-	1/5	pár	-
S092101042	42	-	1/5	pár	-
S092101043	43	-	1/5	pár	-
S092101044	44	-	1/5	pár	-
S092101045	45	-	1/5	pár	-
S092101046	46	-	1/5	pár	-
S092101047	47	-	1/5	pár	-
S092101048	48	-	1/5	pár	-

Bezpečná obuv




Thuro High S1

- systém anti-shock
- reflexné prvky
- antistatické a protišmykové vlastnosti, olejovzdorné
- špička vystužená ocelovou vložkou
- hovädzia štiepenka
- potiahnutá špička predchádzajúca odieraniu
- vnútorná stielka zabezpečená špeciálnym materiálom, ktorý predchádza odieraniu

S092244271	40	-	1/5	pár	-
S092244273	41	-	1/5	pár	-
S092244275	42	-	1/5	pár	-
S092244277	43	-	1/5	pár	-
S092244279	44	-	1/5	pár	-
S092244281	45	-	1/5	pár	-
S092244283	46	-	1/5	pár	-
S092244284	47	-	1/5	pár	-
S092244286	48	-	1/5	pár	-


Bezpečná obuv

**Thuro High S3**

- systém anti-shock
- reflexné prvky
- antistatické a protišmykové vlastnosti, olejovzdorné
- špička vystužená ocelovou vložkou
- hovädzia štiepenka
- potiahnutá špička predchádzajúca odieraniu
- vnútorná stielka zabezpečená špeciálnym materiálom, ktorý predchádza odieraniu

S092244285	40	-	1/5	pár	-
S092244287	41	-	1/5	pár	-
S092244289	42	-	1/5	pár	-
S092244291	43	-	1/5	pár	-
S092244293	44	-	1/5	pár	-
S092244295	45	-	1/5	pár	-
S092244297	46	-	1/5	pár	-
S092244321	47	-	1/5	pár	-
S092244323	48	-	1/5	pár	-


Bezpečná obuv

**Thuro High S1 W**

- systém anti-shock
- reflexné prvky
- antistatické a protišmykové vlastnosti, olejovzdorné
- špička vystužená ocelovou vložkou
- zateplené
- hovädzia štiepenka
- potiahnutá špička predchádzajúca odieraniu
- vnútorná stielka zabezpečená špeciálnym materiálom, ktorý predchádza odieraniu

S092244340	40	-	1/5	pár	-
S092244341	41	-	1/5	pár	-
S092244342	42	-	1/5	pár	-
S092244343	43	-	1/5	pár	-
S092244344	44	-	1/5	pár	-
S092244345	45	-	1/5	pár	-
S092244346	46	-	1/5	pár	-
S092244347	47	-	1/5	pár	-
S092244348	48	-	1/5	pár	-

Bezpečná obuv

**Technic High S3**

- hovädzia štiepenka
- potiahnutá špička predchádzajúca odieraniu
- elastická stielka
- špička vystužená ocelovou vložkou
- vnútorná stielka zabezpečená materiálom, ktorý predchádza odieraniu
- systém anti-shock
- behúňová podošva
- reflexný prvok
- vlastnosti: antistatické, protišmykové, olejovzdorné

S092247852	38	-	1/10	pár	-
S092247853	39	-	1/10	pár	-
S092247900	40	-	1/10	pár	-
S092247901	41	-	1/10	pár	-
S092247903	42	-	1/10	pár	-
S092247905	43	-	1/10	pár	-
S092247907	44	-	1/10	pár	-
S092247909	45	-	1/10	pár	-
S092247911	46	-	1/10	pár	-
S092247912	47	-	1/10	pár	-


Bezpečná obuv

**Syberian S3**

- hovädzia štiepenka
- potiahnutá špička predchádzajúca odieraniu
- elastická, vyššia stielka
- špička vystužená kompozitom
- vnútorná stielka zabezpečená materiálom, ktorý predchádza odieraniu
- systém anti-shock
- kevlarová vložka
- behúňová podošva
- reflexný prvok
- vlastnosti: antistatické, protišmykové, olejovzdorné
- najvyššia kategória ochrany

S092244310	40	-	1/10	ks	-
S092244311	41	-	1/10	ks	-
S092244312	42	-	1/10	ks	-
S092244313	43	-	1/10	ks	-
S092244314	44	-	1/10	ks	-
S092244315	45	-	1/10	ks	-
S092244316	46	-	1/10	ks	-
S092244317	47	-	1/10	ks	-
S092244319	48	-	1/10	ks	-


Ochranná obuv

**Grizzly**

- super ľahká a super teplá
- vysoký zvršok chráni pred vpadaním snehu do vnútra
- vyťahovacia otepľovacia vložka uľahčuje údržbu a umožňuje používanie aj počas teplejších dní
- vysoká odolnosť proti odieraniu
- protišmyková podošva
- nenahraditeľné na snehu a mraze

S092248013	40	-	1/10	pár	-
S092248014	41	-	1/10	pár	-
S092248015	42	-	1/10	pár	-
S092248016	43	-	1/10	pár	-
S092248017	44	-	1/10	pár	-
S092248018	45	-	1/10	pár	-
S092248019	46	-	1/10	pár	-


Ochranná obuv

**Garden**

- super ľahké
- vodovzdorné
- vyrobené z plastu s vyššou pružnosťou, mierou tlmenia a odolnosťou voči vonkajším faktorom
- vyťahovacia otepľovacia vložka

S092547947	36	-	1/7	pár	-
S092547949	37	-	1/7	pár	-
S092547951	38	-	1/7	pár	-
S092547953	39	-	1/7	pár	-
S092547955	40	-	1/7	pár	-
S092547957	41	-	1/7	pár	-
S092547959	42	-	1/6	pár	-
S092547961	43	-	1/6	pár	-
S092547963	44	-	1/6	pár	-
S092547965	45	-	1/6	pár	-
S092547967	46	-	1/6	pár	-
S092547969	47	-	1/6	pár	-
S092547971	48	-	1/6	pár	-

Ochranná obuv

**Clog**

- super ľahké
- vodovzdorné
- vyrobené z plastu s vyššou pružnosťou, mierou tlmenia a odolnosťou voči vonkajším faktorom

S092447935	36	-	1/15	pár	-
S092447936	37	-	1/15	pár	-
S092447937	38	-	1/15	pár	-
S092447938	39	-	1/15	pár	-
S092447939	40	-	1/15	pár	-
S092447940	41	-	1/12	pár	-
S092447941	42	-	1/12	pár	-
S092447942	43	-	1/12	pár	-
S092447943	44	-	1/12	pár	-
S092447944	45	-	1/12	pár	-
S092447945	46	-	1/12	pár	-

Ochranná obuv

**Lady**

- vyrobené z PVCC
- podošva s kresbou chráni pred pošmyknutím
- zaručujú komfort
- sú veľmi pohodlné a ľahké

S092547974	36	-	1/6	pár	-
S092547976	37	-	1/6	pár	-
S092547978	38	-	1/6	pár	-
S092547980	39	-	1/6	pár	-
S092547996	40	-	1/6	pár	-

Ochranná obuv



Nixon

- vyrobené z PCV
- podošva s kresbou chráni pred poškymknutím
- zaručujú komfort
- sú veľmi elastické
- ľahko sa udržiavajú v čistote

S092547982	40	-	1/6	pár	-
S092547984	41	-	1/6	pár	-
S092547986	42	-	1/6	pár	-
S092547988	43	-	1/6	pár	-
S092547990	44	-	1/6	pár	-
S092547992	45	-	1/6	pár	-
S092547994	46	-	1/6	pár	-



PVC



Vložky do obuvi



Hermes

- vyrobené z elastickej mäkkej špongie
- znižujú tlak chodidiel na podklad
- prispôbujú sa tvaru chodidla
- zaručujú max. komfort používania

S092651612	36	-	1/5/100	ks	-
S092651614	37	-	1/5/100	ks	-
S092651616	38	-	1/5/100	ks	-
S092651618	39	-	1/5/100	ks	-
S092651620	40	-	1/5/100	ks	-
S092651622	41	-	1/5/100	ks	-
S092651624	42	-	1/5/100	ks	-
S092651626	43	-	1/5/100	ks	-
S092651628	44	-	1/5/100	ks	-
S092651630	45	-	1/5/100	ks	-
S092651632	46	-	1/5/100	ks	-
S092651634	47	-	1/5/100	ks	-
S092651636	48	-	1/5/100	ks	-



Rukavice

Ochranné rukavice



100% COTTON

CE Cat. I

EN ISO 21420

S-Wampir

- latexový povlak
- výplet 7 g
- priedušné

S093247341	one size	-	10/600	pár	-

Ochranné rukavice



100% POLYESTER

CE Cat. II

EN 388 3142X

EN ISO 21420

S-Latex B ECO

- latexový povlak
- výplet 13 g
- odolné proti odieraniu

S093247115	6	-	12/120	pár	-
S093247117	7	-	12/120	pár	-
S093247119	8	-	12/120	pár	-
S093247121	9	-	12/120	pár	-
S093247123	10	-	12/120	pár	-
S093247125	11	-	12/120	pár	-

Pracovná obuv



Filcak

- vodovzdorné
- vyrobené z plastu PVC modifikovaného kaučukom
- vo vnútri obuvi plstená otepľovacia vložka

S092547973	40	-	1/6	pár	-
S092547975	41	-	1/6	pár	-
S092547977	42	-	1/6	pár	-
S092547979	43	-	1/6	pár	-
S092547981	44	-	1/6	pár	-
S092547983	45	-	1/6	pár	-
S092547985	46	-	1/6	pár	-



PVC



OB FO CI SR

EN ISO 20347

Ochranné rukavice



S-Latex B
 • latexový povlak
 • výplet 13 g
 • odolné proti odieraniu




S093247348	7	-	12/240	pár	-
S093247346	8	-	12/240	pár	-
S093247347	9	-	12/240	pár	-
S093247349	10	-	12/240	pár	-

Ochranné rukavice



S-Latex R-ECO
 • latexový povlak
 • výplet 13 g
 • odolné proti odieraniu



S093247277	6	-	12/120	pár	-
S093247279	7	-	12/120	pár	-
S093247280	8	-	12/120	pár	-
S093247282	9	-	12/120	pár	-
S093247284	10	-	12/120	pár	-
S093247283	11	-	12/120	pár	-

Ochranné rukavice



S-Latex R
 • latexový povlak
 • výplet 13 g
 • odolné proti odieraniu



S093247339	6	-	12/240	pár	-
S093247342	7	-	12/240	pár	-
S093247344	8	-	12/240	pár	-
S093247343	9	-	12/240	pár	-
S093247345	10	-	12/240	pár	-
S093247340	11	-	12/240	pár	-

Ochranné rukavice



S-Poli W Eco
 • polyuretánový povlak
 • výplet 13 g
 • ultra ľahké



S093247402	6	-	12/120	pár	-
S093247412	7	-	12/120	pár	-
S093247413	8	-	12/120	pár	-
S093247414	9	-	12/120	pár	-
S093247415	10	-	12/120	pár	-
S093247406	11	-	12/120	pár	-

Ochranné rukavice



S-Poli W
 • polyuretánový povlak
 • výplet 13 g
 • ultra ľahké




S093247374	7	-	12/240	pár	-
S093247376	8	-	12/240	pár	-
S093247373	9	-	12/240	pár	-
S093247375	10	-	12/240	pár	-

Ochranné rukavice



S-Poli B Eco
 • polyuretánový povlak
 • výplet 13 g
 • ultra ľahké



S093247408	6	-	12/120	pár	-
S093247409	7	-	12/120	pár	-
S093247410	8	-	12/120	pár	-
S093247417	9	-	12/120	pár	-
S093247418	10	-	12/120	pár	-
S093247421	11	-	12/120	pár	-

Ochranné rukavice



S-Poli B
 • polyuretánový povlak
 • výplet 13 g
 • ultra ľahké

S093247377	9	-	12/240	pár	-
S093247379	10	-	12/240	pár	-

Ochranné rukavice



S-Heavy Grip-ECO
 • latexový povlak
 • výplet 10 g
 • odolné voči roztrhnutiu

S093247365	10	-	12/120	pár	-

Ochranné rukavice



S-Eco Drag
 • latexový povlak
 • výplet 10 g
 • priedušné
 • odolné proti odieraniu

S093247351	9	-	12/120	pár	-
S093247353	10	-	12/120	pár	-
S093247350	11	-	12/120	pár	-

Ochranné rukavice



Latex Foam S
 • latexový povlak
 • elastická
 • presnosť pohybu

S093248033	8	-	12/240	pár	-
S093248034	9	-	12/240	pár	-
S093248035	10	-	12/240	pár	-


Ochranné rukavice



S-Medium DRAG
 • latexový povlak
 • výplet 10 g
 • priedušné

S093247399	9	-	12/120	pár	-
S093247401	10	-	12/120	pár	-
S093247403	11	-	12/120	pár	-

Ochranné rukavice



S-Nitri Eco
 • nitrilový povlak
 • výplet 13 g

S093247100	6	-	12/120	pár	-
S093247102	7	-	12/120	pár	-
S093247104	8	-	12/120	pár	-
S093247106	9	-	12/120	pár	-
S093247108	10	-	12/120	pár	-
S093247110	11	-	12/120	pár	-

Ochranné rukavice



S-Nitri
• nitrilový povlak
• výplet 13 g

S093247360	7	-	12/240	pár	-
S093247355	8	-	12/240	pár	-
S093247357	9	-	12/240	pár	-
S093247359	10	-	12/240	pár	-

Ochranné rukavice



S-Garden
• priedušné
• elastická
• ultra ľahké
• veľká presnosť pohybu

S093247381	7	-	12/240	pár	-
S093247383	8	-	12/240	pár	-

Ochranné rukavice



S-Light N
• nitrilový povlak
• výplet 10 g
• olejovzdorná

S093247361	8	-	12/240	pár	-
S093247362	9	-	12/240	pár	-
S093247363	10	-	12/240	pár	-


Ochranné rukavice



Kid's
• latexový povlak
• neónové
• mäkké a pohodlné
• elastické
• perfektne sa prispôsobujú k rukám
• odolné voči predretiu a roztrhnutiu
• priedušné

S093247294	4	-	12/240	pár	-
S093247296	5	-	12/240	pár	-

Ochranné rukavice



S-Heavy N
• nitrilový povlak
• výplet 13 g
• olejovzdorná

S093247367	10	-	12/120	pár	-

Ochranné rukavice




S-ECO Therm Grip
• latexový povlak
• výplet 7 g
• zateplené rukavice
• odolné proti odieraniu

S093247426	9	-	12/120	pár	-
S093247427	10	-	12/120	pár	-
S093247429	11	-	12/120	pár	-

Ochranné rukavice

**S-Therm Grip**

- latexový povlak
- vyplet 10 g
- zateplené rukavice
- odolné proti odieraniu



S093247369	9	-	12/120	pár	-
S093247371	10	-	12/120	pár	-

Ochranné rukavice

**S-Skin Soft G**

- pravá koža
- priedušné
- silné uchopenie




S093347313	8	-	6/120	pár	-
S093347315	9	-	6/120	pár	-
S093347317	10	-	6/120	pár	-
S093347319	11	-	6/120	pár	-

Ochranné rukavice

**S-Skin Soft B**

- pravá koža
- suché zipsy
- priedušné
- silné uchopenie



S093347301	7	-	6/120	pár	-
S093347303	8	-	6/120	pár	-
S093347305	9	-	6/120	pár	-
S093347307	10	-	6/120	pár	-
S093347309	11	-	6/120	pár	-

Ochranné rukavice

**S-Skin Soft H**

- pravá koža
- silné uchopenie

S093347802	8	-	6/120	pár	-
S093347803	9	-	6/120	pár	-
S093347804	10	-	6/120	pár	-
S093347806	11	-	6/120	pár	-

Ochranné rukavice

**S-Skin Hard W**

- pravá koža
- odolné voči roztrhnutiu

S093347286	9	-	6/120	pár	-
S093347288	10	-	6/120	pár	-
S093347290	11	-	6/120	pár	-

Ochranné rukavice

**NOVINKA****Yeti**

- ochrana pred chladom a vlhkosťou
- vnútorná časť zo syntetickej kože
- vnútorná časť z plastu – polyuretánu, ktorý neprepúšťa kvapaliny ani vlhkosť
- mäkký elastický suchý zips

S093447135	8	-	6/120	pár	-
S093447136	9	-	6/120	pár	-
S093447137	10	-	6/120	pár	-
S093447138	11	-	6/120	pár	-

Ochranné rukavice


NOVINKA


Parker

- ochrana pred chladom a vlhkosťou
- vnútorná časť zo syntetickej kože
- vnútorná časť z plastu – polyuretánu, ktorý neprepúšťa kvapaliny ani vlhkosť
- materiál HI-VIS zlepšujúci viditeľnosť

S093447391	8	-	6/120	pár	-
S093447392	9	-	6/120	pár	-
S093447393	10	-	6/120	pár	-
S093447394	11	-	6/120	pár	-

Ochranné rukavice



S-Skin W

- pravá koža
- odolné voči roztrhnutiu

S093347333	10	-	12/120	pár	-

Ochranné rukavice



S-Skin Strong

- pravá koža
- odolné voči roztrhnutiu

S093347335	10	-	12/120	pár	-

Ochranné rukavice



S-Skin Hard

- pravá koža
- odolné voči roztrhnutiu

S093347337	10	-	12/120	pár	-

Ochranné rukavice



S-Skin Red

- pravá koža
- odolné voči roztrhnutiu

S093347329	11	-	12/60	pár	-

Ochranné rukavice – balenie 5 párov



House Hold

- nitrilový povlak
- elastická
- silné uchopenie
- olejovzdorná
- ultra ľahké
- presnosť pohybu

S-47127	8	-	1	bal	-
S-47129	9	-	1	bal	-
S-47131	10	-	1	bal	-

Ochranné rukavice

**House Hold**

- nitrilový povlak
- elastická
- silné uchopenie
- olejovzdorná
- ultra ľahké
- presnosť pohybu

S093176357	8	-	100/500	ks	-
S093176358	9	-	100/500	ks	-
S093176359	10	-	100/500	ks	-
S093176366	11	-	100/500	ks	-

Ochrana dýchacích ciest

Filtročný respirátor s ventilom

**Fergus**

- určené na ochranu dýchacích ciest na veľmi prašných miestach
- ventil regulujúci teplotu a vlhkosť pod respirátorom
- FFP1

S094247235	one size	-	1/10/50	ks	-

Ochrana zraku

Zvárací kotúč

**Loft**

- lisovaná lepenka s prísadou latexu predlžuje trvanosť kotúča, a tiež zväčšuje odolnosť voči poveternostným faktorom
- špeciálne profilovaný korpus lepšie chráni oči a celú hlavu
- perfektné vyváženie pozitívne ovplyvňuje ergonómiu práce zvarača

S096248040	one size	-	1/30	ks	-

Tvárový štít

**Spartan**

- polykarbonátové sklo
- patentovaný systém regulácie obvodu hlavy, hĺbky osadenia, ako aj vzdialenosti štítu od tváre
- prvá optická trieda
- odolnosť voči nárazom so strednou energiou

S096248041	one size	-	1/10	ks	-

Ochranné okuliare

**Parrot**

- super ľahké
- formula chrániaca pred rýchlo sa pohybujúcimi časticami s nízkou energiou

S096144201	one size	-	1/6/300	ks	-

Ochranné okuliare

**Parrot Smoke**

- super ľahké
- tónované šošovky
- formula chrániaca pred rýchlo sa pohybujúcimi časticami s nízkou energiou

S096144203	one size	-	1/6/300	ks	-

Ochranné okuliare

**Parrot Yellow**

- super ľahké
- žlté šošovky
- formula chrániaca pred rýchlo sa pohybujúcimi časticami s nízkou energiou

S096144210	one size	-	1/6/300	ks	-

Ochranné okuliare

**Greeny**

- super ľahké
- bezfarebná plastová šošovka zaručujúca ochranu pred rýchlo sa pohybujúcimi čistočkami s nízkou energiou, elastický materiál

S096144205	one size	-	1/6/300	ks	-

Ochranné okuliare

**Booby**

- široké číre záušníky poskytujúce ochranu aj z boku, neobmedzujúce zorné videnia

S096147265	one size	-	1/10/200	ks	-

Ochranné okuliare

**Duck**

- super ľahké
- bezfarebná plastová šošovka zaručujúca ochranu pred rýchlo sa pohybujúcimi čistočkami s nízkou energiou

S096144199	one size	-	1/6/300	ks	-

Veľké ochranné okuliare

**Comor**

- vetracie otvory na bokoch predchádzajúce zahmlievaniu
- elastický upevňovací pásik s reguláciou obvodu

S096147255	one size	-	1/12/144	ks	-

Ochranné okuliare

**Crebe Light**

- super ľahké
- bezfarebná plastová šošovka zaručujúca ochranu pred rýchlo sa pohybujúcimi čistočkami s nízkou energiou

S096144207	one size	-	1/6/300	ks	-

Veľké ochranné okuliare

**Spark**

- super ľahké
- bezfarebná plastová šošovka zaručujúca ochranu pred rýchlo sa pohybujúcimi čistočkami s nízkou energiou, vetracie otvory predchádzajúce zahmlievaniu

S096144219	one size	-	1/6/200	ks	-

Ochranné okuliare

**Dunlin**

- šošovky s perfektnou viditeľnosťou – optická trieda 1 a úroveň ochrany (F)
- pevné záušníky s nastaviteľnou dĺžkou a uhlom nachýlenia
- otvory na upevňovaciu šnútku

S096144211	one size	-	1/6/300	ks	-

Ochrana sluchu


Chrániče sluchu proti hluku

**Nobo**

- veľké pohodlné náušníky s mäkkými vankúšikmi
- možnosť nastavenia veľkosti
- tlmenie SNR: 26 dB
- perfektné na ochranu počas prác s priemernou hlučnosťou

S097144213	L	-	1/10/60	ks	-

Chrániče sluchu proti hluku

**Veron**

- veľké pohodlné náušníky s mäkkými vankúšikmi
- dodatočný chránič na oblúku spájajúcom náušníky
- možnosť nastavenia veľkosti
- tlmenie SNR: 28 dB
- perfektné na ochranu počas prác s priemernou hlučnosťou

S097144215	L	-	1/10/60	ks	-

Chrániče sluchu proti hluku

**Nellore**

- chrániče sluchu, tlmia hluk, chránia pred strednou alebo vysokou úrovňou hluku
- tlmenie SNR: 31 dB
- imitácia kože
- skladací regulovaný oblúk
- vreckový model

S097144217	one size	-	1/10/60	ks	-

Štuple proti hluku

**Plug**

- tlmenie SNR: 38 dB, H: 37 dB, M: 36 dB, L: 32 dB
- ochrana sluchu pred nadmerným hlukom, perfektná filtrácia zvukov s vysokými frekvenciami
- vyrobené z pomaly expanzívnej mäkkej elastickej polyuretánovej peny
- perfektné dopasovanie v ušnom kanále vďaka samočinne modelujúcejmu plasty
- rovnomerne rozloženie tlaku na ušný kanál poskytuje vysoký používateľský komfort

S097251343	one size	-		ks	-


STALCO⁺
PERFECT



**BEZPEČNOSŤ A
OCHRANA ZDRAVIA
PRI PRÁCI**

Oblečenie

Pracovná mikina




Heavy Line

- materiál s bavlnou
- predĺžená zadná strana
- výstuha z CORDURA
- stojáčik
- rukávy zakončené manžetou so stahovačom
- kontrastné prvky
- reflexné prvky
- kovový zips YKK spredu
- silné zipsy YKK
- chlopňa chrániaca zips
- 8 multifunkčných vreciek
- regulácia v páse kovovými patentkami

S090478476	S	-	1/10	ks	-
S090478478	M	-	1/10	ks	-
S090478480	LS	-	1/10	ks	-
S090478482	L	-	1/10	ks	-
S090478484	XL	-	1/10	ks	-
S090478486	2XL	-	1/10	ks	-
S090478488	3XL	-	1/10	ks	-

Pracovná mikina




Flex Line

- elastická bavlnená tkanina
- tkanina rip-stop
- TEFLON – apretúra tkaniny
- výstuha z CORDURA
- sieťkové vetranie
- reflexné prvky 3M Scotchlite
- kostený zips YKK spredu
- chlopňa chrániaca zips
- 4 multifunkčné vrecká

S090479038	S	-	1/10	ks	-
S090479039	M	-	1/10	ks	-
S090479040	LS	-	1/10	ks	-
S090479041	L	-	1/10	ks	-
S090479042	XL	-	1/10	ks	-
S090479043	2XL	-	1/10	ks	-
S090479044	3XL	-	1/10	ks	-

Pracovná mikina




Stretch Line

- elastická látka s vlastnosťami softshellu
- moderný profesionálny strih
- cvoky spevňujúce švy
- regulované rukávy s otvorom na palec
- reflexné prvky 3M Scotchlite
- silné zipsy YKK
- chlopňa chrániaca zips
- vetrací systém
- 4 praktické vrecká zapínané zipsom
- regulácia v páse



S090479248	S	čierna	1/10	ks	-
S090479250	M	čierna	1/10	ks	-
S090479252	L	čierna	1/10	ks	-
S090479254	XL	čierna	1/10	ks	-
S090479256	2XL	čierna	1/10	ks	-
S090479258	3XL	čierna	1/10	ks	-
S090479281	S	olivový	1/10	ks	-
S090479283	M	olivový	1/10	ks	-
S090479285	L	olivový	1/10	ks	-
S090479287	XL	olivový	1/10	ks	-
S090479289	2XL	olivový	1/10	ks	-
S090479291	3XL	olivový	1/10	ks	-

Pracovné nohavice




Heavy Line

- elastický klin v rozkroku, 4-smerný streč
- elastický šev spájajúci dolnú a hornú časť nohavíc zozadu
- spodok nohavíc z CORDURA na predĺženie o 4 cm
- trojitý šev
- kontrastné prvky
- vetranie na nohaviciach – zapínané zipsom so sieťkou
- vrecká na kolenách z tkaniny CORDURA na penové vložky
- množstvo praktických vreciek z CORDURA
- vrecko s pútkom na identifikátor
- montérské vrecká zapínané zipsom YKK
- vyšší pás zozadu
- pásik na nohaviciach s protišmykovou gumičkou

S090178556	S	-	1/10	ks	-
S090178558	M	-	1/10	ks	-
S090178560	LS	-	1/10	ks	-
S090178562	L	-	1/10	ks	-
S090178564	XL	-	1/10	ks	-
S090178566	2XL	-	1/10	ks	-
S090178554	4XL	-	1/10	ks	-

Pracovné nohavice




Flex Line

- profesionálny strih slim fit
- elastický pevný materiál RIP-STOP s bavlnou
- trojité švy
- záplata v rozkroku – dvojitá vrstva materiálu
- spodok nohavíc z CORDURA na predĺženie o 4 cm
- reflexné prvky 3M Scotchlite
- TEFLON – apretúra tkaniny
- množstvo praktických vreciek z CORDURA
- 3 vrecká na vodovzdorný reflexný zips
- vrecko na náradie z CORDURA
- 1 široké pútko na suchý zips
- STRETCH BELT – elastický pás

S090179045	S	-	1/10	ks	-
S090179046	M	-	1/10	ks	-
S090179047	LS	-	1/10	ks	-
S090179048	L	-	1/10	ks	-
S090179049	XL	-	1/10	ks	-
S090179050	2XL	-	1/10	ks	-
S090179051	3XL	-	1/10	ks	-

Pracovné nohavice




Stretch Line

- profesionálna konštrukcia
- vysoko kvalitný softshell, elastická látka
- vysokokvalitné obšitia
- trojité švy
- elastický klin v rozkroku, 4-smerný streč
- nohavice na predĺženie o 4 cm
- reflexné prvky 3M Scotchlite
- vetranie
- vrecká na kolenách z tkaniny CORDURA na penové vložky
- množstvo praktických vreciek z CORDURA
- elastický pás „stretch belt“



S090179261	S	čierna	1/10	ks	-
S090179263	M	čierna	1/10	ks	-
S090179267	L	čierna	1/10	ks	-
S090179269	XL	čierna	1/10	ks	-
S090179271	2XL	čierna	1/10	ks	-
S090179273	3XL	čierna	1/10	ks	-
S090179294	S	olivový	1/10	ks	-
S090179296	M	olivový	1/10	ks	-
S090179300	L	olivový	1/10	ks	-
S090179302	XL	olivový	1/10	ks	-
S090179304	2XL	olivový	1/10	ks	-
S090179306	3XL	olivový	1/10	ks	-

Montérkové nohavice




Heavy Line

- profesionálna konštrukcia
- elastický klin v rozkroku, 4-smerný streč
- trojité švy
- spodok nohavíc z CORDURA
- nohavice na predĺženie o 4 cm
- vetranie na nohaviciach – zapínané zipsom so sieťkou
- vrecká na kolenách z tkaniny CORDURA na penové vložky
- množstvo praktických vreciek z CORDURA
- čiastočne elastické traky
- 2 vrecká na úrovni hrudi zapínané suchým zipsom

S090378568	S	-	1/10	ks	-
S090378570	M	-	1/10	ks	-
S090378572	LS	-	1/10	ks	-
S090378574	L	-	1/10	ks	-
S090378576	XL	-	1/10	ks	-
S090378578	2XL	-	1/10	ks	-
S090378553	4XL	-	1/10	ks	-

Montérkové nohavice




Flex Line

- elastický pevný materiál RIP-STOP s bavlnou
- trojité švy
- záplata v rozkroku – dvojitá vrstva materiálu
- spodok nohavíc z CORDURA na predĺženie o 4 cm
- reflexné prvky 3M Scotchlite
- TEFLON – apretúra tkaniny
- množstvo praktických vreciek z CORDURA
- 4 vrecká na vodovzdorný reflexný zips
- vrecko na náradie z CORDURA
- 1 široké pútko na suchý zips
- STRETCH BELT – elastický pás
- elastické traky a panel zozadu
- 2 vrecká na úrovni hrudi na suchý zips a zips

S090379053	S	-	1/10	ks	-
S090379054	M	-	1/10	ks	-
S090379055	LS	-	1/10	ks	-
S090379056	L	-	1/10	ks	-
S090379057	XL	-	1/10	ks	-
S090379058	2XL	-	1/10	ks	-
S090379059	3XL	-	1/10	ks	-

Pracovné šortky



Flex Line

- profesionálny strih slim fit
- elastický pevný materiál RIP-STOP s bavlnou
- trojité švy
- záplata v rozkroku – dvojité vrstvy materiálu
- reflexné prvky 3M Scotchlite
- TEFLON – apretúra tkaniny
- množstvo praktických vreciek z CORDURA
- 3 vrecká na vodovzdorný reflexný zips
- vrecko na náradie z CORDURA
- 1 široké pútko na suchý zips
- STRETCH BELT – elastický pás

S090279221	S	-	1/10	ks	-
S090279223	M	-	1/10	ks	-
S090279224	LS	-	1/10	ks	-
S090279225	L	-	1/10	ks	-
S090279227	XL	-	1/10	ks	-
S090279229	2XL	-	1/10	ks	-
S090279231	3XL	-	1/10	ks	-

Dámske pracovné nohavice




Viki

- profesionálna dámska stavba
- elastický materiál s bavlnou typu twill
- klin v rozkroku
- nohavice na predĺženie o 4 cm
- vrecká na kolenách z OXFORD 900D na penové vložky
- univerzálne vakové vrecko zapínané suchým zipsom a zipsom
- vrecko na telefón a zošit A5
- gumička v páse

S090179341	XS	-	1/10	ks	-
S090179343	S	-	1/10	ks	-
S090179345	M	-	1/10	ks	-
S090179347	L	-	1/10	ks	-
S090179349	XL	-	1/10	ks	-
S090179351	2XL	-	1/10	ks	-
S090179353	3XL	-	1/10	ks	-

Pracovné šortky



Stretch Line

- vysoko kvalitný softshell, elastická látka
- vysokokvalitné obšitia
- elastický klin v rozkroku, 4-smerný streč
- reflexné prvky 3M Scotchlite
- množstvo praktických vreciek z CORDURA
- elastický pás „stretch belt“



S090279312	S	čierna	1/10	ks	-
S090279314	M	čierna	1/10	ks	-
S090279316	L	čierna	1/10	ks	-
S090279318	XL	čierna	1/10	ks	-
S090279320	2XL	čierna	1/10	ks	-
S090279322	3XL	čierna	1/10	ks	-
S090279326	S	olivový	1/10	ks	-
S090279328	M	olivový	1/10	ks	-
S090279330	L	olivový	1/10	ks	-
S090279332	XL	olivový	1/10	ks	-
S090279334	2XL	olivový	1/10	ks	-
S090279336	3XL	olivový	1/10	ks	-

Pracovné nohavice




NOVINKA

Viktor

- profesionálna konštrukcia
- twill s bavlnou
- elastický materiál
- klin v rozkroku
- nohavice na predĺženie o 4 cm
- nohavice zúžené a vystužené zdola
- 15 vreciek a priehradiek s presným určením, z toho:
 - vrecká na kolenách z OXFORD 900D na penové vložky
 - univerzálne vakové vrecko zapínané suchým zipsom a zipsom
 - 3 priehradky, z toho na telefón
 - vakové vrecko na náradie a zošit A5
- gumička v páse

S090101007	S	tmavomodrá	1/10	ks	-
S090101008	M	tmavomodrá	1/10	ks	-
S090101009	L	tmavomodrá	1/10	ks	-
S090101010	XL	tmavomodrá	1/10	ks	-
S090101011	2XL	tmavomodrá	1/10	ks	-
S090101012	3XL	tmavomodrá	1/10	ks	-

Pracovné nohavice




Dura Twill

- inovatívna tkanina nenasakujúca vodu ani olej
- trojité švy
- vložky zo 4-smerného streču – klin v rozkroku a šev spájajúci hornú a dolnú časť nohavíc zozadu
- spodok nohavíc z CORDURA na predĺženie o 4 cm
- reflexné pásy 3M Scotchlite
- neónová látka
- vrecká na kolenách z tkaniny CORDURA na penové vložky
- množstvo praktických vreciek
- montérské vrecká zapínané zipsom YKK
- blokovacie pútko
- vyšší pás zozadu
- pásik na nohavičiach s protišmykovou gumičkou



S090178185	S	čierna	1/10	ks	-
S090178187	M	čierna	1/10	ks	-
S090178189	L	čierna	1/10	ks	-
S090178191	XL	čierna	1/10	ks	-
S090178193	2XL	čierna	1/10	ks	-
S090178195	3XL	čierna	1/10	ks	-
S090178900	S	sivá	1/10	ks	-
S090178901	M	sivá	1/10	ks	-
S090178903	L	sivá	1/10	ks	-
S090178905	XL	sivá	1/10	ks	-
S090178907	2XL	sivá	1/10	ks	-
S090178909	3XL	sivá	1/10	ks	-

Džínsové pracovné nohavice




Jean

- klasický strih
- elastická bavlnená tkanina
- odopínacie nohavice
- spodok nohavíc na predĺženie o 4 cm z CORDURA
- výstuha nitmi
- reflexné prvky 3M Scotchlite
- rázporok – kovový zips YKK
- vrecká na kolenách z tkaniny CORDURA na penové vložky
- praktické vrecká
- gumička s otvormi a gombíkom vnútri na reguláciu obvodu v páse

S090178196	S	-	1/10	ks	-
S090178198	M	-	1/10	ks	-
S090178200	L	-	1/10	ks	-
S090178202	XL	-	1/10	ks	-
S090178204	2XL	-	1/10	ks	-
S090178206	3XL	-	1/10	ks	-
S090178208	4XL	-	1/10	ks	-

Pracovné nohavice




Moro X

- moderný strih a potlač
- vysoko kvalitný elastický materiál s bavlnou
- záplata v rozkroku – dvojité vrstvy materiálu
- odopínacie nohavice
- spodok nohavíc z CORDURA na predĺženie o 4 cm
- reflexné prvky 3M Scotchlite
- certifikát Oeko-Tex
- vrecká na kolenách z tkaniny CORDURA na penové vložky
- množstvo praktických vreciek z CORDURA



S090178911	S	sivá	1/10	ks	-
S090178913	M	sivá	1/10	ks	-
S090178915	L	sivá	1/10	ks	-
S090178917	XL	sivá	1/10	ks	-
S090178919	2XL	sivá	1/10	ks	-
S090178920	3XL	sivá	1/10	ks	-
S090179170	S	tmavomodrá	1/10	ks	-
S090179172	M	tmavomodrá	1/10	ks	-
S090179174	L	tmavomodrá	1/10	ks	-
S090179176	XL	tmavomodrá	1/10	ks	-
S090179178	2XL	tmavomodrá	1/10	ks	-
S090179180	3XL	tmavomodrá	1/10	ks	-

Pracovné nohavice




Canvas

- vyrobené z vysoko kvalitnej plátennej polybavlny
- elastický klin v rozkroku, 4-smerný
- spodok nohavíc z CORDURA na predĺženie o 4 cm
- trojité švy
- estetické zhotovenie, zakryté švy vnútri
- TEFLON – apretúra tkaniny
- certifikát Oeko-Tex
- silný kovový zips YKK
- sieťkové vetranie zapínané zipsom z 2 strán
- vrecká na kolenách z CORDURA na penové vložky z PU
- montérské vrecká zapínané zipsom YKK
- množstvo praktických vreciek z CORDURA
- pásik spevňujúci pás – pásik na nohavičiach s protišmykovou gumičkou

S090178921	S	-	1/10	ks	-
S090178923	M	-	1/10	ks	-
S090178925	L	-	1/10	ks	-
S090178927	XL	-	1/10	ks	-
S090178929	2XL	-	1/10	ks	-

Nepremokavé nohavice



Aqua T

- materiál: plast s vysokými tepelno-izolačnými vlastnosťami
- lepené švy
- silná gumička v páse
- regulácia spodku nohavíc kovovými patentkami

S090178148	M	zelená	1/20	ks	-
S090178149	L	zelená	1/20	ks	-
S090178150	XL	zelená	1/20	ks	-
S090178151	2XL	zelená	1/20	ks	-
S090178152	3XL	zelená	1/20	ks	-

Dámske tričko



Lucky W

- dámsky strih
- vysokokvalitná elastická bavlnená pletenina
- klasický strih s krátkymi rukávami
- prispôbené ženskej postave
- možnosť personalizácie – potlač, výšivka
- dostupných 3 farieb



S090678675	XS	biela	1	ks	-
S090678677	S	biela	1	ks	-
S090678679	M	biela	1	ks	-
S090678681	L	biela	1	ks	-
S090678683	XL	biela	1	ks	-
S090678695	XS	čierna	1	ks	-
S090678697	S	čierna	1	ks	-
S090678699	M	čierna	1	ks	-
S090678701	L	čierna	1	ks	-
S090678703	XL	čierna	1	ks	-
S090678715	XS	sivá	1	ks	-
S090678717	S	sivá	1	ks	-
S090678719	M	sivá	1	ks	-
S090678721	L	sivá	1	ks	-
S090678723	XL	sivá	1	ks	-

Pánske tričko



Lucky M

- vysokokvalitná elastická bavlnená pletenina
- klasický strih s krátkymi rukávami
- možnosť personalizácie – potlač, výšivka
- dostupných 3 farieb



S090678615	S	biela	1	ks	-
S090678617	M	biela	1	ks	-
S090678619	L	biela	1	ks	-
S090678621	XL	biela	1	ks	-
S090678623	2XL	biela	1	ks	-
S090678635	S	čierna	1	ks	-
S090678637	M	čierna	1	ks	-
S090678639	L	čierna	1	ks	-
S090678641	XL	čierna	1	ks	-
S090678643	2XL	čierna	1	ks	-
S090678655	S	sivá	1	ks	-
S090678657	M	sivá	1	ks	-
S090678659	L	sivá	1	ks	-
S090678661	XL	sivá	1	ks	-
S090678663	2XL	sivá	1	ks	-

Dámske polo tričko



Nature W

- dámsky strih
- klasické dámske polo
- bavlnená pletenina s výpletom PIQUE
- stahovače na rukávoch
- golier
- 3 gombíky
- dostupných 2 farieb
- personalizácia – potlač, výšivka

S090678575	XS	biela	1	ks	-
S090678577	S	biela	1	ks	-
S090678579	M	biela	1	ks	-
S090678581	L	biela	1	ks	-
S090678583	XL	biela	1	ks	-
S090678585	XS	čierna	1	ks	-
S090678587	S	čierna	1	ks	-
S090678589	M	čierna	1	ks	-
S090678591	L	čierna	1	ks	-
S090678593	XL	čierna	1	ks	-

Dámske polo tričko



One W

- športové dámske polo
- pletenina COOLMAX
- výplet PIQUE
- stahovače na rukávoch
- ozdobné plisé
- šitý golierik
- zapínanie na tri gombíkmi
- možnosť personalizácie – potlač, výšivka

S090678605	XS	-	1	ks	-
S090678607	S	-	1	ks	-
S090678609	M	-	1	ks	-
S090678611	L	-	1	ks	-
S090678613	XL	-	1	ks	-

Pánske polo tričko



Nature M

- klasické polo
- bavlnená pletenina s výpletom PIQUE
- stahovače na rukávoch
- golier
- 3 gombíky
- dostupných 2 farieb
- personalizácia – potlač, výšivka

S090678555	S	biela	1	ks	-
S090678557	M	biela	1	ks	-
S090678559	L	biela	1	ks	-
S090678561	XL	biela	1	ks	-
S090678563	2XL	biela	1	ks	-
S090678565	S	čierna	1	ks	-
S090678567	M	čierna	1	ks	-
S090678569	L	čierna	1	ks	-
S090678571	XL	čierna	1	ks	-
S090678573	2XL	čierna	1	ks	-

Pánske polo tričko



One M

- športové polo
- pletenina COOLMAX
- výplet PIQUE
- stahovače na rukávoch
- ozdobné plisé
- šitý golierik
- zapínanie na tri gombíkmi
- možnosť personalizácie – potlač, výšivka

S090678595	S	-	1	ks	-
S090678597	M	-	1	ks	-
S090678599	L	-	1	ks	-
S090678601	XL	-	1	ks	-
S090678603	2XL	-	1	ks	-

Dámska flísová mikina



Navas

- dámsky strih
- vysokokvalitný flís
- tepelná izolácia
- chlopňa chrániaca bradu
- rukáv zakončený elastickým prúžkom
- silný zips YKK spredu
- 1 vrecko na hrudi zapínané zipsom YKK
- 2 vrecká v páse YKK
- gumička a stopéry – regulácia v páse



S090478358	XS	azúrová melanž	1/20	ks	-
S090478359	S	azúrová melanž	1/20	ks	-
S090478360	M	azúrová melanž	1/20	ks	-
S090478361	L	azúrová melanž	1/20	ks	-
S090478362	XL	azúrová melanž	1/20	ks	-
S090478363	2XL	azúrová melanž	1/20	ks	-
S090478364	XS	ružová melanž	1/20	ks	-
S090478365	S	ružová melanž	1/20	ks	-
S090478366	M	ružová melanž	1/20	ks	-
S090478367	L	ružová melanž	1/20	ks	-
S090478368	XL	ružová melanž	1/20	ks	-
S090478369	2XL	ružová melanž	1/20	ks	-
S090478370	XS	tmavomodrá melanž	1/20	ks	-
S090478371	S	tmavomodrá melanž	1/20	ks	-
S090478373	M	tmavomodrá melanž	1/20	ks	-
S090478375	L	tmavomodrá melanž	1/20	ks	-
S090478377	XL	tmavomodrá melanž	1/20	ks	-
S090478379	2XL	tmavomodrá melanž	1/20	ks	-

Pánska flísová mikina



Navas

- vysokokvalitný flís
- tepelná izolácia
- chlopňa chrániaca bradu
- rukáv zakončený elastickým prúžkom
- silný zips YKK spredu
- 1 vrecko na hrudi zapínané zipsom YKK
- 2 vrecká v páse YKK
- gumička a stopéry – regulácia v páse



S090478330	S	tmavomodrá melanž	1/20	ks	-
S090478331	M	tmavomodrá melanž	1/20	ks	-
S090478332	L	tmavomodrá melanž	1/20	ks	-
S090478333	XL	tmavomodrá melanž	1/20	ks	-
S090478334	2XL	tmavomodrá melanž	1/20	ks	-
S090478335	3XL	tmavomodrá melanž	1/20	ks	-
S090478336	4XL	tmavomodrá melanž	1/20	ks	-
S090478337	S	sivá melanž	1/20	ks	-
S090478338	M	sivá melanž	1/20	ks	-
S090478339	L	sivá melanž	1/20	ks	-
S090478340	XL	sivá melanž	1/20	ks	-
S090478341	2XL	sivá melanž	1/20	ks	-
S090478342	3XL	sivá melanž	1/20	ks	-
S090478343	4XL	sivá melanž	1/20	ks	-
S090478344	S	čierna melanž	1/20	ks	-
S090478345	S	čierna melanž	1/20	ks	-
S090478346	L	čierna melanž	1/20	ks	-
S090478347	XL	čierna melanž	1/20	ks	-
S090478348	2XL	čierna melanž	1/20	ks	-
S090478349	3XL	čierna melanž	1/20	ks	-
S090478350	4XL	čierna melanž	1/20	ks	-
S090478351	S	olivová melanž	1/20	ks	-
S090478352	M	olivová melanž	1/20	ks	-
S090478353	L	olivová melanž	1/20	ks	-
S090478354	XL	olivová melanž	1/20	ks	-
S090478355	2XL	olivová melanž	1/20	ks	-
S090478356	3XL	olivová melanž	1/20	ks	-
S090478357	4XL	olivová melanž	1/20	ks	-

Pánska flísová mikina



EN ISO 13688

Oxford

- vysokokvalitný flís
- množstvo výstuh z OXFORD s PU
- tepelná izolácia
- vystužený stojáčik
- rukávy s otvorom na palec
- reflexné prvky
- masívne, kostené zipsy
- 6 multifunkčných vreciek, z toho: napoleonské vrecko zapínané zipsom, 2 vrecká v páse zapínané zipsom, dvojité vodovzdorné vrecko zapínané suchým zipsom a zipsom
- gumička a stopéry – regulácia v páse

S090478879	S	čierna	1/10	ks	-
S090478881	M	čierna	1/10	ks	-
S090478883	L	čierna	1/10	ks	-
S090478885	XL	čierna	1/10	ks	-
S090478887	2XL	čierna	1/10	ks	-
S090478889	3XL	čierna	1/10	ks	-
S090478890	4XL	čierna	1/10	ks	-
S090400014	S	olivový	1/10	ks	-
S090400015	M	olivový	1/10	ks	-
S090400016	L	olivový	1/10	ks	-
S090400017	XL	olivový	1/10	ks	-
S090400018	2XL	olivový	1/10	ks	-
S090400019	3XL	olivový	1/10	ks	-
S090400020	4XL	olivový	1/10	ks	-

Pánska softshellová mikina



August M

- hybridné oblečenie
- vysoko kvalitný softshell
- páperové, syntetické vložky
- tepelná izolácia
- stojáčik
- lemovanie s elastickou páskou
- prekryvaný strunový zips
- 2 vrecká v páse zatvárané zipsom
- predĺžená zadná strana

S090478414	S	-	1/10	ks	-
S090478416	M	-	1/10	ks	-
S090478418	L	-	1/10	ks	-
S090478420	XL	-	1/10	ks	-
S090478422	2XL	-	1/10	ks	-
S090478423	XL	-	1/10	ks	-

Dámska softshellová mikina



August W

- dámsky strih
- hybridné oblečenie
- vysoko kvalitný softshell
- páperové, syntetické vložky
- tepelná izolácia
- vysoký stojáčik
- lemovanie s elastickou páskou
- prekryvaný strunový zips
- 2 vrecká v páse zatvárané zipsom
- predĺžená zadná strana

S090478837	XS	-	1/10	ks	-
S090478839	S	-	1/10	ks	-
S090478841	L	-	1/10	ks	-
S090478843	XL	-	1/10	ks	-
S090478845	2XL	-	1/10	ks	-
S090478847	3XL	-	1/10	ks	-

Pánska mikina




Spartan M

- dvojvrstvová pletenina
- bavlnená tepláková látka zvrchu
- flís zospodu
- kapučňa regulovaná gumičkou
- reflexné prvky 3M Scotchlite
- zips YKK
- chlopňa chrániaca bradu
- 2 vrecká na ruky

S090478990	S	-	1/10	ks	-
S090478991	M	-	1/10	ks	-
S090478992	L	-	1/10	ks	-
S090478993	XL	-	1/10	ks	-
S090478994	2XL	-	1/10	ks	-
S090478995	3XL	-	1/10	ks	-

Pánska mikina




Lucius

- termoaktívna pletenina
- softshellová výstuha
- kapučňa
- rukávy zakončené manžetou so sťahovačom
- reflexná potlač
- zakrytý zips spredu
- chlopňa chrániaca bradu
- 2 vrecká v páse zatvárané zipsom
- 1 vrecko na hrudi
- predĺžená zadná strana

S090478891	S	-	1/10	ks	-
S090478893	M	-	1/10	ks	-
S090478895	L	-	1/10	ks	-
S090478897	XL	-	1/10	ks	-
S090478899	2XL	-	1/10	ks	-

Pánska mikina



Mechanick

- hrubá tepláková látka s bavlnou
- výstuha z CORDURA
- kapučňa regulovaná gumičkou
- rukávy zakončené manžetou so sťahovačom
- kontrastné prvky
- reflexné prvky 3M Scotchlite
- kostený zips YKK spredu
- chlopňa chrániaca bradu
- 7 praktických vreciek, z toho: 1 vrecko zapínané zipsom YKK, 2 vrecká na bokoch z CORDURA



S090478983	S	sivá	1/10	ks	-
S090478984	M	sivá	1/10	ks	-
S090478985	L	sivá	1/10	ks	-
S090478986	XL	sivá	1/10	ks	-
S090478987	2XL	sivá	1/10	ks	-
S090478988	3XL	sivá	1/10	ks	-
S090479155	S	čierna	1/10	ks	-
S090479157	M	čierna	1/10	ks	-
S090479159	L	čierna	1/10	ks	-
S090479161	XL	čierna	1/10	ks	-
S090479163	2XL	čierna	1/10	ks	-
S090479165	3XL	čierna	1/10	ks	-

Pánska softshellová bunda




Jay

- vysoko kvalitný softshell
- kapučňa regulovaná gumičkou
- rukáv zakončený elastickým prúžkom
- kontrastné prvky
- prekryvaný strunový zips
- vetrací systém pod pazuchami
- 2 vrecká v páse zatvárané zipsom
- 1 vrecko na hrudi
- regulácia v páse gumičkou
- predĺžená zadná strana

S090778392	S	-	1/10	ks	-
S090778394	M	-	1/10	ks	-
S090778396	L	-	1/10	ks	-
S090778398	XL	-	1/10	ks	-
S090778400	2XL	-	1/10	ks	-
S090778401	3XL	-	1/10	ks	-

Pánska softshellová bunda




Just

- vysoko kvalitný softshell
- TPU 8000 mm
- odopínacia kapučňa, regulovaná gumičkou
- vysoký stojáček
- zakrytý zips YKK spredu
- 2 vrecká zapínané zipsom YKK v páse
- 2 vrecká zapínané zipsom YKK na hrudi
- manžety regulované suchým zipsom
- skryté elastické druhé manžety

S090778592	S	-	1/20	ks	-
S090778594	M	-	1/20	ks	-
S090778596	L	-	1/20	ks	-
S090778598	XL	-	1/20	ks	-
S090778600	2XL	-	1/20	ks	-
S090778602	3XL	-	1/20	ks	-

Pršíplášťová bunda



Aqua J

- materiál: plast s vysokými tepelno-izolačnými vlastnosťami
- lepené švy
- šev spájajúci dolnú a hornú časť nohavíc s vetraním
- silný kostený zips
- chlopňa chrániaca zips
- 2 vrecká v páse
- 1 vodovzdorné vrecko na hrudi
- reflexné prvky
- kapucňa so šnúrkou a stopérmi
- skryté elastické manžety

S090778138	M	-	1/20	ks	-
S090778140	L	-	1/20	ks	-
S090778142	XL	-	1/20	ks	-
S090778144	2XL	-	1/20	ks	-
S090778146	3XL	-	1/20	ks	-

Pánska zateplená bunda



NOVINKA


Logan J

- tkanina s membránou TPU 3000mm
- zateplená bunda
- výstuha z CORDURA
- predĺžená zadná strana s reguláciou v páse so stopérmi
- odopínateľná, regulovaná kapucňa
- manžety regulované patentkami
- vo vnútri skryté elastické manžety s otvorom na palec
- reflexné prvky 3M Scotchlite
- kostený zips spredu YKK
- chlopňa chrániaca bradu
- 5 vreciek so zipsami YKK



S090779424	S	olivový	1/10	ks	-
S090779426	M	olivový	1/10	ks	-
S090779428	L	olivový	1/10	ks	-
S090779430	XL	olivový	1/10	ks	-
S090779432	2XL	olivový	1/10	ks	-
S090779434	3XL	olivový	1/10	ks	-
S090779436	S	čierna	1/10	ks	-
S090779438	M	čierna	1/10	ks	-
S090779440	L	čierna	1/10	ks	-
S090779442	XL	čierna	1/10	ks	-
S090779444	2XL	čierna	1/10	ks	-
S090779446	3XL	čierna	1/10	ks	-

Pánska zateplená vesta



Vest

- polyamidová prešívaná vesta
- syntetické páperie
- tepelná izolácia
- reflexné prvky
- elastické lemy
- kapucňa
- chlopňa chrániaca bradu
- zakrytý zips YKK spredu
- 1 napoleonské vrecko zapínané zipsom YKK
- 2 vrecká v páse zapínané zipsom YKK

S091078580	S	-	1/20	ks	-
S091078582	M	-	1/20	ks	-
S091078584	L	-	1/20	ks	-
S091078586	XL	-	1/20	ks	-
S091078588	2XL	-	1/20	ks	-
S091078590	3XL	-	1/20	ks	-

Pánska zateplená vesta



NOVINKA

Logan V

- tkanina s membránou TPU 3000mm
- zateplená bunda
- výstuha z CORDURA
- módný strih
- predĺžená zadná strana s reguláciou v páse so stopérmi
- odopínateľná, regulovaná kapucňa
- reflexné prvky 3M Scotchlite
- kostený zips spredu YKK
- chlopňa chrániaca bradu
- 5 vreciek so zipsami YKK



S091079400	S	olivový	1/10	ks	-
S091079402	M	olivový	1/10	ks	-
S091079404	L	olivový	1/10	ks	-
S091079406	XL	olivový	1/10	ks	-
S091079408	2XL	olivový	1/10	ks	-
S091079410	3XL	olivový	1/10	ks	-
S091079412	S	čierna	1/10	ks	-
S091079414	M	čierna	1/10	ks	-
S091079416	L	čierna	1/10	ks	-
S091079418	XL	čierna	1/10	ks	-
S091079420	2XL	čierna	1/10	ks	-
S091079422	3XL	čierna	1/10	ks	-

Pánska zateplená vesta



Ripstop V

- textil RIP-STOP 300D s PU
- vložky zo silného materiálu TPU
- vodovzdornosť 2000 mm
- zateplená vesta
- cvoky spevňujúce švy
- regulácia spodku gumkou so stopérmi
- reflexné prvky
- masívny kostený zips spredu
- chlopňa chrániaca bradu
- chlopňa chrániaca zips zvonku
- 6 vreciek spredu

S091078382	S	-	1/10	ks	-
S091078384	M	-	1/10	ks	-
S091078386	L	-	1/10	ks	-
S091078388	XL	-	1/10	ks	-
S091078390	2XL	-	1/10	ks	-
S091078389	3XL	-	1/10	ks	-
S091078391	4XL	-	1/10	ks	-

Pánska pracovná zateplená bunda



Ripstop J

- vyrobené z tkaniny so zvýšenou pevnosťou OXFORD RIP-STOP (300D)
- vodovzdornosť 2000 mm
- výstupy na ramenách a laktách
- kapucňa stahovaná šnúrkou zavíjaná do goliera
- dodatočné nity chrániace miesta najviac náchylné na roztrhnutie
- trochu predĺžená zadná strana pre lepšiu ochranu pred chladom
- reflexné prvky
- moderný dizajn

S090778372	S	-	1/10	ks	-
S090778374	M	-	1/10	ks	-
S090778376	L	-	1/10	ks	-
S090778378	XL	-	1/10	ks	-
S090778380	2XL	-	1/10	ks	-
S090778381	3XL	-	1/10	ks	-
S090778383	4XL	-	1/10	ks	-

Termoaktívna bielizeň pánske tielko



NOVINKA



Wolverin

- tielko s dlhými rukávami
- priliehajúci strih, vrstvomé oblečenie
- termoaktívne vlastnosti
- okrúhly výstrih
- ploché elastické netlačiace švy
- rýchloschnúca

S091379100	S / M	-	1/10	ks	-
S091379102	L / XL	-	1/10	ks	-
S091379104	2XL / 3XL	-	1/10	ks	-

Termoaktívna bielizeň pánske spodky



NOVINKA



Wolverin

- pánske spodky / legíny
- anatomický strih
- termoaktívne
- široká mäkká guma v páse
- ploché elastické švy, technológia Autolap
- rýchloschnúce

S091379106	S / M	-	1/10	ks	-
S091379108	L / XL	-	1/10	ks	-
S091379110	2XL / 3XL	-	1/10	ks	-

Ponožky



Django

- vysoké ponožky
- v zložení COOLMAX
- vysoký podiel bavlny
- perfektne sa prispôsobujú
- vetranie zhora
- spodok s froté stielkou zvnútra

S091379236	35-38	-	1/10/500	pár	-
S091379238	39-41	-	1/10/500	pár	-
S091379240	42-44	-	1/10/500	pár	-
S091379242	45-47	-	1/10/500	pár	-

Montérské vrecká




Monterky

- 2 montérské vrecká
- tkanina CORDURA s PU
- univerzálne použitie
- pútko z masívneho plastu
- upevnenie na suchý zips
- 3 priehradky
- cvoky spevňujúce švy

S091579078	one size	-	1/150	pár	-

Chrániče kolien



King

- veľmi pevná tkanina
- ochranný gélový vankúš
- upevnenie suchým zipsom zaručuje komfort a bezpečnosť pri práci

S091576210	one size	-	1	sada	-

Opasok do nohavíc



Brigger

- elastický popruh
- kovová prítlačná spona
- jedna veľkosť, dĺžka 130 cm, šírka 4 cm
- regulovaný obvod – samostatné skrátenie
- pútko v súprave
- koncovka obšitá ekologickou kožou
- univerzálny

S091578944	130 cm	čierna	1/40	ks	-

Traky na nohavice



Braces

- Ergonomické traky so širokými elastickými páskami, ktoré rovnomerne rozptyľujú zaťaženie
- udržiavajú nohavice na mieste a zaručujú očakávaný pracovný komfort
- široké elastické pásy pre komfort a optimálne prispôsobenie
- široké a praktické klipsy
- zaručujú silné zapnutie
- jednoduché nastavenie dĺžky

S091579089	one size	-	1/40	ks	-


Ochrana hlavy a tváre

Priemyselná ochranná prilba



Evolution 2

- odolnosť voči odfrknutým kvapkám roztaveného kovu
- vhodné na používanie pri teplotách +50 °C/ -30 °C
- 6-bodový popruh vyrobený z LDPE
- 3-bodová regulácia hĺbky popruhu
- vetracie otvory spredu a zozadu znižujú teplotu priemerne o 2-3 °C
- v prednej časti bavlnená čelenka potiahnutá pórovitým polyuretánom
- regulácia v obvode 53-64 cm



S095178096	-	žltá	1/10	ks	-
S095178098	-	oranžový	1/10	ks	-
S095178100	-	zelená	1/10	ks	-
S095178102	-	biela	1/10	ks	-
S095178104	-	modrá	1/10	ks	-
S095178106	-	červená	1/10	ks	-

Priemyselná ochranná prilba



EN 397



EVO 3

- odolnosť voči odfrknutým kvapkám roztaveného kovu
- regulácia kolieskom v obvode hlavného pásu 53-64 cm
- 6-bodový popruh vyrobený z LDPE
- 3-bodová regulácia hĺbky popruhu zaručuje náležité prispôsobenie na hlavu každej veľkosti
- vetracie otvory spredu a zozadu na optimálne prúdenie vzduchu – znižujú teplotu priemerne o 2-3 °C
- vhodné na používanie pri teplotách od -30 °C do +50 °C



S095178501	-	žltá	1/10	ks	-
S095178503	-	oranžový	1/10	ks	-
S095178505	-	zelená	1/10	ks	-
S095178507	-	biela	1/10	ks	-
S095178509	-	modrá	1/10	ks	-
S095178511	-	červená	1/10	ks	-

Pásik pod bradu



Chin

- zaručuje stabilnú polohu prilby
- predchádza opadávaníu pri prudkých pohyboch

S095278190	one size	-	1/10	ks	-

Pásik pod bradu



Four

- zaručuje stabilnú polohu prilby vďaka 4-bodovému upevneníu
- predchádza opadávaníu pri prudkých pohyboch

S095278194	one size	-	1/10	ks	-

Termoaktívna čiapka


 94% POLYESTER
6% SPANDEX

 280 g/m²


Coopter

- termoaktívna pletenina
- reflexné prvky
- ploché švy
- miesto na logo

S091479001	-	sivá	1	ks	-
S091479004	-	grafitová	1	ks	-
S091479005	-	tmavomodrá	1	ks	-
S091479006	dámska	sivá	1	ks	-
S091479007	dámska	grafitová	1	ks	-
S091479008	dámska	tmavomodrá	1	ks	-

Termoaktívny komín


 94% POLYESTER
6% SPANDEX

 280 g/m²


Hugo

- termoaktívna pletenina
- melanž
- reflexné prvky
- ploché švy
- miesto na logo

S091479009	-	sivá	1	ks	-
S091479010	-	grafitová	1	ks	-
S091479011	-	modrá	1	ks	-

Zimná čiapka

100% ACRYLIC

NOVINKA


Alaska

- dvojvrstvá
- s dodatočným podšíťím 3M Thinsulate
- nadčasový zavíjaný strih
- univerzálna veľkosť
- miesto na logo – výšivka, nášivka
- zloženie: vrch 100 % akryl, spodok Thinsulate 3M 100 % polyester

S091479514	one size 54-60 cm	tmavomodrá melanž	1/50	ks	-
S091479516	one size 54-60 cm	grafitová melanž	1/50	ks	-
S091479518	one size 54-62 cm	čierna	1/50	ks	-

Zimná čiapka


 100%
ACRYLIC

NOVINKA


Oslo

- dvojvrstvomá
- dvojstranná
- Čierna a olivová
- s pútavým moderným vzorom
- univerzálna veľkosť

S091479510	one size 54-60 cm	-	1/50	ks	-

Dámska šiltovka


 60% POLYESTER
38% COTTON
2% SPANDEX


Queen

- dámska čiapka
- nadčasový strih
- vetracie otvory
- regulácia obvodu
- bavlnený ochranný pásik na obvode vo výške čela



S091479082	-	svetlomodrý	1/200	ks	-
S091479083	-	ružová	1/200	ks	-
S091479095	-	tmavomodrá	1/200	ks	-

Pánska šiltovka


 60% POLYESTER
40% COTTON
2% SPANDEX


Jacob

- nadčasový strih
- vetracie otvory
- regulácia obvodu
- bavlnený ochranný pásik na obvode vo výške čela

S091479079	-	sivá	1/200	ks	-
S091479080	-	tmavomodrá	1/200	ks	-
S091479081	-	olivový	1/200	ks	-
S091479084	-	čierna	1/200	ks	-

Pracovná obuv

Bezpečná obuv



Softer S1

- pravá semišová koža
- vetracia sieťka chrániaca pred drobnými predmetmi, napr. kamienkami
- mäkká stielka
- veľmi mäkká ľahká podošva
- vysoko potiahnutá špička
- kompozitná špička
- materiály 3 m
- reflexný prvok
- vlastnosti: antistatické, protišmykové
- systém anti-shock

S092378447	40	-	1/5	pár	-
S092378449	41	-	1/5	pár	-
S092378451	42	-	1/5	pár	-
S092378453	43	-	1/5	pár	-
S092378455	44	-	1/5	pár	-
S092378457	45	-	1/5	pár	-
S092378459	46	-	1/5	pár	-

Bezpečná obuv




Helios Sandal S1PS

- pravá nubuková koža
- vetracie otvory
- potiahnutá špička predchádzajúca odieraniu
- špička vystužená kompozitom
- vlastnosti: antistatické, protišmykové, olejovzdorné
- systém anti-shock
- podošva neškrábuca podlahy
- kevlarová vložka

S092378041	41	-	1/10	pár	-
S092378043	42	-	1/10	pár	-
S092378045	43	-	1/10	pár	-
S092378047	44	-	1/10	pár	-
S092378049	45	-	1/10	pár	-
S092378051	46	-	1/10	pár	-

Bezpečná obuv



Helios Low S3

- pravá nubuková koža
- mäkká stielka
- potiahnutá špička predchádzajúca odieraniu
- špička vystužená kompozitom
- vlastnosti: antistatické, protišmykové, olejovzdorné
- systém anti-shock
- podošva neškriabuca podlahy
- silné pútko
- reflexné prvky
- kevlarová vložka
- vysoká kategória ochrany

S092178000	40	-	1/10	pár	-
S092178001	41	-	1/10	pár	-
S092178003	42	-	1/10	pár	-
S092178005	43	-	1/10	pár	-
S092178007	44	-	1/10	pár	-
S092178009	45	-	1/10	pár	-
S092178011	46	-	1/10	pár	-
S092178010	47	-	1/10	pár	-

Bezpečná obuv




Olivier S1

- veľmi ľahké
- vyrobená z priedušného materiálu
- veľmi mäkká a elastická podošva
- špička vystužená kompozitom
- systém Antishock
- vlastnosti: antistatické, protišmykové, olejovzdorné
- mäkká stielka
- vnútorná stielka zabezpečená špeciálnym materiálom, ktorý predchádza odieraniu

S092179370	40	-	1/10	pár	-
S092179372	41	-	1/10	pár	-
S092179374	42	-	1/10	pár	-
S092179376	43	-	1/10	pár	-
S092179378	44	-	1/10	pár	-
S092179380	45	-	1/10	pár	-
S092179382	46	-	1/10	pár	-
S092179384	47	-	1/10	pár	-
S092179386	48	-	1/10	pár	-

Bezpečná obuv



Olivia S1

- veľmi ľahké
- vyrobená z priedušného materiálu
- veľmi mäkká a elastická podošva
- špička vystužená kompozitom
- systém Antishock
- vlastnosti: antistatické, protišmykové, olejovzdorné
- mäkká stielka
- vnútorná stielka zabezpečená špeciálnym materiálom, ktorý predchádza odieraniu

S092179358	35	-	1/10	pár	-
S092179360	36	-	1/10	pár	-
S092179362	37	-	1/10	pár	-
S092179364	38	-	1/10	pár	-
S092179366	39	-	1/10	pár	-
S092179368	40	-	1/10	pár	-

Pracovná obuv



NOVINKA

Olivier OB

- veľmi ľahké
- vyrobená z priedušného materiálu
- veľmi mäkká a elastická podošva
- systém Antishock
- vlastnosti: antistatické, protišmykové, olejovzdorné
- mäkká stielka
- vnútorná stielka zabezpečená špeciálnym materiálom, ktorý predchádza odieraniu

S092103040	40	-	1/10	pár	-
S092103041	41	-	1/10	pár	-
S092103042	42	-	1/10	pár	-
S092103043	43	-	1/10	pár	-
S092103044	44	-	1/10	pár	-
S092103045	45	-	1/10	pár	-
S092103046	46	-	1/10	pár	-
S092103047	47	-	1/10	pár	-
S092103048	48	-	1/10	pár	-

Bezpečná obuv


NOVINKA

Olivier S1PS

- veľmi ľahké
- kevlarová vložka
- vyrobená z priedušného materiálu
- veľmi mäkká a elastická podošva
- špička vystužená kompozitom
- systém Antishock
- vlastnosti: antistatické, protišmykové, olejovzdorné
- mäkká stielka
- vnútorná stielka zabezpečená špeciálnym materiálom, ktorý predchádza odieraniu

S092104040	40	-	1/10	pár	-
S092104041	41	-	1/10	pár	-
S092104042	42	-	1/10	pár	-
S092104043	43	-	1/10	pár	-
S092104044	44	-	1/10	pár	-
S092104045	45	-	1/10	pár	-
S092104046	46	-	1/10	pár	-
S092104047	47	-	1/10	pár	-
S092104048	48	-	1/10	pár	-

Bezpečná obuv


NOVINKA

Pionier Low S3S

- pravá nubuková koža
- kompozitná špička 200 J
- kevlarová vložka 1100 N
- potiahnutá špička
- PU/PU podošva
- metal free – bez kovových komponentov
- vyššia vodovzdornosť
- antistatická olejovzdorná protišmyková podošva,
- integrovaná kožená päta
- vymeniteľná penová vložka
- vyprofilované vnútro obuvi
- systém Anti-shock
- reflexný prvok

S092179490	40	-	1/10	pár	-
S092179492	41	-	1/10	pár	-
S092179494	42	-	1/10	pár	-
S092179496	43	-	1/10	pár	-
S092179498	44	-	1/10	pár	-
S092179500	45	-	1/10	pár	-
S092179502	46	-	1/10	pár	-
S092179504	47	-	1/10	pár	-
S092179506	48	-	1/10	pár	-

Bezpečná obuv


NOVINKA

Scorpion Low S3L

- obuv ESD
- kompozitná špička 200 J
- kevlarová vložka 1100 N
- vodovzdorný sieťový materiál z OXFORD v kombinácii s RIPSTOP
- predná časť obuvi zabezpečená pravou kožou
- podošva PU/PU + ETPU
- metal free – bez kovových komponentov
- vyššia vodovzdornosť
- antistatická olejovzdorná protišmyková podošva

S092102040	40	-	1/10	pár	-
S092102041	41	-	1/10	pár	-
S092102042	42	-	1/10	pár	-
S092102043	43	-	1/10	pár	-
S092102044	44	-	1/10	pár	-
S092102045	45	-	1/10	pár	-
S092102046	46	-	1/10	pár	-
S092102047	47	-	1/10	pár	-
S092102048	48	-	1/10	pár	-

Bezpečná obuv




Raptor S1P

- pravá koža
- mäkká stielka
- potiahnutá špička predchádzajúca odieraniu
- špička vystužená kompozitom
- sieťková stielka
- elastické sťahovacie viazanie
- vlastnosti: antistatické, protišmykové, olejovzdorné
- systém anti-shock
- kevlarová vložka
- reflexné prvky

S092178516	40	-	1/10	pár	-
S092178517	41	-	1/10	pár	-
S092178519	42	-	1/10	pár	-
S092178521	43	-	1/10	pár	-
S092178523	44	-	1/10	pár	-
S092178525	45	-	1/10	pár	-
S092178527	46	-	1/10	pár	-
S092178528	47	-	1/10	pár	-
S092178530	48	-	1/10	pár	-

Pracovná obuv



Active O1

- mäkká podošva vyrobená z plastu EVA s vyššou pružnosťou, mierou tlmenia a odolnosťou voči vonkajším faktorom
- v komplete profilované vložky do obuvi zlepšujúce stabilitu chodidla a tlmenie päty
- systém anti-shock
- vlastnosti: olejovzdorné, antistatické, protišmykové
- priedušné

S092179200	40	-	1/10	pár	-
S092179202	41	-	1/10	pár	-
S092179204	42	-	1/10	pár	-
S092179206	43	-	1/10	pár	-
S092179208	44	-	1/10	pár	-
S092179210	45	-	1/10	pár	-
S092179212	46	-	1/10	pár	-
S092179214	47	-	1/10	pár	-
S092179216	48	-	1/10	pár	-

Bezpečná obuv




NOVINKA

Scorpion High S3L

- obuv ESD
- kompozitná špička 200 J
- kevlarová vložka 1100 N
- vodovzdorný sieťkový materiál z OXFORD v kombinácii s RIPSTOP
- predná časť obuvi zabezpečená pravou kožou
- podošva PU/PU + ETPU
- metal free – bez kovových komponentov
- vyššia vodovzdornosť
- antistatická olejovzdorná protišmyková podošva

S092279450	40	-	1/10	pár	-
S092279452	41	-	1/10	pár	-
S092279454	42	-	1/10	pár	-
S092279456	43	-	1/10	pár	-
S092279458	44	-	1/10	pár	-
S092279460	45	-	1/10	pár	-
S092279462	46	-	1/10	pár	-
S092279464	47	-	1/10	pár	-
S092279466	48	-	1/10	pár	-

Bezpečná obuv



Active S1

- mäkká podošva vyrobená z plastu EVA s vyššou pružnosťou, mierou tlmenia a odolnosťou voči vonkajším faktorom
- v komplete profilované vložky do obuvi zlepšujúce stabilitu chodidla a tlmenie päty
- špička vystužená kompozitom
- neobsahuje kov
- systém anti-shock
- vlastnosti: olejovzdorné, antistatické, protišmykové
- priedušné

S092179065	40	-	1/10	pár	-
S092179066	41	-	1/10	pár	-
S092179067	42	-	1/10	pár	-
S092179068	43	-	1/10	pár	-
S092179069	44	-	1/10	pár	-
S092179070	45	-	1/10	pár	-
S092179071	46	-	1/10	pár	-
S092179087	47	-	1/10	pár	-
S092179088	48	-	1/10	pár	-

Bezpečná obuv




NOVINKA

Pionier High S3S

- pravá nubuková koža
- kompozitná špička 200 J
- kevlarová vložka 1100 N
- potiahnutá špička
- PU/PU podošva
- metal free – bez kovových komponentov
- vyššia vodovzdornosť,
- antistatická olejovzdorná protišmyková podošva,
- integrovaná kožená päta
- vymeniteľná penová vložka
- vyprofilované vnútro obuvi
- systém Anti-shock
- reflexný prvok

S092279470	40	-	1/10	pár	-
S092279472	41	-	1/10	pár	-
S092279474	42	-	1/10	pár	-
S092279476	43	-	1/10	pár	-
S092279478	44	-	1/10	pár	-
S092279480	45	-	1/10	pár	-
S092279482	46	-	1/10	pár	-
S092279484	47	-	1/10	pár	-
S092279486	48	-	1/10	pár	-

Bezpečná obuv



NOVINKA

Comander

- kožušinová podšívka,
- kompozitná špička,
- kevlarová vložka,
- PU/PU podošva,
- neobsahuje žiadne kovové komponenty,
- olejvzdorná antistatická protišmyková podošva
- vymeniteľná tvarovaná stielka
- reflexné prvky,
- systém proti otrasom a nárazom.

S092202040	40	-	1/5	pár	-
S092202041	41	-	1/5	pár	-
S092202042	42	-	1/5	pár	-
S092202043	43	-	1/5	pár	-
S092202044	44	-	1/5	pár	-
S092202045	45	-	1/5	pár	-
S092202046	46	-	1/5	pár	-
S092202047	47	-	1/5	pár	-
S092202048	48	-	1/5	pár	-

Bezpečná obuv



Extreme S3S

- pravá lícová koža
- vhodné aj do ťažkých podmienok
- mäkká stielka
- potiahnutá špička predchádzajúca odieraniu
- špička vystužená kompozitom
- vlastnosti: antistatické, protišmykové, olejvzdorné
- systém anti-shock
- silné pútko
- reflexné prvky

S092278230	40	-	1/10	pár	-
S092278231	41	-	1/10	pár	-
S092278233	42	-	1/10	pár	-
S092278235	43	-	1/10	pár	-
S092278237	44	-	1/10	pár	-
S092278239	45	-	1/10	pár	-
S092278241	46	-	1/10	pár	-
S092278238	47	-	1/10	pár	-
S092278240	48	-	1/10	pár	-

Bezpečná obuv




Helios High S3

- pravá nubuková koža
- mäkká stielka
- potiahnutá špička predchádzajúca odieraniu
- špička vystužená kompozitom
- vlastnosti: antistatické, protišmykové, olejvzdorné
- systém anti-shock
- podošva neškriabuca podlahy
- silné pútko
- reflexné prvky
- kevlarová vložka
- vysoká kategória ochrany

S092278026	38	-	1/10	pár	-
S092278028	39	-	1/10	pár	-
S092278012	40	-	1/10	pár	-
S092278013	41	-	1/10	pár	-
S092278015	42	-	1/10	pár	-
S092278017	43	-	1/10	pár	-
S092278019	44	-	1/10	pár	-
S092278021	45	-	1/10	pár	-
S092278023	46	-	1/10	pár	-
S092278024	47	-	1/10	pár	-

Bezpečná obuv




Stalker S3

- výnimočne trvácna pravá koža typu „crazy horse“
- podošva z inovatívneho plastu EVA
- špička vystužená kompozitom
- neobsahuje kov
- nepremokavé
- podošva proti prepichnutiu
- systém anti-shock
- vlastnosti: olejvzdorné, antistatické, protišmykové
- reflexné prvky

S092278930	40	-	1/5	pár	-
S092278931	41	-	1/5	pár	-
S092278932	42	-	1/5	pár	-
S092278933	43	-	1/5	pár	-
S092278934	44	-	1/5	pár	-
S092278935	45	-	1/5	pár	-
S092278936	46	-	1/5	pár	-
S092278547	47	-	1/5	pár	-
S092278548	48	-	1/5	pár	-

Bezpečná obuv



Hulk S3

- pravá koža typu „waxy“ špeciálne voskovaná a olejovaná s výnimočnou odolnosťou voči nepriaznivým poveternostným podmienkam
- špička vystužená kompozitom
- neobsahuje kov
- vodovzdorné
- podošva proti prepichnutiu
- systém anti-shock
- vlastnosti: olejovzdorné, antistatické, protišmykové
- reflexné prvky

S092278937	40	-	1/5	pár	-
S092278938	41	-	1/5	pár	-
S092278939	42	-	1/5	pár	-
S092278940	43	-	1/5	pár	-
S092278941	44	-	1/5	pár	-
S092278942	45	-	1/5	pár	-
S092278943	46	-	1/5	pár	-

Bezpečná obuv



Kuller S5

- vyrobené z modifikovaného PVC
- kovová špička
- vodovzdorné
- vlastnosti: antistatické, olejovzdorné, protišmykové

S092578087	40	-	1/10	pár	-
S092578088	41	-	1/10	pár	-
S092578090	42	-	1/10	pár	-
S092578092	43	-	1/10	pár	-
S092578093	44	-	1/10	pár	-
S092578094	45	-	1/10	pár	-
S092578095	46	-	1/10	pár	-

Pracovná obuv




Howard OB

- vyrobené z PCV
- protišmyková podošva
- odolnosť voči pôsobeniu olejov
- absorpcia energie v päte >20J
- moderný dizajn

S092578073	40	-	1/6	pár	-
S092578075	41	-	1/6	pár	-
S092578077	42	-	1/6	pár	-
S092578079	43	-	1/6	pár	-
S092578081	44	-	1/6	pár	-
S092578083	45	-	1/6	pár	-
S092578085	46	-	1/6	pár	-

Ochranná obuv



Crokks W

- super ľahké
- vyrobené z plastu s vyššou pružnosťou, mierou tlmenia a odolnosťou voči vonkajším faktorom

S092478070	37	-	1/10	pár	-
S092478072	38	-	1/10	pár	-
S092478074	39	-	1/10	pár	-
S092478076	40	-	1/10	pár	-
S092478078	41	-	1/10	pár	-

Ochranná obuv



EVA

Crokks M

- super ľahké
- vyrobené z plastu s vyššou pružnosťou, mierou tlmenia a odolnosťou voči vonkajším faktorom

S092478080	42	-	1/10	pár	-
S092478082	43	-	1/10	pár	-
S092478084	44	-	1/10	pár	-
S092478086	45	-	1/10	pár	-

Vložky do obuvi



Sportgel

- priedušné
- profilované zlepšujúce stabilitu
- gélová vložka tlmíaca pätu
- dvojvrstvový polyuretán s bambusovými vláknami

S092676432	36	-	1/100	pár	-
S092676433	37	-	1/100	pár	-
S092676434	38	-	1/100	pár	-
S092676435	39	-	1/100	pár	-
S092676436	40	-	1/100	pár	-
S092676437	41	-	1/100	pár	-
S092676438	42	-	1/100	pár	-
S092676439	43	-	1/100	pár	-
S092676440	44	-	1/100	pár	-
S092676441	45	-	1/100	pár	-
S092676442	46	-	1/100	pár	-
S092676443	47	-	1/100	pár	-
S092676444	48	-	1/100	pár	-

Šnúry



Laces

- Šnúry vyrobené zo špeciálne vybraných polyesterových vlákien s priemerom 5 mm.
- Vystužené jadrom odolným proti oderu a roztrhnutiu, vyznačujú sa veľmi dlhou životnosťou.
- Šnúry sú odolné voči vlhkosti a náročným podmienkam

S-76446	100 cm	-	10/100	ks	-
S-76448	120 cm	-	10/100	ks	-
S-76450	150 cm	-	10/100	ks	-

Rukavice

Ochranné rukavice – balenie 5 párov



Nitrax Grip Orange

- nitrilový povlak
- presnosť pohybu
- inovatívna technológia zhotovenia
- elastická
- silné uchopenie
- olejovzdorná

S-76372	8	-	1	bal	-
S-76373	9	-	1	bal	-
S-76374	10	-	1	bal	-
S-76375	11	-	1	bal	-

Ochranné rukavice



Nitrax Grip Orange

- nitrilový povlak
- presnosť pohybu
- inovatívna technológia zhotovenia
- elastická
- silné uchopenie
- olejovzdorná

S093176367	8	-	50/500	ks	-
S093176368	9	-	50/500	ks	-
S093176369	10	-	50/500	ks	-
S093176370	11	-	50/500	ks	-

Ochranné rukavice – balenie 5 párov




Nitrax Grip Black

- nitrilový povlak
- presnosť pohybu
- inovatívna technológia zhotovenia
- elastická
- silné uchopenie
- olejovzdorná

S-76382	8	-	1	bal	-
S-76383	9	-	1	bal	-
S-76384	10	-	1	bal	-
S-76385	11	-	1	bal	-

Ochranné rukavice



Nitrox Grip Black

- nitrilový povlak
- presnosť pohybu
- inovatívna technológia zhotovenia
- elastická
- silné uchopenie
- olejovzdorná

S093176345	8	-	50/500	ks	-
S093176347	9	-	50/500	ks	-
S093176349	10	-	50/500	ks	-
S093176365	11	-	50/500	ks	-

Ochranné rukavice




Latex H

- latexový povlak
- výplet 13 g
- silné uchopenie
- odolné proti odieraniu

S093276332	6	-	12/120	pár	-
S093276336	7	-	12/120	pár	-
S093276339	8	-	12/120	pár	-
S093276341	9	-	12/120	pár	-
S093276343	10	-	12/120	pár	-
S093276344	11	-	12/120	pár	-

Ochranné rukavice – balenie 5 párov



Nitrox Grip Blue

- nitrilový povlak
- elastická
- silné uchopenie
- olejovzdorná
- ultra ľahké
- presnosť pohybu

S-76392	9	-	1	bal	-
S-76393	10	-	1	bal	-
S-76394	11	-	1	bal	-

Ochranné rukavice




High Drag

- latexový povlak
- výplet 10 g
- odolné proti roztrhnutiu
- odolné proti odieraniu
- silné uchopenie

S093276335	9	-	12/120	pár	-
S093276337	10	-	12/120	pár	-
S093276338	11	-	12/120	pár	-

Ochranné rukavice




Nitrox Grip Blue

- nitrilový povlak
- elastická
- silné uchopenie
- olejovzdorná
- ultra ľahké
- presnosť pohybu

S093176387	9	-	50/500	ks	-
S093176388	10	-	50/500	ks	-
S093176389	11	-	50/500	ks	-

Ochranné rukavice



Latex Foam G

- latexový povlak
- výplet 13 g
- silné uchopenie
- neónové

S093280700	6	-	12/120	pár	-
S093280701	7	-	12/120	pár	-
S093280703	8	-	12/120	pár	-


Ochranné rukavice



Latex Foam
 • latexový povlak
 • výplet 13 g
 • silné uchopenie
 • neónové

S093276311	8	-	12/120	pár	-
S093276313	9	-	12/120	pár	-
S093276315	10	-	12/120	pár	-
S093276314	11	-	12/120	pár	-


Ochranné rukavice



Poli H
 • polyuretánový povlak
 • výplet 18 g
 • presnosť pohybu
 • ultra ľahké
 • inovatívna technológia zhotovenia

S093276318	6	-	12/120	pár	-
S093276320	7	-	12/120	pár	-
S093276323	8	-	12/120	pár	-
S093276325	9	-	12/120	pár	-
S093276327	10	-	12/120	pár	-
S093276330	11	-	12/120	pár	-


Ochranné rukavice



Poli Cut 5
 • polyuretánový povlak
 • výplet 13 g
 • presnosť pohybu
 • odolnosť proti prerezananiu

S093276342	8	-	12/120	pár	-
S093276360	9	-	12/120	pár	-
S093276361	10	-	12/120	pár	-
S093276371	11	-	12/120	pár	-


Ochranné rukavice



Nitrile Flex Foam
 • nitrilový povlak
 • výplet 18 g
 • inovatívna technológia zhotovenia
 • presnosť pohybu
 • odolné proti odieraniu
 • priedušné
 • ultra ľahké
 • elastické
 • protišmykový povrch
 • silné uchopenie

S093276399	6	-	12/120	pár	-
S093276401	7	-	12/120	pár	-
S093276403	8	-	12/120	pár	-
S093276405	9	-	12/120	pár	-
S093276407	10	-	12/120	pár	-
S093276409	11	-	12/120	pár	-


Ochranné rukavice



Nitrile Flex
 • nitrilový povlak
 • výplet 15 g
 • inovatívna technológia zhotovenia
 • presnosť pohybu
 • odolné proti odieraniu
 • priedušné
 • ultra ľahké
 • elastické

S093276348	6	-	12/120	pár	-
S093276328	7	-	12/120	pár	-
S093276329	8	-	12/120	pár	-
S093276331	9	-	12/120	pár	-
S093276333	10	-	12/120	pár	-
S093276334	11	-	12/120	pár	-


Ochranné rukavice



Nitrile Flex PVC Dots
 • nitrilový povlak
 • výplet 15 g
 • inovatívna technológia zhotovenia
 • presnosť pohybu
 • odolné proti odieraniu
 • priedušné
 • ultra ľahké
 • elastické
 • protišmykový povrch
 • silné uchopenie

S093276346	6	-	12/120	pár	-
S093276316	7	-	12/120	pár	-
S093276317	8	-	12/120	pár	-
S093276319	9	-	12/120	pár	-
S093276321	10	-	12/120	pár	-
S093276322	11	-	12/120	pár	-

Ochranné rukavice




Aqua Foam

- povlak zo speneného latexu
- výplet 15 g
- zvýšená odolnosť proti pôsobeniu vody
- inovatívna technológia zhotovenia
- potiahnuté prsty
- zaručujú vynikajúci úchyt
- každý pár označený čiarovým kódom
- ukončené stahovačom

S093276410	7	-	12/120	pár	-
S093276412	8	-	12/120	pár	-
S093276414	9	-	12/120	pár	-
S093276416	10	-	12/120	pár	-
S093276418	11	-	12/120	pár	-

Ochranné rukavice




Winter Foam

- dvojité latexový povlak: I – hladký, vodovzdorný, II – penový, zaručujúci silný úchyt
- výplet 15 g
- inovatívna technológia „touch screen“ umožňujúca používanie dotykových displejov bez stahovania rukavíc
- vnútri stielka z akrylu
- zaručujú vynikajúci úchyt
- vodovzdornosť
- každý pár označený čiarovým kódom
- ukončené stahovačom

S093276395	8	-	12/120	pár	-
S093276396	9	-	12/120	pár	-
S093276397	10	-	12/120	pár	-
S093276398	11	-	12/120	pár	-

Ochranné rukavice




Skin Soft Garden

- mäkké a elastické
- priedušné
- odolné proti odieraniu

S093380706	6	-	12/72	pár	-
S093380704	7	-	12/72	pár	-
S093380705	8	-	12/72	pár	-

Ochranné rukavice




Skin Comfort Grip

- pravá koža
- priedušné
- silné uchopenie
- elastická

S093376353	8	-	1/12/72	pár	-
S093376354	9	-	1/12/72	pár	-
S093376355	10	-	1/12/72	pár	-
S093376356	11	-	1/12/72	pár	-

Ochranné rukavice



Soft Grip

- suchý zips
- priedušné
- silné uchopenie
- elastická

S093476350	8	-	1/12/72	pár	-
S093476351	9	-	1/12/72	pár	-
S093476352	10	-	1/12/72	pár	-
S093479092	11	-	1/12/72	pár	-

Ochranné rukavice




Hi-Vis Gripper

- neónové
- suchý zips
- inovatívna technológia zhotovenia
- elastická
- ochrana pred údermi

S093479075	8	-	1/12/72	pár	-
S093479076	9	-	1/12/72	pár	-
S093479077	10	-	1/12/72	pár	-
S093479091	11	-	1/12/72	pár	-

Ochranné rukavice



Multi-Function

- suchý zips
- odolné voči roztrhnutiu
- inovatívna technológia zhotovenia
- elastická

S093479072	8	-	1/12/72	pár	-
S093479073	9	-	1/12/72	pár	-
S093479074	10	-	1/12/72	pár	-
S093479090	11	-	1/12/72	pár	-

Ochrana zraku

Ochranné okuliare



Spider

- tónované šošovky
- optická trieda 1
- úroveň ochrany F
- filter – ochrana pred oslepením oslnením, priamym slnečným svetlom
- pevné elastické záušníky
- nos z elastickej mäkkej gumy

S096178402	one size	-	1/10/200	ks	-

Ochranné okuliare



Ultra Light

- extrémne tenké skielko s mimoriadnymi optickými vlastnosťami
- optimalizovaný aerodynamický tvar uľahčuje vetranie
- ultra ľahká konštrukcia rámika z polymérov high-tech
- inovatívna koncepcia záušníkov zaručuje perfektné osadenie
- hmotnosť 18 g

S096178435	-	biela	1/10/200	ks	-
S096178436	-	zelená	1/10/200	ks	-
S096178437	-	čierna	1/10/200	ks	-

Ochranné okuliare



Jogger

- tónované šošovky s povlakom REWO zaručujú perfektnú viditeľnosť
- optická trieda 1
- úroveň ochrany F
- UV filter
- pevné elastické záušníky
- nos z elastickej mäkkej gumy
- vrecko na uschovávanie

S096178434	one size	-	1/10/200	ks	-

Ochrana pred pádom

Bezpečnostné traky



Grekon

- perfektné prispôsobenie vďaka sponám, ktoré umožňujú reguláciu stehenných pásov
- chrbtové pútiko umiestnené na skrížovaní nosných pásov

S098179085	-	čierno-sivá	1/10	ks	-

Tlmiace lano



Grey

- silné polyamidové lano so šír. 33 mm
- vybavenie tlmiace pád z výšky
- hákový úchyt a k trakom upínaná karabína

S098379086	-	čierna	1/10	ks	-

Ochrana sluchu

Chrániče sluchu proti hluku



Shark

- dielektrická konštrukcia umožňuje používanie prakticky vo všetkých pracovných prostrediach
- rovnomerný tlak popruhu zaručuje rovnaký komfort každej hlavy, bez ohľadu na veľkosť
- vo vnútri vetraný vankúš uľahčuje výmenu vzduchu, čo je užitočné predovšetkým pri teple a vlhkom počasí
- nedeformovaný popruh odolný voči deformáciám počas používania
- systém rýchlej regulácie výšky Quick-Click pri používaní zostáva zablokovaný
- vysúvané tlmiace vankúšiky sa dajú rýchlo vymeniť a ľahko sa vykonáva ich údržba
- úroveň tlmenia hluku SNR=34dB, H=35dB, M=32dB, L=25dB
- neizoluje pracovníka od okolia, čo zlepšuje všeobecnú bezpečnosť

S097178440	one size	-	1/20	ks	-

Chrániče sluchu proti hluku



Shark H

- vysoko účinné chrániče sluchu SHARK H zaručujú najlepšiu ochranu v každom hlučnom prostredí (strelectvo, poľovníctvo, ručné práce, záhradníctvo, vzdelávanie, hranie, cvičenie ap.)
- vysoké tlmenie hluku – SNR: 32 dB
- vysoko elastický a pevný oblúk
- reflexný bezpečnostný pruh
- pohodlné a ľahké
- mäkké vankúšiky náušníkov
- neobsahuje kov

S097178442	one size	-	1/20	ks	-



ZÁHRADA

SÉRIE VÝROBKOV:

Extrémna kvalita pre extrémne výzvy

Rad záhradných produktov Extreme – nielen príslušenstvo do záhrady, ale komplexné riešenie pre každého, kto čelí extrémnym výzvam na farme, stavbe či v iných rôznych oblastiach. Ponúkame vysokú kvalitu, spoľahlivosť a multifunkčnosť s cieľom zvládnuť aj tie najnáročnejšie úlohy.

XTR

Sila vášne a skúseností

Séria záhradných výrobkov Expert – spojenie perfektnej kvality a atraktívneho dizajnu. Vytvorené pre nadšencov, ktorí v záhrade očakávajú nielen všestrannosť, ale aj estetiku. Každý výrobok je starostlivo vyrobený z najkvalitnejších materiálov, ktoré zaručujú trvácnosť aj v tých najnáročnejších záhradných podmienkach.

EXP

Radost' z objavovania

Séria záhradných výrobkov Starter – perfektné riešenie pre tých, ktorí len začínajú svoje dobrodružstvo so záhradníctvom. Naše náradie je navrhnuté a vyrobené tak, aby sa ľahko, jednoducho a efektívne používalo, vďaka čomu sa práca v záhrade stáva čistým potešením aj v prípade začínajúcich záhradkárov.

STR

Nadčasová trvácnosť a štýl

Séria záhradných výrobkov Brass – esencia trvácnosť a vkusu v oblasti zavlažovania záhrady. Naše výrobky, vytvorené z kvalitnej mosadze, spájajú funkčnosť a nadčasový dizajn, zvyšujú štandardy medzi zavlažovacími systémami.

BRS

TECHNOLÓGIE A MATERIÁLY

*používané v našich
zavlažovacích armatúrach,
hadiciach a rezných nástrojoch::*



FITS WITH
OTHER
BRANDS

UNI FIT

Univerzálny systém pripájania,
kompatibilný s armatúrou iných výrobcov

ATS2

ANTI TWIST SYSTEM

Systém predchádzajúci lomeniu a
zamotávaniu hadice počas používania,
založený na kombinácii jednoduchého
trikotového výpletu a krížového výpletu

ATS

ANTI TWIST SYSTEM

Systém predchádzajúci lomeniu a
zamotávaniu hadice počas používania,
založený na šikmom trikotovom výpletu

HIGH FLOW

Systém spájania armatúr s vyšším
prietokom vody

CLAW FIT

Zubový systém umožňuje rýchlo a stabilne
spájať rôzne prvky armatúry

TPR

Termoplastický plast vyznačujúci sa
vysokou odolnosťou a pevnosťou. Vďaka
gumovej štruktúre zvyšuje komfort
používania

ABS

Plast vyznačujúci sa vysokou pevnosťou

HDPE

Plast vyznačujúci sa vysokou pevnosťou a
odolnosťou voči napäťovým puknutiam a
nárazom

HLINÍK

Ľahký, pevný a odolný voči korózii

MOSADZ

Pevná a odolná voči korózii

OCEĽ SK5

Japonská oceľ s vysokým obsahom uhlíka,
vďaka ktorej čepele rezných nástrojov dlho
zostávajú ostré, čo zaručuje presné rezanie
bez potreby častého ostrenia

TEFLÓN

Chráni čepele rezných nástrojov pred
koróziou, uľahčuje čistenie a znižuje trenie
počas práce



Zavlažovací systém

Priechodná rýchlospojka XTR



- ABS
- TPR
- hliník
- predĺžená upínacia matica

S101010000	1/2"	1/12/120	ks	-
S101010006	3/4"	1/12/120	ks	-

Rýchlospojka so stopom XTR



- ABS
- TPR
- hliník
- predĺžená upínacia matica

S101010003	1/2"	1/12/120	ks	-
S101010009	3/4"	1/12/120	ks	-

Rýchlospojka s ventilom XTR



- ABS
- TPR
- hliník
- predĺžená upínacia matica
- otvárací a zatvárací ventil, na regulovanie prietoku vody

S101010012	1/2"	1/12/120	ks	-
S101010015	3/4"	1/12/120	ks	-

Reparátor XTR



- ABS
- hliník
- predĺžená upínacia matica

S101010030	1/2"	1/12/120	ks	-
S101010033	3/4"	1/12/120	ks	-
S101010036	1/2" - 3/4"	1/12/120	ks	-

Dvojspojka XTR



- hliník

S101010042		1/48	ks	-

Trojspojka XTR



- hliník

S101010045		1/48	ks	-

Prípojka s vnútorným závitom XTR



- hliník

S101010051	3/4"	1/48	ks	-
S101010054	1"	1/48	ks	-

Prípojka s vnútorným závitom XTR



- hliník
- prípojka s redukciou

S101010057	1/2 - 3/4"	1/48	ks	-
S101010060	3/4" - 1"	1/48	ks	-

Prípojka s vonkajším závitom XTR



- hliník

S101010066	3/4"	1/48	ks	-

Dvojcestie XTR

XTR



- dvojcestné rozdelenie zdroja vody
- otvárajúce a zatvárajúce ventily, na regulovanie prietoku vody
- hliník

S101010072		1/6/24	ks	-

Štvorcestie XTR

XTR



- štvorcestné rozdelenie zdroja vody
- otvárajúce a zatvárajúce ventily, na regulovanie prietoku vody
- hliník

S101010075		1/6/24	ks	-

Regulovaná rozprašovacia dýza XTR

XTR



- hliník
- TPR
- regulácia prúdu rozprašovania

S101210000		1/12/48	ks	-

Regulovaná rozprašovacia pištoľ XTR

XTR



- hliník
- ABS
- TPR
- regulácia prúdu rozprašovania
- regulácia prietoku vody
- odolná hliníková prípojka

S101210030		1/12/24	ks	-

8-funkčná rozprašovacia pištoľ XTR

XTR



- hliník
- ABS
- TPR
- 8 funkcií rozprašovania
- regulácia prietoku vody
- odolná hliníková prípojka

S101210033		1/12/24	ks	-

6-funkčná rozprašovacia pištoľ XTR

XTR



- hliník
- ABS
- TPR
- 6 funkcií rozprašovania
- regulácia prietoku vody
- odolná hliníková prípojka

S101210039		1/6/24	ks	-

6-funkčný turbínový rozprašovač XTR

XTR



- regulácia oblasti rozprašovania
- 6 funkcií rozprašovania
- stabilný kovový kolík
- odolná hliníková prípojka
- maximálna plocha rozprašovania 490 m²

S101410042		1/6	ks	-

Nastaviteľný výkyvný rozprašovač XTR

XTR



- regulácia oblasti rozprašovania
- odolná hliníková prípojka
- silikónové dýzy znižujú riziko upchatia
- ihla na čistenie zašpinených dýz
- maximálna plocha rozprašovania 418 m²

S101410081	s plastovým podstavcom	1/6	ks	-
S101410084	s kovovým podstavcom	1/6	ks	-

Kovový vešiak na hadicu XTR

XTR



- silná kovová konštrukcia
- otvory na upevnenie na stene
- kapacita vešiaka:
 - 1/2" – 40 m
 - 5/8" – 35 m
 - 3/4" – 25 m

S101610006		1/24	ks	-

Kovový navijak na hadicu XTR

XTR



- silná kovová konštrukcia
- vodidlo uľahčujúce navíjanie hadice
- kľuka s komfortnou rúčkou
- polica na uschovávanie armatúry alebo náradia
- otvory na upevnenie na stene
- kapacita navijaka:
 - 1/2" – 60 m
 - 5/8" – 40 m
 - 3/4" – 30 m

S101610012	60 m	1	ks	-

Kovový vozík na hadicu XTR

XTR



- silná kovová konštrukcia
- vodidlo uľahčujúce navíjanie hadice
- kľuka s komfortnou rúčkou
- veľké prepravné kolesá
- polica na uschovávanie armatúry alebo náradia
- kapacita vozíka:
 - 1/2" – 60 m
 - 5/8" – 40 m
 - 3/4" – 30 m

S101610015	60 m	1	ks	-

Priečodná rýchlospojka EXP

EXP



- ABS
- TPR

 FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

S101010200	1/2"	1/24/240	ks	-
S101010206	3/4"	1/24/240	ks	-

Rýchlospojka so stopom EXP

EXP



- ABS
- TPR

 FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

S101010203	1/2"	1/24/240	ks	-
S101010209	3/4"	1/24/240	ks	-

Rýchlospojka s ventilom EXP

EXP



- ABS
- TPR
- otvárajúci a zatvárajúci ventil, na regulovanie prietoku vody

 FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

S101010212	1/2"	1/24/240	ks	-
S101010215	3/4"	1/24/240	ks	-

Reparátor EXP

EXP



- ABS
- TPR

S101010230	1/2"	1/24/240	ks	-
S101010233	3/4"	1/24/240	ks	-

Reparátor EXP

EXP



- ABS
- TPR
- redukčná spojka

S101010236	1/2" – 3/4"	1/24/240	ks	-

Dvojspojka EXP



•ABS



S101010242		1/200	ks	-

Trojspojka EXP



•ABS



S101010245		1/200	ks	-

Prípojka s vnútorným závitom EXP



•ABS
•TPR



S101010251	3/4"	1/24/240	ks	-
S101010254	1"	1/24/240	ks	-



Prípojka s vonkajším závitom EXP



•ABS



S101010263	1/2"	1/400	ks	-
S101010266	3/4"	1/200	ks	-

Dvojcestie EXP



- dvojcestné rozdelenie zdroja vody
- otvárajúce a zatvárajúce ventily, na regulovanie prietoku vody
- ABS
- TPR



S101010272		1/6/24	ks	-

Štvorcestie EXP



- štvorcestné rozdelenie zdroja vody
- otvárajúce a zatvárajúce ventily, na regulovanie prietoku vody
- ABS
- TPR



S101010275		1/6/24	ks	-

Prietokové hodiny EXP



- ABS
- TPR
- časové rozpätie zavlažovania: do 120 min.



S101010281		1/12/48	ks	-

Regulovaná rozprašovací dýza EXP



- ABS
- TPR
- regulácia prúdu rozprašovania



S101210200		1/24/240	ks	-

4-dielna súprava s rozprašovacou dýzou EXP

EXP


- súprava spojok s rozprašovacou dýzou
- ABS
- TPR

S101210212	1/2"	1/12/48	ks	-
S101210215	3/4"	1/12/48	ks	-

7-funkčná kovová rozprašovacia pištoľ EXP

EXP


- hliník
- TPR
- 7 funkcií rozprašovania

S101210254		1/12/48	ks	-

Regulovaná rozprašovacia pištoľ EXP

EXP


- ABS
- TPR
- regulácia prúdu rozprašovania

S101210230		1/12/48	ks	-

8-funkčný rozprašovač na podstavci EXP

EXP


- ABS
- stabilný podstavec
- 8 funkcií rozprašovania

S101410215		1/12/24	ks	-

Trojramenný rotačný rozprašovač na podstavci EXP

EXP


- ABS
- trojramenný
- regulácia oblasti rozprašovania ramenami
- stabilný podstavec s integrovanými upevňovacími kolíkmi
- maximálny priemer rozprašovania 10 m

S101410230		1/24	ks	-

7-funkčná rozprašovacia pištoľ EXP

EXP


- ABS
- TPR
- 7 funkcií rozprašovania

S101210233		1/12/48	ks	-

Regulovaná kovová rozprašovacia pištoľ EXP

EXP


- hliník
- TPR
- regulácia prúdu rozprašovania

S101210251		1/12/48	ks	-

Pulzný kovový rozprašovač na hrote EXP

EXP


- hliník
- ABS
- regulácia oblasti rozprašovania
- kovový kolík
- možnosť radového spájania
- pracovný rozsah od 5° do 360°
- maximálna plocha rozprašovania 530 m²

S101410251		1/6/24	ks	-

Výkyvný rozprašovač EXP

EXP



- ABS
- regulácia oblasti rozprašovania
- ihla na čistenie zašpinených dýz
- maximálna plocha rozprašovania 280 m²

S101410281		1/6	ks	-

Nastaviteľný výkyvný rozprašovač EXP

EXP



- ABS
- regulácia oblasti rozprašovania
- silikónové dýzy znižujúce riziko upchatia
- ihla na čistenie zašpinených dýz
- maximálna plocha rozprašovania 344 m²

S101410284		1/6	ks	-

Vešiak na hadicu EXP

EXP



- otvory na upevnenie na stene
- integrované úchyty na rozprašovací zariadenia
- kapacita vešiaka:
 - 1/2" – 40 m
 - 5/8" – 35 m
 - 3/4" – 25 m

S101610203		1/10/50	ks	-

Navijak na hadicu EXP

EXP



- konštrukcia z hliníka a plastu
- kľuka s komfortnou rúčkou
- montáž bez použitia náradia
- kapacita navijaka:
 - 1/2" – 45 m
 - 5/8" – 30 m

S101610212	45 m	1/5	ks	-

Vozík na hadicu EXP

EXP



- konštrukcia z hliníka a plastu
- regulácia výšky úchytu
- kľuka s komfortnou rúčkou
- veľké prepravné kolesá
- montáž bez použitia náradia
- kapacita vozíka:
 - 1/2" – 60 m
 - 5/8" – 40 m

S101610215	60 m	1	ks	-

Kovový vozík na hadicu EXP

EXP



- konštrukcia z hliníka a plastu
- bubon z práškovo lakovanej ocele
- regulácia výšky úchytu
- kľuka s komfortnou rúčkou
- veľké prepravné kolesá
- montáž bez použitia náradia
- kapacita vozíka:
 - 1/2" – 60 m
 - 5/8" – 40 m

S101610218	60 m	1	ks	-

Automatický navijak na hadicu EXP

EXP



- plášť z dolného plastu PP
- mechanizmus blokujúci hadicu pri rozvíjaní, regulujúci rýchlosť navíjania
- automatické vedenie hadice
- regulovaná blokáda hadice
- otočný nástenný držák 180°
- rúčka na prenášanie
- v súprave: hadica a prípojky 1/2" s rozprašovacou dýzou
- dĺžka hadice: 25 m

S101610230	25 m	1	ks	-
S101610233	35 m	1	ks	-

Priechodná rýchlospojka STR

STR


•ABS



S101010400	1/2"	30/30	ks	-
S101010406	3/4"	30/30	ks	-

Trojspojka STR

STR


•ABS



S101010445		30/30	ks	-

Rýchlospojka so stopom STR

STR


•ABS



S101010403	1/2"	30/30	ks	-
S101010409	3/4"	30/30	ks	-

Prípojka s vnútorným závitom STR

STR

 •ABS
•TPR


S101010448	1/2"	30/30	ks	-
S101010451	3/4"	30/30	ks	-
S101010454	1"	30/30	ks	-

Reparátor STR

STR


•ABS

S101010430	1/2"	30/30	ks	-
S101010433	3/4"	30/30	ks	-

Prípojka s vnútorným závitom STR

STR

 •ABS
•TPR
•redukcia


S101010457	1/2" – 3/4"	30/30	ks	-
S101010460	3/4" – 1"	30/30	ks	-

Reparátor STR

STR

 •ABS
•redukčná spojka

S101010436	1/2" – 3/4"	30/30	ks	-

Prípojka s vonkajším závitom STR

STR


•ABS



S101010463	1/2"	30/30	ks	-
S101010466	3/4"	30/30	ks	-

Dvojspojka STR

STR


•ABS



S101010442		30/30	ks	-

Dvojcestie s ventilmi STR

STR

 •dvojcestné rozdelenie zdroja vody
•ABS


S101010472		1/12/48	ks	-

Regulovaná rozprašovací dýza STR

STR


- ABS
- regulácia prúdu rozprašovania

S101210400		20/20	ks	-

4-dielna súprava s rozprašovacou dýzou STR

STR


- súprava spojok s rozprašovacou dýzou
- ABS

S101210412	1/2"	1/50	ks	-
S101210415	3/4"	1/50	ks	-

Regulovaná rozprašovací pištoľ STR

STR


- ABS
- TPR
- regulácia prúdu rozprašovania

S101210430		1/12/48	ks	-

8-funkčná rozprašovací pištoľ STR

STR


- ABS
- TPR
- 8 funkcií rozprašovania

S101210433		1/12/48	ks	-

Priamy rozprašovač na hrote STR

STR


- ABS
- upevňujúci kolík k podkladu
- maximálny priemer rozprašovania 10 m

S101410400		1/12/48	ks	-

8-funkčný rozprašovač na hrote STR

STR


- ABS
- upevňujúci kolík k podkladu
- možnosť radového spájania
- 8 funkcií rozprašovania

S101410412		1/50	ks	-

8-funkčný rozprašovač na podstavci STR

STR


- ABS
- stabilný podstavec
- 8 funkcií rozprašovania

S101410415		1/12/24	ks	-

Trojramenný rotačný rozprašovač na hrote STR

STR


- ABS
- trojramenný
- regulácia oblasti rozprašovania ramenami
- upevňujúci kolík k podkladu
- možnosť radového spájania
- maximálny priemer rozprašovania 16 m

S101410430		1/50	ks	-

Pulzný rozprašovač na hrote STR

STR


- ABS
- regulácia oblasti rozprašovania
- upevňujúci kolík k podkladu
- možnosť radového spájania
- pracovný rozsah od 30° do 360°
- maximálna plocha rozprašovania 380 m2

S101410451		1/50	ks	-

Výkyvný rozprašovač STR

STR


- ABS
- regulácia oblasti rozprašovania
- ihla na čistenie zašpinených dýz
- maximálna plocha rozprašovania 270 m2

S101410481		1/6	ks	-

Priečodná rýchlospojka STR HF

STR


- HIGH FLOW – systém spájania s vyšším prietokom
- ABS

S101010500	3/4"	30/30	ks	-
S101010506	1"	20/20	ks	-

Rýchlospojka so stopom STR HF

STR


- HIGH FLOW – systém spájania s vyšším prietokom
- ABS

S101010503	3/4"	30/30	ks	-
S101010509	1"	20/20	ks	-

Reparátor STR HF

STR


- HIGH FLOW – systém spájania s vyšším prietokom
- ABS

S101010533	1"	20/20	ks	-
S101010536	3/4" – 1"	20/20	ks	-

Dvojspojka STR HF

STR


- HIGH FLOW – systém spájania s vyšším prietokom
- ABS

S101010542		30/30	ks	-

Dvojspojka s redukciou STR HF

STR


- HIGH FLOW to UNI FIT – umožňuje spájať armatúru oboch systémov
- ABS

S101010545		30/30	ks	-

Trojspojka STR HF

STR


- HIGH FLOW – systém spájania s vyšším prietokom
- ABS

S101010548		20/20	ks	-

Trojspojka s redukciou STR HF

STR


- HIGH FLOW to UNI FIT – umožňuje spájať armatúru oboch systémov
- ABS

S101010551		20/20	ks	-

Prípojka s vnútorným závitom STR HF STR



- HIGH FLOW – systém spájania s vyšším prietokom
- ABS
- TPR

S101010554	1"	20/20	ks	-

Prípojka s vnútorným závitom STR HF STR



- HIGH FLOW – systém spájania s vyšším prietokom
- ABS
- TPR
- redukcia

S101010560	3/4" – 1"	20/20	ks	-

Prípojka s vonkajším závitom STR HF STR



- HIGH FLOW – systém spájania s vyšším prietokom
- ABS

S101010566	3/4"	30/30	ks	-

Regulovaná rozprašovacia dýza STR HF STR



- HIGH FLOW – systém spájania s vyšším prietokom
- ABS

S101210500		20/20	ks	-

Priechodná rýchlospojka BRS BRS



• mosadz



S101010600	1/2"	1/10/80	ks	-
S101010606	3/4"	1/10/80	ks	-

Rýchlospojka so stopom BRS BRS



• mosadz



S101010603	1/2"	1/10/80	ks	-
S101010609	3/4"	1/10/80	ks	-

Reparátor BRS BRS



• mosadz



S101010630	1/2"	1/10/80	ks	-
S101010633	3/4"	1/10/80	ks	-

Dvojspojka BRS BRS



• mosadz



S101010642		1/10/80	ks	-

Trojspojska BRS BRS



• mosadz



S101010645		1/10/80	ks	-

Prípojka s vnútorným závitom BRS

BRS



FITS WITH
OTHER
BRANDS
UNI FIT

• mosadz

S101010651	3/4"	1/10/80	ks	-
S101010654	1"	1/10/80	ks	-

Prípojka s vnútorným závitom BRS

BRS



FITS WITH
OTHER
BRANDS
UNI FIT

• mosadz
• redukcia

S101010657	1/2" – 3/4"	1/10/80	ks	-
S101010660	3/4" – 1"	1/10/80	ks	-

Prípojka s vonkajším závitom BRS

BRS



FITS WITH
OTHER
BRANDS
UNI FIT

• mosadz

S101010666	3/4"	1/10/80	ks	-

Dvojcestie BRS

BRS



FITS WITH
OTHER
BRANDS
UNI FIT

• dvojcestné rozdelenie zdroja vody
• mosadz

S101010672		1/10/60	ks	-

Spojka s vnútorným závitom BRS

BRS


• CLAW FIT – zubový systém spájania
• mosadz
• rozstup zubov 40 mm

S101010700	1/2"	1/10/80	ks	-
S101010703	3/4"	1/10/80	ks	-
S101010706	1"	1/10/80	ks	-

Spojka s vonkajším závitom BRS

BRS


• CLAW FIT – zubový systém spájania
• mosadz
• rozstup zubov 40 mm

S101010709	1/2"	1/10/80	ks	-
S101010712	3/4"	1/10/80	ks	-
S101010715	1"	1/10/80	ks	-

Spojka s nátrubkom na hadicu BRS

BRS


• CLAW FIT – zubový systém spájania
• mosadz
• rozstup zubov 40 mm

S101010718	1/2"	1/10/80	ks	-
S101010721	3/4"	1/10/80	ks	-
S101010724	1"	1/10/80	ks	-

Otočná spojka s nátrubkom na hadicu BRS

BRS


• CLAW FIT – zubový systém spájania
• mosadz
• rozstup zubov 40 mm

S101010727	1/2"	1/10/80	ks	-
S101010730	3/4"	1/10/80	ks	-
S101010733	1"	1/10/80	ks	-

Trojcestie BRS

BRS


• CLAW FIT – zubový systém spájania
• mosadz
• rozstup zubov 40 mm

S101010736		1/10/48	ks	-

Spojka s nátrubkom na rýchlospojku BRS

BRS


• CLAW FIT to UNI FIT – umožňuje
spájať armatúru oboch systémov
• mosadz
• rozstup zubov 40 mm

S101010739		1/10/80	ks	-

Uzatváracia spojka BRS

BRS



- CLAW FIT – zubový systém spájania
- mosadz
- rozstup zubov 40 mm

S101010742		1/10/80	ks	-

Regulovaná rozprašovací dýza BRS

BRS



 FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

- mosadz
- regulácia prúdu rozprašovania

S101210600		1/10/80	ks	-

Regulovaná rozprašovací pištoľ BRS

BRS



 FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

- hliník
- regulácia prúdu rozprašovania
- odolná mosadzná prípojka

S101210603		1/12/24	ks	-

8-funkčná rozprašovací pištoľ BRS

BRS



 FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

- hliník
- 8 funkcií rozprašovania
- odolná mosadzná prípojka

S101210606		1/12/24	ks	-

Záhradná hadica ATS XTR

XTR


ATS2
ANTI TWIST SYSTEM

5
LAYERS

LIFETIME
WARRANTY


- 5-vrstvová hadica
- ATS 2 – Systém predchádzajúci skrúcaniu hadice
- vystužená križovo-trikotovým výpletom
- ťhací tlak 30 bar
- rozsah teploty: od -20 °C do +60 °C
- odolnosť voči UV žiareniu
- odolnosť voči usadzovaniu rias vo vnútri hadice
- neobsahuje kadmium, bariem, olovo
- neobsahuje ftaláty

S102021220	1/2" 20 m	1/99	ks	-
S102021230	1/2" 30 m	1/66	ks	-
S102021250	1/2" 50 m	1/42	ks	-
S102023420	3/4" 20 m	1/48	ks	-
S102023430	3/4" 30 m	1/36	ks	-
S102023450	3/4" 50 m	1/24	ks	-

Záhradná hadica ATS EXP

EXP


ATS
ANTI TWIST SYSTEM

4
LAYERS

5
YEARS
WARRANTY


- 4-vrstvová hadica
- ATS – Systém predchádzajúci skrúcaniu hadice
- vystužená trikotovým výpletom
- ťhací tlak 25 bar
- rozsah teploty: od -20 °C do +60 °C
- odolnosť voči UV žiareniu
- odolnosť voči usadzovaniu rias vo vnútri hadice

S102041220	1/2" 20 m	1/99	ks	-
S102041230	1/2" 30 m	1/66	ks	-
S102041250	1/2" 50 m	1/42	ks	-
S102043420	3/4" 20 m	1/54	ks	-
S102043430	3/4" 30 m	1/36	ks	-
S102043450	3/4" 50 m	1/24	ks	-

Záhradná hadica EXP

EXP

3
LAYERS

5
YEARS
WARRANTY


- 3-vrstvová hadica
- vystužená krížovým výpletom
- ťhací tlak 25 bar
- rozsah teploty: od -20 °C do +60 °C
- odolnosť voči UV žiareniu
- odolnosť voči usadzovaniu rias vo vnútri hadice

SI02061220	1/2" 20 m	1/176	ks	-
SI02061230	1/2" 30 m	1/110	ks	-
SI02061250	1/2" 50 m	1/78	ks	-
SI02063420	3/4" 20 m	1/96	ks	-
SI02063430	3/4" 30 m	1/72	ks	-
SI02063450	3/4" 50 m	1/42	ks	-

Záhradná hadica STR

STR

4
LAYERS

2
YEARS
WARRANTY


- 4-vrstvová hadica
- vystužená krížovým výpletom
- ťhací tlak 20 bar
- rozsah teploty: od -10 °C do +50 °C
- odolnosť voči UV žiareniu
- odolnosť voči usadzovaniu rias vo vnútri hadice

SI02081215	1/2" 15 m	1/253	ks	-
SI02081220	1/2" 20 m	1/198	ks	-
SI02081230	1/2" 30 m	1/154	ks	-
SI02081250	1/2" 50 m	1/108	ks	-
SI02083420	3/4" 20 m	1/108	ks	-
SI02083430	3/4" 30 m	1/78	ks	-
SI02083450	3/4" 50 m	1/54	ks	-
SI02081010	1" 10 m	1/108	ks	-
SI02081020	1" 20 m	1/54	ks	-

Ručný tlakový postrekovač EXP

EXP


- zásobník z trvácného plastu HDPE
- čerpadlo s kovovým piestom
- regulovaná dýza
- bezpečnostný ventil
- ergonomická rúčka
- blokáda spúšte

SI03210206	1,5 L	1/12	ks	-
SI03210209	2 L	1/12	ks	-

Tlakový postrekovač EXP

EXP


- zásobník z trvácného plastu HDPE
- čerpadlo s kovovým piestom
- teleskopická tyč z nehrdzavejúcej ocele
- rúčka tyče
- hadica s dĺžkou 150 cm
- úchyt hadice
- prepravný popruh
- regulovaná dýza
- bezpečnostný ventil
- blokáda spúšte v rukováti

SI03210215	5 L	1/6	ks	-
SI03210218	8 L	1/6	ks	-

Ručný tlakový postrekovač STR

STR


- zásobník z trvácného plastu HDPE
- regulovaná dýza
- blokáda spúšte

SI03210406	1,5 L	1/20	ks	-
SI03210409	2 L	1/20	ks	-

Tlakový postrekovač STR


STR


- zásobník z trvácného plastu HDPE
- teleskopická tyč z nehrdzavejúcej ocele
- hadica s dĺžkou 150 cm
- prepravný popruh
- regulovaná dýza
- bezpečnostný ventil
- blokáda spúšte v rukováti

SI03210415	5 L	1/6	ks	-
SI03210418	8 L	1/6	ks	-

Súprava tesnení NBR do postrekovačov EXP

EXP



• príslušenstvo k postrekovačom EXP Stalco Garden

S103410203		1	sada	-

Teleskopická tyč s dýzou do postrekovačov EXP

EXP



• príslušenstvo k postrekovačom EXP Stalco Garden
• teleskopická tyč z nehrdzavejúcej ocele s dĺžkou 47 – 74 cm

S103410212		1	ks	-

Ventil s rúčkou a hadicou 150 cm do postrekovačov EXP

EXP



• príslušenstvo k postrekovačom EXP Stalco Garden
• hadica s dĺžkou 150 cm
• blokáda spúšte v rukoväti

S103410221		1	ks	-

Čerpadlo do postrekovačov EXP

EXP



• príslušenstvo k postrekovačom EXP Stalco Garden
• čerpadlo s kovovým piestom

S103410230		1	ks	-

Súprava tesnení NBR do postrekovačov STR

STR



• príslušenstvo k postrekovačom STR Stalco Garden

S103410403		1	sada	-

Teleskopická tyč s dýzou do postrekovačov STR

STR



• príslušenstvo k postrekovačom STR Stalco Garden
• teleskopická tyč z nehrdzavejúcej ocele s dĺžkou 47 – 74 cm

S103410412		1	ks	-

Ventil s rúčkou a hadicou 150 cm do postrekovačov STR

STR



• príslušenstvo k postrekovačom STR Stalco Garden
• hadica s dĺžkou 150 cm
• blokáda spúšte v rukoväti

S103410421		1	ks	-

Herbicídny štít – univerzálny

STR



S103410503		1	ks	-
S102080115	1/2" 15 m	1	sada	-
S102060115	1/2" 15 m	1	sada	-

Náradie do záhrady

Záhradné nožnice STR

STR



- čepele z japonskej vysokouhlíkovej ocele SK5 potiahnuté teflónom
- nožnicové (protichodné) čepele na strihanie mladých výhonkov a halúzok
- komfortné hliníkové rukičky
- blokáda rúčok

S104010406		1/10	ks	-

Záhradné nožnice STR

STR



- čepele z japonskej vysokouhlíkovej ocele SK5 potiahnuté teflónom
- nožnicové (protichodné) čepele na strihanie mladých výhonkov a halúzok
- prevod zväčšujúci silu rezu
- komfortné hliníkové rukičky
- blokáda rúčok

S104010412		1/6	ks	-

Záhradné nákovkové nožnice STR

STR



- čepele z japonskej vysokouhlíkovej ocele SK5 potiahnuté teflónom
- nákovkové čepele na strihanie suchých a zdrevnatených konárov
- prevod zväčšujúci silu rezu
- komfortné hliníkové rukičky
- blokáda rúčok

S104010415		1/6	ks	-

Záhradné nožnice STR

STR



- čepele z japonskej vysokouhlíkovej ocele SK5 potiahnuté teflónom
- nožnicové (protichodné) čepele na strihanie mladých výhonkov a halúzok
- komfortné nylónové rukičky
- regulácia otvorenia rúčok
- blokáda rúčok

S104010421		1/10	ks	-

Záhradné nákovkové nožnice STR

STR



- čepele z japonskej vysokouhlíkovej ocele SK5 potiahnuté teflónom
- nákovkové čepele na strihanie suchých a zdrevnatených konárov
- komfortné nylónové rukičky
- regulácia otvorenia rúčok
- blokáda rúčok

S104010424		1/10	ks	-

Nožnice na konáre STR

STR



- čepele z japonskej vysokouhlíkovej ocele SK5 potiahnuté teflónom
- nožnicové (protichodné) čepele na strihanie mladých výhonkov a halúzok
- ľahké hliníkové rukičky
- komfortné protišmykové rukoväte

S104020406	790 mm	1/10	ks	-

Teleskopické nožnice na konáre STR

STR



- čepele z japonskej vysokouhlíkovej ocele SK5 potiahnuté teflónom
- nožnicové (protichodné) čepele na strihanie mladých výhonkov a halúzok
- teleskopické hliníkové rukičky
- komfortné protišmykové rukoväte

S104020409	650-990 mm	1/10	ks	-

Nožnice na konáre STR

STR



- čepele z japonskej vysokouhlíkovej ocele SK5 potiahnuté teflónom
- nožnicové (protichodné) čepele na strihanie mladých výhonkov a halúzok
- prevod zväčšujúci silu rezu
- ľahké hliníkové rukičky
- komfortné protišmykové rukoväte

S104020412	730 mm	1/10	ks	-

Teleskopické nožnice na konáre STR

STR



- čepele z japonskej vysokouhlíkovej ocele SK5 potiahnuté teflónom
- nožnicové (protichodné) čepele na strihanie mladých výhonkov a halúzok
- prevod zväčšujúci silu rezu
- teleskopické hliníkové ruky
- komfortné protišmykové rukoväte

S104020415	630-950 mm	1/10	ks	-

Teleskopické nožnice na živé ploty STR

STR



- čepele z vysokokvalitnej uhlíkovej ocele
- teleskopické hliníkové ruky
- komfortné protišmykové rukoväte

S104040409	690-860 mm	1/10	ks	-

Nákovkové nožnice na konáre STR

STR



- čepele z japonskej vysokouhlíkovej ocele SK5 potiahnuté teflónom
- nákovkové čepele na strihanie suchých a zdrevnatených konárov
- prevod zväčšujúci silu rezu
- ľahké hliníkové ruky
- komfortné protišmykové rukoväte

S104020421	790 mm	1/10	ks	-

Skladacia záhradná píla EXP

EXP



- čepele z japonskej vysokouhlíkovej ocele SK5 potiahnuté teflónom
- zuby ostrené v troch rovinách
- komfortné hliníkové ruky potiahnuté plastom TPR
- skladacia čepeľ do ruky

S104070212	230 mm	1/6	ks	-

Teleskopické nákovkové nožnice na konáre STR

STR



- čepele z japonskej vysokouhlíkovej ocele SK5 potiahnuté teflónom
- nákovkové čepele na strihanie suchých a zdrevnatených konárov
- prevod zväčšujúci silu rezu
- teleskopické hliníkové ruky
- komfortné protišmykové rukoväte

S104020424	650-990 mm	1/10	ks	-

Záhradná píla EXP

EXP



- čepele z vysokokvalitnej uhlíkovej ocele
- zuby ostrené v troch rovinách
- čepele potiahnuté teflónom
- komfortné hliníkové ruky potiahnuté plastom TPR

S104070221	270 mm	1/6	ks	-

Nožnice na živé ploty STR

STR



- čepele z vysokokvalitnej uhlíkovej ocele
- ľahké hliníkové ruky
- komfortné protišmykové rukoväte

S104040406	630 mm	1/10	ks	-

Oblúčková píla EXP

EXP



- pilový list z vysokokvalitnej uhlíkovej ocele
- komfortná rúčka
- regulačné koliesko napnutia čepele

S104070257	533 mm	1/12	ks	-
S104070260	610 mm	1/12	ks	-

Pílťový list oblťukovej pťily EXP na mokré drevo

EXP



• pílťový list z vysokokvalitnej uhlťikovej ocele

S104097257	533 mm	1/20	ks	-
S104097260	610 mm	1/20	ks	-

Pílťový list oblťukovej pťily EXP na suché drevo

EXP



• pílťový list z vysokokvalitnej uhlťikovej ocele

S104097258	533 mm	1/20	ks	-
S104097261	610 mm	1/20	ks	-

Univerzálna sekera EXP

EXP


• tľík z kutej uhlťikovej ocele
• čepeľ potiahnutá teflťónom
• ľahká rťúčka zo skleného vlťákna
• bezpečná protišmyková rukoväť
• prepravná rťúčka

S104210203	630 g	1/12/24	ks	-
S104210206	950 g	1/6/12	ks	-

Šťiepacia sekera EXP

EXP


• šťiepací tľík z kutej uhlťikovej ocele
• čepeľ potiahnutá teflťónom
• ľahká rťúčka zo skleného vlťákna
• bezpečná protišmyková rukoväť
• prepravná rťúčka

S104210209	1240 g	1/6/12	ks	-
S104210212	1710 g	1/4/8	ks	-
S104210215	2300 g	1/2/4	ks	-

Osľička na sekery a nože EXP

EXP


• keramický ostřiaci valček
• plášť z trvácneho plastu ABS
• kompaktná veľkosť
• ostrenie sekier a nožov

S104210251		1/12/120	ks	-

Široká lopatka XTR

XTR


• pracovná časť z nehrdzavejúcej ocele
• komfortná rťúčka potiahnutá mäkkým plastom TPR
• otvor v rťúčke na zavesenie

S105610000		1/12/72	ks	-

Úzka lopatka XTR

XTR


• pracovná časť z nehrdzavejúcej ocele
• komfortná rťúčka potiahnutá mäkkým plastom TPR
• otvor v rťúčke na zavesenie

S105610003		1/12/72	ks	-

Vidľičky XTR

XTR


• pracovná časť z nehrdzavejúcej ocele
• komfortná rťúčka potiahnutá mäkkým plastom TPR
• otvor v rťúčke na zavesenie

S105610006		1/12/72	ks	-

Hrabľičky XTR

XTR


• pracovná časť z nehrdzavejúcej ocele
• komfortná rťúčka potiahnutá mäkkým plastom TPR
• otvor v rťúčke na zavesenie

S105610009		1/12/72	ks	-

Vejárové hrabličky XTR

XTR



- pracovná časť z nehrdzavejúcej ocele
- komfortná rúčka potiahnutá mäkkým plastom TPR
- otvor v rúčke na zavesenie

S105610012		1/12/72	ks	-

Vidličky EXP

EXP



- pracovná časť z práškovo lakovanej ocele
- ľahká plastová rúčka
- otvor v rúčke na zavesenie

S105610206		1/12/72	ks	-

Pazúriky XTR

XTR



- pracovná časť z nehrdzavejúcej ocele
- komfortná rúčka potiahnutá mäkkým plastom TPR
- otvor v rúčke na zavesenie

S105610015		1/12/72	ks	-

Hrabličky EXP

EXP



- pracovná časť z práškovo lakovanej ocele
- ľahká plastová rúčka
- otvor v rúčke na zavesenie

S105610209		1/12/72	ks	-

Motyka XTR

XTR



- pracovná časť z nehrdzavejúcej ocele
- komfortná rúčka potiahnutá mäkkým plastom TPR
- otvor v rúčke na zavesenie

S105610018		1/12/72	ks	-

Vejárové hrabličky EXP

EXP



- pracovná časť z práškovo lakovanej ocele
- ľahká plastová rúčka
- otvor v rúčke na zavesenie

S105610212		1/12/72	ks	-

Široká lopatka EXP

EXP



- pracovná časť z práškovo lakovanej ocele
- ľahká plastová rúčka
- otvor v rúčke na zavesenie

S105610200		1/12/72	ks	-

Pazúriky EXP

EXP



- pracovná časť z práškovo lakovanej ocele
- ľahká plastová rúčka
- otvor v rúčke na zavesenie

S105610215		1/12/72	ks	-

Úzka lopatka EXP

EXP



- pracovná časť z práškovo lakovanej ocele
- ľahká plastová rúčka
- otvor v rúčke na zavesenie

S105610203		1/12/72	ks	-

Motyka EXP

EXP



- pracovná časť z práškovo lakovanej ocele
- ľahká plastová rúčka
- otvor v rúčke na zavesenie

S105610218		1/12/72	ks	-

Široká lopatka STR

STR



- ľahké náradie vyrobené z plastu
- otvor v rúčke na zavesenie

S105610400		1/10	ks	-

Úzka lopatka STR

STR



- ľahké náradie vyrobené z plastu
- otvor v rúčke na zavesenie

S105610403		1/10	ks	-

Vidličky STR

STR



- ľahké náradie vyrobené z plastu
- otvor v rúčke na zavesenie

S105610406		1/10	ks	-

Pazúriky STR

STR



- ľahké náradie vyrobené z plastu
- otvor v rúčke na zavesenie

S105610415		1/12	ks	-

Motyka STR

STR



- ľahké náradie vyrobené z plastu
- otvor v rúčke na zavesenie

S105610418		1/12	ks	-

Podložka pod kolená STR

STR



- podložka s mäkkej peny
- veľká veľkosť
- prepravná rúčka

S105610448		1/20	ks	-

Súprava malého záhradného náradia STR

STR



- súprava ľahkého náradia vyrobeného z plastu
- v súprave: univerzálny košík, podložka a 5 nástrojov

S105610451		1/6	sada	-

Rovný rýľ EXP

EXP



- rýľ z kalenej ocele
- rovné zakončenie pracovnej časti
- výstužné lisovania
- dlhá ergonomická násada s protišmykovým povlakom
- pohodlná plastová rukoväť

S105010200		1/4	ks	-

Ostrý rýľ EXP

EXP



- rýľ z kalenej ocele
- ostré zakončenie pracovnej časti
- výstužné lisovania
- dlhá ergonomická násada s protišmykovým povlakom
- pohodlná plastová rukoväť

S105010203		1/4	ks	-

Lopata EXP

EXP



- lopatka z kalenej ocele
- predĺžená pracovná časť
- dlhá ergonomická násada s protišmykovým povlakom
- pohodlná plastová rukoväť

ST05010209		1/4	ks	-

Univerzálne hrable EXP

EXP



- pracovná časť vyrobená z elastického plastu
- ľahká dlhá hliníková násada z protišmykovým povlakom
- pohodlná rukoväť
- prívesok na rukoväti

ST05210312	12 z	1/12	ks	-
ST05210315	18 z	1/12	ks	-

Hrable na lístie EXP

EXP



- pracovná časť vyrobená z elastického plastu
- ľahká dlhá hliníková násada z protišmykovým povlakom
- pohodlná rukoväť
- prívesok na rukoväti

ST05210330	50 cm	1/12	ks	-
ST05210333	60 cm	1/12	ks	-

Kefka EXP

EXP



- pracovná časť vyrobená z elastického plastu
- ľahká dlhá hliníková násada z protišmykovým povlakom
- pohodlná rukoväť
- prívesok na rukoväti

ST05210351	40 cm	1/12	ks	-
ST05210354	65 cm	1/12	ks	-

Vytrhávač buriny EXP

EXP



- pracovná časť má tri pracovné zuby z nehrdzavejúcej ocele
- ľahká hliníková násada
- solidná plocha na vbíjanie
- úchyt s pružinovým mechanizmom na uvoľňovanie vytrhnutej buriny

ST05210372		1/5	ks	-

Rovný rýľ TRADITIONAL

TRADITIONAL



- pracovná časť vyrobená z kalenej ocele
- ocelová rúčka s drevenou rukoväťou
- voskovaná násada z bukového dreva
- rovné zakončenie pracovnej časti

ST05010600		1/4	ks	-

Ostrý rýľ TRADITIONAL

TRADITIONAL



- pracovná časť vyrobená z kalenej ocele
- ocelová rúčka s drevenou rukoväťou
- voskovaná násada z bukového dreva
- ostré zakončenie pracovnej časti

ST05010603		1/4	ks	-

Lopata TRADITIONAL

TRADITIONAL



- pracovná časť vyrobená z kalenej ocele
- dlhá profilovaná voskovaná násada z bukového dreva

ST05010609		1/4	ks	-

Hrable TRADITIONAL



- pracovná časť vyrobená z kalenej ocele
- pracovná časť je k násade upevnená zasunutím do hrdla
- voskovaná násada z bukového dreva

S105210606	12 z	1/4	ks	-
S105210612	16 z	1/4	ks	-

Motyka TRADITIONAL



- pracovná časť vyrobená z kalenej ocele
- pracovná časť je k násade upevnená zasunutím do hrdla
- voskovaná násada z bukového dreva

S105210651	18 cm	1/4	ks	-

Trojzubý kyprič TRADITIONAL



- pracovná časť vyrobená z kalenej ocele
- pracovná časť je k násade upevnená zasunutím do hrdla
- voskovaná násada z bukového dreva

S105210660		1/4	ks	-

Nastaviteľné hrable STR



- pracovná časť vyrobená z kalenej ocele
- regulácia šírky hlavy
- oceľová násada

S105210500		1/12	ks	-

Teleskopické regulované hliníkové hrable STR



- pracovná časť vyrobená z kalenej ocele
- regulácia šírky hlavy
- ľahká hliníková teleskopická násada

S105210506		1/12	ks	-

Skladací záhradný kôš s vystuženým dnom XTR



- koše vyrobené z trvalého vodo-
vzdorného materiálu OXFORD
- dno vystužené plastom
- prepravné ruky
- skladaná konštrukcia
- horný ochranný golier zatahovaný
šnúrkou
- západky uľahčujúce zatvorenie koša
po zložení

S106610003	80 L	1/6	ks	-
S106610006	172 L	1/6	ks	-

Skladací záhradný kôš EXP



- koše vyrobené z trvalého vodo-
vzdorného materiálu OXFORD
- prepravné ruky
- skladaná konštrukcia
- suché zipsy uľahčujúce zloženie
koša

S106610203	80 L	1/10	ks	-
S106610206	172 L	1/10	ks	-

Okrúhla struna Round



- struna z vysoko kvalitného nylónu odolného voči roztrhnutiu
- tvar struny: okrúhla
- hrúbka struny: 1,3 mm
- dĺžka struny: 15 m
- balenie/obal: Blister

S053997001	1,3 mm x 15 m	1/10/120	ks	-
S053997002	1,6 mm x 15 m	1/10/120	ks	-
S053997003	2,0 mm x 15 m	1/10/120	ks	-
S053997004	2,4 mm x 15 m	1/10/80	ks	-
S053997005	2,7 mm x 15 m	1/10/80	ks	-
S053997006	3,0 mm x 15 m	1/10/80	ks	-
S053997014	2,4 mm x 90 m – cievka	1/16	ks	-
S053997015	2,7 mm x 70 m – cievka	1/16	ks	-
S053997016	3,0 mm x 56 m – cievka	1/16	ks	-

Štvorcová struna Square



- struna z vysoko kvalitného nylónu odolného voči roztrhnutiu
- tvar struny: štvorcová
- hrúbka struny: 1,3 mm
- dĺžka struny: 15 m
- balenie/obal: Blister

S053997021	1,3 mm x 15 m	1/10/120	ks	-
S053997022	1,6 mm x 15 m	1/10/120	ks	-
S053997023	2,0 mm x 15 m	1/10/120	ks	-
S053997024	2,4 mm x 15 m	1/10/80	ks	-
S053997025	2,7 mm x 15 m	1/10/80	ks	-
S053997026	3,0 mm x 15 m	1/10/40	ks	-
S053997034	2,4 mm x 90 m – cievka	1/16	ks	-
S053997035	2,7 mm x 70 m – cievka	1/16	ks	-
S053997036	3,0 mm x 56 m – cievka	1/16	ks	-

Hviezdicová struna Star



- struna z vysoko kvalitného nylónu odolného voči roztrhnutiu
- tvar struny: hviezdá
- hrúbka struny: 1,3 mm
- dĺžka struny: 15 m
- balenie/obal: Blister

S053997041	1,3 mm x 15 m	1/10/120	ks	-
S053997042	1,6 mm x 15 m	1/10/120	ks	-
S053997043	2,0 mm x 15 m	1/10/120	ks	-
S053997044	2,4 mm x 15 m	1/10/120	ks	-
S053997045	2,7 mm x 15 m	1/10/80	ks	-
S053997046	3,0 mm x 15 m	1/10/80	ks	-
S053997054	2,4 mm x 90 m – cievka	1/16	ks	-
S053997055	2,7 mm x 70 m – cievka	1/16	ks	-
S053997056	3,0 mm x 60 m – cievka	1/16	ks	-

Štvorcová struna Square Twist



- struna z vysoko kvalitného nylónu odolného voči roztrhnutiu
- tvar struny: štvorcová skrútená
- hrúbka struny: 2,4 mm
- dĺžka struny: 15 m
- balenie/obal: Blister

S053998004	2,4 mm x 15 m	1/10/80	ks	-
S053998005	2,7 mm x 15 m	1/10/80	ks	-
S053998006	3,0 mm x 15 m	1/10/80	ks	-
S053998014	2,4 mm x 90 m – cievka	1/16	ks	-
S053998015	2,7 mm x 70 m – cievka	1/16	ks	-
S053998016	3,0 mm x 60 m – cievka	1/16	ks	-



S053998024	2,4 mm x 15 m	1/10/80	ks	-
S053998025	2,7 mm x 15 m	1/10/80	ks	-
S053998026	3,0 mm x 15 m	1/10/80	ks	-
S053998034	2,4 mm x 90 m – cievka	1/16	ks	-
S053998035	2,7 mm x 70 m – cievka	1/16	ks	-
S053998036	3,0 mm x 60 m – cievka	1/16	ks	-

Štvorcová struna Square XTR Core



- struna z vysoko kvalitného nylónu odolného voči roztrhnutiu
- výstuha jadrom XTR CORE
- tvar struny: štvorcová
- hrúbka struny: 2,4 mm
- dĺžka struny: 15 m
- balenie/obal: Blister

S053998044	2,4 mm x 15 m	1/10/80	ks	-
S053998045	2,7 mm x 15 m	1/10/80	ks	-
S053998046	3,0 mm x 15 m	1/10/40	ks	-
S053998054	2,4 mm x 90 m – cievka	1/16	ks	-
S053998055	2,7 mm x 70 m – cievka	1/16	ks	-
S053998056	3,0 mm x 60 m – cievka	1/16	ks	-

PERSONALIZOVANÉ PRACOVNÉ ODEVY

Postarajte sa o profesionálny imidž svojej firmy



METÓDY OZNAČOVANIA



VÝŠIVKA



FLEX FÓLIA



SIEŤOTLAČ



TERMOTRANSFER

KEĎ CHCETE ZLOŽIŤ OBJEDNÁVKU,
OBRÁŤTE SA NA NÁŠHO DISTRIBÚTORA

**CENOVÁ PONUKA
& PROJEKT ZADARMO!**

STALCO⁺

2024



REMESLO MJ

Miloš Jurči REMESLO MJ
ul. Nová 295
027 44 Tvrdošín
tel.: +421 908 161 186
e-mail: objednavky@rmj.sk

www.stalco.sk