STALCO
PERFECT

NOVINKA
V PONUKE

PRECÍZNE SKRUTKOVAČE SL/PH

S2
OCEĽ

PHILLIPS

PLOCHÉ

8
PRVKOV



Súprava presných skrutkovačov typu **Phillips (PH)** a plochých skrutkovačov (SL) – určená predovšetkým na precízne mechanické práce. Navrhnutá s dôrazom na maximálny prenos krútiaceho momentu a dokonalé prispôsobenie drážke skrutky.

Konštrukcia drážky Torx umožňuje prenášať výrazne vyšší krútiaci moment v porovnaní s tradičnými skrutkami s plochou alebo krížovou drážkou, a to bez rizika vykĺznutia skrutkovača.
Hroty sú vyrobené z vysokokvalitnej legovanej ocele S2, ktorá sa vyznačuje výrazne vyššou tvrdosťou a odolnosťou proti skrúteniu než štandardná oceľ CrV. Vďaka tomu sa hrot nedeformuje ani pri povoľovaní pevne zatiahnutých skrutiek.

Magnetický hrot: uľahčuje prácu na ťažko dostupných miestach a spoľahlivo drží skrutku na hrote.

Otvor v pracovnej časti hrotu – umožňuje povoľovanie špeciálnych skrutiek s bezpečnostným kolíkom.Špeciálne navrhnutá trojzložková rukoväť s trojuholníkovým prierezom zaručuje pevný úchop. Každý detail tejto protišmykovej rukoväti bol premyslený s ohľadom na potreby profesionálov, pre ktorých sú presnosť a pohodlie prioritou.

Skrutkovače sú uložené v pružnej a odolnej penovej vložke, ktorá odoláva olejom a chemikáliám. Každý nástroj má svoje určené a označené miesto, čo eliminuje neporiadok v zásuvke a uľahčuje rýchlu kontrolu kompletnosti súpravy.

Súprava je určená do náradových skriniek **STALCO a STALCO PERFECT.**


S026399910

Vlastnosti

- hrot z ocele S2
- magnetický hrot
- ergonomická trojzložková rukoväť
- vložka z peny EVA určená do všetkých náradových skriniek STALCO a STALCO PERFECT

Technické údaje

- PH1 x 50 mm
- PH0 x 50 mm
- PH00 x 50 mm
- PH000 x 50 mm
- SL1.5 x 50 mm
- SL2.0 x 50 mm
- SL2.5 x 50 mm
- SL3.0 x 50 mm

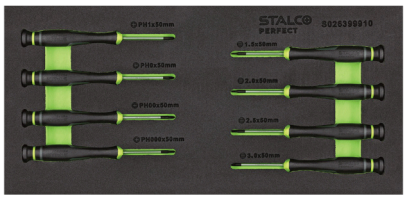

VYBAVENIE

Podrobné informácie nájdete v technickom liste produktu a na webovej stránke www\.stalco.pl

STALCO Spoločnosť s ručením obmedzeným, komanditná akciová spoločnosť, ul.Ofiar Katynia1,32-050 Skawina,Poľsko| tel.: +48 123500410 |centrala@stalco.pl|STALCO.PL