


+ ZVÁRAČSKÝ DRÔT S VLASTNOU OCHRANOU MIG E71T-GS

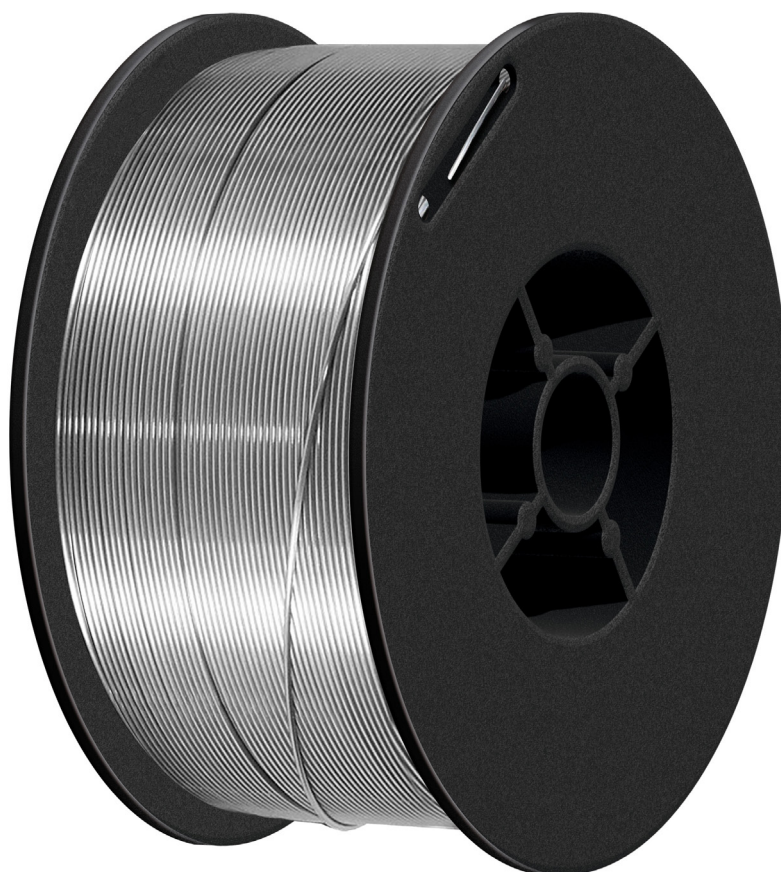

Samoochranný zvárací drôt typu E71T-GS (plnený, FLUX) určený na zváranie ocele metódou FCAW-S bez použitia ochranného plynu. Zabezpečuje stabilný oblúk, dobrú kontrolu zvarového kúpeľa a pohodlnú prácu pri zváraní tenkých materiálov.

Odporúča sa pre domáce a hobby zváračky na drobné opravy, rýchle zváranie profilov pri plotoch, bránach alebo prístreškoch, najmä tam, kde je dôležitá mobilita a nie je k dispozícii plynová fľaša. Pri zváraní vo vonkajšom prostredí vietor neodfukuje ochranný plyn ako pri metóde MIG/MAG, vďaka čomu je samoochranný drôt veľmi vhodnou voľbou na práce v teréne.

Vlastnosti

- Americká klasifikácia: E71T-GS
- Európska klasifikácia: ISO 17632-A T3TZVNO
- Typ: plnený (trubicový) samoochranný drôt, nelegovaná ocel'
- Metóda zvárania: FCAW-S
- Ochranný plyn: bez plynu (samoochranný – ochrannú atmosféru vytvára tavidlo z jadra drôtu)

			
S068147459	0,8 mm / 1 kg D100		
S068147460	1,0 mm / 1 kg D100		