


+ DRÔT ZVÁRAČSKÝ ANTIKOROVÝ **MIG ER316LSI**

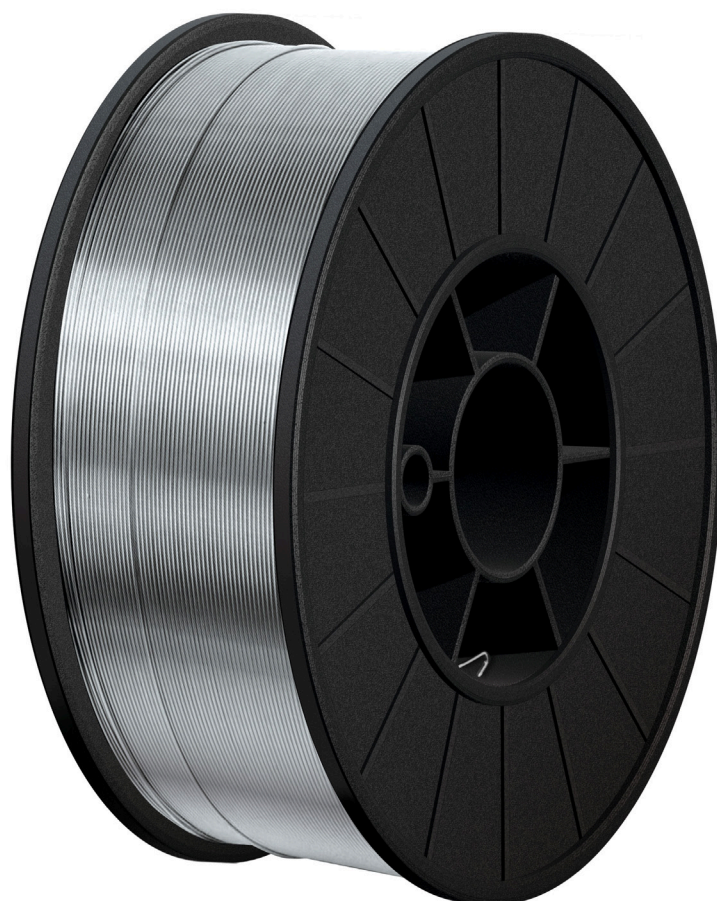

Antikorový zvarací drôt určený na zváranie nehrdzavejúcej ocele typu 316/316L metódou MIG/MAG. Je určený na prácu v ochrannej atmosfére plynu Ar + 1–3 % CO₂. Zabezpečuje veľmi dobrú odolnosť proti korózii a estetický vzhľad zvaru.

Odporúča sa do prostredí s vysokými požiadavkami na antikoróznú odolnosť, najmä pre potravinársky, chemický a inštalčný priemysel, ako aj na práce s potrubiami a nádržami.

Vlastnosti

- Americká klasifikácia: ER316LSi
- Európska klasifikácia: ISO 14343-B SS316LSi
- Typ: plný zvarací drôt, austenitická nehrdzavejúca oceľ Cr-Ni-Mo
- Metóda zvarania: MIG/MAG
- Ochranný plyn: Ar + malá prímes CO₂/O₂ (1–3 %)

			
S068147557	0,8 mm / 5 kg D200		
S068147558	1,0 mm / 5 kg D200		